
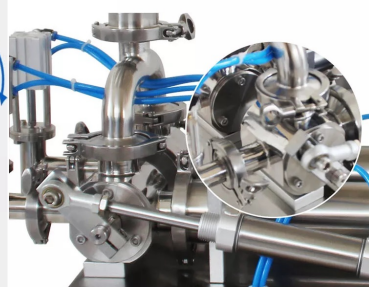


-14%

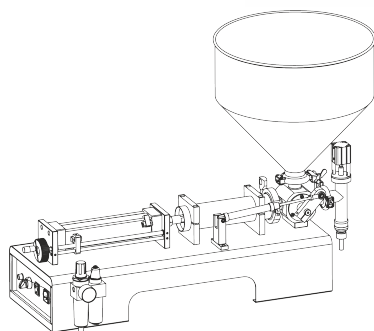

DOZOWNIK 30-300 ML 2 GŁOWICE DO GĘSTYCH I PÓLPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA






Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Typ produktu (zawartość)	Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety
Dysze dozujące	2
Doza	30-300
Wydajność szt./minutę	12-22
Tolerancja +/-	1%
Pojemność zbiornika (l)	30
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	Na magazynie
Opcje płatne	Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	900x500x1050
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	30
Podzespoły	Airtec, Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~14,000.00 zł~~ Original price was: 14,000.00 zł. ~~12,000.00 zł~~ Current price is: 12,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

AtrybutyArray

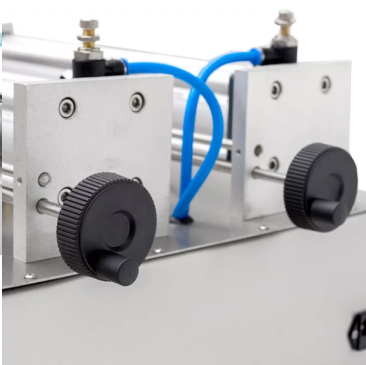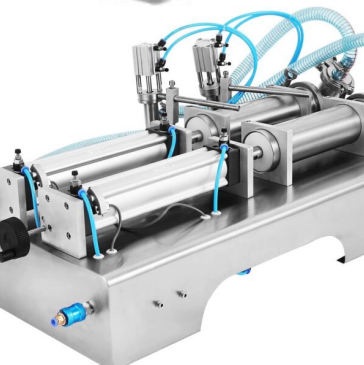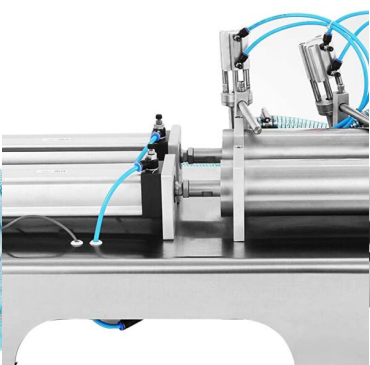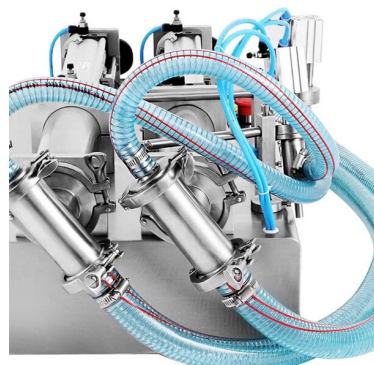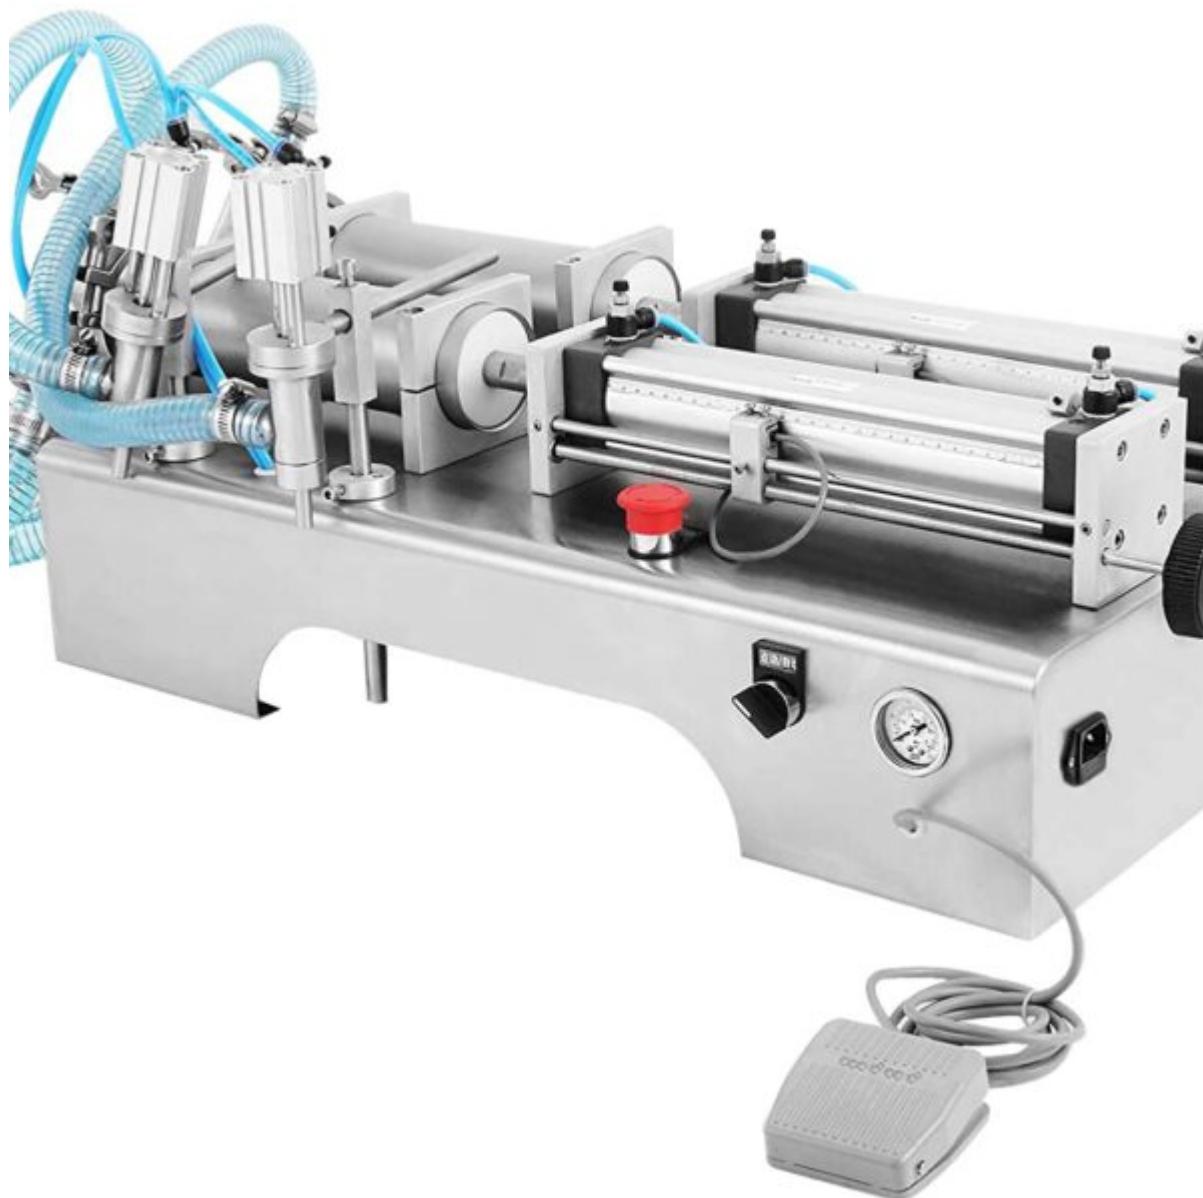

DOZOWNIK 500-2500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.

Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

NALEWAJĄCA
BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY,
BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI,
TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

PŁYNNNE, Półpłynne
Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki,
Suplementy diety, Woda

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Ciśnienie powietrza (MPa)
Zużycie powietrza m3/min
Skład maszyny
Proces działania

2
100-1000
20-50
1%
0,4-0,6
3-5
Dysze, Siłownik pneumatyczny
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca
ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
230 V / 50 Hz
1150×680×550
0,01
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal
304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
44

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja


ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

AtrybutyArray

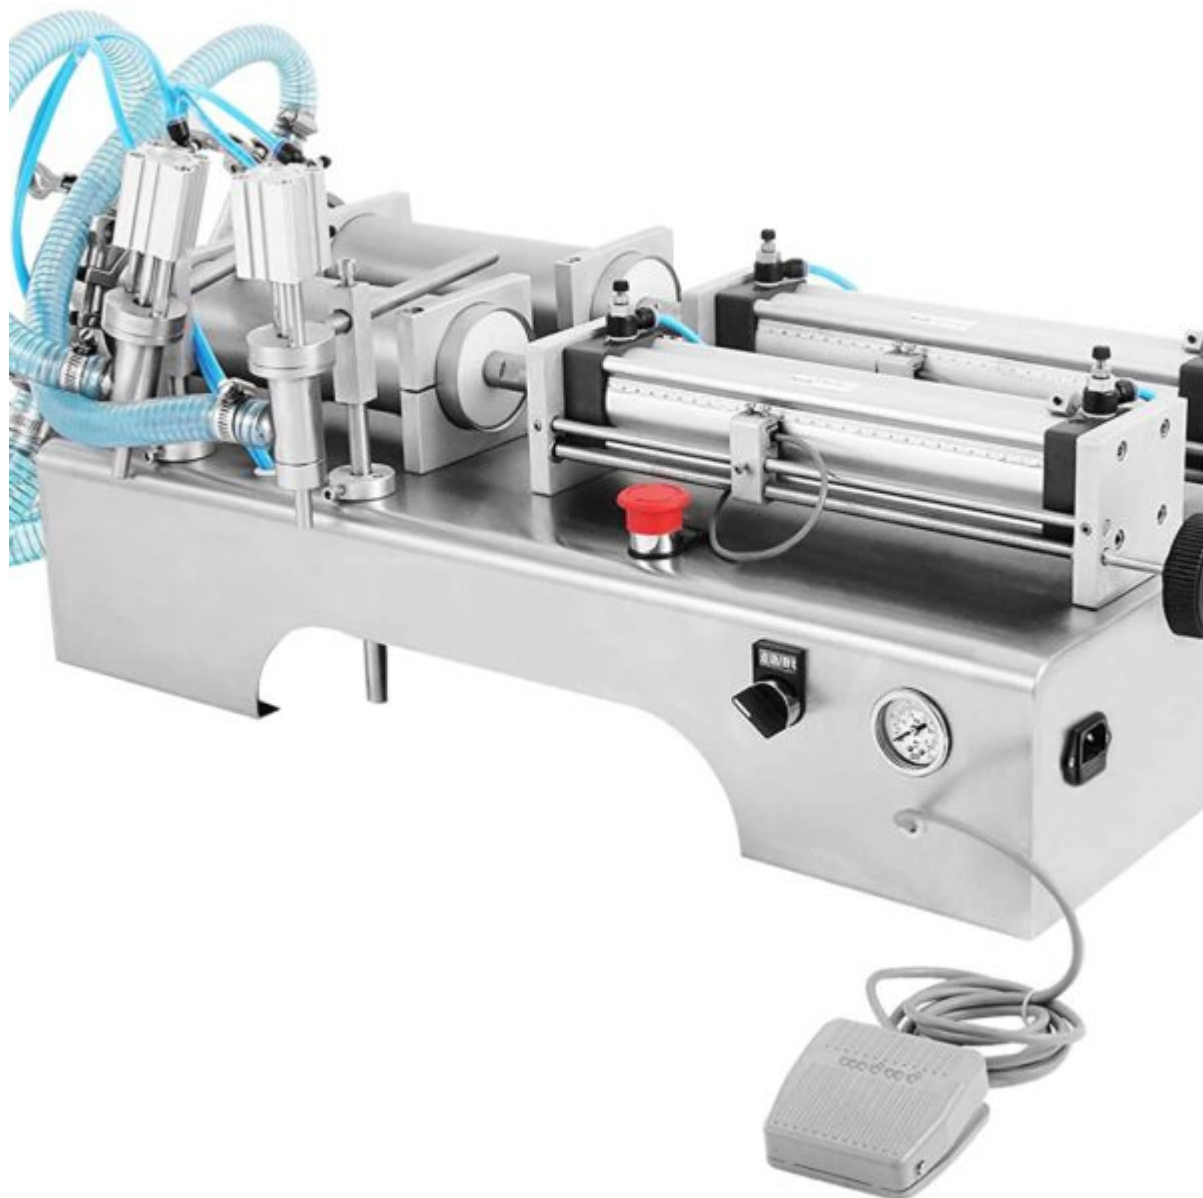

DOZOWNIK 50-500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka

Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.

Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

NALEWAJĄCA
BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY,
BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI,
TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

PŁYNNE, Półpłynne
Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki,
Suplementy diety, Woda

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Ciśnienie powietrza (MPa)
Zużycie powietrza m3/min
Skład maszyny
Proces działania

2
50-500
20-50
1%
0,4-0,6
3-5
Dysze, Siłownik pneumatyczny
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca
ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
230 V / 50 Hz
1150×680×550
0,01
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal
304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
44

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja







ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Price: 6,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

AtrybutyArray

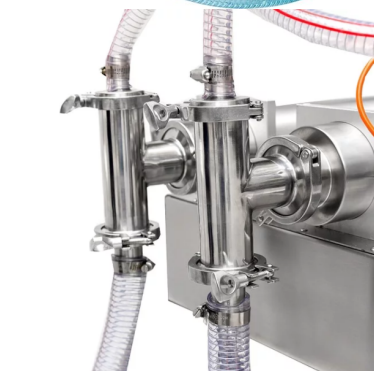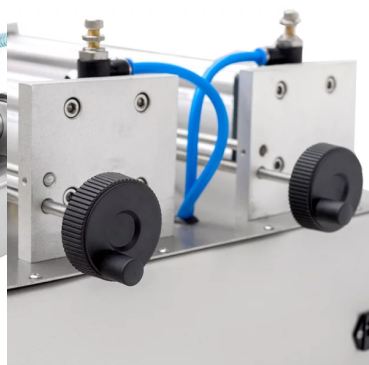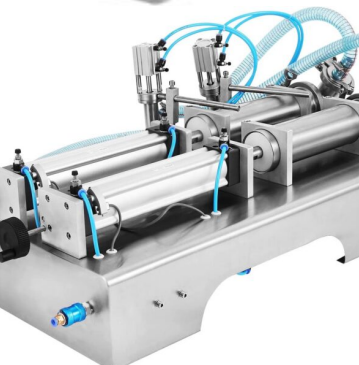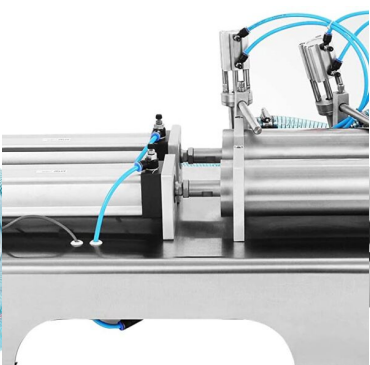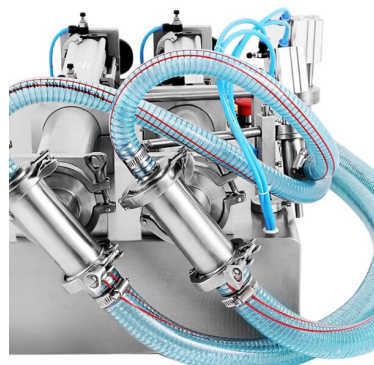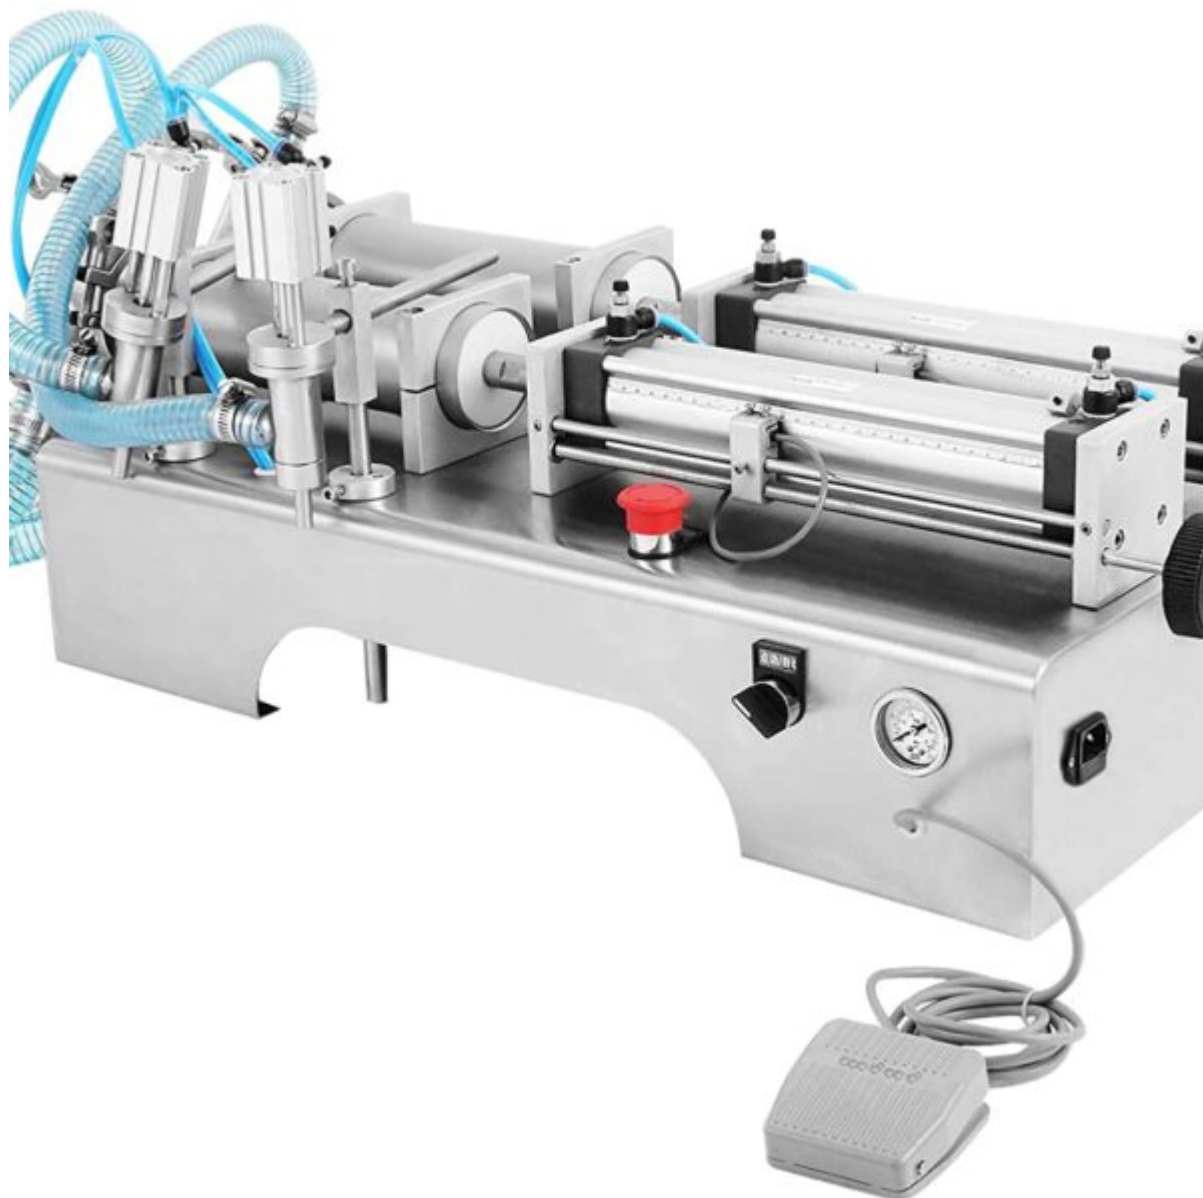

DOZOWNIK 100-1000 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.

Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

NALEWAJĄCA
BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY,
BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI,
TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

PŁYNNNE, Półpłynne
Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki,
Suplementy diety, Woda

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Ciśnienie powietrza (MPa)
Zużycie powietrza m3/min
Skład maszyny
Proces działania

2
100-1000
20-50
1%
0,4-0,6
3-5
Dysze, Siłownik pneumatyczny
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca
ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90
Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
230 V / 50 Hz
1150×680×550
0,01
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal
304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
44

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Price: 7,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZyny](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GĘSTYCH I PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny
Proces działania

Termin realizacji (dni)

NALEWAJĄCA
SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
GĘSTE PASTY, PŁYNNY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary,
Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety
1, 2
100-1000, 5-50, 50-500, 500-2500
12-22
1%
20
Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90

Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Variations

Image	Description	Doza	Price
		50-500	11,900.00 zł + VAT 23%
		50-500	11,900.00 zł + VAT 23%
		100-1000	12,900.00 zł + VAT 23%
		500-2500	14,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)
AtrybutyArray

Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik
230 V / 50 Hz
900x500x1050
0,2
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z
produktem, Wymaga podłączenia kompresora
30
Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja