



DOZOWNIK 500-2500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.

Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

NALEWAJĄCA
BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY,
BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI,
TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

PŁYNNNE, Półpłynne
Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki,
Suplementy diety, Woda

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Ciśnienie powietrza (MPa)
Zużycie powietrza m3/min
Skład maszyny
Proces działania

2
100-1000
20-50
1%
0,4-0,6
3-5
Dysze, Siłownik pneumatyczny
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca
ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
230 V / 50 Hz
1150×680×550
0,01
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal
304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
44

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZyny](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK 50-500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka

Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.

Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

NALEWAJĄCA
BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY,
BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI,
TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

PŁYNNE, Półpłynne
Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki,
Suplementy diety, Woda

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Ciśnienie powietrza (MPa)
Zużycie powietrza m3/min
Skład maszyny
Proces działania

2
50-500
20-50
1%
0,4-0,6
3-5
Dysze, Siłownik pneumatyczny
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca
ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
230 V / 50 Hz
1150×680×550
0,01
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal
304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
44

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Price: 6,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK 100-1000 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.

Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

NALEWAJĄCA
BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY,
BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI,
TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

PŁYNNNE, Półpłynne
Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki,
Suplementy diety, Woda

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Ciśnienie powietrza (MPa)
Zużycie powietrza m3/min
Skład maszyny
Proces działania

2
100-1000
20-50
1%
0,4-0,6
3-5
Dysze, Siłownik pneumatyczny
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca
ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
230 V / 50 Hz
1150×680×550
0,01
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal
304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
44

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja



ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Price: 7,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZyny](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

AtrybutyArray

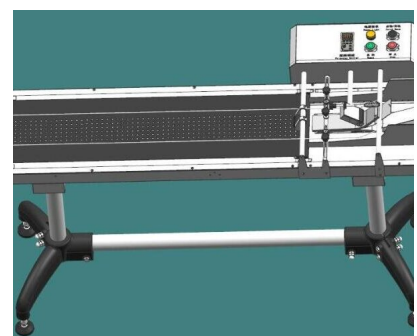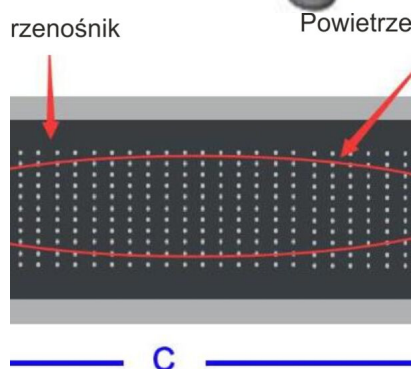

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA TOREBEK WORKÓW KOPERT ARKUSZY OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM SSĄCYM I DOZOWNIKIEM ARKUSZOWYM

Podajnik z przenośnikiem próżniowym

Rozmiar taśmy przenośnika można dostosować, prosimy o podanie rozmiaru
A – szerokość przyssania (otworów)

B – szerokość taśmy przenośnika
C – szerokość całkowita przenośnika
OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania
Kształt podstawy
TYP DOZOWNIKA
Długość etykiety (mm)
Wysokość etykiety (mm)
Szerokość produktu/opakowania (mm)
Wysokość produktu/opakowania (mm)
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica rolki zewnętrzna (mm)
Średnica rolki wewnętrzna (mm)
Termin realizacji (dni)
Materiał
Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW
Waga maszyny (kg)
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Zasilanie
DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,
SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Góra
Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Podajnik arkuszy
6-250
20-170
25-200
0,2-150
0-200
0,5 mm, 1 mm
500
76
3
OPS, PET, PVC
Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole
etykietowania
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali
nierdzewnej, Silniki plc
0,4
100
1300x1000x1300
220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,
Termotransferowa, Wytłoczenie
Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do
wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,
powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,
Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki,
teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby,
Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa,
Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki,
koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray