





## MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU MODEL D150

### KRÓTKI OPIS

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu parowym. Różne rodzaje butelek, takie jak okrągłe butelki, kwadratowe butelki, płaskie butelki, zakrzywione butelki, w kształcie kubka i tak dalej. Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Niemiec.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

1) Maszyna do etykietowania może być używany samodzielnie lub zintegrowany w linii i dopasowywany do prędkości sprzętu napełniającego.

2) Jest zbudowany na ramie ze spawanej szwem sekcji ze stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Ta solidna podstawa ogranicza ruch i wibracje do absolutnego minimum, aby zapewnić spójne i dokładne etykietowanie.

3) Konstrukcja głowicy tnącej, która dotyczy pojemnika  $\phi 30$  mm —  $\phi 95$  mm.

4) Maszyna obsługiwana jest z lekkim ekranem dotykowym, a także bezpieczeństwo i wygodę

5) Zmiana etykiety jest szybka i wygodna, poza tym miejsce cięcia jest bardzo dokładne.

6) Nowo zaprojektowany silnik krokowy noża, którego prędkość jest dostosowana do wymagań, działanie jest dokładne. Ten projekt współpracuje z zsynchronizowaną strukturą lokalizacji etykiety, umożliwiając precyzję lokalizacji cięcia w granicach 1 mm.

### **Aplikator etykiet termokurczliwych model 150**

1. Moc 3,5 kW

2. Napięcie  $\phi 3$ , 230V/50 Hz lub 380V/60Hz

3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000-10000 butelek / h (modele wyższe do 300 szt./min 36000 szt./h)

4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000

5. Średnica pojemnika (mm)  $\phi 28$  mm ~  $\phi 120$  mm

6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm

7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"

9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS

10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm

11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

### **Urządzenie do obkurczania pojemników z dołu**

Moc silnika: 0,37 kW \* 2

Wymiar: : L1000mm \* W400mm \* H1100mm

Waga: 30 kg

### **Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości**

1) Tunel termokurczliwy z ogrzewaniem parowym 2300 może być stosowany do różnych i nieregularnych rodzajów butelek, np. butelki okrągłe, kwadratowe i płaskie.

2) Dysza parowa jest podzielona na trzy regulowane sekcje: wysokość, położenie i wydajność dyszy każdej strefy można odpowiednio regulować; gwarantuje to doskonały efekt obkurczenia.

3) Cała maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej z ochroną cieplną, nie tylko oszczędza energię, ale także odpowiada międzynarodowym standardom bezpieczeństwa. Reduktor i maszyna transportowa są produkowane przez firmę Spirax Sarco, która ma dobre środowisko pracy. Cała maszyna przyjmuje wodoodporną konstrukcję z wygodą obsługi i konserwacji.

### **Wytwornica**

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V

2. Moc wejściowa 24 kW

3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa

4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l

5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm \* 670 mm \* 1360 mm 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktów klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

OPAKOWANIA

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA,  
SZKLANKA, SŁOIKI

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ etykiety                            | Termokurczliwe rękawy sleeve                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Miejsce etykietowania                   | Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kształt podstawy                        | Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Długość etykiety (mm)                   | 30-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wysokość etykiety (mm)                  | 30-280                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość produktu/opakowania (mm)      | 28-125                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wysokość produktu/opakowania (mm)       | 25-230                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wydajność szt./minutę                   | 0-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tolerancja +/-                          | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grubość materiału (mm)                  | 0,035-0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm)          | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm)          | 76, 76-127                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Termin realizacji (dni)                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiał                                | OPS, PET, PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                          |
| Opcje płatne                            | Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania                                                                                                                                    |
| Cechy maszyny                           | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc                                                                                                                                                                                                               |
| Moc maszyny kW                          | 24, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga maszyny (kg)                       | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 2000x1055x1550mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie                               | 220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DRUKARKI                                | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATUTY                                   | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja                                                                                                       |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |




[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 127,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

**Atrybuty**Array

-14%

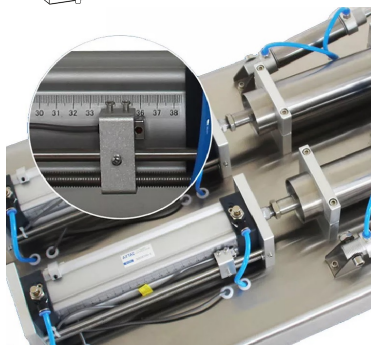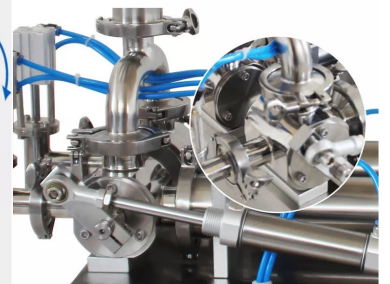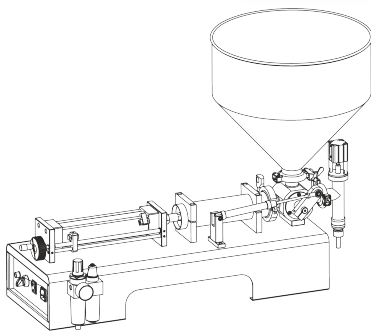

# DOZOWNIK 30-300 ML 2 GŁOWICE DO GĘSTYCH I PÓLPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ maszyny (zastosowanie)              | NALEWAJĄCA                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OPAKOWANIA                              | SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI                                                                                                                                   |
| Pakowanie                               | GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ produktu (zawartość)                | Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety                                                                                                                                                                              |
| Dysze dozujące                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doza                                    | 30-300                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wydajność szt./minutę                   | 12-22                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tolerancja +/-                          | 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skład maszyny                           | Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik                                                                                                                                                                                                                            |
| Proces działania                        | Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                              |
| Termin realizacji (dni)                 | Na magazynie                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opcje płatne                            | Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasilanie                               | 230 V / 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 900x500x1050                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moc maszyny kW                          | 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cechy maszyny                           | Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                                          |
| Waga maszyny (kg)                       | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Podzespoły                              | Airtec, Europejskie                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |
| ATUTY                                   | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja                                                                                                                    |






[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~14,000.00 zł~~ Original price was: 14,000.00 zł. ~~12,000.00 zł~~ Current price is: 12,000.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

**Atrybuty**Array



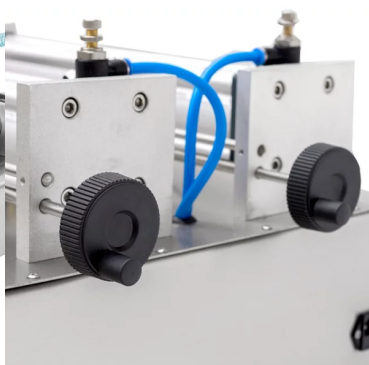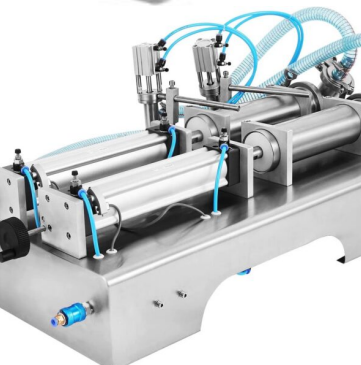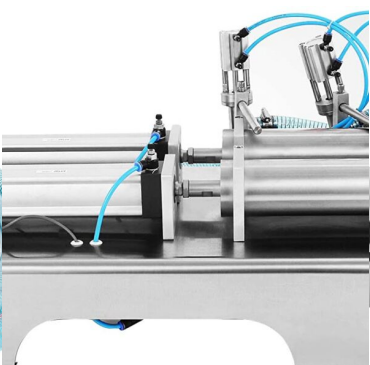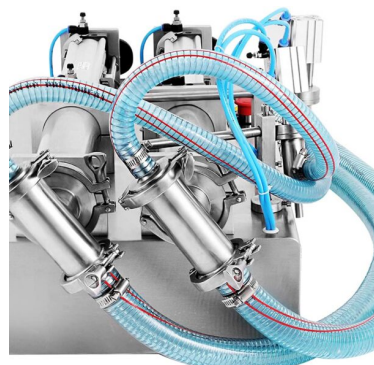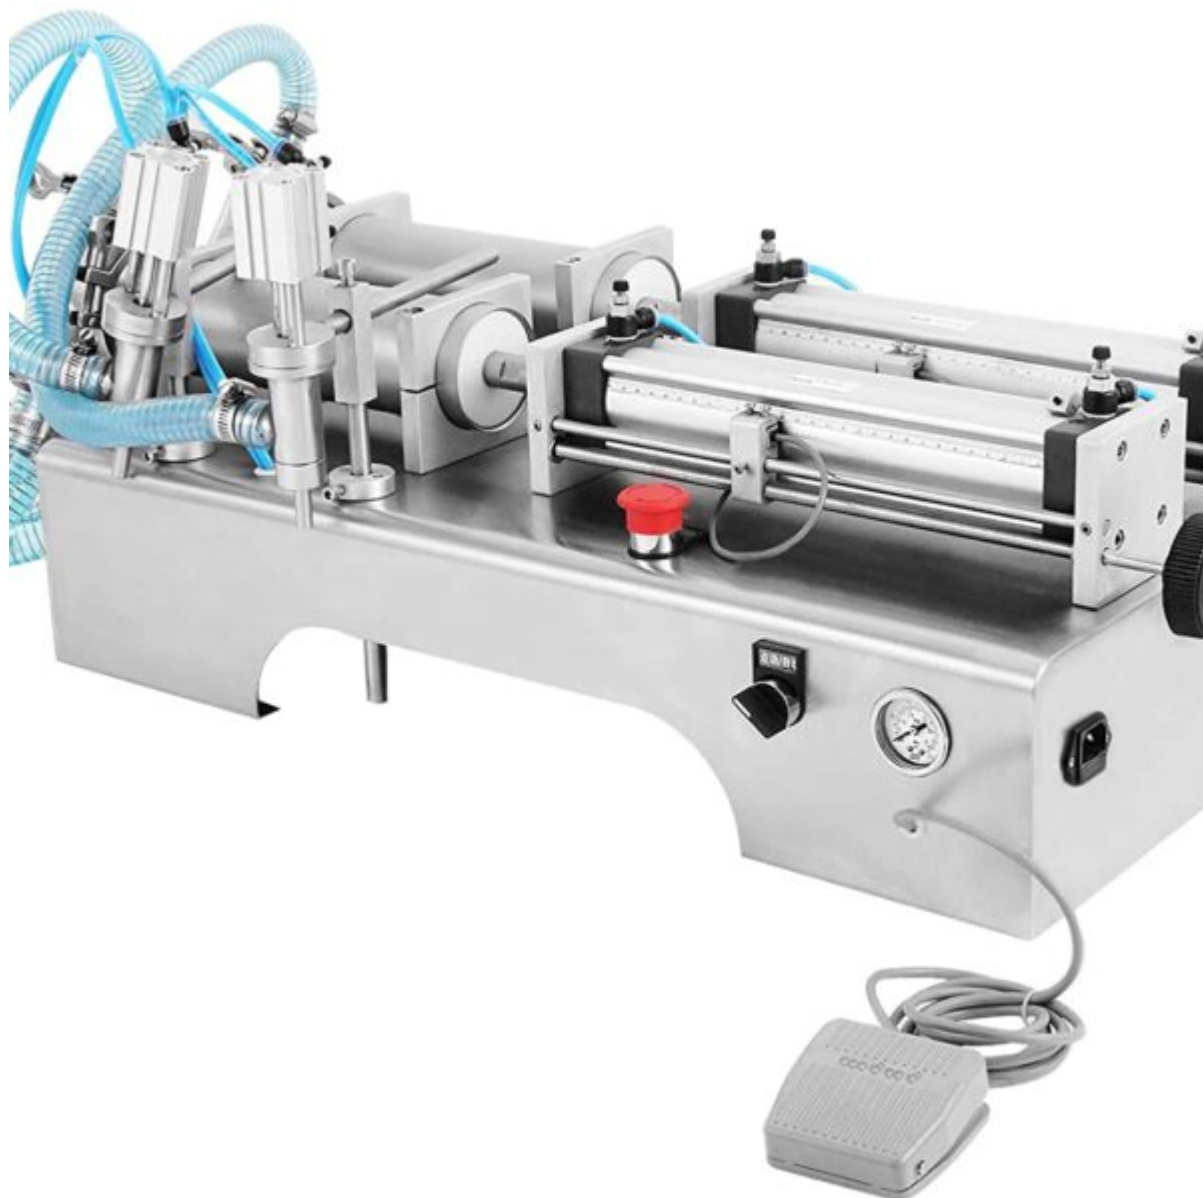

# DOZOWNIK 500-2500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka  
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego  
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych  
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.

Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)  
OPAKOWANIA

NALEWAJĄCA  
BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY,  
BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI,  
TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI,  
TACKI

Pakowanie  
Typ produktu (zawartość)

PŁYNNNE, Półpłynne  
Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki,  
Suplementy diety, Woda

Dysze dozujące  
Doza  
Wydajność szt./minutę  
Tolerancja +/-  
Ciśnienie powietrza (MPa)  
Zużycie powietrza m3/min  
Skład maszyny  
Proces działania

2  
100-1000  
20-50  
1%  
0,4-0,6  
3-5  
Dysze, Siłownik pneumatyczny  
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca  
ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną  
90

Termin realizacji (dni)  
Opcje płatne  
Zasilanie  
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)  
Moc maszyny kW  
Cechy maszyny

Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie  
230 V / 50 Hz  
1150×680×550  
0,01  
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,  
Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal  
304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora  
44

Waga maszyny (kg)  
Podzespoły  
BRANŻE

Airtec, Europejskie  
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,  
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,  
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,  
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,  
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy  
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa  
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta  
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 9,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZINY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

**Atrybuty**Array





## MASZYNA MODEL 150 DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu elektrycznym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Polski.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania. Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

### Aplikator etykiet termokurczliwych model 150

1. Moc 3 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000 butelek / h (modele wyższe do 36000 szt./h)
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm)  $\varnothing 28$  mm ~  $\varnothing 120$  mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10'
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

## Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

### Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm \* 670 mm \* 1360 mm 7 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPAKOWANIA                              | TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ etykiety                            | Termokurczliwe rękawy sleeve                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Miejsce etykietowania                   | Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kształt podstawy                        | Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Długość etykiety (mm)                   | 30-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wysokość etykiety (mm)                  | 30-280                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość produktu/opakowania (mm)      | 28-125                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wysokość produktu/opakowania (mm)       | 25-230                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wydajność szt./minutę                   | 0-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tolerancja +/-                          | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grubość materiału (mm)                  | 0,035-0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm)          | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm)          | 76, 76-127                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Termin realizacji (dni)                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiał                                | OPS, PET, PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                          |
| Opcje płatne                            | Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania                                                                                                                                    |
| Cechy maszyny                           | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc                                                                                                                                                                                                               |
| Moc maszyny kW                          | 24, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga maszyny (kg)                       | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 2000x1055x1550mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie                               | 220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DRUKARKI                                | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATUTY                                   | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja                                                                                                       |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 109,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

**Atrybuty**Array



## SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADRUKU - 375

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze

Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

### Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 98,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DRUKU](#), [MASZyny](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



## SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 250

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp. Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości. Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze. Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

### Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika). Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.
- 2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku. Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 89,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



## SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADRUKU - 180

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp. Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości. Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze. Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

### Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika). Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.
- 2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku. Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 85,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DRUKU](#), [MASZyny](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)





## SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 82

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp. Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości. Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze. Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

### Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika). Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.
- 2) Nie potrzeba żadnych kół zębatych, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku. Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 65,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DRUKU](#), [MASZyny](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



## SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 120

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp. Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości. Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze. Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.



### Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika). Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.
- 2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku. Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 69,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DRUKU](#), [MASZyny](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

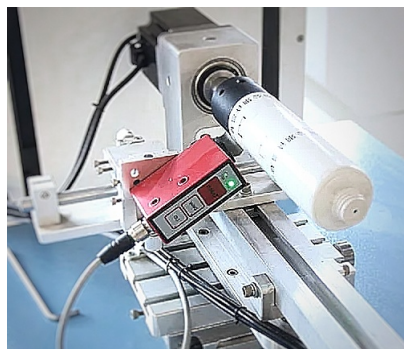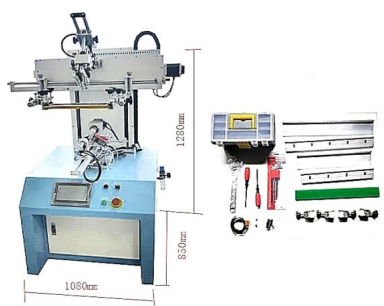

## SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze  
Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatych, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.
- Szerokość produktu/opakowania (mm)

120, 180, 250, 375, 82

Wysokość druku (mm)

260, 300, 350, 420

Szerokość druku (mm)

1170, 300, 360, 570, 770

Wydajność szt./minutę

12, 16, 18, 20, 22

Moc maszyny kW

2,3, 2,8, 3,2, 3,6

Zasilanie

220V 50/60Hz

Ciśnienie powietrza (MPa)

0.6

Termin realizacji (dni)

90 dni

Kształt podstawy

Koło, Owal

OPAKOWANIA

BIDONY, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, ZAKRĘTKI NAKRĘTKI, SZKLANKA



[przeczytaj więcej](#)

Variations

| Image                                                                               | Description | Szerokość produktu/opakowania (mm) | Price                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|
|    |             | 120                                | 69,000.00 zł + VAT 23% |
|    |             | 82                                 | 65,000.00 zł + VAT 23% |
|  |             | 180                                | 85,000.00 zł + VAT 23% |
|  |             | 250                                | 89,000.00 zł + VAT 23% |
|  |             | 375                                | 98,000.00 zł + VAT 23% |

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

AtrybutyArray

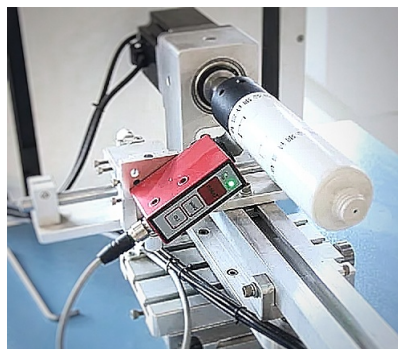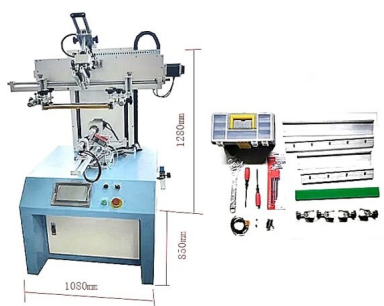

## SITODRUK 260X300MM BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze  
Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.



## Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatych, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

82

Wysokość druku (mm)

260

Szerokość druku (mm)

300

Wydajność szt./minutę

22

Moc maszyny kW

2,3

Waga maszyny (kg)

320

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

850x850x1250

Zasilanie

220V 50/60Hz

Ciśnienie powietrza (MPa)

0.6

Termin realizacji (dni)

90 dni

Kształt podstawy

Koło, Oval


OPAKOWANIA


BIDONY, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,  
PUSZKI, ZAKRĘTKI NAKRĘTKI, SZKLANKA

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

**Atrybuty**Array

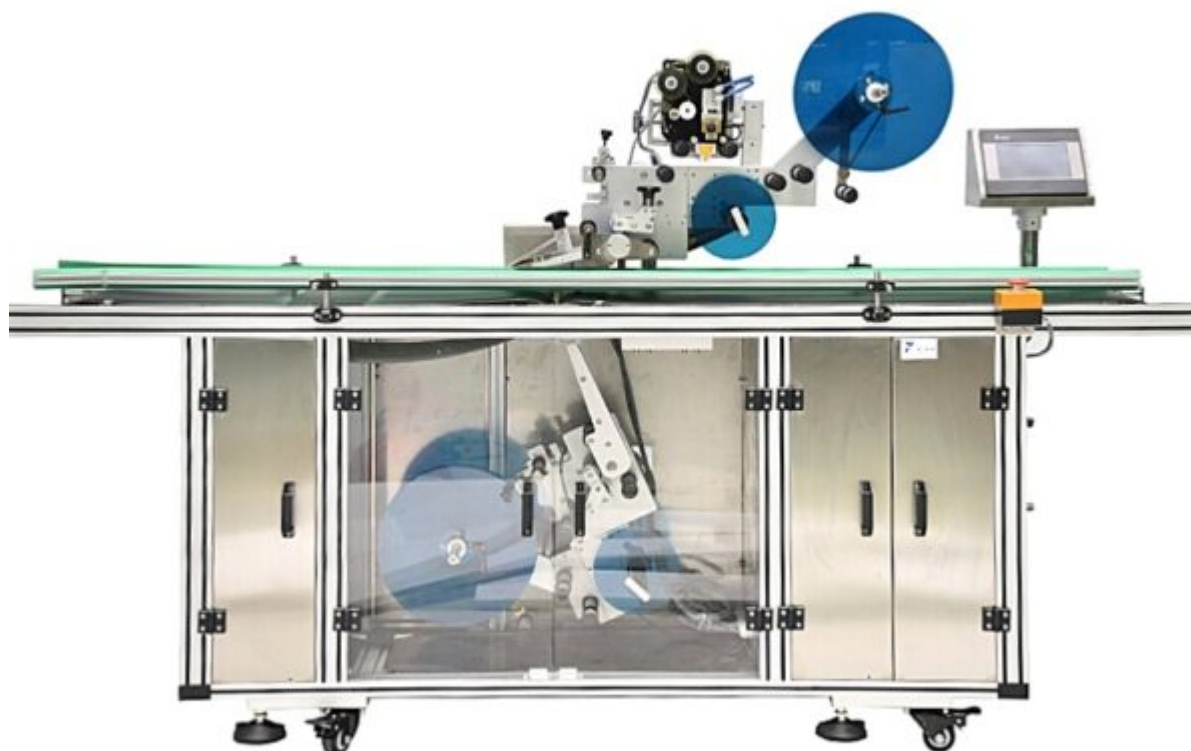

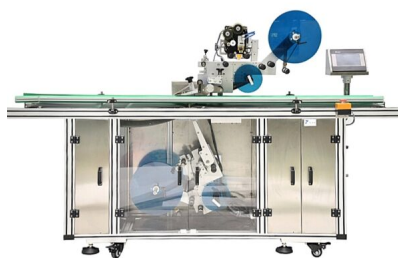

## ETYKIECIARKA Z GÓRY I DOŁU TACKI POJEMNIKI KARTONIKI

Maszyna do etykietowania od góry i dołu

W pełni automatyczna maszyna do etykietowania powierzchni górnej i dolnej  
KSZTAŁTY: prostokątów, kwadratowych przedmiotów, okrągłych

Wysoka wydajność przy dwóch głowicach etykietujących pracujących w tym samym czasie.

OPCJE: stół operacyjny, maszynę do kodowania dat lub drukarkę atramentową, które można podłączyć bezpośrednio do maszyny etykietującej, może również pasować do innych wykrywaczy metali, maszyny do kontroli wagi lub przenośnika do zamykania kartonów.

### OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Długość produktu (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Długość etykiety (mm)

Wydajność szt./minutę

Moc maszyny kW

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Tolerancja +/-

BLISTER, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI

Samoprzylepne etykiety

Dół, Góra

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt, Sześciokąt

15-100

50-400

30-300

20-110

20-250

0-150

0,78

76

280


1 mm

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 79,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DOLNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

**Atrybuty**Array

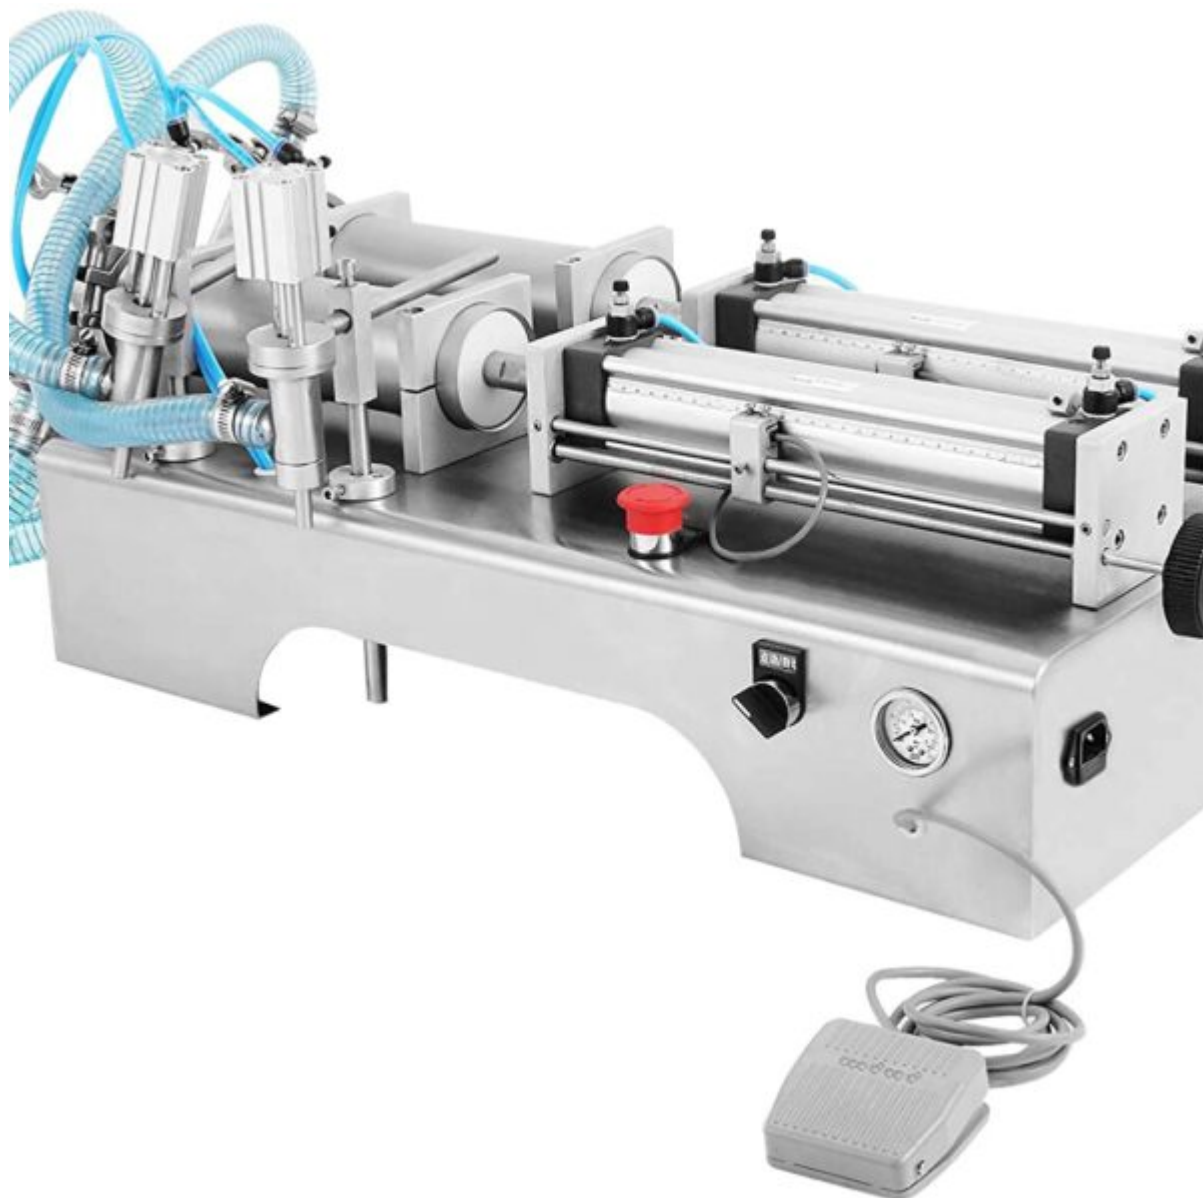

## DOZOWNIK 50-500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka

## Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego  
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych  
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.

Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)  
OPAKOWANIA

NALEWAJĄCA  
BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY,  
BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI,  
TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI,  
TACKI

Pakowanie  
Typ produktu (zawartość)

PŁYNNE, Półpłynne  
Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki,  
Suplementy diety, Woda

Dysze dozujące  
Doza  
Wydajność szt./minutę  
Tolerancja +/-  
Ciśnienie powietrza (MPa)  
Zużycie powietrza m3/min  
Skład maszyny  
Proces działania

2  
50-500  
20-50  
1%  
0,4-0,6  
3-5  
Dysze, Siłownik pneumatyczny  
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca  
ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną  
90

Termin realizacji (dni)  
Opcje płatne  
Zasilanie  
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)  
Moc maszyny kW  
Cechy maszyny

Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie  
230 V / 50 Hz  
1150×680×550  
0,01  
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,  
Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal  
304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora  
44

Waga maszyny (kg)  
Podzespoły  
BRANŻE

Airtec, Europejskie  
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,  
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,  
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,  
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,  
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy  
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa  
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta  
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

ATUTY






[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 6,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

**Atrybuty**Array



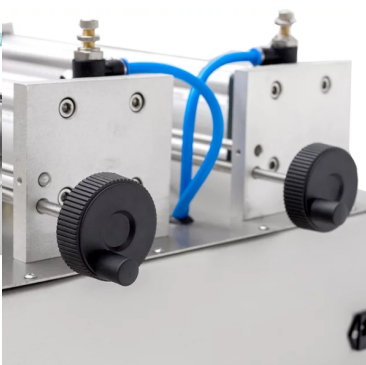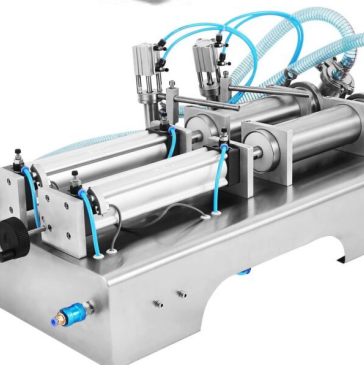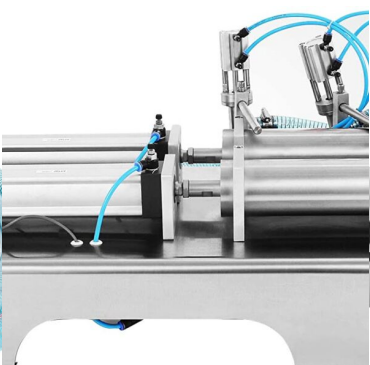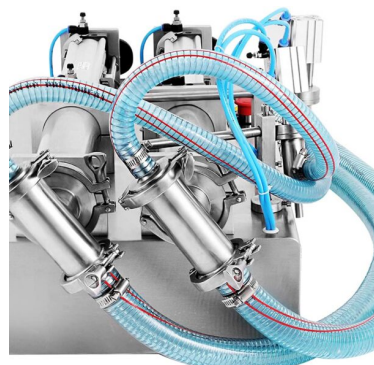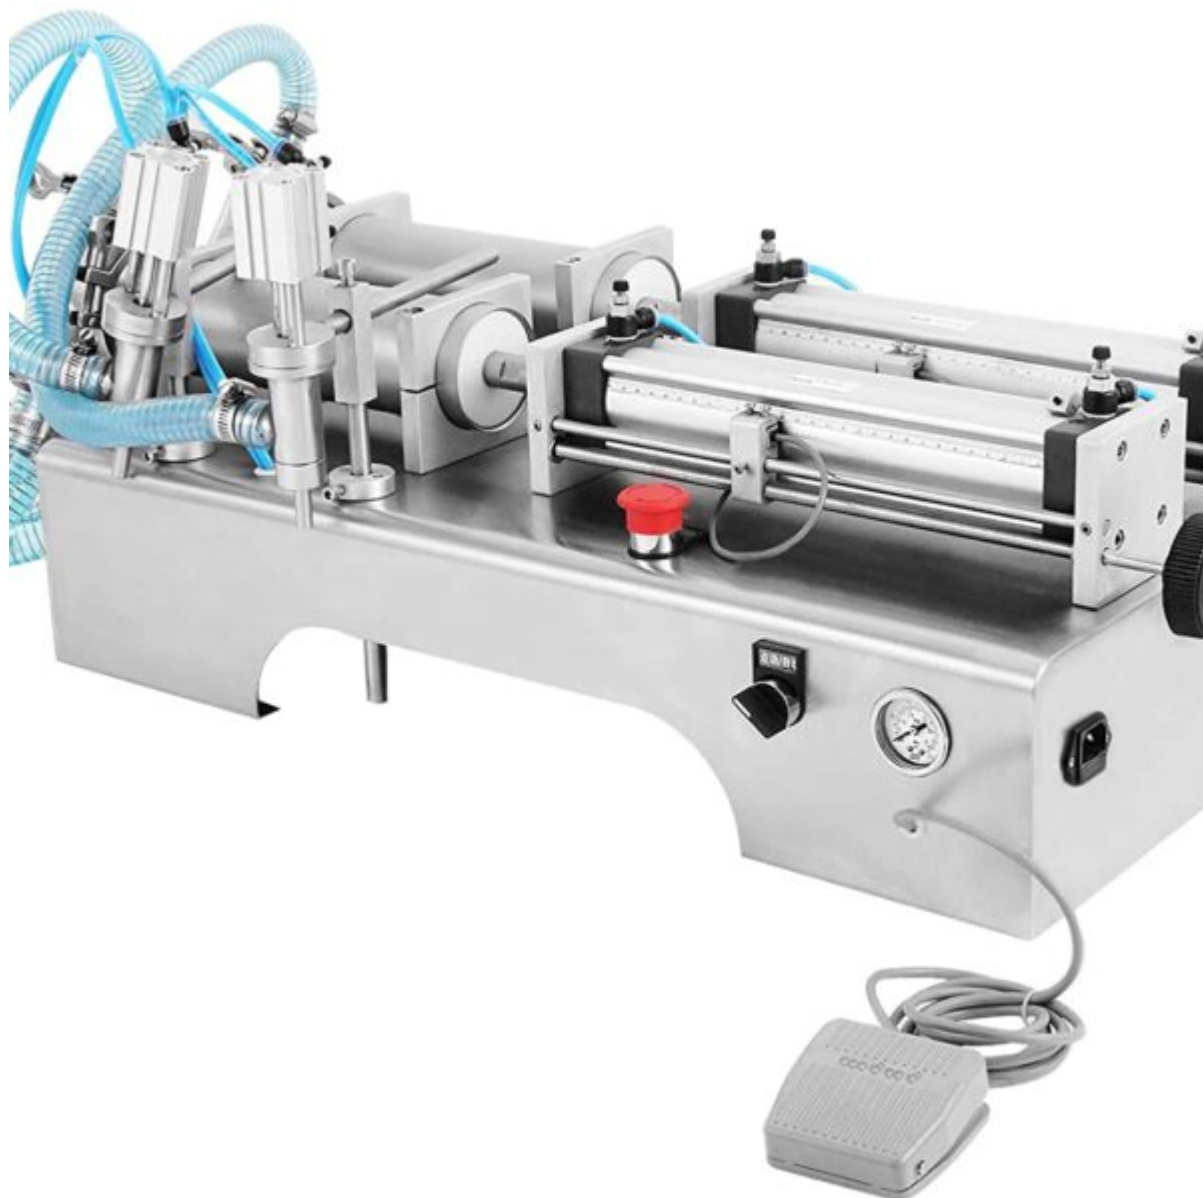



# DOZOWNIK 100-1000 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka  
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego  
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych  
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.

Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)  
OPAKOWANIA

NALEWAJĄCA  
BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY,  
BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI,  
TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI,  
TACKI

Pakowanie  
Typ produktu (zawartość)

PŁYNNNE, Półpłynne  
Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki,  
Suplementy diety, Woda

Dysze dozujące  
Doza  
Wydajność szt./minutę  
Tolerancja +/-  
Ciśnienie powietrza (MPa)  
Zużycie powietrza m3/min  
Skład maszyny  
Proces działania

2  
100-1000  
20-50  
1%  
0,4-0,6  
3-5  
Dysze, Siłownik pneumatyczny  
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca  
ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną  
90  
Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie  
230 V / 50 Hz  
1150×680×550  
0,01  
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,  
Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal  
304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora  
44

Termin realizacji (dni)  
Opcje płatne  
Zasilanie  
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)  
Moc maszyny kW  
Cechy maszyny

Airtec, Europejskie  
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,  
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,  
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,  
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,  
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy  
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa  
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta  
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

Waga maszyny (kg)  
Podzespoły  
BRANŻE

ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 7,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZyny](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

**Atrybuty**Array



## ETYKIECIARKA NA LINII PRODUKCYJNEJ BOCZNEGO NAKLEJANIA MAŁYCH ETYKIET

OPAKOWANIA

Typ etykiety

BECZKI, BIDONY, KANISTRY, KARTONY, SŁOIKI, TUBY,  
BUTELKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI  
i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI,  
TACKI  
Samoprzylepne etykiety



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miejsce etykietowania                   | Bok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kształt podstawy                        | Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Długość etykiety (mm)                   | 5-600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wysokość etykiety (mm)                  | 10-100, 10-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szerokość produktu/opakowania (mm)      | 25-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość produktu/opakowania (mm)       | 0,2-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wydajność szt./minutę                   | 0-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tolerancja +/-                          | 0,5 mm, 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm)          | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm)          | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Termin realizacji (dni)                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiał                                | OPS, PET, PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opcje płatne                            | Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cechy maszyny                           | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Moc maszyny kW                          | 0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Waga maszyny (kg)                       | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1300x1000x1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zasilanie                               | 220V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DRUKARKI                                | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ATUTY                                   | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja                                                                                                                                                              |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 29,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

**Atrybuty**Array

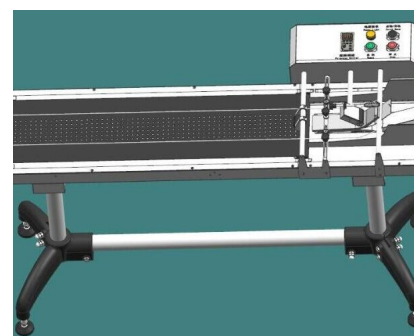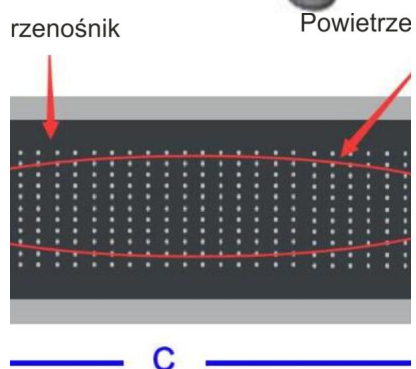

## MASZYNA DO ETYKIETOWANIA TOREBEK WORKÓW KOPERT ARKUSZY OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM SSĄCYM I DOZOWNIKIEM ARKUSZOWYM

### Podajnik z przenośnikiem próżniowym

Rozmiar taśmy przenośnika można dostosować, prosimy o podanie rozmiaru  
A – szerokość przyssania (otworów)

B – szerokość taśmy przenośnika  
C – szerokość całkowita przenośnika  
OPAKOWANIA

Typ etykiety  
Miejsce etykietowania  
Kształt podstawy  
TYP DOZOWNIKA  
Długość etykiety (mm)  
Wysokość etykiety (mm)  
Szerokość produktu/opakowania (mm)  
Wysokość produktu/opakowania (mm)  
Wydajność szt./minutę  
Tolerancja +/-  
Średnica rolki zewnętrzna (mm)  
Średnica rolki wewnętrzna (mm)  
Termin realizacji (dni)  
Materiał  
Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW  
Waga maszyny (kg)  
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)  
Zasilanie  
DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI  
Samoprzylepne etykiety  
Góra  
Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt  
Podajnik arkuszy  
6-250  
20-170  
25-200  
0,2-150  
0-200  
0,5 mm, 1 mm  
500  
76  
3  
OPS, PET, PVC  
Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną  
Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania  
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc  
0,4  
100  
1300x1000x1300  
220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz  
Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie  
Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja  
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 49,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

**Atrybuty**Array





## MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM

### OPAKOWANIA

Typ etykiety  
 Miejsce etykietowania  
 Kształt podstawy  
 TYP DOZOWNIKA  
 Długość etykiety (mm)  
 Wysokość etykiety (mm)  
 Szerokość produktu/opakowania (mm)  
 Wysokość produktu/opakowania (mm)  
 Wydajność szt./minutę  
 Tolerancja +/-  
 Średnica rolki zewnętrzna (mm)  
 Średnica rolki wewnętrzna (mm)  
 Termin realizacji (dni)  
 Materiał  
 Proces działania

Opcje płatne

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,  
 SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,  
 PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,  
 WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI  
 Samoprzylepne etykiety  
 Góra  
 Koło, Kwadrat, Owale, Prostokąt  
 Podajnik arkuszy  
 6-250  
 20-170  
 25-200  
 0,2-150  
 0-200  
 0,5 mm, 1 mm  
 500  
 76  
 3  
 OPS, PET, PVC  
 Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy  
 samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną  
 Datownik, Podajnik arkuszy, Pozycjonowanie produktu,

## Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

0,95

100

1300x1000x1300

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytłoczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki,

teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby,

Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa,

Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy,

pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki,

koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 35,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

**Atrybuty**Array



## MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY

OPAKOWANIA

Typ etykiety  
Miejsce etykietowania

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,  
SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,  
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,  
WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI  
Samoprzylepne etykiety  
Góra

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kształt podstawy                        | Koło, Kwadrat, Oval, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TYP DOZOWNIKA                           | Podajnik arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Długość etykiety (mm)                   | 6-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wysokość etykiety (mm)                  | 20-170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość produktu/opakowania (mm)      | 28-125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość produktu/opakowania (mm)       | 25-230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wydajność szt./minutę                   | 0-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tolerancja +/-                          | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grubość materiału (mm)                  | 0,035-0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm)          | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm)          | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Termin realizacji (dni)                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opcje płatne                            | Datownik, Podajnik arkuszy, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cechy maszyny                           | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Silniki plc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moc maszyny kW                          | 0,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga maszyny (kg)                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1000x1000x1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zasilanie                               | 220V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DRUKARKI                                | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ATUTY                                   | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja                                                                                                                                                              |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 29,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

**Atrybuty**Array



## DOZOWNIK 30L GĘSTYCH PODGRZEWANIE MIESZANIE PRODUKTU OBJĘTOŚĆ 6-1000 ML

Dozownik 30L gęstych podgrzewanie mieszanie produktu objętość 6-1000 ml

Pakowanie  
OPAKOWANIA

GĘSTE PASTY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste  
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,  
PUZSKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA,



Doza  
Typ produktu (zawartość)

Dysze dozujące  
Wydajność szt./minutę  
Tolerancja +/-  
Pojemność zbiornika (l)  
Zużycie powietrza m3/min  
Proces działania

Skład maszyny  
Termin realizacji (dni)  
Opcje płatne  
Zasilanie  
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)  
Moc maszyny kW  
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)  
Podzespoły  
BRANŻE  
ATUTY

TOREBKI & SASZETKI

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 5,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [RZADKIE](#), [ZBIORNIKI](#)

**Atrybuty**Array

SŁOIKI, TACKI

0-30000

Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Parafina, Smary, Śmietana, Sosy, Wosk

1

5-40

1%

30

23

Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej

Jednostka ważąca, Lej, Mieszalnik, Zbiornik, Zbiornik na wodę

90

Zbiornik

230 V / 50 Hz

400x500x1200mm

0,5

Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora


65

Airtec, Europejskie

Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza  
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,  
Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

-14%

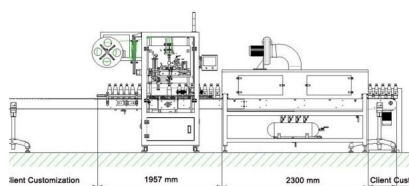

## MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

### Zastosowanie:

Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w

tunelu parowym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Dane techniczne:

Aplikator etykiet termokurczliwych model 250

1. Moc 3,5 kW

2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz

3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h

4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000

5. Średnica pojemnika (mm)  $\varnothing 28$  mm ~  $\varnothing 120$  mm

6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm

7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"

9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS

10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm

11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V

2. Moc wejściowa 24 kW

3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa

4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l

5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm \* 670 mm \* 1360 mm 7. Waga 125 kg

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI

Termokurczliwe rękawy sleeve

Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył

Koło, Kwadrat, Oval, Prostokąt

30-250

30-280

28-125

25-230

0-150

1 mm

0,035-0,13

500

76, 76-127

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów,

Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik

podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

24, 3

450

2000x1055x1550mm

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytłoczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnia i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 150,000.00 zł Original price was: 150,000.00 zł.129,000.00 złCurrent price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [MASZyny](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

**Atrybuty**Array



## DOZOWNIK GĘSTYCH PODGRZEWANIE MIESZANIE PRODUKTU OBJĘTOŚĆ 6-1000 ML

Pakowanie  
OPAKOWANIA

Typ produktu (zawartość)

Doza  
Dysze dozujące  
Wydajność szt./minutę

GĘSTE PASTY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste  
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,  
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA,  
SŁOIKI, TACKI

Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej  
kokosowy, Parafina, Smary, Śmietana, Sosy, Wosk

1

5-40

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tolerancja +/-                              | 1%                                                                                                                                            |
| Pojemność zbiornika (l)                     | 30                                                                                                                                            |
| Zużycie powietrza m3/min                    | 23                                                                                                                                            |
| Skład maszyny                               | Jednostka ważąca, Lej, Mieszalnik, Zbiornik, Zbiornik na wodę                                                                                 |
| Proces działania                            | Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej                                                                         |
| Termin realizacji (dni)                     | 90                                                                                                                                            |
| Opcje płatne                                | Zbiornik                                                                                                                                      |
| Zasilanie                                   | 230 V / 50 Hz                                                                                                                                 |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)     | 400x500x1200mm                                                                                                                                |
| Moc maszyny kW                              | 0,5                                                                                                                                           |
| Cechy maszyny                               | Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora                                      |
| Waga maszyny (kg)                           | 65                                                                                                                                            |
| Podzespoły                                  | Airtec, Europejskie                                                                                                                           |
| BRANŻE                                      | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza                                                                                             |
| ATUTY                                       | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy |
| TOREBKI & SASZETKI                          | Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami                                               |
| <a href="#">przeczytaj więcej</a>           |                                                                                                                                               |
| <b>Price:</b> 24,000.00 zł + VAT 23%        |                                                                                                                                               |
| <b>Kategoria:</b> <a href="#">NALEWANIE</a> |                                                                                                                                               |
| <b>Atrybuty</b> Array                       |                                                                                                                                               |





## DOZOWNIK GĘSTYCH I PÓLPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Typ maszyny (zastosowanie)  
OPAKOWANIA

Pakowanie  
Typ produktu (zawartość)

Dysze dozujące  
Doza  
Wydajność szt./minutę  
Tolerancja +/-  
Pojemność zbiornika (l)  
Skład maszyny  
Proces działania

Termin realizacji (dni)

NALEWAJĄCA  
SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,  
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,  
WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI  
GĘSTE PASTY, PŁYNNIE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste  
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary,  
Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety  
1, 2  
100-1000, 5-50, 50-500, 500-2500  
12-22  
1%  
20  
Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik  
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy  
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną  
90

Opcje płatne  
Zasilanie  
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)  
Moc maszyny kW  
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)  
Podzespoły  
BRANŻE

ATUTY


[przeczytaj więcej](#)

## Variations

| Image                                                                               | Description | Doza     | Price                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|
|    |             | 50-500   | 11,900.00 zł + VAT 23% |
|    |             | 50-500   | 11,900.00 zł + VAT 23% |
|  |             | 100-1000 | 12,900.00 zł + VAT 23% |
|  |             | 500-2500 | 14,900.00 zł + VAT 23% |

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)  
AtrybutyArray

Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik  
230 V / 50 Hz  
900x500x1050  
0,2  
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,  
Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora  
30  
Airtec, Europejskie  
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy  
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

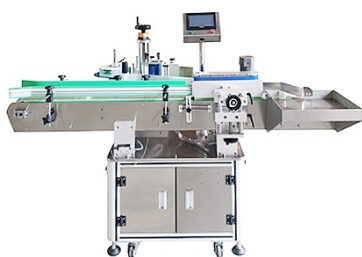

## UNIWERSALNA MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA BUTELEK OKRĄGLYCH I HEXAGONALNYCH

### Cecha

1. Technologia sterowania PLC, aby cała maszyna pracowała stabilnie i szybko
3. Regulacja pasa dociskowego pokrętkiem z uchwytem do precyzyjnego ustawiania

5. Drukarka daty lub numerów partii termotransferowa

6. Fotokomórka na przeźroczyste etykiety samoprzylepne

Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Obowiązujące etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Dotyczy produktów: produkty wymagające etykiet lub folii, które mają być przymocowane do powierzchni obwodowej

Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, medycynie, kosmetyce, codziennej chemii, elektronice, sprzęcie, tworzywach sztucznych i innych

Przykłady zastosowań: etykietowanie okrągłych butelek PET, etykietowanie butelek plastikowych, puszki na żywność itp.

Podstawowe zastosowanie/ PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Nadaje się do etykietowania okrągłych butelek w przemyśle napojów, farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym i innych oraz może być używany do etykietowania całotygodniowego i półokrągłego.

Opcjonalny automat do rozszyfrowywania butelek ze stołem obrotowym, który można bezpośrednio podłączyć do przedniej linii produkcyjnej i automatycznie podawać butelki do maszyny etykietującej w celu zwiększenia wydajności.

Opcjonalna konfiguracja maszyny do kodowania i etykietowania taśm, która może drukować datę produkcji i numer partii online, zmniejszyć procedury pakowania butelek i poprawić wydajność produkcji.

Drukarkę można dodać do rozpylania zawartości na etykietach lub produktach w trybie online, zmniejszając procedury pakowania butelek i poprawiając wydajność produkcji.

Podstawowe zastosowanie automatycznego zwijarki do okrągłych butelek

Szereg zastosowań/ OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odpowiednia etykieta Etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Kwalifikujące się produkty Produkty wymagające mocowania etykiet lub folii do powierzchni obwodowej.

Aplikacje

Etykietowanie okrągłych butelek PET, etykietowanie butelek plastikowych, puszki na żywność itp.

proces roboczy/ PRZEBIEG PRACY

Proces roboczy automatycznej maszyny do etykietowania okrągłych butelek

Podstawowa zasada działania : Po oddzieleniu produktu przez mechanizm oddzielania butelek czujnik wykrywa przepływ produktu podczas procesu przenoszenia i wysyła sygnał z powrotem do systemu sterowania etykietowaniem. W odpowiednim położeniu system sterujący steruje silnikiem, aby wysłać etykietę i przymocować ją do produktu, który ma być etykietowany. Produkt przepływa przez urządzenie nakładające etykietę, a pasek nakładający etykietę napędza produkt do obracania się, etykieta jest zwijana i naklejanie etykiety jest zakończone.

Proces działania : wydanie produktu (możliwość podłączenia do linii montażowej) -> dostawa produktu (realizowana automatycznie przez sprzęt) -> separacja produktu -> testowanie produktu -> etykietowanie -> odbiór oznakowanych produktów.

Minimalna butelka płaska o szerokości 30 mm

**Uwaga: ta maszyna nie może naklejać podwójnych etykiet**

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,  
PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI

Samoprzylepne etykiety

Bok

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

20-314

15-150

25-100

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość produktu/opakowania (mm)       | 25-230                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wydajność szt./minutę                   | 60-120                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tolerancja +/-                          | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm)          | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm)          | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Termin realizacji (dni)                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DRUKARKI                                | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie                                                                                                                                                                                                               |
| Opcje płatne                            | Datownik, Fotokomórka do pozycjonowania, Fotokomórka na transparentną folię, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Większe pole etykietowania                                                                                                                                             |
| Cechy maszyny                           | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc                                                                                                                                                                                                         |
| Moc maszyny kW                          | 0,98                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga maszyny (kg)                       | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1950x1100x1300                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATUTY                                   | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka                                                                                                    |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |
| Zasilanie                               | 220V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                              |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 44,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

**Atrybuty**Array