



MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU MODEL D150

KRÓTKI OPIS

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu parowym. Różne rodzaje butelek, takie jak okrągłe butelki, kwadratowe butelki, płaskie butelki, zakrzywione butelki, w kształcie kubka i tak dalej. Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Niemiec.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

1) Maszyna do etykietowania może być używany samodzielnie lub zintegrowany w linii i dopasowywany do prędkości sprzętu napełniającego.

2) Jest zbudowany na ramie ze spawanej szwem sekcji ze stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Ta solidna podstawa ogranicza ruch i wibracje do absolutnego minimum, aby zapewnić spójne i dokładne etykietowanie.

3) Konstrukcja głowicy tnącej, która dotyczy pojemnika $\phi 30$ mm — $\phi 95$ mm.

4) Maszyna obsługiwana jest z lekkim ekranem dotykowym, a także bezpieczeństwo i wygodę

5) Zmiana etykiety jest szybka i wygodna, poza tym miejsce cięcia jest bardzo dokładne.

6) Nowo zaprojektowany silnik krokowy noża, którego prędkość jest dostosowana do wymagań, działanie jest dokładne. Ten projekt współpracuje z zsynchronizowaną strukturą lokalizacji etykiety, umożliwiając precyzję lokalizacji cięcia w granicach 1 mm.

Aplikator etykiet termokurczliwych model 150

1. Moc 3,5 kW

2. Napięcie $\phi 3$, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz

3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000-10000 butelek / h (modele wyższe do 300 szt./min 36000 szt./h)

4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000

5. Średnica pojemnika (mm) $\phi 28$ mm ~ $\phi 120$ mm

6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm

7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"

9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS

10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm

11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Urządzenie do obkurczania pojemników z dołu

Moc silnika: 0,37 kW * 2

Wymiar: : L1000mm * W400mm * H1100mm

Waga: 30 kg

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

1) Tunel termokurczliwy z ogrzewaniem parowym 2300 może być stosowany do różnych i nieregularnych rodzajów butelek, np. butelki okrągłe, kwadratowe i płaskie.

2) Dysza parowa jest podzielona na trzy regulowane sekcje: wysokość, położenie i wydajność dyszy każdej strefy można odpowiednio regulować; gwarantuje to doskonały efekt obkurczenia.

3) Cała maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej z ochroną cieplną, nie tylko oszczędza energię, ale także odpowiada międzynarodowym standardom bezpieczeństwa. Reduktor i maszyna transportowa są produkowane przez firmę Spirax Sarco, która ma dobre środowisko pracy. Cała maszyna przyjmuje wodoodporną konstrukcję z wygodą obsługi i konserwacji.

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V

2. Moc wejściowa 24 kW

3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa

4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l

5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktów klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

OPAKOWANIA

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA,
SZKLANKA, SŁOIKI






Typ etykiety	Termokurczliwe rękawy sleeve
Miejsce etykietowania	Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	30-250
Wysokość etykiety (mm)	30-280
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-150
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76, 76-127
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc
Moc maszyny kW	24, 3
Waga maszyny (kg)	450
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2000x1055x1550mm
Zasilanie	220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 127,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

AtrybutyArray

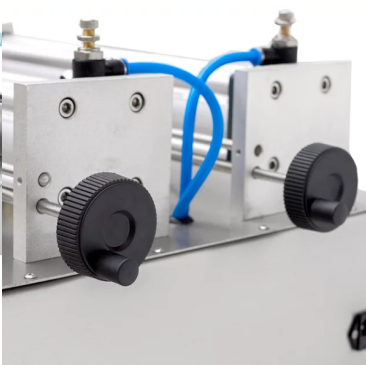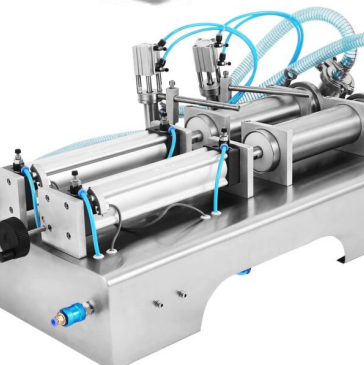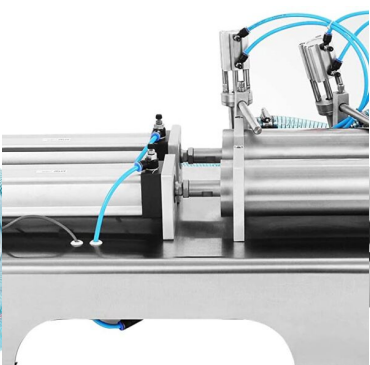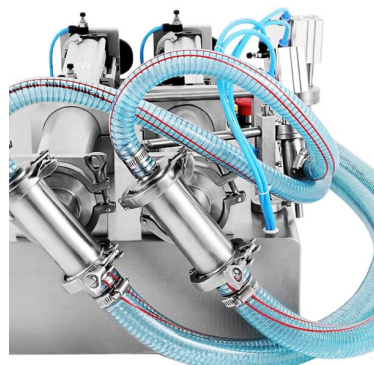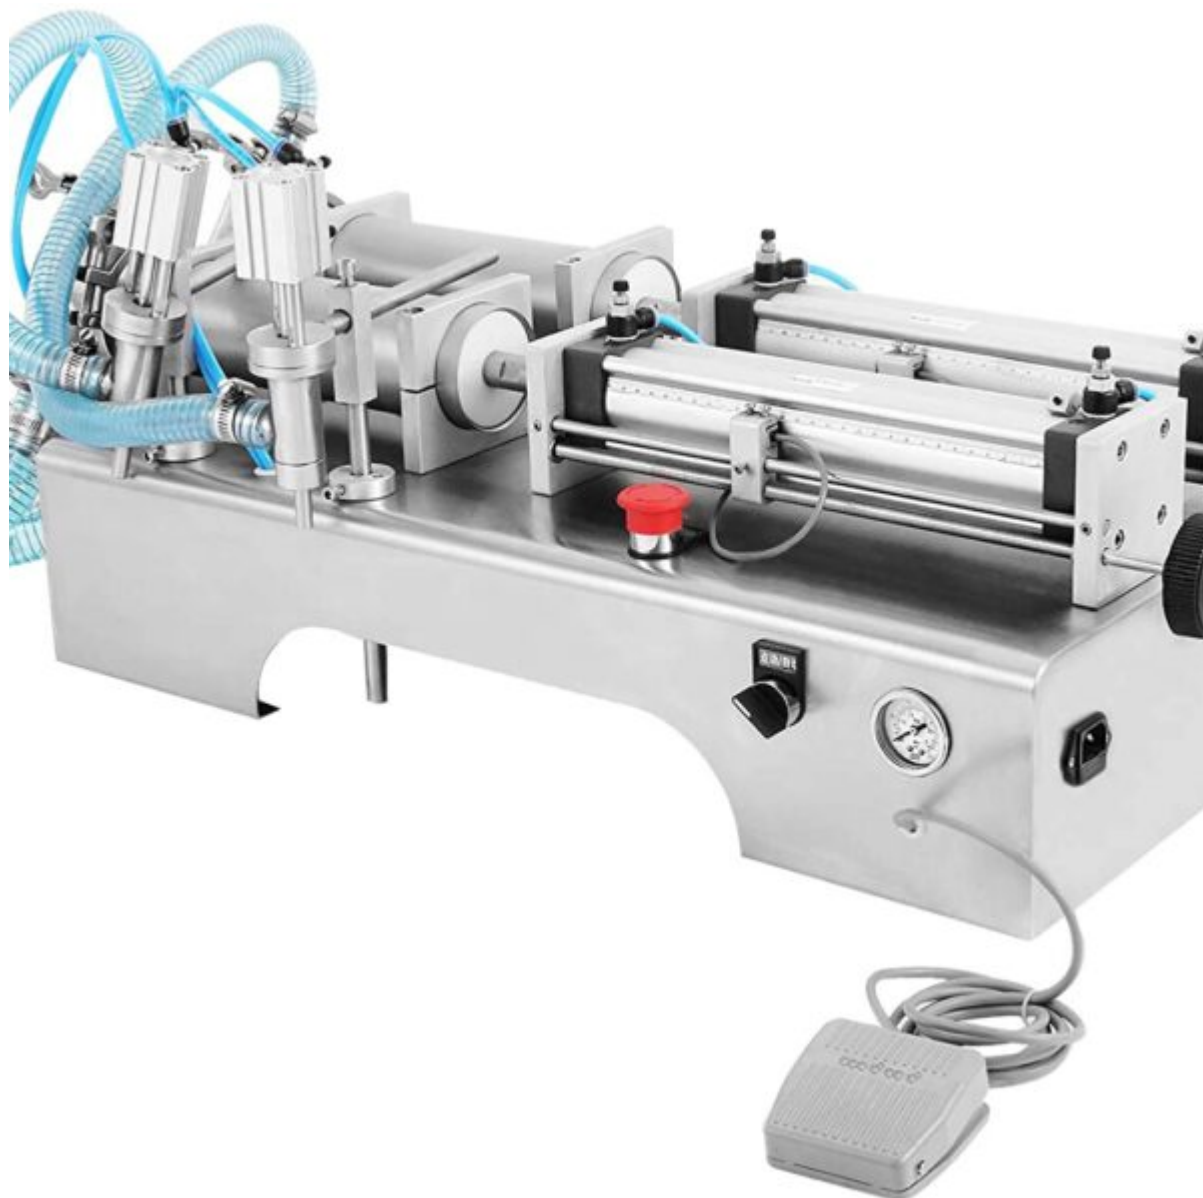

DOZOWNIK 500-2500 ML PŁYNNYCH PÓLPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.

Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

NALEWAJĄCA
BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY,
BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI,
TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

PŁYNNNE, Półpłynne
Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki,
Suplementy diety, Woda

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Ciśnienie powietrza (MPa)
Zużycie powietrza m3/min
Skład maszyny
Proces działania

2
100-1000
20-50
1%
0,4-0,6
3-5
Dysze, Siłownik pneumatyczny
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca
ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
230 V / 50 Hz
1150×680×550
0,01
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal
304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
44

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZyny](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

AtrybutyArray



MASZYNA MODEL 150 DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu elektrycznym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Polski.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktów klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania. Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Aplikator etykiet termokurczliwych model 150

1. Moc 3 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000 butelek / h (modele wyższe do 36000 szt./h)
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\varnothing 28$ mm ~ $\varnothing 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10'
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.

OPAKOWANIA

Typ etykiety	TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI
Miejsce etykietowania	Termokurczliwe rękawy sleeve
Kształt podstawy	Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył
Długość etykiety (mm)	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Wysokość etykiety (mm)	30-250
Szerokość produktu/opakowania (mm)	30-280
Wysokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wydajność szt./minutę	25-230
Tolerancja +/-	0-150
Grubość materiału (mm)	1 mm
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	500
Termin realizacji (dni)	76, 76-127
Materiał	3
Proces działania	OPS, PET, PVC

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Waga maszyny (kg)	Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania
Zasilanie	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc
DRUKARKI	24, 3

ATUTY

BRANŻE


2000x1055x1550mm
220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 109,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

AtrybutyArray

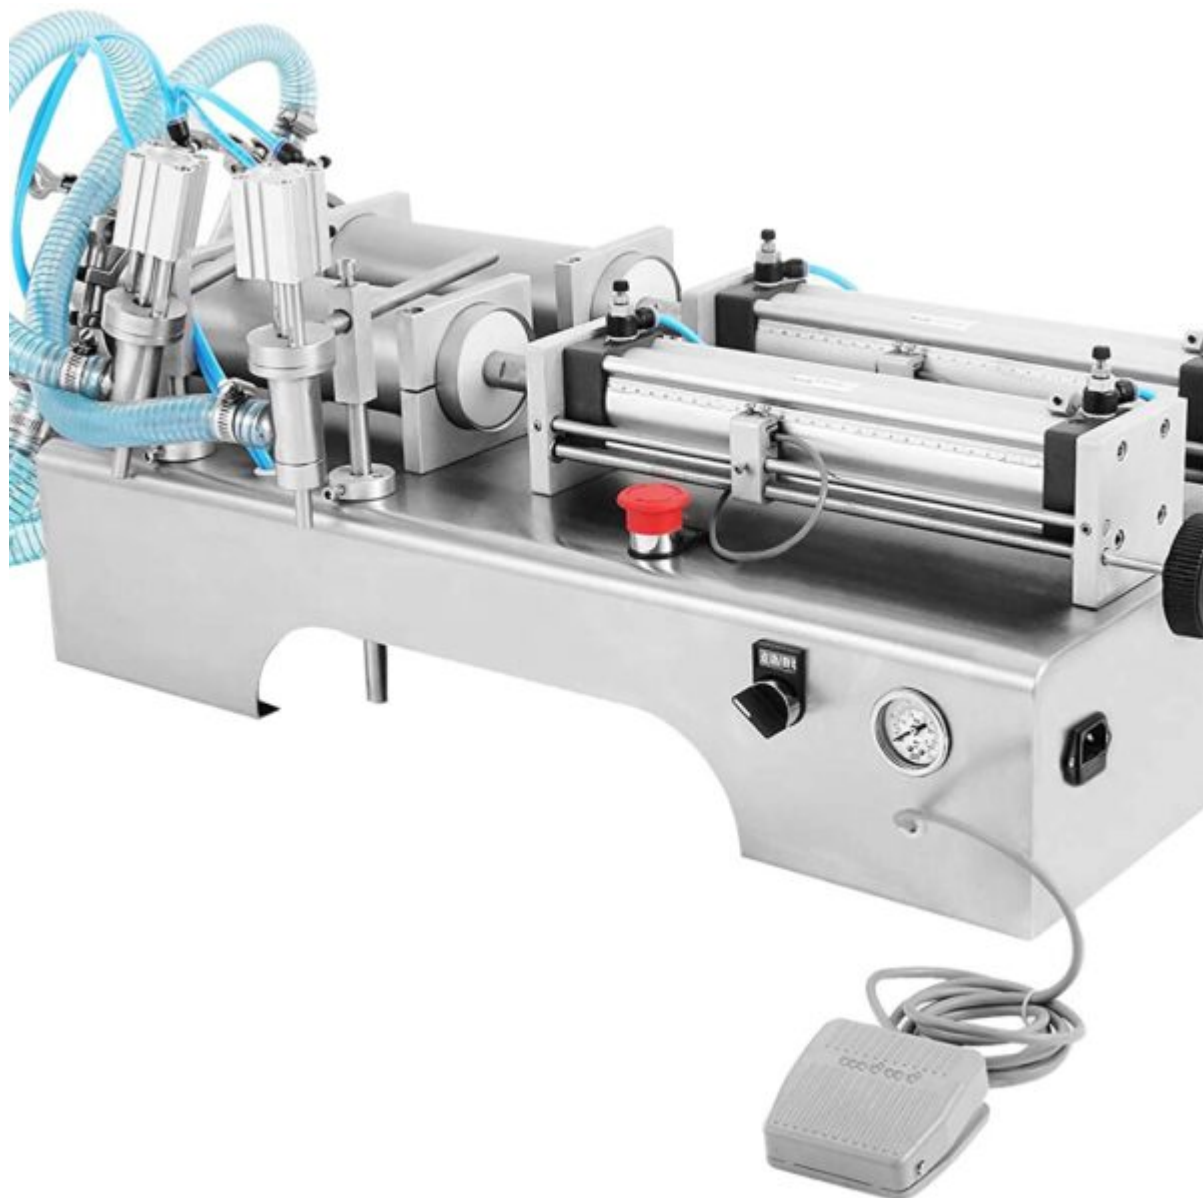

DOZOWNIK 50-500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka

Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.

Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

NALEWAJĄCA
BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY,
BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI,
TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

PŁYNNE, Półpłynne
Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki,
Suplementy diety, Woda

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Ciśnienie powietrza (MPa)
Zużycie powietrza m3/min
Skład maszyny
Proces działania

2
50-500
20-50
1%
0,4-0,6
3-5
Dysze, Siłownik pneumatyczny
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca
ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
230 V / 50 Hz
1150×680×550
0,01
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal
304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
44

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja







ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Price: 6,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

AtrybutyArray

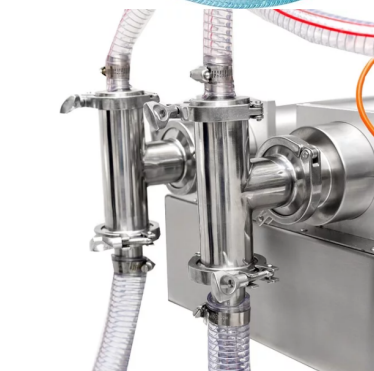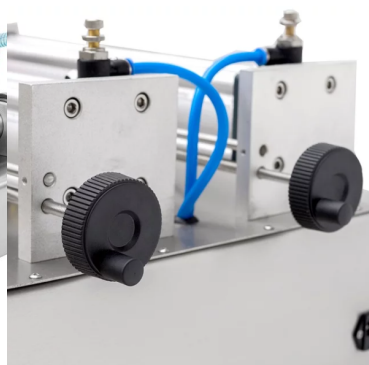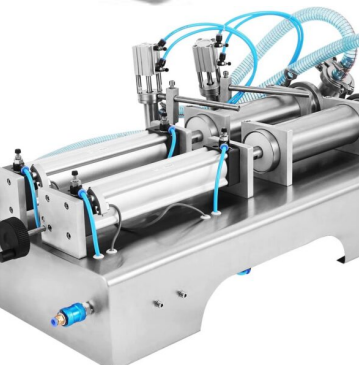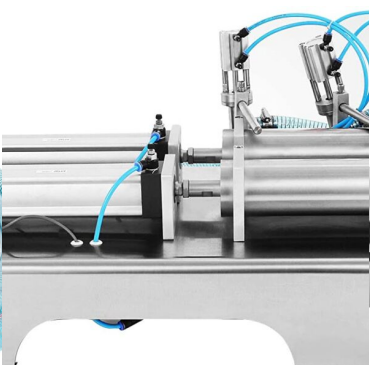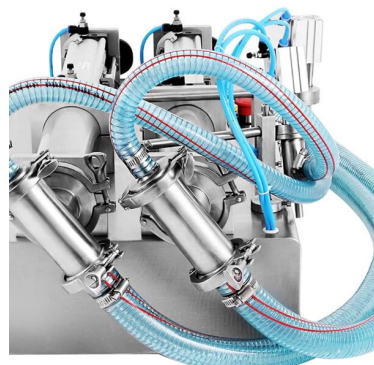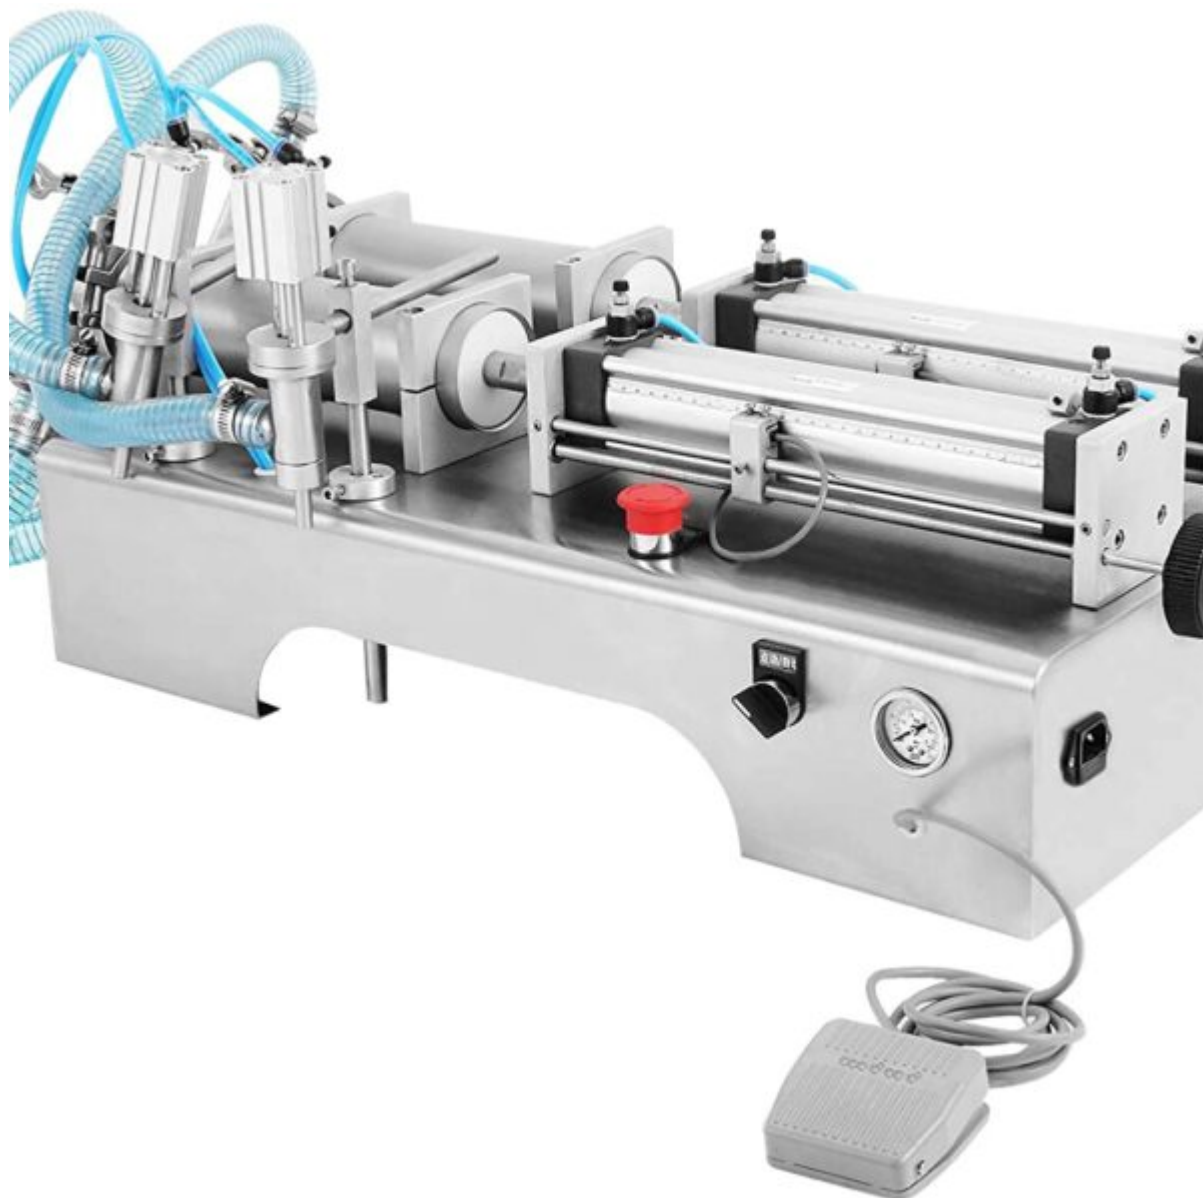

DOZOWNIK 100-1000 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.

Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

NALEWAJĄCA
BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY,
BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI,
TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

PŁYNNNE, Półpłynne
Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki,
Suplementy diety, Woda

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Ciśnienie powietrza (MPa)
Zużycie powietrza m3/min
Skład maszyny
Proces działania

2
100-1000
20-50
1%
0,4-0,6
3-5
Dysze, Siłownik pneumatyczny
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca
ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90
Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
230 V / 50 Hz
1150×680×550
0,01
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal
304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
44

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE



ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Price: 7,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

AtrybutyArray

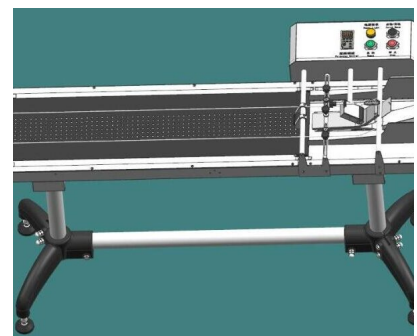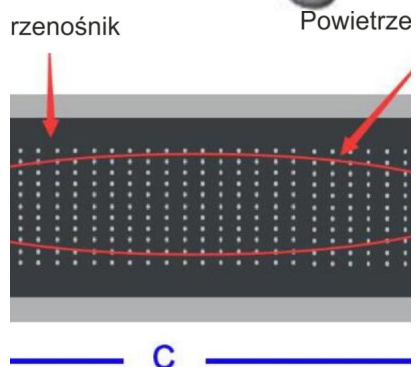

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA TOREBEK WORKÓW KOPERT ARKUSZY OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM SSĄCYM I DOZOWNIKIEM ARKUSZOWYM

Podajnik z przenośnikiem próżniowym

Rozmiar taśmy przenośnika można dostosować, prosimy o podanie rozmiaru
A – szerokość przyssania (otworów)

B – szerokość taśmy przenośnika
C – szerokość całkowita przenośnika
OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania
Kształt podstawy
TYP DOZOWNIKA
Długość etykiety (mm)
Wysokość etykiety (mm)
Szerokość produktu/opakowania (mm)
Wysokość produktu/opakowania (mm)
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica rolki zewnętrzna (mm)
Średnica rolki wewnętrzna (mm)
Termin realizacji (dni)
Materiał
Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW
Waga maszyny (kg)
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Zasilanie
DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI

Samoprzylepne etykiety

Góra

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

Podajnik arkuszy

6-250

20-170

25-200

0,2-150

0-200

0,5 mm, 1 mm

500

76

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

0,4

100

1300x1000x1300

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray



MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM

OPAKOWANIA

Typ etykiety
 Miejsce etykietowania
 Kształt podstawy
 TYP DOZOWNIKA
 Długość etykiety (mm)
 Wysokość etykiety (mm)
 Szerokość produktu/opakowania (mm)
 Wysokość produktu/opakowania (mm)
 Wydajność szt./minutę
 Tolerancja +/-
 Średnica rolki zewnętrzna (mm)
 Średnica rolki wewnętrzna (mm)
 Termin realizacji (dni)
 Materiał
 Proces działania

Opcje płatne

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,
 SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
 PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
 WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
 Samoprzylepne etykiety
 Góra
 Koło, Kwadrat, Owale, Prostokąt
 Podajnik arkuszy
 6-250
 20-170
 25-200
 0,2-150
 0-200
 0,5 mm, 1 mm
 500
 76
 3
 OPS, PET, PVC
 Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy
 samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
 Datownik, Podajnik arkuszy, Pozycjonowanie produktu,

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

0,95

100

1300x1000x1300

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki,

teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby,

Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa,

Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy,

pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki,

koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 35,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray



MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY

OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,
SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Góra

Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
TYP DOZOWNIKA	Podajnik arkuszy
Długość etykiety (mm)	6-250
Wysokość etykiety (mm)	20-170
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-200
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Podajnik arkuszowy, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,95
Waga maszyny (kg)	100
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1000x1000x1600
Zasilanie	220V 50/60Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK 30L GĘSTYCH PODGRZEWANIE MIESZANIE PRODUKTU OBJĘTOŚĆ 6-1000 ML

Dozownik 30L gęstych podgrzewanie mieszanie produktu objętość 6-1000 ml

Pakowanie
OPAKOWANIA

GĘSTE PASTY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUZSKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA,

Doza
Typ produktu (zawartość)

Dysze dozujące
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)
Zużycie powietrza m3/min
Proces działania

Skład maszyny
Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

TOREBKI & SASZETKI

[przeczytaj więcej](#)

Price: 5,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [RZADKIE](#), [ZBIORNIKI](#)

AtrybutyArray

SŁOIKI, TACKI

0-30000

Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Parafina, Smary, Śmietana, Sosy, Wosk

1

5-40

1%

30

23

Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej

Jednostka ważąca, Lej, Mieszalnik, Zbiornik, Zbiornik na wodę

90

Zbiornik

230 V / 50 Hz

400x500x1200mm

0,5

Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora

65

Airtec, Europejskie


Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza

Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,

Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

-14%

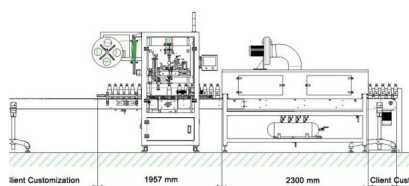

MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

Zastosowanie:

Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w

tunelu parowym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Dane techniczne:

Aplikator etykiet termokurczliwych model 250

1. Moc 3,5 kW

2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz

3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h

4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000

5. Średnica pojemnika (mm) $\varnothing 28$ mm ~ $\varnothing 120$ mm

6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm

7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"

9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS

10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm

11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V

2. Moc wejściowa 24 kW

3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa

4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l

5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7. Waga 125 kg

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI

Termokurczliwe rękawy sleeve

Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

30-250

30-280

28-125

25-230

0-150

1 mm

0,035-0,13

500

76, 76-127

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów,

Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik

podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole

etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

24, 3

450

2000x1055x1550mm

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytłoczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnia i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 150,000.00 zł Original price was: 150,000.00 zł.129,000.00 złCurrent price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZyny](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GĘSTYCH PODGRZEWANIE MIESZANIE PRODUKTU OBJĘTOŚĆ 6-1000 ML

Pakowanie
OPAKOWANIA

Typ produktu (zawartość)

Doza
Dysze dozujące
Wydajność szt./minutę

GĘSTE PASTY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA,
SŁOIKI, TACKI

Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
kokosowy, Parafina, Smary, Śmietana, Sosy, Wosk

1

5-40

Tolerancja +/-	1%
Pojemność zbiornika (l)	30
Zużycie powietrza m3/min	23
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Mieszalnik, Zbiornik, Zbiornik na wodę
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Zbiornik
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	0,5
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Airtec, Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy
TOREBKI & SASZETKI	Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami
przeczytaj więcej	
Price: 24,000.00 zł + VAT 23%	
Kategoria: NALEWANIE	
Atrybuty Array	



DOZOWNIK GĘSTYCH I PÓLPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny
Proces działania

Termin realizacji (dni)

NALEWAJĄCA
SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
GĘSTE PASTY, PŁYNNIE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary,
Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety
1, 2
100-1000, 5-50, 50-500, 500-2500
12-22
1%
20
Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90

Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Variations

Image	Description	Doza	Price
		50-500	11,900.00 zł + VAT 23%
		50-500	11,900.00 zł + VAT 23%
		100-1000	12,900.00 zł + VAT 23%
		500-2500	14,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)
AtrybutyArray

Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik
230 V / 50 Hz
900x500x1050
0,2
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
30
Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja



DOZOWNIK DO SYPKICH PRODUKTÓW 200-2000ML

OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Doza

Wydajność szt./minutę

Szerokość opakowania (mm)

Wysokość opakowania (mm)

Tolerancja +/-

Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)

Pojemność zbiornika (l)

Skład maszyny

Proces działania

Termin realizacji (dni)

Opcje płatne

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Moc maszyny kW

Cechy maszyny

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SŁOIKI

PROSZEK, Sypkie

Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek,

Przyprawy, Puder, Sól

100-1000g

20-30

50-130

100-200

0,3-1%

75

50

Dozownik z silnikiem servo, Jednostka ważąca, Lej, System odpylania, Zbiornik

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

90

Podajnika produktu

380 V 50 Hz

2500x1000x2200

1,7

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

170
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

AtrybutyArray

-17%



DOZOWNIK AUTOMATYCZNY DO SYPKICH PRODUKTÓW 10-5000G

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
PROSZEK, Sypkie
Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek,
Przyprawy, Puder, Sól
10-5000g
7-40
2g
75
70

Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Proces działania	Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Średnica dyszy (mm)	75
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	350x580x1450
Moc maszyny kW	0,2
Zużycie powietrza m3/min	0,25
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	360
Podzespoły	Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,000.00 zł Original price was: 9,000.00 zł ~~7,500.00 zł~~ Current price is: 7,500.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [KOMIS MASZYN](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GRANULATÓW PÓŁAUTOMATYCZNY OBJĘTOŚĆ 100-1000ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUZSKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna,
Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna
500-1000g
35
0.7%
70

Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Proces działania	Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	650x500x1800
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy
Waga maszyny (kg)	120
Podzespoły	Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,800.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GRANULATÓW PÓŁAUTOMATYCZNY OBJĘTOŚĆ 250-500ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUZSKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna,
Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna
250-500ml
40
0.7%
70

Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Proces działania	Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	650x450x1600
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy
Waga maszyny (kg)	100
Podzespoły	Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 11,400.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GRANULATÓW PÓŁAUTOMATYCZNY OBJĘTOŚĆ 50-250ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUZSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna,
Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna
50-250ml
50
0.7%
70

Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Proces działania	Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	650x450x1600
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy
Waga maszyny (kg)	100
Podzespoły	Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 5,800.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GRANULATÓW PÓŁAUTOMATYCZNY OBJĘTOŚĆ 1000-2000ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna,
Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna
1000-2000ml
25
0.7%
70

Skład maszyny
Proces działania

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne,
Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
90
Podajnika produktu
230 V / 50 Hz
650x500x1800
0,2
Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej,
Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy
120
Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do
wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali
nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 8,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK DO SYPKICH PRODUKTÓW 500-5000ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny
Proces działania
Średnica dyszy (mm)
Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Zużycie powietrza m3/min
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
PROSZEK, Sypkie
Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek,
Przyprawy, Puder, Sól
500-5000g
25
0.7%
75
70
Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
75
90
Podajnika produktu
230 V / 50 Hz
1060x600x2070
1,3
0,25
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga
podłączenia kompresora
250
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 23,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE KOMBINACYJNE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK DO SYPKICH PRODUKTÓW 200-2000ML

OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Doza

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)

Pojemność zbiornika (l)

Skład maszyny

Proces działania

Średnica dyszy (mm)

Termin realizacji (dni)

Opcje płatne

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Moc maszyny kW

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI

PROSZEK, Sypkie

Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek,
Przyprawy, Puder, Sól

200-2000ml

40

0.7%

75

70

Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

75

90

Podajnika produktu

230 V / 50 Hz

1030x600x1950

0,9

Zużycie powietrza m3/min
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

0,25
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga
podłączenia kompresora
170
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 21,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK DO SYPKICH PRODUKTÓW 50-500G

OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Doza

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)

Pojemność zbiornika (l)

Skład maszyny

Proces działania

Średnica dyszy (mm)

Termin realizacji (dni)

Opcje płatne

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Moc maszyny kW

Zużycie powietrza m3/min

Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)

Podzespoły

BRANŻE

ATUTY

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
PROSZEK, Sypkie

Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek,
Przyprawy, Puder, Sól

50-500ml

40

0.7%

75

70

Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
wibracyjny

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

75

90

Podajnika produktu

230 V / 50 Hz

1030x600x1850

0,7

0,25

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga
podłączenia kompresora

165

Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec

Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza

Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK DO SYPKICH PRODUKTÓW 1-20G

OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Doza

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)

Pojemność zbiornika (l)

Skład maszyny

Proces działania

Średnica dyszy (mm)

Termin realizacji (dni)

Opcje płatne

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI

PROSZEK, Sypkie

Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek,
Przyprawy, Puder, Sól

1 – 20ml

50

0.7%

75

70

Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
wibracyjny

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

75

90

Podajnika produktu

230 V / 50 Hz

1030x600x1850

Moc maszyny kW
Zużycie powietrza m3/min
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

0,7
0,25
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga
podłączenia kompresora
141
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 18,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 10000G

OPAKOWANIA

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI

Pakowanie	GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Typ produktu (zawartość)	Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
Doza	1000-10000g
Wydajność szt./minutę	5-10
Tolerancja +/-	0.1%
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)	75
Pojemność zbiornika (l)	70
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik wibracyjny
Proces działania	Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Średnica dyszy (mm)	75
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1010x840x1950
Moc maszyny kW	1,2
Zużycie powietrza m3/min	0,25
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	190
Podzespoły	Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 26,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 5000G

OPAKOWANIA

Pakowanie
 Typ produktu (zawartość)
 Doza
 Wydajność szt./minutę
 Tolerancja +/-
 Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
 Pojemność zbiornika (l)
 Skład maszyny

Proces działania
 Średnica dyszy (mm)
 Termin realizacji (dni)
 Opcje płatne
 Zasilanie
 Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
 Moc maszyny kW
 Zużycie powietrza m3/min
 Cechy maszyny

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
 PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
 GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
 Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
 150-5000g
 8-18
 0.7%
 75
 70
 Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
 wibracyjny
 Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
 75
 90
 Podajnika produktu
 230 V / 50 Hz
 920x780x1900
 1,5
 0,25
 Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
 nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
170
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 24,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 3000G

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)
Doza
Wydajność szt./minutę

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
150-3000g
12-22

Tolerancja +/-	0.5%
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)	75
Pojemność zbiornika (l)	70
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik wibracyjny
Proces działania	Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Średnica dyszy (mm)	75
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	920x600x1850
Moc maszyny kW	0,9
Zużycie powietrza m3/min	0,25
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	170
Podzespoły	Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 22,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 2000G

OPAKOWANIA

Pakowanie
 Typ produktu (zawartość)
 Doza
 Wydajność szt./minutę
 Tolerancja +/-
 Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
 Pojemność zbiornika (l)
 Skład maszyny

Proces działania
 Średnica dyszy (mm)
 Termin realizacji (dni)
 Opcje płatne
 Zasilanie
 Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
 Moc maszyny kW
 Zużycie powietrza m3/min
 Cechy maszyny

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
 PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
 GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
 Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna

150-2000g

15-25

0.4%

75

70

Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
 wibracyjny

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

75

90

Podajnika produktu

230 V / 50 Hz

920x600x1850

0,9

0,25

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
 nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
170
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 21,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 1000G

OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Doza

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Pojemność zbiornika (l)

Skład maszyny

Proces działania

Średnica dyszy (mm)

Termin realizacji (dni)

Opcje płatne

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Moc maszyny kW

Zużycie powietrza m3/min

Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)

Podzespoły

BRANŻE

ATUTY

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie

Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna

100-1000g

5-15

0.1%

70

Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
wibracyjny

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

75

90

Podajnika produktu

230 V / 50 Hz

1010x840x1950

1

0,25

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia
kompresora

170

Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec

Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza

Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 500G

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny

Proces działania
Średnica dyszy (mm)
Termin realizacji (dni)
Opcje płatne

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUŠZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
20-500g
15-30
0.2 %
70
Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
wibracyjny
Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
75
90
Podajnika produktu

Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Zużycie powietrza m3/min
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

230 V / 50 Hz
900x640x1750
0,7
0,25
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia
kompresora
150
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 18,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK Z NAWAŻARKĄ DO GRANULATÓW

TYP DOZOWNIKA
OPAKOWANIA

Wagowy kombinacyjny
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Wydajność szt./minutę
Pojemność zbiornika (l)
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
Średnica dyszy (mm)
Średnica środka śruby (mm)
Wysokość podawania (mm)
Doza
Dysze dozujące
Ciśnienie powietrza (MPa)
Zasilanie
Termin realizacji (dni)
Opcje płatne

Tolerancja +/-
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

BRANŻE
ATUTY


[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray

PUSZKI, WIADRA, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
białko w proszku, Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa
rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Mąka, mleko w proszku,
Orzechy, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól,
Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna
20, 30
1.0 / 0.8
114
108
38
1600
5-500 g
10
0,6-0,8
230 V / 50 Hz
90
Powłoka teflonowa, Wersja ze stali szlachetnej, Zbiornik
wibracyjny
0,5-2 g
800x900x2500
2
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
Silniki plc, Wymaga podłączenia kompresora
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa

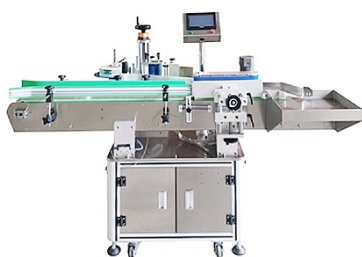

UNIWERSALNA MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA BUTELEK OKRĄGLYCH I HEXAGONALNYCH

Cecha

1. Technologia sterowania PLC, aby cała maszyna pracowała stabilnie i szybko
3. Regulacja pasa dociskowego pokrętkiem z uchwytem do precyzyjnego ustawiania

5. Drukarka daty lub numerów partii termotransferowa

6. Fotokomórka na przeźroczyste etykiety samoprzylepne

Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Obowiązujące etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Dotyczy produktów: produkty wymagające etykiet lub folii, które mają być przymocowane do powierzchni obwodowej

Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, medycynie, kosmetyce, codziennej chemii, elektronice, sprzęcie, tworzywach sztucznych i innych

Przykłady zastosowań: etykietowanie okrągłych butelek PET, etykietowanie butelek plastikowych, puszki na żywność itp.

Podstawowe zastosowanie/ PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Nadaje się do etykietowania okrągłych butelek w przemyśle napojów, farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym i innych oraz może być używany do etykietowania całotygodniowego i półokrągłego.

Opcjonalny automat do rozszyfrowywania butelek ze stołem obrotowym, który można bezpośrednio podłączyć do przedniej linii produkcyjnej i automatycznie podawać butelki do maszyny etykietującej w celu zwiększenia wydajności.

Opcjonalna konfiguracja maszyny do kodowania i etykietowania taśm, która może drukować datę produkcji i numer partii online, zmniejszyć procedury pakowania butelek i poprawić wydajność produkcji.

Drukarkę można dodać do rozpylania zawartości na etykietach lub produktach w trybie online, zmniejszając procedury pakowania butelek i poprawiając wydajność produkcji.

Podstawowe zastosowanie automatycznego zwijarki do okrągłych butelek

Szereg zastosowań/ OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odpowiednia etykieta Etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Kwalifikujące się produkty Produkty wymagające mocowania etykiet lub folii do powierzchni obwodowej.

Aplikacje

Etykietowanie okrągłych butelek PET, etykietowanie butelek plastikowych, puszki na żywność itp.

proces roboczy/ PRZEBIEG PRACY

Proces roboczy automatycznej maszyny do etykietowania okrągłych butelek

Podstawowa zasada działania : Po oddzieleniu produktu przez mechanizm oddzielania butelek czujnik wykrywa przepływ produktu podczas procesu przenoszenia i wysyła sygnał z powrotem do systemu sterowania etykietowaniem. W odpowiednim położeniu system sterujący steruje silnikiem, aby wysłać etykietę i przymocować ją do produktu, który ma być etykietowany. Produkt przepływa przez urządzenie nakładające etykietę, a pasek nakładający etykietę napędza produkt do obracania się, etykieta jest zwijana i naklejanie etykiety jest zakończone.

Proces działania : wydanie produktu (możliwość podłączenia do linii montażowej) -> dostawa produktu (realizowana automatycznie przez sprzęt) -> separacja produktu -> testowanie produktu -> etykietowanie -> odbiór oznakowanych produktów.

Minimalna butelka płaska o szerokości 30 mm

Uwaga: ta maszyna nie może naklejać podwójnych etykiet

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI

Samoprzylepne etykiety

Bok

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

20-314

15-150

25-100

Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	60-120
Tolerancja +/-	1 mm
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	300
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Opcje płatne	Datownik, Fotokomórka do pozycjonowania, Fotokomórka na transparentną folię, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,98
Waga maszyny (kg)	200
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1950x1100x1300
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Zasilanie	220V 50/60Hz

[przeczytaj więcej](#)

Price: 44,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray