






DOYPACK fill

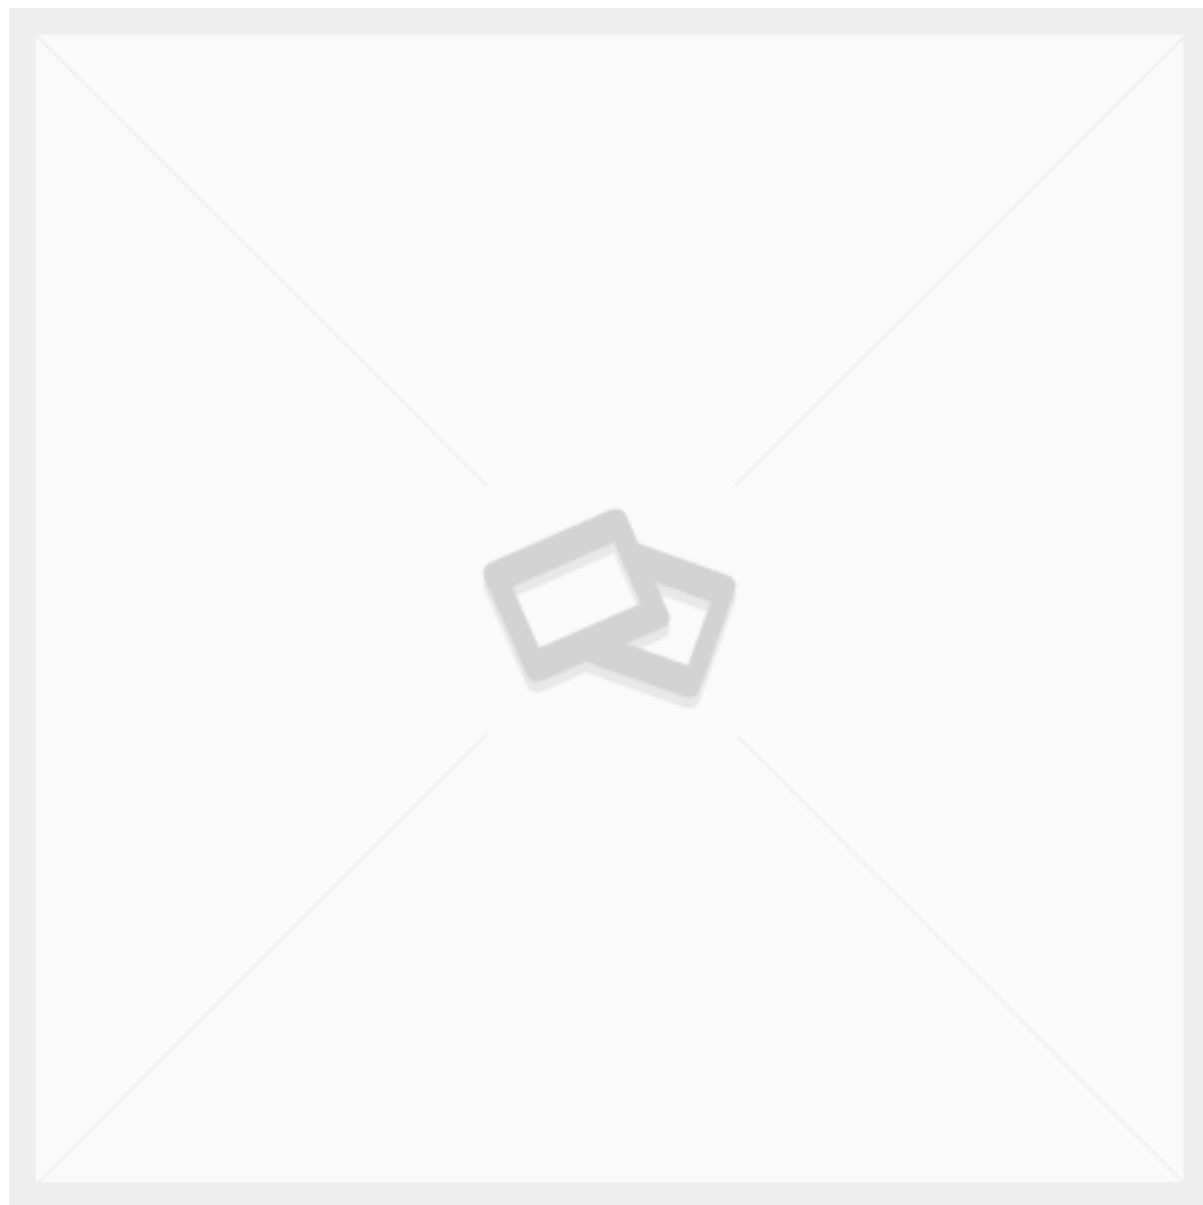

DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



## POMPA DOZUJĄCA GĘSTE I PÓŁGĘSTE PASTY W BUTELKI, TOREBKI, SŁOIKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie  
Typ produktu (zawartość)

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,  
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,  
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka  
z fałdami  
GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste  
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej

**TYP DOZOWNIKA**

Wydajność szt./minutę  
Wysokość opakowania (mm)  
Skład maszyny

Szerokość opakowania (mm)  
Tolerancja +/-  
Typ zamknięcia  
Dysze dozujące  
Doza  
Pojemność zbiornika (l)  
Zużycie powietrza m3/min  
Ciśnienie powietrza (MPa)  
Proces działania

Termin realizacji (dni)  
Opcje płatne

Zasilanie  
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)  
Moc maszyny kW  
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)  
Podzespoły  
BRANŻE  
ATUTY

Kształt podstawy  
Grubość materiału (mm)


[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 95,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

**Atrybuty**Array

kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,  
Suplementy diety  
Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny  
20-50  
110-350  
Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,  
zgrzewanie  
70-280  
2 mm  
Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe  
1, 2  
10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60  
50  
120  
0.6  
Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy  
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną  
120  
Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-  
jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka  
termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik  
próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa  
transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,  
Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik  
200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz  
400x500x1200mm  
8  
CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze  
stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia  
kompresora  
65  
Europejskie, Festo, Mitsubishi  
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza  
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa  
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta  
obsługa, Regulacja dozy  
Owal, Prostokąt  
0,04-0,18

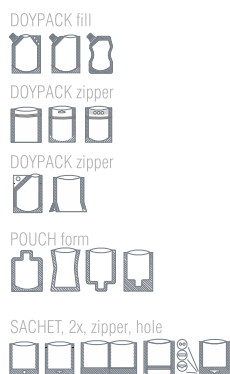

## AUTOMAT NALEWAJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM, WORKI I SASZETKI

### TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie  
Typ produktu (zawartość)

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,  
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,  
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka  
z fałdami  
GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste  
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej


|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TYP DOZOWNIKA                           | kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,        |
| Wydajność szt./minutę                   | Suplementy diety                                             |
| Wysokość opakowania (mm)                | Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny                          |
| Skład maszyny                           | 20-50                                                        |
|                                         | 110-350                                                      |
| Szerokość opakowania (mm)               | Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,          |
| Tolerancja +/-                          | zgrzewanie                                                   |
| Typ zamknięcia                          | 70-280                                                       |
| Dysze dozujące                          | 2 mm                                                         |
| Doza                                    | Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe                  |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 1, 2                                                         |
| Zużycie powietrza m3/min                | 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60             |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 50                                                           |
| Proces działania                        | 120                                                          |
| Termin realizacji (dni)                 | 0.6                                                          |
| Opcje płatne                            | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy     |
|                                         | samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                  |
|                                         | 120                                                          |
| Zasilanie                               | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink- |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka  |
| Moc maszyny kW                          | termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik    |
| Cechy maszyny                           | próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa        |
|                                         | transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,         |
|                                         | Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik          |
|                                         | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                              |
|                                         | 400x500x1200mm                                               |
|                                         | 8                                                            |
|                                         | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze   |
|                                         | stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia        |
|                                         | kompresora                                                   |
|                                         | 65                                                           |
|                                         | Europejskie, Festo, Mitsubishi                               |
|                                         | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza            |
|                                         | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa    |
|                                         | regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta  |
|                                         | obsługa, Regulacja dozy                                      |
|                                         | Owal, Prostokąt                                              |
|                                         | 0,04-0,18                                                    |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 95,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)

**Atrybuty**Array

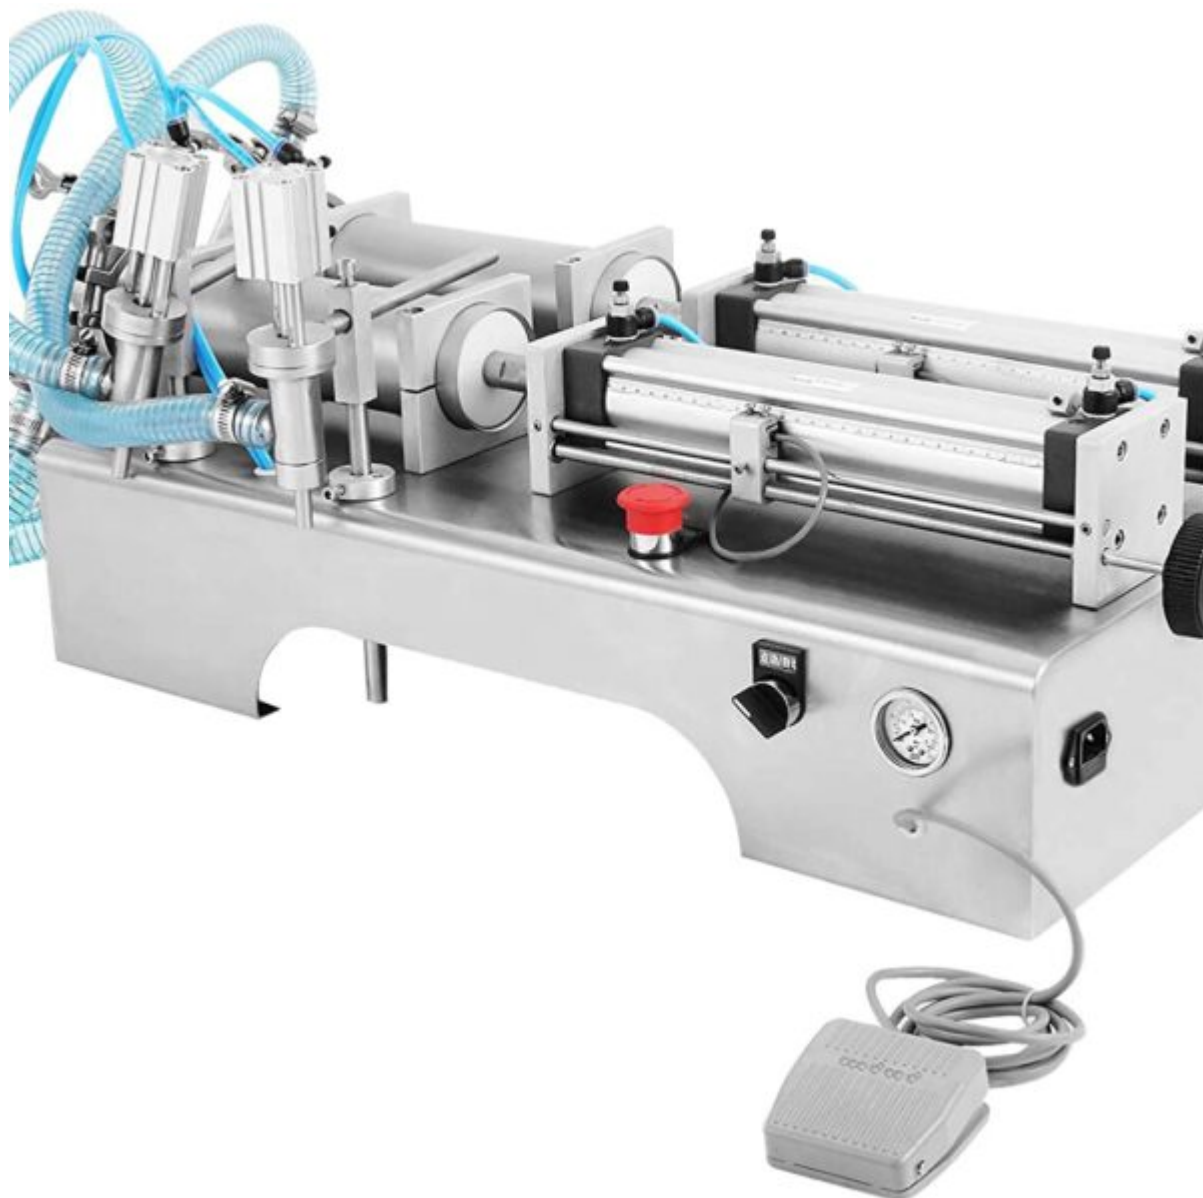

## DOZOWNIK 50-500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka

## Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego  
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych  
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.

Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)  
OPAKOWANIA

NALEWAJĄCA  
BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY,  
BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI,  
TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI,  
TACKI

Pakowanie  
Typ produktu (zawartość)

PŁYNNE, Półpłynne  
Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki,  
Suplementy diety, Woda

Dysze dozujące  
Doza  
Wydajność szt./minutę  
Tolerancja +/-  
Ciśnienie powietrza (MPa)  
Zużycie powietrza m3/min  
Skład maszyny  
Proces działania

2  
50-500  
20-50  
1%  
0,4-0,6  
3-5  
Dysze, Siłownik pneumatyczny  
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca  
ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną  
90

Termin realizacji (dni)  
Opcje płatne  
Zasilanie  
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)  
Moc maszyny kW  
Cechy maszyny

Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie  
230 V / 50 Hz  
1150×680×550  
0,01  
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,  
Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal  
304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora  
44

Waga maszyny (kg)  
Podzespoły  
BRANŻE

Airtec, Europejskie  
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,  
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,  
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,  
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,  
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy  
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa  
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta  
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 6,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

**Atrybuty**Array



## AUTOMAT PAKUJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ

### TOREBKI & SASZETKI

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

### OPAKOWANIA

#### TOREBKI i SASZETKI

Pakowanie

GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE, Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste, Półpłynne, Półgęste

Typ produktu (zawartość)

białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, Mięso i ryby, mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna Azot gaz, Gęste płyny, Ślimakowy, Vacuum gaz, Wagowy kombinacyjny, Wagowy liniowy, Żadkie płyny

### TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę  
Wysokość opakowania (mm)  
Skład maszyny  
Szerokość opakowania (mm)  
Tolerancja +/-

20-50  
110-350  
maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie  
70-280  
2 mm



|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zamknięcia                                                       | Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dysze dozujące                                                       | 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doza                                                                 | 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pojemność zbiornika (l)                                              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zużycie powietrza m3/min                                             | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ciśnienie powietrza (MPa)                                            | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proces działania                                                     | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                                                             |
| Termin realizacji (dni)                                              | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opcje płatne                                                         | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie                                                            | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)                              | 400x500x1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moc maszyny kW                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cechy maszyny                                                        | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga maszyny (kg)                                                    | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podzespoły                                                           | Europejskie, Festo, Mitsubishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BRANŻE                                                               | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATUTY                                                                | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy                                                                                                                                                                                                    |
| Kształt podstawy                                                     | Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grubość materiału (mm)                                               | 0,04-0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">przeczytaj więcej</a>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Price:</b> 89,000.00 zł + VAT 23%                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategorie:</b> <a href="#">MASZYNY</a> , <a href="#">PAKUJĄCE</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Atrybuty</b> Array                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


# Automatic Line Doypac filling

with functions of making hanging hole, special shape, zipper or spout

**Helpack**



Food Cosmetics Chemical Beverages Pharma

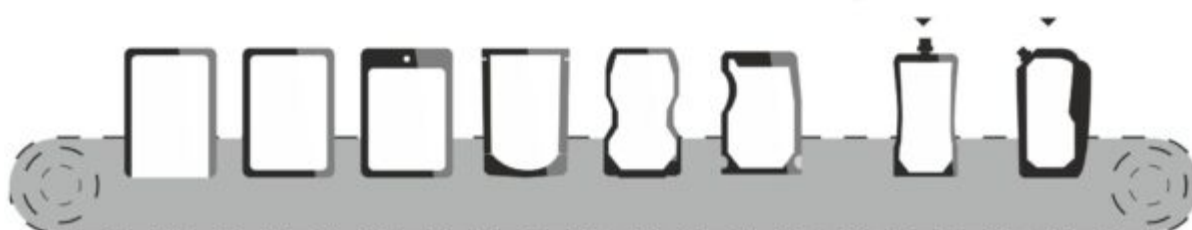

## MASZYNA PAKUJĄCA AUTOMATYCZNIE W DOYPACK I SASZETEK PRODUKTY O RÓŻNEJ KONSYSTENCJI

TOREBKI & SASZETKI  
OPAKOWANIA  
Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Kształt podstawy  
Wydajność szt./minutę  
Wysokość opakowania (mm)  
Szerokość opakowania (mm)  
Tolerancja +/-  
Typ zamknięcia  
Szerokość folii (mm)  
Grubość materiału (mm)  
Dysze dozujące  
Doza

Torebka Doypac z wycięciem, Torebka Doypac ze struną  
TOREBKI i SASZETKI

GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE,  
Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste,  
Półpłynne, Półgęste  
białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona,  
Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka,  
mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej  
kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek,  
Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy,  
Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna  
Owal, Prostokąt

20-50

110-350

70-280

2 mm

Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe

<800 mm

0,04-0,18

1, 2

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność zbiornika (l)                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zużycie powietrza m3/min                | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skład maszyny                           | Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm nasypujący, Mieszalnik, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt, Zbiornik                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Termin realizacji (dni)                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opcje płatne                            | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Dozownik gęstych, Dozownik półpłynnych, Dozownik sypkich, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Nacięcie boku, Narożny korek, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie                               | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moc maszyny kW                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cechy maszyny                           | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga maszyny (kg)                       | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Podzespoły                              | Europejskie, Festo, Mitsubishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATUTY                                   | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy                                                                                                                                                                                                                                                                         |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 399,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)

**Atrybuty**Array



## DOZOWNIK GĘSTYCH I PÓLPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Typ maszyny (zastosowanie)  
OPAKOWANIA

Pakowanie  
Typ produktu (zawartość)

Dysze dozujące  
Doza  
Wydajność szt./minutę  
Tolerancja +/-  
Pojemność zbiornika (l)  
Skład maszyny  
Proces działania

Termin realizacji (dni)

NALEWAJĄCA  
SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,  
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,  
WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI  
GĘSTE PASTY, PŁYNNIE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste  
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary,  
Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety  
1, 2  
100-1000, 5-50, 50-500, 500-2500  
12-22  
1%  
20  
Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik  
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy  
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną  
90

Opcje płatne  
Zasilanie  
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)  
Moc maszyny kW  
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)  
Podzespoły  
BRANŻE

ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

## Variations

| Image                                                                               | Description | Doza     | Price                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|
|    |             | 50-500   | 11,900.00 zł + VAT 23% |
|    |             | 50-500   | 11,900.00 zł + VAT 23% |
|  |             | 100-1000 | 12,900.00 zł + VAT 23% |
|  |             | 500-2500 | 14,900.00 zł + VAT 23% |

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)  
AtrybutyArray

Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik  
230 V / 50 Hz  
900x500x1050  
0,2  
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,  
Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora  
30  
Airtec, Europejskie  
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy  
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja