




DOYPACK fill



DOYPACK zipper

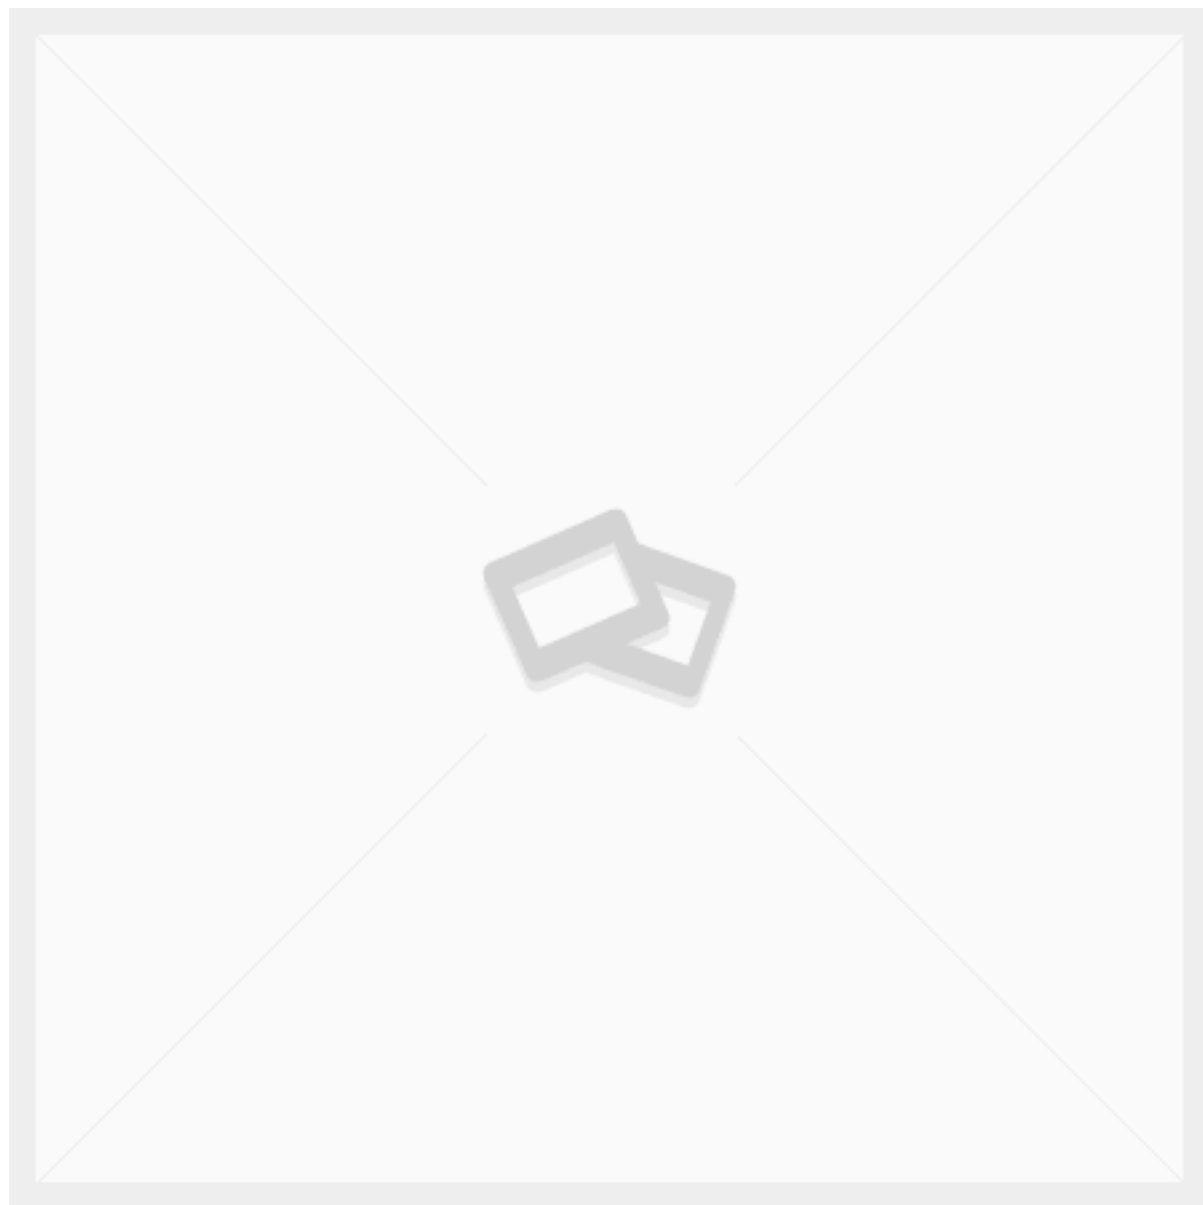

DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



POMPA DOZUJĄCA GĘSTE I PÓŁGĘSTE PASTY W BUTELKI, TOREBKI, SŁOIKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami
GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej

TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę
Wysokość opakowania (mm)
Skład maszyny

Szerokość opakowania (mm)
Tolerancja +/-
Typ zamknięcia
Dysze dozujące
Doza
Pojemność zbiornika (l)
Zużycie powietrza m3/min
Ciśnienie powietrza (MPa)
Proces działania

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne

Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Kształt podstawy
Grubość materiału (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray

kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,
Suplementy diety

Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny

20-50

110-350

Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,
zgrzewanie

70-280

2 mm

Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe

1, 2

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60

50

120

0.6

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

120

Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-
jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz

400x500x1200mm

8

CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze
stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia
kompresora

65


Europejskie, Festo, Mitsubishi

Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza

Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

Owal, Prostokąt

0,04-0,18

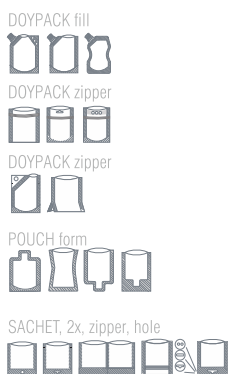

AUTOMAT NALEWAJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM, WORKI I SASZETKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami
GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej

TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę
Wysokość opakowania (mm)
Skład maszyny

Szerokość opakowania (mm)
Tolerancja +/-
Typ zamknięcia
Dysze dozujące
Doza
Pojemność zbiornika (l)
Zużycie powietrza m3/min
Ciśnienie powietrza (MPa)
Proces działania

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne

Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Kształt podstawy
Grubość materiału (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)

AtrybutyArray

kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,
Suplementy diety
Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny
20-50
110-350
Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,
zgrzewanie
70-280
2 mm
Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
1, 2
10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
50
120
0.6
Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
120
Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-
jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
400x500x1200mm
8
CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze
stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia
kompresora
65
Europejskie, Festo, Mitsubishi
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy
Owal, Prostokąt
0,04-0,18



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



AUTOMAT PAKUJĄCY DETALE NIEFOREMNE W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ

TOREBKI & SASZETKI

OPAKOWANIA
Pakowanie

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami
TOREBKI i SASZETKI
LITE, Detale, Nieregularne, Niejednolite, Suszone

Typ produktu (zawartość)	Detale, Elementy, Mięso i ryby, Owoce, Suszone owoce
TYP DOZOWNIKA	Wagowy kombinacyjny
Wydajność szt./minutę	20-50
Wysokość opakowania (mm)	110-350
Skład maszyny	maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm)	70-280
Tolerancja +/-	2 mm
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
Typ zamknięcia	Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	10
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	400, 65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 120,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray



Fold



Sachet



Piramid



MASZYNA PAKUJĄCA SASZETKI PRODUKTY SYPKIE

OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Szerokość opakowania (mm)

Wysokość opakowania (mm)

TOREBKI i SASZETKI, WORKI

GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie

białko w proszku, Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, mleko w proszku, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna

30-160

100-250

Wydajność szt./minutę	5, 50
Szerokość folii (mm)	320
Materiał	BOPP, CPP, PET/AL/PE
Grubość materiału (mm)	0,04-0,13
Doza	10-1000 g
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Czujnik do zadrukowanej folii, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Wymaga podłączenia kompresora
Skład maszyny	maszyna pakująca, naważarka liniowa, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt
Opcje płatne	Datownik, Dogazowanie, Tubus pod inną szerokość opakowania, Wibracje zbiornika, Wykrojnik nacięcia do łatwego otwierania, Zgrzew 4 stronny
Termin realizacji (dni)	90
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,8
Tolerancja +/-	2-3 g
Zasilanie	380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2800
Zużycie powietrza m3/min	0,45
Moc maszyny kW	4,2
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, pakuje opakowania o różnych rozmiarach i pojemnościach, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray



AUTOMAT PAKUJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ

TOREBKI & SASZETKI

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

OPAKOWANIA

Pakowanie

TOREBKI i SASZETKI

GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE, Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sympkie, Ziarniste, Półpłynne, Półgęste

Typ produktu (zawartość)

białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, Mięso i ryby, mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Smietana, Soki, Sól, Sosy, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna Azot gaz, Gęste płyny, Ślimakowy, Vacuum gaz, Wagowy kombinacyjny, Wagowy liniowy, Żadkie płyny

TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę
Wysokość opakowania (mm)
Skład maszyny
Szerokość opakowania (mm)
Tolerancja +/-

20-50
110-350
maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie
70-280
2 mm

Typ zamknięcia	Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1, 2
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	100
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
przeczytaj więcej	
Price: 89,000.00 zł + VAT 23%	
Kategorie: MASZYNY , PAKUJĄCE	
Atrybuty Array	


Automatic Line Doypac filling

with functions of making hanging hole, special shape, zipper or spout

Helpack



Food Cosmetics Chemical Beverages Pharma

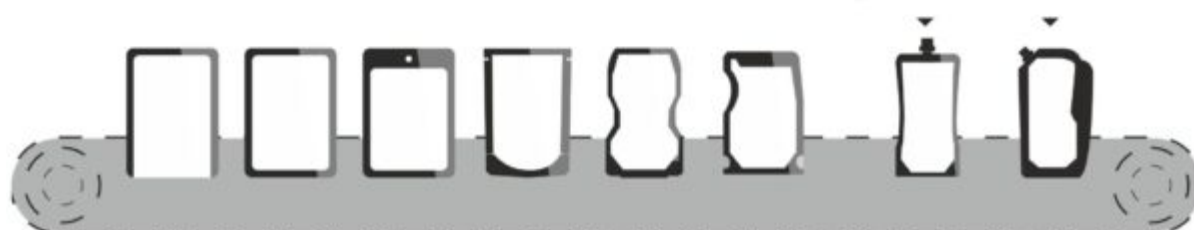

MASZYNA PAKUJĄCA AUTOMATYCZNIE W DOYPACK I SASZETEK PRODUKTY O RÓŻNEJ KONSYSTENCJI

TOREBKI & SASZETKI
OPAKOWANIA
Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Kształt podstawy
Wydajność szt./minutę
Wysokość opakowania (mm)
Szerokość opakowania (mm)
Tolerancja +/-
Typ zamknięcia
Szerokość folii (mm)
Grubość materiału (mm)
Dysze dozujące
Doza

Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną
TOREBKI i SASZETKI

GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE,
Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste,
Półpłynne, Półgęste
białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona,
Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka,
mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy,
Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna
Owal, Prostokąt

20-50

110-350

70-280

2 mm

Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe

<800 mm

0,04-0,18

1, 2

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60

Pojemność zbiornika (l)	100
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm nasypujący, Mieszalnik, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt, Zbiornik
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka)
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Dozownik gęstych, Dozownik półpłynnych, Dozownik sypkich, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Nacięcie boku, Narożny korek, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 399,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray