



MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI DOYPACK STOJĄCE ZE STRUNĄ ZIPPER Z DOZOWNIKIEM SYPKICH OBIĘTOŚCIOWYM

Opis:

Ta pionowa maszyna pakująca spełnia normy higieniczne maszyn do przetwarzania żywności. W maszynie części zamienne mające kontakt z materiałami i workami spełniają wymagania higieny żywności, obejmujące przetwarzanie materiałów, normy bezpieczeństwa i zdrowia żywności. W pełni zautomatyzowana operacja, po ulepszeniu, wyprodukowała wysokiej jakości, wysokowydajną automatyczną maszynę pakującą, kompletne

automatyczne podawanie, odmierzanie, wykonywanie worków, odchylenie, napełnianie, zgrzewanie, drukowanie daty, gotowy produkt i szereg automatycznych funkcji procesu.

funkcje

Najnowsza technologicznie maszyna do pakowania w wielofunkcyjną torbę typu doypack.

Worek stojący będzie stał i wyglądał elegancko na półce sklepowej.

Worek jest łatwy do otwierania i zamykania zamkiem błyskawicznym typu zipper, który jest odizolowany od powietrza z zewnątrz, co ma wpływ na zachowanie jakości i pokazuje technologię naszej maszyny pakującej.

Ponad 95% części całej maszyny jest wykonanych z materiałów nierdzewnych, które nadal mogą stabilnie pracować w **wilgotnym środowisku**.

Istnieją dwie opcjonalne metody ciągnięcia folii, taśma i siłownik, a wszystkie konfiguracje są napędzane przez serwomotory i reduktory planetarne.

Wysokiej klasy nowy typ torby stwarza klientom warunki do promowania produktów, z zamkiem błyskawicznym, perforacją (nacięciami bocznymi) i łatwymi do otwierania (rozdzierania).

Konstrukcja z mocą uszczelnienia poziomego ma dwie opcjonalne konfiguracje mocy cylindra i szybkie uszczelnienie poziome serwo.

Dolne prasowanie i podłużna struktura uszczelniająca torby regulowana jest śrubą, aby dostosować różne rozmiary dna.

Opatentowane urządzenie anty marszczenia folii, które napina, że torebka jest idealnie gładka i szczelna.

Pięciokątna konstrukcja tubusa może lepiej kształtować worek i mocny zgrzew zapewnia jej estetyczny wygląd.

Zastosowanie:

Pionowa maszyna pakująca może być używana do pakowania różnych materiałów stałych i ziarnistych: takich jak fasola, karma, karma dla zwierząt domowych, chipsy ziemniaczane, daktyle, pistacje, ryż, rodzynki, słodycze, orzeszki ziemne, galaretki, owoce kandyzowane, orzechy włoskie, migdały, mięso, pigułki, cukier, sól, herbatniki, mrożone pierogi, czekolada itp.

TOREBKI & SASZETKI

Szerokość folii (mm)

Wydajność szt./minutę

Szerokość opakowania (mm)

Wysokość opakowania (mm)

Szerokość dna (mm)

Pojemność (ml)

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Zużycie powietrza m³/min

Moc maszyny kW

Zasilanie

Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack ze struną,

Torebka Doypack ze struną i okienkiem

300-820

40

110-320

130-380

40-110

10000

0,04-0,09

400

76

0,7

4

230 V / 50 Hz

[przeczytaj więcej](#)

Price: 199,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [Uncategorized](#)

AtrybutyArray



DOYPACK TRANSPARENTNY MATOWY 90X150+30 MM 5000SZT.

TOREBKI & SASZETKI

Materiał

Typ zamknięcia

Grubość materiału (mm)

Szerokość opakowania (mm)

Wysokość opakowania (mm)

Kształt podstawy

KOLOR

Termin realizacji (dni)

Minimalna ilość (szt.)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 703.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [DOYPACK](#)

AtrybutyArray

Torebka Doypack typ płaski

MOPP/PET/PE

Zgrzew

0,15

90

150

Owal

TRANSPARENT

70

5000



Foil material



Hand hole



Kraft paper



stand up pouch



Tear notch

clear window



clear window



RESEALABLE ZIPPER



TOREBKI DOYPACK ZE STRUNĄ DO PRZEKĄSEK

Torba do pakowania przekąsek z wysoką barierą z Ziplock

oferuje szeroką gamę stojących torebek do pakowania żywności w jasnych i jednolitych kolorach, błyszczących i matowych wykończeniach oraz wyborze materiałów. Wybieraj spośród wielu funkcjonalnych ulepszeń, takich jak zamykane zamki, zawory odgazowujące, nacięcia na łązy i otwory do zawieszania, które pasują do Twojego stylu.

Cechy:

Doskonała siła

Unikalny wygląd z Twoim logo

Łatwy do przenoszenia, przechowywania i transportu

Przyjazne dla środowiska materiały FDA.

Doskonała odporność na wilgoć i tlen.

Opcjonalnie zamykany zamek błyskawiczny i wylewka

TOREBKI & SASZETKI

Torebka Doypack typ płaski


[przeczytaj więcej](#)

Price: 0.50 zł + VAT 23%

Kategorie: [OPAKOWANIA](#), [TOREBKI](#)

AtrybutyArray



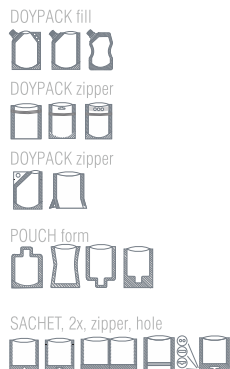

POMPA DOZUJĄCA GĘSTE I PÓŁGĘSTE PASTY W BUTELKI, TOREBKI, SŁOIKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

TYP DOZOWNIKA
Wydajność szt./minutę
Wysokość opakowania (mm)
Skład maszyny

Szerokość opakowania (mm)
Tolerancja +/-
Typ zamknięcia
Dysze dozujące
Doza
Pojemność zbiornika (l)
Zużycie powietrza m³/min
Ciśnienie powietrza (MPa)
Proces działania

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne

Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Kształt podstawy
Grubość materiału (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami

GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,
Suplementy diety

Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny

20-50

110-350

Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,
zgrzewanie

70-280

2 mm

Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe

1, 2

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60

50

120

0.6

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

120

Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-
jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz

400x500x1200mm

8

CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze
stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia

kompresora

65

Europejskie, Festo, Mitsubishi

Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta

obsługa, Regulacja dozy

Owal, Prostokąt

0,04-0,18



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



AUTOMAT NASYPUJĄCY PROSZEK GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

TOREBKI & SASZETKI

OPAKOWANIA
Pakowanie

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami
TOREBKI i SASZETKI
PROSZEK, Sypkie, Ziarniste

Typ produktu (zawartość)	białko w proszku, Cukier, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, mleko w proszku, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Suplementy diety, Zboża, Ziarna
TYP DOZOWNIKA	Azot gaz, Ślimakowy, Vacuum gaz
Wydajność szt./minutę	20-50
Wysokość opakowania (mm)	110-350
Skład maszyny	Dysze, Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm nasypujący, Mieszalnik, podajnik, Przenośnik, zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm)	70-280
Tolerancja +/-	2 mm
Typ zamknięcia	Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	100
Zużycie powietrza m3/min	120
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 135,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray

-21%



DOYPACK fill



DOYPACK zipper




DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole





AUTOMAT NASYPUJĄCE GRANULAT W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

Charakterystyka:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

Wizualny alarm na maszynie (wyczerpanie worków lub produktu)

Łatwy do przenoszenia dzięki chowanym kołom

Przewody elektryczne biegną przez rury ramy

Próżnia i elektryczna w pełni oddzielone

Programowanie ekranu dotykowego

Mitsubishi PLC

Ruch i otwieranie worka za pomocą siłowników pneumatycznych i przyssawek

Zasilanie: 230V mono - 1,2 KW

Zużycie powietrza: 0,6 m³ / min (600 litrów)

Rozmiar: 1.768 x 600 mm x 1.450 mm

Waga: 340 kg

Szerokość worka: min. 120 mm do maks. 300 mm (niestandardowe rozmiary na zamówienie)

Szerokość worka na worki z fałdą boczną; min. 80 mm do maks. 210mm

Długość worka: 120 mm do 420 mm (rozmiary niestandardowe na życzenie)

Maks. waga worka: 1,5 Kg (z opcją ciężkiego asystenta worka)

Wszystkie łożyska ze stali nierdzewnej 304

Ciężka rama 50x50x3mm, stal nierdzewna 304

Automatyczna diagnostyka awarii na ekranie dotykowym

Pręty uszczelniające powlekane PTFE

Pneumatyczne ramię z przyssawkami wyłapuje jeden worek z ładowarki za pomocą efektu przyssawek (1). Następnie umieszcza go w pozycji napełniania (2). Worek zostaje otwarty (3) i można rozpocząć napełnianie po wysłaniu sygnału do maszyny napełniającej (4). Po zakończeniu napełniania listwy zgrzewające zamykają się (5), a po zamknięciu worka otwierają się i worek opada na przenośnik wyjściowy (6).

Dodatki:

Dodatkowy lejek

Maszyna standardowo wyposażona jest w jeden lejek powiązany z daną wielkością worka. Jeśli używanych jest więcej worków, które są znacznie mniejsze lub większe, możesz potrzebować dodatkowego lejka, aby przyspieszyć proces napełniania.

Uszczelka do uchwytu

Dodatkowe szczęki, które zaciskają worek wokół lejka, gdy rozpoczyna się proces napełniania, aby uzyskać jak najmniej produktu w powietrzu. Często używany do lekkich produktów sypkich.

Aplikacja do otwierania struny ziplock

Specjalne urządzenie otwierające zamek zipper strunę przed wejściem lejka do torby.

Łopata większego ciężaru / Osadnik produktu

Służy do napełniania powyżej 1 kg i służy do opukiwania pod workiem w celu obniżenia poziomu produktu podczas napełniania.

Wibrator produktu

Silnik vibracyjny podłączony do lejka dla lepszego przepływu produktu na lepkich produktach.

Waga liniowa z pojedynczą lub podwójną głowicą

Oddzielna waga, która dozuje produkt przed umieszczeniem go w lejku maszyny pakującej. Ta maszyna komunikuje się z maszyną więc automatycznie spada i dozuje.

Przenośnik wyjściowy

Napełniony worek spada na ten przenośnik, który przenosi go na przykład na obrotowy stół do pakowania.

TOREBKI & SASZETKI

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

OPAKOWANIA

TOREBKI i SASZETKI

Pakowanie

GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste

Typ produktu (zawartość)

Cukier, Groch, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mięso i ryby, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Ryż, Suszone owoce, Zboża, Ziarna

TYP DOZOWNIKA

Azot gaz, Wagowy liniowy

Wydajność szt./minutę

20-50

Wysokość opakowania (mm)

110-350

Skład maszyny

Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie

Szerokość opakowania (mm)

70-280

Tolerancja +/-

2 mm

Typ zamknięcia

Zgrzew, Zipper Strunowe

Dysze dozujące

1, 4

Doza

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60

Pojemność zbiornika (l)

50

Zużycie powietrza m³/min

120

Kształt podstawy

Owal, Prostokąt

Grubość materiału (mm)

0,04-0,18

Ciśnienie powietrza (MPa)

0.6

Proces działania

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Termin realizacji (dni)

120

Opcje płatne

Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz 400x500x1200mm

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

8
CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
65
Europejskie, Festo, Mitsubishi
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy


[przeczytaj więcej](#)

Price: 125,000.00 zł Original price was: 125,000.00 zł ~~99,000.00 zł~~ Current price is: 99,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray



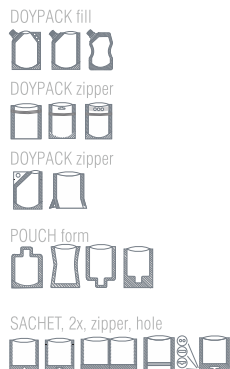

AUTOMAT NALEWAJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM, WORKI I SASZETKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

TYP DOZOWNIKA
Wydajność szt./minutę
Wysokość opakowania (mm)
Skład maszyny

Szerokość opakowania (mm)
Tolerancja +/-
Typ zamknięcia
Dysze dozujące
Doza
Pojemność zbiornika (l)
Zużycie powietrza m³/min
Ciśnienie powietrza (MPa)
Proces działania

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne

Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Kształt podstawy
Grubość materiału (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)

AtrybutyArray

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami

GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,
Suplementy diety

Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny

20-50

110-350

Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,
zgrzewanie

70-280

2 mm

Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe

1, 2

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60

50

120

0.6

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

120
Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-
jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz

400x500x1200mm

8

CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze
stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia

kompresora

65

Europejskie, Festo, Mitsubishi

Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta

obsługa, Regulacja dozy

Owal, Prostokąt

0,04-0,18



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



AUTOMAT PAKUJĄCY DETALE NIEFOREMNE W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ

TOREBKI & SASZETKI

OPAKOWANIA
Pakowanie

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami
TOREBKI i SASZETKI
LITE, Detale, Nieregularne, Niejednolite, Suszone

Typ produktu (zawartość)	Detale, Elementy, Mięso i ryby, Owoce, Suszone owoce
TYP DOZOWNIKA	Wagowy kombinacyjny
Wydajność szt./minutę	20-50
Wysokość opakowania (mm)	110-350
Skład maszyny	maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm)	70-280
Tolerancja +/-	2 mm
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
Typ zamknięcia	Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	10
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	400, 65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 120,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray



AUTOMAT PAKUJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ

TOREBKI & SASZETKI

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

OPAKOWANIA

TOREBKI i SASZETKI

Pakowanie

GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE, Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste, Półpłynne, Półgęste

Typ produktu (zawartość)

białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, Mięso i ryby, mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna Azot gaz, Gęste płyny, Ślimakowy, Vacuum gaz, Wagowy kombinacyjny, Wagowy liniowy, Żadkie płyny

TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę
Wysokość opakowania (mm)
Skład maszyny
Szerokość opakowania (mm)
Tolerancja +/-

20-50
110-350
maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie
70-280
2 mm

Typ zamknięcia	Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1, 2
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	100
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
przeczytaj więcej	
Price: 89,000.00 zł + VAT 23%	
Kategorie: MASZYNY , PAKUJĄCE	
Atrybuty Array	