





## MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU MODEL D150

### KRÓTKI OPIS

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu parowym. Różne rodzaje butelek, takie jak okrągłe butelki, kwadratowe butelki, płaskie butelki, zakrzywione butelki, w kształcie kubka i tak dalej. Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Niemiec.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

1) Maszyna do etykietowania może być używany samodzielnie lub zintegrowany w linii i dopasowywany do prędkości sprzętu napełniającego.

2) Jest zbudowany na ramie ze spawanej szwem sekcji ze stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Ta solidna podstawa ogranicza ruch i wibracje do absolutnego minimum, aby zapewnić spójne i dokładne etykietowanie.

3) Konstrukcja głowicy tnącej, która dotyczy pojemnika  $\phi 30$  mm —  $\phi 95$  mm.

4) Maszyna obsługiwana jest z lekkim ekranem dotykowym, a także bezpieczeństwo i wygodę

5) Zmiana etykiety jest szybka i wygodna, poza tym miejsce cięcia jest bardzo dokładne.

6) Nowo zaprojektowany silnik krokowy noża, którego prędkość jest dostosowana do wymagań, działanie jest dokładne. Ten projekt współpracuje z zsynchronizowaną strukturą lokalizacji etykiety, umożliwiając precyzję lokalizacji cięcia w granicach 1 mm.

### **Aplikator etykiet termokurczliwych model 150**

1. Moc 3,5 kW

2. Napięcie  $\phi 3$ , 230V/50 Hz lub 380V/60Hz

3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000-10000 butelek / h (modele wyższe do 300 szt./min 36000 szt./h)

4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000

5. Średnica pojemnika (mm)  $\phi 28$  mm ~  $\phi 120$  mm

6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm

7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"

9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS

10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm

11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

### **Urządzenie do obkurczania pojemników z dołu**

Moc silnika: 0,37 kW \* 2

Wymiar: : L1000mm \* W400mm \* H1100mm

Waga: 30 kg

### **Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości**

1) Tunel termokurczliwy z ogrzewaniem parowym 2300 może być stosowany do różnych i nieregularnych rodzajów butelek, np. butelki okrągłe, kwadratowe i płaskie.

2) Dysza parowa jest podzielona na trzy regulowane sekcje: wysokość, położenie i wydajność dyszy każdej strefy można odpowiednio regulować; gwarantuje to doskonały efekt obkurczenia.

3) Cała maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej z ochroną cieplną, nie tylko oszczędza energię, ale także odpowiada międzynarodowym standardom bezpieczeństwa. Reduktor i maszyna transportowa są produkowane przez firmę Spirax Sarco, która ma dobre środowisko pracy. Cała maszyna przyjmuje wodoodporną konstrukcję z wygodą obsługi i konserwacji.

### **Wytwornica**

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V

2. Moc wejściowa 24 kW

3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa

4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l

5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm \* 670 mm \* 1360 mm 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktów klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

OPAKOWANIA

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA,  
SZKLANKA, SŁOIKI

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ etykiety                            | Termokurczliwe rękawy sleeve                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Miejsce etykietowania                   | Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kształt podstawy                        | Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Długość etykiety (mm)                   | 30-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wysokość etykiety (mm)                  | 30-280                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość produktu/opakowania (mm)      | 28-125                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wysokość produktu/opakowania (mm)       | 25-230                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wydajność szt./minutę                   | 0-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tolerancja +/-                          | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grubość materiału (mm)                  | 0,035-0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm)          | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm)          | 76, 76-127                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Termin realizacji (dni)                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiał                                | OPS, PET, PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                          |
| Opcje płatne                            | Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania                                                                                                                                    |
| Cechy maszyny                           | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc                                                                                                                                                                                                               |
| Moc maszyny kW                          | 24, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga maszyny (kg)                       | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 2000x1055x1550mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie                               | 220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DRUKARKI                                | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATUTY                                   | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja                                                                                                       |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 127,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

**Atrybuty**Array



## ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 NA STOJAKU ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Zgrzewarki do żywności serii 810 mogą zgrzewać folie z tworzyw sztucznych wykonane z różnych materiałów.

Urządzenie wyposażone w datownik stałotramentowy jest przystosowane do drukowania w kolorze na torbie podczas zgrzewania. Kółko drukujące wyposażone w maszynę może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T.

W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT). W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie w liczenie.

Seria AUF-810 obejmuje trzy modele, w tym model poziomy (-810I), model pionowy (810II) i model konsolowy (810III).

parametry:

Napięcie (V/Hz)

AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc uszczelnienia (W) 220×2 (300×2)

Drukowanie Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) 8

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od centrum uszczelniania  
do stołu przenośnika (mm) 10-40

Rozmiar stołu przenośnika (dł.×szer.) (mm) 950×180

Maksymalne obciążenie przenośnika  
dla pojedynczego opakowania (kg) ≤1

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤3

Wymiary zewnętrzne  
(Dł.×Szer.×Wys.) (mm) 950×550×825

Waga netto (kg) 55

DRUKARKI

Termotransferowa, Wytłoczenie

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 4,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

**Atrybuty**Array

-8%



# ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 PIONOWA

## ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Zgrzewarki do żywności serii 810 mogą zgrzewać folie z tworzyw sztucznych wykonane z różnych materiałów.

Urządzenie wyposażone w datownik stałoaumentowy jest przystosowane do drukowania w kolorze na torbie podczas zgrzewania. Kółko drukujące wyposażone w maszynę może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T.

W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT). W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie w liczenie.

Seria AUFRBM810 obejmuje trzy modele, w tym model poziomy (-810I), model pionowy (810II) i model konsolowy (810III).

Cechy:

parametry:

AUF-810II

Napięcie (V/Hz)

AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc uszczelnienia (W) 220×2 (300×2)

Drukowanie Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) ósmy

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od centrum uszczelniania do stołu przenośnika (mm) 200-320

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 950×180

Maksymalne obciążenie przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg) ≤1

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤3

Wymiary zewnętrzne (Dł.×Szer.×Wys.) (mm) 950×420×520

Waga netto (kg) 57

DRUKARKI

Termotransferowa, Wytłoczenie

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~4,900.00 zł~~ Original price was: 4,900.00 zł ~~4,500.00 zł~~ Current price is: 4,500.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

**Atrybuty**Array



#### UPDATED CONTROL PANEL



Clean Panel Interface

Intuitive Digital Display  
Temperature Control Meter



Photoelectricity Counter  
automatically counting the quantity  
of sealed bags

#### CONTINUOUS BAND SEALER

Less Time, More Output



#### UPDATED CONTROL PANEL



Clean Panel Interface


Intuitive Digital Display  
Temperature Control Meter



Photoelectricity Counter  
automatically counting the quantity  
of sealed bags

#### COPPER MOTOR

or with Large Power




High Sealing  
Efficiency

Less Noise

#### STRIKING

Copper Motor



High Sealing  
Efficiency

Less Noise

#### STRIKING COPPER MOTOR

Copper Motor with Large Power




High Sealing  
Efficiency

Less Noise

#### SUPERIOR QUALITY

All-Metal Construction with Electrostatic Paint Treatment



Iron Gear

Heating and Cooling Blocks  
pure copper material

#### Automatic Conveying Device



Stainless Steel Shelf

Belt Adjustment

Thickened Conveyor Belt  
Maximum Loading Capacity: ≤5 kg



#### AUTOMATIC SEALING

Instant Printing and Drying



Unlimited  
Sealing Length

0.02-0.08 mm  
Sealing Thickness

6-15 mm  
Sealing Width

0-16 m/min  
Film Sealing Speed


Printing Wheel Provided

Embossing Wheel Provided

Stripe Wheel Need Buy

Smooth Wheel Need Buy



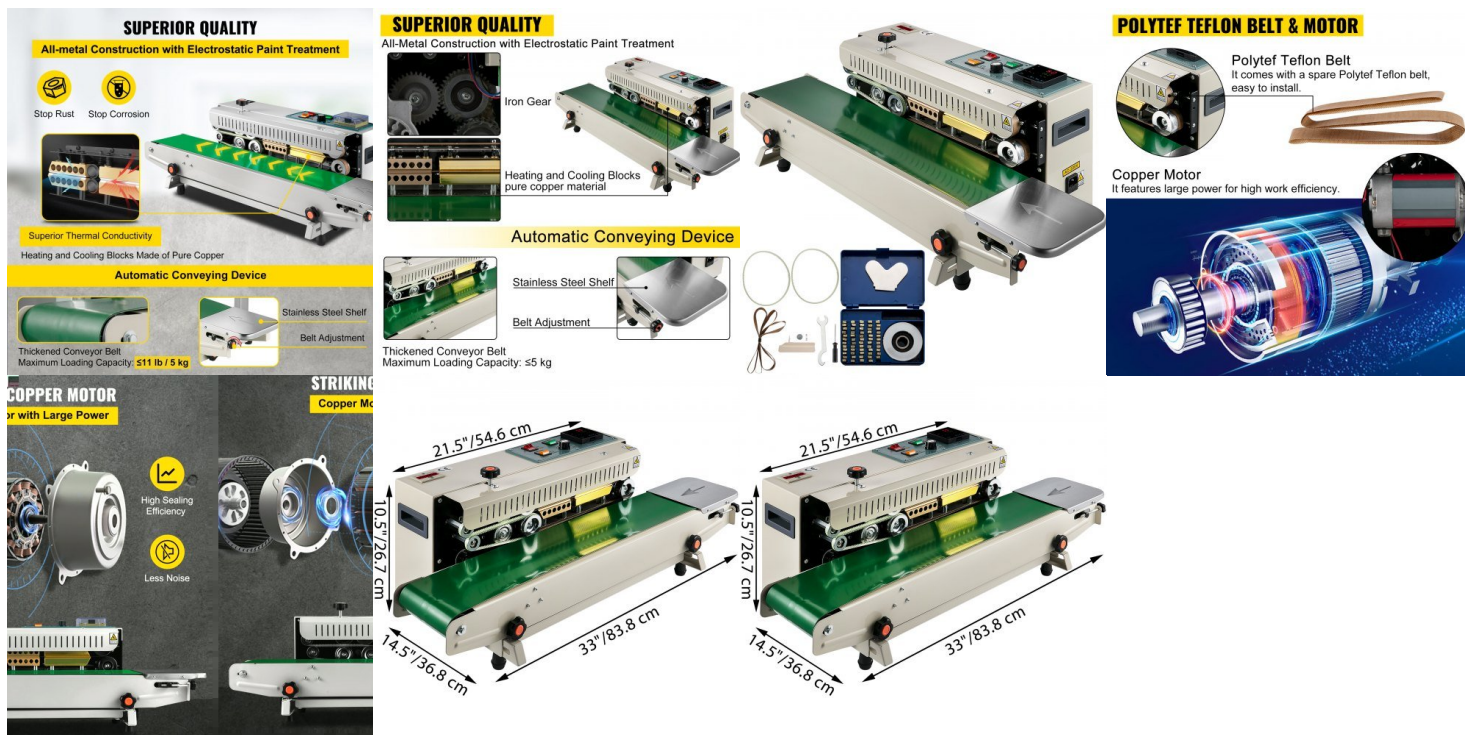

## ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 NABLATOWA ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

### Opis:

1. Seria AUFM-810 AUFM-810I Ciągła taśma uszczelniająca do kodowania stałym atramentem może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.
2. Urządzenie kodujące stałoa atramentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania.
3. Kółko drukujące może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T. W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT).
4. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące. Seria AUF-810 obejmuje wiele modeli, w tym model poziomy (AUF-810I), model pionowy (AUF-810), model na stojaku (AUFM-810III).

### Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości
3. Kodowanie stałoa atramentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, silnymi właściwościami klejącymi.

### Wniosek:

Seria AUF-810 NABLATOWA ciągła zgrzewarka taśmowa z kodowaniem stałym atramentem jest odpowiednia do zaklejania małych opakowań.

DRUKARKI

Termotransferowa, Wytlóczenie

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 3,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

**Atrybuty**Array

-19%



# ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z DATOWNIKIEM +WYCIĄG POWIETRZA LUB PODANIE GAZU

Napięcie (V/Hz) AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc pompy ssącej (W) 750

Moc uszczelnienia (W) 300\*2

Drukowanie

Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość uszczelniania (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) 10

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) 10-40

Odległość od płyty podstawy do wewnętrznego przenośnika (mm) 68-85

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 930×153

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤10

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 1050×550×900

Waga netto (kg) 67

Zasilanie

220V 50/60Hz

Moc maszyny kW

0,01

Wydajność szt./minutę

12

Temperatura pracy °C

0-300

DRUKARKI

Termotransferowa

Waga maszyny (kg)

170

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~15,900.00 zł~~ Original price was: 15,900.00 zł. ~~12,900.00 zł~~ Current price is: 12,900.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Uncategorized](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

**Atrybuty**Array



## MASZYNA MODEL 150 DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu elektrycznym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Polski.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania. Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

### Aplikator etykiet termokurczliwych model 150

1. Moc 3 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000 butelek / h (modele wyższe do 36000 szt./h)
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm)  $\varnothing 28$  mm ~  $\varnothing 120$  mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10'
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

## Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

### Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm \* 670 mm \* 1360 mm 7 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.


|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPAKOWANIA                              | TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ etykiety                            | Termokurczliwe rękawy sleeve                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Miejsce etykietowania                   | Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kształt podstawy                        | Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Długość etykiety (mm)                   | 30-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wysokość etykiety (mm)                  | 30-280                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość produktu/opakowania (mm)      | 28-125                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wysokość produktu/opakowania (mm)       | 25-230                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wydajność szt./minutę                   | 0-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tolerancja +/-                          | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grubość materiału (mm)                  | 0,035-0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm)          | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm)          | 76, 76-127                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Termin realizacji (dni)                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiał                                | OPS, PET, PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                          |
| Opcje płatne                            | Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania                                                                                                                                    |
| Cechy maszyny                           | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc                                                                                                                                                                                                               |
| Moc maszyny kW                          | 24, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga maszyny (kg)                       | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 2000x1055x1550mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie                               | 220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DRUKARKI                                | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATUTY                                   | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja                                                                                                       |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 109,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

**Atrybuty**Array



## ETYKIECIARKA NA LINII PRODUKCYJNEJ BOCZNEGO NAKLEJANIA MAŁYCH ETYKIET

OPAKOWANIA

Typ etykiety

BECZKI, BIDONY, KANISTRY, KARTONY, SŁOIKI, TUBY,  
BUTELKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI  
i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI,  
TACKI  
Samoprzylepne etykiety



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miejsce etykietowania                   | Bok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kształt podstawy                        | Koło, Kwadrat, Owale, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Długość etykiety (mm)                   | 5-600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wysokość etykiety (mm)                  | 10-100, 10-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szerokość produktu/opakowania (mm)      | 25-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość produktu/opakowania (mm)       | 0,2-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wydajność szt./minutę                   | 0-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tolerancja +/-                          | 0,5 mm, 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm)          | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm)          | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Termin realizacji (dni)                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiał                                | OPS, PET, PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opcje płatne                            | Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cechy maszyny                           | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Moc maszyny kW                          | 0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Waga maszyny (kg)                       | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1300x1000x1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zasilanie                               | 220V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DRUKARKI                                | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ATUTY                                   | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja                                                                                                                                                              |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 29,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

**Atrybuty**Array

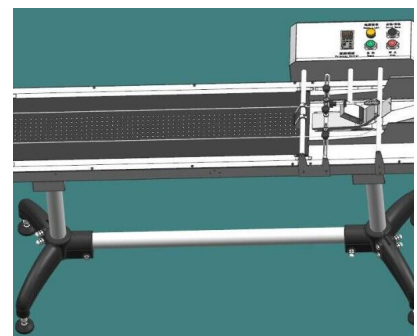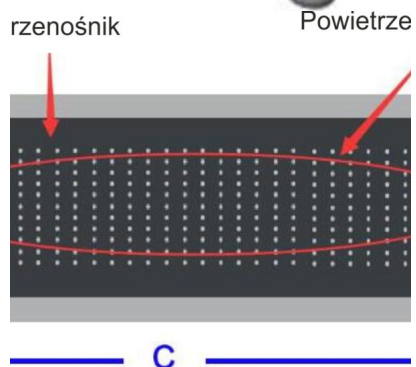

## MASZYNA DO ETYKIETOWANIA TOREBEK WORKÓW KOPERT ARKUSZY OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM SSĄCYM I DOZOWNIKIEM ARKUSZOWYM

### Podajnik z przenośnikiem próżniowym

Rozmiar taśmy przenośnika można dostosować, prosimy o podanie rozmiaru  
A – szerokość przyssania (otworów)

B – szerokość taśmy przenośnika  
C – szerokość całkowita przenośnika  
OPAKOWANIA

Typ etykiety  
Miejsce etykietowania  
Kształt podstawy  
TYP DOZOWNIKA  
Długość etykiety (mm)  
Wysokość etykiety (mm)  
Szerokość produktu/opakowania (mm)  
Wysokość produktu/opakowania (mm)  
Wydajność szt./minutę  
Tolerancja +/-  
Średnica rolki zewnętrzna (mm)  
Średnica rolki wewnętrzna (mm)  
Termin realizacji (dni)  
Materiał  
Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW  
Waga maszyny (kg)  
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)  
Zasilanie  
DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI  
Samoprzylepne etykiety  
Góra  
Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt  
Podajnik arkuszy  
6-250  
20-170  
25-200  
0,2-150  
0-200  
0,5 mm, 1 mm  
500  
76  
3  
OPS, PET, PVC  
Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną  
Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania  
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc  
0,4  
100  
1300x1000x1300  
220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz  
Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie  
Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja  
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 49,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

**Atrybuty**Array



## MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM

### OPAKOWANIA

Typ etykiety  
 Miejsce etykietowania  
 Kształt podstawy  
 TYP DOZOWNIKA  
 Długość etykiety (mm)  
 Wysokość etykiety (mm)  
 Szerokość produktu/opakowania (mm)  
 Wysokość produktu/opakowania (mm)  
 Wydajność szt./minutę  
 Tolerancja +/-  
 Średnica rolki zewnętrzna (mm)  
 Średnica rolki wewnętrzna (mm)  
 Termin realizacji (dni)  
 Materiał  
 Proces działania

Opcje płatne

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,  
 SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,  
 PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,  
 WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI  
 Samoprzylepne etykiety  
 Góra  
 Koło, Kwadrat, Owale, Prostokąt  
 Podajnik arkuszy  
 6-250  
 20-170  
 25-200  
 0,2-150  
 0-200  
 0,5 mm, 1 mm  
 500  
 76  
 3  
 OPS, PET, PVC  
 Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy  
 samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną  
 Datownik, Podajnik arkuszy, Pozycjonowanie produktu,

## Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

0,95

100

1300x1000x1300

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytłoczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki,

teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby,

Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa,

Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy,

pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki,

koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 35,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

**Atrybuty**Array



## MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY

OPAKOWANIA

Typ etykiety  
Miejsce etykietowania

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,  
SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,  
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,  
WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI  
Samoprzylepne etykiety  
Góra

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kształt podstawy                        | Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TYP DOZOWNIKA                           | Podajnik arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Długość etykiety (mm)                   | 6-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wysokość etykiety (mm)                  | 20-170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość produktu/opakowania (mm)      | 28-125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość produktu/opakowania (mm)       | 25-230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wydajność szt./minutę                   | 0-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tolerancja +/-                          | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grubość materiału (mm)                  | 0,035-0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm)          | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm)          | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Termin realizacji (dni)                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opcje płatne                            | Datownik, Podajnik arkuszowy, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cechy maszyny                           | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Silniki plc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moc maszyny kW                          | 0,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga maszyny (kg)                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1000x1000x1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zasilanie                               | 220V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DRUKARKI                                | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ATUTY                                   | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja                                                                                                                                                              |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie |


[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 29,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

**Atrybuty**Array

-14%

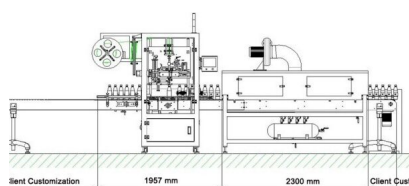

## MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

### Zastosowanie:

Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w tunelu parowym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Dane techniczne:

Aplikator etykiet termokurczliwych model 250

1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm)  $\varnothing 28$  mm ~  $\varnothing 120$  mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h
6. Wymiary zewnętrzne 760 mm \* 670 mm \* 1360 mm
7. Waga 125 kg

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKŁANKA, SŁOIKI

Termokurczliwe rękawy sleeve

Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

30-250

30-280

28-125

25-230

0-150

1 mm

0,035-0,13

500

76, 76-127

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów,

Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik

podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole

etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

24, 3

450

2000x1055x1550mm

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytlóczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,

Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje,

Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna,  
Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza,  
Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 150,000.00 zł Original price was: 150,000.00 zł.129,000.00 złCurrent price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [MASZyny](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

**Atrybuty**Array



# MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA DWUSTRONNEGO BUTELEK PŁASKICH


|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPAKOWANIA                              | KANISTRY, BUTELKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,<br>PUSZKI, TACKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ etykiety                            | Samoprzylepne etykiety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kształt podstawy                        | Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Miejsce etykietowania                   | Bok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Długość etykiety (mm)                   | 20-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość etykiety (mm)                  | 20-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szerokość produktu/opakowania (mm)      | 30-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość produktu/opakowania (mm)       | 60-280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Długość produktu (mm)                   | 20-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wydajność szt./minutę                   | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm)          | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm)          | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DRUKARKI                                | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,<br>Termotransferowa, Wytłoczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opcje płatne                            | Datownik, Fotokomórka do pozycjonowania, Fotokomórka na<br>transparentną folię, Większe pole etykietowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Termin realizacji (dni)                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 3050x1500x1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cechy maszyny                           | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Górny przenośnik<br>dociskający opakowania, Licznik etykiet łatwy w zarządzaniu,<br>Obudowa ze stali nierdzewnej, Prędkość etykietowania jest<br>zsynchronizowana z przenośnikiem taśmowym, Przenośnik<br>taśmowy spełnia normę MCC, Przycisk zatrzymania<br>awaryjnego, Silniki plc, Sterowanie systemem<br>mikroprocesorowym z ekranem LED, Wysokość i kąt<br>etykietowania są nastawny |
| Moc maszyny kW                          | 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga maszyny (kg)                       | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiał                                | FOLIA, PAPIER, PET, PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATUTY                                   | Łatwa regulacja, Panel dotykowy, Prosta obsługa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Mleczna,<br>Napojów, Owoce Warzywa, Sosy, pasty, przyprawy,<br>Spożywcza, Suplementy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 65,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

**Atrybuty**Array

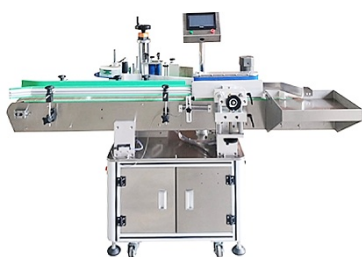

## UNIWERSALNA MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA BUTELEK OKRĄGLYCH I HEXAGONALNYCH

### Cecha

1. Technologia sterowania PLC, aby cała maszyna pracowała stabilnie i szybko
3. Regulacja pasa dociskowego pokrętkiem z uchwytem do precyzyjnego ustawiania

5. Drukarka daty lub numerów partii termotransferowa

6. Fotokomórka na przeźroczyste etykiety samoprzylepne

Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Obowiązujące etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Dotyczy produktów: produkty wymagające etykiet lub folii, które mają być przymocowane do powierzchni obwodowej

Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, medycynie, kosmetyce, codziennej chemii, elektronice, sprzęcie, tworzywach sztucznych i innych

Przykłady zastosowań: etykietowanie okrągłych butelek PET, etykietowanie butelek plastikowych, puszki na żywność itp.

Podstawowe zastosowanie/ PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Nadaje się do etykietowania okrągłych butelek w przemyśle napojów, farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym i innych oraz może być używany do etykietowania całotygodniowego i półokrągłego.

Opcjonalny automat do rozszyfrowywania butelek ze stołem obrotowym, który można bezpośrednio podłączyć do przedniej linii produkcyjnej i automatycznie podawać butelki do maszyny etykietującej w celu zwiększenia wydajności.

Opcjonalna konfiguracja maszyny do kodowania i etykietowania taśm, która może drukować datę produkcji i numer partii online, zmniejszyć procedury pakowania butelek i poprawić wydajność produkcji.

Drukarkę można dodać do rozpylania zawartości na etykietach lub produktach w trybie online, zmniejszając procedury pakowania butelek i poprawiając wydajność produkcji.

Podstawowe zastosowanie automatycznego zwijarki do okrągłych butelek

Szereg zastosowań/ OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odpowiednia etykieta Etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Kwalifikujące się produkty Produkty wymagające mocowania etykiet lub folii do powierzchni obwodowej.

Aplikacje

Etykietowanie okrągłych butelek PET, etykietowanie butelek plastikowych, puszki na żywność itp.

proces roboczy/ PRZEBIEG PRACY

Proces roboczy automatycznej maszyny do etykietowania okrągłych butelek

Podstawowa zasada działania : Po oddzieleniu produktu przez mechanizm oddzielania butelek czujnik wykrywa przepływ produktu podczas procesu przenoszenia i wysyła sygnał z powrotem do systemu sterowania etykietowaniem. W odpowiednim położeniu system sterujący steruje silnikiem, aby wysłać etykietę i przymocować ją do produktu, który ma być etykietowany. Produkt przepływa przez urządzenie nakładające etykietę, a pasek nakładający etykietę napędza produkt do obracania się, etykieta jest zwijana i naklejanie etykiety jest zakończone.

Proces działania : wydanie produktu (możliwość podłączenia do linii montażowej) -> dostawa produktu (realizowana automatycznie przez sprzęt) -> separacja produktu -> testowanie produktu -> etykietowanie -> odbiór oznakowanych produktów.

Minimalna butelka płaska o szerokości 30 mm

**Uwaga: ta maszyna nie może naklejać podwójnych etykiet**

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,  
PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI

Samoprzylepne etykiety

Bok

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

20-314

15-150

25-100

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość produktu/opakowania (mm)       | 25-230                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wydajność szt./minutę                   | 60-120                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tolerancja +/-                          | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm)          | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm)          | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Termin realizacji (dni)                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DRUKARKI                                | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie                                                                                                                                                                                                              |
| Opcje płatne                            | Datownik, Fotokomórka do pozycjonowania, Fotokomórka na transparentną folię, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Większe pole etykietowania                                                                                                                                            |
| Cechy maszyny                           | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc                                                                                                                                                                                                        |
| Moc maszyny kW                          | 0,98                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waga maszyny (kg)                       | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1950x1100x1300                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATUTY                                   | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka                                                                                                   |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |
| Zasilanie                               | 220V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                             |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 44,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

**Atrybuty**Array