
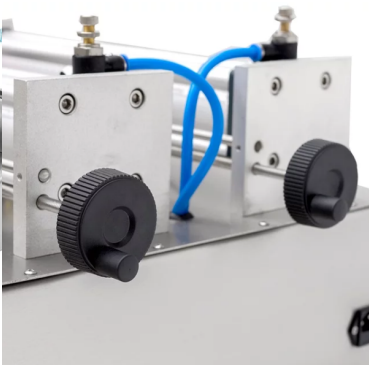
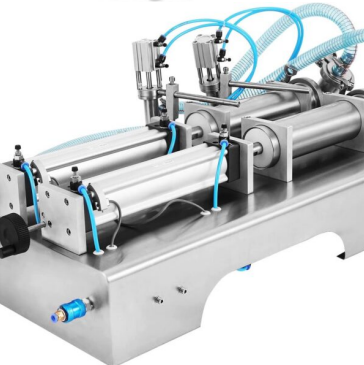
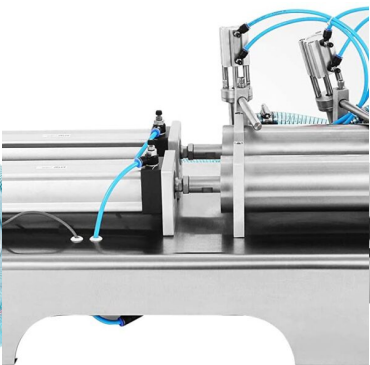
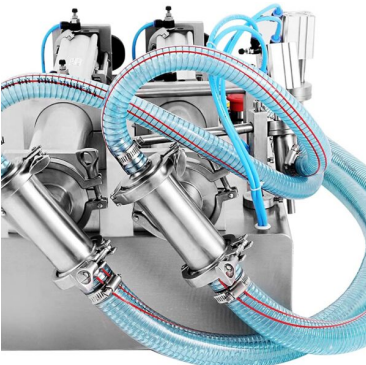


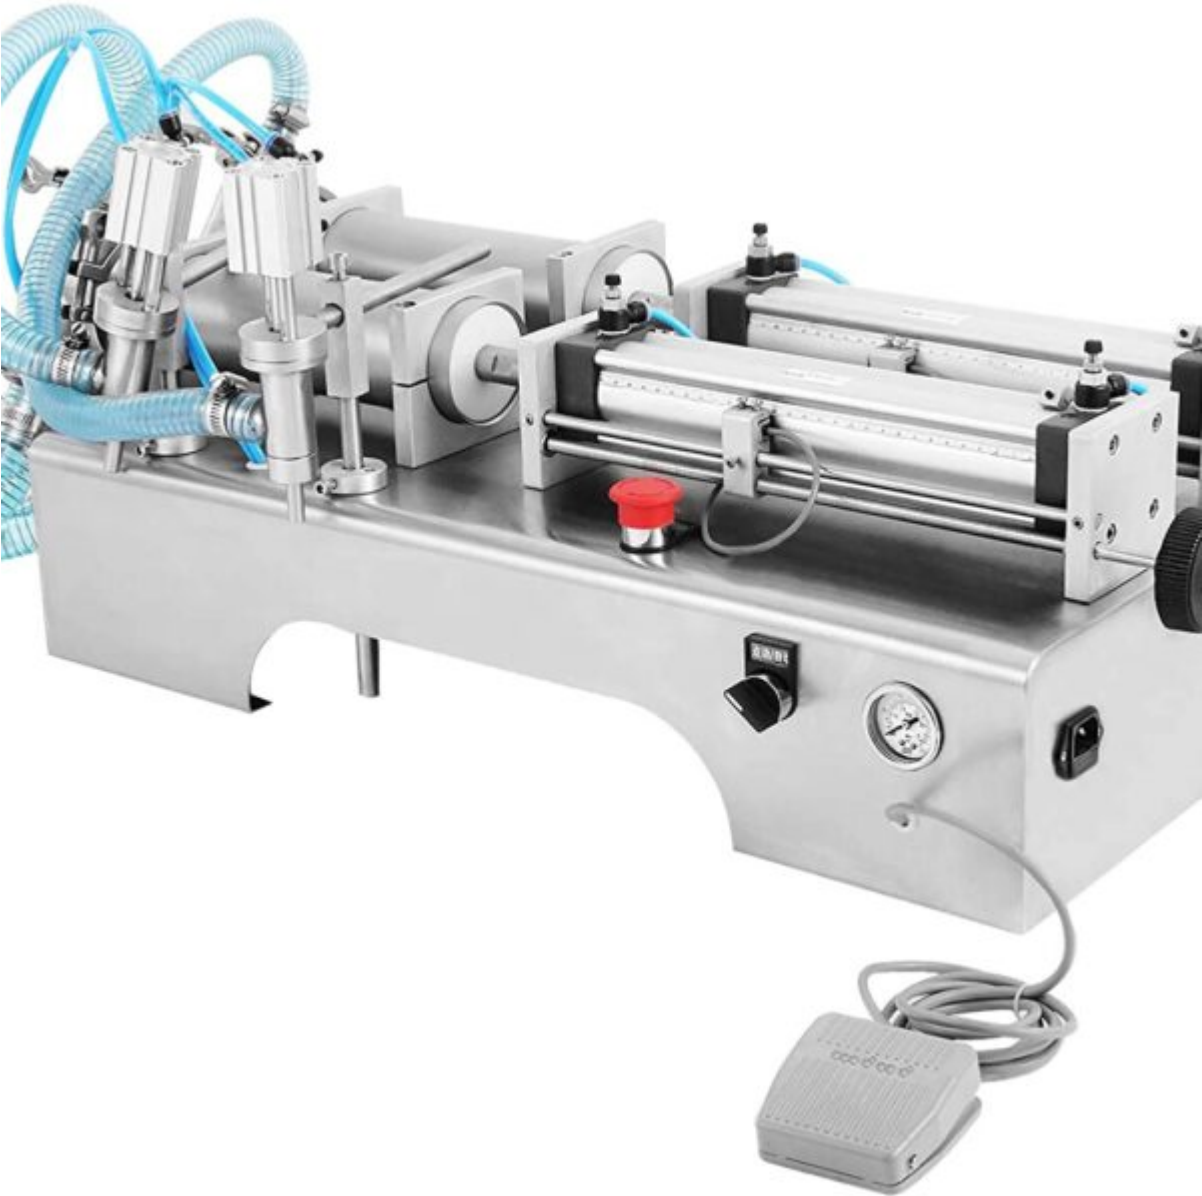

DOZOWNIK 500-2500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH
PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA


Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pnematyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 9,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray

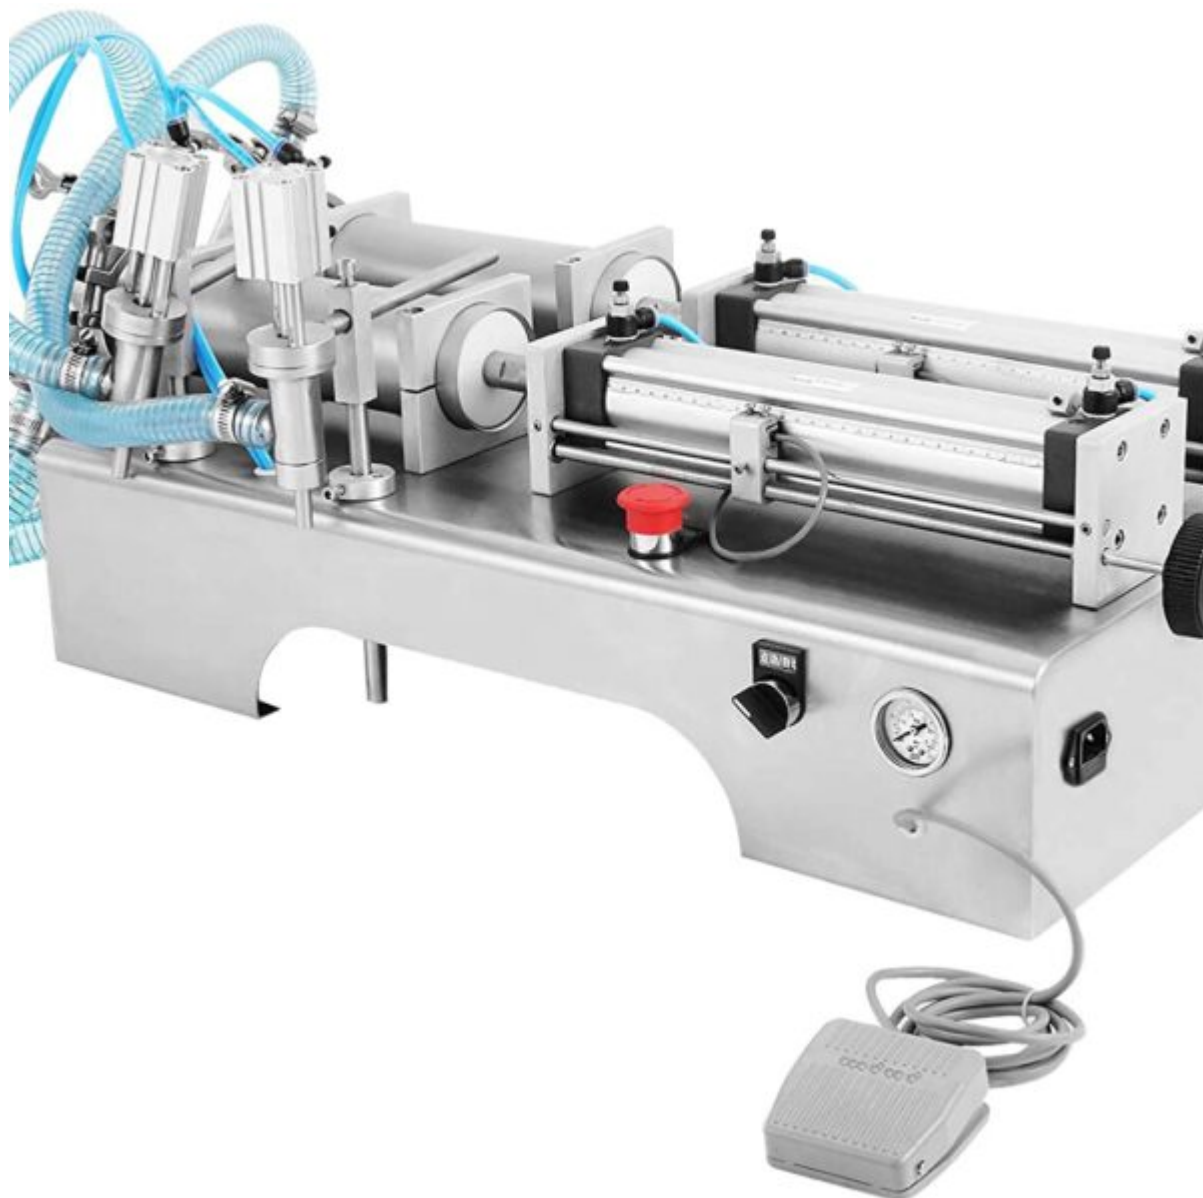

DOZOWNIK 50-500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.






Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka

Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	50-500
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pneumatyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1150×680×550
Moc maszyny kW	0,01
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	44
Podzespoły	Airtec, Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

[przeczytaj więcej](#)
Price: 6,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray

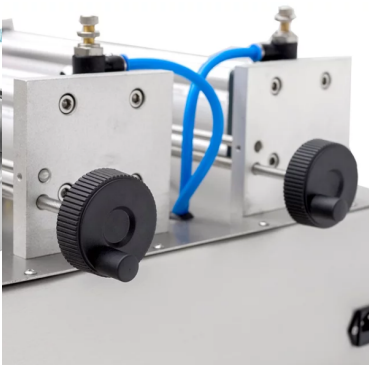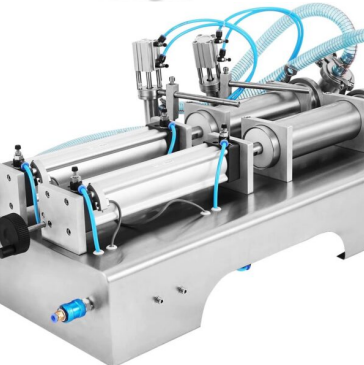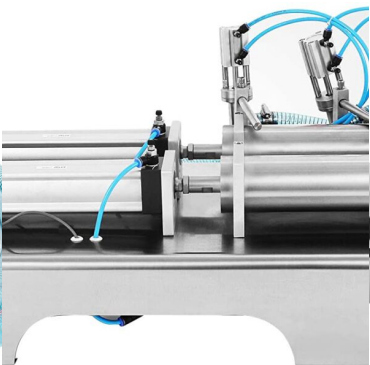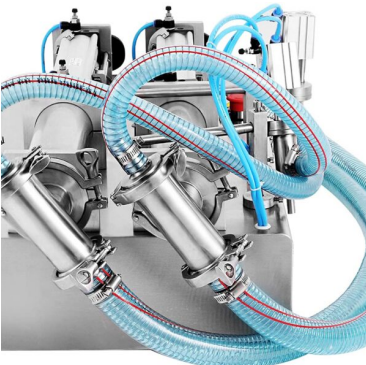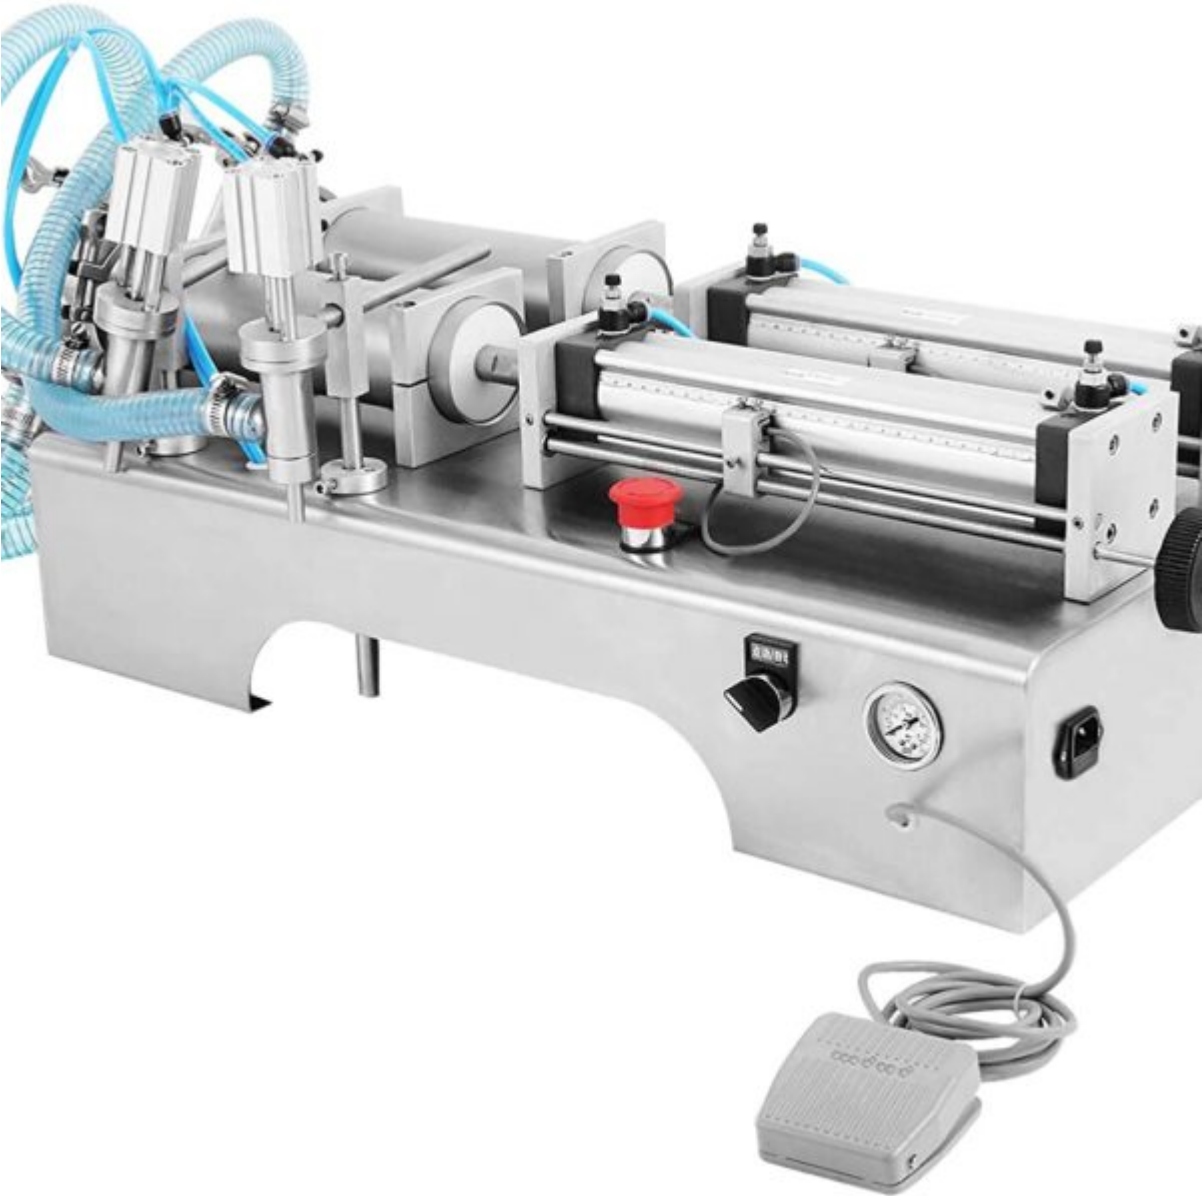

DOZOWNIK 100-1000 ML PŁYNNYCH PÓLPŁYNNYCH
PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA



Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pnematyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 7,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray

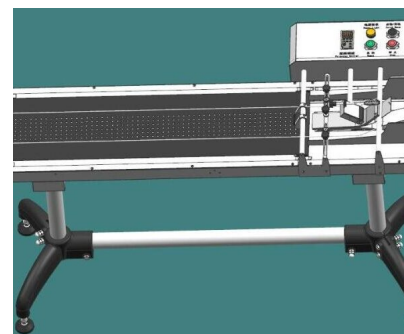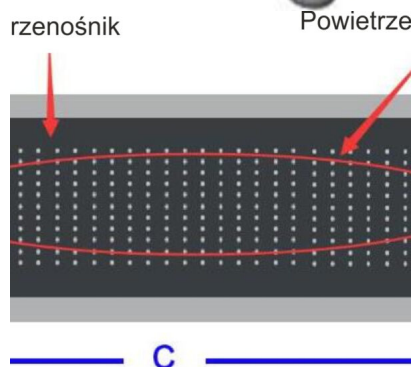

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA TOREBEK WORKÓW KOPERT ARKUSZY OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM SSĄCYM I DOZOWNIKIEM ARKUSZOWYM

Podajnik z przenośnikiem próżniowym

Rozmiar taśmy przenośnika można dostosować, prosimy o podanie rozmiaru
A – szerokość przyssania (otworów)

MASZYNY

B – szerokość taśmy przenośnika
C – szerokość całkowita przenośnika
OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania
Kształt podstawy
TYP DOZOWNIKA
Długość etykiety (mm)
Wysokość etykiety (mm)
Szerokość produktu/opakowania (mm)
Wysokość produktu/opakowania (mm)
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica rolki zewnętrzna (mm)
Średnica rolki wewnętrzna (mm)
Termin realizacji (dni)
Materiał
Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW
Waga maszyny (kg)
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Zasilanie
DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Góra
Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Podajnik arkuszy
6-250
20-170
25-200
0,2-150
0-200
0,5 mm, 1 mm
500
76
3
OPS, PET, PVC
Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
0,4
100
1300x1000x1300
220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)
Price: 49,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray