



MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU MODEL D150

KRÓTKI OPIS

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu parowym. Różne rodzaje butelek, takie jak okrągłe butelki, kwadratowe butelki, płaskie butelki, zakrzywione butelki, w kształcie kubka i tak dalej. Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Niemiec.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

- 1) Maszyna do etykietowania może być używany samodzielnie lub zintegrowany w linii i dopasowywany do prędkości sprzętu napełniającego.
- 2) Jest zbudowany na ramie ze spawanej szwem sekcji ze stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Ta solidna podstawa ogranicza ruch i wibracje do absolutnego minimum, aby zapewnić spójne i dokładne etykietowanie.
- 3) Konstrukcja głowicy tnącej, która dotyczy pojemnika $\phi 30$ mm — $\phi 95$ mm.
- 4) Maszyna obsługiwana jest z lekkim ekranem dotykowym, a także bezpieczeństwo i wygodę
- 5) Zmiana etykiety jest szybka i wygodna, poza tym miejsce cięcia jest bardzo dokładne.
- 6) Nowo zaprojektowany silnik krokowy noża, którego prędkość jest dostosowana do wymagań, działanie jest dokładne. Ten projekt współpracuje z zsynchronizowaną strukturą lokalizacji etykiety, umożliwiając precyzję lokalizacji cięcia w granicach 1 mm.

Aplikator etykiet termokurczliwych model 150

1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie $\phi 3$, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000-10000 butelek / h (modele wyższe do 300 szt./min 36000 szt./h)
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\phi 28$ mm ~ $\phi 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Urządzenie do obkurczania pojemników z dołu

Moc silnika: 0,37 kW * 2

Wymiar: : L1000mm * W400mm * H1100mm

Waga: 30 kg

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

- 1) Tunel termokurczliwy z ogrzewaniem parowym 2300 może być stosowany do różnych i nieregularnych rodzajów butelek, np. butelki okrągłe, kwadratowe i płaskie.
- 2) Dysza parowa jest podzielona na trzy regulowane sekcje: wysokość, położenie i wydajność dyszy każdej strefy można odpowiednio regulować; gwarantuje to doskonały efekt obkurczenia.
- 3) Cała maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej z ochroną cieplną, nie tylko oszczędza energię, ale także odpowiada międzynarodowym standardom bezpieczeństwa. Reduktor i maszyna transportowa są produkowane przez firmę Spirax Sarco, która ma dobre środowisko pracy. Cała maszyna przyjmuje wodoodporną konstrukcję z wygodą obsługi i konserwacji.

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktów klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

MASZYNY

Typ etykiety	Termokurczliwe rękawy sleeve
Miejsce etykietowania	Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	30-250
Wysokość etykiety (mm)	30-280
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-150
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76, 76-127
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc
Moc maszyny kW	24, 3
Waga maszyny (kg)	450
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2000x1055x1550mm
Zasilanie	220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy





[przeczytaj więcej](#)

Price: 127,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

AtrybutyArray

-14%

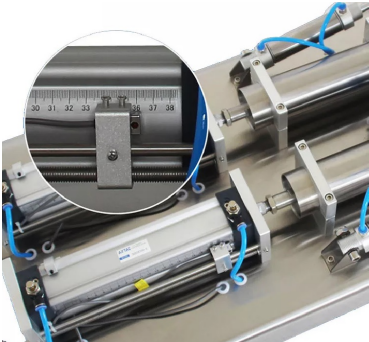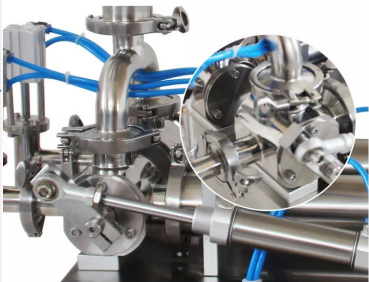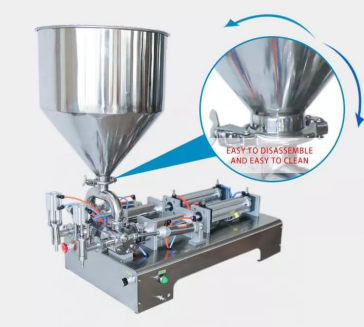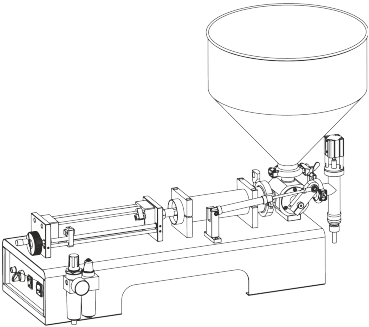

DOZOWNIK 30-300 ML 2 GŁOWICE DO GĘSTYCH I
PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA






Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Typ produktu (zawartość)	Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety
Dysze dozujące	2
Doza	30-300
Wydajność szt./minutę	12-22
Tolerancja +/-	1%
Pojemność zbiornika (l)	30
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	Na magazynie
Opcje płatne	Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	900x500x1050
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	30
Podzespoły	Airtec, Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~14,000.00 zł~~ Original price was: 14,000.00 zł.~~12,000.00 zł~~Current price is: 12,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

AtrybutyArray

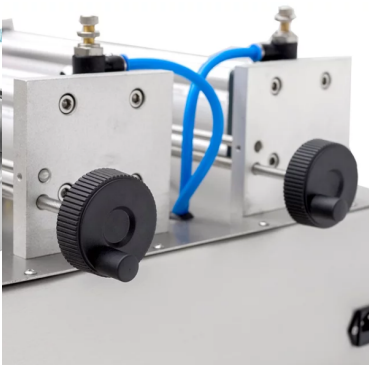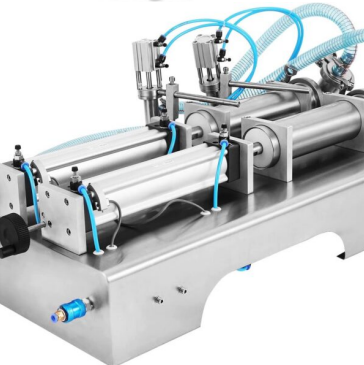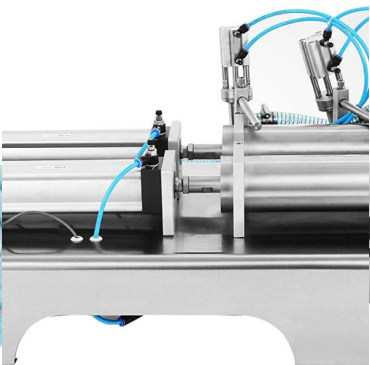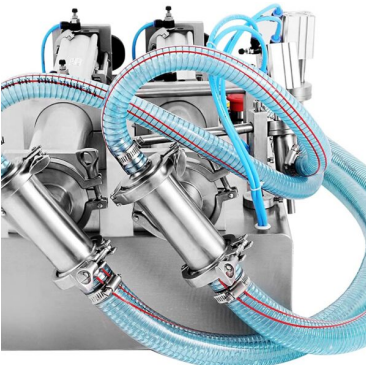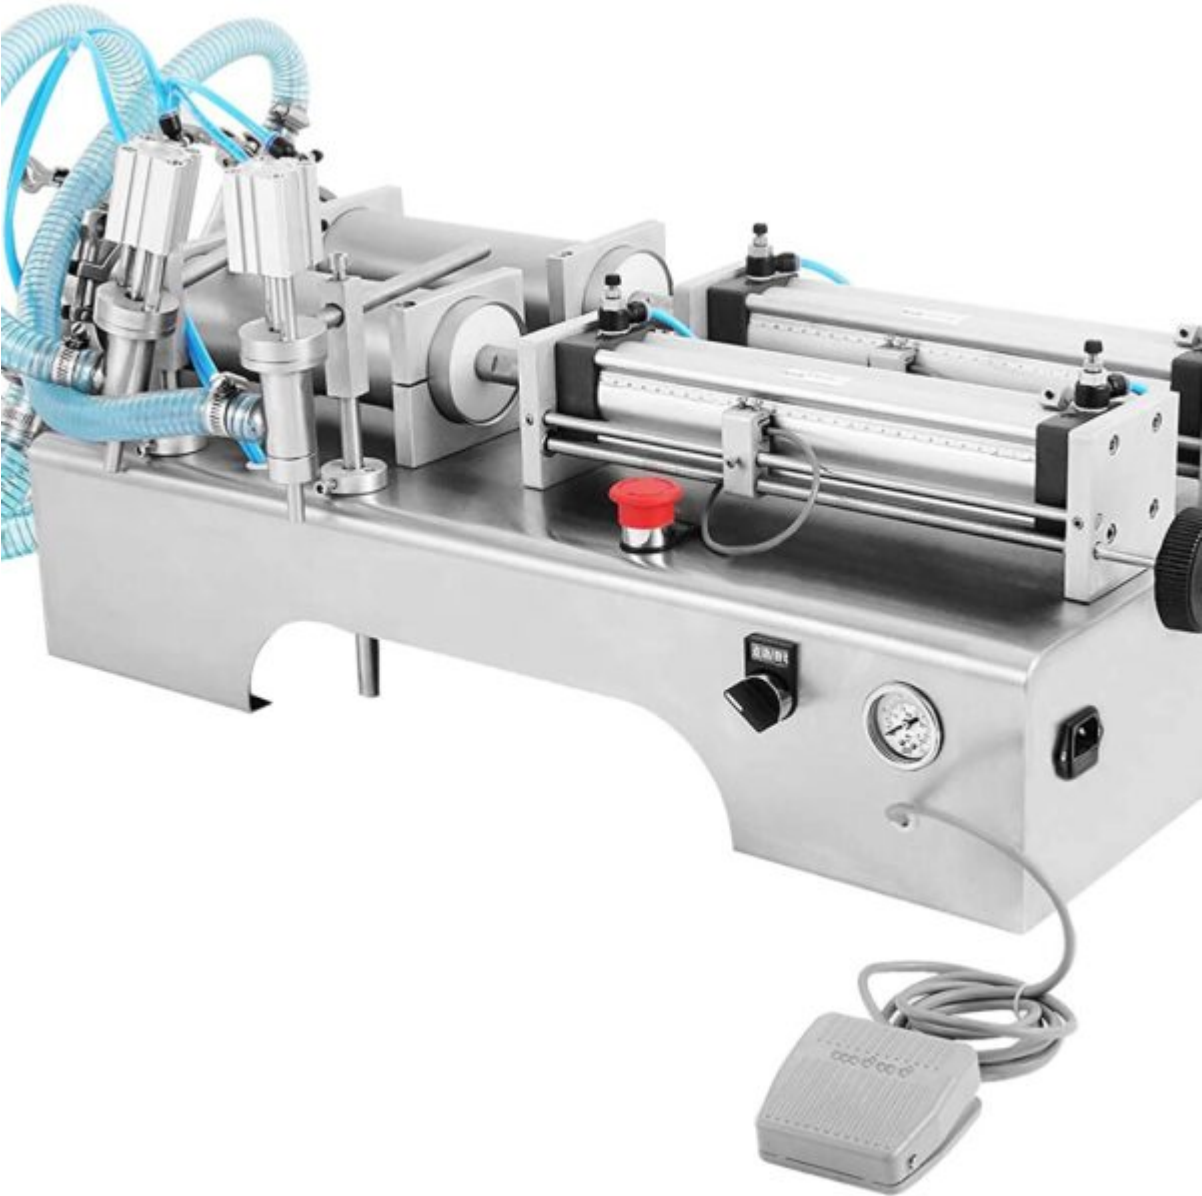

DOZOWNIK 500-2500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH
PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pnematyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 9,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray



MASZYNA MODEL 150 DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu elektrycznym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Polski.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktów klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania. Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Aplikator etykiet termokurczliwych model 150

1. Moc 3 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000 butelek / h (modele wyższe do 36000 szt./h)
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\varnothing 28$ mm ~ $\varnothing 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

- 8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10'
- 9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
- 10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
- 11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

- 1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
- 2. Moc wejściowa 24 kW
- 3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
- 4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
- 5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.


OPAKOWANIA	TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI
Typ etykiety	Termokurczliwe rękawy sleeve
Miejsce etykietowania	Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	30-250
Wysokość etykiety (mm)	30-280
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-150
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76, 76-127
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc
Moc maszyny kW	24, 3
Waga maszyny (kg)	450
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2000x1055x1550mm
Zasilanie	220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 109,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

AtrybutyArray

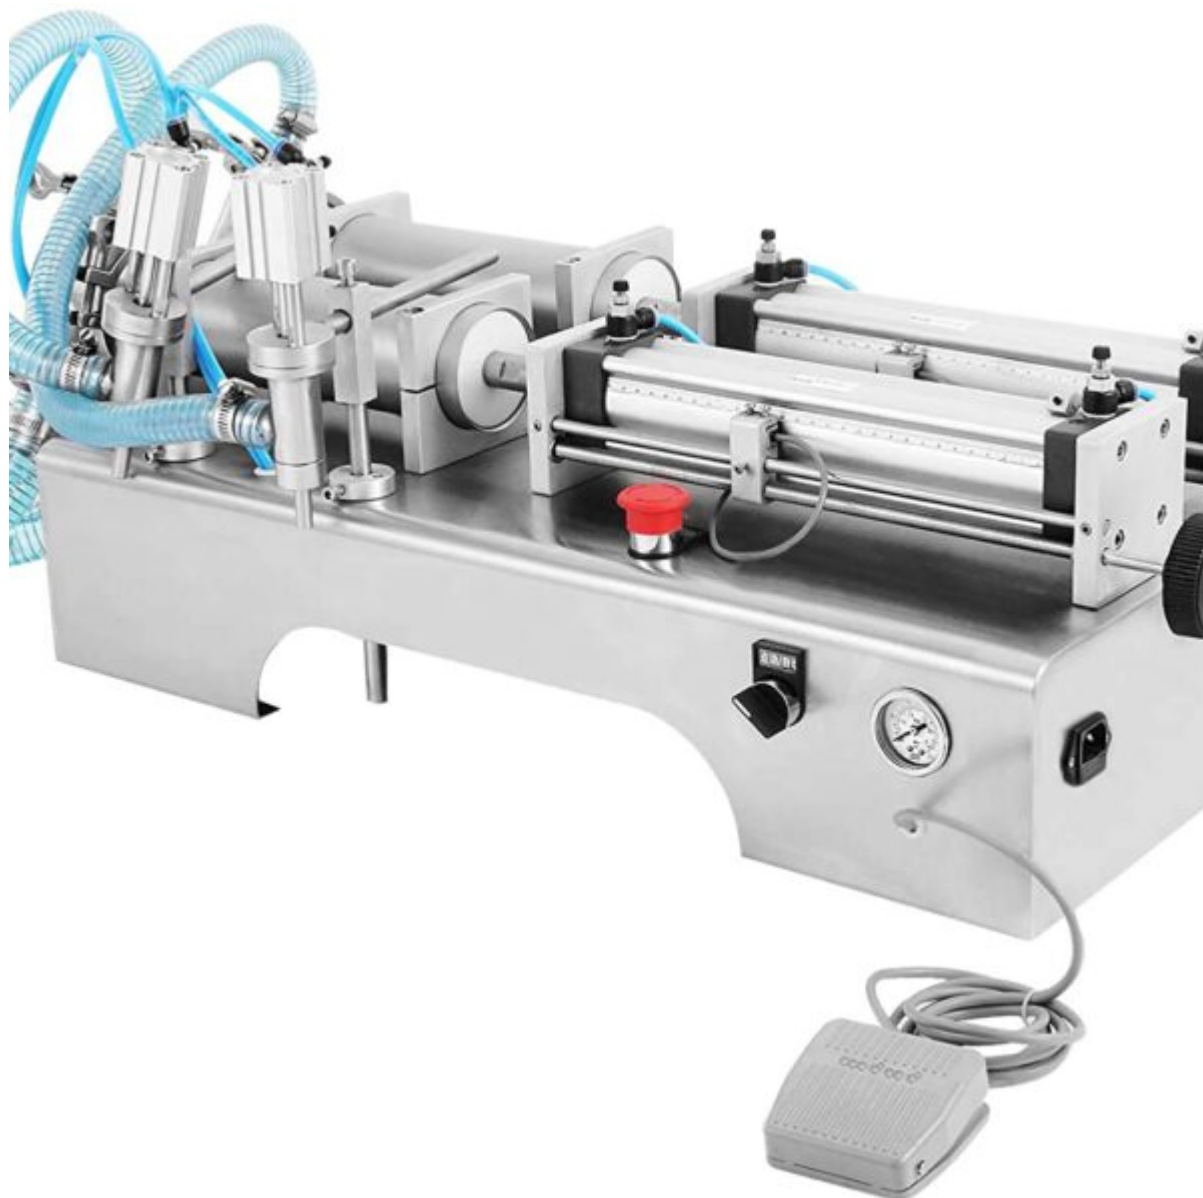

DOZOWNIK 50-500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.






Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka

Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	50-500
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pneumatyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1150×680×550
Moc maszyny kW	0,01
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	44
Podzespoły	Airtec, Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

[przeczytaj więcej](#)
Price: 6,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray

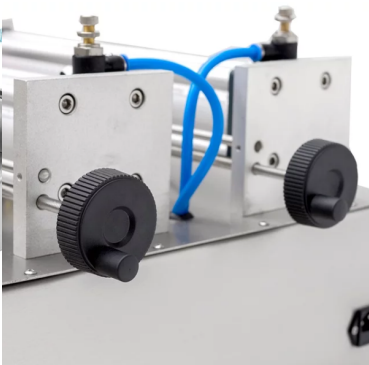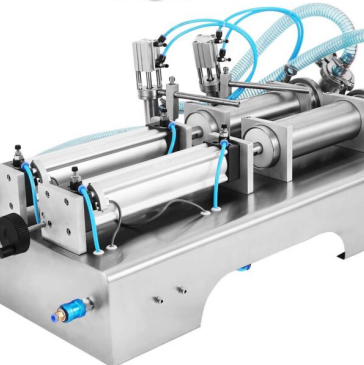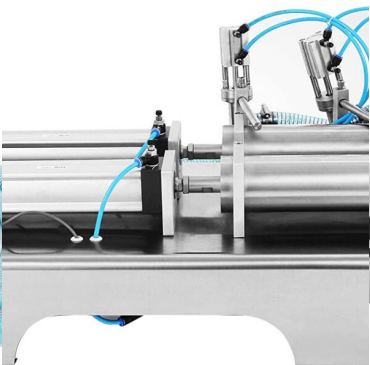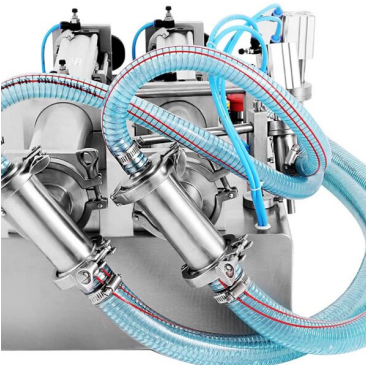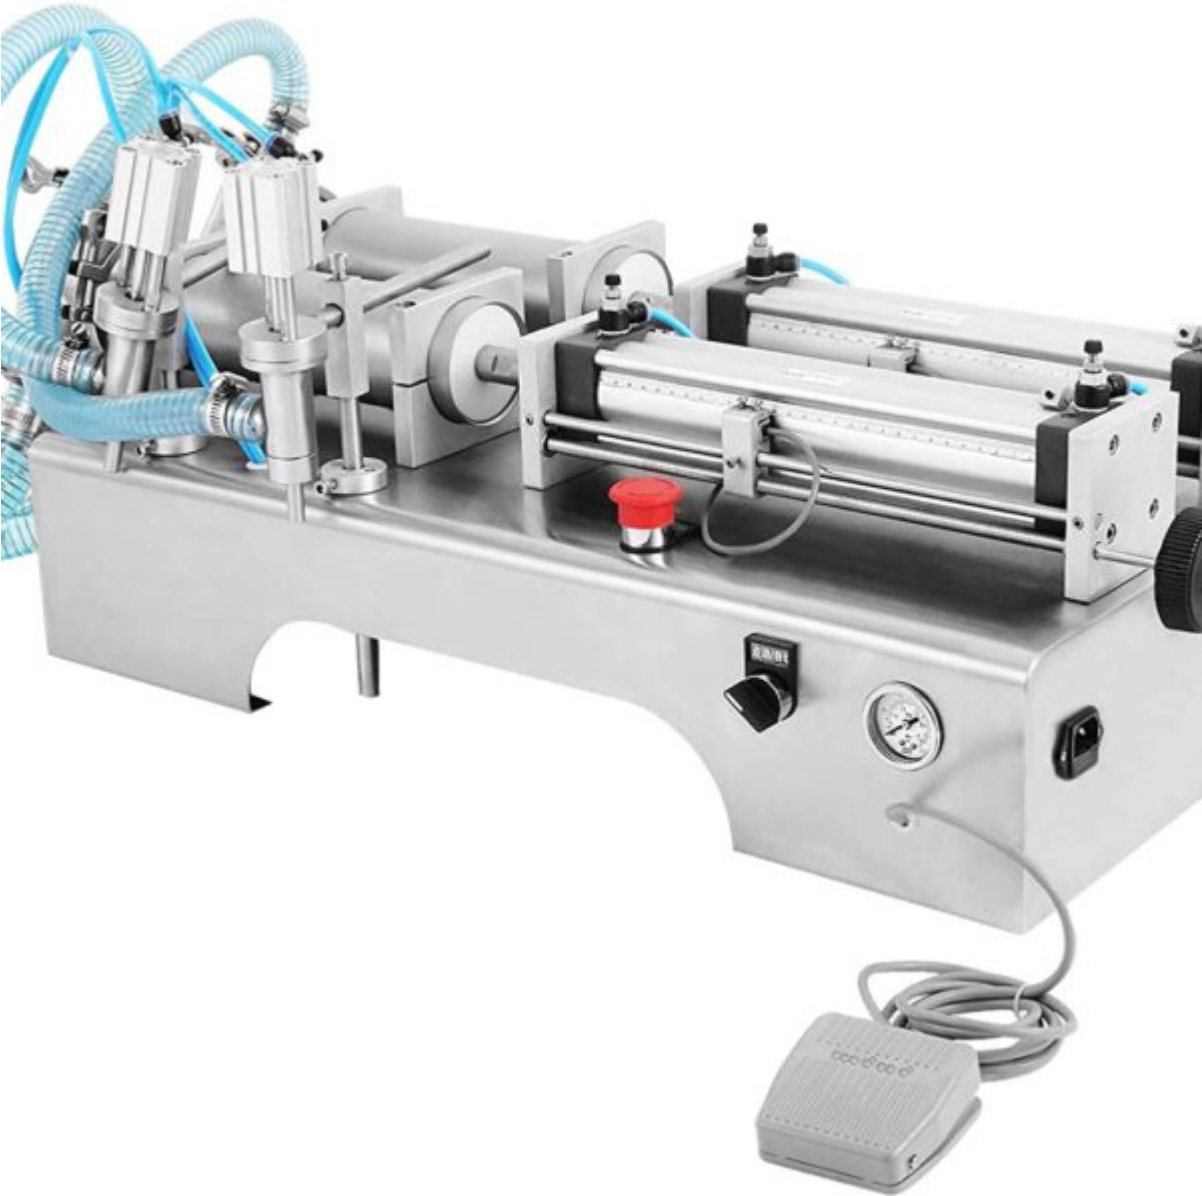

DOZOWNIK 100-1000 ML PŁYNNYCH PÓLPŁYNNYCH
PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pnematyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 7,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray



ETYKIECIARKA NA LINII PRODUKCYJNEJ BOCZNEGO NAKLEJANIA MAŁYCH ETYKIET

OPAKOWANIA

Typ etykiety


BECZKI, BIDONY, KANISTRY, KARTONY, SŁOIKI, TUBY,
BUTELKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI
i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI
Samoprzylepne etykiety

MASZYNY

Miejsce etykietowania	Bok
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	5-600
Wysokość etykiety (mm)	10-100, 10-160
Szerokość produktu/opakowania (mm)	25-200
Wysokość produktu/opakowania (mm)	0,2-150
Wydajność szt./minutę	0-200
Tolerancja +/-	0,5 mm, 1 mm
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,4
Waga maszyny (kg)	70
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1300x1000x1300
Zasilanie	220V 50/60Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)
Price: 29,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray

-14%

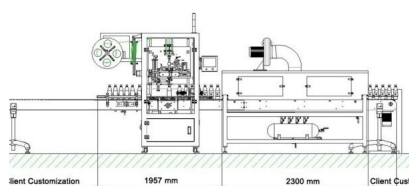

MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

Zastosowanie:

Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w tunelu parowym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

MASZYNY

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Dane techniczne:

Aplikator etykiet termokurczliwych model 250

1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\varnothing 28$ mm ~ $\varnothing 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h
6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm
7. Waga 125 kg

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKŁANKA, SŁOIKI

Termokurczliwe rękawy sleeve

Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

30-250

30-280

28-125

25-230

0-150

1 mm

0,035-0,13

500

76, 76-127

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów,

Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik

podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole

etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

24, 3

450

2000x1055x1550mm

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytlóczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,

Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje,

Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 150,000.00 zł Original price was: 150,000.00 zł.129,000.00 złCurrent price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GĘSTYCH I PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

NALEWAJĄCA
SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
GĘSTE PASTY, PŁYNNIE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary,

MASZYNY

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny
Proces działania

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Variations

Image	Description	Doza	Price
		50-500	11,900.00 zł + VAT 23%
		50-500	11,900.00 zł + VAT 23%
		100-1000	12,900.00 zł + VAT 23%
		500-2500	14,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)
AtrybutyArray

Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety
1, 2
100-1000, 5-50, 50-500, 500-2500
12-22
1%
20
Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90
Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik
230 V / 50 Hz
900x500x1050
0,2
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z
produktem, Wymaga podłączenia kompresora
30
Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja



DOZOWNIK GRANULATÓW PÓŁAUTOMATYCZNY OBJĘTOŚĆ 100-1000ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna,
Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna
500-1000g
35
0.7%
70

MASZYNY

Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Proces działania	Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	650x500x1800
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy
Waga maszyny (kg)	120
Podzespoły	Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,800.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GRANULATÓW PÓŁAUTOMATYCZNY OBJĘTOŚĆ 250-500ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna,
Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna
250-500ml
40
0.7%
70

MASZYNY

Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Proces działania	Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	650x450x1600
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy
Waga maszyny (kg)	100
Podzespoły	Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 11,400.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GRANULATÓW PÓŁAUTOMATYCZNY OBJĘTOŚĆ 50-250ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna,
Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna
50-250ml
50
0.7%
70

MASZYNY

Skład maszyny
Proces działania

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne,
Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
90
Podajnika produktu
230 V / 50 Hz
650x450x1600
0,2
Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej,
Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy
100
Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do
wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali
nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 5,800.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK DO SYPKICH PRODUKTÓW 500-5000ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny
Proces działania
Średnica dyszy (mm)
Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Zużycie powietrza m3/min
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
PROSZEK, Sypkie
Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek,
Przyprawy, Puder, Sól
500-5000g
25
0.7%
75
70
Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
75
90
Podajnika produktu
230 V / 50 Hz
1060x600x2070
1,3
0,25
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga
podłączenia kompresora
250
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)
Price: 23,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE KOMBINACYJNE](#)
AtrybutyArray



DOZOWNIK DO SYPKICH PRODUKTÓW 200-2000ML

OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Doza

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)

Pojemność zbiornika (l)

Skład maszyny

Proces działania

Średnica dyszy (mm)

Termin realizacji (dni)

Opcje płatne

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Moc maszyny kW

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI

PROSZEK, Sypkie

Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek,
Przyprawy, Puder, Sól

200-2000ml

40

0.7%

75

70

Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

75

90

Podajnika produktu

230 V / 50 Hz

1030x600x1950

0,9

MASZYNY

Zużycie powietrza m3/min
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

0,25
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
170
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 21,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK DO SYPKICH PRODUKTÓW 50-500G

MASZYNY

OPAKOWANIA	TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PROSZEK, Sypkie
Typ produktu (zawartość)	Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól
Doza	50-500ml
Wydajność szt./minutę	40
Tolerancja +/-	0.7%
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)	75
Pojemność zbiornika (l)	70
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik wibracyjny
Proces działania	Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Średnica dyszy (mm)	75
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1030x600x1850
Moc maszyny kW	0,7
Zużycie powietrza m3/min	0,25
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	165
Podzespoły	Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK DO SYPKICH PRODUKTÓW 1-20G

OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Doza

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)

Pojemność zbiornika (l)

Skład maszyny

Proces działania

Średnica dyszy (mm)

Termin realizacji (dni)

Opcje płatne

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI

PROSZEK, Sypkie

Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek,
Przyprawy, Puder, Sól

1 – 20ml

50

0.7%

75

70

Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
wibracyjny

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

75

90

Podajnika produktu

230 V / 50 Hz

1030x600x1850

MASZYNY

Moc maszyny kW
Zużycie powietrza m3/min
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

0,7
0,25
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga
podłączenia kompresora
141
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 18,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 10000G

OPAKOWANIA

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUZSKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI

MASZYNY

Pakowanie	GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Typ produktu (zawartość)	Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
Doza	1000-10000g
Wydajność szt./minutę	5-10
Tolerancja +/-	0.1%
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)	75
Pojemność zbiornika (l)	70
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik wibracyjny
Proces działania	Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Średnica dyszy (mm)	75
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1010x840x1950
Moc maszyny kW	1,2
Zużycie powietrza m3/min	0,25
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	190
Podzespoły	Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 26,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 5000G

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny

Proces działania
Średnica dyszy (mm)
Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Zużycie powietrza m3/min
Cechy maszyny

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUŠZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
150-5000g

8-18
0.7%

75
70

Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
wibracyjny

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

75
90

Podajnika produktu

230 V / 50 Hz
920x780x1900

1,5
0,25

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,

MASZYNY

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
170
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 24,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 3000G

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)
Doza
Wydajność szt./minutę

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUZSKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
150-3000g
12-22

MASZYNY

Tolerancja +/-	0.5%
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)	75
Pojemność zbiornika (l)	70
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik wibracyjny
Proces działania	Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Średnica dyszy (mm)	75
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	920x600x1850
Moc maszyny kW	0,9
Zużycie powietrza m3/min	0,25
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	170
Podzespoły	Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 22,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 2000G

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny

Proces działania
Średnica dyszy (mm)
Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Zużycie powietrza m3/min
Cechy maszyny

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
150-2000g
15-25
0.4%
75
70
Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
wibracyjny
Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
75
90
Podajnika produktu
230 V / 50 Hz
920x600x1850
0,9
0,25
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,

MASZYNY

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
170
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 21,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 1000G

MASZYNY

OPAKOWANIA	TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Typ produktu (zawartość)	Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
Doza	100-1000g
Wydajność szt./minutę	5-15
Tolerancja +/-	0.1%
Pojemność zbiornika (l)	70
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik wibracyjny
Proces działania	Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Średnica dyszy (mm)	75
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1010x840x1950
Moc maszyny kW	1
Zużycie powietrza m3/min	0,25
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	170
Podzespoły	Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa

[przeczytaj więcej](#)
Price: 19,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)
AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 500G

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny

Proces działania
Średnica dyszy (mm)
Termin realizacji (dni)
Opcje płatne

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
20-500g
15-30
0.2 %
70
Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
wibracyjny
Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
75
90
Podajnika produktu

MASZYNY

Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Zużycie powietrza m3/min
Cechy maszyny

230 V / 50 Hz
900x640x1750
0,7
0,25
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia
kompresora
150
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Price: 18,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray





DOZOWNIK 30L GĘSTYCH PODGRZEWANIE MIESZANIE PRODUKTU OBJĘTOŚĆ 6-1000 ML

Dozownik 30L gęstych podgrzewanie mieszanie produktu objętość 6-1000 ml

Pakowanie
OPAKOWANIA

GĘSTE PASTY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA,
SŁOIKI, TACKI

Doza
Typ produktu (zawartość)

0-30000
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
kokosowy, Parafina, Smary, Śmietana, Sosy, Wosk

Dysze dozujące
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)
Zużycie powietrza m3/min
Proces działania

1
5-40
1%
30
23
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy
samodzielnej
Jednostka ważąca, Lej, Mieszalnik, Zbiornik, Zbiornik na wodę
90
Zbiornik
230 V / 50 Hz
400x500x1200mm
0,5
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora

Skład maszyny
Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

65
Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy
Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

TOREBKI & SASZETKI

[przeczytaj więcej](#)

Price: 5,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [RZADKIE](#), [ZBIORNIKI](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK DO SYPKICH PRODUKTÓW 200-2000ML

OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Doza

Wydajność szt./minutę

Szerokość opakowania (mm)

Wysokość opakowania (mm)

Tolerancja +/-

Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)

Pojemność zbiornika (l)

Skład maszyny

Proces działania

Termin realizacji (dni)

Opcje płatne

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Moc maszyny kW

Cechy maszyny

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SŁOIKI

PROSZEK, Sypkie

Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól

100-1000g

20-30

50-130

100-200

0,3-1%

75

50

Dozownik z silnikiem servo, Jednostka ważąca, Lej, System odpylania, Zbiornik

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

90

Podajnika produktu

380 V 50 Hz

2500x1000x2200

1,7

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora

MASZYNY

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

170
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

AtrybutyArray

-17%



DOZOWNIK AUTOMATYCZNY DO SYPKICH PRODUKTÓW 10-5000G

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
PROSZEK, Sypkie
Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek,
Przyprawy, Puder, Sól
10-5000g
7-40
2g
75
70

MASZYNY

Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Proces działania	Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Średnica dyszy (mm)	75
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	350x580x1450
Moc maszyny kW	0,2
Zużycie powietrza m3/min	0,25
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	360
Podzespoły	Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~9,000.00 zł~~ Original price was: 9,000.00 zł. **7,500.00 zł** Current price is: 7,500.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [KOMIS MASZYN](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GRANULATÓW PÓŁAUTOMATYCZNY OBJĘTOŚĆ 1000-2000ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUŠZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna,
Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna
1000-2000ml
25
0.7%
70

MASZYNY

Skład maszyny
Proces działania

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne,
Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
90
Podajnika produktu
230 V / 50 Hz
650x500x1800
0,2
Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej,
Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy
120
Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do
wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali
nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy



[przeczytaj więcej](#)

Price: 8,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#)

AtrybutyArray



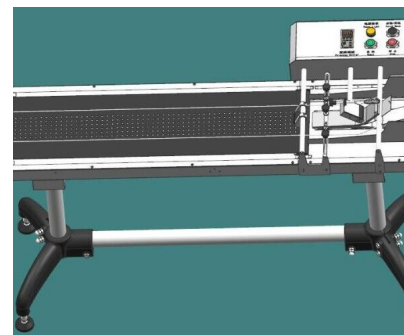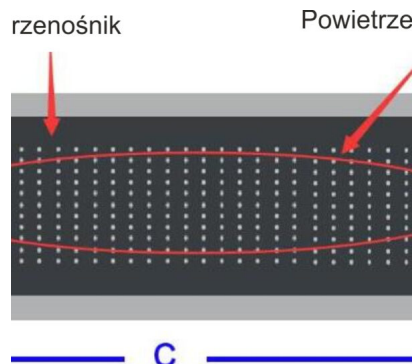

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA TOREBEK WORKÓW KOPERT ARKUSZY OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM SSĄCYM I DOZOWNIKIEM ARKUSZOWYM

Podajnik z przenośnikiem próżniowym

Rozmiar taśmy przenośnika można dostosować, prosimy o podanie rozmiaru

A – szerokość przyssania (otworów)

B – szerokość taśmy przenośnika

C – szerokość całkowita przenośnika
OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

TYP DOZOWNIKA

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI

Samoprzylepne etykiety

Góra

Koło, Kwadrat, Owale, Prostokąt

Podajnik arkuszy

6-250

20-170

25-200

0,2-150

0-200

0,5 mm, 1 mm

500

76

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

0,4

100

1300x1000x1300

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytłoczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki,

teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby,

Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa,

Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodczyce, Przekąski, Sosy,

pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki,

koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray



MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM

OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania
Kształt podstawy
TYP DOZOWNIKA
Długość etykiety (mm)
Wysokość etykiety (mm)
Szerokość produktu/opakowania (mm)
Wysokość produktu/opakowania (mm)
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica rolki zewnętrzna (mm)

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,
SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Góra
Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Podajnik arkuszy
6-250
20-170
25-200
0,2-150
0-200
0,5 mm, 1 mm
500

MASZYNY

Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Podajnik arkuszy, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,95
Waga maszyny (kg)	100
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1300x1000x1300
Zasilanie	220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 35,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray



MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY

OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,
SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Góra

MASZYNY

Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Oval, Prostokąt
TYP DOZOWNIKA	Podajnik arkuszy
Długość etykiety (mm)	6-250
Wysokość etykiety (mm)	20-170
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-200
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Podajnik arkuszowy, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,95
Waga maszyny (kg)	100
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1000x1000x1600
Zasilanie	220V 50/60Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)
Price: 29,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray



DOZOWNIK GĘSTYCH PODGRZEWANIE MIESZANIE PRODUKTU OBJĘTOŚĆ 6-1000 ML

Pakowanie
OPAKOWANIA

GĘSTE PASTY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA,
SŁOIKI, TACKI

Typ produktu (zawartość)

Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
kokosowy, Parafina, Smary, Śmietana, Sosy, Wosk
10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60

Doza
Dysze dozujące
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)
Zużycie powietrza m3/min
Skład maszyny
Proces działania

1
5-40
1%
30
23
Jednostka ważąca, Lej, Mieszalnik, Zbiornik, Zbiornik na wodę
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy
samodzielnej
90
Zbiornik
230 V / 50 Hz
400x500x1200mm
0,5
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

MASZYNY

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

TOREBKI & SASZETKI

[przeczytaj więcej](#)
Price: 24,000.00 zł + VAT 23%
Kategoria: [NALEWANIE](#)
AtrybutyArray

Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
65
Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy
Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami