






DOYPACK fill

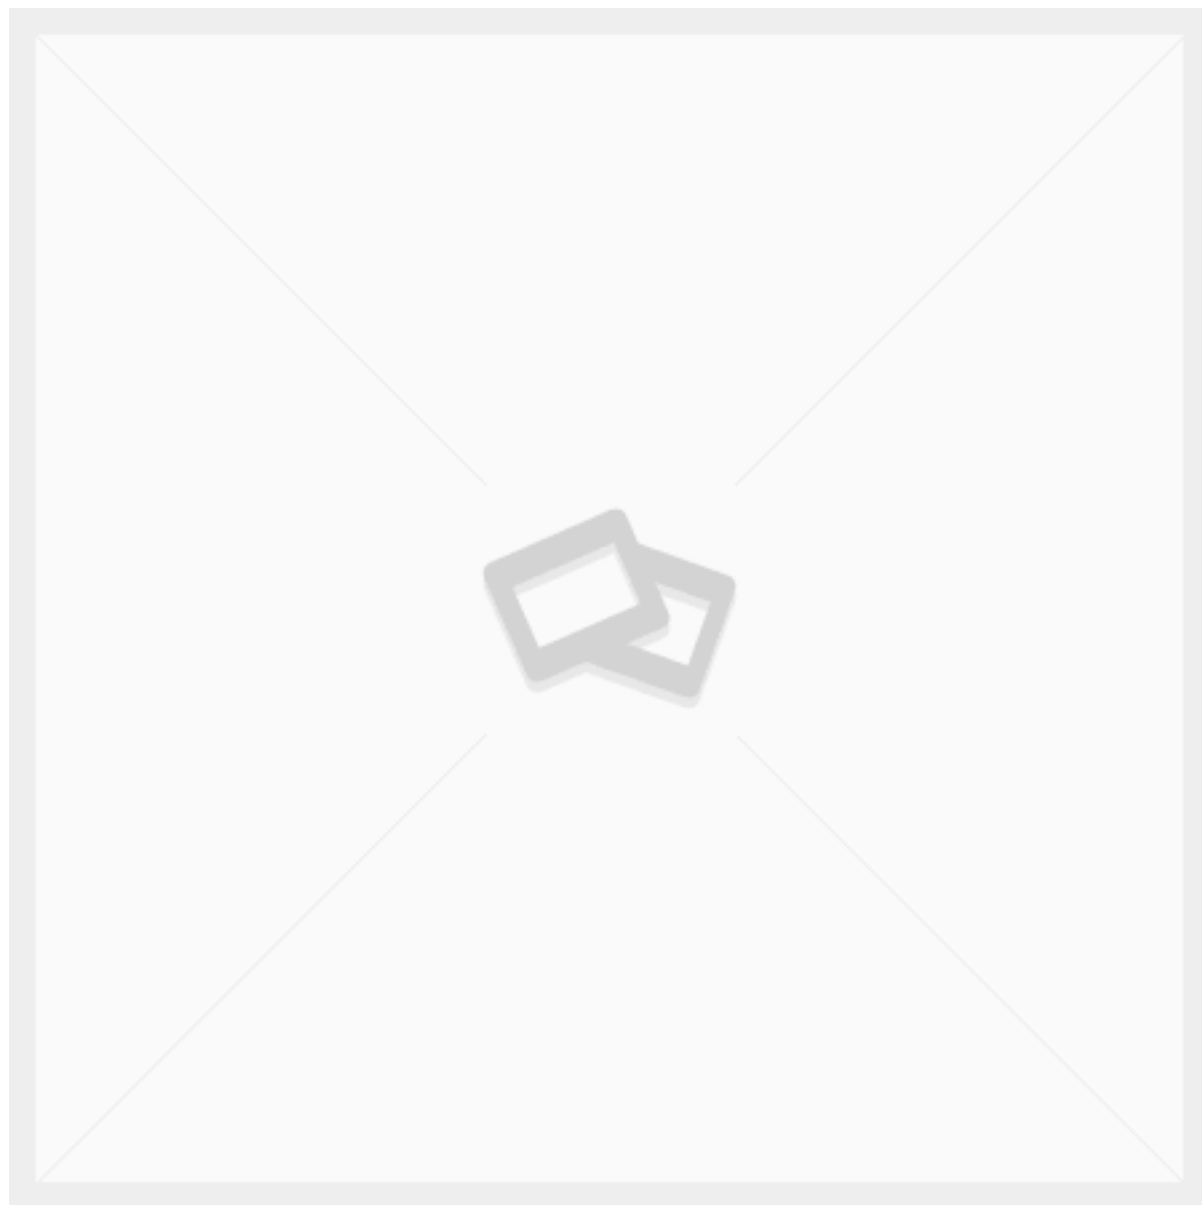

DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



## POMPA DOZUJĄCA GĘSTE I PÓŁGĘSTE PASTY W BUTELKI, TOREBKI, SŁOIKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie  
Typ produktu (zawartość)

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,  
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,  
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka  
z fałdami  
GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste  
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej

MASZYNY

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TYP DOZOWNIKA                           | kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,        |
| Wydajność szt./minutę                   | Suplementy diety                                             |
| Wysokość opakowania (mm)                | Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny                          |
| Skład maszyny                           | 20-50                                                        |
|                                         | 110-350                                                      |
|                                         | Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,          |
|                                         | zgrzewanie                                                   |
| Szerokość opakowania (mm)               | 70-280                                                       |
| Tolerancja +/-                          | 2 mm                                                         |
| Typ zamknięcia                          | Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe                  |
| Dysze dozujące                          | 1, 2                                                         |
| Doza                                    | 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60             |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 50                                                           |
| Zużycie powietrza m3/min                | 120                                                          |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0.6                                                          |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy     |
|                                         | samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                  |
| Termin realizacji (dni)                 | 120                                                          |
| Opcje płatne                            | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink- |
|                                         | jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka  |
|                                         | termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik    |
|                                         | próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa        |
|                                         | transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,         |
|                                         | Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik          |
|                                         | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                              |
| Zasilanie                               | 400x500x1200mm                                               |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 8                                                            |
| Moc maszyny kW                          | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze   |
| Cechy maszyny                           | stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia        |
|                                         | kompresora                                                   |
|                                         | 65                                                           |
| Waga maszyny (kg)                       | Europejskie, Festo, Mitsubishi                               |
| Podzespoły                              | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza            |
| BRANŻE                                  | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa    |
| ATUTY                                   | regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta  |
|                                         | obsługa, Regulacja dozy                                      |
|                                         | Owal, Prostokąt                                              |
|                                         | 0,04-0,18                                                    |

[przeczytaj więcej](#)  
**Price:** 95,000.00 zł + VAT 23%  
**Kategorie:** [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)  
**Atrybuty**Array



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



## AUTOMAT NASYPUJĄCY PROSZEK GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

TOREBKI & SASZETKI

OPAKOWANIA  
Pakowanie

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,  
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,  
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka  
z fałdami  
TOREBKI i SASZETKI  
PROSZEK, Sypkie, Ziarniste

MASZYNY

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu (zawartość)                | białko w proszku, Cukier, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, mleko w proszku, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Suplementy diety, Zboża, Ziarna                                                                                                                                                 |
| TYP DOZOWNIKA                           | Azot gaz, Ślimakowy, Vacuum gaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wydajność szt./minutę                   | 20-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość opakowania (mm)                | 110-350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skład maszyny                           | Dysze, Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm nasypujący, Mieszalnik, podajnik, Przenośnik, zgrzewanie                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość opakowania (mm)               | 70-280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tolerancja +/-                          | 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ zamknięcia                          | Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dysze dozujące                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doza                                    | 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zużycie powietrza m3/min                | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kształt podstawy                        | Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grubość materiału (mm)                  | 0,04-0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                                                             |
| Termin realizacji (dni)                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opcje płatne                            | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie                               | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moc maszyny kW                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cechy maszyny                           | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga maszyny (kg)                       | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podzespoły                              | Europejskie, Festo, Mitsubishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATUTY                                   | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy                                                                                                                                                                                                    |

[przeczytaj więcej](#)  
**Price:** 135,000.00 zł + VAT 23%  
**Kategorie:** [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)  
**Atrybuty**Array

-21%



- DOYPACK fill
- DOYPACK zipper
- DOYPACK zipper
- POUCH form
- SACHET, 2x, zipper, hole





## AUTOMAT NASYPUJĄCE GRANULAT W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

Charakterystyka:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

Wizualny alarm na maszynie (wyczerpanie worków lub produktu)

Łatwy do przenoszenia dzięki chowanym kołom

Przewody elektryczne biegną przez rury ramy

Próżnia i elektryczna w pełni oddzielone

Programowanie ekranu dotykowego

Mitsubishi PLC

Ruch i otwieranie worka za pomocą siłowników pneumatycznych i przyssawek

Zasilanie: 230V mono - 1,2 KW

Zużycie powietrza: 0,6 m<sup>3</sup> / min (600 litrów)

Rozmiar: 1.768 x 600 mm x 1.450 mm

Waga: 340 kg

Szerokość worka: min. 120 mm do maks. 300 mm (niestandardowe rozmiary na zamówienie)

Szerokość worka na worki z fałdą boczną; min. 80 mm do maks. 210mm

Długość worka: 120 mm do 420 mm (rozmiary niestandardowe na życzenie)

Maks. waga worka: 1,5 Kg (z opcją ciężkiego asystenta worka)

Wszystkie łożyska ze stali nierdzewnej 304

Ciężka rama 50x50x3mm, stal nierdzewna 304

Automatyczna diagnostyka awarii na ekranie dotykowym

Pręty uszczelniające powlekane PTFE

Pneumatyczne ramię z przyssawkami wyłapuje jeden worek z ładowarki za pomocą efektu przyssawek (1). Następnie umieszcza go w pozycji napełniania (2). Worek zostaje otwarty (3) i można rozpocząć napełnianie po wysłaniu sygnału do maszyny napełniającej (4). Po zakończeniu napełniania listwy zgrzewające zamykają się (5), a po zamknięciu worka otwierają się i worek opada na przenośnik wyjściowy (6).

MASZYNY

Dodatki:

Dodatkowy lejek

Maszyna standardowo wyposażona jest w jeden lejek powiązany z daną wielkością worka. Jeśli używanych jest więcej worków, które są znacznie mniejsze lub większe, możesz potrzebować dodatkowego lejka, aby przyspieszyć proces napełniania.

Uszczelka do uchwytu

Dodatkowe szczęki, które zaciskają worek wokół lejka, gdy rozpoczyna się proces napełniania, aby uzyskać jak najmniej produktu w powietrzu. Często używany do lekkich produktów sypkich.

Aplikacja do otwierania struny ziplock

Specjalne urządzenie otwierające zamek zipper strunę przed wejściem lejka do torby.

Łopata większego ciężaru / Osadnik produktu

Służy do napełniania powyżej 1 kg i służy do opukiwania pod workiem w celu obniżenia poziomu produktu podczas napełniania.

Wibrator produktu

Silnik vibracyjny podłączony do lejka dla lepszego przepływu produktu na lepkich produktach.

Waga liniowa z pojedynczą lub podwójną głowicą

Oddzielna waga, która dozuje produkt przed umieszczeniem go w lejku maszyny pakującej. Ta maszyna komunikuje się z maszyną więc automatycznie spada i dozuje.

Przenośnik wyjściowy

Napełniony worek spada na ten przenośnik, który przenosi go na przykład na obrotowy stół do pakowania.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOREBKI & SASZETKI                      | Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami                                                                                                                                                              |
| OPAKOWANIA                              | TOREBKI i SASZETKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pakowanie                               | GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ produktu (zawartość)                | Cukier, Groch, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mięso i ryby, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Ryż, Suszone owoce, Zboża, Ziarna                                                                                                                                                                                                             |
| TYP DOZOWNIKA                           | Azot gaz, Wagowy liniowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wydajność szt./minutę                   | 20-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość opakowania (mm)                | 110-350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skład maszyny                           | Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szerokość opakowania (mm)               | 70-280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tolerancja +/-                          | 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ zamknięcia                          | Zgrzew, Zipper Strunowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dysze dozujące                          | 1, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doza                                    | 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zużycie powietrza m3/min                | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kształt podstawy                        | Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grubość materiału (mm)                  | 0,04-0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                                                             |
| Termin realizacji (dni)                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opcje płatne                            | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie                               | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# MASZYNY

Moc maszyny kW  
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)  
Podzespoły  
BRANŻE  
ATUTY

8  
CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora  
65  
Europejskie, Festo, Mitsubishi  
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza  
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 125,000.00 zł Original price was: 125,000.00 zł ~~99,000.00 zł~~ Current price is: 99,000.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

**Atrybuty**Array



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x zipper, hole



## AUTOMAT NALEWAJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM, WORKI I SASZETKI

### TOREBKI & SASZETKI

#### Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

#### TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę

Wysokość opakowania (mm)

Skład maszyny

Szerokość opakowania (mm)

Tolerancja +/-

Typ zamknięcia

Dysze dozujące

Doza

Pojemność zbiornika (l)

Zużycie powietrza m3/min

Ciśnienie powietrza (MPa)

Proces działania

Termin realizacji (dni)

Opcje płatne

#### Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Moc maszyny kW

Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)

Podzespoły

BRANŻE

ATUTY

Kształt podstawy

Grubość materiału (mm)

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 95,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNIE](#)

**Atrybuty**Array

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

GĘSTE PASTY, PŁYNNIE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety

Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny

20-50

110-350

Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie

70-280

2 mm

Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe

1, 2

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60

50

120

0.6

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

120 Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz

400x500x1200mm

8

CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora

65

Europejskie, Festo, Mitsubishi

Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza

Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

Owal, Prostokąt

0,04-0,18



## AUTOMAT PAKUJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ

### TOREBKI & SASZETKI

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

### OPAKOWANIA

#### TOREBKI i SASZETKI

Pakowanie

GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE, Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste, Półpłynne, Półgęste

Typ produktu (zawartość)

białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, Mięso i ryby, mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna Azot gaz, Gęste płyny, Ślimakowy, Vaccum gaz, Wagowy kombinacyjny, Wagowy liniowy, Żadkie płyny

### TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę  
Wysokość opakowania (mm)  
Skład maszyny  
Szerokość opakowania (mm)  
Tolerancja +/-

20-50  
110-350  
maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie  
70-280  
2 mm

MASZYNY

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zamknięcia                          | Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dysze dozujące                          | 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doza                                    | 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zużycie powietrza m3/min                | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                                                             |
| Termin realizacji (dni)                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opcje płatne                            | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie                               | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moc maszyny kW                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cechy maszyny                           | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga maszyny (kg)                       | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podzespoły                              | Europejskie, Festo, Mitsubishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATUTY                                   | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy                                                                                                                                                                                                    |
| Kształt podstawy                        | Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grubość materiału (mm)                  | 0,04-0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

[przeczytaj więcej](#)  
**Price:** 89,000.00 zł + VAT 23%  
**Kategorie:** [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)  
**Atrybuty**Array



## MASZYNA PAKUJĄCA AUTOMATYCZNIE W DOYPACK I SASZETEK PRODUKTY O RÓŻNEJ KONSYSTENCJI

TOREBKI & SASZETKI  
OPAKOWANIA  
Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Kształt podstawy  
Wydajność szt./minutę  
Wysokość opakowania (mm)  
Szerokość opakowania (mm)  
Tolerancja +/-  
Typ zamknięcia  
Szerokość folii (mm)  
Grubość materiału (mm)  
Dysze dozujące  
Doza

Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną  
TOREBKI i SASZETKI

GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE,  
Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste,  
Półpłynne, Półgęste  
białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona,  
Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka,  
mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej  
kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek,  
Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy,  
Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna  
Owal, Prostokąt  
20-50  
110-350  
70-280  
2 mm  
Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe  
<800 mm  
0,04-0,18  
1, 2  
10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60

MASZYNY

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność zbiornika (l)                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zużycie powietrza m3/min                | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skład maszyny                           | Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm nasypujący, Mieszalnik, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt, Zbiornik                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Termin realizacji (dni)                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opcje płatne                            | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Dozownik gęstych, Dozownik półpłynnych, Dozownik sypkich, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Nacięcie boku, Narożny korek, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie                               | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moc maszyny kW                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cechy maszyny                           | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga maszyny (kg)                       | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Podzespoły                              | Europejskie, Festo, Mitsubishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATUTY                                   | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy                                                                                                                                                                                                                                                                         |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 399,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)

**Atrybuty**Array