
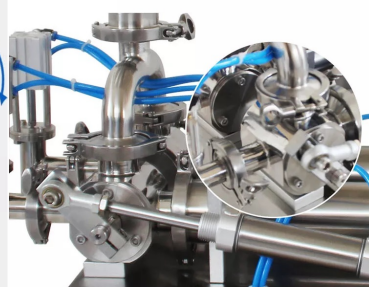


-14%

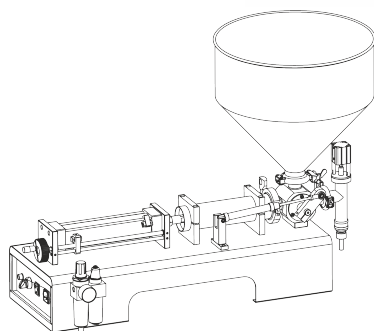

# DOZOWNIK 30-300 ML 2 GŁOWICE DO GĘSTYCH I PÓLPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ maszyny (zastosowanie)              | NALEWAJĄCA                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OPAKOWANIA                              | SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI                                                                                                                                   |
| Pakowanie                               | GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ produktu (zawartość)                | Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety                                                                                                                                                                              |
| Dysze dozujące                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doza                                    | 30-300                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wydajność szt./minutę                   | 12-22                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tolerancja +/-                          | 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skład maszyny                           | Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik                                                                                                                                                                                                                            |
| Proces działania                        | Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                              |
| Termin realizacji (dni)                 | Na magazynie                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opcje płatne                            | Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasilanie                               | 230 V / 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 900x500x1050                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moc maszyny kW                          | 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cechy maszyny                           | Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                                          |
| Waga maszyny (kg)                       | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Podzespoły                              | Airtec, Europejskie                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |
| ATUTY                                   | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja                                                                                                                    |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~14,000.00 zł~~ Original price was: 14,000.00 zł.~~12,000.00 zł~~Current price is: 12,000.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

**Atrybuty**Array

-21%



DOYPACK fill



DOYPACK zipper




DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole





## AUTOMAT NASYPUJĄCE GRANULAT W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

Charakterystyka:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

Wizualny alarm na maszynie (wyczerpanie worków lub produktu)

Łatwy do przenoszenia dzięki chowanym kołom

Przewody elektryczne biegną przez rury ramy

Próżnia i elektryczna w pełni oddzielone

Programowanie ekranu dotykowego

Mitsubishi PLC

Ruch i otwieranie worka za pomocą siłowników pneumatycznych i przyssawek

Zasilanie: 230V mono - 1,2 KW

Zużycie powietrza: 0,6 m<sup>3</sup> / min (600 litrów)

Rozmiar: 1.768 x 600 mm x 1.450 mm

Waga: 340 kg

Szerokość worka: min. 120 mm do maks. 300 mm (niestandardowe rozmiary na zamówienie)

Szerokość worka na worki z fałdą boczną; min. 80 mm do maks. 210mm

Długość worka: 120 mm do 420 mm (rozmiary niestandardowe na życzenie)

Maks. waga worka: 1,5 Kg (z opcją ciężkiego asystenta worka)

Wszystkie łożyska ze stali nierdzewnej 304

Ciężka rama 50x50x3mm, stal nierdzewna 304

Automatyczna diagnostyka awarii na ekranie dotykowym

Pręty uszczelniające powlekane PTFE

Pneumatyczne ramię z przyssawkami wyłapuje jeden worek z ładowarki za pomocą efektu przyssawek (1). Następnie umieszcza go w pozycji napełniania (2). Worek zostaje otwarty (3) i można rozpocząć napełnianie po wysłaniu sygnału do maszyny napełniającej (4). Po zakończeniu napełniania listwy zgrzewające zamykają się (5), a po zamknięciu worka otwierają się i worek opada na przenośnik wyjściowy (6).

Dodatki:

Dodatkowy lejek

Maszyna standardowo wyposażona jest w jeden lejek powiązany z daną wielkością worka. Jeśli używanych jest więcej worków, które są znacznie mniejsze lub większe, możesz potrzebować dodatkowego lejka, aby przyspieszyć proces napełniania.

Uszczelka do uchwytu

Dodatkowe szczęki, które zaciskają worek wokół lejka, gdy rozpoczyna się proces napełniania, aby uzyskać jak najmniej produktu w powietrzu. Często używany do lekkich produktów sypkich.

Aplikacja do otwierania struny ziplock

Specjalne urządzenie otwierające zamek zipper strunę przed wejściem lejka do torby.

Łopata większego ciężaru / Osadnik produktu

Służy do napełniania powyżej 1 kg i służy do opukiwania pod workiem w celu obniżenia poziomu produktu podczas napełniania.

Wibrator produktu

Silnik vibracyjny podłączony do lejka dla lepszego przepływu produktu na lepkich produktach.

Waga liniowa z pojedynczą lub podwójną głowicą

Oddzielna waga, która dozuje produkt przed umieszczeniem go w lejku maszyny pakującej. Ta maszyna komunikuje się z maszyną więc automatycznie spada i dozuje.

Przenośnik wyjściowy

Napełniony worek spada na ten przenośnik, który przenosi go na przykład na obrotowy stół do pakowania.

TOREBKI & SASZETKI

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

OPAKOWANIA

TOREBKI i SASZETKI

Pakowanie

GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste

Typ produktu (zawartość)

Cukier, Groch, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mięso i ryby, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Ryż, Suszone owoce, Zboża, Ziarna

TYP DOZOWNIKA

Azot gaz, Wagowy liniowy

Wydajność szt./minutę

20-50

Wysokość opakowania (mm)

110-350

Skład maszyny

Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie

Szerokość opakowania (mm)

70-280

Tolerancja +/-

2 mm

Typ zamknięcia

Zgrzew, Zipper Strunowe

Dysze dozujące

1, 4

Doza

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60

Pojemność zbiornika (l)

50

Zużycie powietrza m<sup>3</sup>/min

120

Kształt podstawy

Owal, Prostokąt

Grubość materiału (mm)

0,04-0,18

Ciśnienie powietrza (MPa)

0.6

Proces działania

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Termin realizacji (dni)

120

Opcje płatne

Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz 400x500x1200mm

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)



Moc maszyny kW  
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)  
Podzespoły  
BRANŻE  
ATUTY

8  
CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora  
65  
Europejskie, Festo, Mitsubishi  
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza  
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)


**Price:** 125,000.00 zł Original price was: 125,000.00 zł ~~99,000.00 zł~~ Current price is: 99,000.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

**Atrybuty**Array

-14%



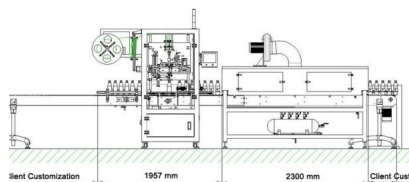

## MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

### Zastosowanie:

Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w tunelu parowym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.

### Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

### Dane techniczne:

Aplikator etykiet termokurczliwych model 250

1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 x szer. 850 x wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm)  $\phi 28$  mm ~  $\phi 120$  mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

### Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h
6. Wymiary zewnętrzne 760 mm \* 670 mm \* 1360 mm
7. Waga 125 kg

### OPAKOWANIA

Typ etykiety  
Miejsce etykietowania  
Kształt podstawy  
Długość etykiety (mm)  
Wysokość etykiety (mm)  
Szerokość produktu/opakowania (mm)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA,  
SZKLANKA, SŁOIKI  
Termokurczliwe rękawy sleeve  
Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył  
Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt  
30-250  
30-280  
28-125

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość produktu/opakowania (mm)       | 25-230                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wydajność szt./minutę                   | 0-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tolerancja +/-                          | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grubość materiału (mm)                  | 0,035-0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Średnica rolki zewnętrzna (mm)          | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Średnica rolki wewnętrzna (mm)          | 76, 76-127                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Termin realizacji (dni)                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiał                                | OPS, PET, PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                         |
| Opcje płatne                            | Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania                                                                                                                                   |
| Cechy maszyny                           | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc                                                                                                                                                                                                                            |
| Moc maszyny kW                          | 24, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga maszyny (kg)                       | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 2000x1055x1550mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zasilanie                               | 220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DRUKARKI                                | Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATUTY                                   | Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja                                                                                                      |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~150,000.00 zł~~ Original price was: 150,000.00 zł. ~~129,000.00 zł~~ Current price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

**Atrybuty**Array