



MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU MODEL D150

KRÓTKI OPIS

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu parowym. Różne rodzaje butelek, takie jak okrągłe butelki, kwadratowe butelki, płaskie butelki, zakrzywione butelki, w kształcie kubka i tak dalej. Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Niemiec.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

- 1) Maszyna do etykietowania może być używany samodzielnie lub zintegrowany w linii i dopasowywany do prędkości sprzętu napełniającego.
- 2) Jest zbudowany na ramie ze spawanej szwem sekcji ze stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Ta solidna podstawa ogranicza ruch i wibracje do absolutnego minimum, aby zapewnić spójne i dokładne etykietowanie.
- 3) Konstrukcja głowicy tnącej, która dotyczy pojemnika $\phi 30$ mm — $\phi 95$ mm.
- 4) Maszyna obsługiwana jest z lekkim ekranem dotykowym, a także bezpieczeństwo i wygodę
- 5) Zmiana etykiety jest szybka i wygodna, poza tym miejsce cięcia jest bardzo dokładne.
- 6) Nowo zaprojektowany silnik krokowy noża, którego prędkość jest dostosowana do wymagań, działanie jest dokładne. Ten projekt współpracuje z zsynchronizowaną strukturą lokalizacji etykiety, umożliwiając precyzję lokalizacji cięcia w granicach 1 mm.

Aplikator etykiet termokurczliwych model 150

1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie $\phi 3$, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000-10000 butelek / h (modele wyższe do 300 szt./min 36000 szt./h)
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\phi 28$ mm ~ $\phi 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Urządzenie do obkurczania pojemników z dołu

Moc silnika: 0,37 kW * 2

Wymiar: : L1000mm * W400mm * H1100mm

Waga: 30 kg

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

- 1) Tunel termokurczliwy z ogrzewaniem parowym 2300 może być stosowany do różnych i nieregularnych rodzajów butelek, np. butelki okrągłe, kwadratowe i płaskie.
- 2) Dysza parowa jest podzielona na trzy regulowane sekcje: wysokość, położenie i wydajność dyszy każdej strefy można odpowiednio regulować; gwarantuje to doskonały efekt obkurczenia.
- 3) Cała maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej z ochroną cieplną, nie tylko oszczędza energię, ale także odpowiada międzynarodowym standardom bezpieczeństwa. Reduktor i maszyna transportowa są produkowane przez firmę Spirax Sarco, która ma dobre środowisko pracy. Cała maszyna przyjmuje wodoodporną konstrukcję z wygodą obsługi i konserwacji.

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktów klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

MASZYNY

Typ etykiety	Termokurczliwe rękawy sleeve
Miejsce etykietowania	Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	30-250
Wysokość etykiety (mm)	30-280
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-150
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76, 76-127
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc
Moc maszyny kW	24, 3
Waga maszyny (kg)	450
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2000x1055x1550mm
Zasilanie	220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy






[przeczytaj więcej](#)

Price: 127,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

AtrybutyArray

-14%

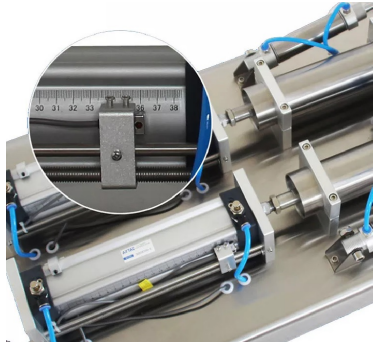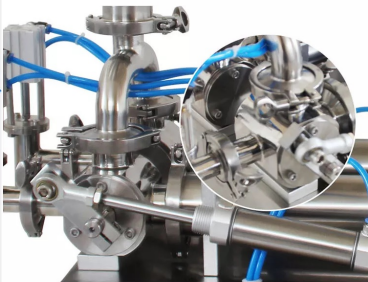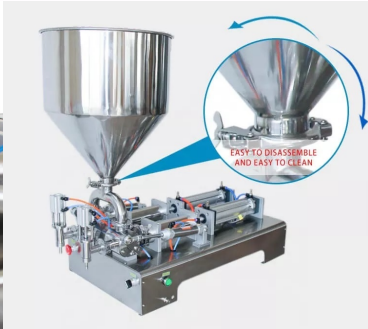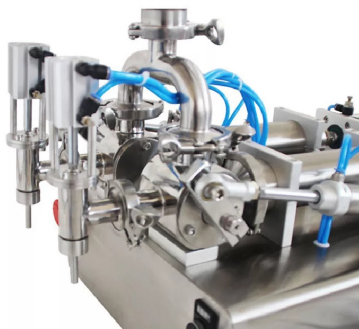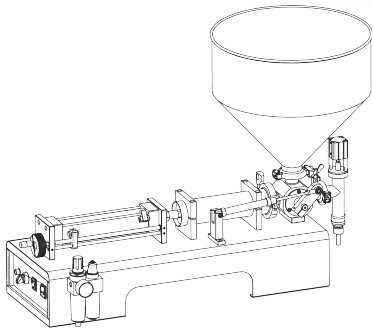

DOZOWNIK 30-300 ML 2 GŁOWICE DO GĘSTYCH I
PÓLPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA






Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Typ produktu (zawartość)	Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety
Dysze dozujące	2
Doza	30-300
Wydajność szt./minutę	12-22
Tolerancja +/-	1%
Pojemność zbiornika (l)	30
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	Na magazynie
Opcje płatne	Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	900x500x1050
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	30
Podzespoły	Airtec, Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~14,000.00 zł~~ Original price was: 14,000.00 zł.~~12,000.00 zł~~Current price is: 12,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

AtrybutyArray

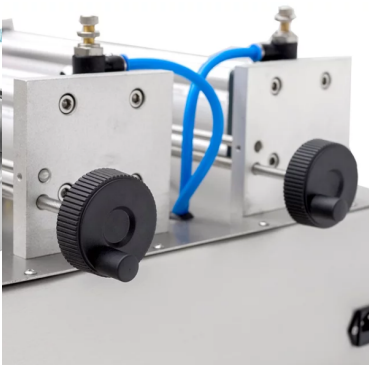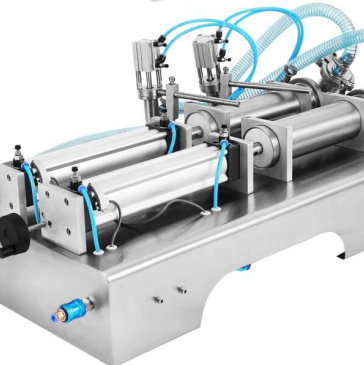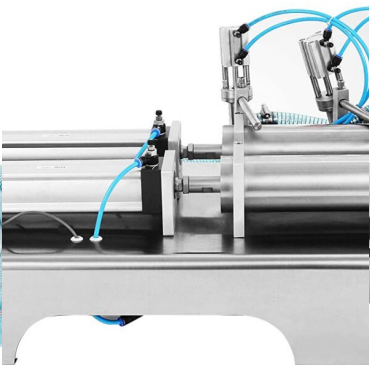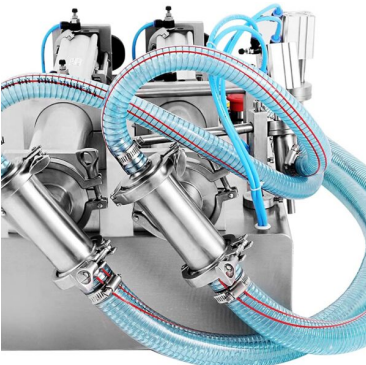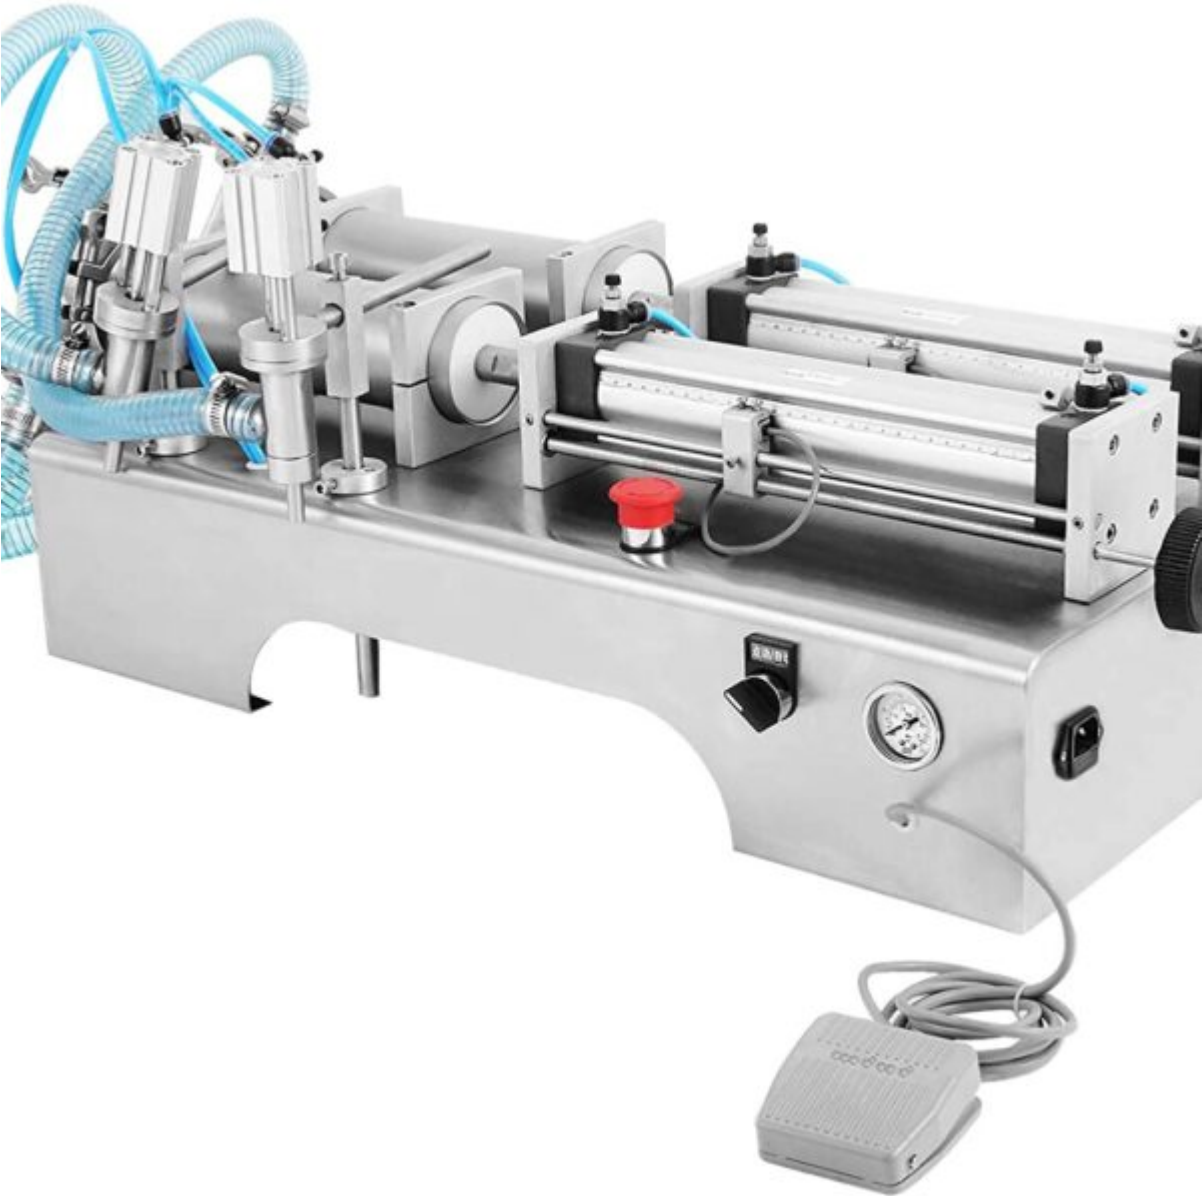

DOZOWNIK 500-2500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH
PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pnematyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 9,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray



MASZYNA MODEL 150 DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu elektrycznym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Polski.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktów klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania. Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Aplikator etykiet termokurczliwych model 150

1. Moc 3 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000 butelek / h (modele wyższe do 36000 szt./h)
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\varnothing 28$ mm ~ $\varnothing 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

- 8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10'
- 9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
- 10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
- 11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

- 1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
- 2. Moc wejściowa 24 kW
- 3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
- 4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
- 5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.

OPAKOWANIA

- Typ etykiety
- Miejsce etykietowania
- Kształt podstawy
- Długość etykiety (mm)
- Wysokość etykiety (mm)
- Szerokość produktu/opakowania (mm)
- Wysokość produktu/opakowania (mm)
- Wydajność szt./minutę
- Tolerancja +/-
- Grubość materiału (mm)
- Średnica rolki zewnętrzna (mm)
- Średnica rolki wewnętrzna (mm)
- Termin realizacji (dni)
- Materiał
- Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

- Moc maszyny kW
- Waga maszyny (kg)
- Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
- Zasilanie
- DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKŁANKA, SŁOIKI
Termokurczliwe rękawy sleeve
Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył
Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
30-250
30-280
28-125
25-230
0-150
1 mm
0,035-0,13
500
76, 76-127
3
OPS, PET, PVC
Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc
24, 3
450
2000x1055x1550mm
220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 109,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

AtrybutyArray



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 375

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp. Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości. Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze. Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika). Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.
- 2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku. Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 98,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADRUKU - 250

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze

Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 89,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 180

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze

Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 85,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 82

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze

Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 120

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp. Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości. Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze. Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.



Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika). Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.
- 2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku. Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

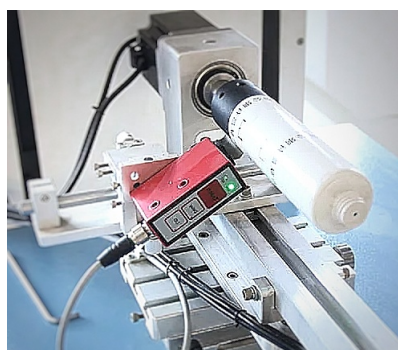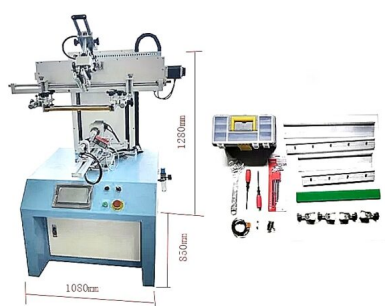

SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze
Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)
Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.
- 2) Nie potrzeba żadnych kół zębatych, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.
- Szerokość produktu/opakowania (mm)120, 180, 250, 375, 82
- Wysokość druku (mm)260, 300, 350, 420
- Szerokość druku (mm)1170, 300, 360, 570, 770
- Wydajność szt./minutę12, 16, 18, 20, 22
- Moc maszyny kW2,3, 2,8, 3,2, 3,6
- Zasilanie220V 50/60Hz
- Ciśnienie powietrza (MPa)0.6
- Termin realizacji (dni)90 dni
- Kształt podstawyKoło, Owal
- OPAKOWANIA
BIDONY, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUZSKI, ZAKRĘTKI NAKRĘTKI, SZKLANKA



[przeczytaj więcej](#)

Variations

Image	Description	Szerokość produktu/opakowania (mm)	Price
		120	69,000.00 zł + VAT 23%
		82	65,000.00 zł + VAT 23%
		180	85,000.00 zł + VAT 23%
		250	89,000.00 zł + VAT 23%
		375	98,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

AtrybutyArray

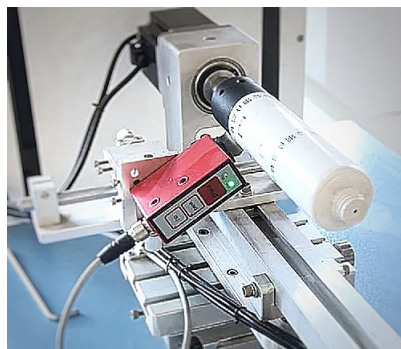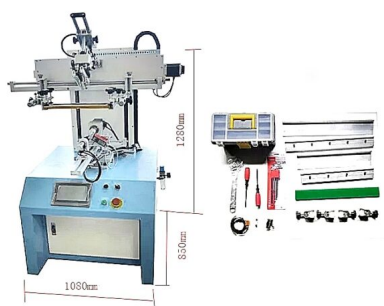

SITODRUK 260X300MM BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze
Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

82

Wysokość druku (mm)

260

Szerokość druku (mm)

300

Wydajność szt./minutę

22

Moc maszyny kW

2,3

Waga maszyny (kg)

320

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

850x850x1250

Zasilanie

220V 50/60Hz

Ciśnienie powietrza (MPa)

0.6

Termin realizacji (dni)

90 dni

Kształt podstawy

Koło, Oval


OPAKOWANIA


BIDONY, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUSZKI, ZAKRĘTKI NAKRĘTKI, SZKLANKA

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

AtrybutyArray

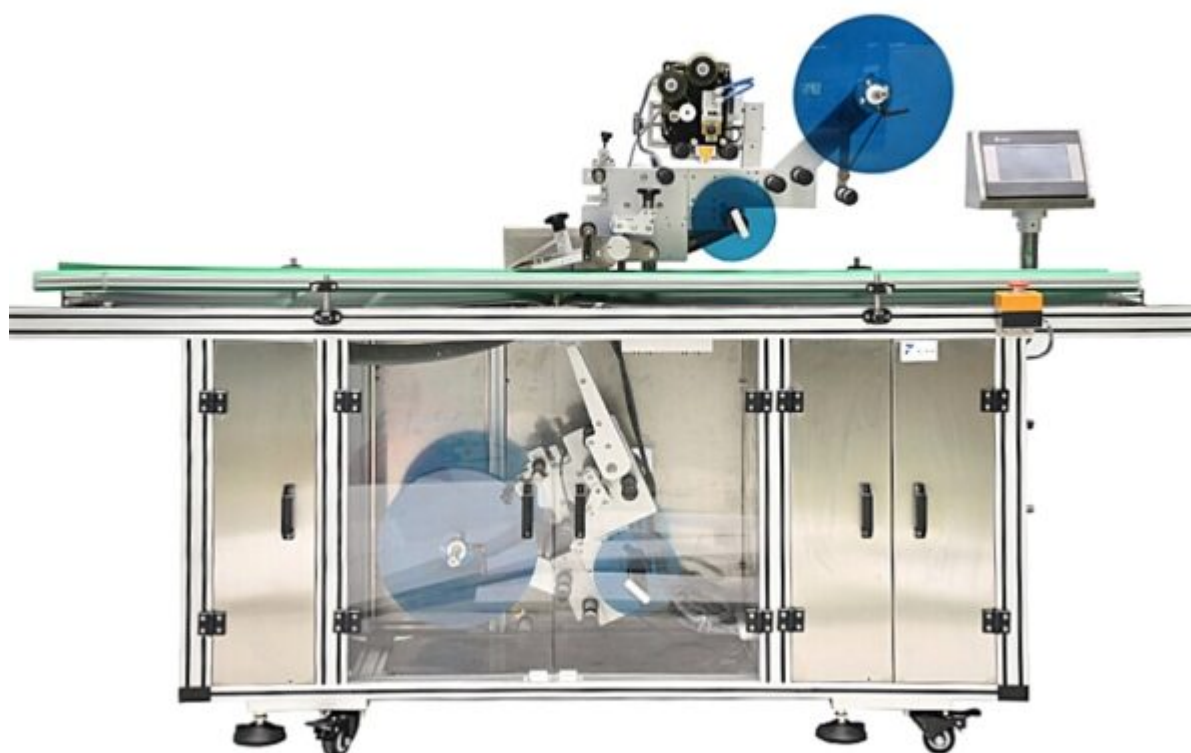

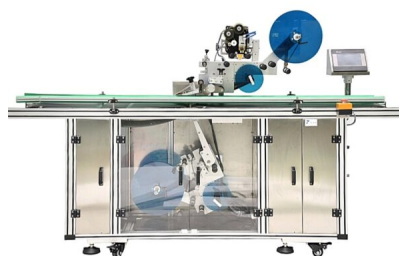

ETYKIECIARKA Z GÓRY I DOŁU TACKI POJEMNIKI KARTONIKI

Maszyna do etykietowania od góry i dołu

W pełni automatyczna maszyna do etykietowania powierzchni górnej i dolnej
KSZTAŁTY: prostokątów, kwadratowych przedmiotów, okrągłych

Wysoka wydajność przy dwóch głowicach etykietujących pracujących w tym samym czasie.

OPCJE: stół operacyjny, maszynę do kodowania dat lub drukarkę atramentową , które można podłączyć bezpośrednio do maszyny etykietującej, może również pasować do innych wykrywaczy metali, maszyny do kontroli wagi lub przenośnika do zamykania kartonów.

OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania
Kształt podstawy
Wysokość produktu/opakowania (mm)
Długość produktu (mm)
Szerokość produktu/opakowania (mm)
Wysokość etykiety (mm)
Długość etykiety (mm)
Wydajność szt./minutę
Moc maszyny kW
Średnica rolki wewnętrzna (mm)
Średnica rolki zewnętrzna (mm)
Tolerancja +/-


BLISTER, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBKI,
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI,
SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Dół, Góra
Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt, Sześciokąt
15-100
50-400
30-300
20-110
20-250
0-150
0,78
76
280
1 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOLNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray

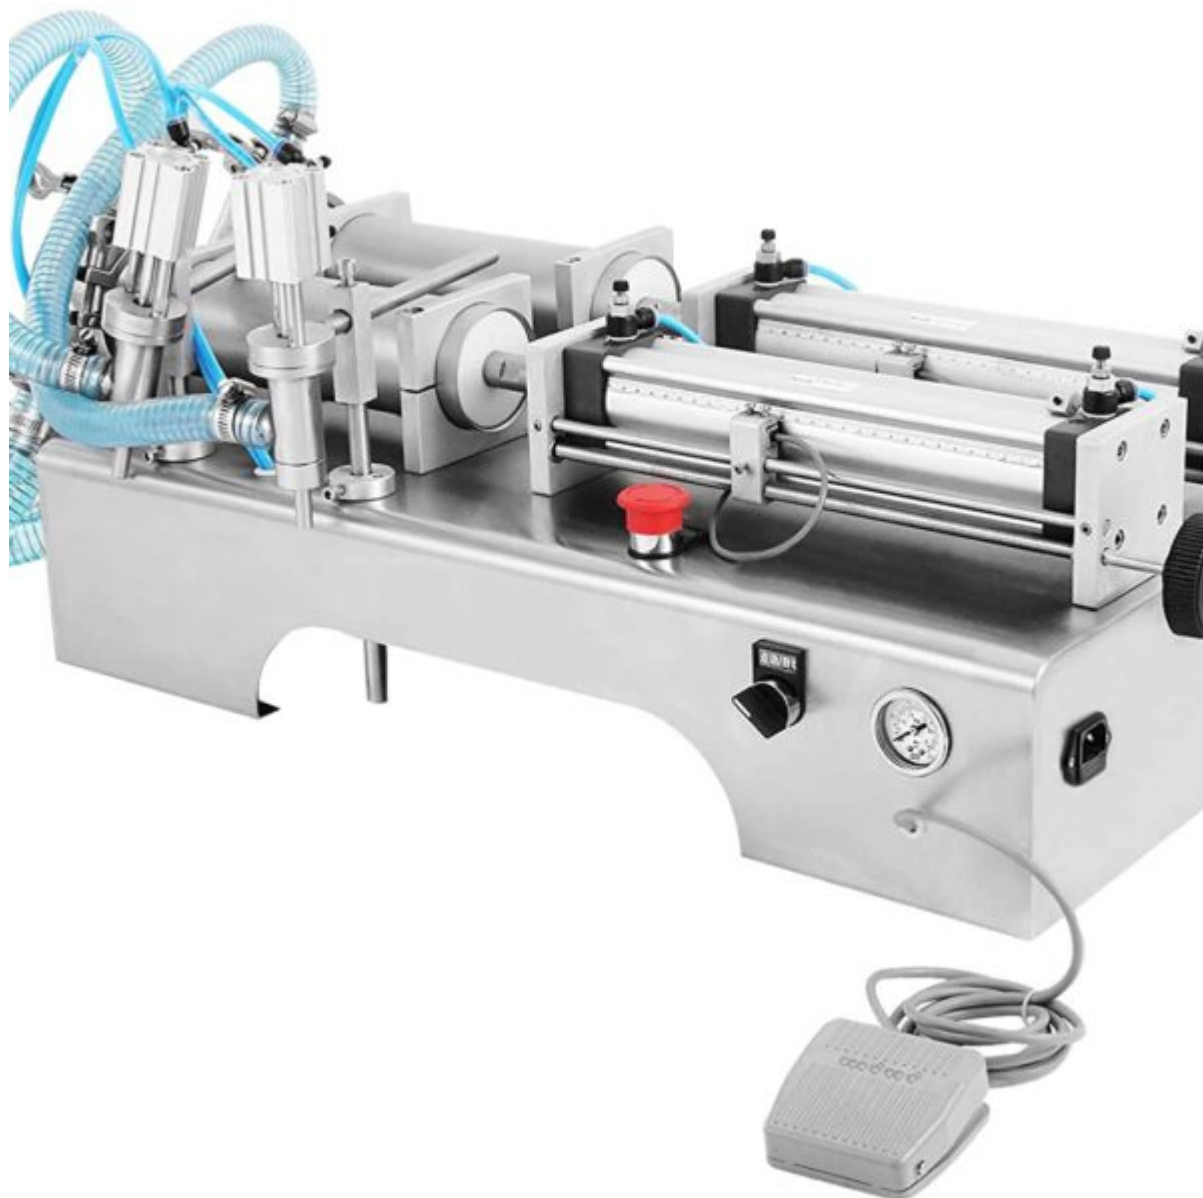

DOZOWNIK 50-500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.






Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka

Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	50-500
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pneumatyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1150×680×550
Moc maszyny kW	0,01
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	44
Podzespoły	Airtec, Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

[przeczytaj więcej](#)
Price: 6,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray

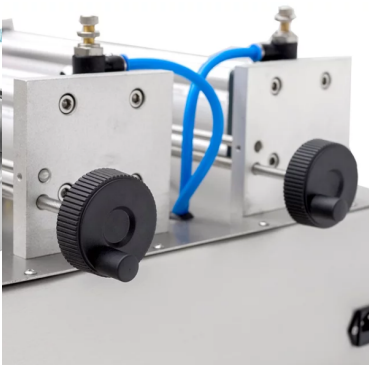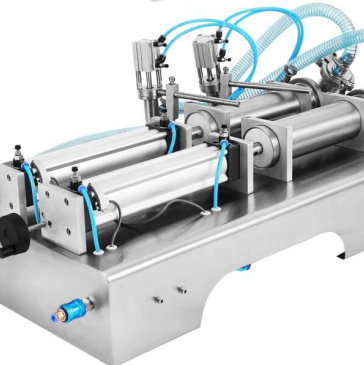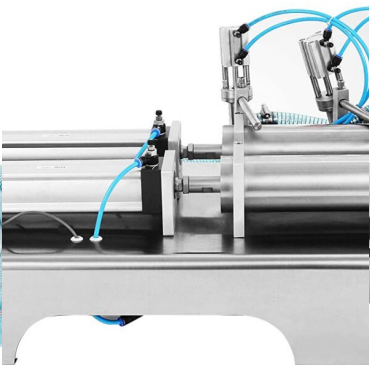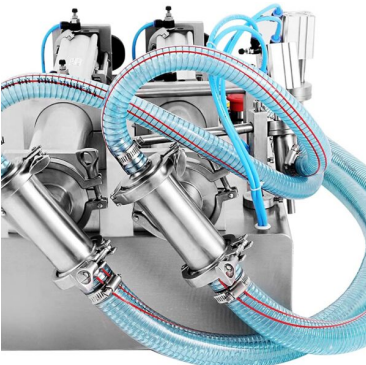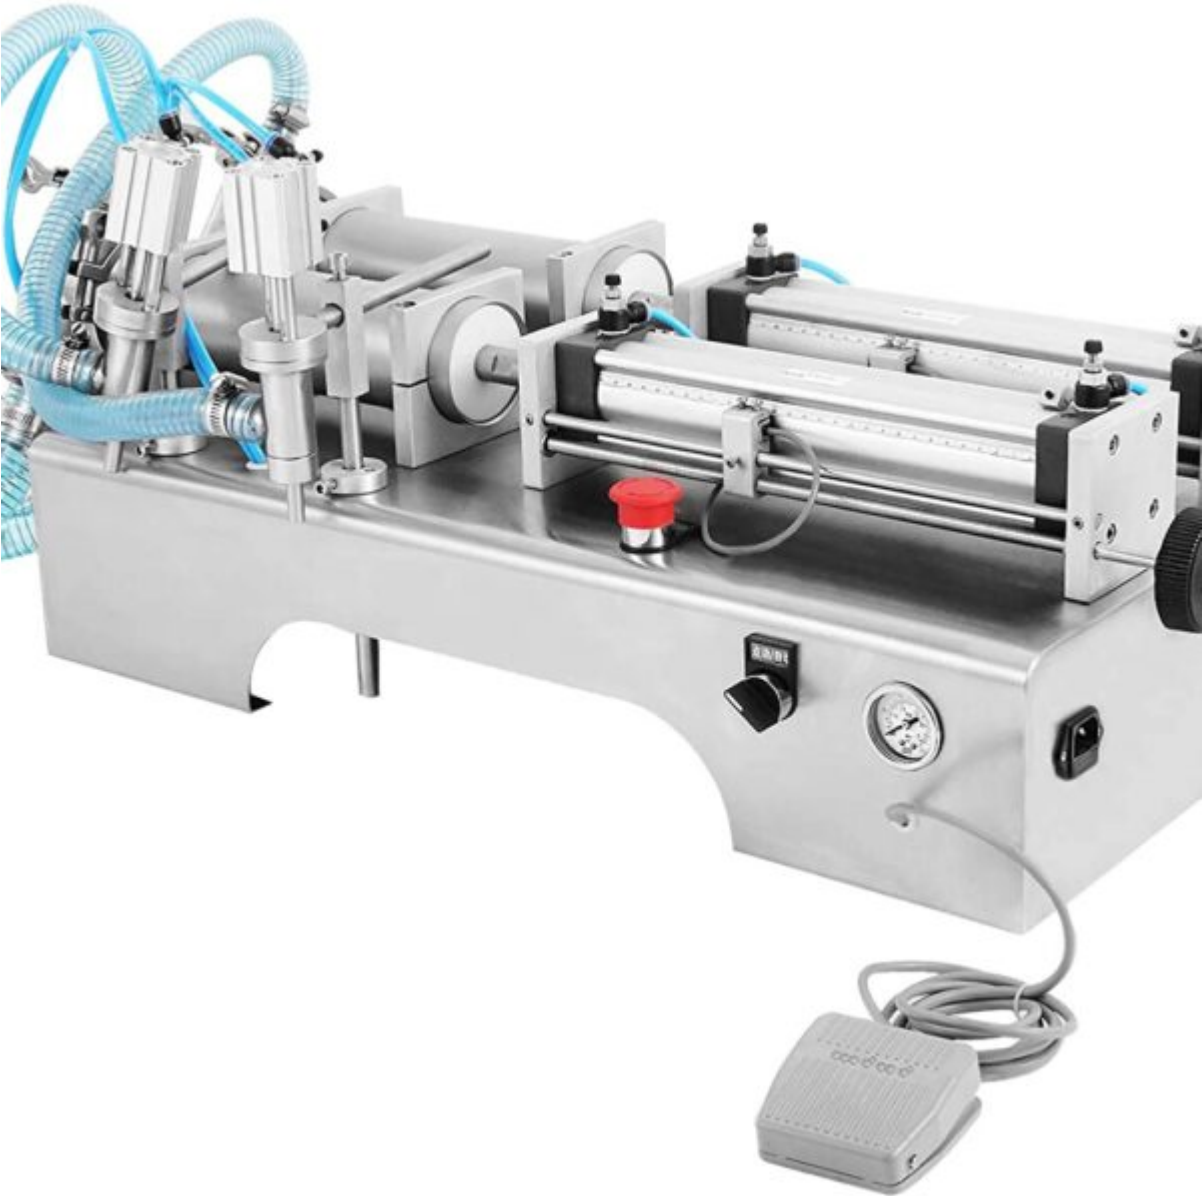

DOZOWNIK 100-1000 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH
PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pnematyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 7,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray



ETYKIECIARKA NA LINII PRODUKCYJNEJ BOCZNEGO NAKLEJANIA MAŁYCH ETYKIET

OPAKOWANIA

Typ etykiety


BECZKI, BIDONY, KANISTRY, KARTONY, SŁOIKI, TUBY,
BUTELKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI
i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI
Samoprzylepne etykiety

MASZYNY

Miejsce etykietowania	Bok
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	5-600
Wysokość etykiety (mm)	10-100, 10-160
Szerokość produktu/opakowania (mm)	25-200
Wysokość produktu/opakowania (mm)	0,2-150
Wydajność szt./minutę	0-200
Tolerancja +/-	0,5 mm, 1 mm
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,4
Waga maszyny (kg)	70
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1300x1000x1300
Zasilanie	220V 50/60Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)
Price: 29,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray

-14%

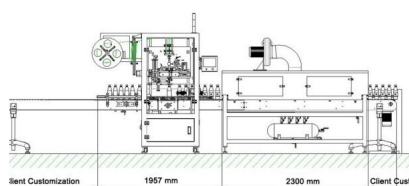

MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

Zastosowanie:

Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w tunelu parowym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

MASZYNY

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Dane techniczne:

Aplikator etykiet termokurczliwych model 250

1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\varnothing 28$ mm ~ $\varnothing 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h
6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm
7. Waga 125 kg

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKŁANKA, SŁOIKI

Termokurczliwe rękawy sleeve

Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

30-250

30-280

28-125

25-230

0-150

1 mm

0,035-0,13

500

76, 76-127

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów,

Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik

podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole

etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

24, 3

450

2000x1055x1550mm

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytlóczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,

Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje,

Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 150,000.00 zł Original price was: 150,000.00 zł.129,000.00 złCurrent price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GĘSTYCH I PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

NALEWAJĄCA
SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
GĘSTE PASTY, PŁYNNIE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary,

MASZYNY

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny
Proces działania

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

ATUTY


[przeczytaj więcej](#)

Variations

Image	Description	Doza	Price
		50-500	11,900.00 zł + VAT 23%
		50-500	11,900.00 zł + VAT 23%
		100-1000	12,900.00 zł + VAT 23%
		500-2500	14,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)
AtrybutyArray

Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety
1, 2
100-1000, 5-50, 50-500, 500-2500
12-22
1%
20
Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90
Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik
230 V / 50 Hz
900x500x1050
0,2
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z
produktem, Wymaga podłączenia kompresora
30
Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

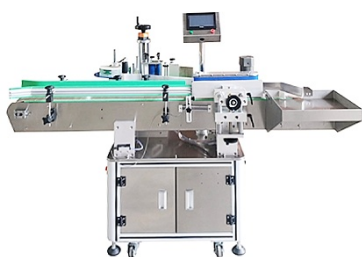

UNIWERSALNA MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA BUTELEK OKRĄGLYCH I HEXAGONALNYCH

Cecha

1. Technologia sterowania PLC, aby cała maszyna pracowała stabilnie i szybko
3. Regulacja pasa dociskowego pokrętkiem z uchwytem do precyzyjnego ustawiania

5. Drukarka daty lub numerów partii termotransferowa

6. Fotokomórka na przeźroczyste etykiety samoprzylepne

Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Obowiązujące etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Dotyczy produktów: produkty wymagające etykiet lub folii, które mają być przymocowane do powierzchni obwodowej

Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, medycynie, kosmetyce, codziennej chemii, elektronice, sprzęcie, tworzywach sztucznych i innych

Przykłady zastosowań: etykietowanie okrągłych butelek PET, etykietowanie butelek plastikowych, puszki na żywność itp.

Podstawowe zastosowanie/ PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Nadaje się do etykietowania okrągłych butelek w przemyśle napojów, farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym i innych oraz może być używany do etykietowania całotygodniowego i półokrągłego.

Opcjonalny automat do rozszyfrowywania butelek ze stołem obrotowym, który można bezpośrednio podłączyć do przedniej linii produkcyjnej i automatycznie podawać butelki do maszyny etykietującej w celu zwiększenia wydajności.

Opcjonalna konfiguracja maszyny do kodowania i etykietowania taśm, która może drukować datę produkcji i numer partii online, zmniejszyć procedury pakowania butelek i poprawić wydajność produkcji.

Drukarkę można dodać do rozpylania zawartości na etykietach lub produktach w trybie online, zmniejszając procedury pakowania butelek i poprawiając wydajność produkcji.

Podstawowe zastosowanie automatycznego zwijarki do okrągłych butelek

Szereg zastosowań/ OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odpowiednia etykieta Etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Kwalifikujące się produkty Produkty wymagające mocowania etykiet lub folii do powierzchni obwodowej.

Aplikacje

Etykietowanie okrągłych butelek PET, etykietowanie butelek plastikowych, puszki na żywność itp.

proces roboczy/ PRZEBIEG PRACY

Proces roboczy automatycznej maszyny do etykietowania okrągłych butelek

Podstawowa zasada działania : Po oddzieleniu produktu przez mechanizm oddzielania butelek czujnik wykrywa przepływ produktu podczas procesu przenoszenia i wysyła sygnał z powrotem do systemu sterowania etykietowaniem. W odpowiednim położeniu system sterujący steruje silnikiem, aby wysłać etykietę i przymocować ją do produktu, który ma być etykietowany. Produkt przepływa przez urządzenie nakładające etykietę, a pasek nakładający etykietę napędza produkt do obracania się, etykieta jest zwijana i naklejanie etykiety jest zakończone.

Proces działania : wydanie produktu (możliwość podłączenia do linii montażowej) -> dostawa produktu (realizowana automatycznie przez sprzęt) -> separacja produktu -> testowanie produktu -> etykietowanie -> odbiór oznakowanych produktów.

Minimalna butelka płaska o szerokości 30 mm

Uwaga: ta maszyna nie może naklejać podwójnych etykiet

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI

Samoprzylepne etykiety

Bok

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

20-314

15-150

25-100

MASZYNY

Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	60-120
Tolerancja +/-	1 mm
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	300
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Opcje płatne	Datownik, Fotokomórka do pozycjonowania, Fotokomórka na transparentną folię, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,98
Waga maszyny (kg)	200
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1950x1100x1300
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Zasilanie	220V 50/60Hz

[przeczytaj więcej](#)

Price: 44,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK 30L GĘSTYCH PODGRZEWANIE MIESZANIE PRODUKTU OBJĘTOŚĆ 6-1000 ML

Dozownik 30L gęstych podgrzewanie mieszanie produktu objętość 6-1000 ml



Pakowanie
OPAKOWANIA

GĘSTE PASTY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA,

MASZYNY

Doza	SŁOIKI, TACKI
Typ produktu (zawartość)	0-30000
	Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Parafina, Smary, Śmietana, Sosy, Wosk
Dysze dozujące	1
Wydajność szt./minutę	5-40
Tolerancja +/-	1%
Pojemność zbiornika (l)	30
Zużycie powietrza m3/min	23
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Mieszalnik, Zbiornik, Zbiornik na wodę
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Zbiornik
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	0,5
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
	65
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy
ATUTY	Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami
TOREBKI & SASZETKI	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 5,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [RZADKIE](#), [ZBIRONIKI](#)
AtrybutyArray

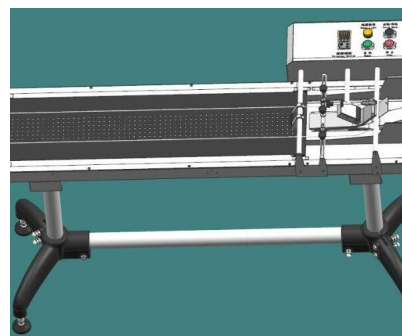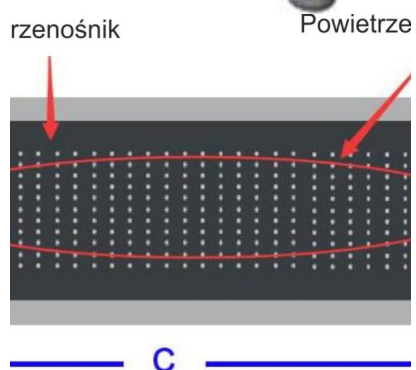

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA TOREBEK WORKÓW KOPERT ARKUSZY OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM SSĄCYM I DOZOWNIKIEM ARKUSZOWYM

Podajnik z przenośnikiem próżniowym

Rozmiar taśmy przenośnika można dostosować, prosimy o podanie rozmiaru
A – szerokość przyssania (otworów)

MASZYNY

B – szerokość taśmy przenośnika
C – szerokość całkowita przenośnika
OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania
Kształt podstawy
TYP DOZOWNIKA
Długość etykiety (mm)
Wysokość etykiety (mm)
Szerokość produktu/opakowania (mm)
Wysokość produktu/opakowania (mm)
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica rolki zewnętrzna (mm)
Średnica rolki wewnętrzna (mm)
Termin realizacji (dni)
Materiał
Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW
Waga maszyny (kg)
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Zasilanie
DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Góra
Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Podajnik arkuszy
6-250
20-170
25-200
0,2-150
0-200
0,5 mm, 1 mm
500
76
3
OPS, PET, PVC
Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
0,4
100
1300x1000x1300
220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)
Price: 49,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray



MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

TYP DOZOWNIKA

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI

Samoprzylepne etykiety

Góra

Koło, Kwadrat, Owale, Prostokąt

Podajnik arkuszy

6-250

20-170

25-200

0,2-150

0-200

0,5 mm, 1 mm

500

76

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Podajnik arkuszy, Pozycjonowanie produktu,

MASZYNY

Cechy maszyny

Moc maszyny kW
Waga maszyny (kg)
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Zasilanie
DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
0,95
100
1300x1000x1300
220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 35,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray



MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY

OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,
SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Góra

MASZYNY

Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
TYP DOZOWNIKA	Podajnik arkuszy
Długość etykiety (mm)	6-250
Wysokość etykiety (mm)	20-170
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-200
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Podajnik arkuszowy, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,95
Waga maszyny (kg)	100
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1000x1000x1600
Zasilanie	220V 50/60Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)
Price: 29,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray



DOZOWNIK GĘSTYCH PODGRZEWANIE MIESZANIE PRODUKTU OBJĘTOŚĆ 6-1000 ML

Pakowanie
OPAKOWANIA

GĘSTE PASTY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA,
SŁOIKI, TACKI

Typ produktu (zawartość)

Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
kokosowy, Parafina, Smary, Śmietana, Sosy, Wosk
10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60

Doza
Dysze dozujące
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)
Zużycie powietrza m3/min
Skład maszyny
Proces działania

1
5-40
1%
30
23
Jednostka ważąca, Lej, Mieszalnik, Zbiornik, Zbiornik na wodę
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy
samodzielnej
90
Zbiornik
230 V / 50 Hz
400x500x1200mm
0,5
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

MASZYNY

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

TOREBKI & SASZETKI

[przeczytaj więcej](#)
Price: 24,000.00 zł + VAT 23%
Kategoria: [NALEWANIE](#)
AtrybutyArray

Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
65
Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy
Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami