
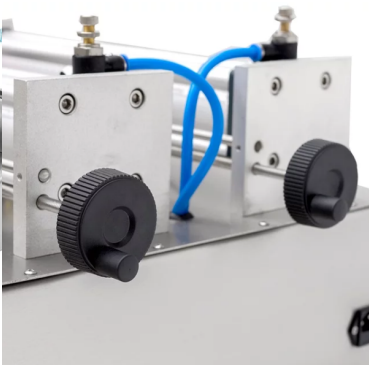
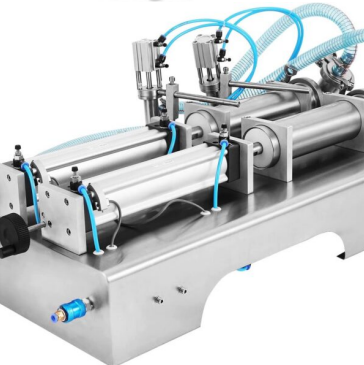
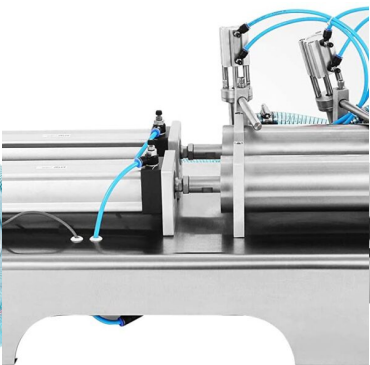
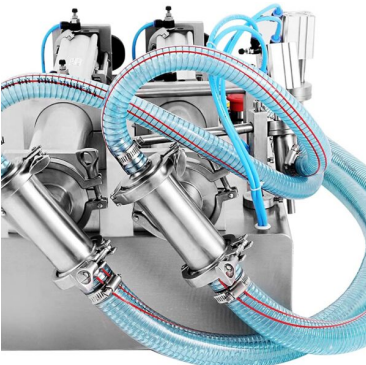


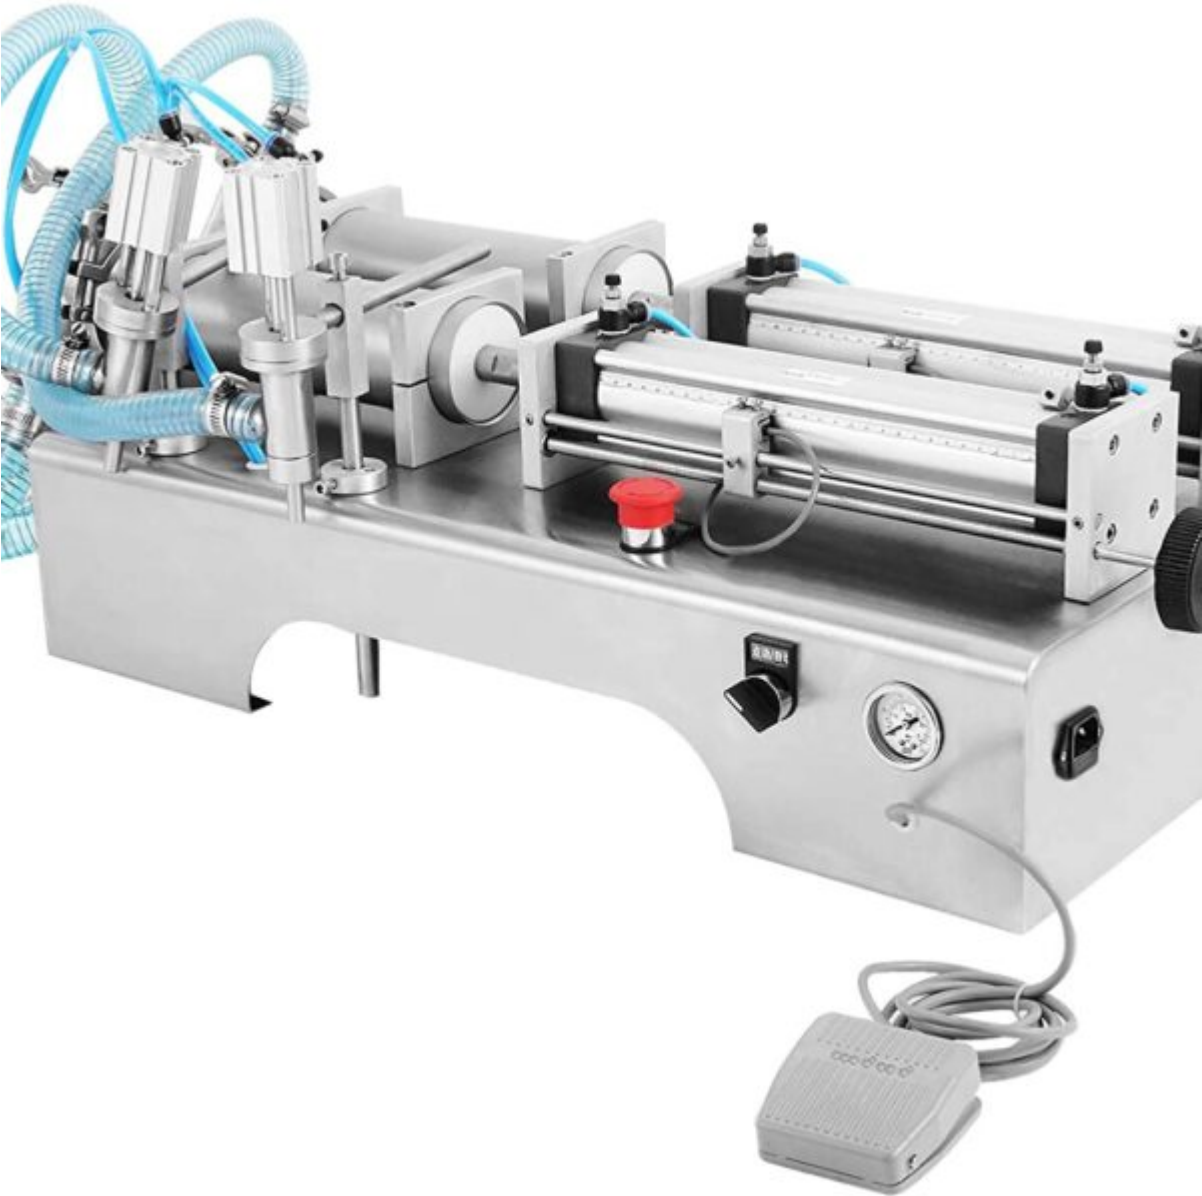

DOZOWNIK 500-2500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH
PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA


Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pnematyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 9,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray

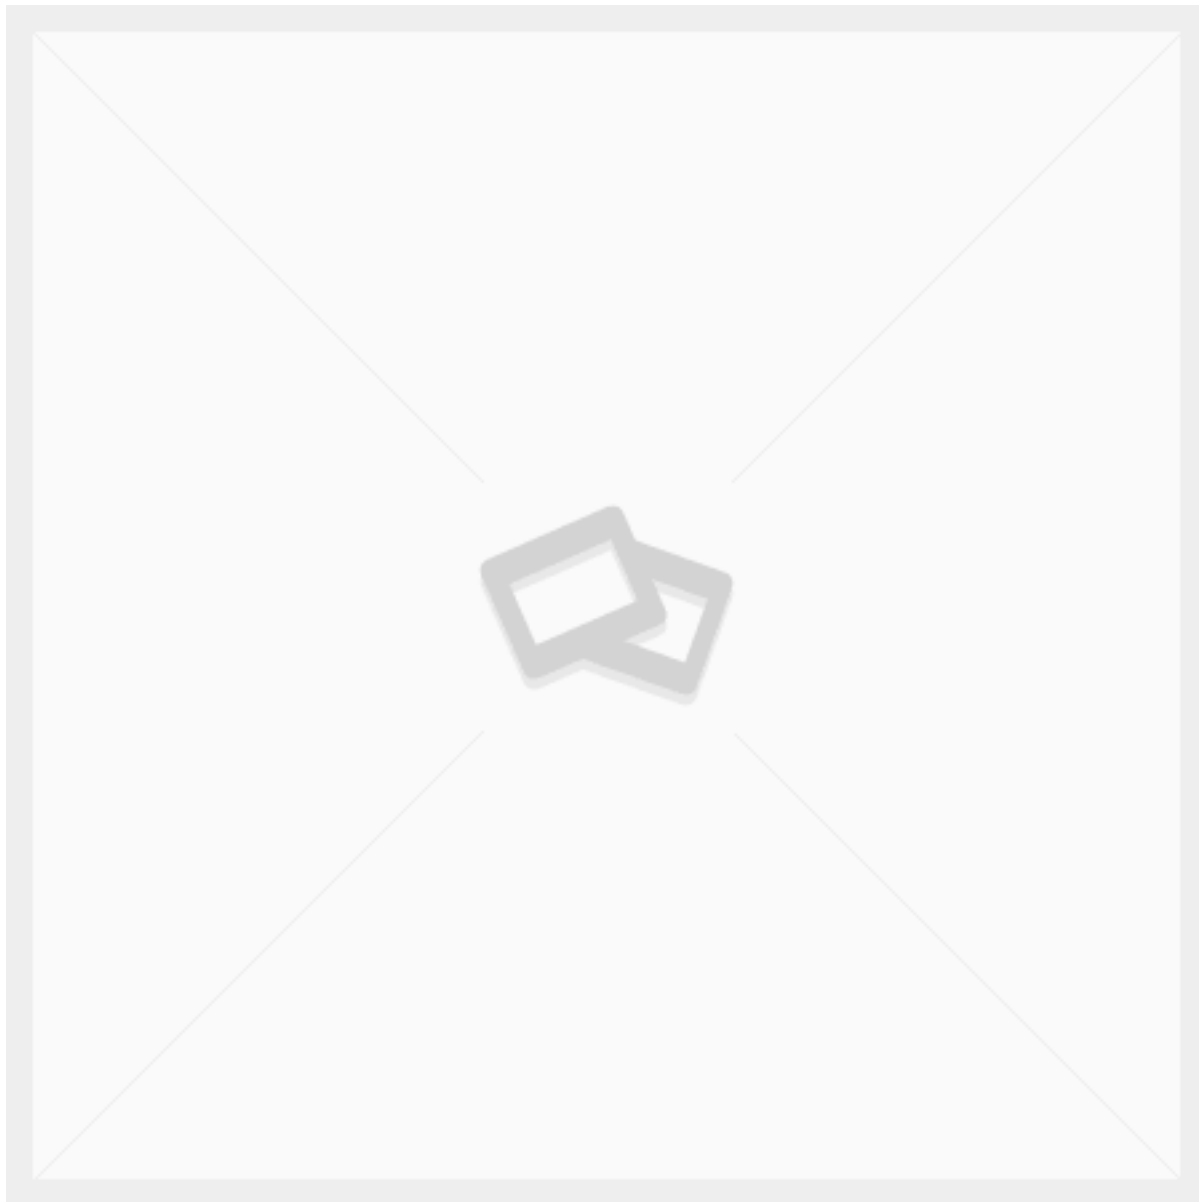

DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



POMPA DOZUJĄCA GĘSTE I PÓŁGĘSTE PASTY W BUTELKI, TOREBKI, SŁOIKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami
GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej

MASZYNY

TYP DOZOWNIKA	kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,
Wydajność szt./minutę	Suplementy diety
Wysokość opakowania (mm)	Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny
Skład maszyny	20-50
	110-350
	Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,
	zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm)	70-280
Tolerancja +/-	2 mm
Typ zamknięcia	Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1, 2
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	50
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy
	samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-
	jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
	termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
	próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
	transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
	Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Zasilanie	400x500x1200mm
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	8
Moc maszyny kW	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze
Cechy maszyny	stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia
	kompresora
	65
Waga maszyny (kg)	Europejskie, Festo, Mitsubishi
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
ATUTY	regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
	obsługa, Regulacja dozy
	Owal, Prostokąt
	0,04-0,18

[przeczytaj więcej](#)
Price: 95,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)
AtrybutyArray



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



AUTOMAT NASYPUJĄCY PROSZEK GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

TOREBKI & SASZETKI

OPAKOWANIA
Pakowanie

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami
TOREBKI i SASZETKI
PROSZEK, Sypkie, Ziarniste

MASZYNY

Typ produktu (zawartość)	białko w proszku, Cukier, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, mleko w proszku, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Suplementy diety, Zboża, Ziarna
TYP DOZOWNIKA	Azot gaz, Ślimakowy, Vacuum gaz
Wydajność szt./minutę	20-50
Wysokość opakowania (mm)	110-350
Skład maszyny	Dysze, Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm nasypujący, Mieszalnik, podajnik, Przenośnik, zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm)	70-280
Tolerancja +/-	2 mm
Typ zamknięcia	Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	100
Zużycie powietrza m3/min	120
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)
Price: 135,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)
AtrybutyArray

-21%



- DOYPACK fill
- DOYPACK zipper
- DOYPACK zipper
- POUCH form
- SACHET, 2x, zipper, hole





AUTOMAT NASYPUJĄCE GRANULAT W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

Charakterystyka:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

Wizualny alarm na maszynie (wyczerpanie worków lub produktu)

Łatwy do przenoszenia dzięki chowanym kołom

Przewody elektryczne biegną przez rury ramy

Próżnia i elektryczna w pełni oddzielone

Programowanie ekranu dotykowego

Mitsubishi PLC

Ruch i otwieranie worka za pomocą siłowników pneumatycznych i przyssawek

Zasilanie: 230V mono - 1,2 KW

Zużycie powietrza: 0,6 m³ / min (600 litrów)

Rozmiar: 1.768 x 600 mm x 1.450 mm

Waga: 340 kg

Szerokość worka: min. 120 mm do maks. 300 mm (niestandardowe rozmiary na zamówienie)

Szerokość worka na worki z fałdą boczną; min. 80 mm do maks. 210mm

Długość worka: 120 mm do 420 mm (rozmiary niestandardowe na życzenie)

Maks. waga worka: 1,5 Kg (z opcją ciężkiego asystenta worka)

Wszystkie łożyska ze stali nierdzewnej 304

Ciężka rama 50x50x3mm, stal nierdzewna 304

Automatyczna diagnostyka awarii na ekranie dotykowym

Pręty uszczelniające powlekane PTFE

Pneumatyczne ramię z przyssawkami wyłapuje jeden worek z ładowarki za pomocą efektu przyssawek (1). Następnie umieszcza go w pozycji napełniania (2). Worek zostaje otwarty (3) i można rozpocząć napełnianie po wysłaniu sygnału do maszyny napełniającej (4). Po zakończeniu napełniania listwy zgrzewające zamykają się (5), a po zamknięciu worka otwierają się i worek opada na przenośnik wyjściowy (6).

MASZYNY

Dodatki:

Dodatkowy lejek

Maszyna standardowo wyposażona jest w jeden lejek powiązany z daną wielkością worka. Jeśli używanych jest więcej worków, które są znacznie mniejsze lub większe, możesz potrzebować dodatkowego lejka, aby przyspieszyć proces napełniania.

Uszczelka do uchwytu

Dodatkowe szczęki, które zaciskają worek wokół lejka, gdy rozpoczyna się proces napełniania, aby uzyskać jak najmniej produktu w powietrzu. Często używany do lekkich produktów sypkich.

Aplikacja do otwierania struny ziplock

Specjalne urządzenie otwierające zamek zipper strunę przed wejściem lejka do torby.

Łopata większego ciężaru / Osadnik produktu

Służy do napełniania powyżej 1 kg i służy do opukiwania pod workiem w celu obniżenia poziomu produktu podczas napełniania.

Wibrator produktu

Silnik vibracyjny podłączony do lejka dla lepszego przepływu produktu na lepkich produktach.

Waga liniowa z pojedynczą lub podwójną głowicą

Oddzielna waga, która dozuje produkt przed umieszczeniem go w lejku maszyny pakującej. Ta maszyna komunikuje się z maszyną więc automatycznie spada i dozuje.

Przenośnik wyjściowy

Napełniony worek spada na ten przenośnik, który przenosi go na przykład na obrotowy stół do pakowania.

TOREBKI & SASZETKI	Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami
OPAKOWANIA	TOREBKI i SASZETKI
Pakowanie	GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Typ produktu (zawartość)	Cukier, Groch, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mięso i ryby, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Ryż, Suszone owoce, Zboża, Ziarna
TYP DOZOWNIKA	Azot gaz, Wagowy liniowy
Wydajność szt./minutę	20-50
Wysokość opakowania (mm)	110-350
Skład maszyny	Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm)	70-280
Tolerancja +/-	2 mm
Typ zamknięcia	Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1, 4
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	50
Zużycie powietrza m3/min	120
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm

MASZYNY

Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

8
CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
65
Europejskie, Festo, Mitsubishi
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~125,000.00 zł~~ Original price was: 125,000.00 zł. ~~99,000.00 zł~~ Current price is: 99,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x zipper, hole



AUTOMAT NALEWAJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM, WORKI I SASZETKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę

Wysokość opakowania (mm)

Skład maszyny

Szerokość opakowania (mm)

Tolerancja +/-

Typ zamknięcia

Dysze dozujące

Doza

Pojemność zbiornika (l)

Zużycie powietrza m3/min

Ciśnienie powietrza (MPa)

Proces działania

Termin realizacji (dni)

Opcje płatne

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Moc maszyny kW

Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)

Podzespoły

BRANŻE

ATUTY

Kształt podstawy

Grubość materiału (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)

AtrybutyArray

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety

Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny

20-50

110-350

Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie

70-280

2 mm

Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe

1, 2

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60

50

120

0.6

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

120 Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz

400x500x1200mm

8

CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora

65






Europejskie, Festo, Mitsubishi

Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza

Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

Owal, Prostokąt

0,04-0,18

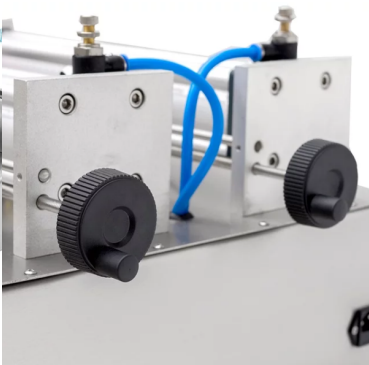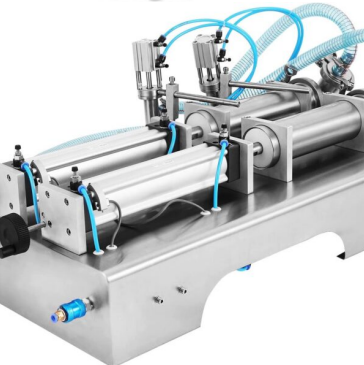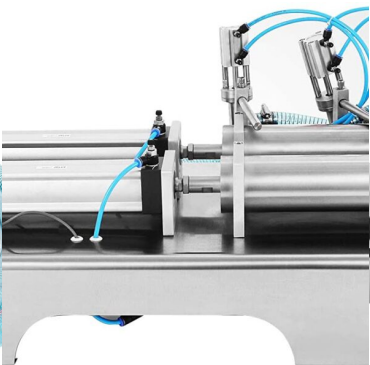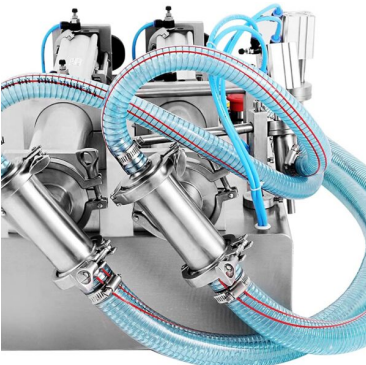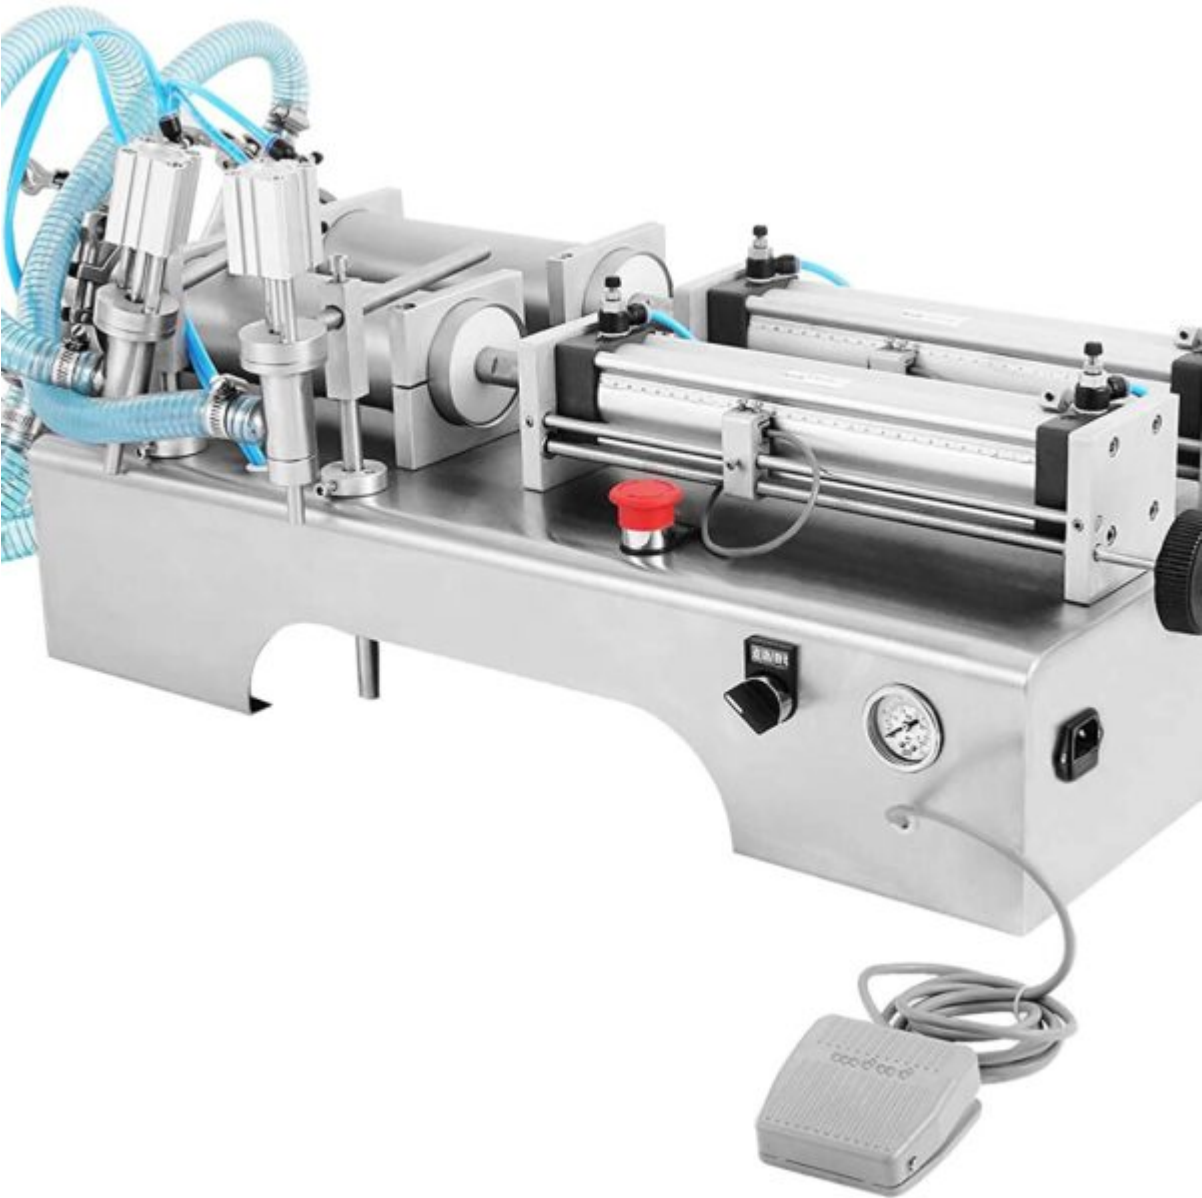

DOZOWNIK 100-1000 ML PŁYNNYCH PÓLPŁYNNYCH
PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pnematyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 7,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray



AUTOMAT PAKUJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ

TOREBKI & SASZETKI

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

OPAKOWANIA

TOREBKI i SASZETKI

Pakowanie

GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE, Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste, Półpłynne, Półgęste

Typ produktu (zawartość)

białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, Mięso i ryby, mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna Azot gaz, Gęste płyny, Ślimakowy, Vacuum gaz, Wagowy kombinacyjny, Wagowy liniowy, Żadkie płyny

TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę
Wysokość opakowania (mm)
Skład maszyny
Szerokość opakowania (mm)
Tolerancja +/-

20-50
110-350
maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie
70-280
2 mm

MASZYNY

Typ zamknięcia	Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1, 2
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	100
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18

[przeczytaj więcej](#)
Price: 89,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)
AtrybutyArray



DÓZOWNIK GĘSTYCH I PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny
Proces działania

Termin realizacji (dni)

NALEWAJĄCA
SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
GĘSTE PASTY, PŁYNNY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary,
Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety
1, 2
100-1000, 5-50, 50-500, 500-2500
12-22
1%
20
Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90

MASZYNY

Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik
230 V / 50 Hz
900x500x1050
0,2
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z
produktem, Wymaga podłączenia kompresora
30
Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

Variations

Image	Description	Doza	Price
		50-500	11,900.00 zł + VAT 23%
		50-500	11,900.00 zł + VAT 23%
		100-1000	12,900.00 zł + VAT 23%
		500-2500	14,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)
AtrybutyArray



MASZYNA PAKUJĄCA AUTOMATYCZNIE W DOYPACK I SASZETEK PRODUKTY O RÓŻNEJ KONSYSTENCJI

TOREBKI & SASZETKI
OPAKOWANIA
Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Kształt podstawy
Wydajność szt./minutę
Wysokość opakowania (mm)
Szerokość opakowania (mm)
Tolerancja +/-
Typ zamknięcia
Szerokość folii (mm)
Grubość materiału (mm)
Dysze dozujące
Doza

Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną
TOREBKI i SASZETKI

GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE,
Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste,
Półpłynne, Półgęste
białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona,
Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka,
mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy,
Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna
Owal, Prostokąt
20-50
110-350
70-280
2 mm
Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
<800 mm
0,04-0,18
1, 2
10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60

MASZYNY

Pojemność zbiornika (l)	100
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm nasypujący, Mieszalnik, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt, Zbiornik
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka)
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Dozownik gęstych, Dozownik półpłynnych, Dozownik sypkich, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Nacięcie boku, Narożny korek, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 399,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GĘSTYCH PODGRZEWANIE MIESZANIE PRODUKTU OBJĘTOŚĆ 6-1000 ML

Pakowanie
OPAKOWANIA

GĘSTE PASTY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUZSKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA,
SŁOIKI, TACKI

Typ produktu (zawartość)

Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
kokosowy, Parafina, Smary, Śmietana, Sosy, Wosk
10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60

Doza
Dysze dozujące
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)
Zużycie powietrza m3/min
Skład maszyny
Proces działania

1
5-40
1%
30
23
Jednostka ważąca, Lej, Mieszalnik, Zbiornik, Zbiornik na wodę
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy
samodzielnej

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

90
Zbiornik
230 V / 50 Hz
400x500x1200mm
0,5
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,

MASZYNY

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

TOREBKI & SASZETKI

[przeczytaj więcej](#)
Price: 24,000.00 zł + VAT 23%
Kategoria: [NALEWANIE](#)
AtrybutyArray

Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
65
Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy
Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami