



MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU MODEL D150

KRÓTKI OPIS

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu parowym. Różne rodzaje butelek, takie jak okrągłe butelki, kwadratowe butelki, płaskie butelki, zakrzywione butelki, w kształcie kubka i tak dalej. Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Niemiec.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

1) Maszyna do etykietowania może być używany samodzielnie lub zintegrowany w linii i dopasowywany do prędkości sprzętu napełniającego.

2) Jest zbudowany na ramie ze spawanej szwem sekcji ze stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Ta solidna podstawa ogranicza ruch i wibracje do absolutnego minimum, aby zapewnić spójne i dokładne etykietowanie.

3) Konstrukcja głowicy tnącej, która dotyczy pojemnika $\phi 30$ mm — $\phi 95$ mm.

4) Maszyna obsługiwana jest z lekkim ekranem dotykowym, a także bezpieczeństwo i wygodę

5) Zmiana etykiety jest szybka i wygodna, poza tym miejsce cięcia jest bardzo dokładne.

6) Nowo zaprojektowany silnik krokowy noża, którego prędkość jest dostosowana do wymagań, działanie jest dokładne. Ten projekt współpracuje z zsynchronizowaną strukturą lokalizacji etykiety, umożliwiając precyzję lokalizacji cięcia w granicach 1 mm.

Aplikator etykiet termokurczliwych model 150

1. Moc 3,5 kW

2. Napięcie $\phi 3$, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz

3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000-10000 butelek / h (modele wyższe do 300 szt./min 36000 szt./h)

4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000

5. Średnica pojemnika (mm) $\phi 28$ mm ~ $\phi 120$ mm

6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm

7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"

9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS

10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm

11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Urządzenie do obkurczania pojemników z dołu

Moc silnika: 0,37 kW * 2

Wymiar: : L1000mm * W400mm * H1100mm

Waga: 30 kg

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

1) Tunel termokurczliwy z ogrzewaniem parowym 2300 może być stosowany do różnych i nieregularnych rodzajów butelek, np. butelki okrągłe, kwadratowe i płaskie.

2) Dysza parowa jest podzielona na trzy regulowane sekcje: wysokość, położenie i wydajność dyszy każdej strefy można odpowiednio regulować; gwarantuje to doskonały efekt obkurczenia.

3) Cała maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej z ochroną cieplną, nie tylko oszczędza energię, ale także odpowiada międzynarodowym standardom bezpieczeństwa. Reduktor i maszyna transportowa są produkowane przez firmę Spirax Sarco, która ma dobre środowisko pracy. Cała maszyna przyjmuje wodoodporną konstrukcję z wygodą obsługi i konserwacji.

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V

2. Moc wejściowa 24 kW

3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa

4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l

5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktów klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

MASZYNY

Typ etykiety	Termokurczliwe rękawy sleeve
Miejsce etykietowania	Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	30-250
Wysokość etykiety (mm)	30-280
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-150
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76, 76-127
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc
Moc maszyny kW	24, 3
Waga maszyny (kg)	450
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2000x1055x1550mm
Zasilanie	220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 127,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

AtrybutyArray



MASZYNA MODEL 150 DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu elektrycznym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Polski.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktów klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania. Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Aplikator etykiet termokurczliwych model 150

1. Moc 3 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000 butelek / h (modele wyższe do 36000 szt./h)
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\varnothing 28$ mm ~ $\varnothing 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

- 8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10'
- 9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
- 10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
- 11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

- 1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
- 2. Moc wejściowa 24 kW
- 3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
- 4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
- 5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.

OPAKOWANIA	TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI
Typ etykiety	Termokurczliwe rękawy sleeve
Miejsce etykietowania	Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	30-250
Wysokość etykiety (mm)	30-280
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-150
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76, 76-127
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc
Moc maszyny kW	24, 3
Waga maszyny (kg)	450
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2000x1055x1550mm
Zasilanie	220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 109,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

AtrybutyArray



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 375

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze

Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 98,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADRUKU - 250

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze

Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 89,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 180

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze

Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 85,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 82

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze

Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 120

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp. Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości. Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze. Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.



Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika). Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.
- 2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku. Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

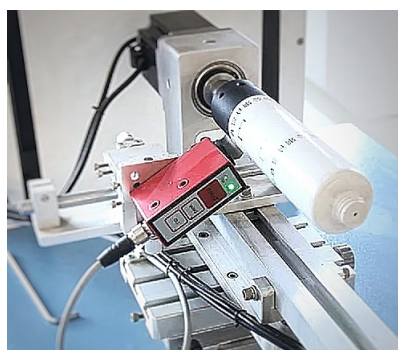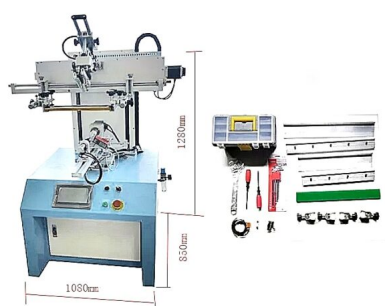

SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze
Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatych, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.
- Szerokość produktu/opakowania (mm)

120, 180, 250, 375, 82

Wysokość druku (mm)

260, 300, 350, 420

Szerokość druku (mm)

1170, 300, 360, 570, 770

Wydajność szt./minutę

12, 16, 18, 20, 22

Moc maszyny kW

2,3, 2,8, 3,2, 3,6

Zasilanie

220V 50/60Hz

Ciśnienie powietrza (MPa)

0.6

Termin realizacji (dni)

90 dni

Kształt podstawy

Koło, Owal

OPAKOWANIA

BIDONY, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, ZAKRĘTKI NAKRĘTKI, SZKLANKA



[przeczytaj więcej](#)

Variations

Image	Description	Szerokość produktu/opakowania (mm)	Price
		120	69,000.00 zł + VAT 23%
		82	65,000.00 zł + VAT 23%
		180	85,000.00 zł + VAT 23%
		250	89,000.00 zł + VAT 23%
		375	98,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

AtrybutyArray

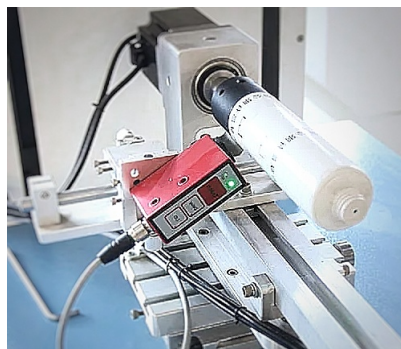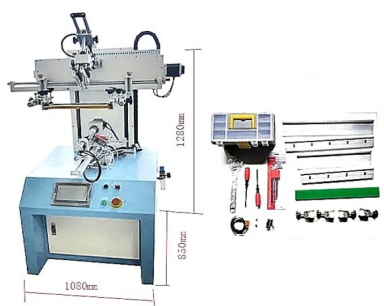

SITODRUK 260X300MM BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADRUKU

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze
Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

82

Wysokość druku (mm)

260

Szerokość druku (mm)

300

Wydajność szt./minutę

22

Moc maszyny kW

2,3

Waga maszyny (kg)

320

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

850x850x1250

Zasilanie

220V 50/60Hz

Ciśnienie powietrza (MPa)

0.6

Termin realizacji (dni)

90 dni

Kształt podstawy

Koło, Oval


OPAKOWANIA


BIDONY, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUSZKI, ZAKRĘTKI NAKRĘTKI, SZKLANKA

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

AtrybutyArray

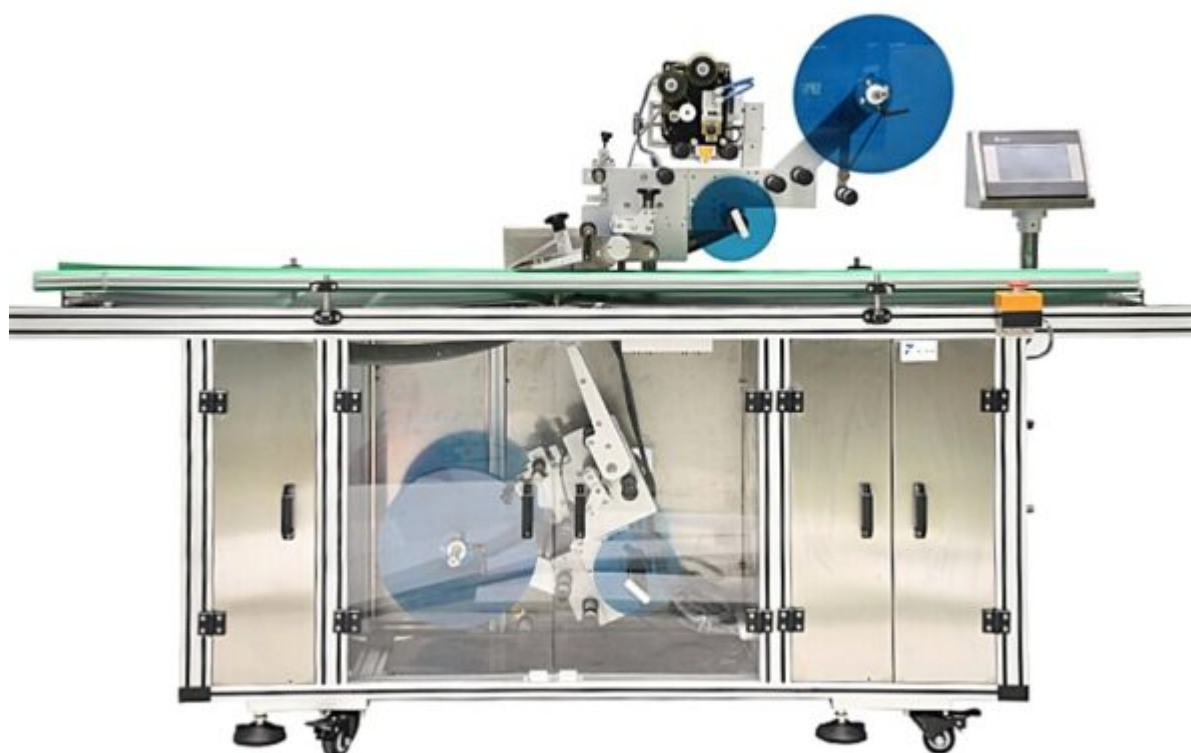

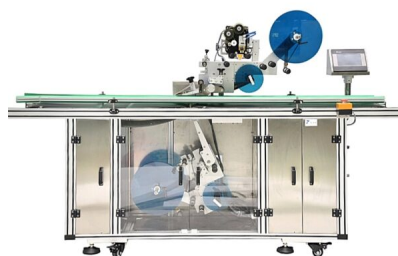

ETYKIECIARKA Z GÓRY I DOŁU TACKI POJEMNIKI KARTONIKI

Maszyna do etykietowania od góry i dołu

W pełni automatyczna maszyna do etykietowania powierzchni górnej i dolnej
KSZTAŁTY: prostokątów, kwadratowych przedmiotów, okrągłych

Wysoka wydajność przy dwóch głowicach etykietujących pracujących w tym samym czasie.

OPCJE: stół operacyjny, maszynę do kodowania dat lub drukarkę atramentową , które można podłączyć bezpośrednio do maszyny etykietującej, może również pasować do innych wykrywaczy metali, maszyny do kontroli wagi lub przenośnika do zamykania kartonów.

OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania
Kształt podstawy
Wysokość produktu/opakowania (mm)
Długość produktu (mm)
Szerokość produktu/opakowania (mm)
Wysokość etykiety (mm)
Długość etykiety (mm)
Wydajność szt./minutę
Moc maszyny kW
Średnica rolki wewnętrzna (mm)
Średnica rolki zewnętrzna (mm)
Tolerancja +/-


BLISTER, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBKI,
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI,
SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Dół, Góra
Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt, Sześciokąt
15-100
50-400
30-300
20-110
20-250
0-150
0,78
76
280
1 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOLNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray

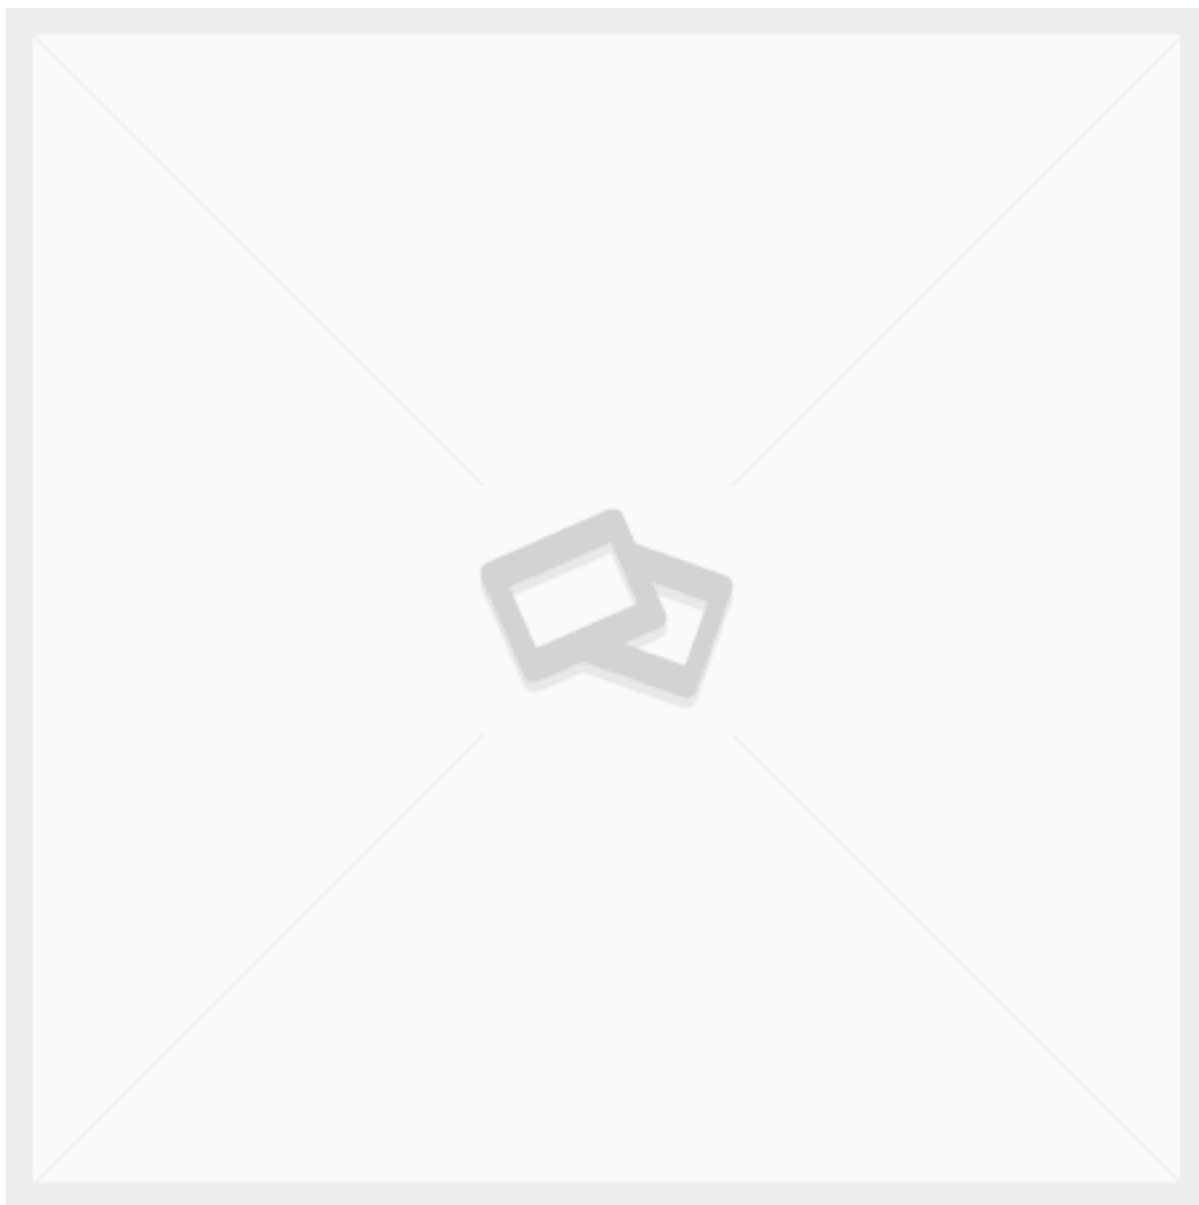

DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



POMPA DOZUJĄCA GĘSTE I PÓŁGĘSTE PASTY W BUTELKI, TOREBKI, SŁOIKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami
GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej

MASZYNY

TYP DOZOWNIKA	kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,
Wydajność szt./minutę	Suplementy diety
Wysokość opakowania (mm)	Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny
Skład maszyny	20-50
	110-350
	Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,
	zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm)	70-280
Tolerancja +/-	2 mm
Typ zamknięcia	Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1, 2
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	50
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy
	samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-
	jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
	termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
	próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
	transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
	Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Zasilanie	400x500x1200mm
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	8
Moc maszyny kW	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze
Cechy maszyny	stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia
	kompresora
	65
Waga maszyny (kg)	Europejskie, Festo, Mitsubishi
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
ATUTY	regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
	obsługa, Regulacja dozy
	Owal, Prostokąt
	0,04-0,18

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



AUTOMAT NASYPUJĄCY PROSZEK GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

TOREBKI & SASZETKI

OPAKOWANIA
Pakowanie

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami
TOREBKI i SASZETKI
PROSZEK, Sypkie, Ziarniste

MASZYNY

Typ produktu (zawartość)	białko w proszku, Cukier, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, mleko w proszku, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Suplementy diety, Zboża, Ziarna
TYP DOZOWNIKA	Azot gaz, Ślimakowy, Vacuum gaz
Wydajność szt./minutę	20-50
Wysokość opakowania (mm)	110-350
Skład maszyny	Dysze, Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm nasypujący, Mieszalnik, podajnik, Przenośnik, zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm)	70-280
Tolerancja +/-	2 mm
Typ zamknięcia	Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	100
Zużycie powietrza m3/min	120
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)
Price: 135,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)
AtrybutyArray

-21%



- DOYPACK fill
- DOYPACK zipper
- DOYPACK zipper
- POUCH form
- SACHET, 2x, zipper, hole





AUTOMAT NASYPUJĄCE GRANULAT W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

Charakterystyka:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

Wizualny alarm na maszynie (wyczerpanie worków lub produktu)

Łatwy do przenoszenia dzięki chowanym kołom

Przewody elektryczne biegną przez rury ramy

Próżnia i elektryczna w pełni oddzielone

Programowanie ekranu dotykowego

Mitsubishi PLC

Ruch i otwieranie worka za pomocą siłowników pneumatycznych i przyssawek

Zasilanie: 230V mono - 1,2 KW

Zużycie powietrza: 0,6 m³ / min (600 litrów)

Rozmiar: 1.768 x 600 mm x 1.450 mm

Waga: 340 kg

Szerokość worka: min. 120 mm do maks. 300 mm (niestandardowe rozmiary na zamówienie)

Szerokość worka na worki z fałdą boczną; min. 80 mm do maks. 210mm

Długość worka: 120 mm do 420 mm (rozmiary niestandardowe na życzenie)

Maks. waga worka: 1,5 Kg (z opcją ciężkiego asystenta worka)

Wszystkie łożyska ze stali nierdzewnej 304

Ciężka rama 50x50x3mm, stal nierdzewna 304

Automatyczna diagnostyka awarii na ekranie dotykowym

Pręty uszczelniające powlekane PTFE

Pneumatyczne ramię z przyssawkami wyłapuje jeden worek z ładowarki za pomocą efektu przyssawek (1). Następnie umieszcza go w pozycji napełniania (2). Worek zostaje otwarty (3) i można rozpocząć napełnianie po wysłaniu sygnału do maszyny napełniającej (4). Po zakończeniu napełniania listwy zgrzewające zamykają się (5), a po zamknięciu worka otwierają się i worek opada na przenośnik wyjściowy (6).

MASZYNY

Dodatki:

Dodatkowy lejek

Maszyna standardowo wyposażona jest w jeden lejek powiązany z daną wielkością worka. Jeśli używanych jest więcej worków, które są znacznie mniejsze lub większe, możesz potrzebować dodatkowego lejka, aby przyspieszyć proces napełniania.

Uszczelka do uchwytu

Dodatkowe szczęki, które zaciskają worek wokół lejka, gdy rozpoczyna się proces napełniania, aby uzyskać jak najmniej produktu w powietrzu. Często używany do lekkich produktów sypkich.

Aplikacja do otwierania struny ziplock

Specjalne urządzenie otwierające zamek zipper strunę przed wejściem lejka do torby.

Łopata większego ciężaru / Osadnik produktu

Służy do napełniania powyżej 1 kg i służy do opukiwania pod workiem w celu obniżenia poziomu produktu podczas napełniania.

Wibrator produktu

Silnik vibracyjny podłączony do lejka dla lepszego przepływu produktu na lepkich produktach.

Waga liniowa z pojedynczą lub podwójną głowicą

Oddzielna waga, która dozuje produkt przed umieszczeniem go w lejku maszyny pakującej. Ta maszyna komunikuje się z maszyną więc automatycznie spada i dozuje.

Przenośnik wyjściowy

Napełniony worek spada na ten przenośnik, który przenosi go na przykład na obrotowy stół do pakowania.

TOREBKI & SASZETKI	Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami
OPAKOWANIA	TOREBKI i SASZETKI
Pakowanie	GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Typ produktu (zawartość)	Cukier, Groch, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mięso i ryby, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Ryż, Suszone owoce, Zboża, Ziarna
TYP DOZOWNIKA	Azot gaz, Wagowy liniowy
Wydajność szt./minutę	20-50
Wysokość opakowania (mm)	110-350
Skład maszyny	Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm)	70-280
Tolerancja +/-	2 mm
Typ zamknięcia	Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1, 4
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	50
Zużycie powietrza m3/min	120
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm

MASZYNY

Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

8
CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
65
Europejskie, Festo, Mitsubishi
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~125,000.00 zł~~ Original price was: 125,000.00 zł. ~~99,000.00 zł~~ Current price is: 99,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x zipper, hole



AUTOMAT NALEWAJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM, WORKI I SASZETKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę

Wysokość opakowania (mm)

Skład maszyny

Szerokość opakowania (mm)

Tolerancja +/-

Typ zamknięcia

Dysze dozujące

Doza

Pojemność zbiornika (l)

Zużycie powietrza m³/min

Ciśnienie powietrza (MPa)

Proces działania

Termin realizacji (dni)

Opcje płatne

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Moc maszyny kW

Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)

Podzespoły

BRANŻE

ATUTY

Kształt podstawy

Grubość materiału (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNIE](#)

AtrybutyArray

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

GĘSTE PASTY, PŁYNNIE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety

Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny

20-50

110-350

Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie

70-280

2 mm

Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe

1, 2

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60

50

120

0.6

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

120 Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz

400x500x1200mm

8

CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora

65

Europejskie, Festo, Mitsubishi

Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza

Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

Owal, Prostokąt

0,04-0,18



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



AUTOMAT PAKUJĄCY DETALE NIEFOREMNE W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ

TOREBKI & SASZETKI

OPAKOWANIA
Pakowanie

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami
TOREBKI i SASZETKI
LITE, Detale, Nieregularne, Niejednolite, Suszone

MASZYNY

Typ produktu (zawartość)	Detale, Elementy, Mięso i ryby, Owoce, Suszone owoce
TYP DOZOWNIKA	Wagowy kombinacyjny
Wydajność szt./minutę	20-50
Wysokość opakowania (mm)	110-350
Skład maszyny	maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm)	70-280
Tolerancja +/-	2 mm
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
Typ zamknięcia	Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	10
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	400, 65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)
Price: 120,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)
AtrybutyArray



ETYKIECIARKA NA LINII PRODUKCYJNEJ BOCZNEGO NAKLEJANIA MAŁYCH ETYKIET

OPAKOWANIA

Typ etykiety


BECZKI, BIDONY, KANISTRY, KARTONY, SŁOIKI, TUBY,
BUTELKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI
i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI
Samoprzylepne etykiety

MASZYNY

Miejsce etykietowania	Bok
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	5-600
Wysokość etykiety (mm)	10-100, 10-160
Szerokość produktu/opakowania (mm)	25-200
Wysokość produktu/opakowania (mm)	0,2-150
Wydajność szt./minutę	0-200
Tolerancja +/-	0,5 mm, 1 mm
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,4
Waga maszyny (kg)	70
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1300x1000x1300
Zasilanie	220V 50/60Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)
Price: 29,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray

-14%

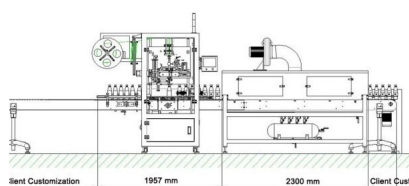

MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

Zastosowanie:

Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w tunelu parowym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

MASZYNY

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Dane techniczne:

Aplikator etykiet termokurczliwych model 250

1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\varnothing 28$ mm ~ $\varnothing 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h
6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm
7. Waga 125 kg

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKŁANKA, SŁOIKI

Termokurczliwe rękawy sleeve

Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

30-250

30-280

28-125

25-230

0-150

1 mm

0,035-0,13

500

76, 76-127

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów,

Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik

podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole

etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

24, 3

450

2000x1055x1550mm

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytlóczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,

Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje,

Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 150,000.00 zł Original price was: 150,000.00 zł.129,000.00 złCurrent price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray



AUTOMAT PAKUJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ

TOREBKI & SASZETKI

OPAKOWANIA
Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami
TOREBKI i SASZETKI
GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE, Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste, Półpłynne, Półgęste
białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, Mięso i ryby, mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej

TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę
Wysokość opakowania (mm)
Skład maszyny
Szerokość opakowania (mm)
Tolerancja +/-
Typ zamknięcia
Dysze dozujące
Doza
Pojemność zbiornika (l)
Zużycie powietrza m3/min
Ciśnienie powietrza (MPa)
Proces działania

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne


Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Kształt podstawy
Grubość materiału (mm)

[przeczytaj więcej](#)
Price: 89,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)
AtrybutyArray

kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce,
Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki,
Sól, Sosy, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna
Azot gaz, Gęste płyny, Ślimakowy, Vaccum gaz, Wagowy
kombinacyjny, Wagowy liniowy, Żadkie płyny
20-50
110-350
maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie
70-280
2 mm
Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
1, 2
10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60
100
120
0.6
Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
120
Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-
jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
400x500x1200mm
8
CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze
stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia
kompresora
65
Europejskie, Festo, Mitsubishi
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy
Owal, Prostokąt
0,04-0,18

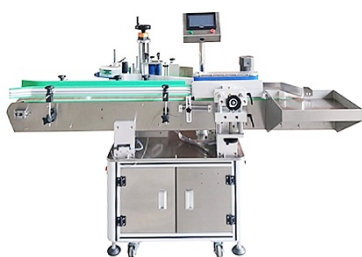

UNIWERSALNA MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA BUTELEK OKRĄGLYCH I HEXAGONALNYCH

Cecha

1. Technologia sterowania PLC, aby cała maszyna pracowała stabilnie i szybko
3. Regulacja pasa dociskowego pokrętkiem z uchwytem do precyzyjnego ustawiania

5. Drukarka daty lub numerów partii termotransferowa

6. Fotokomórka na przeźroczyste etykiety samoprzylepne

Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Obowiązujące etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Dotyczy produktów: produkty wymagające etykiet lub folii, które mają być przymocowane do powierzchni obwodowej

Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, medycynie, kosmetyce, codziennej chemii, elektronice, sprzęcie, tworzywach sztucznych i innych

Przykłady zastosowań: etykietowanie okrągłych butelek PET, etykietowanie butelek plastikowych, puszki na żywność itp.

Podstawowe zastosowanie/ PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Nadaje się do etykietowania okrągłych butelek w przemyśle napojów, farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym i innych oraz może być używany do etykietowania całotygodniowego i półokrągłego.

Opcjonalny automat do rozszyfrowywania butelek ze stołem obrotowym, który można bezpośrednio podłączyć do przedniej linii produkcyjnej i automatycznie podawać butelki do maszyny etykietującej w celu zwiększenia wydajności.

Opcjonalna konfiguracja maszyny do kodowania i etykietowania taśm, która może drukować datę produkcji i numer partii online, zmniejszyć procedury pakowania butelek i poprawić wydajność produkcji.

Drukarkę można dodać do rozpylania zawartości na etykietach lub produktach w trybie online, zmniejszając procedury pakowania butelek i poprawiając wydajność produkcji.

Podstawowe zastosowanie automatycznego zwijarki do okrągłych butelek

Szereg zastosowań/ OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odpowiednia etykieta Etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Kwalifikujące się produkty Produkty wymagające mocowania etykiet lub folii do powierzchni obwodowej.

Aplikacje

Etykietowanie okrągłych butelek PET, etykietowanie butelek plastikowych, puszki na żywność itp.

proces roboczy/ PRZEBIEG PRACY

Proces roboczy automatycznej maszyny do etykietowania okrągłych butelek

Podstawowa zasada działania : Po oddzieleniu produktu przez mechanizm oddzielania butelek czujnik wykrywa przepływ produktu podczas procesu przenoszenia i wysyła sygnał z powrotem do systemu sterowania etykietowaniem. W odpowiednim położeniu system sterujący steruje silnikiem, aby wysłać etykietę i przymocować ją do produktu, który ma być etykietowany. Produkt przepływa przez urządzenie nakładające etykietę, a pasek nakładający etykietę napędza produkt do obracania się, etykieta jest zwijana i naklejanie etykiety jest zakończone.

Proces działania : wydanie produktu (możliwość podłączenia do linii montażowej) -> dostawa produktu (realizowana automatycznie przez sprzęt) -> separacja produktu -> testowanie produktu -> etykietowanie -> odbiór oznakowanych produktów.

Minimalna butelka płaska o szerokości 30 mm

Uwaga: ta maszyna nie może naklejać podwójnych etykiet

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI

Samoprzylepne etykiety

Bok

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

20-314

15-150

25-100

MASZYNY



Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	60-120
Tolerancja +/-	1 mm
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	300
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Opcje płatne	Datownik, Fotokomórka do pozycjonowania, Fotokomórka na transparentną folię, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,98
Waga maszyny (kg)	200
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1950x1100x1300
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Zasilanie	220V 50/60Hz

[przeczytaj więcej](#)

Price: 44,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray

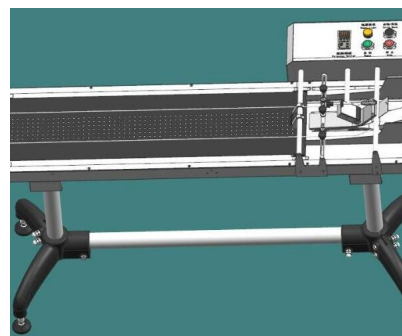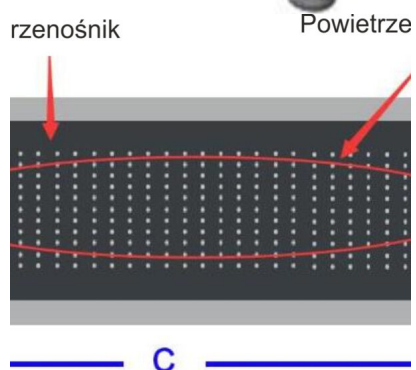

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA TOREBEK WORKÓW KOPERT ARKUSZY OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM SSĄCYM I DOZOWNIKIEM ARKUSZOWYM

Podajnik z przenośnikiem próżniowym

Rozmiar taśmy przenośnika można dostosować, prosimy o podanie rozmiaru
A – szerokość przyssania (otworów)

MASZYNY

B – szerokość taśmy przenośnika
C – szerokość całkowita przenośnika
OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania
Kształt podstawy
TYP DOZOWNIKA
Długość etykiety (mm)
Wysokość etykiety (mm)
Szerokość produktu/opakowania (mm)
Wysokość produktu/opakowania (mm)
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica rolki zewnętrzna (mm)
Średnica rolki wewnętrzna (mm)
Termin realizacji (dni)
Materiał
Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW
Waga maszyny (kg)
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Zasilanie
DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Góra
Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Podajnik arkuszy
6-250
20-170
25-200
0,2-150
0-200
0,5 mm, 1 mm
500
76
3
OPS, PET, PVC
Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
0,4
100
1300x1000x1300
220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)
Price: 49,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray



MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM

OPAKOWANIA

Typ etykiety
 Miejsce etykietowania
 Kształt podstawy
 TYP DOZOWNIKA
 Długość etykiety (mm)
 Wysokość etykiety (mm)
 Szerokość produktu/opakowania (mm)
 Wysokość produktu/opakowania (mm)
 Wydajność szt./minutę
 Tolerancja +/-
 Średnica rolki zewnętrzna (mm)
 Średnica rolki wewnętrzna (mm)
 Termin realizacji (dni)
 Materiał
 Proces działania

Opcje płatne

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,
 SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
 PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
 WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
 Samoprzylepne etykiety
 Góra
 Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
 Podajnik arkuszy
 6-250
 20-170
 25-200
 0,2-150
 0-200
 0,5 mm, 1 mm
 500
 76
 3
 OPS, PET, PVC
 Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy
 samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
 Datownik, Podajnik arkuszowy, Pozycjonowanie produktu,

MASZYNY

Cechy maszyny

Moc maszyny kW
Waga maszyny (kg)
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Zasilanie
DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
0,95
100
1300x1000x1300
220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 35,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray



MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY

OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,
SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Góra

MASZYNY

Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
TYP DOZOWNIKA	Podajnik arkuszy
Długość etykiety (mm)	6-250
Wysokość etykiety (mm)	20-170
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-200
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Podajnik arkuszowy, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,95
Waga maszyny (kg)	100
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1000x1000x1600
Zasilanie	220V 50/60Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)
Price: 29,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray



MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA DWUSTRONNEGO BUTELEK PŁASKICH

OPAKOWANIA

Typ etykiety
Kształt podstawy
Miejsce etykietowania
Długość etykiety (mm)

KANISTRY, BUTELKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Bok
20-200

MASZYNY

Wysokość etykiety (mm)	20-160
Szerokość produktu/opakowania (mm)	30-90
Wysokość produktu/opakowania (mm)	60-280
Długość produktu (mm)	20-250
Wydajność szt./minutę	120
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	280
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Opcje płatne	Datownik, Fotokomórka do pozycjonowania, Fotokomórka na transparentną folię, Większe pole etykietowania
Termin realizacji (dni)	3
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	3050x1500x1600
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Górny przenośnik dociskający opakowania, Licznik etykiet łatwy w zarządzaniu, Obudowa ze stali nierdzewnej, Prędkość etykietowania jest zsynchronizowana z przenośnikiem taśmowym, Przenośnik taśmowy spełnia normę MCC, Przycisk zatrzymania awaryjnego, Silniki plc, Sterowanie systemem mikroprocesorowym z ekranem LED, Wysokość i kąt etykietowania są nastawny
Moc maszyny kW	1,2
Waga maszyny (kg)	350
Materiał	FOLIA, PAPIER, PET, PP
ATUTY	Łatwa regulacja, Panel dotykowy, Prosta obsługa
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Mleczna, Napojów, Owoce Warzywa, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray



MASZYNA PAKUJĄCA AUTOMATYCZNIE W DOYPACK I SASZETEK PRODUKTY O RÓŻNEJ KONSYSTENCJI

TOREBKI & SASZETKI

OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Kształt podstawy

Wydajność szt./minutę

Wysokość opakowania (mm)

Szerokość opakowania (mm)

Tolerancja +/-

Typ zamknięcia

Szerokość folii (mm)

Grubość materiału (mm)

Dysze dozujące

Doza

Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną
TOREBKI i SASZETKI

GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE,
Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste,
Półpłynne, Półgęste

białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona,
Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka,
mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy,
Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna
Owal, Prostokąt

20-50

110-350

70-280

2 mm

Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe

<800 mm

0,04-0,18

1, 2

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60

MASZYNY

Pojemność zbiornika (l)	100
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm nasypujący, Mieszalnik, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt, Zbiornik
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka)
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Dozownik gęstych, Dozownik półpłynnych, Dozownik sypkich, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Nacięcie boku, Narożny korek, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 399,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray