



AUTOMATYCZNA MASZYNA DO ZAMYKANIA WIECZEK NA KLIK PRESS

Automatyczna maszyna do zamykania wieczek na klik press

Funkcje Umieszcza pokrywki na puszkach

Prędkości 30-50 puszek/min

Wysokość puszki 60-200mm (regulowany)

Średnica puszki 50-120mm

Napięcie 220V, 50-60Hz

Moc 0,65 kW

Waga 250 KG

Wymiar 2000*1000*1800mm (dł.*szer.*wys.)

Ta maszyna ma zastosowanie do zamykania wszelkiego rodzaju okrągłych i kwadratowych puszek , w tym puszek plastikowych PET, puszek metalowych, puszek aluminiowych i puszek papierowych.

* Automatycznie układaj pokrywę, pokrywę zapięcia i pokrywę dławika z wysoką wydajnością. Można go połączyć z maszyną do podnoszenia pokrywek, aby automatycznie podawać pokrywki.

*Regulacja dla różnych rozmiarów: Regulacja pokręteł w celu dostosowania szerokości pasma dla różnych rozmiarów okładek; regulacja kół ręcznych w celu dostosowania wysokości kół dławika do różnych wysokości pokryw.

ZAKRĘCANIA

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PUSZKI](#), [WIADERKA](#), [ZAKRĘCANIA](#)





ZAMYKARKA AUTOMATYCZNA DO PUSZEK

Funkcja:

Stół obrotowy jest napędzany serwowmotorem, który charakteryzuje się prostą konstrukcją, stabilną pracą i niskim poziomem hałasu;

Uruchom jednym kliknięciem, a zakrędarka zresetuje się automatycznie po uruchomieniu, aby zapewnić normalne działanie w produkcji;

Funkcja alarmu wyłączenia zakleszczenia: skutecznie zapobiega uszkodzeniom konstrukcji mechanicznej spowodowanym zakleszczeniem puszek;

Funkcja resetowania jednym przyciskiem stołu obrotowego: po wyeliminowaniu problemu zablokowanego zbiornika można użyć resetowania jednym przyciskiem, co jest wygodne i szybkie;

Opatentowany wynalazek jednego kluczowego ustawienia do wyrównania stołu obrotowego: podczas wymiany stołu obrotowego formy obróć stół obrotowy, aby był odpowiedni do pozycji uszczelnienia puszek, jedno kluczowe ustawienie można automatycznie zapamiętać, inteligentnie i wydajnie oraz uniknąć uciążliwych kroków ręcznej regulacji wyrównanie gramofonu po wymianie formy.

Zdolność produkcyjna wynosi 35 puszek/min, a stopień automatyzacji jest wysoki, co pozwala zaoszczędzić na kosztach pracy. Nadaje się do wyposażenia linii produkcyjnej do uszczelniania puszek.

Koło uszczelniające przyjmuje cztery warstwy uszczelnienia. Koło uszczelniające wykonane jest ze stali nierdzewnej 440C, która nigdy nie rdzewieje i ma wysoką twardość.

W procesie uszczelniania korpus zbiornika jest projektowany bez obracania, z wysoką dokładnością przetwarzania i jakością uszczelnienia lepszą niż podobne produkty krajowe.

Parametr:

Materiał: stal nierdzewna SUS 304

Szybkość produkcji 35-65 puszek/minutę

Rolki uszczelniające 4 (2 pierwsze rolki/2 drugie rolki)

Średnica puszek: 35-100mm regulowana 50-100mm (8 stacji)/ 101-153mm (6 stacji)

Wysokość puszek: regulowana w zakresie 40-250 mm

Wydajność: 35-65 puszek/min

Waga: 300KG

Rozmiar: 1800*900*1450mm (dł. * szer. * wys.)

Materiał rolki: stal chromowana

Napięcie: 220V/380V, 50/60Hz

Moc: 1,7 kW

Źródło gazu: 0,6-0,8 MPa

Napięcie znamionowe 3-fazowe 380V / jednofazowe AC220V 50-60Hz

Robocze ciśnienie powietrza 0,6 ~ 0,8 MPa

Hałas ≤75 dB

Lista głównych komponentów:

1 PLC Japonia Mitsubishi

2 Ekran dotykowy Delta Tajwanu

3 Servo Motor Tajwan Delta

4 Switch Power Chiny Dobrze intencje

5 Cylinder pneumatyczny Taiwan Airtac

6 Elektrozwór Tajwan Airtac

7 Sztateta pośrednia Francja Schneider

8 Przetwornica częstotliwości Tajwan Delta

9 Przełącznik fotoelektryczny Korea Autonics

* Zdolność produkcyjna: dzięki naszej nowej głowicy uszczelniającej projekt może osiągnąć do 65 puszek / min ,

ZAKRĘCANIA

podczas gdy inna pojedyncza głowica może osiągnąć tylko do 50 puszek / min przy użyciu silników o większej mocy.

* Oszczędzaj energię: zaoszczędź 30% energii, aby osiągnąć taką samą produktywność jak wcześniej. Na przykład, jeśli musi działać z prędkością 40 puszek / min, częstotliwość wynosi 56 Hz w starej wersji, podczas gdy w nowej wynosi tylko 32 Hz.

* Zastosuj serwo silnik napędzany prostą strukturą, stabilną pracą i niskim poziomem hałasu.

* Automatyczne resetowanie pozycjonowania gramofonu po zainicjowaniu;

* Funkcja automatycznego zatrzymania i alarmu w przypadku utknięcia puszek w talerzu obrotowym, aby skutecznie zapobiegać uszkodzeniom konstrukcji mechanicznej

* Funkcja resetowania jednym przyciskiem do pozycjonowania talerza obrotowego po wyjęciu puszek

* Funkcja łatwej zmiany formy: wymień talerz obrotowy, a pozycja uszczelnienia może być automatycznie zapamiętywana za pomocą jednego przycisku, aby wyeliminować ręczną regulację śrub dla różnych pozycji.

* Zdolność produkcyjna 35-65 puszek / min i łatwa do połączenia z innymi maszynami do linii pakującej.

* Głowica uchwytu uszczelniającego i rolki uszczelniające są wykonane ze stali nierdzewnej 440C i przechodzą hartowanie próżniowe w celu zapewnienia wysokiej twardości i trwałości.

* Korpus puszek nie obraca się z dobrymi właściwościami uszczelniającymi.

* Nadaje się do różnych puszek, w tym puszek plastikowych, puszek z blachy białej, puszek aluminiowych, puszek papierowych itp. I ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, napojowym i farmaceutycznym. Specyfikacja Funkcjonalność

konserwowanie puszek, zszywanie puszek, zamykanie puszek, uszczelnianie puszek, uszczelnianie puszek

[przeczytaj więcej](#)


Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PUSZKI](#), [ZAKRĘCANIA](#)

-27%



ZAKRĘCANIA

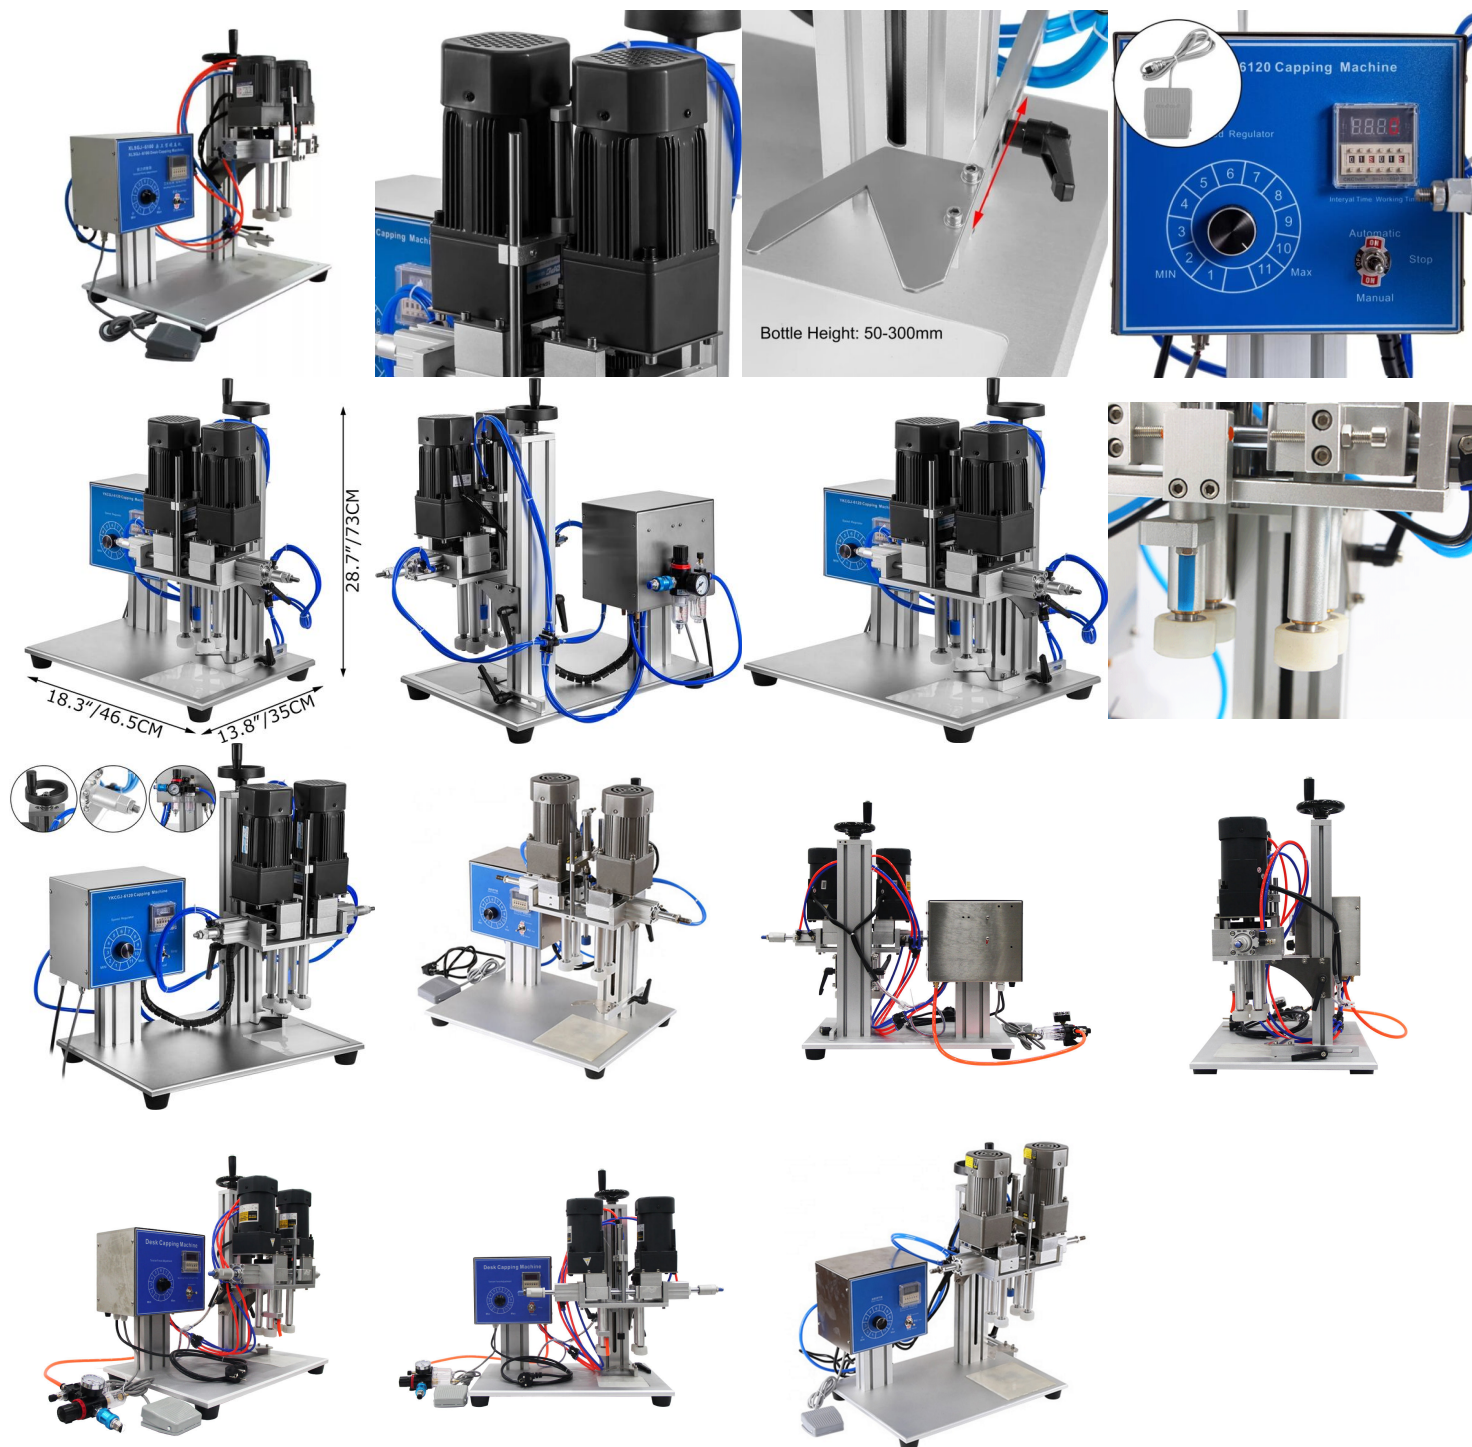

ZAKRĘCARKA DO ZAKRĘTEK 20-55 MM NA BUTELKACH

Opis produktu

Nadaje się do wszystkich rodzajów plastikowych nakrętek.

Parametry

Moc 90W

Waga 35kg

Ograniczenie prędkości 30-45 sztuk

Napięcie 220v 50hz

Wymiary 59*41*63 cm

Zasilacz 0,4-0,6 MPa

Moment dokręcania Standardowo 4-8 kg/cm

ZAKRĘCANIA

Cechy

1. Przełącznik regulacji prędkości, dostosuj prędkość w dowolnym momencie!
2. Ręczne automatyczne przełączanie zapewnia szeroką gamę opcji spełniających Twoje potrzeby.
3. Wyświetlanie czasu pracy i interwału.
4. Ręczne sterowanie pedałami jest szybkie i łatwe.
5. Sterowanie mikrokomputerem, wyświetlacz cyfrowy.
6. Ruch sterowany elektrycznie, urządzenie pozycjonujące, łatwa obsługa.
7. Nadaje się do różnych nasadek blokujących o różnych kształtach i specyfikacjach.
8. Szybkość zamykania i szczelność można dostosować do różnych nasadek.
9. Ma zastosowanie do zamykania kosmetyków, leków, chemikaliów, napojów i wielu rodzajów kapsli itp.

Aplikacja

Ma zastosowanie do zamykania butelek kosmetycznych, medycznych, chemicznych, napojów i wielu rodzajów kapsli itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,500.00 zł Original price was: 9,500.00 zł ~~6,900.00 zł~~ Current price is: 6,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [MASZyny](#), [ZAKRĘCANIA](#)





URZĄDZENIE DO PRÓŻNIOWEGO ZAKRĘCANIA ZAKRĘTEK TWIST OFF

Zautomatyzowana konstrukcja, wysoka wydajność

Automatyczna próżnia, regulowana próżnia

Zakrętarzka oszczędzająca siłę roboczą i regulowany moment obrotowy

Obrót na cztery uchwyty

2. Obudowa zewnętrzna wykonana jest ze stali nierdzewnej 304, która jest odporna na rdzę i trwała.

3. Inteligentny panel sterowania łatwy w obsłudze
ekran dotykowy PLC, który jest łatwy w obsłudze i bardzo przyjazny dla użytkownika. Dzięki wyłącznikowi awaryjnemu można natychmiast zatrzymać.


4. formy do różnych butelek

Formę można dostosować do kształtu butelki klienta i można jej łatwiej używać za pomocą prostej regulacji.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [Uncategorized](#), [ZAKRĘCANIA](#)

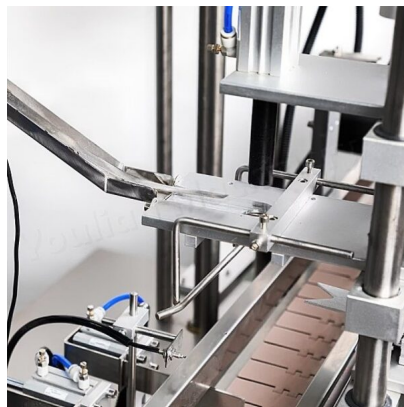

MASZYNA DO ZAKRĘCANIA I APLIKOWANIA ZAKRĘTEK

Twist Off Capping Machine z windą podajnika czapek

Automatyczna maszyna do zamykania oferuje wyjątkową elastyczność. Można go kupić z pojedynczą głowicą zakręcającą lub z maksymalnie czterema głowicami zakręcającymi, aby zwiększyć szybkość i wydajność.

Automatyczna zakręcarka posiada ekran dotykowy i łatwe w obsłudze menu. Wyświetla informacje o produkcji w czasie rzeczywistym, w tym liczbę dokręconych nakrętek i szybkość produkcji w butelkach na minutę. Wszystkie ustawienia programu są na wyciągnięcie ręki, aby zapewnić pełną kontrolę nad maszyną do zakręcania. Programy

ZAKRĘCANIA

capping mogą być zapisywane i przechowywane do wykorzystania w przyszłości.

Parametry produktu

Zasilacz

220V50HZ 110V / 60HZ

Moc 600W

Ograniczenie prędkości

10-30 butelek / min

Średnica nasadki 20-50mm

Średnica butelki 20-120mm

Rozmiar maszyny 2000 * 900 * 1600 mm

Waga maszyny 250 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [PAKUJĄCE](#), [ZAKRĘCANIA](#)





URZĄDZENIE DO ZAMYKANIA PERFUM

Wysokowydajna półautomatyczna pneumatyczna maszyna do zamykania butelek perfum lub kosmetyków

Zalety produktu:

- 1) Piękny wygląd i zwarta konstrukcja.
- 2) Symetryczne mocowanie, dobre uszczelnienie.
- 3) Dokładnie umieszczona na nakrętce butelki, powierzchnia nie jest zużyta.
- 4) Sterowanie pneumatyczne, łatwe w utrzymaniu.

Parametry wysokowydajnej, napędzanej powietrzem, półautomatycznej pneumatycznej maszyny do zamykania butelek perfum YGJ-XS na sprzedaż

Waga 15kg

Zużycie powietrza 0,5 cbm / min

prędkość 20-40 razy/min

Wysokość butelki

Maks. 300 mm

Źródło powietrza 0,4-0,6 MPa

materiał stal nierdzewna + aluminium

Obrazy wysokowydajnej pneumatycznej półautomatycznej pneumatycznej maszyny do zamykania butelek perfum.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 5,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [ZAKRĘCANIA](#)



URZĄDZENIE DO ZAOKRĄGLANIA BRZEGÓW TUBY TEKSTUROWEJ

Średnica tuby 20-150 Wydajność 10-40 / min
Grubość ścianki tuby 0,6-2 mm
Tryb operacyjny automatyczny cykl rotacji
Długość tuby 50-400 mm
Rozmiar maszyny 1200 * 600 * 1500 mm

ZAKRĘCANIA

Robocze ciśnienie powietrza 0,6 MPA

Waga maszyny 600 kg

Głównym silnikiem 1,1 KW

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TUBY](#), [ZAKRĘCANIA](#)



URZĄDZENIE DO NAKŁADANIA MEMBRANY Z FOLII ALUMINIOWEJ NA TUBY TEKTUROWE

GŁÓWNA SPECYFIKACJA

Średnica tuby 50-150 mm

Wydajność 10-40 / min

Grubość ścianki 1-5 mm

Tryb operacyjny panel tekstowy + PLC

Długość tuby 50-380 mm

Rozmiar maszyny 1600 * 1200 * 1200 mm

Robocze ciśnienie powietrza 0,6 MPA

Waga 800 KGS

Moc silnika 2,2 KW


[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TUBY](#), [ZAKRĘCANIA](#)

-7%



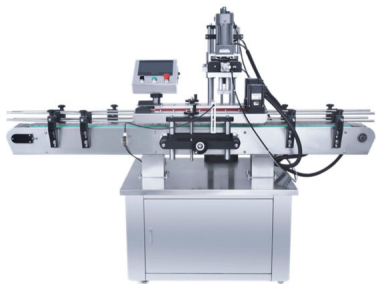

ZAKRĘCARKA LINIOWA DO ZAKRĘTEK PLASTIKOWYCH

Wysokość butelki: 50-250 mm

Średnica zakrętki: **20-55 mm, 60-110 lub 80-130 mm**

Wydajność do 60 szt./min (zależy od wielkości butelki i zamknięcia)

Napięcie 220V 50-60HZ 300W

Siła zakręcania: 4-9 kgf/cm

Moc 800W

Waga: 220 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~42,000.00 zł~~ Original price was: 42,000.00 zł. ~~39,000.00 zł~~ Current price is: 39,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [ZAKRĘCANIA](#)



ZAKRĘCARKA DO BUTELEK Z GWINTEM 28 MM ZAKRĘTKI ALUMINIOWE

Dzięki konstrukcji wykonanej w całości ze stali nierdzewnej i modułowej konstrukcji, maszyna do zamykania są rozpoznawane w branży ze względu na swoją niezawodność, niskie koszty utrzymania i elastyczność. Ta trwała i wszechstronna zakrętarka umożliwia rozlewniom efektywne nakładanie szerokiej gamy zamknięć, zwłaszcza nakrętek aluminiowych, w tym: TSROPP, ROPP, zakrętki, pierścienie i korki typu T do butelek szklanych, aluminiowych i PET. W rzeczywistości umożliwia nakładanie plastikowych zamknięć (CIH) i metalowych nasadek na

ZAKRĘCANIA

tę samą zakrętkę przy użyciu tego samego trzpienia.

Niezawodny i solidny.

1 / Solidna, trwała konstrukcja zapewniająca długotrwałą wydajność.

2 / Pełna konstrukcja ze stali nierdzewnej, aby zapobiec korozji.

1 - Wieża ze stali nierdzewnej

2 - Wrzeczona ze stali nierdzewnej z odpornymi na zużycie tworzywami sztucznymi

3 - Stery ze stali nierdzewnej

3 / Nowy modułowy zespół wrzeczona.

4 / Sprawdzone projekty sterów zapewniające bardzo spójne zamknięcie i kontrolę momentu obrotowego.

5 / wysoka przepustowość.

6 - Technologia Cap-in-Head zapewnia właściwe umieszczenie zamknięcia przy dużych prędkościach w celu zoptymalizowania aplikowania zakrętki.

7 - Bezpośrednia integracja z dowolnym wypełniaczem: różne niestandardowe systemy napędowe i średnice podziałów pasujące do napełniaczy, sortowników i innych opcji wyposażenia linii butelkowania.

8 / Gear Zone Protection dla wydłużonej żywotności.

1 - Plastik: 42 butelek na min/ 2520 butelek na h

2 - ROLL-ON ROPP: 50 butelek na min / 3000 butelek na h

Łatwa i szybka konserwacja

1 / Łatwe wyjmowanie zespołów wrzeczona dla szybkiej konserwacji (usunięcie zajmuje ~ 3 minuty)

2 / Opcja automatycznego systemu smarowania

Maksymalna elastyczność

1 / Nadaje się do szerokiej gamy typów zamknięć, z wieloma opcjami profilu gwintu

2 / Opcja technologii szybkiej wymiany

Niezerównane wsparcie techniczne / doświadczenie w zakresie aplikacji!

Kompatybilność ze średnicą zamknięcia

Napoje, żywność, farmaceutyki, płyny samochodowe, środki higieny osobistej, środki czystości i zastosowania niestandardowe

Napełnianie na zimno / w temperaturze otoczenia, na gorąco

Plastikowe płaskie / zakrętki, czapki sportowe, zatrzaski, aluminiowe zamknięcia rolkowe, nasadki z uchem, pierścienie ciągnięte, korki w kształcie litery T.

20mm - 50mm standard lub opcje niestandardowe

Zgodność typów butelek

Prędkość sprzętu

Opcje typu capper

Opcje smarowania

Plastik, szkło, aluminium

42+ BPM / 2520+ BPH na głowę, dostępne od 1 do 36 głowic

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [ZAKRĘCANIA](#)



MASZYNA DO ZAMYKANIA PUSZEK METALOWYCH

Automatyczna maszyna do zamykania wieczek puszek metalowych tj. konserwy

Wprowadzenie

Zszywacz do puszek to maszyna używana do uszczelniania wieczka na korpusie puszek, wieczko zwykle okrągłe i metalowe, korpus puszek może być metalowy, plastikowy lub nawet szklany.

Ten automatyczny zszywacz jest również wyposażony w mechanizm podawania i umieszczania pokrywki.

Specyfikacje

zdolność produkcyjna

30-60 puszek / min

obowiązujący zakres

φ70-130mm

wysoki 60-190mm

Napięcie

220 V 50/60 Hz

waga 350kg

wymiary 300 * 100 * 150 cm

funkcje

Elastyczne połączenie

Możesz łatwo zmienić to w pełną linię produkcyjną, dodając dodatkowe maszyny, takie jak maszyna do napełniania.

Konkurencyjna cena

ZAKRĘCANIA

W przeciwieństwie do maszyn niestandardowych, te maszyny są naprawdę wydajne i można je dostosowywać, nie wymagają całkowitego przeprojektowania w celu dostosowania do nowych wymiarów wieczka.

Krótki czas produkcji

Ze względu na jego konfigurowalny i ogólny charakter użytkowania, możemy stale dostosowywać i zmieniać projekt w oparciu o rzeczywiste wymagania, a jednocześnie zachować dość krótki czas produkcji.

Przewodnik zakupów

Prosimy o przesłanie zapytania zawierającego wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą nam zaoferować Państwu wycenę, np. Zdjęcie produktu, którego zamierzacie użyć na naszej maszynie, wymiary, funkcje wymagane do maszyny.

Przeanalizujemy Twoje zapytanie i omówimy Twoje wymagania z naszym inżynierem, a następnie prześlemy Ci odpowiednią ofertę.

Po zaakceptowaniu naszej oferty musisz wysłać nam próbki, dokonamy ostatecznej oceny próbki i potwierdzimy.

Automatyczny mechanizm zakładania pokrywki

Automatycznie podawaj i umieszczaj wieczko na wierzchu puszki jeden po drugim, koordynując ze stołem obrotowym, dzięki czemu każda puszka będzie zamknięta tylko jedną pokrywką.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 56,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PUSZKI](#), [ZAKRĘCANIA](#)



MASZYNA DO ZAMYKANIA PUSZEK

AUTOMATYCZNA MASZYNA ZAKRĘCAJĄCA

Parametry techniczne:

Prędkość zamykania: 50 ~ 60 puszek / min

Dotyczy Max. wielkość puszek: puszka # 502. Jeśli jest jakaś puszka o mniejszej średnicy, zakrętkę należy wymienić.

Prędkość taśmy przenośnika: 10,4 m / min.

Przenośnik taśmowy z PVC (stosunkowo wysoki współczynnik tarcia). Długość: 1,5 m, szerokość taśmy: 160 mm, szerokość ramy: 220 mm

Sterowanie PLC SIEMENS i ekran dotykowy

Zasilanie: 3P AC380V 50 Hz 120 W.

Sprężone powietrze: 6 kg / m 0,3 m / min

Całkowity rozmiar: 1540 * 470 * 1800 mm

Okap z ciemnobrązowego lub organicznego szkła, który można otworzyć.

Opis właściwości:

1. Automatyczna maszyna do układania czapek, zamykanie z wysoką wydajnością produkcji.
2. sterowanie mikroprocesorowe PLC i interfejs człowiek-maszyna z ekranem dotykowym, elastyczna i wygodna obsługa, wysoki stopień automatyzacji.
3. Zastosowanie do uszczelniania różnych puszek, puszek aluminiowych, puszek papierowych i wszelkiego rodzaju puszek okrągłych, proste w obsłudze i jest idealnym wyposażeniem przemysłu spożywczego, napojów, farmaceutycznego i innych.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [ZAKRĘCANIA](#)



MASZYNA ZAMYKAJĄCA PUSZKI WIECZKIEM METALOWYM

AUTOMATYCZNA MASZYNA ZAKRĘCAJĄCA

Parametry techniczne :

Prędkość zamykania: 50 ~ 60 puszek / min

Dotyczy Max. wielkość puszek: puszka # 502. Jeśli jest jakaś puszka o mniejszej średnicy, zakrętkę należy wymienić.

Prędkość taśmy przenośnika: 10,4 m / min.

Przenośnik taśmowy z PVC (stosunkowo wysoki współczynnik tarcia). Długość: 1,5 m, szerokość taśmy: 160 mm, szerokość ramy: 220 mm

Sterowanie PLC SIEMENS i ekran dotykowy

Zasilanie: 3P AC380V 50 Hz 120 W.

Sprężone powietrze: 6 kg / m 0,3 m / min

Całkowity rozmiar: 1540 * 470 * 1800 mm

ZAKRĘCANIA

Okap z ciemnobrązowego lub organicznego szkła, który można otworzyć.

Opis właściwości:

1. Automatyczna maszyna do układania czapek, zamykanie z wysoką wydajnością produkcji.
2. sterowanie mikroprocesorowe PLC i interfejs człowiek-maszyna z ekranem dotykowym, elastyczna i wygodna obsługa, wysoki stopień automatyzacji.
3. Zastosowanie do uszczelniania różnych puszek, puszek aluminiowych, puszek papierowych i wszelkiego rodzaju puszek okrągłych, proste w obsłudze i jest idealnym wyposażeniem przemysłu spożywczego, napojów, farmaceutycznego i innych.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [ZAKRĘCANIA](#)





MASZYNA DO NALEWANIA I ZAMYKANIA BUTELEK

Płynna linia do napełniania i zamykania, opakowania odstrasżające komary

Zastosowania

Linia do napełniania i zamykania środków odstrasżających komary jest szeroko stosowana w przemyśle chemicznym do napełniania pojemników płynnymi materiałami o różnej lepkości.

Ta maszyna wykorzystuje wibrującą tarczę do automatycznego napełniania materiałów, sterowaną przez system PLC. Zapewnia to automatyczną pracę każdego etapu linii. Maszyna posiada również systemy kontrolne, które zapobiegają napełnianiu w przypadku braku pojemników, wykrywają wadliwe produkty i przerywają napełnianie, gdy na pojemniku nie ma pokrywy lub korka.

Parametry

Objętość wypełnienia 0-100 ml

Dokładność wypełnienia 30 ml $\pm$ 0,5 g 100 ml $\pm$ 1%

występ 1800 pojemników / godz

Lista gotowego produktu $\geq$ 98%

Źródło prądu 3P 380V


Ciśnienie powietrza 0,6-0,8 Mpa

Wymiary L4000 $\times$ W3000 $\times$ H2000 (mm)

Produkty Powiązane

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [ZAKRĘCANIA](#)

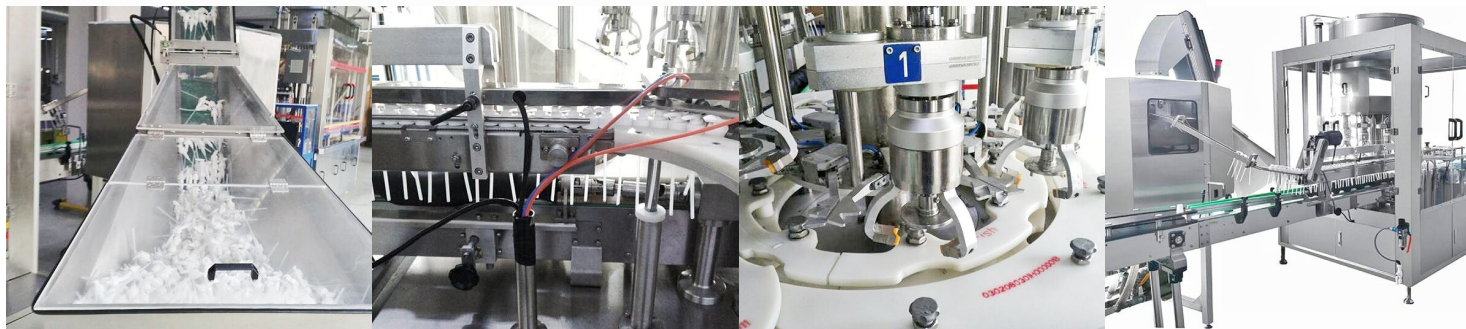

MASZYNA DO NAKŁADANIA I ZAKRĘCANIA POMPEK ATOMIZERÓW I

Zastosowania

Używając zakrętarki ZHX200, użytkownik może dostosować prędkość i uzyskać żądaną wydajność. Maszyna jest bardzo wydajna i można ją zintegrować z linią pakującą. Ta maszyna zamykająca służy do pakowania produktów farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych i innych.

Parametry Pobór

mocy: AC 220 V; 50 Hz

Moc: 1,5 kw

Waga: około 680 kg

ZAKRĘCANIA

Nie. Pozycja Opis

01 Wymiary zewnętrzne (długość × szerokość × wysokość) 2000 mm * 1790 mm * 2900 mm

02 Waga 4500 kg

03 Rozmiar czapki 35-40 mm (średnica)

04 Liczba głów 8

05 Pojemność 5000 sztuk / h (w trwałej formie)

06 Skręcenie $\pm 0,3$ Nm

07 Błąd ograniczenia $\leq 0,5\%$

08 Moc AC 380 V, 50 Hz

09 Całkowita moc 4 Kw

10 Ciśnienie powietrza 0,6 Mpa (czysty i stabilny)

cechy

Ta zakrętarka została zaprojektowana z ośmioma roboczymi ustami, w których pojemniki są automatycznie podawane, układane i umieszczane na zakrętkach. Wydajność jest bardzo wysoka, ponieważ przetwarza 5000 kontenerów na godzinę.

Posiada funkcję ochrony przed awarią, która wykrywa brak pojemników lub zakrętek.

Zakrętarkę można przymocować do innych maszyn do napełniania i etykietowania, tworząc automatyczną linię pakującą.

Ta maszyna współpracuje z pojemnikami PE, PP i HDPE.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [ZAKRĘCANIA](#)





ZAKRĘCARKA LINIOWA

Zakrętarka inline

Zastosowania

Zakrętarka liniowa wykorzystuje system umieszczania zakrętek. Operator może dostosować prędkość, aby zwiększyć wydajność. Działanie jest wydajne i można je połączyć z innymi maszynami na linii pakującej. Ta maszyna jest używana do opakowań medycznych i farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i nie tylko.

Parametry

Wydajność: 50-200 szt./min

Rozmiar pojemnika: R 30-120 mm

Moc całkowita: 1000 W

Wymagania elektryczne: 220 V 50-60 Hz

Wymiary zewnętrzne: 1800 × 850 × 1850 mm

Waga: 720 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [ZAKRĘCANIA](#)



AUTOMATYCZNA ZAKRĘCARKA Z PODAJNIKIEM ZAKRĘTEK

Zakrętki zamontowane w tej maszynie są łatwe do otwarcia i mają doskonałe właściwości uszczelniające. Zakrętarka może być używana w różnych środowiskach pracy i jest idealnym sprzętem do pakowania pestycydów, żywności, produktów medycznych i farmaceutycznych, chemikaliów, kosmetyków i nie tylko

Parametry

Wymiary zewnętrzne (długość x szerokość x wysokość) 1700 mm x 1400 mm x 1700 mm

Materiał czapek Aluminium

Rozmiar pojemnika Średnice: $\Phi 20$ mm - $\Phi 50$ mm

ZAKRĘCANIA

Wysokość: $\Phi 80$ mm - $\Phi 150$ mm

Średnica czapek $\Phi 18$ mm - $\Phi 26$ mm (konieczna zmiana akcesoriów)

Główne zasilanie 1,5 kW

Napięcie 220 V.

Ilość głowic zakrywających 8

Pojemność 6000 szt / godz

Waga 800 kg

cechy

Ta maszyna nadaje się do umieszczania pokrywek na pojemnikach o różnych specyfikacjach. Osiem jednoczesnych dysz roboczych wykonuje zadanie szybko i bezbłędnie.

System karmienia pokrywy i usta robocze działają w synchronizacji.

W pełni zautomatyzowana zakrętarka posiada elektromagnetyczny system przycinania napędzany oscylacją. Ten system tnie szybko i poprawnie, nie uszkodzając zaślepek.

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [ZAKRĘCANIA](#)





ZAKRĘCARKA DO BUTELEK

Automatyczny zakrętał do wału wykorzystuje system zakrętki. Operatorzy mogą dostosować prędkość roboczą, aby osiągnąć różne wyniki. Maszyna może współpracować z pojemnikami okrągłymi i kwadratowymi, z pokrywkami z mechanizmem natryskowym, pokrywkami z pompką, wieczkami typu "push-pull", wieczkami z zawiasami lub wieczkami typu sportowego.

Parametry

Wydajność: 50 butelek / min

Rozmiar zakrętek: 15-70 mm

Średnica pojemników: 20-100 mm

Wysokość pojemników: 30-120 mm

Ciśnienie powietrza: 0,3-0,5 Mpa

Wymagania elektryczne : 380 V 50 Hz 1,3 kW

Wymiary zewnętrzne: 255 × 110 × 220 cm

Waga: 600 kg

cechy

Automatyczna zakręcarka sterowana jest serwowmotorem, co zwiększa precyzję procesu i jego szybkość. Prędkość i parametry silnika ustawia operator, który może je również zapisać do wykorzystania w przyszłości.

Moment obrotowy maszyny można regulować, co zapewnia, że kołpaki nie są uszkodzone.

Posiada nową funkcję obcinania, opartą na starszym modelu. Sprzęt ten charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością, bez ryzyka uszkodzenia czy zarysowań na obudowach. Jego żywotność jest długa.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [ZAKRĘCANIA](#)



LINIA DO NAPEŁNIANIA BUTELEK KREMEM

Ten wypełniacz w linii jest stosowany w przemyśle kosmetycznym do różnych lepkich materiałów, takich jak emulsje i pasty na bazie wody. Opiera się na tłokowym systemie napełniania

Parametry

Moc: 220V-AC 3KW

Ciśnienie powietrza: 0,4-0,6 MPa

Dokładność napełnienia: $\pm 0,5$ g

Objętość napełnienia: 30-200 ml

ZAKRĘCANIA

Wydajność: 1500-3000 szt./godz. Wymiary
: 5050 * 1400 * 1850

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [ZAKRĘCANIA](#)



MASZYNA NAPEŁNIAJĄCA KREM I ZAMYKAJĄCA FOLIĄ ALUMINIOWĄ PLATYNKĄ

parametry

Moc silnika głównego 0,4 KW

Moc silnika serwo 0,4 KW

Wydajność 30 ~ 40 szt./min

Źródło prądu 1 P 220 V 50 HZ

Ciśnienie powietrza 0,6 ~ 0,8 Mpa

Temperatura zgrzewania 245 °C

Objętość wypełnienia 45 ~ 250 ml

Dokładność wypełnienia $\leq \pm 1\%$

Wymiary 1755 * 1280 * 1830 mm (bez przenośnika taśmowego i ustawiacza nasadek)

Ciężar maszyny 600 kg


Całkowita moc 2 KW

Gorący wypełniacz z uszczelniaczem do nakrętek i uszczelniaczem nadaje się do pakowania lepkich materiałów w temperaturze poniżej 60 ° C z zachowaniem ciepła, uszczelnieniem folią aluminiową i automatycznym zakładaniem nasadki. Znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym i innych

ZAKRĘCANIA

[przeczytaj więcej](#)
Kategoria: [ZAKRĘCANIA](#)

-5%

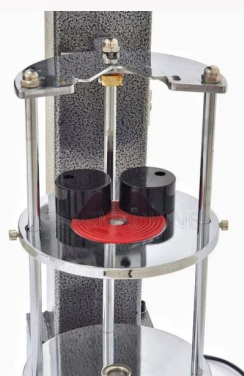



ZAKRĘCARKA DO KAPSLI ALUMINIOWYCH

Zasilanie: AC220V $\pm$ 10 50/60 HZ

Moc (W): 370

Praca: Elektrozamek (zamknięty) przykrywający obiekty Obejście

Tryb podnoszenia: ciągłe podnoszenie ze średnią prędkością

Typ samolotu: piętro

Materiał podwozia: spray do płyt walcowanych na zimno

Blokada (spin) Średnica pokrywy (mm): $\varnothing 20$ - $\varnothing 40$

Zdolność produkcyjna (razy / min): 20

Wysokość butelki (mm): 100-330

Wymiar (cm): 65 $\times$ 20 $\times$ 92

Waga netto (kg): 65 kg

Funkcje i zakres

Ta seria jest używana głównie do różnych metali, plastikowych zaślepek, zakrętek, aluminiowych łatwo otwieranych śrub blokujących pokrywę, uszczelniania, zamykania, maszyna nadaje się do metalowych śrub zabezpieczających przed kradzieżą i zaślepek

[przeczytaj więcej](#)

Price: 3,900.00 zł Original price was: 3,900.00 zł 3,700.00 zł Current price is: 3,700.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [WYPRZEDAŻ](#), [ZAKRĘCANIA](#)



AUTOMATYCZNA ZAKRĘCARKA OBROTOWA

W PEŁNI AUTOMATYCZNA OBROTOWA ZAKRĘTARKA

Zastosowania

Zakrętarka liniowa wykorzystuje system zakrętki, którego prędkość można regulować w celu ustawienia

ZAKRĘCANIA

wydajności. Jest bardzo wydajny i można go połączyć z szybkimi maszynami w celu utworzenia linii pakującej. Ta maszyna jest szeroko stosowana w przemyśle medycznym i farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym i nie tylko.

W pełni automatyczna obrotowa zakrętarka

W pełni automatyczna obrotowa zakrętarka

Zastosowania

Zakrętarka liniowa ZHX200 wykorzystuje system zakrętki, którego prędkość można regulować w celu ustawienia wydajności. Jest bardzo wydajny i można go połączyć z szybkimi maszynami w celu utworzenia linii pakującej. Ta maszyna jest szeroko stosowana w przemyśle medycznym i farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym i nie tylko.

Detale

W pełni automatyczna obrotowa zakrętarka

W pełni automatyczna obrotowa zakrętarka

Produkty końcowe

W pełni automatyczna obrotowa zakrętarka

W pełni automatyczna obrotowa zakrętarka

Parametry

Pojemność ≤ 6000 szt / h

Rozmiar czapki $\Phi 35-55$ mm

Średnica pojemników $\Phi 45-100$ mm

Wysokość pojemnika 80-280 mm

Robocze ciśnienie powietrza $6 \sim 8$ kg / cm^2

Wymagania elektryczne AC 380 V, 50/60 Hz

Moc 3 kw

Waga 1000 kg

Wymiary zewnętrzne 2000 mm $\times$ 1300 mm $\times$ 2400 mm

cechy

Zakrętarka posiada wysoką wydajność produkcyjną 6000 pojemników na godzinę.

W pełni automatyczna zakrętarka obrotowa jest wyposażona w metodę wypychania taśmy, która nie uszkadza pojemników.

Po zakończeniu procesu czapki można polerować bez uszkodzeń. Prędkość robocza jest wysoka, z niskim współczynnikiem błędów w cappingu.

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [ZAKRĘCANIA](#)



LINIA DO NAPEŁNIANIA, MYCIA, ZAMYKANIA I OBKURCZANIA BUTELEK, UŻYWANA DO PLASTIKOWYCH BUTELEK PET I SZKLANYCH BUTELEK

Linia składa się z maszyny do mycia, napełniania, zamykania i obkurczania butelek, używanej do plastikowych butelek PET, szklanych butelek, może napełniać wodę mineralną, sok owocowy, sos sojowy, wino itp. Maszyna przyjmuje bardzo prosty kontroler elektryczny i bardzo łatwy Dopasowanie do różnych typów butelek, jest to

ZAKRĘCANIA

idealna linia produkcyjna dla producentów napojów.

Specyfikacja:

Myjka 30 głowic 1500-2000 szt., 300-1500 ml

0,55 kW, 220 V / 380 V

Napełnianie 12 głowic, 1500-3000 szt./h 200-1500 ml

0,75 kW, 220 V / 380 V

Zakrętarka 1 głowica, 2000 szt./h 350-1500 ml

0,55 kW, 220 V / 380 V

Obkurczanie etykiet 1500-2000 szt./h 200-1500 ml

3,5 kW, 220 V / 380 V

Przenośnik 100-2500 szt./h

0,75 kW, 220 V / 380 V.

Wymiar (mm)

1000 * 1000 * 1400 200 kg

Name(required)

Email(required)

Website

Message

Submit

1050 * 950 * 1900 550 kg

1050 * 950 * 1900 350 kg


1050 * 600 * 800 80 kg

1000 * 720 * 2200 200 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#), [SYPKIE](#), [OBJĘTOŚCIOWY](#)
[KARUŻELOWY](#), [ZAKRĘCANIA](#)

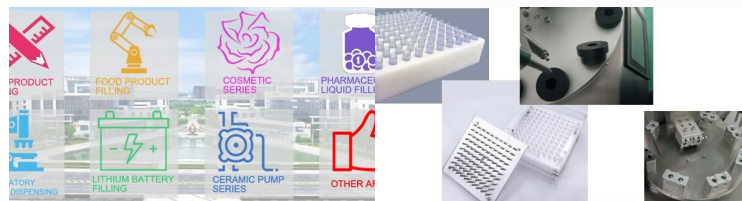

URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA I ZAKRĘCANIA BUTELEK 0.5 - 60

ML

Główne cechy

To urządzenie zostało przetestowane pod kątem spełnienia wymagań certyfikacji GMP.

1. Zastosuj inteligentny system operacyjny.
2. Częścią separacji cieczy jest pompa ceramiczna o wysokiej czystości, która kontroluje ilość cieczy wtryskiwanej w każdym okręgu poprzez regulację kąta głowicy pompy.
3. 304 wygląd stali nierdzewnej, konstrukcja pulpitu, praktyczna i wygodna.
4. Szczególnie nadaje się do stabilnego kształtu butelki.
5. Wygodna i szybka zmiana gatunków butelek o różnych średnicach.
6. Obsługa protokołu komunikacyjnego Modbus 485.
7. W tym urządzeniu zastosowano niemiecki czujnik, aby zrealizować funkcję bez napełniania bez butelki.

Sposób nakładania produktu

1. Jest szeroko stosowany w precyzyjnym, ilościowym ładowaniu / rozcieńczaniu w przemyśle farmaceutycznym, farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, kosmetycznym i innych.
2. Przygotowanie przed chromatografią, farmaceutyczna kontrola jakości i badania i rozwój, monitorowanie środowiska, analiza minerałów i krwi, identyfikacja kryminalistyczna.
3. Służy do precyzyjnego ilościowego ładowania / rozcieńczania krwi, odczynników biologicznych, środków doustnych, zastrzyków, zaawansowanych kosmetyków, aromatów, fungicydów i innych płynów.

parametry techniczne

Głowica pompy

Ceramika o wysokiej czystości

Dokładność napełniania

$\leq \pm 0,25\%$

Zakres napełniania

0,5-2 ml

1,5-5 ml

3-10ml

2-25ml

5-60ml

Szybkość produkcji

0-25 SZT / min

Rozmiar maszyny hosta

1230 * 780 * 600 mm

Moc

AC 220 V 50-60 Hz 600 W.

ZAKRĘCANIA

Ciśnienie powietrza

0,4-0,6Mpa

Szczegółowe obrazy

OBJ

Podstawowe części

Nazwa: pompa ceramiczna

Marka: Honky

Oryginał: Chiny

Samodzielna pompa o wysokiej precyzji, aby utrzymać precyzję napełniania lepszą niż $\pm 5\%$. Ponadto ma dużą prędkość napełniania, aby zapewnić płynną pracę maszyny.

OBJ

Główne części maszyny

Nazwa: HMI

Marka: poufne

Oryginał: Niemcy / TW / Chiny

Zaawansowana obsługa HMI, sterowanie PLC, aby obsługa była łatwa i płynna, a także konserwacja.

OBJ

Inne części

Nazwa: SS 316L / SS304

Marka: poufne

Oryginał: Chiny

Wszystkie części stykające się z materiałem to SS 316L, a zewnętrzna rama to SS 304, co może zaspokoić potrzebę odporności maszyny na korozję.

Dlaczego właśnie my

OBJ

1. Odpowiednie dla wielu gałęzi przemysłu.

Większość naszych maszyn lub urządzeń może być stosowana w wielu obszarach, od laboratorium po żywność. We wszystkich tych obszarach nasza dokładność precyzyjnego napełniania jest powszechnie akceptowana. Ponadto pompa ceramiczna dobrze radzi sobie w ekstremalnych warunkach.

OBJ

2. Łatwy w użyciu, szybki do zmiany produktów.

Wykonujemy naszą maszynę w wersji łatwej do regulacji, która wymaga głównie zmiany formy butelki. Skraca to duży irytujący czas regulacji, co oznacza jednocześnie poprawę wydajności produkcji.

OBJ

3. Profesjonalny zespół do projektowania i tworzenia kopii zapasowych.

Dysponuje wykwalifikowaną kadrą inżynierską z wieloletnim doświadczeniem, wielu z nich pracuje w tej branży opakowaniowej lub materiałowej od wielu lat. Dzięki licznym wewnętrznym serwisantom i inżynierom firma Honky jest gotowa pomóc, gdy potrzebujesz oddanej i posiadającej dużą wiedzę wiedzy.

4. Oszczędność ziemi i pracy.

Cały nasz produkt to stacjonarna lub mała automatyczna maszyna, dzięki czemu możemy zaoszczędzić ziemię i nie potrzebujemy dużego ręcznego sterowania.

Nasza firma

OBJ

ZAKRĘCANIA

Foshan Xiong Qi Intelligent Technology Co., Ltd. jest producentem precyzyjnej pompy dozującej, laboratoryjnego przyrządu do pobierania rozcieńczeń, maszyny do napełniania i obracania pokrywy, precyzyjnej maszyny do napełniania w mikroskali i tak dalej, z dobrze wyposażonymi urządzeniami do testowania i dużą siłą techniczną.

Możemy zaoferować:

- 1.Profesjonalny zespół projektowy i badawczo-rozwojowy.
2. ścisłe procedury kontrolne w celu zapewnienia najlepszej jakości.
3. Wyrafinowany sprzęt.
4. Rozważ obsługę przedsprzedażną i posprzedażną.
- 5.Oferuj usługi OEM i ODM, w tym dostosowywanie.
6. certyfikaty CE, RoHs.

Najwyższa jakość, wyjątkowy design, szybka obsługa / dostawa i 100% satysfakcji klienta to koncepcja usług HONKY. Dzięki profesjonalnemu zespołowi badawczo-rozwojowemu z ponad 10-letnim doświadczeniem projektujemy produkty własnej marki i dostosowujemy produkty OEM / ODM.

Wprowadzaj innowacje, nie przestawaj działać. Witamy w HONKY.

[OBJ]

Certyfikaty

[OBJ]

Nasze usługi

Serwis przedsprzedażny

- * Wsparcie w zakresie zapytań i konsultacji.
- * Wsparcie testowania próbek.
- * Zobacz naszą fabrykę.

Serwis pogwarancyjny

- * Szkolenie z instalacji maszyny, szkolenie z obsługi maszyny.
- * Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za pośrednictwem filmów.

Pakowanie i dostawa

Opakowanie

Rozmiar

108 * 85 * 84 cm

Waga

141 kg

Szczegóły pakowania

Normalnym opakowaniem jest drewniane pudełko (rozmiar: L * W * H). Drewniane pudełko będzie wolne od fumigacji. Zapakujemy go również na specjalne życzenie klienta.

Produkty powiązane

Ceramiczne części pompy

Wysokiej klasy precyzyjna pompa do napełniania.

ZAKRĘCANIA

99,8% wskaźnik odpowiedzi

XQLXG -2S dla probówki odśrodkowej

Napełnianie i tłoczenie probówek odśrodkowych.

99,8% wskaźnik odpowiedzi

XQAB-2A do ampułek plastikowych

Napełnianie i prasowanie plastikowych ampułek.

99,8% wskaźnik odpowiedzi

[przeczytaj więcej](#)

Price: 60,000.00 zł

Kategorie: [PAKUJĄCE](#), [ZAKRĘCANIA](#)





ZAKRĘCARKA DO OPAKOWAŃ BUTELKI, SŁOIKI

PROCES OBSŁUGI

- 1, gdy butelka porusza się do przodu, przenośnik czapek automatycznie upuści nasadkę, a nasadka zostanie zamocowana za pomocą 4 zestawów kołków zakręcających.
- 2, automatyczny przenośnik czapek obejmuje typ transportu pionowego i typ transportu wibracyjnego, które można wybrać zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Specyfikacje maszyny

Prędkość, 50-100 opakowań / min
Wysokość słoików 80-250 mm
Rozmiar średnicy butelek 70-110mm
Rozmiar średnicy wieczka 30-110 mm
Kwalifikowana stawka, ≥99%
Wymiar 3650X1500X2550mm
Waga, 650 kg
Moc, 3,8 kW
Napięcie, 220 V / 50 Hz


Zalety

- 1, czujnik butelki sprawia, że maszyna podaje nakrętki tylko wtedy, gdy butelka jest gotowa, zapewnia dobry efekt zamykania i mniej błędów.
- 2, regulowany w zależności od wysokości, średnicy, prędkości, nie trzeba zmieniać części dla różnych butelek. Gwint jest również regulowany i czytelny, dzięki czemu nakrętki nie będą zbyt ciasne ani zbyt luźne.
- 3, PLC i system sterowania ekranem dotykowym, wszystkie korpusy maszyn SS304, wysoka wydajność, stabilna praca, łatwa obsługa i konserwacja, szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, napojowym, farmaceutycznym, chemicznym.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [ZAKRĘCANIA](#)

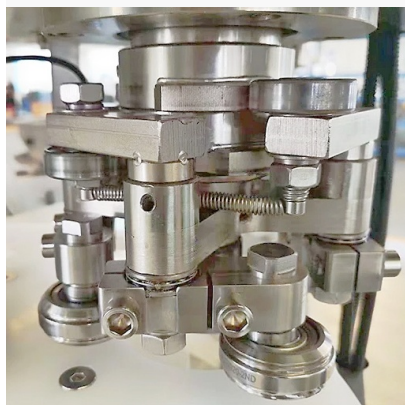


URZĄDZENIE DO ZAMYKANIA PUSZEK

[przeczytaj więcej](#)

Price: 45,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [ZAKRĘCANIA](#)

-20%

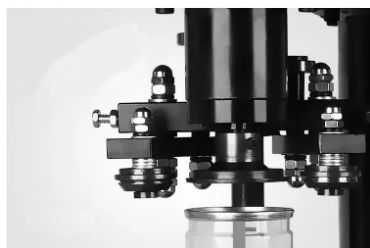

ZAKRĘCARKA DO PUSZEK

Zakręcarce nablatowa do puszek tekturowych, aluminiowych, blaszanych i plastikowych PET

Nadaje się do zamykania różnych okrągłych puszek metalowych, puszek z tworzyw sztucznych PET, puszek papierowych i innych puszek. Jakość jest niezawodna i można ją zwiąć i uszczelnić, aby spełnić wymagania dotyczące braku wycieków, bez owłosienia i bez zmarszczek. Operacja jest prosta i lekka, a jedna osoba może ją wykonać. Jest to niezbędny idealny sprzęt dla przemysłu spożywczego, napojów, toników i produktów zdrowotnych.

ZAKRĘCANIA

Nazwa produktu	Zgrzewarka do puszek z podwójną głowicą
Volatge	220V
Częstotliwość	50 Hz/60 Hz
Waga	92 kg
Rozmiar	60*50*76 CM
Wielkość opakowania	79*58*84 CM
Szereg zastosowań	Średnica: 45-126 MM Wysokość: 30-200 MM
Silnik elektryczny	YB02-4 370W

Główne cechy

- 1. Usta zszywacza nadają się do wszelkiego rodzaju okrągłych puszek, plastikowych puszek PET, papierowych puszek i innych puszek.
- 2. Jakość jest niezawodna, r potargane nawet bez fałd, bez wycieków. Łatwa obsługa i lżejsze, zastosowanie zasilania oświetlenia, jedna osoba może zakończyć operację. Ten elektryczny zszywacz w porównaniu z tradycyjną dźwignią pedału może uszczelniać maszynę, może uszczelniać wydajność został znacznie ulepszony, zmniejszyć pracochłonność pracowników i zmniejszyć wadliwy produkt spowodowany czynnikami ludzkimi, jest idealnym wyposażeniem przemysłu spożywczego i napojów, niezbędnym.
- 3. Ten sprzęt to moja firma, która integruje różne maszyny przemysłowe, jest trudna, w najprostszy sposób, aby osiągnąć idealny efekt uszczelnienia, szczególnie nadaje się do użytku w małych firmach lub sklepach indywidualnych! Obejmuje obszar małej, łatwej w obsłudze ceny jest tanie!
- 4. Ta produkcja ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju okrągłych żelaznych, szklanych, plastikowych puszek, jakość jest niezawodna, łatwa w obsłudze i lżejsza, jest to idealne wyposażenie przemysłu spożywczego i napojów, niezbędne.

[przeczytaj więcej](#)
Price: ~~9,900.00 zł~~ Original price was: 9,900.00 zł 7,900.00 zł Current price is: 7,900.00 zł. + VAT 23%
Kategorie: [MASZYNY](#), [PUSZKI](#), [WYPRZEDAŻ](#)