

AUTOMATYCZNY USTAWIACZ BUTELEK 20-60 MM

Zastosowanie:

Automatyczny ustawiacz pojemników, butelek.

Urządzenie może wchodzić w skład linii produkcyjnej.

Funkcje:

Ustawiacz w całości wykonany ze stali nierdzewnej.

Łatwy w utrzymaniu, wydajny.

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

Urządzenie wykonane na podzespołach Schneider, Omron oraz Beijing V.T.V.

Ustawiacz nie nadaje się do lekkich oraz wąskich butelek.

Forma pod inny wymiar pojemnika dodatkowo płatna.

Dane techniczne:

Średnica butelki: $\varnothing$ 20-60 mm

Wysokość butelki: 40-100 mm

Wydajność: 30-60 butelek / min

Procent zaliczenia: $\geq 99\%$

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Moc: $\leq 0,5$ kW


Poziom hałasu: ≤ 60 dB

Waga: 300 kg

Wymiar: 1150 x 1650 x 1050 mm

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)

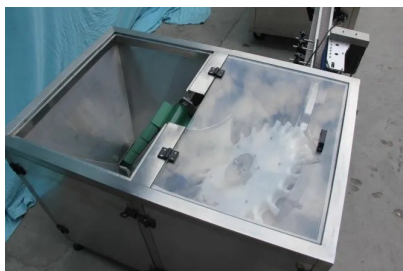

AUTOMATYCZNY USTAWIACZ BUTELEK 20-60 MM

Zastosowanie:

Automatyczny ustawiacz pojemników, butelek.

Urządzenie może wchodzić w skład linii produkcyjnej.

Funkcje:

Ustawiacz w całości wykonany ze stali nierdzewnej.

Łatwy w utrzymaniu, wydajny.

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

Urządzenie wykonane na podzespołach Schneider, Omron oraz Beijing V.T.V.

Ustawiacz nie nadaje się do lekkich oraz wąskich butelek.

Forma pod inny wymiar pojemnika dodatkowo płatna.

Dane techniczne:

Średnica butelki: $\varnothing$ 20-60 mm

Wysokość butelki: 40-100 mm

Wydajność: 30-60 butelek / min

Procent zaliczenia: $\geq 99\%$

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Moc: $\leq 0,5$ kW


Poziom hałasu: ≤ 60 dB

Waga: 300 kg

Wymiar: 1150 x 1650 x 1050 mm

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)

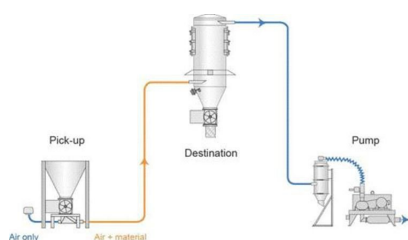

PNEUMATYCZNY PODCIŚNINIOWY SYSTEM PODAWANIA PROSZKU DO MASZyny

Przenośnik próżniowy Maszyna jest również nazywana maszyną do podawania próżniowego. W skrócie nazywa się to Powder Feeding Machine. Maszyna do podawania proszku wykorzystuje pompę próżniową do zasysania materiałów.

Przenośnik próżniowy Maszyna jest również nazywana maszyną do podawania próżniowego. W skrócie nazywa się to Powder Feeding Machine. Maszyna do podawania proszku wykorzystuje pompę próżniową do zasysania materiałów. Dysza ssąca i cały system znajdują się w stanie próżni. Proszek jest zasysany do wlotu razem z powietrzem zewnętrznym, tworząc strumień materiału. Po odessaniu rura jest wysyłana do leja, a gaz i materiał są rozdzielane w leju. Oddzielony materiał wchodzi do urządzenia odbiorczego. Karmienie: rozładowanie jest zakończone przez ciągłe otwieranie i zamykanie pneumatycznego zaworu trójdrożnego, który jest kontrolowany przez przełącznik czasowy cyklu.

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

Zalety maszyny do karmienia próżniowego

- Bezpyłowe przenoszenie
- Wykonane z kwasoodpornego
- Polerowana stal nierdzewna
- System automatycznego czyszczenia filtra
- Niskie zużycie energii
- Minimalna konserwacja

Systemy transportu próżniowego są szeroko stosowane w przemyśle ogólnym, a czasami w przemyśle chemicznym. Charakteryzują się dużą przepustowością i niewielkimi gabarytami. Są często używane do zastąpienia przenośników mechanicznych, aby pomóc użytkownikom stworzyć wolne od pyłu środowisko pracy i zmniejszyć wymagania konserwacyjne. .

Pneumatyczny system przenoszenia może być wyposażony w opcje całkowicie otwartego zaworu dolnego, które mogą z łatwością zmaksymalizować wydajność przenoszenia materiału i poprawić wydajność produkcyjną systemu przenoszenia. Całkowicie otwarty zawór dolny pomaga również szybko uwalniać materiały i poprawiać wydajność produkcji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)





STÓŁ ODBIORCZY

Sposób nakładania produktu

Nadaje się do automatycznego odbierania okrągłych i kwadratowych butelek, takich jak przenośnik taśmowy podłączony do maszyny do etykietowania, maszyny do napełniania i maszyny zamykającej, aby automatycznie podawać butelkę w celu poprawy wydajności.

Cechy

Zakres odpowiednich butelek można dowolnie regulować, prędkość można regulować bezstopniowo, aby ułatwić organizację produkcji.

Napięcie 220 V/50 Hz AC

Moc 220 W

Obowiązująca średnica produktu (do okrągłych butelek) 20-100 mm

Obowiązująca wysokość produktu (dla okrągłych butelek) 20-150 mm

Waga 95 KG

Rozmiar 990×900×1040 mm

Rozmiar koła podawczego 800 mm

Sposób nakładania produktu

Nadaje się do automatycznego odbierania okrągłych i kwadratowych butelek, takich jak przenośnik taśmowy podłączony do maszyny do etykietowania, maszyny do napełniania i maszyny zamykającej, aby automatycznie podawać butelkę w celu poprawy wydajności.

Cechy

Zakres odpowiednich butelek można dowolnie regulować, prędkość można regulować bezstopniowo, aby ułatwić organizację produkcji.

Napięcie 220 V/50 Hz AC

Moc 220 W

Obowiązująca średnica produktu (do okrągłych butelek) 20-100 mm

Obowiązująca wysokość produktu (dla okrągłych butelek) 20-150 mm

Waga 95 KG

Rozmiar 990×900×1040 mm


Rozmiar koła podawczego 800 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 11,400.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [ODBIORCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)

-17%

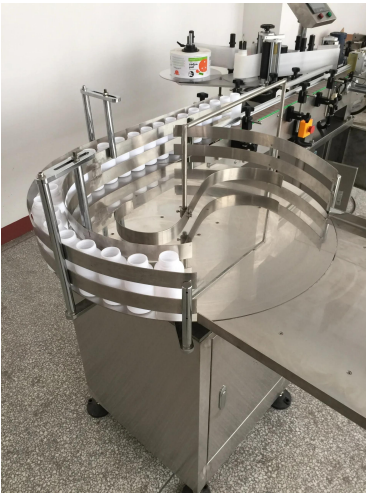

3
**Stepless speed
regulator**
Stable and
stable speed



4
Rotating disc
Suitable for bottles
of various specifications

Stainless steel body

Easy to clean, beautiful and durable





STÓŁ PODAWCZY 800 MM

Sposób nakładania produktu

Nadaje się do automatycznego przenoszenia okrągłych i kwadratowych butelek, takich jak przenośnik taśmowy podłączony do maszyny do etykietowania, maszyny do napełniania i maszyny zamykającej, aby automatycznie podawać butelkę w celu poprawy wydajności.

Cechy

Zakres odpowiednich butelek można dowolnie regulować, prędkość transportu butelek wynosi 30 ~ 200 butelek / min, a prędkość można regulować bezstopniowo, aby ułatwić organizację produkcji.

Napięcie 110 V/60 Hz 220 V/50 Hz AC

Moc 220 W

Obowiązująca średnica produktu (do okrągłych butelek) 20-100 mm

Obowiązująca wysokość produktu (dla okrągłych butelek) 20-150 mm

Waga 95 KG

Rozmiar 990×900×1040 mm

Rozmiar koła podawczego 800 mm


[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~9,500.00 zł~~ Original price was: 9,500.00 zł. **7,900.00 zł** Current price is: 7,900.00 zł. + VAT 23%



Kategorie: [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)



Air blowing



Drop type



PRZENOŚNIK KONTROLI WAGI

służy do sprawdzania, czy waga pojedynczego worka jest zgodna z zadaną wagą, czy nie, i automatycznego usuwania niekwalifikowanych produktów przez urządzenie odrzucające.

Cechy

1. Inteligentna konstrukcja.
2. Automatyczne ustawienie programu dla łatwej obsługi.
3. Szczegóły ewidencji produkcji.
4. System sterowania PLC z przemysłowym panelem dotykowym.
5. Projekt szybkiego uwalniania.

Model

JW-C200

JW-C200

Zidentyfikuj kod

C200-2-1

C200-2-2

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

Zakres ważenia

5-200g

2-200g

Dokładność

± 0,3-0,5 g

± 0,3-0,5 g

Maksymalna prędkość pasa

80m/min

70m/min

Maksymalna prędkość

150 sztuk

130/szt.

Szerokość paska

100mm

100mm

Rozmiar paska

330(L)*100(W)mm

330(L)*100(W)mm

Wymagania dotyczące zasilania

220V / 500W / 50/60Hz

220V / 500W / 50/60Hz

Wymiary opakowania (mm)

1450(L)*570(W)*1280(H)

1450(L)*570(W)*1280(H)

Metoda odrzucenia

Dmuchiwanie powietrzem

Dmuchiwanie powietrzem


Szczegół

Podanie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#), [WAŻĄCE](#)

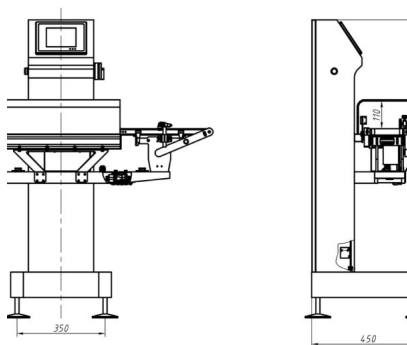

WAGA KONTROLNA Z PRZENOŚNIKIEM

Służy do sprawdzania wagi zapakowanych worków i pudełek oraz usuwania niekwalifikowanych przez urządzenie odrzucające.

Cechy

1. Wielki nowy modułowy system sterowania.



PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

2. Alarm błędu poprzez wyświetlenie tekstu
3. Projekt szybkiego wydania.
4. Automatyczne ustawienie programu dla łatwej obsługi.
5. Ewidencja produkcji

[przeczytaj więcej](#)

Price: 37,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#), [WAŻĄCE](#)

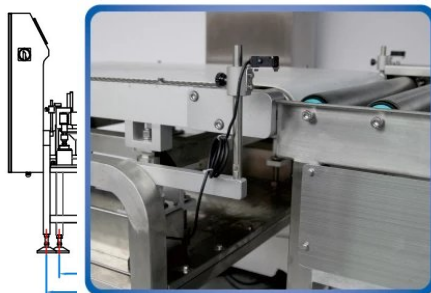

PRZENOŚNIK KONTROLI WAGOWY

Opis produktu

Służy do sprawdzania opakowań elastycznych i sztywnych, takich jak opakowania w workach papierowych luzem, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania kartonowe, opakowania z folii metalowej.

Cechy

Najwyższa waga kontrolna może wynosić do 30 kg, stabilne warunki pracy, wysoka prędkość i dokładność, niekwalifikowane produkty odrzucane automatycznie.

Mechaniczny charakter

Duży zakres ważenia, przenośnik taśmowy i rolkowy

Model

C30000-2-1

Zakres ważenia

5000-30000g

Dokładność

5 kg: ± 5 g / 15 kg: ± 10 g / 30 kg: ± 20 g

Maksymalna prędkość pasa

35m/min

Maksymalna prędkość

30 SZTUK

Szerokość paska

500mm

Rozmiar paska

860(L)*500(W)mm

Wymagania dotyczące zasilania

220V/600W/ 50/60Hz

Wymiary opakowania (mm)

1650(dł)*1150(szer)*1390(wys)

Metoda odrzucenia

Popychacz pneumatyczny

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#), [WAŻĄCE](#)



PRZENOŚNIK Z PODAJNIKIEM AUTOMATYCZNYM TOREBEK KARTONIKÓW OPAKOWAŃ

Urządzenie służy do automatycznego oddzielania stosów torebek lub kartoników przenoszenia pojedynczego elementu na taśmę przenośnika, aby ułatwić maszynie kodującej lub maszynie laserowej nanoszenie nadruku lub wytrawianie natryskowe datę produkcji, numer partii, znak zapobiegający fałszowaniu, wzór itp., a tym samym zmniejszyć ręcznego stronicowania, w pełni wykorzystać zalety szybkiego drukowania natryskowego maszyny do kodowania i maszyny laserowej oraz poprawić wydajność drukowania natryskowego, tymczasem jest wyposażony w funkcję inteligentnego liczenia i automatycznego przestań, aby ułatwić zarządzanie produkcją.

2. Funkcja:

1) Importowany bezstopniowy regulator prędkości o zmiennej częstotliwości, szybkie automatyczne stronicowanie 60-600 szt./min.

2) Może automatycznie liczyć lub może ustawić liczbę stron, które mają być oddzielone automatycznie, dopóki wymagana ilość stron do oddzielenia nie zostanie osiągnięta, maszyna zatrzyma się automatycznie, zakres ustawień wynosi 1-9999 (należy udostępnić sygnały maszyny kodującej lub maszyny laserowej).

3) Wysoka prędkość stronicowania, wysoka dokładność pozycjonowania i wysoka wydajność produkcji.

4) Rozsądny projekt konstrukcyjny oraz prosta i szybka wymiana łatwych do noszenia części.

3. Specyfikacja techniczna:

Stronicowany sposób

Koło cierne lub cofania

Rozmiar obiektu 40-320mm

Szerokość 60-280mm

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

Grubość 0.02-5mm

Zasilanie 220V

Moc 180W

Regulacja prędkości:

Bezstopniowa konwersja częstotliwości

Wymiar produktu 1450x560x865mm

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)



PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY

Przenośnik kubełkowy

1. Materiał to SUS 304/201, z dobrą ochroną przed korozją i łatwym czyszczeniem.

przenośnik kubełkowy

2. Pobiera automatycznie przenośnik kubełkowy

3. Można odpowiednio dostosować Windę kubełkową

Dane techniczne

moc 500W

Prędkość uszczelniania

0-12 m / min

Szerokość łyżki

220/330 mm

Wysokość przenośnika

10-230mm

Pojemność wiadra

0,15m³

Prędkość transportu

2m³ / h

Materiał maszyny

Stal nierdzewna

łożysko ładunkowe przenośnika

15 kg

Napięcie

220 V, 50/60 Hz

Waga

180 kg

wymiar


2710 * 480 * 470 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 27,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

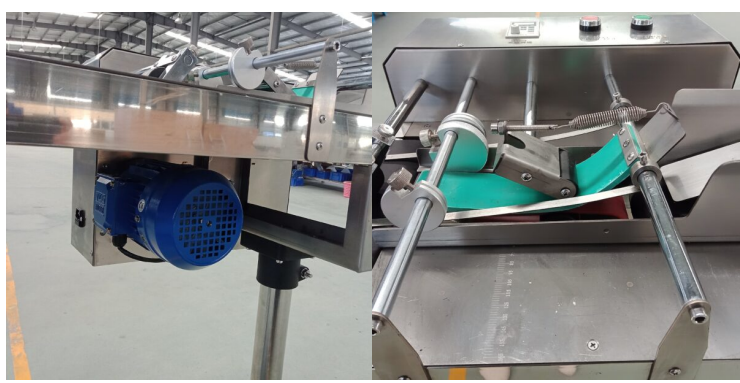

PRZENOŚNIK Z PODAJNIKIEM AUTOMATYCZNYM POJEDYNCZE SZTUKI TOREBEK KOPERT ARKUSZY

Automatyczna maszyna do podawania pojedynczych sztuk o wysokiej wydajności arkuszy papieru, toreb plastikowych, torebek doypack, kartonu.

I. Aplikacje:

Nasza maszyna do stronicowania wykorzystująca najbardziej zaawansowaną technologię stronicowania, automatycznie oddziela / dzieli stosy woreczków i podaje pojedynczy element na przenośnik taśmowy, aby ułatwić drukarce atramentowej lub laserowej maszynie do kodowania natryskiwanie numeru partii, logo, daty ważności, data mfg itp. na etykietach, woreczkach, kartach, torebkach plastikowych, papierze w arkuszach lub innych płaskich przedmiotach. Stosowany głównie do oddzielania arkuszy papieru, wizytówek, etykiet, kart z różnych materiałów (takich jak karty telefoniczne, karty IC, karty IP, karty refinansowane), złożone plastikowe torby opakowaniowe, arkusze kartonowe, torby papierowe i tym podobne arkusze we wszystkich rodzaju grubości i materiału.

II. Funkcje:

1. Może automatycznie liczyć lub ustawić funkcję automatycznego zatrzymania w określonym numerze stronicowania (zakres: 1-9999), co może zmniejszyć szybkość przeróbek.

2. Zastosowanie transformatora o wysokiej precyzji może spowodować stronicowanie 60-500 szt / min, znacznie poprawiając wydajność pracy.

III. Dane technologiczne:

Kierowca Silnik

Zasilacz 220 V 50 Hz

Moc 180W

Szybkość stronicowania 60 - 500 sztuk / minuta

Rozmiar materiału stronicowanego Szerokość: 60 mm-300 mm (regulowana)

Długość: 50 mm-320 mm (regulowana)

Grubość: 0,8 mm-5 mm (regulowana)

Wymiar 1460 mm * 490 mm * 900 mm

Waga 40kg

※ Do czego służy

Jest to system podajnika i dozownika, który podaje etykiety, woreczki, karty, torby plastikowe, papier w arkuszach lub inne płaskie przedmioty z dużą prędkością na przenośnik . To automatycznie oddzielne stosy / split / divide woreczków w jeden kawałek i dostarczyć do przenośnika taśmowego , tak aby ułatwić drukarkę atramentową, laser maszyną kodowania spray numer partii, logo, znak anty-fałszywy, wzór, QR i kod kreskowy na pakiety. Jest również dobrym wyposażeniem pomocniczym.

※ Jak działa

U sing najbardziej zaawansowana technologia stronicowania b unch lub stos z produktów umieszcza się w zasobniku zasilającym I n z urządzenia i uzyskać podawany przez obrotowy koła ciernego , dno torby będzie się najpierw podawany . T on podawany torbę następnie przesunięty przez łańcuchy i gumowym paskiem od jednej strony do drugiej strony czołowej.

※ Jakich funkcji nie możesz zignorować?

1. M ultipurpose urządzenia, które mogą być dopasowane do drukarki atramentowej, laserowej kodowania maszyny, etykieciarki lub system kamer wizja.

2. R wydobyć drobiazgi i ręcznego systemu przywoławczego i karmienia , aby w pełni wykorzystać zalety dokła CY i wysokie - drukowania natryskowego prędkości i znakowania samoprzylepnego.

3. Może być wyposażony w funkcję inteligentnego liczenia i automatycznego zatrzymania w celu ułatwienia zarządzania produkcją.

4. Rozsądna konstrukcja konstrukcji może być łatwiejsza do wymiany uszkodzonych części.

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

※ Czy to zadziała w przypadku naszych produktów, tak czy nie?

parametry techniczne

● Zasilanie : AC220V $\pm$ 10% , 50 Hz (można dostosować 110 V / 60 Hz)

● Napęd r : Silnik

● Moc : 180W

● podzielony Wymiary : L ength : 40 - 320 mm ;

W IDp : 60 -30 0 mm (może być c ustomize d);

Głębokość : 0. 8- 5mm (regulowany , zależy od materiału);

● Całkowity wymiar: 14 6 0 $\times$ 49 0 $\times$ 900 m m

● Wymiary opakowania ze sklejki : 153 0 $\times$ 56 0 $\times$ 460 m m

● Waga : 40 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#), [Uncategorized](#)



STÓŁ PODAWWCZY

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [ODBIORCZE](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)



PRZENOŚNIK GOTOWEGO PRODUKTU

Parametry techniczne:

Prędkość transportu

30 m / min

Pas

Polipropylen spożywczy (PP)

Napięcie

Jednofazowe AC220V, 50 Hz

Moc

40W

Wielkość opakowania

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

1600 mm (L) * 520 mm (W) * 1000 mm (H)

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)



PRZENOŚNIK SKOŚNY GOTOWEGO PRODUKTU

Parametry techniczne:

Model

Prędkość transportu

30 m / min

Pas

Polipropylen spożywczy (PP)

Napięcie

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

Jednofazowe AC220V, 50 Hz

Moc

40W

Wielkość opakowania

1600 mm (L) * 520 mm (W) * 1000 mm (H)

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [ODBIORCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)



STÓŁ ODBIORCZY OBROTOWY

Prędkość transportu

Prędkość można zmienić (szybko lub wolno zależy od twojego wyboru)

Średnica

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

1,2 m

Powierzchnia

Wklęsły

Moc

220 V / 370 W / 50 HZ

Waga maszyny

100 kg

Rozmiar opakowania

1300 mm (dł.) * 380 mm (szer.) * 1300 mm (H)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 11,000.00 zł

Kategorie: [MASZYNY](#), [ODBIORCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)





PRZENOŚNIK Z AUTOMATYCZNYM WAŻENIEM KONTROLNYM

Precyzyjna maszyna testująca do ważenia

precyzyjnej maszyny wytrzymałościowej do ważenia produktów waży produkty, aby pokazać, że spełniają one wymagania klientów. Mogą być używane niezależnie lub w połączeniu z maszyną do pakowania kartonów, tworząc linię produkcyjną.

Specyfikacje

Zakres wagi 7-1000g

Dokładność wagi $\pm 0,5$ g

Tabela wagowa 430mm (dł.) X 300mm (szer.)

Czujnik wagi Dwuprzewodowy tensometr do podłączenia (łatwe w instalacji przewody)

Rodzaj stagnacji Poziomy przenośnik taśmowy (szerokość taśmy: 300 mm)

Mniejszy wskaźnik 0,1g

Ustawienia waga Numeryczne naciśnięcie klawisza do regulacji: od 0,1 do 1000 g (pomiar minimum 0,1 g)

prędkość Maksymalnie: 70 m / min (minimum 1 m / min)

Pomiary L * W 1500mm x 550mm

Wysokość chodzenia nad ziemią 750 + 100 mm

Ciężar maszyny Około 125 kg

Źródło energii elektrycznej Jednofazowe AC220V

Nieruchomości

10-calowy wyświetlacz zapewnia interfejs użytkownika w języku chińskim i angielskim, co ułatwia obsługę.

Ta precyzyjna maszyna do testowania i kontroli wagi jest w stanie ważyć produkty na taśmie przenośnika z prędkością do 70 metrów na minutę.

Sprzęt ten automatycznie liczy i odrzuca niewykwalfikowane produkty lub ostrzega pracowników o złych produktach, zapewniając w ten sposób, że produkty końcowe cieszą się wysoką jakością wszystkich materiałów

[przeczytaj więcej](#)

Price: 20,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#), [WAŻĄCE](#)



PRZENOŚNIK Z OBROTNICĄ 180 STOPNI PUDEŁEK Z POZIOMU DO PIONU

Przenośnik taśmowy do stawiania pudełek z poziomego do pionu

Przenośnik taśmowy do podawania pudeł kartonowych

Wprowadzenie

przenośnika taśmowego do podawania kartonów automatycznie dostosowuje położenie kartonu podczas współdzielenia czujnika i łomu, który umieszcza karton na taśmie, a następnie przenosi go do pakowarki.

Specyfikacje

Pomiar produkcji (L) 250mm * (W) 100mm

Typ przewoźnika Poziomy przenośnik taśmowy (szerokość taśmy: 250 mm)

Pomiary L * W 1500 mm * 400 mm

Wysokość chodzenia nad ziemią 850 + 100 mm

Ciężar maszyny Około 100 kg

Źródło energii elektrycznej Jednofazowe AC220V

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)



PODAJNIK PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWEGO PROSZKOWY

Podajnik przenośnik ślimakowego proszkowy

Podajnik przenośnik ślimakowego proszkowy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#), [SYPKIE](#)



LINIA DO PAKOWANIA Z WAGĄ WIBRACYJNĄ GRANULATU 5-25KG

Maszyna do napełniania granulatu nadaje się do przemysłu spożywczego, materiałów ziarnistych.

- System operacyjny interfejsu człowiek-maszyna, prostsza obsługa.
- Sterowanie PLC, zaawansowana technologia, bardziej niezawodne użytkowanie.
- Zasilanie wibratorem DC, duża prędkość i wysoka precyzja.

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI


Maszyna do napełniania składa się z głównego podajnika wibracyjnego, elektrycznej skrzynki sterowniczej, interfejsu HMI z ekranem dotykowym i łyżki wagowej. Obsługa ekranu dotykowego, wystarczy wprowadzić parametry wagi, system może automatycznie obliczyć szybkie parametry pracy i wolne parametry pracy. Ta maszyna do napełniania zestawu wagi produktu, szybkość napełniania jest regulowana z większą dokładnością, wysoką stabilnością.

Ciśnienie powietrza	0,4-0,6Mpa
Moc	1000W
Objętość silosu	46L
Zakres pakowania	5-25kg
Materiał maszynowy	Stal nierdzewna
Szybkość pakowania	300-600 worków / godz
Ciężar maszyny	350kg
Wymiar	2300 * 650 * 620 mm

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)



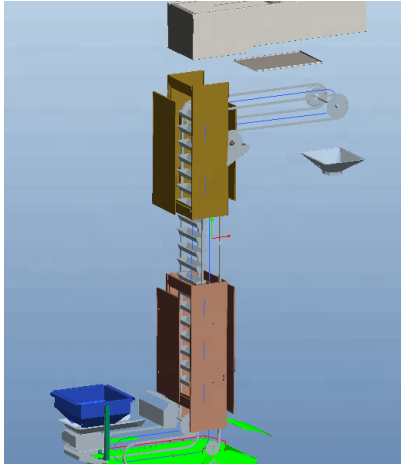

PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY Z GRANULATEM TYPU Z

- Podajnik: podajnik wibracyjny
- Materiał wiadra: wzmocniony polipropylen spożywczy
- Podnoszenie w pionie: transport pod kątem 90 stopni oszczędza zakryty obszar i zmniejsza koszty energii
- Objętość transportu: 400 l / h ?? 7200 l / h
- Łatwy w instalacji i konserwacji, płynna praca

Ten typ elewatora napędza materiały poprzez przekładnię łańcuchową, do pionowego transportu granulatu i małych materiałów blokowych, dużej wydajności podnoszenia i prędkości. Pasuje do elektronicznej wagi kombinowanej i maszyny pakującej, aby uzyskać ilościowy automatyczny system pakowania, szeroko stosowany w przemyśle pakowania żywności.

Pojemność łyżki	1,8l	3,8l	6,5l
Liczby zrzutów	Pojedynczy	Jedno lub wielokrotne rozładowanie	Jedno lub wielokrotne rozładowanie
Struktura maszyny	Stal nierdzewna		
Zdolność produkcyjna	4-6 M3 / H	6,5-8 M3 / H	8,5-12 M3 / H
Wymiar po zapakowaniu maszyny (mm)	2080x1430x1160mm	2600x1350x1000mm	3000x1550x1200
Napięcie	Trójfazowe 415V lub jednofazowe 240V, 50HZ / 60HZ		
Zasilacz	0,75 kW	1,5 kW	2KW

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)



PRZENOŚNIK PRZENOŚNIKA KUBEŁKOWEGO GRANULATU

Ten typ elewatora napędza materiał poprzez przekładnię łańcuchową, do transportu granulatu i małych materiałów blokowych, o dużej nośności i prędkości. Pasuje do elektronicznej wagi kombinowanej i maszyny pakującej, aby uzyskać ilościowy automatyczny system pakowania, szeroko stosowany w przemyśle pakowania żywności.

Parametry techniczne automatycznego podajnika granulatu

Całkowity wymiar (mm)	2600 * 800 * 2000
Waga	200kg
Moc	2KW
Napięcie	415V
Standardowa stawka za dostawę	3-6 t / godz
Wysokość podnoszenia	1,6-1,9 m (regulowana, specjalną wysokość można dostosować)
Materiał	Stal nierdzewna 304
Wysokość podnoszenia	2 m (można dostosować do rozmiaru)

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)



STÓŁ OBROTOWY ODBIORCZY GOTOWYCH PROJEKTÓW

Obrotowy stół zbierający dla gotowego produktu

Wydajność przetwarzania 3-5CBM / godzinę Układ napędowy Silnik Materiały budowlane SUS304 Stal nierdzewna / biały PP spożywczy

♦ Kluczowa technologia:

Pełna konstrukcja materiału 304SUS

Białe wiadro z PP o jakości spożywczej

Potężny podajnik wibracyjny

Automatyczne podawanie materiału do masy wypełniającej

Interfejs z pakowaczem lub obciążnikiem

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

Łatwe czyszczenie i obsługa

Ruchoma z blokowanymi kółkami

[przeczytaj więcej](#)

Price: 11,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)



PRZENOŚNIK SKOŚNY ODBIORCZY PRODUKTÓW

przenośnik taśmowy odbiorczy produktu

Wydajność przetwarzania 1-3CBM / godzinę System napędowy Materiały budowlane silnika SUS304 Stal nierdzewna / biały PP spożywczy

♦ Kluczowa technologia:

Pełna konstrukcja materiału 304SUS

Białe wiadro z PP o jakości spożywczej

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

Potężny podajnik wibracyjny

Automatyczne podawanie materiału do masy wypełniającej

Interfejs z pakowaczem lub obciążnikiem

Łatwe czyszczenie i obsługa

Ruchoma z blokowanymi kółkami

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)



PODAJNIK DO SYPKICH PRODUKTÓW

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Doza

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

GRANULOWANE, PROSZEK, Suszone, Sypkie, Ziarniste
białko w proszku, Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa
rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, mleko w
proszku, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder,
Ryż, Sól, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna
1,8l

40-75

0,3-1%

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny
Wysokość podawania (mm)
Proces działania
Termin realizacji (dni)
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

650×650 mm
Lej, Zbiornik
1800-4500
Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90
380 V 50 Hz
900x1000x6000
0,75
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
pas z tworzywa sztucznego (PP), Pionowy podajnik kubekowy
przeznaczony do transportowania produktów, Regulacja
dozy, Szerokość pasa 220-400 mm, Tylko do produktów nie
brylujących
650
Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Szybka

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)

AtrybutyArray



PODAJNIK DO SYPKICH PRODUKTÓW

Pakowanie	GRANULOWANE, PROSZEK, Suszone, Sypkie, Ziarniste
Typ produktu (zawartość)	białko w proszku, Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, mleko w proszku, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna
Doza	1,8l
Wydajność szt./minutę	40-75
Tolerancja +/-	0,3-1%
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)	75
Pojemność zbiornika (l)	50, 550×550 mm
Skład maszyny	Lej, Zbiornik
Wysokość podawania (mm)	3400
Proces działania	Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	90
Zasilanie	380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2214x900x970
Moc maszyny kW	0,75
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, pas z tworzywa sztucznego (PP), Pionowy podajnik kubekowy przeznaczony do transportowania produktów, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	600
Podzespoły	Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Szybka

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)

AtrybutyArray



PODAJNIK ŚRUBOWY PRZEZNACZONY DO TRANSPORTU PRODUKTÓW SYPKICH

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)
Pojemność zbiornika (l)
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
Średnica dyszy (mm)
Średnica środka śruby (mm)
Wysokość podawania (mm)
Opcje płatne
Termin realizacji (dni)
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Zasilanie
BRANŻE
ATUTY
Doza

GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Proszek, Puder, Suszone owoce

110
114
108
38
1600

Dozownik ślimakowy
90
3100x860x1000 mm
0,4

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
230 V / 50 Hz, 380 V 50 Hz
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Łatwa regulacja, Prosta obsługa
2m³/h

[przeczytaj więcej](#)

Price: 17,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)

AtrybutyArray



PODAJNIK ŚRUBOWY PRZEZNACZONY DO TRANSPORTU PRODUKTÓW SYPKICH

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)
Pojemność zbiornika (l)
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)

GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Proszek, Puder, Suszone owoce
110
114

PRZENOŚNIKI PODAJNIKI

Średnica dyszy (mm)
Średnica środka śruby (mm)
Wysokość podawania (mm)
Opcje płatne
Termin realizacji (dni)
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

108
38
1600
Dozownik ślimakowy
90
800x900x2500
1,7
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Łatwa regulacja, Prosta obsługa


BRANŻE
ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,900.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)

AtrybutyArray

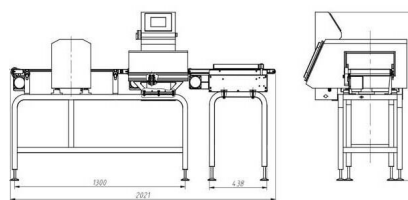

WYKRYWACZ METALU ZGODNY Z HACCP

Maksymalny rozmiar opakowania

Szerokość

300 mm

300 mm

400 mm

400 mm

Wysokość

120 mm

150 mm

120 mm

200 mm

Wrażliwość

Fe

0,8 mm

1,0 mm

1,0 mm

1,2 mm

SUS

1,5 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,5 mm

Maksymalna waga (kg)

2 kg

6 kg

Prędkość (m/min)

32-52 m/min

jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemiczne, tekstylne, odzieżowe, zabawki, gumowe itp. Jest to pierwszy wybór dla HACCP przemysłu spożywczego i GMP przemysłu farmaceutycznego.

Cechy

1. 32 rodzaje języków do wyboru, 7-calowy standardowy przemysłowy ekran dotykowy wyświetla wagę i wykrywanie metalu, łatwy w obsłudze, nowy standard branżowy;
2. Trzy poziomy prędkości do wyboru na ekranie dotykowym, pasują do różnych linii pakujących o różnej prędkości pakowania;
3. Niezależne automatyczne urządzenie odrzucające wagę i metal;
4. Odpinany pasek, łatwy do czyszczenia i konserwacji.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 33,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [WYKRYWACZ METALI](#)