

AUTOMATYCZNY USTAWIACZ BUTELEK 20-60 MM

Zastosowanie:

Automatyczny ustawiacz pojemników, butelek.

Urządzenie może wchodzić w skład linii produkcyjnej.

Funkcje:

Ustawiacz w całości wykonany ze stali nierdzewnej.

Łatwy w utrzymaniu, wydajny.

PODAWCZE

Urządzenie wykonane na podzespołach Schneider, Omron oraz Beijing V.T.V.

Ustawiacz nie nadaje się do lekkich oraz wąskich butelek.

Forma pod inny wymiar pojemnika dodatkowo płatna.

Dane techniczne:

Średnica butelki: $\varnothing$ 20-60 mm

Wysokość butelki: 40-100 mm

Wydajność: 30-60 butelek / min

Procent zaliczenia: $\geq 99\%$

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Moc: $\leq 0,5$ kW


Poziom hałasu: ≤ 60 dB

Waga: 300 kg

Wymiar: 1150 x 1650 x 1050 mm

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)

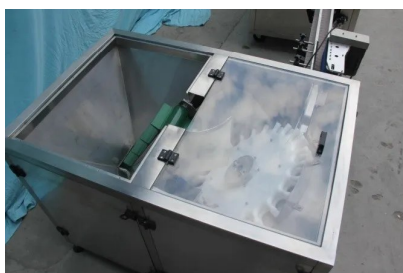

AUTOMATYCZNY USTAWIACZ BUTELEK 20-60 MM

Zastosowanie:

Automatyczny ustawiacz pojemników, butelek.

Urządzenie może wchodzić w skład linii produkcyjnej.

Funkcje:

Ustawiacz w całości wykonany ze stali nierdzewnej.

Łatwy w utrzymaniu, wydajny.

PODAWCZE

Urządzenie wykonane na podzespołach Schneider, Omron oraz Beijing V.T.V.

Ustawiacz nie nadaje się do lekkich oraz wąskich butelek.

Forma pod inny wymiar pojemnika dodatkowo płatna.

Dane techniczne:

Średnica butelki: $\varnothing$ 20-60 mm

Wysokość butelki: 40-100 mm

Wydajność: 30-60 butelek / min

Procent zaliczenia: $\geq 99\%$

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Moc: $\leq 0,5$ kW


Poziom hałasu: ≤ 60 dB

Waga: 300 kg

Wymiar: 1150 x 1650 x 1050 mm

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)

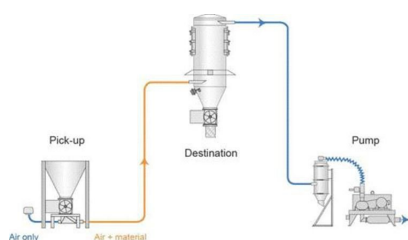

PNEUMATYCZNY PODCIŚNIENIOWY SYSTEM PODAWANIA PROSZKU DO MASZyny

Przenośnik próżniowy Maszyna jest również nazywana maszyną do podawania próżniowego. W skrócie nazywa się to Powder Feeding Machine. Maszyna do podawania proszku wykorzystuje pompę próżniową do zasysania materiałów.

Przenośnik próżniowy Maszyna jest również nazywana maszyną do podawania próżniowego. W skrócie nazywa się to Powder Feeding Machine. Maszyna do podawania proszku wykorzystuje pompę próżniową do zasysania materiałów. Dysza ssąca i cały system znajdują się w stanie próżni. Proszek jest zasysany do wlotu razem z powietrzem zewnętrznym, tworząc strumień materiału. Po odessaniu rura jest wysyłana do leja, a gaz i materiał są rozdzielane w leju. Oddzielony materiał wchodzi do urządzenia odbiorczego. Karmienie: rozładowanie jest zakończone przez ciągłe otwieranie i zamykanie pneumatycznego zaworu trójdrożnego, który jest kontrolowany przez przełącznik czasowy cyklu.

Zalety maszyny do karmienia próżniowego

- Bezpyłowe przenoszenie
- Wykonane z kwasoodpornego
- Polerowana stal nierdzewna
- System automatycznego czyszczenia filtra
- Niskie zużycie energii
- Minimalna konserwacja

Systemy transportu próżniowego są szeroko stosowane w przemyśle ogólnym, a czasami w przemyśle chemicznym. Charakteryzują się dużą przepustowością i niewielkimi gabarytami. Są często używane do zastąpienia przenośników mechanicznych, aby pomóc użytkownikom stworzyć wolne od pyłu środowisko pracy i zmniejszyć wymagania konserwacyjne. .

Pneumatyczny system przenoszenia może być wyposażony w opcje całkowicie otwartego zaworu dolnego, które mogą z łatwością zmaksymalizować wydajność przenoszenia materiału i poprawić wydajność produkcyjną systemu przenoszenia. Całkowicie otwarty zawór dolny pomaga również szybko uwalniać materiały i poprawiać wydajność produkcji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)


-17%



3
**Stepless speed
regulator**
Stable and
stable speed

4

Rotating disc
Suitable for bottles
of various specifications



Stainless steel body

Easy to clean, beautiful and durable



■ Suitable for all kinds
of plastic bottles and
glass bottles

■ Stainless steel body,
easy to clean





STÓŁ PODAWCZY 800 MM

Sposób nakładania produktu

Nadaje się do automatycznego przenoszenia okrągłych i kwadratowych butelek, takich jak przenośnik taśmowy podłączony do maszyny do etykietowania, maszyny do napełniania i maszyny zamykającej, aby automatycznie podawać butelkę w celu poprawy wydajności.

Cechy

Zakres odpowiednich butelek można dowolnie regulować, prędkość transportu butelek wynosi 30 ~ 200 butelek / min, a prędkość można regulować bezstopniowo, aby ułatwić organizację produkcji.

Napięcie 110 V/60 Hz 220 V/50 Hz AC

Moc 220 W

Obowiązująca średnica produktu (do okrągłych butelek) 20-100 mm

Obowiązująca wysokość produktu (dla okrągłych butelek) 20-150 mm

Waga 95 KG

Rozmiar 990×900×1040 mm

Rozmiar koła podawczego 800 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~9,500.00 zł~~ Original price was: 9,500.00 zł. **7,900.00 zł** Current price is: 7,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)



PRZENOŚNIK Z PODAJNIKIEM AUTOMATYCZNYM TOREBEK KARTONIKÓW OPAKOWAŃ

Urządzenie służy do automatycznego oddzielania stosów torebek lub kartoników przenoszenia pojedynczego elementu na taśmę przenośnika, aby ułatwić maszynie kodującej lub maszynie laserowej nanoszenie nadruku lub wytrawianie natryskowe datę produkcji, numer partii, znak zapobiegający fałszowaniu, wzór itp., a tym samym zmniejszyć ręcznego stronicowania, w pełni wykorzystać zalety szybkiego drukowania natryskowego maszyny do kodowania i maszyny laserowej oraz poprawić wydajność drukowania natryskowego, tymczasem jest wyposażony w funkcję inteligentnego liczenia i automatycznego przestań, aby ułatwić zarządzanie produkcją.

2. Funkcja:

1) Importowany bezstopniowy regulator prędkości o zmiennej częstotliwości, szybkie automatyczne stronicowanie 60-600 szt./min.

2) Może automatycznie liczyć lub może ustawić liczbę stron, które mają być oddzielone automatycznie, dopóki wymagana ilość stron do oddzielenia nie zostanie osiągnięta, maszyna zatrzyma się automatycznie, zakres ustawień wynosi 1-9999 (należy udostępnić sygnały maszyny kodującej lub maszyny laserowej).

3) Wysoka prędkość stronicowania, wysoka dokładność pozycjonowania i wysoka wydajność produkcji.

4) Rozsądny projekt konstrukcyjny oraz prosta i szybka wymiana łatwych do noszenia części.

3. Specyfikacja techniczna:

Stronicowany sposób

Koło cierne lub cofania

Rozmiar obiektu 40-320mm

Szerokość 60-280mm

PODAWCZE

Grubość 0.02-5mm

Zasilanie 220V

Moc 180W

Regulacja prędkości:

Bezstopniowa konwersja częstotliwości

Wymiar produktu 1450x560x865mm

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)



PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY

Przenośnik kubełkowy

1. Materiał to SUS 304/201, z dobrą ochroną przed korozją i łatwym czyszczeniem.

przenośnik kubełkowy

2. Pobiera automatycznie przenośnik kubełkowy

3. Można odpowiednio dostosować Windę kubełkową

Dane techniczne

moc 500W

Prędkość uszczelniania

0-12 m / min

Szerokość łyżki

220/330 mm

Wysokość przenośnika

10-230mm

Pojemność wiadra

0,15m³

Prędkość transportu

2m³ / h

Materiał maszyny

Stal nierdzewna

łożysko ładunkowe przenośnika

15 kg

Napięcie

220 V, 50/60 Hz

Waga

180 kg


wymiar

2710 * 480 * 470 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 27,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

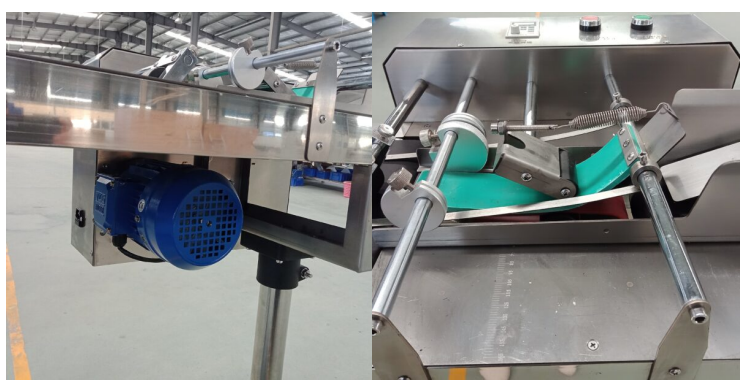

PRZENOŚNIK Z PODAJNIKIEM AUTOMATYCZNYM POJEDYNCZE SZTUKI TOREBEK KOPERT ARKUSZY

Automatyczna maszyna do podawania pojedynczych sztuk o wysokiej wydajności arkuszy papieru, toreb plastikowych, torebek doypack, kartonu.

I. Aplikacje:

Nasza maszyna do stronicowania wykorzystująca najbardziej zaawansowaną technologię stronicowania, automatycznie oddziela / dzieli stosy woreczków i podaje pojedynczy element na przenośnik taśmowy, aby ułatwić drukarce atramentowej lub laserowej maszynie do kodowania natryskiwanie numeru partii, logo, daty ważności, data mfg itp. na etykietach, woreczkach, kartach, torebkach plastikowych, papierze w arkuszach lub innych płaskich przedmiotach. Stosowany głównie do oddzielania arkuszy papieru, wizytówek, etykiet, kart z różnych materiałów (takich jak karty telefoniczne, karty IC, karty IP, karty refinansowane), złożone plastikowe torby opakowaniowe, arkusze kartonowe, torby papierowe i tym podobne arkusze we wszystkich rodzaju grubości i materiału.

II. Funkcje:

1. Może automatycznie liczyć lub ustawić funkcję automatycznego zatrzymania w określonym numerze stronicowania (zakres: 1-9999), co może zmniejszyć szybkość przeróbek.

2. Zastosowanie transformatora o wysokiej precyzji może spowodować stronicowanie 60-500 szt / min, znacznie poprawiając wydajność pracy.

III. Dane technologiczne:

Kierowca Silnik

Zasilacz 220 V 50 Hz

Moc 180W

Szybkość stronicowania 60 - 500 sztuk / minuta

Rozmiar materiału stronicowanego Szerokość: 60 mm-300 mm (regulowana)

Długość: 50 mm-320 mm (regulowana)

Grubość: 0,8 mm-5 mm (regulowana)

Wymiar 1460 mm * 490 mm * 900 mm

Waga 40kg

※ Do czego służy

Jest to system podajnika i dozownika, który podaje etykiety, woreczki, karty, torby plastikowe, papier w arkuszach lub inne płaskie przedmioty z dużą prędkością na przenośnik . To automatycznie oddzielne stosy / split / divide woreczków w jeden kawałek i dostarczyć do przenośnika taśmowego , tak aby ułatwić drukarkę atramentową, laser maszyną kodowania spray numer partii, logo, znak anty-fałszywy, wzór, QR i kod kreskowy na pakiety. Jest również dobrym wyposażeniem pomocniczym.

※ Jak działa

U sing najbardziej zaawansowana technologia stronicowania b unch lub stos z produktów umieszcza się w zasobniku zasilającym I n z urządzenia i uzyskać podawany przez obrotowy koła ciernego , dno torby będzie się najpierw podawany . T on podawany torbę następnie przesunięty przez łańcuchy i gumowym paskiem od jednej strony do drugiej strony czołowej.

※ Jakich funkcji nie możesz zignorować?

1. M ultipurpose urządzenia, które mogą być dopasowane do drukarki atramentowej, laserowej kodowania maszyny, etykieciarki lub system kamer wizja.

2. R wydobyć drobiazgi i ręcznego systemu przywoławczego i karmienia , aby w pełni wykorzystać zalety dokła CY i wysokie - drukowania natryskowego prędkości i znakowania samoprzylepnego.

3. Może być wyposażony w funkcję inteligentnego liczenia i automatycznego zatrzymania w celu ułatwienia zarządzania produkcją.

4. Rozsądna konstrukcja konstrukcji może być łatwiejsza do wymiany uszkodzonych części.

PODAWCZE

※ Czy to zadziała w przypadku naszych produktów, tak czy nie?

parametry techniczne

● Zasilanie : AC220V $\pm$ 10% , 50 Hz (można dostosować 110 V / 60 Hz)

● Napęd r : Silnik

● Moc : 180W

● podzielony Wymiary : L ength : 40 - 320 mm ;

W IDp : 60 -30 0 mm (może być c ustomize d);

Głębokość : 0. 8- 5mm (regulowany , zależy od materiału);

● Całkowity wymiar: 14 6 0 $\times$ 49 0 $\times$ 900 m m

● Wymiary opakowania ze sklejki : 153 0 $\times$ 56 0 $\times$ 460 m m

● Waga : 40 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#), [Uncategorized](#)



STÓŁ PODAWCZY

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [ODBIORCZE](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)