




-14%

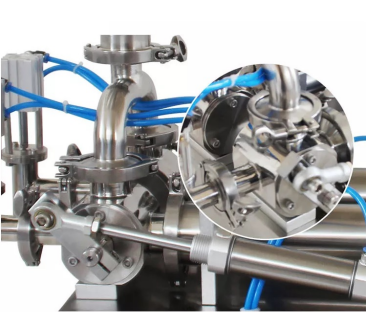

DOZOWNIK 30-300 ML 2 GŁOWICE DO GĘSTYCH I  
PÓLPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ maszyny (zastosowanie)              | NALEWAJĄCA                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OPAKOWANIA                              | SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI                                                                                                                                   |
| Pakowanie                               | GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ produktu (zawartość)                | Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety                                                                                                                                                                              |
| Dysze dozujące                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doza                                    | 30-300                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wydajność szt./minutę                   | 12-22                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tolerancja +/-                          | 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skład maszyny                           | Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik                                                                                                                                                                                                                            |
| Proces działania                        | Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                              |
| Termin realizacji (dni)                 | Na magazynie                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opcje płatne                            | Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasilanie                               | 230 V / 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 900x500x1050                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moc maszyny kW                          | 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cechy maszyny                           | Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                                          |
| Waga maszyny (kg)                       | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Podzespoły                              | Airtec, Europejskie                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |
| ATUTY                                   | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja                                                                                                                    |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~14,000.00 zł~~ Original price was: 14,000.00 zł.~~12,000.00 zł~~Current price is: 12,000.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

**Atrybuty**Array



# DOZOWNIK 500-2500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka  
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego  
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych  
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.  
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ maszyny (zastosowanie)              | NALEWAJĄCA                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OPAKOWANIA                              | BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI                                                                                                         |
| Pakowanie                               | PŁYNNNE, Półpłynne                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ produktu (zawartość)                | Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda                                                                                                                                                                                                     |
| Dysze dozujące                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doza                                    | 100-1000                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wydajność szt./minutę                   | 20-50                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tolerancja +/-                          | 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0,4-0,6                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zużycie powietrza m3/min                | 3-5                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skład maszyny                           | Dysze, Siłownik pnematyczny                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Proces działania                        | Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90                                                                                                                                                             |
| Termin realizacji (dni)                 | Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie                                                                                                                                                                                                                              |
| Opcje płatne                            | 230 V / 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasilanie                               | 1150×680×550                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moc maszyny kW                          | Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                    |
| Cechy maszyny                           | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waga maszyny (kg)                       | Airtec, Europejskie                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podzespoły                              | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |
| BRANŻE                                  | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja                                                                                                                    |
| ATUTY                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

[przeczytaj więcej](#)  
**Price:** 9,900.00 zł + VAT 23%  
**Kategorie:** [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZINY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)  
**Atrybuty**Array



## DOZOWNIK 50-500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka

DOZUJĄCE, POMPY

Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego  
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych  
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.  
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ maszyny (zastosowanie)              | NALEWAJĄCA                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OPAKOWANIA                              | BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI                                                                                                         |
| Pakowanie                               | PŁYNNE, Półpłynne                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ produktu (zawartość)                | Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda                                                                                                                                                                                                     |
| Dysze dozujące                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doza                                    | 50-500                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wydajność szt./minutę                   | 20-50                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tolerancja +/-                          | 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0,4-0,6                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zużycie powietrza m3/min                | 3-5                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skład maszyny                           | Dysze, Siłownik pneumatyczny                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Proces działania                        | Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                |
| Termin realizacji (dni)                 | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opcje płatne                            | Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie                                                                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie                               | 230 V / 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 1150×680×550                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moc maszyny kW                          | 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cechy maszyny                           | Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                    |
| Waga maszyny (kg)                       | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Podzespoły                              | Airtec, Europejskie                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |
| ATUTY                                   | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja                                                                                                                    |

[przeczytaj więcej](#)  
**Price:** 6,900.00 zł + VAT 23%  
**Kategorie:** [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)  
**Atrybuty**Array



# DOZOWNIK 100-1000 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka  
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego  
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych  
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.  
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ maszyny (zastosowanie)              | NALEWAJĄCA                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OPAKOWANIA                              | BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI                                                                                                         |
| Pakowanie                               | PŁYNNNE, Półpłynne                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ produktu (zawartość)                | Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda                                                                                                                                                                                                     |
| Dysze dozujące                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doza                                    | 100-1000                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wydajność szt./minutę                   | 20-50                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tolerancja +/-                          | 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0,4-0,6                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zużycie powietrza m3/min                | 3-5                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skład maszyny                           | Dysze, Siłownik pnematyczny                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Proces działania                        | Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90                                                                                                                                                             |
| Termin realizacji (dni)                 | Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie                                                                                                                                                                                                                              |
| Opcje płatne                            | 230 V / 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasilanie                               | 1150×680×550                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moc maszyny kW                          | Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                    |
| Cechy maszyny                           | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waga maszyny (kg)                       | Airtec, Europejskie                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podzespoły                              | Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy |
| BRANŻE                                  | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja                                                                                                                    |
| ATUTY                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

[przeczytaj więcej](#)  
**Price:** 7,900.00 zł + VAT 23%  
**Kategorie:** [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZINY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)  
**Atrybuty**Array



## DOZOWNIK GĘSTYCH I PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Typ maszyny (zastosowanie)  
OPAKOWANIA

Pakowanie  
Typ produktu (zawartość)

Dysze dozujące  
Doza  
Wydajność szt./minutę  
Tolerancja +/-  
Pojemność zbiornika (l)  
Skład maszyny  
Proces działania

Termin realizacji (dni)

NALEWAJĄCA  
SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,  
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,  
WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI  
GĘSTE PASTY, PŁYNNY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste  
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary,  
Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety  
1, 2  
100-1000, 5-50, 50-500, 500-2500  
12-22  
1%  
20  
Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik  
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy  
samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną  
90

DOZUJĄCE, POMPY

Opcje płatne  
Zasilanie  
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)  
Moc maszyny kW  
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)  
Podzespoły  
BRANŻE

ATUTY

[przeczytaj więcej](#)

Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik  
230 V / 50 Hz  
900x500x1050  
0,2  
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,  
Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z  
produktem, Wymaga podłączenia kompresora  
30  
Airtec, Europejskie  
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,  
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,  
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,  
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy,  
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy  
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa  
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta  
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

Variations

| Image                                                                               | Description | Doza     | Price                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|
|    |             | 50-500   | 11,900.00 zł +<br>VAT 23% |
|    |             | 50-500   | 11,900.00 zł +<br>VAT 23% |
|  |             | 100-1000 | 12,900.00 zł +<br>VAT 23% |
|  |             | 500-2500 | 14,900.00 zł +<br>VAT 23% |

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)  
AtrybutyArray