



MASZYNA DO NALEWANIA W WIADRA KANISTRY BECZKI 2-6 GŁOWIC 1-5L/ 5-30L/ 30-200L

Automatyczna maszyna do napełniania płynów

Product Parameters

Material	SUS304 & SUS316L			
Filling heads	2	4	6	8
Suit to fill	Liquid like water or oil or semi-paste			
Filling range	1-5L/ 5-30L/ 30-200L			
Filling method	Gravity+ weighing filling			
Filling speed (Bottles/ hour, based on 5L)	600-800	1200-1400	1600-1800	2000-2200
Filling error	±5g (Based on 5L)			
Power	220/380V 50/60Hz 1.5Kw (Can be tailor made to suit different countries)			
Air pressure	0.6-0.8Mpa			

GĘSTE PŁYNY

Weight	400Kg	500Kg	600Kg	700Kg
Machine sid (L*W*Hmm)	1800*1000*2200	2400*1000*2200	2800*1200*2200	3000*1200*2200

Wprowadzenie.

Ta płynna maszyna do ważenia i napełniania jest szeroko stosowana do napełniania płynów, takich jak olej inżynierski, olej smarowy, pestycydy, dezynfekcja, czysty płyn w dużym wiadrze z beczką Jerry i bęben itp.

Automatyczna maszyna do szybkiego napełniania pojemników na płyny z objętością ważenia może pracować od 1 L-5 L, 5 L-30 L i maks. 220 L.

Cechy:

System ważenia pochodzi od firmy METTLER TOLEDO ze Szwajcarii i USA i charakteryzuje się wysoką dokładnością napełniania. Części kontaktowe i odsłonięte części materiałów są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SUS304 i SUS316L.

Każda głowica napełniająca ma system ważenia i sprzężenia zwrotnego, który może napełnić każdą głowicę. Napełnianie do konfiguracji, regulacji i monitorowania napełniania. Czujniki wagowe, czujniki zbliżeniowe itp. są zaawansowanymi komponentami czujnikowymi, dzięki czemu żadna beczka nie jest napełniona, beczki są automatycznie zatrzymywane i alarmowane. Dysze napełniające zapobiegające kapaniu i zaciąganiu zapewniają, że płyn nie wciąga wody i nie kapie.


Użyj PLC i systemu sterowania ekranem dotykowym człowiek-komputer: zmiany specyfikacji, regulacja objętości napełniania, ustawianie parametrów, obsługa ręczna itp. Są równomiernie uzupełniane na ekranie dotykowym.

Wykrywanie fotoelektryczne i pneumatyczne sterowanie drzwiami, brak butelek, odwrócone butelki są automatycznie chronione.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 70,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

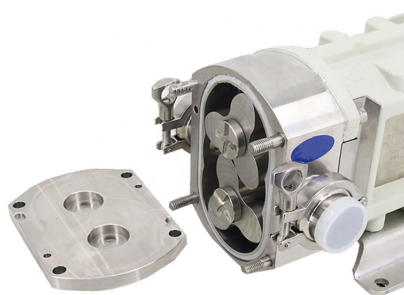

DOZOWNIK UNIWERSALNY PÓŁ GĘSTYCH PAST MODEL 900, 5-50000 ML


Moc 0,75 kw
Średnica gł 32 mm
Rozmiar 65x23,5x24
Waga 30 kg

GĘSTE PŁYNY

[przeczytaj więcej](#)

Price: 16,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [GĘSTE PŁYNY](#)

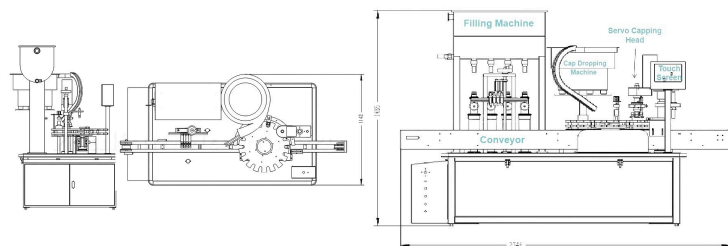

MONOBLOK DO PŁYNÓW I PAST Z APLIKOWANIEM ZAKRĘTKI I ZAKTRECANIEM

Automatyczne 4-głowicowe napełnianie butelek Zatykanie korkiem Uniwersalna maszyna do sosu pomidorowego Ta automatyczna maszyna do napełniania i zamykania butelek typu monoblok nadaje się do butelek okrągłych, owalnych, płaskich lub kwadratowych. Wydajność maszyn do napełniania butelek w zależności od rodzaju płynów, średnicy butelki, wysokości butelki, rozmiaru szyjki butelki i objętości napełnienia. Maszyna z opcjonalnymi stołami obrotowymi na wejściu i wyjściu z indywidualnymi napędami, które dopasowują się do prędkości przychodzących i wychodzących butelek, zapewniając płynniejszą pracę. Wszystkie części mające kontakt z płynami są wykonane z materiałów SS 316. Maszyna działa na zasadzie objętościowego napełniania tłoka, która napełnia płyn do butelki z wysokim poziomem dokładności napełniania płynem w każdej butelce.

Liniowa maszyna do napełniania i zamykania butelek typu Monoblock:

- > Pokazuje zwartą konstrukcję i lekką konstrukcję
- > Inteligentne sterowanie PLC zostało przyjęte dla systemu napełniania
- > Brak butelki — system NoFill, brak butelki — system zatrzymania maszyny
- > Dostępne jest łatwe przełączanie i precyzyjna regulacja
- > Głowica napełniająca wchodząca do wnętrza butelek nie pozwala na wycieki
- > Osłony przeciwpylowe są przygotowywane na życzenie
- > Wszystkie części kontaktowe wykonane z materiału Ss316 z systemem łatwego wyjmowania do autoklawowania/sterylizacji/czyszczenia
- > Automatyczne podawanie i wypuszczanie butelek
- > Wbudowana zmienna częstotliwość prądu przemiennego Układ napędowy
- > Operacja napełniania i zamykania w pojedynczej maszynie dzięki konstrukcji typu Monoblock

Aplikacja

To widzi maszynę z funkcją napełniania, upuszczania i zamykania (prasowania) i tak dalej, nadaje się do napełniania rodzajów butelek, takich jak płyn, pasta, dżem, proszek, granulaty i wiele rodzajów materiałów.

moc 1kw

Zasilacz

220/110 V 50/60 HZ

Sposób napełniania

Liniowy/obrotowy

Zakres napełniania

20-100ml, 30-300ml, 50-500ml, 100-1000ml

Śred.

20-100 mm

Wysokość butelki

20-200 mm

Wysokość czapki

10-40mm

Średnica czapki.

19-50mm

Funkcja zatrzymania

opcja (można dostosować)


Głowica napełniająca 4

Wymiar (mm) 2346x1142x1685

waga 600 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#), [Uncategorized](#)

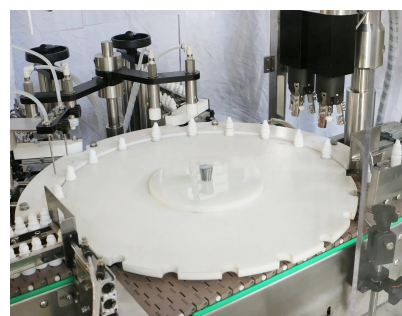

AUTOMATYCZNA LINIA DO NAPEŁNIANIA I ZAKRĘCANIA E-LIQUID 5-500 ML

1. Automatyczny podajnik butelek z osobną strefą wrzucania AUF-2-800
Cena netto 79000 zł



Fotokomórka wykrywa zablokowaną butelkę i automatycznie wyłączy. Kiedy jest wystarczająca ilość butelek w gniazdach fotokomórka wykryje i sorter zatrzyma się automatycznie i będzie nadal działał inteligentnie i wydajnie, aby wyeliminować zaangażowanie pracownika przez zablokowaniem butelki. Wysokiej jakości materiały - Maszyna posiada przekładnię mechaniczną z dokładną i stabilną pracą, niski poziom hałasu. Cała maszyna wykonana jest z stali nierdzewnej 304, która spełnia wymagania GMP.

2. Linia do napełniarki zamykająca AUF-2-2-2 1 zestaw **173 000 zł netto**

Główne parametry techniczne:

Błąd napełniania $\pm 1\sim 2\%$

Kwalifikowana stawka $\geq 99\%$

Napięcie 380/220 V 50 HZ

Moc 3,5kw

Wymiar 2900*1900*1750mm

Waga 750 kg


Termin realizacji 60 dni

2.1. 2 głowicowa pompa napełniająca perystaltyczna. Jest łatwy do czyszczenia. W pompie nie ma o-ringów i uszczelki, więc nie ma zanieczyszczeń i nie zanieczyszcza płynu. **Opcjonalnie do wyboru pompa ceramiczna lub tłokowa.**



2.2.
2 głowice nakładające kropłomierz i 2 głowice nakładające zakrętkę uzyskując wydajność 60 szt./minutę.
Mechaniczne ręce maszyny pochłaniają kropłomierz i zakrętkę stosując próżnię.



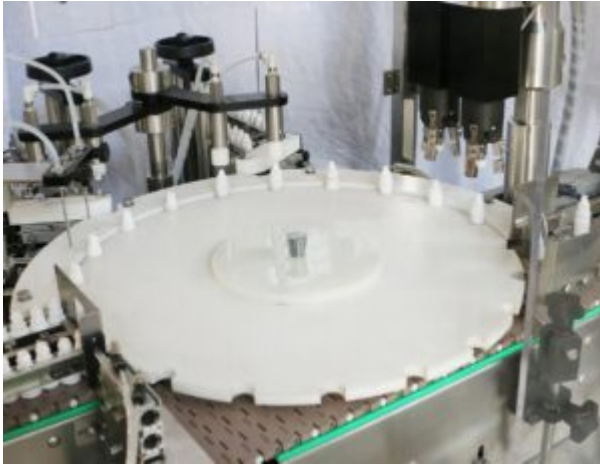

2.3. Zakręcarka 2 głowicowa



2.4. Maszyną steruje się za pomocą ekranu dotykowego.

Opcjonalnie:

1. Etykieciarka 1 zestaw 39 000 zł
2. Stół odbiorczy butelek 800 mm 8000 zł
3. Stół podawczy butelek 9000 zł

Półautomatyczna maszyna do sortowania butelek, używana głównie do automatycznego wyrównywania, orientacji i transportu różnych plastikowych butelek i butelki szklane (butelki okrągłe); charakteryzuje się szybkim sortowaniem butelek, mniejszą wymianą części przy zmianie rodzajów butelek.

Podczas zmiany odmian prawie nie jest używany do regulacji;

Bezstopniowa regulacja prędkości, stabilna prędkość;

Bezstopniowy regulator prędkości Panasonic i silnik regulujący prędkość;

Zgodnie z wymaganiami standardów GMP cała maszyna przyjmuje stal nierdzewną AISI 304 jako główny materiał i


GĘSTE PŁYNY

można modyfikować zgodnie z wymaganiami; Może być skoordynowany z całą linią;
W zależności od sytuacji produkcyjnej automatyczne sortowanie i zatykanie butelek zatrzyma się automatycznie.
Średnica butelki 20 ~ 100 mm (dostosowana)
Wysokość butelki 30 ~ 120 mm (dostosowana)
Zasilanie AC 220 V, 50 ~ 60 Hz
Całkowita moc 0,2 kW
Prędkość : 10 obrotów /m

[przeczytaj więcej](#)

Price: 252,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#)

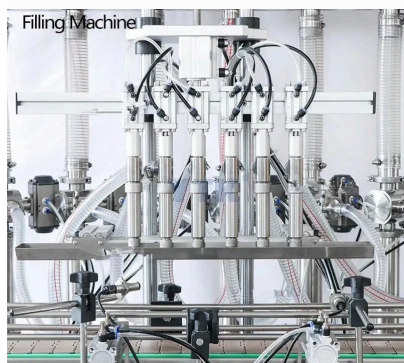

NALEWARKA 10 DYSZE DO GĘSTYCH PŁYNÓW 100-1000 ML

Automatyczna nalewarka 8 głowicowa przeznaczona do napełniania butelek plastikowych i szklanych gęstymi płynami (płyny do naczyń, kremy, jogurty). Ten model jest specjalny do napełniania linii produkcyjnej i jest prosty i rozsądny w konstrukcji, o wysokiej dokładności i łatwy w obsłudze. Nadaje się do napełniania płynami w przemyśle chemii codziennego użytku, artykułach spożywczych, kosmetykach, pestycydach i handlu specjalistycznym. Materiały stykające się z produktem mogą być wykonane są ze stali nierdzewnej 316L. Urządzenie posiada własny taśmociąg, dzięki czemu może być łatwo wkomponowane w linię produkcyjną z zakręciarką, etykieciarką itp., ale może też z powodzeniem stanowić oddzielne stanowisko pracy. Nalewarki są dostosowywane do wymagań klienta (wymiary butelki, wielkość dozy), w razie zainteresowania prosimy o kontakt - chętnie przygotujemy indywidualną ofertę.

Maszyna do napełniania liniowego kontrolująca czas napełniania. Pomysłowa i prosta konstrukcja, wymiana różnych kształtów pojemników o różnych wymiarach, aby dostosować się do innej objętości napełniania, nie wymaga części zamiennych, części stykające się z materiałem przy użyciu innej stali nierdzewnej i materiału odpornego na korozję, mają zalety wysokiej wydajności pracy, dokładność napełniania, wygodna obsługa i regulacja oraz ma długą żywotność, ekonomiczne i praktyczne, napełnianie bez wycieków, praktyczne funkcje. Szeroko stosowana maszyna napełniająca w żywności i napojach, farmaceutykach, środkach chemicznych, pestycydach, chemikaliach, olejach, kosmetykach i innych płynnych płynach. Ponadto, można napełniać obniżając głowicę napełniającą do butelki, głowicę napełniającą ze specjalnym urządzeniem zabezpieczającym przed wyciekami, napełnianie jest bezpieczniejsze.

* Nadaje się do butelek o różnych rozmiarach i można go zmienić w ciągu kilku minut, wysoka wydajność.

* Nie ma potrzeby dodawania żadnych części zamiennych w celu wymiany wypełnienia.

* Klienci mogą wybierać w zależności od ich zdolności do określania liczby głowic napełniających i napełnianych.

* Dotykowy kolorowy ekran, który pokazuje proces produkcji, sposób napełniania. Ekran wizualny, prosta obsługa, łatwa konserwacja.

* Każda głowica napełniająca ustawia klipsy na butelkę, aby upewnić się, że położenie wtryskiwanego materiału jest dokładne.

10 GŁOWIC

Prędkość robocza (na podstawie lepkości pasty) 50-70 butelek / min

Minimalna wysokość: 120 mm / Min średnica: 20 mm

Dokładność napełniania $\leq \pm 1\%$

Ciśnienie powietrza 0,4-0,6mpa

Predkość przenośnika MAX 15 M / MIN

Napięcie 110 V / 220 V 50-60 HZ 800 W

Ciśnienie powietrza 0,5-0,7 MPa

Średnica głowicy napędzającej konfiguracja standardowa 10 mm (można dostosować)

Długość przenośnika taśmowego 2000 MM długość standardowa, (można dostosować dłuższą)

Waga 600 kg

Funkcja napełniania dla produktów pieniających głowica obniża się do dna butelki: +9000 zł netto

Podzespoły europejskie - Weintec, Siemens, Panasonic etc.

Maszyna jest w całości wykonana ze stali nierdzewnej.

Wymaga podłączenia kompresora o wydajności min. 0,8-1 m³/min.

Dokładność: dla dozy 20 - 1000 ml $\leq 1\%$, dla dozy 1000 - 5000 ml $\leq 0.5\%$

Wydajność (dla butelek 1000ml): 2320 szt. / h

Panel dotykowy w menu w j. polskim lub innym.

OPC|E;

Ilość dysz: 2 dysze, 4 dysze, 6 dysz, 8 dysz, 10 dysz (można dostosować)

Zakresu napełniania 10-100 ml, 50-500 ml, 100-1000 ml, 500-2500 ml, 1000-5000 ml (cena zależy od pojemności)

Model maszyny	100	300	500	1000	2500	5000
Zakres napełniania	(10-100ml)×6	(30-300ml)×6	(50-500ml)×6	(100-1000ml)×6	(250-2500ml)×6	(500-5000ml)×6
Ciśnienie powietrza	4-6kg/ ^{cm2}	4-6kg/ ^{cm2}	4-6kg/ ^{cm2}	5-8kg/ ^{cm2}	5-8kg/ ^{cm2}	5-8kg/ ^{cm2}
Szybkość napełniania	30-50 butelek/min	30-50 butelek/min	30-50 butelek/min	30-50 butelek/min	30-50 butelek/min	20-40 butelek/min

GĘSTE PŁYNY

Precyzja
napełniania

Ciecz $\leq \pm 1\%$,
pasta $\leq \pm 2\%$

Ciecz $\leq \pm 1\%$,
pasta $\leq \pm 2\%$

Ciecz $\leq \pm 1\%$,
pasta $\leq \pm 2\%$

Ciecz $\leq \pm 1\%$,
pasta $\leq \pm 2\%$



Ciecz $\leq \pm 1\%$,
pasta $\leq \pm 2\%$

Ciecz $\leq \pm 1\%$,
pasta $\leq \pm 2\%$

[przeczytaj więcej](#)

Price: 89,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

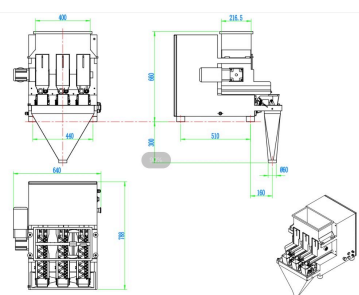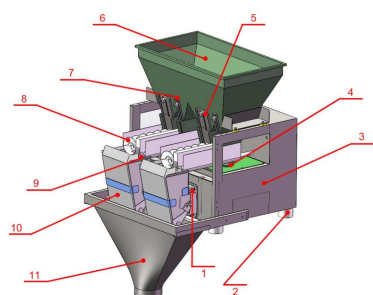



WAGA LINIOWA ŚRUBOWA 10-150G

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Pojedynczy zakres ważenia 10-150g

Dokładność ważenia $\pm 1-5g$

Prędkość ważenia 2-20PPM

Objętość zbiornika wagowego 500 ML

System sterowania MCU + ekran dotykowy

Wstępnie ustawiony program nr 15

Maks. Produkty mieszane 3

Wymagania dotyczące zasilania AC220V $\pm 10\%$ 50Hz(60Hz)

Rozmiar i waga opakowania 890 (L) * 720 (W) * 870 (H) mm 129 KG

Opcje

Powierzchnia z wgłębieniem / przednia obudowa ze szkła ochronnego / przełącznik nożny / podstawa podtrzymująca / wylot zsypu o różnych rozmiarach / części mające kontakt z żywnością 316SUS / teflon / itp.


APLIKACJA

Nadaje się do ważenia lepkich/niepłynących materiałów, takich jak gotowana komosa ryżowa, smażony ryż, lepki chai, brązowy cukier, herbata miódowa, grzyby w plasterkach, wodorosty, marynaty, surowe mięso, curry w proszku, proszek kokosowy, proszki itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 52,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DOZUJĄCA GĘSTE CIECZE JAK MASŁO ORZECOWE KREMY SOSY

AUTOMATYCZNA MASZYNA DO NAPEŁNIANIA MASŁEM ORZECOWYM

Automatyczna maszyna do napełniania masłem orzechowym została opracowana głównie z myślą o wymaganiach dotyczących napełniania produktów o średniej lub wysokiej lepkości. Objętość napełniania i prędkość napełniania można dowolnie regulować z dużą precyzją; Napełnianie wielu głowic; System izolacji; Automatyczny system napełniania; Jest szczególnie odpowiedni do średnich cząstek o wysokim stężeniu. Można go również napełniać innymi produktami przyprawowymi o tym samym stężeniu, takimi jak pasta sezamowa, pasta kokosowa, pasta z owoców morza, pasta grillowa, pasta maślana itp. Jest to idealny sprzęt do napełniania masła orzechowego. Materiałem sprzętu do napełniania stykającego się z materiałem jest stal nierdzewna 316 zgodna ze specyfikacją QS, z dużą prędkością czyszczenia, wygodną regulacją i bezstopniową regulacją prędkości cylindra objętościowego, która jest odpowiednia do napełniania różnych specyfikacji i materiałów. Po jednorazowym dostosowaniu objętości napełnienia każdy cylinder pomiarowy można lekko wyregulować, z dobrą konsystencją.

Ilość głowic 2-16

Zakres nalewania 100-500ML, 100-1000ML, 1000-5000ML

Wydajność 12-100 uderzeń na minutę

Ciśnienie powietrza (mpa) 0,6

GĘSTE PŁYNY

Dokładność (%) $\pm 0,1-0,3$

Główne cechy

1. Maszyna do napełniania masłem orzechowym zawiera interfejs człowiek-maszyna i sterowanie PLC, sprzęt do debugowania lub zmianę odmian wystarczy ustawić na ekranie. Po wejściu do butelki, ustawieniu, napełnieniu butelka uruchomi się automatycznie.
2. Kontakt z materiałami wykonany jest ze stali nierdzewnej, w pełni zgodnej ze standardami GMP;
3. Szybkie podłączenie, prosty i szybki demontaż i mycie;
4. Ilość i prędkość napełniania można łatwo regulować. Łatwo jest zmieniać butelki o różnych specyfikacjach i kształtach bez wymiany części;
5. Głowica napełniająca jest wyposażona w szczelne urządzenie i nie ma ciągnięcia drutu ani wycieku kropli w kształcie napełniania.
6. Importowane sprzętło elektromagnetyczne i hamulec elektromagnetyczny są używane razem w celu wyeliminowania bezwładności i poprawy dokładności napełniania.

Wąż wysokociśnieniowy Endure SS i głowica do napełniania sanitacją

1. Wąż 304ss klasy spożywczej
2. Wyłącz głowice napełniające
3. Z tacą do zbierania kropli
4. Wysoka dokładność napełniania
5. Dysze nurkowe są opcjonalne dla sosu bąbelkowego, takiego jak miód
6. 304SS Konstrukcja żywności, bez martwego kąta
7. Wysokiej jakości i spożywcze pierścienie O i uszczelki wewnątrz dysz

Zawór ESG

1. Łatwy demontaż trójdrożnych złączy, bez martwego rogu
2. Zawór ESG o długiej żywotności i wysokiej wydajności
3. Zawór ESG, aby zagwarantować dokładność odcięcia i bardziej stabilnie, bez martwego kąta
4. Nadaje się do cienkich lub lepkich cieczy i sosów

Beznarzędziowy system regulacji

1. Nie ma potrzeby dostosowywania narzędzi do różnych rozmiarów butelek
2. Wszystkie części regulacyjne z pomiarem i łatwe do zapisania
3. Dysze napełniające można łatwo przesuwac w prawo i w lewo w systemie suwaków
4. Dostosuj objętość napełniania za pomocą jednego dotknięcia i obsługi za pomocą ekranu dotykowego

Wysokiej jakości wąż

Dostosuj najlepszą światową markę węży, taką jak TOYOX.

charakterystyka węża:

Z naciskiem stojaka

Dzięki wzmocnionej cewce SUS316 i specjalnej wzmocnionej konstrukcji ma doskonałe stereotypy i nadaje się do przenoszenia ciśnienia i próżni

Wysoka odporność na ciepło

Może wytrzymać płyny o wysokiej temperaturze w granicach 150 °C i może być używany do czyszczenia wnętrza węży spożywczych i podłogi (ograniczenia warunkowe)

Top Tank bez Dead Corner.

1. Górny zbiornik ma okrągły lub półokrągły kształt bez martwego rogu, łatwiejsze czyszczenie
 2. Opcjonalny zbiornik z podwójnym płaszczem
 3. System mieszania opcjonalny
 4. Opcjonalny system CIP
- Materiał konstrukcyjny 5.304SS, opcja 316SS
6. Funkcja mieszania i podgrzewania mikstury

Automatyczne zdejmowanie tłoka

1. Łatwe czyszczenie
2. Nie potrzeba narzędzi do czyszczenia tłoków, które gwarantują klasę spożywczą, oszczędzają czas i pracę.
3. System CIP jest opcją

Najnowsza technologia Piston Servo Driven system

Użyj serwosilnika serii Panasonic A6 napędzanego ruchem tłoka, bardziej kompaktowego, szybszego i łatwiejszego do regulacji objętości napełniania.

Układ sterowania

Korzystanie ze sterowania PLC Schneider i ekranu dotykowego w celu zagwarantowania większej stabilności systemu. PLC zapewnia wiele połączeń urządzeń lub chmur, bezpieczeństwo, ochronę i elastyczność

.Schneider Electric PLC, PAC i dedykowane kontrolery są łatwe w programowaniu, uruchamianiu, konserwacji i są

gotowe do IIOT.

Układ sterowania

Korzystanie ze sterowania PLC Schneider i ekranu dotykowego w celu zagwarantowania większej stabilności systemu. PLC zapewnia wiele połączeń urządzeń lub chmury, bezpieczeństwo, ochronę i elastyczność. Schneider Electric PLC, PAC i dedykowane kontrolery są łatwe w programowaniu, uruchamianiu, konserwacji i są gotowe do IIOT

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DOZUJĄCA GĘSTE CIECZE JAK MASŁO ORZECHOWE KREMY SOSY

AUTOMATYCZNA MASZYNA DO NAPEŁNIANIA MASŁEM ORZECHOWYM

Automatyczna maszyna do napełniania masłem orzechowym została opracowana głównie z myślą o wymaganiach dotyczących napełniania produktów o średniej lub wysokiej lepkości. Objętość napełniania i prędkość napełniania można dowolnie regulować z dużą precyzją; Napełnianie wielu głowic; System izolacji; Automatyczny system napełniania; Jest szczególnie odpowiedni do średnich cząstek o wysokim stężeniu. Można go również napełniać innymi produktami przyprawowymi o tym samym stężeniu, takimi jak pasta sezamowa, pasta kokosowa, pasta z owoców morza, pasta grillowa, pasta maślana itp. Jest to idealny sprzęt do napełniania masła orzechowego.

GĘSTE PŁYNY

Materiałem sprzętu do napełniania stykającego się z materiałem jest stal nierdzewna 316 zgodna ze specyfikacją QS, z dużą prędkością czyszczenia, wygodną regulacją i bezstopniową regulacją prędkości cylindra objętościowego, która jest odpowiednia do napełniania różnych specyfikacji i materiałów. Po jednorazowym dostosowaniu objętości napełnienia każdy cylinder pomiarowy można lekko wyregulować, z dobrą konsystencją.

Ilość głowic 2-16

Zakres nalewania 100-500ML, 100-1000ML, 1000-5000ML

Wydajność 12-100 uderzeń na minutę

Ciśnienie powietrza (mpa) 0,6

Dokładność (%) $\pm 0,1-0,3$

Główne cechy

1. Maszyna do napełniania masłem orzechowym zawiera interfejs człowiek-maszyna i sterowanie PLC, sprzęt do debugowania lub zmianę odmian wystarczy ustawić na ekranie. Po wejściu do butelki, ustawieniu, napełnieniu butelka uruchomi się automatycznie.
2. Kontakt z materiałami wykonany jest ze stali nierdzewnej, w pełni zgodnej ze standardami GMP;
3. Szybkie podłączenie, prosty i szybki demontaż i mycie;
4. Ilość i prędkość napełniania można łatwo regulować. Łatwo jest zmieniać butelki o różnych specyfikacjach i kształtach bez wymiany części;
5. Głowica napełniająca jest wyposażona w szczelne urządzenie i nie ma ciągnięcia drutu ani wycieku kropli w kształcie napełniania.
6. Importowane sprzęgło elektromagnetyczne i hamulec elektromagnetyczny są używane razem w celu wyeliminowania bezwładności i poprawy dokładności napełniania.

Wąż wysokociśnieniowy Endure SS i głowica do napełniania sanitacją

1. Wąż 304ss klasy spożywczej
2. Wyłącz głowice napełniające
3. Z tacą do zbierania kropli
4. Wysoka dokładność napełniania
5. Dysze nurkowe są opcjonalne dla sosu bąbelkowego, takiego jak miód
6. 304SS Konstrukcja żywności, bez martwego kąta
7. Wysokiej jakości i spożywcze pierścienie O i uszczelki wewnątrz dysz

Zawór ESG

1. Łatwy demontaż trójdrożnych złączy, bez martwego rogu
2. Zawór ESG o długiej żywotności i wysokiej wydajności
3. Zawór ESG, aby zagwarantować dokładność odcięcia i bardziej stabilnie, bez martwego kąta
4. Nadaje się do ciekich lub lepkich cieczy i sosów

Beznarzędziowy system regulacji

1. Nie ma potrzeby dostosowywania narzędzi do różnych rozmiarów butelek
2. Wszystkie części regulacyjne z pomiarem i łatwe do zapisania
3. Dysze napełniające można łatwo przesunąć w prawo i w lewo w systemie suwaków
4. Dostosuj objętość napełniania za pomocą jednego dotknięcia i obsługi za pomocą ekranu dotykowego

Wysokiej jakości wąż

Dostosuj najlepszą światową markę węży, taką jak TOYOX.

charakterystyka węża:

Z naciskiem stojaka

Dzięki wzmocnionej cewce SUS316 i specjalnej wzmocnionej konstrukcji ma doskonałe stereotypy i nadaje się do przenoszenia ciśnienia i próżni

Wysoka odporność na ciepło

Może wytrzymać płyny o wysokiej temperaturze w granicach 150 °C i może być używany do czyszczenia wnętrza węży spożywczych i podłogi (ograniczenia warunkowe)

Top Tank bez Dead Corner.

1. Górny zbiornik ma okrągły lub półokrągły kształt bez martwego rogu, łatwiejsze czyszczenie
 2. Opcjonalny zbiornik z podwójnym płaszczem
 3. System mieszania opcjonalny
 4. Opcjonalny system CIP
- Materiał konstrukcyjny 5.304SS, opcja 316SS
6. Funkcja mieszania i podgrzewania mikstury

Automatyczne zdejmowanie tłoka

1. Łatwe czyszczenie
2. Nie potrzeba narzędzi do czyszczenia tłoków, które gwarantują klasę spożywczą, oszczędzają czas i pracę.
3. System CIP jest opcją

Najnowsza technologia Piston Servo Driven system

GĘSTE PŁYNY

Użyj serwosilnika serii Panasonic A6 napędzanego ruchem tłoka, bardziej kompaktowego, szybszego i łatwiejszego do regulacji objętości napełniania.

Układ sterowania

Korzystanie ze sterowania PLC Schneider i ekranu dotykowego w celu zagwarantowania większej stabilności systemu. PLC zapewnia wiele połączeń urządzeń lub chmur, bezpieczeństwo, ochronę i elastyczność

.Schneider Electric PLC, PAC i dedykowane kontrolery są łatwe w programowaniu, uruchamianiu, konserwacji i są gotowe do IIOT.

Układ sterowania

Korzystanie ze sterowania PLC Schneider i ekranu dotykowego w celu zagwarantowania większej stabilności systemu. PLC zapewnia wiele połączeń urządzeń lub chmury, bezpieczeństwo, ochronę i elastyczność. Schneider Electric PLC, PAC i dedykowane kontrolery są łatwe w programowaniu, uruchamianiu, konserwacji i są gotowe do IIOT

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)



DOZOWNIK DO MIODU Z POMPAŁ LOBE 5-5000G

GĘSTE PŁYNY

Automatyczna maszyna do napełniania z pojedynczą głowicą pompy wirnikowej

Liniowa maszyna do napełniania pomp z pojedynczym płatkim ma zalety wysokiej wydajności i wysokiej precyzji i może być napełniana cienkimi i wyjątkowo lepкими produktami bez piany. takie jak sos, pasta, śmietana, kosmetyk, miód i tak dalej. Ma oddzielny serwomotor do napędzania pompy krzywkowej i dostarczania produktów do każdej oddzielnej głowicy napełniającej.

Automatyczna maszyna do napełniania tłoków serwo NP-VF jest niezwykle elastycznym wypełniaczem, jest w stanie dokładnie i szybko napełnić dowolny sos, pastę i śmietanę, taką jak śmietana, keczup, kosmetyczny sos chili, sos BBQ, pasta i tak dalej

Maszyna do napełniania płynem z liniową pompą obrotową NP-RPF została zaprojektowana w oparciu o maszynę do napełniania pompy z prostą linią krzywkową, może być napełniana cienkimi i wyjątkowo lepкими produktami, takimi jak śmietana, sos, balsam, pasta, kosmetyk i tak dalej.

Maszyna nadaje się do produktów, które jako pojemniki opakowaniowe wybierają tuby. Sprzęt napełnia rurkę takimi materiałami, jak maści, kremy, pasty, sosy, żele lub płyny o wysokiej lepkości, a następnie składa i uszczelnia ogon tuby oraz drukuje kod słowny na tubie w celu wytworzenia gotowego produktu.

1 Dysze napełniające 1 dysze

2 Zakres napełniania 10-500ml (niestandardowy)

3 Dokładność napełniania $\pm 0,5\%$

4 Rozmiar zbiornika 40L

5 Prędkość robocza 15-30butelka/min

6 Odpowiednia średnica butelki 30-110 mm (dostosowane)

7 Odpowiednia wysokość butelki 50-250 mm (dostosowane)

8 Rozmiar maszyny Około 220*80*120 CM

9 Ciężar maszyny Około 150 kg

Główne cechy

1. Wysoka prędkość --- 15-25 butelek / min z tylko 1 dyszą napełniającą

2. Szerokie zastosowanie --- szybkie przełączanie dla różnych butelek i produktów

3. Łatwe, ale wysoce czyste --- sterowanie pompą wirnika

4: interfejs obsługi ekranu dotykowego

5: Wspieraj wypełnienie typu ruch w górę iw dół, aby skutecznie zapobiegać tworzeniu się piany

6: Dokładność napełniania może osiągnąć $\pm 0,5\%$ (w zależności od produktu dokładność napełniania jest różna)

7: Cylinder napełniający jest obrabiany i szlifowany twardym chromem, z unikalną konstrukcją zaworu napełniającego, bez wycieków

8: brak butelki bez funkcji napełniania

9: Zaprojektuj różne urządzenia pozycjonujące zgodnie z rzeczywistą sytuacją butelki

10: Funkcja automatycznego czyszczenia: bez ręcznego demontażu można ją ustawić raz na ekranie dotykowym, aby automatycznie czyścić i odprowadzać ścieki.

11: Sprzęt i kontakt z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej 304 #

12. mniejsze obciążenie powierzchni

13. Liniowa maszyna do napełniania pomp z pojedynczym krzywkiem jest regulowana dla wielu różnych typów butelek, niestandardowa nie wymaga dostosowywania tradycyjnej butelki bloku cylindrów i pozycji dyszy zgodnie z inną butelką. ta maszyna może zaoszczędzić dużo czasu na zmianę butelki

Wąż wysokociśnieniowy Endure SS i głowica do napełniania sanitacją

1. Wąż 304ss klasy spożywczej 2. Wyłącz głowice napełniające

3. Z tacą do zbierania kropli

4. Wysoka dokładność napełniania

5. Dysze nurkowe są opcjonalne dla sosu bąbelkowego, takiego jak miód

6.304SS Konstrukcja żywności, bez martwego kąta

7. Wysokiej jakości i spożywcze pierścienie O i uszczelki wewnątrz dysz

Brak kosza w martwym rogu

1. System mieszania opcjonalny

2. Opcjonalny system CIP

Materiał konstrukcyjny 3.304SS, 316SS jako opcja

4. Funkcja mieszania i podgrzewania mikstury

Automatyczny system zdejmowania pompy krzywkowej

1. Łatwe, ale wysoce czyste --- sterowanie pompą wirnika
2. Szerokie zastosowanie --- szybkie przełączanie różnych butelek i produktów

Zawór ESG

1. Łatwy demontaż trójdrożnych złączy
2. Długa żywotność zaworu ESG i wysoka wydajność
3. Zawór ESG, aby zagwarantować dokładność odcięcia i bardziej stabilnie
4. Nadaje się do cienkich i lepkich cieczy

.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)



DOZOWNIK DO Miodu z pompą LOBE 5-5000G

Automatyczna maszyna do napełniania z pojedynczą głowicą pompy wirnikowej

GĘSTE PŁYNY

Liniowa maszyna do napełniania pomp z pojedynczym płaskim ma zalety wysokiej wydajności i wysokiej precyzji i może być napełniana cienkimi i wyjątkowo lepкими produktami bez piany. takie jak sos, pasta, śmietana, kosmetyk, miód i tak dalej. Ma oddzielny serwomotor do napędzania pompy krzywkowej i dostarczania produktów do każdej oddzielnej głowicy napełniającej.

Automatyczna maszyna do napełniania tłoków serwo NP-VF jest niezwykle elastycznym wypełniaczem, jest w stanie dokładnie i szybko napełnić dowolny sos, pastę i śmietanę, taką jak śmietana, keczup, kosmetyczny sos chili, sos BBQ, pasta i tak dalej

Maszyna do napełniania płynem z liniową pompą obrotową NP-RPF została zaprojektowana w oparciu o maszynę do napełniania pompy z prostą linią krzywkową, może być napełniana cienkimi i wyjątkowo lepкими produktami, takimi jak śmietana, sos, balsam, pasta, kosmetyk i tak dalej.

Maszyna nadaje się do produktów, które jako pojemniki opakowaniowe wybierają tuby. Sprzęt napełnia rurkę takimi materiałami, jak maści, kremy, pasty, sosy, żele lub płyny o wysokiej lepkości, a następnie składa i uszczelnia ogon tuby oraz drukuje kod słowny na tubie w celu wytworzenia gotowego produktu.

1 Dysze napełniające 1 dysze

2 Zakres napełniania 10-500ml (niestandardowy)

3 Dokładność napełniania $\pm 0,5\%$

4 Rozmiar zbiornika 40L

5 Prędkość robocza 15-30butelka/min

6 Odpowiednia średnica butelki 30-110 mm (dostosowane)

7 Odpowiednia wysokość butelki 50-250 mm (dostosowane)

8 Rozmiar maszyny Około 220*80*120 CM

9 Ciężar maszyny Około 150 kg

Główne cechy

1. Wysoka prędkość --- 15-25 butelek / min z tylko 1 dyszą napełniającą
2. Szerokie zastosowanie --- szybkie przełączanie dla różnych butelek i produktów
3. Łatwe, ale wysoce czyste --- sterowanie pompą wirnika
- 4: interfejs obsługi ekranu dotykowego
- 5: Wspieraj wypełnienie typu ruch w górę iw dół, aby skutecznie zapobiegać tworzeniu się piany
- 6: Dokładność napełniania może osiągnąć $\pm 0,5\%$ (w zależności od produktu dokładność napełniania jest różna)
- 7: Cylinder napełniający jest obrabiany i szlifowany twardym chromem, z unikalną konstrukcją zaworu napełniającego, bez wycieków
- 8: brak butelki bez funkcji napełniania
- 9: Zaprojektuj różne urządzenia pozycjonujące zgodnie z rzeczywistą sytuacją butelki
- 10: Funkcja automatycznego czyszczenia: bez ręcznego demontażu można ją ustawić raz na ekranie dotykowym, aby automatycznie czyścić i odprowadzać ścieki.
- 11: Sprzęt i kontakt z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej 304 #
12. mniejsze obciążenie powierzchni
13. Liniowa maszyna do napełniania pomp z pojedynczym krzywkiem jest regulowana dla wielu różnych typów butelek, niestandardowa nie wymaga dostosowywania tradycyjnej butelki bloku cylindrów i pozycji dyszy zgodnie z inną butelką. ta maszyna może zaoszczędzić dużo czasu na zmianę butelki

Wąż wysokociśnieniowy Endure SS i głowica do napełniania sanitacją

1. Wąż 304ss klasy spożywczej
2. Wyłącz głowice napełniające
3. Z tacą do zbierania kropli
4. Wysoka dokładność napełniania
5. Dysze nurkowe są opcjonalne dla sosu bąbelkowego, takiego jak miód
6. 304SS Konstrukcja żywności, bez martwego kąta
7. Wysokiej jakości i spożywcze pierścienie O i uszczelki wewnątrz dysz

Brak kosza w martwym rogu

1. System mieszania opcjonalny
 2. Opcjonalny system CIP
- Materiał konstrukcyjny 3.304SS, 316SS jako opcja
4. Funkcja mieszania i podgrzewania mikstury

GĘSTE PŁYNY

Automatyczny system zdejmowania pompy krzywkowej

1. Łatwe, ale wysoce czyste --- sterowanie pompą wirnika
2. Szerokie zastosowanie --- szybkie przełączanie różnych butelek i produktów


Zawór ESG


1. Łatwy demontaż trójdrożnych złączy
2. Długa żywotność zaworu ESG i wysoka wydajność
3. Zawór ESG, aby zagwarantować dokładność odcięcia i bardziej stabilnie
4. Nadaje się do cienkich i lepkich cieczy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

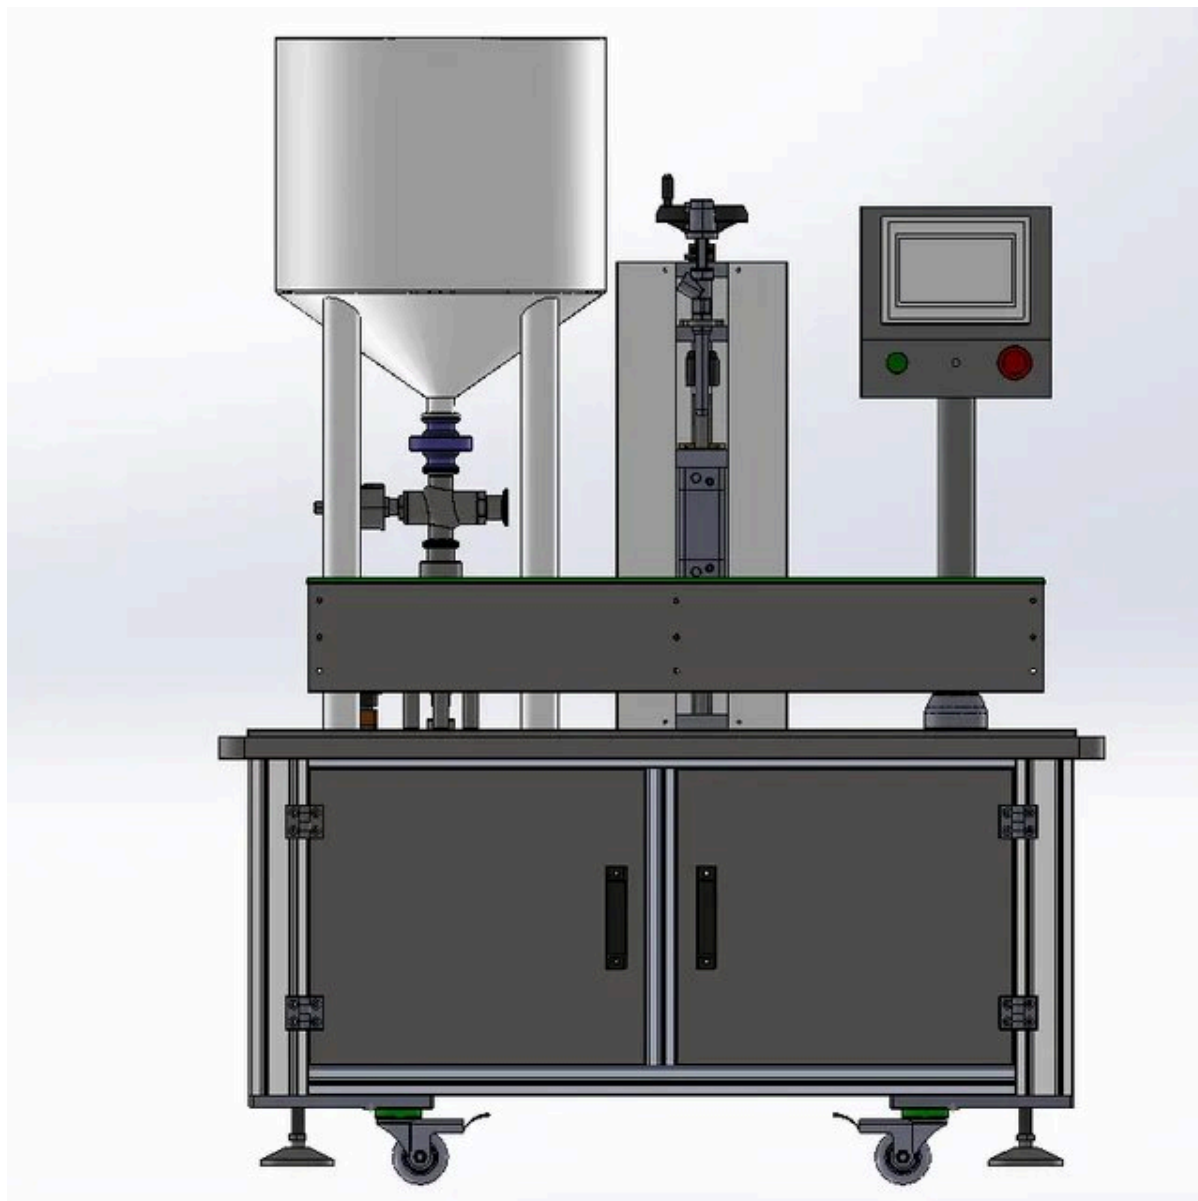



DOZOWNIK DO MIODU Z POMPĄ LOBE 5-5000G

Automatyczna maszyna do napełniania z pojedynczą głowicą pompy wirnikowej

Liniowa maszyna do napełniania pomp z pojedynczym płatkim ma zalety wysokiej wydajności i wysokiej precyzji i może być napełniana cienkimi i wyjątkowo lepкими produktami bez piany, takie jak sos, pasta, śmietana, kosmetyk, miód i tak dalej. Ma oddzielny serwomotor do napędzania pompy krzywkowej i dostarczania produktów do każdej oddzielnej głowicy napełniającej.

Automatyczna maszyna do napełniania tłoków serwo NP-VF jest niezwykle elastycznym wypełniaczem, jest w stanie dokładnie i szybko napełnić dowolny sos, pastę i śmietanę, taką jak śmietana, keczup, kosmetyczny sos chili, sos BBQ, pasta i tak dalej

Maszyna do napełniania płynem z liniową pompą obrotową NP-RPF została zaprojektowana w oparciu o maszynę do napełniania pompy z prostą linią krzywkową, może być napełniana cienkimi i wyjątkowo lepкими produktami, takimi jak śmietana, sos, balsam, pasta, kosmetyk i tak dalej.

Maszyna nadaje się do produktów, które jako pojemniki opakowaniowe wybierają tuby. Sprzęt napełnia rurkę takimi materiałami, jak maści, kremy, pasty, sosy, żele lub płyny o wysokiej lepkości, a następnie składa i uszczelnia ogon tuby oraz drukuje kod słowny na tubie w celu wytworzenia gotowego produktu.

- 1 Dysze napełniające 1 dysze
- 2 Zakres napełniania 10-500ml (niestandardowy)
- 3 Dokładność napełniania $\pm 0,5\%$
- 4 Rozmiar zbiornika 40L
- 5 Prędkość robocza 15-30butelka/min
- 6 Odpowiednia średnica butelki 30-110 mm (dostosowane)
- 7 Odpowiednia wysokość butelki 50-250 mm (dostosowane)
- 8 Rozmiar maszyny Około 220*80*120 CM
- 9 Ciężar maszyny Około 150 kg

Główne cechy

1. Wysoka prędkość --- 15-25 butelek / min z tylko 1 dyszą napełniającą
2. Szerokie zastosowanie --- szybkie przełączanie dla różnych butelek i produktów
3. Łatwe, ale wysoce czyste --- sterowanie pompą wirnika
- 4: interfejs obsługi ekranu dotykowego
- 5: Wspieraj wypełnienie typu ruch w górę iw dół, aby skutecznie zapobiegać tworzeniu się piany
- 6: Dokładność napełniania może osiągnąć $\pm 0,5\%$ (w zależności od produktu dokładność napełniania jest różna)
- 7: Cylinder napełniający jest obrabiany i szlifowany twardym chromem, z unikalną konstrukcją zaworu napełniającego, bez wycieków
- 8: brak butelki bez funkcji napełniania
- 9: Zaprojektuj różne urządzenia pozycjonujące zgodnie z rzeczywistą sytuacją butelki
- 10: Funkcja automatycznego czyszczenia: bez ręcznego demontażu można ją ustawić raz na ekranie dotykowym,

GĘSTE PŁYNY

aby automatycznie czyścić i odprowadzać ścieki.

11. Sprzęt i kontakt z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej 304 #

12. mniejsze obłożenie powierzchni

13. Liniowa maszyna do napełniania pomp z pojedynczym krzywkiem jest regulowana dla wielu różnych typów butelek, niestandardowa nie wymaga dostosowywania tradycyjnej butelki bloku cylindrów i pozycji dyszy zgodnie z inną butelką. ta maszyna może zaoszczędzić dużo czasu na zmianę butelki

Wąż wysokociśnieniowy Endure SS i głowica do napełniania sanitacją

1. Wąż 304ss klasy spożywczej 2. Wyłącz głowice napełniające

3. Z tacą do zbierania kropli

4. Wysoka dokładność napełniania

5. Dysze nurkowe są opcjonalne dla sosu bąbelkowego, takiego jak miód

6. 304SS Konstrukcja żywności, bez martwego kąta

7. Wysokiej jakości i spożywcze pierścienie O i uszczelki wewnątrz dysz

Brak kosza w martwym rogu

1. System mieszania opcjonalny

2. Opcjonalny system CIP

Materiał konstrukcyjny 3. 304SS, 316SS jako opcja

4. Funkcja mieszania i podgrzewania mikstury

Automatyczny system zdejmowania pompy krzywkowej

1. Łatwe, ale wysoce czyste --- sterowanie pompą wirnika

2. Szerokie zastosowanie --- szybkie przełączanie różnych butelek i produktów

Zawór ESG

1. Łatwy demontaż trójdrożnych złączy 2. Długa żywotność zaworu ESG i wysoka wydajność

3. Zawór ESG, aby zagwarantować dokładność odcięcia i bardziej stabilnie

4. Nadaje się do cienkich i lepkich cieczy

.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)



DOZOWNIK DO MIODU Z POMPĄ LOBE 5-5000G

Automatyczna maszyna do napełniania z pojedynczą głowicą pompy wirnikowej
Liniowa maszyna do napełniania pomp z pojedynczym płatkim ma zalety wysokiej wydajności i wysokiej precyzji i może być napełniana cienkimi i wyjątkowo lepкими produktami bez piany. takie jak sos, pasta, śmietana, kosmetyk, miód i tak dalej. Ma oddzielny serwomotor do napędzania pompy krzywkowej i dostarczania produktów do każdej oddzielnej głowicy napełniającej.

Automatyczna maszyna do napełniania tłoków serwo NP-VF jest niezwykle elastycznym wypełniaczem, jest w stanie dokładnie i szybko napełnić dowolny sos, pastę i śmietanę, taką jak śmietana, keczup, kosmetyczny sos chili, sos BBQ, pasta i tak dalej

Maszyna do napełniania płynem z liniową pompą obrotową NP-RPF została zaprojektowana w oparciu o maszynę do napełniania pompy z prostą linią krzywkową, może być napełniana cienkimi i wyjątkowo lepкими produktami, takimi jak śmietana, sos, balsam, pasta, kosmetyk i tak dalej.

Maszyna nadaje się do produktów, które jako pojemniki opakowaniowe wybierają tuby. Sprzęt napełnia rurkę takimi materiałami, jak maści, kremy, pasty, sosy, żele lub płyny o wysokiej lepkości, a następnie składa i uszczelnia ogon tuby oraz drukuje kod słowny na tubie w celu wytworzenia gotowego produktu.

1 Dysze napełniające 1 dysze

2 Zakres napełniania 10-500ml (niestandardowy)

GĘSTE PŁYNY

- 3 Dokładność napełniania $\leq \pm 0,5\%$
- 4 Rozmiar zbiornika 40L
- 5 Prędkość robocza 15-30butelka/min
- 6 Odpowiednia średnica butelki 30-110 mm (dostosowane)
- 7 Odpowiednia wysokość butelki 50-250 mm (dostosowane)
- 8 Rozmiar maszyny Około 220*80*120 CM
- 9 Ciężar maszyny Około 150 kg

Główne cechy

- 1. Wysoka prędkość --- 15-25 butelek / min z tylko 1 dyszą napełniającą
- 2. Szerokie zastosowanie --- szybkie przełączanie dla różnych butelek i produktów
- 3. Łatwe, ale wysoce czyste --- sterowanie pompą wirnika
- 4: interfejs obsługi ekranu dotykowego
- 5: Wspieraj wypełnienie typu ruch w górę i w dół, aby skutecznie zapobiegać tworzeniu się piany
- 6: Dokładność napełniania może osiągnąć $\pm 0,5\%$ (w zależności od produktu dokładność napełniania jest różna)
- 7: Cylinder napełniający jest obrabiany i szlifowany twardym chromem, z unikalną konstrukcją zaworu napełniającego, bez wycieków
- 8: brak butelki bez funkcji napełniania
- 9: Zaprojektuj różne urządzenia pozycjonujące zgodnie z rzeczywistą sytuacją butelki
- 10: Funkcja automatycznego czyszczenia: bez ręcznego demontażu można ją ustawić raz na ekranie dotykowym, aby automatycznie czyścić i odprowadzać ścieki.
- 11: Sprzęt i kontakt z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej 304 #
- 12. mniejsze obciążenie powierzchni
- 13. Liniowa maszyna do napełniania pomp z pojedynczym krzywką jest regulowana dla wielu różnych typów butelek, niestandardowa nie wymaga dostosowywania tradycyjnej butelki bloku cylindrów i pozycji dyszy zgodnie z inną butelką. ta maszyna może zaoszczędzić dużo czasu na zmianę butelki

Wąż wysokociśnieniowy Endure SS i głowica do napełniania sanitacją

- 1. Wąż 304ss klasy spożywczej
- 2. Wyłącz głowice napełniające
- 3. Z tacą do zbierania kropli
- 4. Wysoka dokładność napełniania
- 5. Dysze nurkowe są opcjonalne dla sosu bąbelkowego, takiego jak miód
- 6. 304SS Konstrukcja żywności, bez martwego kąta
- 7. Wysokiej jakości i spożywcze pierścienie O i uszczelki wewnątrz dysz

Brak kosza w martwym rogu

- 1. System mieszania opcjonalny
 - 2. Opcjonalny system CIP
- Materiał konstrukcyjny 3.304SS, 316SS jako opcja
- 4. Funkcja mieszania i podgrzewania mikstury

Automatyczny system zdejmowania pompy krzywkowej

- 1. Łatwe, ale wysoce czyste --- sterowanie pompą wirnika
- 2. Szerokie zastosowanie --- szybkie przełączanie różnych butelek i produktów

Zawór ESG

- 1. Łatwy demontaż trójdrożnych złączy
- 2. Długa żywotność zaworu ESG i wysoka wydajność
- 3. Zawór ESG, aby zagwarantować dokładność odcięcia i bardziej stabilnie
- 4. Nadaje się do cienkich i lepkich cieczy

.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)



DOZOWNIK DO MIODU Z POMPĄ LOBE 5-5000G

Automatyczna maszyna do napełniania z pojedynczą głowicą pompy wirnikowej
Liniowa maszyna do napełniania pomp z pojedynczym płatkim ma zalety wysokiej wydajności i wysokiej precyzji i może być napełniana cienkimi i wyjątkowo lepкими produktami bez piany. takie jak sos, pasta, śmietana, kosmetyk, miód i tak dalej. Ma oddzielny serwomotor do napędzania pompy krzywkowej i dostarczania produktów do każdej oddzielnej głowicy napełniającej.

Automatyczna maszyna do napełniania tłoków serwo NP-VF jest niezwykle elastycznym wypełniaczem, jest w stanie dokładnie i szybko napełnić dowolny sos, pastę i śmietanę, taką jak śmietana, keczup, kosmetyczny sos chili, sos BBQ, pasta i tak dalej

Maszyna do napełniania płynem z liniową pompą obrotową NP-RPF została zaprojektowana w oparciu o maszynę do napełniania pompy z prostą linią krzywkową, może być napełniana cienkimi i wyjątkowo lepкими produktami, takimi jak śmietana, sos, balsam, pasta, kosmetyk i tak dalej.

Maszyna nadaje się do produktów, które jako pojemniki opakowaniowe wybierają tuby. Sprzęt napełnia rurkę takimi materiałami, jak maści, kremy, pasty, sosy, żele lub płyny o wysokiej lepkości, a następnie składa i uszczelnia ogon tuby oraz drukuje kod słowny na tubie w celu wytworzenia gotowego produktu.

1 Dysze napełniające 1 dysze

2 Zakres napełniania 10-500ml (niestandardowy)

GĘSTE PŁYNY

- 3 Dokładność napełniania $\leq \pm 0,5\%$
- 4 Rozmiar zbiornika 40L
- 5 Prędkość robocza 15-30butelka/min
- 6 Odpowiednia średnica butelki 30-110 mm (dostosowane)
- 7 Odpowiednia wysokość butelki 50-250 mm (dostosowane)
- 8 Rozmiar maszyny Około 220*80*120 CM
- 9 Ciężar maszyny Około 150 kg

Główne cechy

- 1. Wysoka prędkość --- 15-25 butelek / min z tylko 1 dyszą napełniającą
- 2. Szerokie zastosowanie --- szybkie przełączanie dla różnych butelek i produktów
- 3. Łatwe, ale wysoce czyste --- sterowanie pompą wirnika
- 4: interfejs obsługi ekranu dotykowego
- 5: Wspieraj wypełnienie typu ruch w górę i w dół, aby skutecznie zapobiegać tworzeniu się piany
- 6: Dokładność napełniania może osiągnąć $\pm 0,5\%$ (w zależności od produktu dokładność napełniania jest różna)
- 7: Cylinder napełniający jest obrabiany i szlifowany twardym chromem, z unikalną konstrukcją zaworu napełniającego, bez wycieków
- 8: brak butelki bez funkcji napełniania
- 9: Zaprojektuj różne urządzenia pozycjonujące zgodnie z rzeczywistą sytuacją butelki
- 10: Funkcja automatycznego czyszczenia: bez ręcznego demontażu można ją ustawić raz na ekranie dotykowym, aby automatycznie czyścić i odprowadzać ścieki.
- 11: Sprzęt i kontakt z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej 304 #
- 12. mniejsze obciążenie powierzchni
- 13. Liniowa maszyna do napełniania pomp z pojedynczym krzywką jest regulowana dla wielu różnych typów butelek, niestandardowa nie wymaga dostosowywania tradycyjnej butelki bloku cylindrów i pozycji dyszy zgodnie z inną butelką. ta maszyna może zaoszczędzić dużo czasu na zmianę butelki

Wąż wysokociśnieniowy Endure SS i głowica do napełniania sanitacją

- 1. Wąż 304ss klasy spożywczej
- 2. Wyłącz głowice napełniające
- 3. Z tacą do zbierania kropli
- 4. Wysoka dokładność napełniania
- 5. Dysze nurkowe są opcjonalne dla sosu bąbelkowego, takiego jak miód
- 6. 304SS Konstrukcja żywności, bez martwego kąta
- 7. Wysokiej jakości i spożywcze pierścienie O i uszczelki wewnątrz dysz

Brak kosza w martwym rogu

- 1. System mieszania opcjonalny
 - 2. Opcjonalny system CIP
- Materiał konstrukcyjny 3.304SS, 316SS jako opcja
- 4. Funkcja mieszania i podgrzewania mikstury

Automatyczny system zdejmowania pompy krzywkowej

- 1. Łatwe, ale wysoce czyste --- sterowanie pompą wirnika
- 2. Szerokie zastosowanie --- szybkie przełączanie różnych butelek i produktów

Zawór ESG

- 1. Łatwy demontaż trójdrożnych złączy
- 2. Długa żywotność zaworu ESG i wysoka wydajność
- 3. Zawór ESG, aby zagwarantować dokładność odcięcia i bardziej stabilnie
- 4. Nadaje się do cienkich i lepkich cieczy





.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

-14%

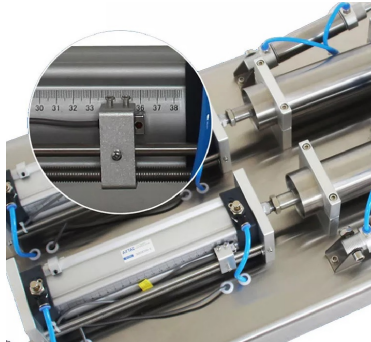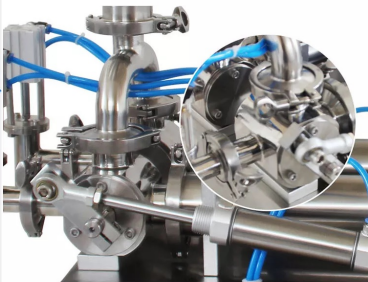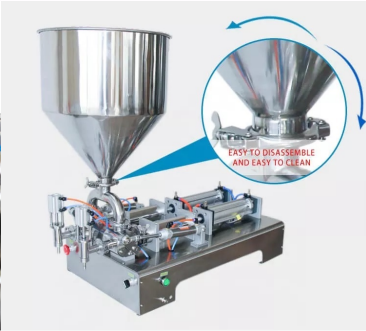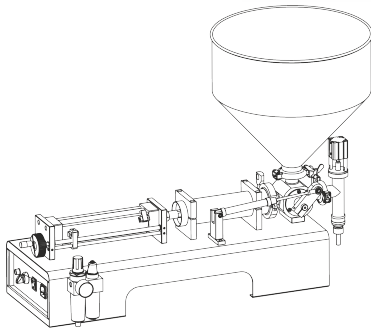

DOZOWNIK 30-300 ML 2 GŁOWICE DO GĘSTYCH I PÓLPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA


Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Typ produktu (zawartość)	Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety
Dysze dozujące	2
Doza	30-300
Wydajność szt./minutę	12-22
Tolerancja +/-	1%
Pojemność zbiornika (l)	30
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	Na magazynie
Opcje płatne	Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	900x500x1050
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	30
Podzespoły	Airtec, Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~14,000.00 zł~~ Original price was: 14,000.00 zł.~~12,000.00 zł~~Current price is: 12,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

AtrybutyArray

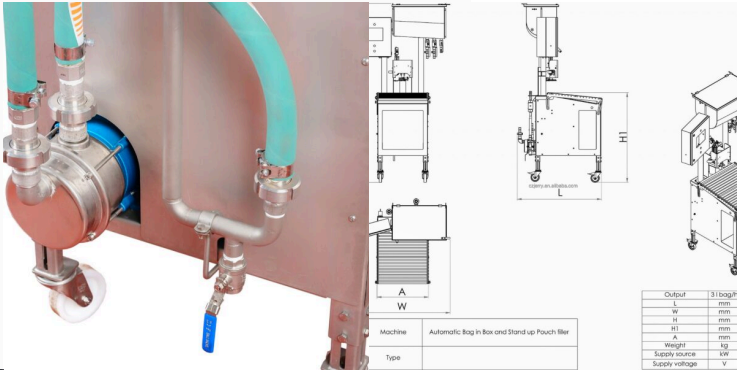

BIB PÓŁAUTOMATYCZNA MASZYNA DO NALEWANIA W TOREBKI I OPAKOWANIA

Bag in Box maszyna jest przeznaczona do napełniania gorących i zimnych płynów do opakowań typu Bag in Box i Stand up pouch. Urządzenie do ściągania i zamykania korka. Zawór napełniający poruszany jest za pomocą siłownika.

Zdolność produkcyjna 1000L/1 godzinę

Napięcie zasilania 220V/ 50/60HZ

Pobór energii 1KW

Ciśnienie powietrza 0,4Mpa

Wymiary maszyny 970mm*1095mm*2050mm

Zakres napełniania 0,5L-220L

Błąd powtarzalności 0,5%

Łatwy w obsłudze mechanizm wykonuje całą pracę automatycznie. Po włożeniu woreczka do wlewu automatycznie wyjmuje kran, wyciąga powietrze, napełnia go płynem i zamyka worek.

Wybierz różne pompy w zależności od różnych materiałów. Opcjonalnie: pompa wirnikowa, pompa śrubowa, pompa odśrodkowa itp. Zawory i rury ze stali nierdzewnej 304 lub jako opcja 316.

Hydraulika z lejem magazynowym ze stali nierdzewnej 304 i automatycznym czyszczeniem. Spełnij wymagania higieniczne klasy spożywczej.


Możliwość zintegrowania zbiornika buforowego do napełniania na gorąco. Istnieje również możliwość uzyskania maszyny bez zbiornika buforowego.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%


Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#), [Uncategorized](#)

-19%

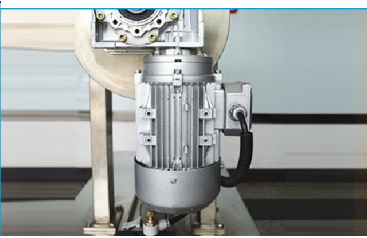

Selection reference	Description of material	Material picture
	Ketchup, mayonnaise sauce, soybean paste and other uniform sauces can be through fine particles.	
	There are large particles but contain starch through the good, easy to cut off.	
	Beef sauce, mushroom sauce and other large particles, suitable for material with poor fluidity.	



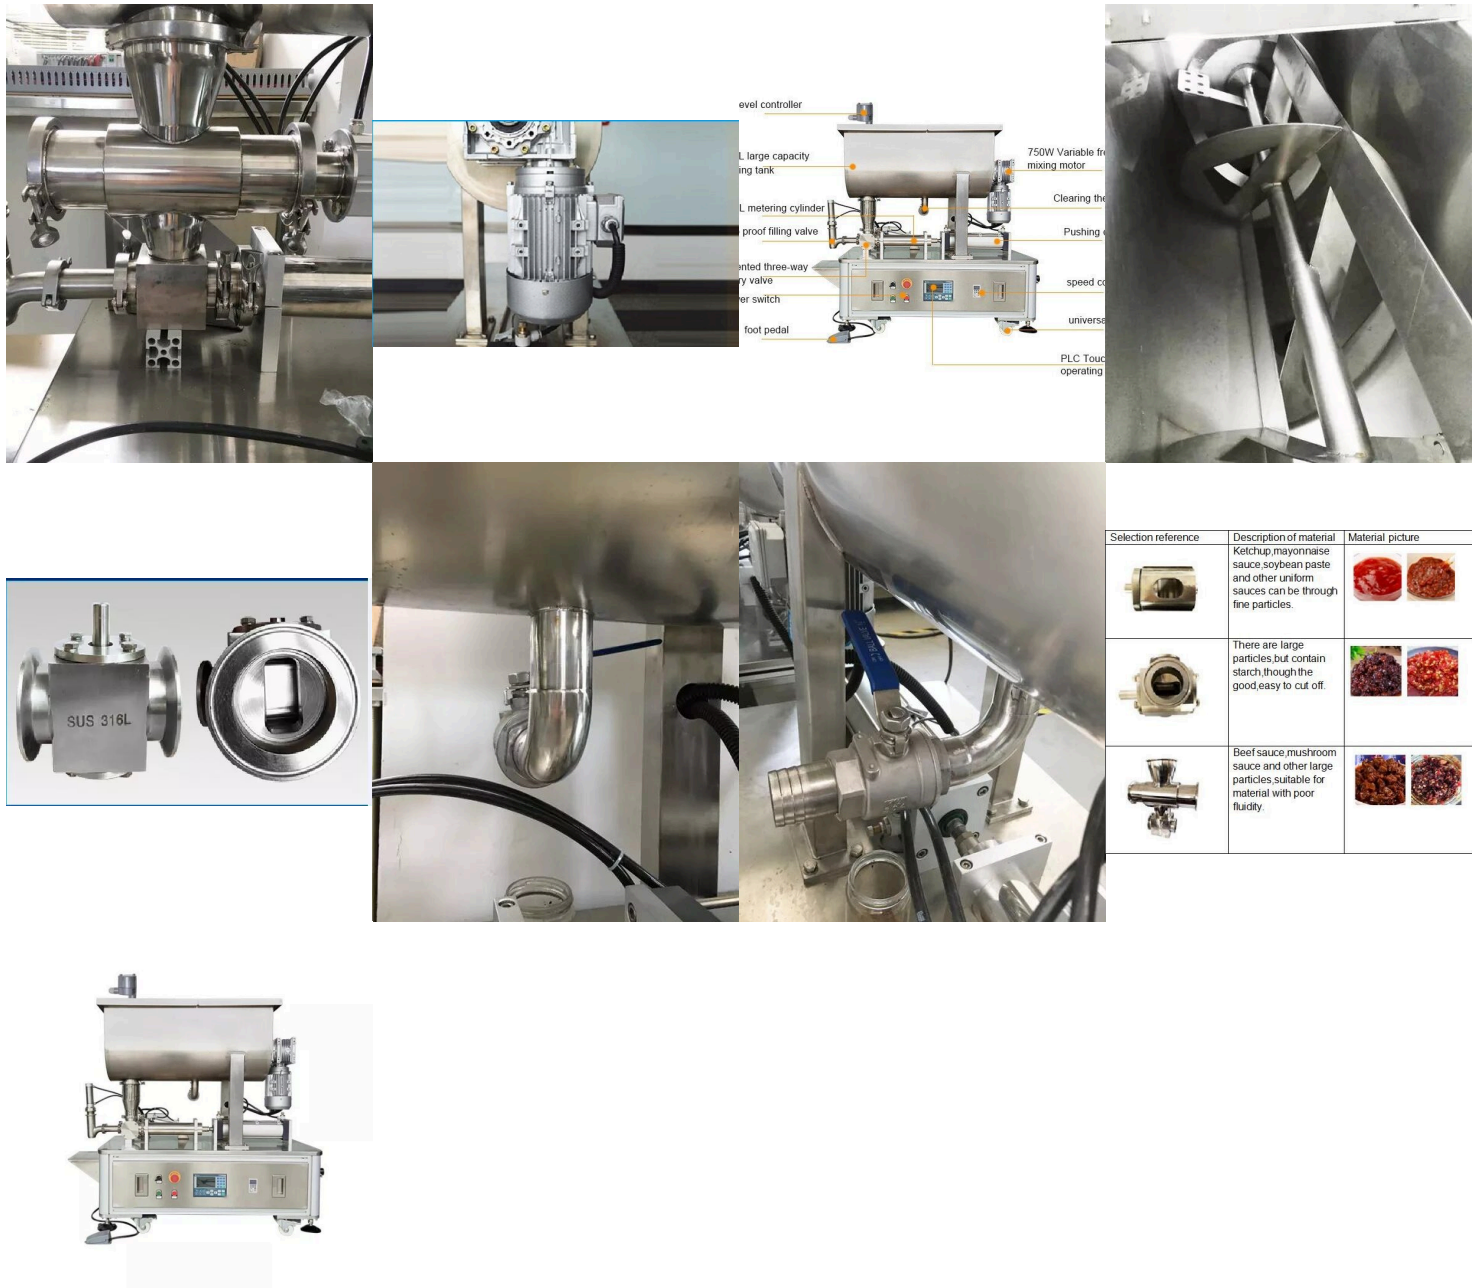

Selection reference	Description of material	Material picture
	Ketchup, mayonnaise sauce, soybean paste and other uniform sauces can be through fine particles.	
	There are large particles, but contain starch, though the good, easy to cut off.	
	Beef sauce, mushroom sauce and other large particles, suitable for material with poor fluidity.	

POMPA TŁOKOWA Z PODGRZEWANIEM DO NALEWANIA 50-500 ML DO SOSÓW Z DROBINKAMI

Butelka ręczna gorący sos chili/owoce morza/pomidor/sos rybny

maszyna do napełniania sosów rybnych --- wprowadzenie produktu
Półautomatyczna maszyna do napełniania sosów ma rozsądną strukturę, kompaktowe rozmiary, niezawodne działanie, dokładną ilość i wygodną obsługę. Maszyna jest ze stali nierdzewnej 304, głowica napełniająca zapobiegająca wyciekom i kapiącym olejom, konstrukcja napędu cylindra powietrznego, zwiększenie zbiornika 200L, aluminiowa powłoka rdzeń miedziany silnik mieszający o dużej mocy, kontrola prędkości konwersji częstotliwości, inteligentne sterowanie PLC, użytkownik może w zależności od potrzeb aby dostosować objętość napełniania i prędkość napełniania, precyzja napełniania jest wysoka.

maszyna do napełniania sosu pomidorowego --- parametr techniczny
Zakres napełniania
50-500 ml (inny zakres napełniania można dostosować)
Prędkość napełniania
50 obr/min
Pojemność leja

GĘSTE PŁYNY

100L
Temperatura napełniania
≤90 °C
Dokładność napełniania
±1,5%
Moc
0,8 kW
Nadaje się do wysokości butelki
30-180mm
Nadaje się do średnicy ust butelki
30-80mm
Rozmiar maszyny
1200*800*620mm

Maszyna do napełniania sosu z owoców morza

Zalety sprzętu

1. Maszyna do napełniania zapobiegającego kapaniu SUS316L
Wykonany ze stali nierdzewnej 316L, specjalnie zaprojektowany do napełniania sosów, dokładnego polerowania wewnątrz i na zewnątrz, prawdziwa głowica do napełniania żywności.

Zawory obrotowe trójdrożne

2.316L SS
Różne typy są wybierane dla różnych materiałów, o wyższej wydajności i bardziej profesjonalnym.

Zasobnik mieszający ze stali nierdzewnej

3.304
Zasobnik mieszający ze stali nierdzewnej 304, unikalna konstrukcja z podwójną spiralą, bardziej równomierne mieszanie materiałów.

4. silnik mieszający o dużej mocy
W przypadku sosów z dużymi cząstkami tłuste sosy warstwowe są mieszane bardziej równomiernie, aby zapewnić wysoką dokładność napełniania

5.elektroniczne elementy sterujące
Elektroniczny moduł sterujący, sterowany programowaniem oprogramowania, łatwa konserwacja.

6. Angielski ekran dotykowy
Interfejs człowiek-maszyna, kontroluj parametry całej maszyny za pomocą inteligentnego systemu, dostosuj działanie całej maszyny.

7. korpus maszyny ze stali nierdzewnej;
Korpus maszyny ze stali nierdzewnej klasy spożywczej 304 spełnia krajowy standard higieny żywności.

8. Element pneumatyczny AirTac
Zapewnienie jakości.

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~43,000.00 zł~~ Original price was: 43,000.00 zł.35,000.00 złCurrent price is: 35,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [Uncategorized](#)

-19%



POMPA TŁOKOWA DO GĘSTYCH PAST I SOSÓW 100-500 ML


Maszyna do napełniania sosów z pojedynczą głowicą może automatycznie zakończyć cały proces pomiaru i napełniania i jest wygodna w obsłudze. Wyposażony w automatyczne mieszanie, aby zapewnić pełne wymieszanie produktu. Objętość napełniania można dowolnie regulować w określonym zakresie, a błąd pomiaru jest niewielki.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,500.00 zł Original price was: 39,500.00 zł ~~32,000.00 zł~~ Current price is: 32,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

-19%

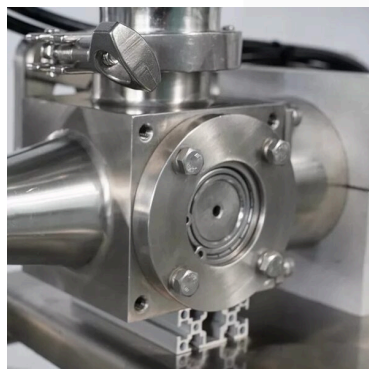



POMPA TŁOKOWA DO GĘSTYCH PAST I SOSÓW 100-500 ML

Maszyna do napełniania o małej wadze z pojedynczą głowicą może automatycznie zakończyć cały proces pomiaru i napełniania dzięki czemu jest wygodna w obsłudze. Wyposażony w automatyczny mikser, aby zapewnić pełne wymieszanie sosów można go wypełnić ziarnistą masą. Objętość napełniania można dowolnie regulować w określonym zakresie, a błąd pomiaru jest niewielki.

Zakres napełniania

100-500ml

Gwarancja

Roczna gwarancja

Lej mieszający ze stali nierdzewnej 304:

5l maszyna do napełniania 200L super duży lej mieszający ze stali nierdzewnej 304, specjalna konstrukcja powiększonego ostrza leja ze stali nierdzewnej

Trójdrożny zawór obrotowy ze stali nierdzewnej:

maszyna do napełniania mydła dokonuje różnych wyborów dla różnych materiałów, co jest bardziej wydajne i profesjonalne

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego:

Interfejs człowiek-maszyna do ważenia i napełniania kontroluje parametry całej maszyny za pomocą inteligentnego systemu i dostosowuje działanie całej maszyny.



Głowica napełniająca zapobiegająca kapaniu:

półautomatyczna maszyna do napełniania. Wykonana jest ze stali nierdzewnej 316L, specjalnie zaprojektowana do napełniania sosów, o dobrym kształcie przejścia, dokładnym polerowaniu wewnątrz i na zewnątrz

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~36,000.00 zł~~ Original price was: 36,000.00 zł. 29,000.00 zł Current price is: 29,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

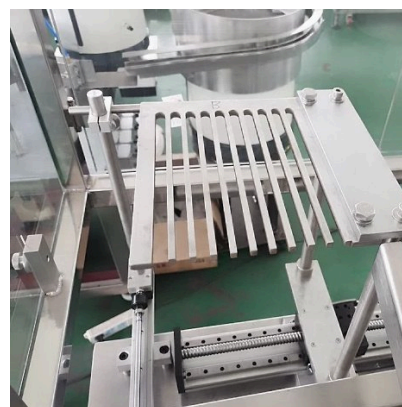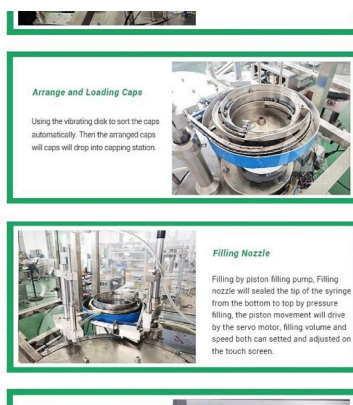

NAPEŁNIARKA STRZYKAWEK STERYLNA

Parametry produktu
Napełniarka strzykawkowa
Pojemność 800-1000 sztuk/godzinę

GĘSTE PŁYNY

Ciśnienie powietrza 0,6-0,8 MPa
Objętość napełniania 0,5-50 ml
Waga 450 kg
Kompresor powietrza 10m³/h
Moc 2,0 kW

[przeczytaj więcej](#)

Price: 199,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DO NAPEŁNIANIA ŻELEM W STERYLNEJ

Maszyna do napełniania strzykawkę żelem.

Do napełniania służy pompa nurnikowa z zaworem obrotowym, a dysza napełniająca jest uszczelniona od dołu do górnej części strzykawki i szczelnie zamknięte po napełnieniu ciśnieniowym.

Szklana strzykawka (próżnia) Półautomatyczna szklana fiolka szklana wkładka (insulina)

Specyfikacja

GĘSTE PŁYNY

Rozmiar wypełnienia

20-40ml syringi z tworzywa sztucznego (zwierzęta)

Pojemność

MAX: 35 sztuk/min

Dokładność napełniania

±1%

Moc

4kw (220v/380v,50Hz)

Ciśnienie powietrza

~0.6MPa, ~10m³/h

Wymiar

2500x1500x1600 (mm)

Szczegółowe obrazy

Maszyna do karmienia strzykawką

Automatyczne sortowanie pustej strzykawki do tunelu podającego,

Maszyna podająca dodaje również do rozdmuchiwanie powietrza, aby rozwiązać problem, gdy dwie strzykawki są ułożone razem i utkną.

Przenośnik

Jest napędzany silnikiem.

Tunel do karmienia strzykawką

służy do automatycznego ułożenia strzykawki (popychacz został zmontowany).

Zastosuj pokrętło, aby obracać się z przerwami.

Dysza do napełniania

Pompa nurnikowa z zaworem obrotowym służy do napełniania, a dysza napełniająca jest uszczelniona od dołu do góry strzykawki i uszczelniona po napełnieniu ciśnieniowym.

Taca wibracyjna nasadki

Nasadka jest transportowana pod mały otwór strzykawki przez

płytkę wstrząsającą, a następnie napędzaną serwowmotorem (Łatwa wymiana części zamiennej) Załóż główkę nasadki do góry, dodaj nasadkę do małego ujścia strzykawki, a następnie dokręć nasadkę na łbie śruby strzykawki na stacji zamykającej .

Tunel do załadunku korka

W celu ułatwienia wymiany strzykawek o różnych wysokościach podnoszenie głowic zakręcających i zakręcających jest napędzane serwowmotorem, a prędkość przemieszczenia i podnoszenia można ustawić na ekranie dotykowym.

Głowica przyłączeniowa z tacą wibracyjną

Mogę się dostosować.

Zaciskanie i przykręcanie głowicy zamykającej 1

pierwszy raz ładuję czarną nakrętkę i wkręcam ją.

Głowica zakręcająca 2

W celu dokręcenia nasadki tak, aby nie było szczeliny między strzykawką a nasadką. Dodamy dodatkową stację do nakręcania nakrętek, za oryginalną stacją do nakręcania, dodając nową stację do nakręcania nakrętek, ostateczny wynik jest taki, że nasadka jest dopasowana ciasno u podstawy. Aby nie było zbyt lodowatego bałaganu i marnowania drogiego produktu.

Dostosuj głośność

dostosować ręcznie, można również dostosować za pomocą ekranu dotykowego.

Płyta wyjściowa

Zbiornik

Może dodać ogrzewanie, funkcję mieszania uszczelniony typ leja.

Zawór obrotowy

nadaje się do lepkiej cieczy, poprawia dokładność napełniania i szybkość napełniania.

Ekran dotykowy

Kontrolowane przez PLC.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 189,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DO NAPEŁNIANIA ŻELEM W STERYLNEJ

Maszyna do napełniania strzykawek żelem.

Do napełniania służy pompa nurnikowa z zaworem obrotowym, a dysza napełniająca jest uszczelniona od dołu do górnej części strzykawki i szczelnie zamknięta po napełnieniu ciśnieniowym.

Szklana strzykawka (próżnia) Półautomatyczna szklana fiolka szklana wkładka (insulina)

Specyfikacja

Rozmiar wypełnienia

20-40ml syringi z tworzywa sztucznego (zwierzęta)

Pojemność

MAX: 35 sztuk/min

Dokładność napełniania

±1%

Moc

4kw (220v/380v,50Hz)

Ciśnienie powietrza

~0.6MPa, ~10m³/h

Wymiar

2500x1500x1600 (mm)

Szczegółowe obrazy

Maszyna do karmienia strzykawką

GĘSTE PŁYNY

Automatyczne sortowanie pustej strzykawki do tunelu podającego,
Maszyna podająca dodaje również do rozdmuchiwanie powietrza, aby rozwiązać problem, gdy dwie strzykawki są ułożone razem i utkną.

Przenośnik

Jest napędzany silnikiem.

Tunel do karmienia strzykawką

służy do automatycznego ułożenia strzykawki (popychacz został zmontowany).

Zastosuj pokrętkę, aby obracać się z przerwami.

Dysza do napełniania

Pompa nurnikowa z zaworem obrotowym służy do napełniania, a dysza napełniająca jest uszczelniona od dołu do góry strzykawki i uszczelniona po napełnieniu ciśnieniowym.

Taca wibracyjna nasadki

Nasadka jest transportowana pod mały otwór strzykawki przez

płytkę wstrząsającą, a następnie napędzaną serwowmotorem (łatwa wymiana części zamiennej) Załóż główkę

nasadki do góry, dodaj nasadkę do małego ujścia strzykawki, a następnie dokręć nasadkę na łbie śruby strzykawki na stacji zamykającej .

Tunel do załadunku korka

W celu ułatwienia wymiany strzykawk o różnych wysokościach podnoszenie głowic zakręcających i zakręcających jest napędzane serwowmotorem, a prędkość przemieszczenia i podnoszenia można ustawić na ekranie dotykowym.

Głowica przyłączeniowa z tacą wibracyjną

Mogę się dostosować.

Zaciskanie i przykręcanie głowicy zamykającej 1

pierwszy raz ładuję czarną nakrętkę i wkręcam ją.

Głowica zakręcająca 2

W celu dokręcenia nasadki tak, aby nie było szczeliny między strzykawką a nasadką. Dodamy dodatkową stację do nakręcania nakrętek, za oryginalną stacją do nakręcania, dodając nową stację do nakręcania nakrętek, ostateczny wynik jest taki, że nasadka jest dopasowana ciasno u podstawy. Aby nie było zbyt łodowatego bałaganu i marnowania drogiego produktu.

Dostosuj głośność

dostosować ręcznie, można również dostosować za pomocą ekranu dotykowego.

Płyta wyjściowa

Zbiornik

Może dodać ogrzewanie, funkcję mieszania uszczelniony typ leja.

Zawór obrotowy

nadaje się do lepkiej cieczy, poprawia dokładność napełniania i szybkość napełniania.

Ekran dotykowy

Kontrolowane przez PLC.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DO NAPEŁNIANIA STRZYKAWEK

Wprowadzenie maszyny:

Maszyna do napełniania plastikowej strzykawki wieloma rodzajami płynów, żelu lub pasty.

Zastosuj sortownik nasade, aby posortować strzykawkę i popychacz. Następnie przeniesie strzykawkę i popychacz do głównego stanowiska roboczego za pomocą koła obrotowego.

GĘSTE PŁYNY

Parametr technologii
Napięcie 220V-50Hz
Moc silnika 2kW
Zdolność produkcyjna 20-30 szt./min
Dokładność napełniania +-1%
Objętość napełniania 5-50ml
Zbiornik materiału 20L (SUS 316)
Dopływ powietrza 0,6Mpa
Zużycie powietrza 10 m³/h
Dysza do napełniania 1 szt.
Zatykanie dyszy 1 szt.
Konfiguracja główna
Ekran dotykowy Siemens PLC
Siemens / Mitsubishi
Przetwornica częstotliwości
Danfoss Siłownik
Dorna
Śruba kulowa o wysokiej precyzji
ABBA
Pompa do napełniania
Ceramiczna pompa napełniająca (dostosowana do żelu)
Przełącznik powietrza
Schneidera
Wykrywanie fotoelektryczne
Autonika
Przycisk zasilania
Omron
Butla powietrza
AirTAC
Zawór elektromagnetyczny
AirTAC
Przełącznik
Schneidera
Powierzchnia maszyny
SUS304
Dysza do napełniania
SUS316
Szczegółowe obrazy

Podajnik wibracyjny

Płyta wibracyjna strzykawki i popychacza, automatycznie i uporządkowane sortowanie strzykawki i popychacza.

Pusta strzykawka wsunie się do obrotowego uchwytu przez tę prowadnicę ślizgową.

Napełnianie za pomocą tłokowej pompy napełniającej, Dysza napełniająca uszczelni końcówkę strzykawki od dołu do góry przez napełnianie ciśnieniowe, ruch tłoka będzie napędzany przez silnik serwo, objętość i prędkość napełniania można ustawić i wyregulować na ekranie dotykowym.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 189,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DO NAPEŁNIANIA WIADER KANISTRÓW DUŻYCH OPAKOWAŃ

najlepsza maszyna do ważenia, płynnej maszyny do napełniania, płynnej maszyny do ważenia i napełniania.

1. Objętość napełniania: 0-20 kg; 20-50kg; 50-200kg; 200-1000kg .

2. Wydajność: 60-70 baryłek/h dla 20 kg

3. Proszek: 0,1 kW

4. Napięcie: niestandardowe



5. Funkcja: napełnianie przez ważenie

6. Zastosowanie: lepkość, nielepkość, materiał żrący i niekorozyjny.

Kontrolowany przez cylinder pneumatyczny, może nurkować barre

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

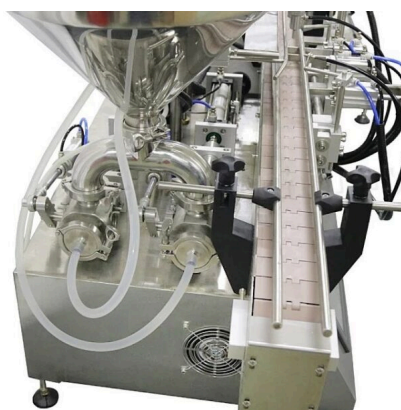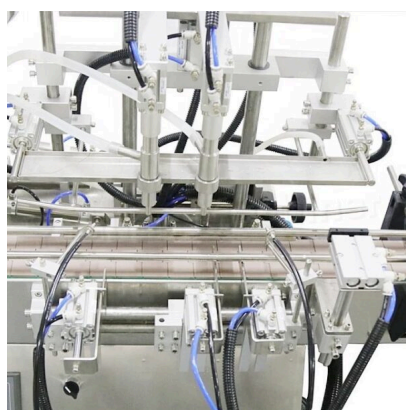

DOZOWNIK GĘSTYCH KREMÓW PAST I ZAKRĘCARKA

Power supply
220/110V 50/60HZ
Output
0-16Bottles/min
Filling range
(optional)

GĘSTE PŁYNY

20-100, 30-300, 50-500, 100-1000 (ml)

Hopper

50L

Filling head 2

Power Supply

220/110V 50/60HZ

Power

600W

Capping Speed

10-30 Bottles/Min

Cap Diameter

20-50mm

Bottle Diameter

20-120mm

Conveyor Width



can be adjusted according to bottle size

[przeczytaj więcej](#)

Price: 46,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)



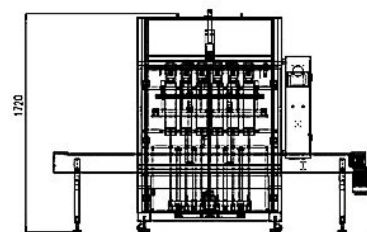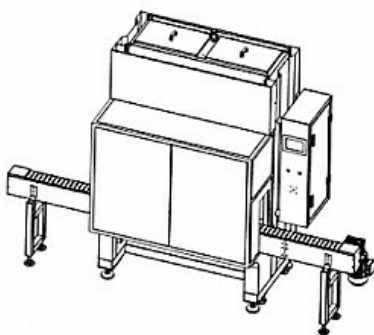

MASZYNA DOZUJĄCA PŁYNY 4-20 DYSZ

Wysokiej jakości maszyna do napełniania dla małej fabryki w pełni automatyczna maszyna do napełniania płynnych produktów jak mydło w płynie.

Ilość dysz 4,6,8,12,20

Zakres napełniania

5-60ml

10-120ml

25-250ml

50-500ml

100-1000ml

Wymagane ciśnienie powietrza

4-6mpa

5-8mpa

Prędkość napełniania

3600 butelek na godzinę (model 6 dysz napełniających, butelki o pojemności 1 litra)

Dokładność napełniania

± 0,5-1%

Waga netto

Około 400kg (model 6 dysz napełniających)

Waga brutto

Około 500 kg (model 6 dysz napełniających)

Wymiary maszyny (dł. * szer. * wys.)

3000*1150*1720mm

(model 6 dysz napełniających)

Wymiary opakowania maszyny (L * W * H)

Około 3100*1250*1920mm

GĘSTE PŁYNY

(model 6 dysz napełniających)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)

-25%





Filling accuracy $\pm 1\%$, easy operation
AIRTAC pneumatic components ensure filling accuracy and longer life

Superb workmanship
304 stainless steel body, 316 stainless steel filling system, mirror polishing hopper

Suitable for a wide range of industries
High viscosity material: Cosmetics, chemical, pharmaceutical, food industry, GMP compliant

Heating constant temperature filling
Hopper, piston, filling nozzle are constant temperature, temperature is adjustable

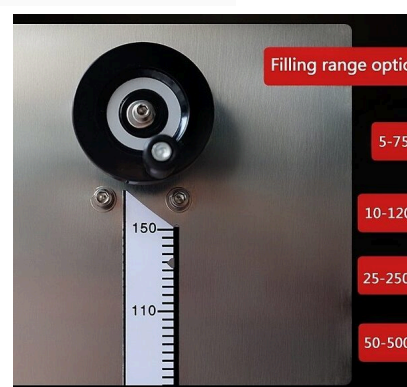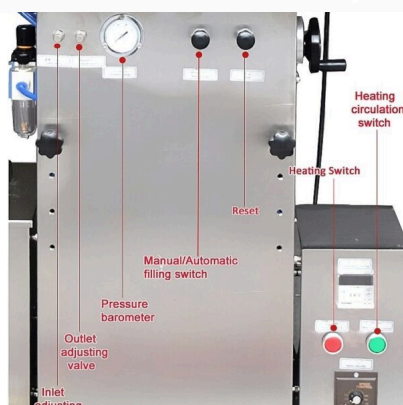

DOZOWNIK GĘSTYCH PAST, KREMÓW, SOSÓW Z

MIESZALNIKIEM I PODGRZEWANIEM

Maszyna z mieszalnikiem i podgrzewaniem do napełniania półautomatycznego lub na linii produkcyjnej kremów, wosku, pasty, sosów i gęstych past.

Parametry techniczne maszyny

Zakres napełniania do wyboru 100-1000ml (dostępny)

Inne zakresy napełniania na zamówienie: 5-60ml 10-120ml 25-250ml 50-500ml

Wymagane ciśnienie powietrza 5-8mpa

Prędkość napełniania 0-20 butelek na minutę (bazować na podstawie znajomości obsługi maszyny)

Dokładność napełniania $\pm 0,5\%$

Waga netto 37kg


Wymiary maszyny 450x450x1500 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~32,000.00 zł~~ Original price was: 32,000.00 zł. ~~24,000.00 zł~~ Current price is: 24,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)



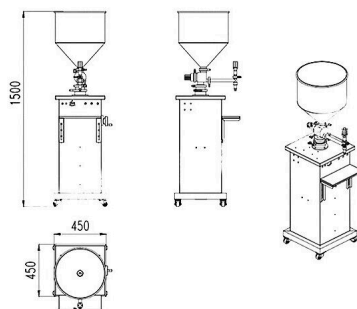

DOZOWNIK PÓŁAUTOMATYCZNY DO PAST I KREMÓW

Nasza napełniarka służy do napełniania różnego rodzaju płynami, jak śmietana, dżem, miód, olej, szampon, balsam, sok itp. Z wysoką dokładnością napełniania.

Zakres napełniania

5-60ml

10-120ml 25-250ml 50-500ml 100-1000ml

Wymagane ciśnienie powietrza 4-6mpa 5-8mpa

Prędkość napełniania

0-20 butelek na minutę

(bazować na podstawie znajomości obsługi maszyny)

Dokładność napełniania $\pm 0,5\%$

Waga netto 19kg 21kg 26kg 31kg 37kg

Waga brutto 24kg 26kg 31kg 36kg 43kg

Wymiary maszyny (L * W * H) 450 * 450 * 1500 mm

Wymiary opakowania maszyny (L * W * H) 1500 * 650 * 750 mm

Półautomatyczny sprzęt do produkcji butelek do wody pitnej do napełniania soków owocowych,

Nasze atuty:

1. Półautomatyczna pionowa maszyna do napełniania nadaje się do różnego rodzaju płynów, takich jak śmietana, dżem, miód, olej, szampon, balsam, sok itp.
2. Nasza maszyna do napełniania jest w pełni napędzana pneumatycznie, bardzo łatwa w obsłudze, łatwa do czyszczenia, to model maszyny do napełniania na gorąco w konkurencyjnej cenie.
3. Nasze półautomatyczne maszyny do napełniania uzyskały certyfikat CE, spełniają standard GMP.
4. Ta półautomatyczna maszyna do napełniania jest regulowana, będzie odpowiednia dla różnych rodzajów butelek, różnej wysokości i różnych kształtów. Oznacza to, że możesz kupić tylko 1 maszynę do napełniania wszystkich twoich butelek.
5. Zakres napełniania maszyny jest regulowany, może spełnić różne wymagania dotyczące objętości napełniania produktów.
6. Dysze do napełniania to konstrukcja zapobiegająca upadkowi, maszyna o wysokiej dokładności napełniania.
7. Nasza półautomatyczna pionowa maszyna do napełniania tłoków będzie oferowana 2 lata gwarancji po

otrzymaniu maszyny, serwis posprzedażny i wsparcie techniczne będą oferowane na zawsze.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 12,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)



PÓŁAUTOMATYCZNA MASZYNA DO NAPEŁNIANIA PŁYNÓW O ZMIENNEJ POJEMNOŚCI ANTYKOROZYJNA DO ŻRĄCYCH CIESZY CHEMICZNYCH

Antykorozyjna maszyna do napełniania płynem

Maszyna do napełniania płynem żącym jest zbudowana z odpornego na korozję tworzywa sztucznego i specjalnie zaprojektowana do użytku w trudnych warunkach, w których żące ciecze i gazy powodują przyspieszone pogorszenie stanu standardowych maszyn do napełniania.

Zalecane produkty do tej maszyny Środek dezynfekujący, kwas, wybielacz, amoniak, solanka, roztwór soli, płyn żący, alkohol, pestycydy, rozpuszczalnik, alkohol itp.

Wydajność techniczna:

Maszyna jest unikalna w konstrukcji, prosta w konstrukcji, a warunki pracy można zmienić w dowolnym momencie. Cała maszyna jest wykonana ze stali nierdzewnej, jest odporna na korozję i ma duże możliwości adaptacyjne. Jest to najlepszy wybór dla wielu odmian i specyfikacji, produkcja małoseryjna, dokładny pomiar, brak klepsydry. Nadaje się do pakowania różnych pestycydów, chemikaliów, leków, smarów, napojów, sosu sojowego, oleju jadalnego i innych materiałów płynnych.

Zalety wydajności:


- ◆ Interfejs sterowania - prosty i przejrzysty interfejs obsługi, przełącznik nożny.
- ◆ Do rozładunku przewidziano urządzenie usprawniające działanie - zapobiegające kapaniu.
- ◆ Komponenty elektryczne — wszystkie wykorzystują znane na całym świecie marki, aby zapewnić bezpieczeństwo, niezawodność i dokładność sprzętu
- ◆ Komponenty mechaniczne — części mające kontakt z materiałami są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 316 i nietoksycznych, odpornych na korozję węży PTFE . Pozostałe części maszyny wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304.
- ◆ Stan konserwacji — ta maszyna jest zgodna z wymogami GMP i może być łatwo demontowana, czyszczona i konserwowana.
- ◆ Zmiana specyfikacji - przy zmianie specyfikacji napełniania wymagane są tylko proste regulacje i są łatwe w obsłudze.

Parametry techniczne:

- ◆ Pojemnik opakowaniowy: nadaje się do pakowania różnych kształtów pojemników i toreb plastikowych
- ◆ Objętość napełniania: 10-5000 ml
- ◆ Dokładność napełniania: waga opakowania $\leq 100 \text{ ml} \pm 1\%$ waga opakowania $> 100 \text{ ml} \pm 0,5\%$
- ◆ Napełnianie Prędkość pakowania : 10-2000 butelek (worków)/min (w zależności od różnych materiałów i specyfikacji opakowania)
- ◆ Zasilanie: 200 V/50 Hz
- ◆ Napięcie zasilania powietrzem: 0,5 MPa
- ◆ Wymiary: 1000 × 800 × 2500 mm
- ◆ Waga: 260 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

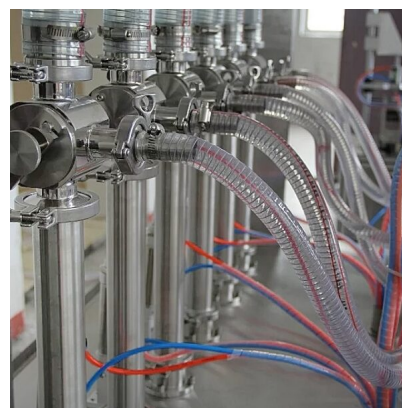

MASZYNA DO NAPEŁNIANIA LINIOWO BUTELEK OD 100-1000 ML 8 GŁOWIC

Maszyna do napełniania liniowego kontrolująca czas napełniania. Pomysłowa i prosta konstrukcja, wymiana różnych kształtów pojemników o różnych wymiarach, aby dostosować się do innej objętości napełniania, nie wymaga części zamiennych, części stykające się z materiałem przy użyciu innej stali nierdzewnej i materiału odpornego na korozję, mają zalety wysokiej wydajności pracy, dokładność napełniania, wygodna obsługa i regulacja oraz ma długą żywotność, ekonomiczne i praktyczne, napełnianie bez wycieków, praktyczne funkcje.

GĘSTE PŁYNY

Szeroko stosowana maszyna napełniająca w żywności i napojach, farmaceutykach, środkach chemicznych, pestycydach, chemikaliach, olejach, kosmetykach i innych płynnych płynach. Ponadto, można napełniać obniżając głowicę napełniającą do butelki, głowicę napełniającą ze specjalnym urządzeniem zabezpieczającym przed wyciekami, napełnianie jest bezpieczniejsze.

* Nadaje się do butelek o różnych rozmiarach i można go zmienić w ciągu kilku minut, wysoka wydajność.

* Nie ma potrzeby dodawania żadnych części zamiennych w celu wymiany wypełnienia.

* Klienci mogą wybierać w zależności od ich zdolności do określania liczby głowic napełniających i napełniających.

* Dotykowy kolorowy ekran, który pokazuje proces produkcji, sposób napełniania. Ekran wizualny, prosta obsługa, łatwa konserwacja.

* Każda głowica napełniająca ustawia klipsy na butelkę, aby upewnić się, że położenie wtryskiwanego materiału jest dokładne.

8 GŁOWICE

Prędkość robocza (na podstawie lepkości pasty) 30-70 butelek / min

Minimalna wysokość: 120 mm / Min średnica: 20 mm

Dokładność napełniania $\leq \pm 1\%$

Ciśnienie powietrza 0,4-0,6 mpa

Prędkość przenośnika MAX 15 M / MIN

Napięcie 110 V / 220 V 50-60 HZ 800 W

Ciśnienie powietrza 0,5-0,7 MPa

Średnica głowicy napełniającej konfiguracja standardowa 10 mm (można dostosować)

Długość przenośnika taśmowego 2000 MM długość standardowa, (można dostosować dłuższą)

Waga 600 kg

OPCJE;



Ilość dysz: 2 dysze, 4 dysze, 6 dysz, 8 dysz (można dostosować)

Zakresu napełniania 10-100 ml, 50-500 ml, 100-1000 ml, 500-2500 ml, 1000-5000 ml (cena zależy od pojemności)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 78,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#)

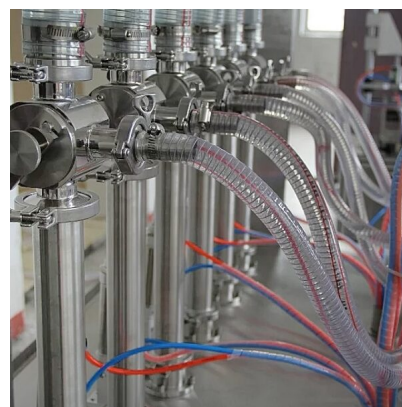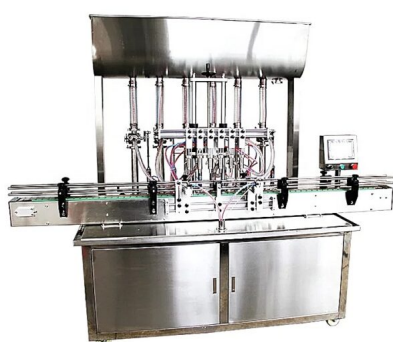

MASZYNA DO NAPEŁNIANIA LINIOWO BUTELEK OD 100-1000 ML 4 GŁOWICE

Maszyna do napełniania liniowego kontrolująca czas napełniania. Pomysłowa i prosta konstrukcja, wymiana różnych kształtów pojemników o różnych wymiarach, aby dostosować się do innej objętości napełniania, nie wymaga części zamiennych, części stykające się z materiałem przy użyciu innej stali nierdzewnej i materiału odpornego na korozję, mają zalety wysokiej wydajności pracy, dokładność napełniania, wygodna obsługa i regulacja oraz ma długą żywotność, ekonomiczne i praktyczne, napełnianie bez wycieków, praktyczne funkcje.

GĘSTE PŁYNY

Szeroko stosowana maszyna napełniająca w żywności i napojach, farmaceutykach, środkach chemicznych, pestycydach, chemikaliach, olejach, kosmetykach i innych płynnych płynach. Ponadto, można napełniać obniżając głowicę napełniającą do butelki, głowicę napełniającą ze specjalnym urządzeniem zabezpieczającym przed wyciekami, napełnianie jest bezpieczniejsze.

* Nadaje się do butelek o różnych rozmiarach i można go zmienić w ciągu kilku minut, wysoka wydajność.

* Nie ma potrzeby dodawania żadnych części zamiennych w celu wymiany wypełnienia.

* Klienci mogą wybierać w zależności od ich zdolności do określania liczby głowic napełniających i napełniających.

* Dotykowy kolorowy ekran, który pokazuje proces produkcji, sposób napełniania. Ekran wizualny, prosta obsługa, łatwa konserwacja.

* Każda głowica napełniająca ustawia klipsy na butelkę, aby upewnić się, że położenie wtryskiwanego materiału jest dokładne.

4 GŁOWICE

Prędkość robocza (na podstawie lepkości pasty) 20-50 butelek / min

Minimalna wysokość: 120 mm / Min średnica: 20 mm

Dokładność napełniania $\leq \pm 1\%$

Ciśnienie powietrza 0,4-0,6 mpa

Prędkość przenośnika MAX 15 M / MIN

Napięcie 110 V / 220 V 50-60 HZ 800 W

Ciśnienie powietrza 0,5-0,7 MPa

Średnica głowicy napełniającej konfiguracja standardowa 10 mm (można dostosować)

Długość przenośnika taśmowego 2000 MM długość standardowa, (można dostosować dłuższą)

Waga 350 kg

OPCJE;


Ilość dysz: 2 dysze, 4 dysze, 6 dysz, 8 dysz (można dostosować)

Zakresu napełniania 10-100 ml, 50-500 ml, 100-1000 ml, 500-2500 ml, 1000-5000 ml (cena zależy od pojemności)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 52,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [RZADKIE](#), [GĘSTE PŁYNY](#)

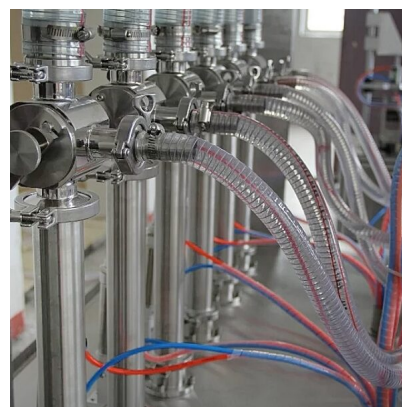

MASZYNA DO NAPEŁNIANIA LINIOWO BUTELEK OD 100-1000 ML 6 GŁOWIC

Maszyna do napełniania liniowego kontrolująca czas napełniania. Pomysłowa i prosta konstrukcja, do nalewania różnych pojemników o różnych wymiarach, aby dostosować objętość napełniania, nie wymaga części zamiennych, części stykające się z materiałem ze stali nierdzewnej i materiału odpornego na korozję, mają zalety wysokiej wydajności pracy, dokładność napełniania, wygodna obsługa i regulacja oraz ma długą żywotność, ekonomiczne i praktyczne, napełnianie bez wycieków.

GĘSTE PŁYNY

Szeroko stosowana maszyna napełniająca w żywności, farmaceutykach, środkach chemicznych, pestycydach, chemikaliach, olejach, kosmetykach i innych płynnych płynach. Ponadto, można napełniać obniżając głowicę napełniającą do butelki, głowicę napełniającą ze specjalnym urządzeniem zabezpieczającym przed wyciekami, napełnianie jest bezpieczniejsze.

* Nadaje się do butelek o różnych rozmiarach i można go zmienić w ciągu kilku minut.

* Nie ma potrzeby dodawania żadnych części zamiennych w celu zmiany pojemności.

* Klienci mogą wybierać w zależności od ich zdolności do określania liczby głowic.

* Dotykowy kolorowy ekran, który pokazuje proces produkcji, sposób napełniania. Ekran wizualny, prosta obsługa, łatwa konserwacja.

* Każda głowica napełniająca ustawia klipsy na butelkę, aby upewnić się, że położenie wtryskiwanego materiału jest dokładne.

6 GŁOWICE

Prędkość robocza (na podstawie lepkości pasty) 20-30 butelek / min

Minimalna wysokość butelki: 100 mm

Minimum średnica butelki: 20 mm

Dokładność napełniania $\leq \pm 1\%$

Ciśnienie powietrza 0,4-0,6 mpa

Prędkość przenośnika MAX 15 M / MIN

Napięcie 220 V 50-60 HZ 800 W

Ciśnienie powietrza 0,5-0,7 MPa

Średnica głowicy napełniającej konfiguracja standardowa 10 mm (można dostosować)



Długość przenośnika taśmowego 2000 MM długość standardowa, (można dostosować dłuższą)

Waga 350 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#)

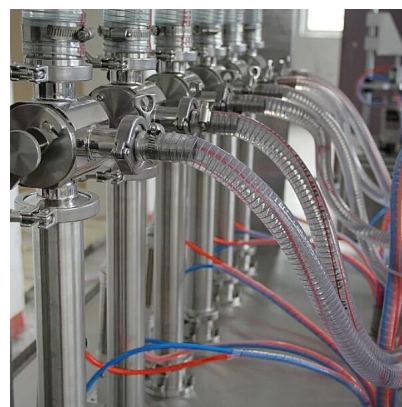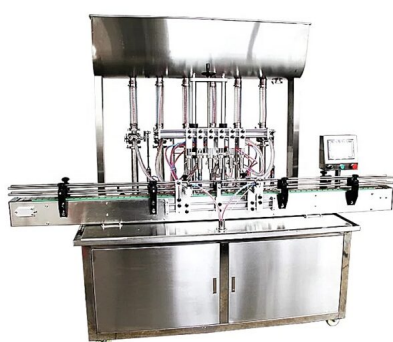

MASZYNA DO NAPEŁNIANIA LINIOWO BUTELEK OD 1000-5000 ML 8 GŁOWIC

Maszyna do napełniania liniowego kontrolująca czas napełniania. Pomysłowa i prosta konstrukcja, wymiana różnych kształtów pojemników o różnych wymiarach, aby dostosować się do innej objętości napełniania, nie wymaga części zamiennych, części stykające się z materiałem przy użyciu innej stali nierdzewnej i materiału odpornego na korozję, mają zalety wysokiej wydajności pracy, dokładność napełniania, wygodna obsługa i regulacja oraz ma długą żywotność, ekonomiczne i praktyczne, napełnianie bez wycieków, praktyczne funkcje.

GĘSTE PŁYNY

Szeroko stosowana maszyna napełniająca w żywności i napojach, farmaceutykach, środkach chemicznych, pestycydach, chemikaliach, olejach, kosmetykach i innych płynnych płynach. Ponadto, można napełniać obniżając głowicę napełniającą do butelki, głowicę napełniającą ze specjalnym urządzeniem zabezpieczającym przed wyciekami, napełnianie jest bezpieczniejsze.

- * Nadaje się do butelek o różnych rozmiarach i można go zmienić w ciągu kilku minut, wysoka wydajność.
- * Nie ma potrzeby dodawania żadnych części zamiennych w celu wymiany wypełnienia.
- * Klienci mogą wybierać w zależności od ich zdolności do określania liczby głowic napełniających i napełniających.
- * Dotykowy kolorowy ekran, który pokazuje proces produkcji, sposób napełniania. Ekran wizualny, prosta obsługa, łatwa konserwacja.
- * Każda głowica napełniająca ustawia klipsy na butelkę, aby upewnić się, że położenie wtryskiwanego materiału jest dokładne.

8 GŁOWIC

Prędkość robocza (na podstawie lepkości pasty) 30-70 butelek / min

Minimalna wysokość: 120 mm / Min średnica: 20 mm

Dokładność napełniania $\leq \pm 1\%$

Ciśnienie powietrza 0,4-0,6 mpa

Prędkość przenośnika MAX 15 M / MIN

Napięcie 110 V / 220 V 50-60 HZ 800 W

Ciśnienie powietrza 0,5-0,7 MPa

Średnica głowicy napełniającej konfiguracja standardowa 10 mm (można dostosować)

Długość przenośnika taśmowego 2000 MM długość standardowa, (można dostosować dłuższą)

Waga 600 kg

OPCJE;



Ilość dysz: 2 dysze, 4 dysze, 6 dysz, 8 dysz (można dostosować)

Zakresu napełniania 10-100 ml, 50-500 ml, 100-1000 ml, 500-2500 ml, 1000-5000 ml (cena zależy od pojemności)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#)

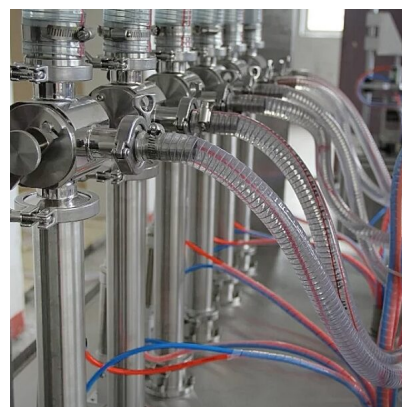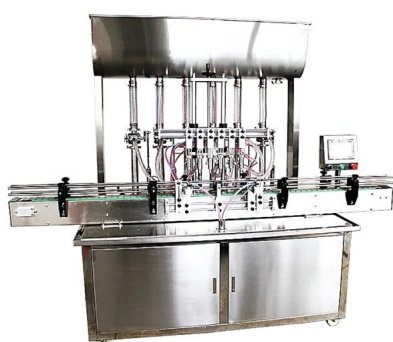

MASZYNA DO NAPEŁNIANIA LINIOWO BUTELEK OD 1000-5000 ML 6 GŁOWIC

Maszyna do napełniania liniowego kontrolująca czas napełniania. Pomysłowa i prosta konstrukcja, wymiana różnych kształtów pojemników o różnych wymiarach, aby dostosować się do innej objętości napełniania, nie wymaga części zamiennych, części stykające się z materiałem przy użyciu innej stali nierdzewnej i materiału odpornego na korozję, mają zalety wysokiej wydajności pracy, dokładność napełniania, wygodna obsługa i regulacja oraz ma długą żywotność, ekonomiczne i praktyczne, napełnianie bez wycieków, praktyczne funkcje.

GĘSTE PŁYNY

Szeroko stosowana maszyna napełniająca w żywności i napojach, farmaceutykach, środkach chemicznych, pestycydach, chemikaliach, olejach, kosmetykach i innych płynnych płynach. Ponadto, można napełniać obniżając głowicę napełniającą do butelki, głowicę napełniającą ze specjalnym urządzeniem zabezpieczającym przed wyciekami, napełnianie jest bezpieczniejsze.

* Nadaje się do butelek o różnych rozmiarach i można go zmienić w ciągu kilku minut, wysoka wydajność.

* Nie ma potrzeby dodawania żadnych części zamiennych w celu wymiany wypełnienia.

* Klienci mogą wybierać w zależności od ich zdolności do określania liczby głowic napełniających i napełniających.

* Dotykowy kolorowy ekran, który pokazuje proces produkcji, sposób napełniania. Ekran wizualny, prosta obsługa, łatwa konserwacja.

* Każda głowica napełniająca ustawia klipsy na butelkę, aby upewnić się, że położenie wtryskiwanego materiału jest dokładne.

6 GŁOWICE

Prędkość robocza (na podstawie lepkości pasty) 20-50 butelek / min

Minimalna wysokość: 120 mm / Min średnica: 20 mm

Dokładność napełniania $\leq \pm 1\%$

Ciśnienie powietrza 0,4-0,6mpa

Prędkość przenośnika MAX 15 M / MIN

Napięcie 110 V / 220 V 50-60 HZ 800 W

Ciśnienie powietrza 0,5-0,7 MPa

Średnica głowicy napełniającej konfiguracja standardowa 10 mm (można dostosować)

Długość przenośnika taśmowego 2000 MM długość standardowa, (można dostosować dłuższą)

Waga 350 kg

OPCJE;



Ilość dysz: 2 dysze, 4 dysze, 6 dysz, 8 dysz (można dostosować)

Zakresu napełniania 10-100 ml, 50-500 ml, 100-1000 ml, 500-2500 ml, 1000-5000 ml (cena zależy od pojemności)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 75,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#)

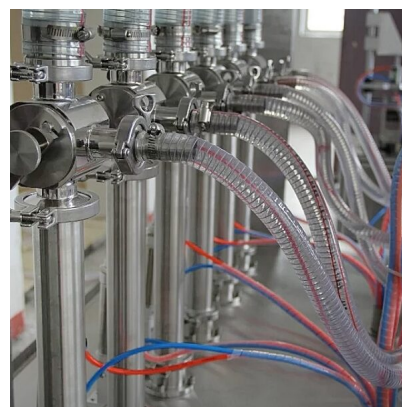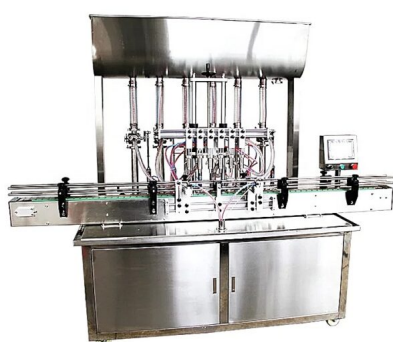

MASZYNA DO NAPEŁNIANIA LINIOWO BUTELEK OD 1000-5000 ML 4 GŁOWICE

Maszyna do napełniania liniowego kontrolująca czas napełniania. Pomysłowa i prosta konstrukcja, wymiana różnych kształtów pojemników o różnych wymiarach, aby dostosować się do innej objętości napełniania, nie wymaga części zamiennych, części stykające się z materiałem przy użyciu innej stali nierdzewnej i materiału odpornego na korozję, mają zalety wysokiej wydajności pracy, dokładność napełniania, wygodna obsługa i regulacja oraz ma długą żywotność, ekonomiczne i praktyczne, napełnianie bez wycieków, praktyczne funkcje.

GĘSTE PŁYNY

Szeroko stosowana maszyna napełniająca w żywności i napojach, farmaceutykach, środkach chemicznych, pestycydach, chemikaliach, olejach, kosmetykach i innych płynnych płynach. Ponadto, można napełniać obniżając głowicę napełniającą do butelki, głowicę napełniającą ze specjalnym urządzeniem zabezpieczającym przed wyciekami, napełnianie jest bezpieczniejsze.

- * Nadaje się do butelek o różnych rozmiarach i można go zmienić w ciągu kilku minut, wysoka wydajność.
- * Nie ma potrzeby dodawania żadnych części zamiennych w celu wymiany wypełnienia.
- * Klienci mogą wybierać w zależności od ich zdolności do określania liczby głowic napełniających i napełniających.
- * Dotykowy kolorowy ekran, który pokazuje proces produkcji, sposób napełniania. Ekran wizualny, prosta obsługa, łatwa konserwacja.
- * Każda głowica napełniająca ustawia klipsy na butelkę, aby upewnić się, że położenie wtryskiwanego materiału jest dokładne.

Ilość głowic: 4 GŁOWICE

Zakres napełniania 1000-5000 ml

Minimalna wysokość: 120 mm / Min średnica: 20 mm

Dokładność napełniania $\leq \pm 1\%$

Prędkość robocza 20-50 butelek / min

Ciśnienie powietrza 0,4-0,6 mpa

Opcje zakresu napełniania 10-100 ml, 50-500 ml, 100-1000 ml, 500-2500 ml, 1000-5000 ml (cena zależy od pojemności)

Prędkość przenośnika MAX 15 M / MIN

Napięcie 110 V / 220 V 50-60 HZ 800 W

Ciśnienie powietrza 0,5-0,7 MPa

Średnica głowicy napełniającej konfiguracja standardowa 10 mm (można dostosować)

Długość przenośnika taśmowego 2000 MM długość standardowa, (można dostosować dłuższą)

Waga 350kg


OPCJE:

Ilość dysz: 2 dysze, 4 dysze, 6 dysz, 8 dysz (można dostosować)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#)

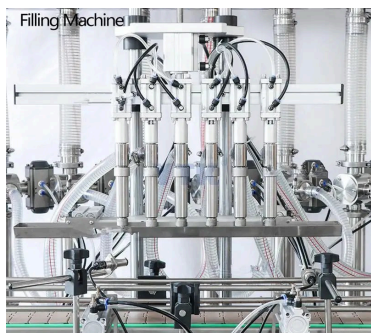

NALEWARKA 8 DYSZ DO GĘSTYCH PŁYNÓW

Funkcja napełniania dla produktów pniących głowica obniża się do dna butelki: +9000 zł netto

Automatyczna nalewarka 8 głowicowa przeznaczona do napełniania butelek plastikowych i szklanych gęstymi płynami (płyny do naczyń, kremy, jogurty).

Urządzenie posiada własny taśmociąg, dzięki czemu może być łatwo wkomponowane w linię produkcyjną z zakrętkarką, etykieciarką itp., ale może też z powodzeniem stanowić oddzielne stanowisko pracy.

GĘSTE PŁYNY

Nalewarki są dostosowywane do wymagań klienta (wymiary butelki, wielkość dozy), w razie zainteresowania prosimy o kontakt - chętnie przygotujemy indywidualną ofertę.

Funkcje:

Regulacja szybkości i pojemności dozowania.

Obsługa odbywa się za pośrednictwem prostego w obsłudze panelu.

Urządzenie jest bardzo wydajne i niezawodne.

Dana maszyna może dozować produkt w jednym z określonych zakresów podanych niżej.

Jeżeli chcemy by zakres był szerszy konieczne będzie podwójne dozowanie do jednej butelki.

Przykład: chcemy dozować w zakresie 50-500ml.

Urządzenie daje możliwość dozowania 50-250ml lub 100-500ml - w takim przypadku konieczne jest zastosowanie 2 oddzielnych maszyn lub jednej z zakresem 50-250ml i podwójne dozowanie w przypadku objętości przekraczających 250ml, np. dla dozy 500ml ustawiamy 250ml i nalewamy produkt do każdego pojemnika 2 razy.

Podzespoły europejskie - Weintec, Siemens, Panasonic etc.

Maszyna jest w całości wykonana ze stali nierdzewnej.

Wymaga podłączenia kompresora o wydajności min. 0.8-1 m³/min.

Dane techniczne:

Moc: 1 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Liczba dysz: 8

Zakres dozy: 20 - 100 ml, 50 - 250 ml, 100 - 500 ml, 200 - 1000 ml, 500 - 2500 ml, 1000 - 5000 ml

Dokładność: dla dozy 20 - 1000 ml $\leq$ 1%, dla dozy 1000 - 5000 ml $\leq$ 0.5%

Wydajność (dla butelek 1000ml): 2600 szt. / h

Panel dotykowy w menu w j. polskim lub innym.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 78,000.00 zł

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)



DOZOWNIK GĘSTYCH LEPKICH CIECZY 1-100 ML

Płynna maszyna do napełniania

Wysoka dokładność Bezpieczna Trwała

leпка maszyna do napełniania cieczy

GĘSTE PŁYNY

Zakres napełniania 1-100 ml Zasilanie AC 220 V Prędkość 0-40 b / m Gwarancja 12 miesięcy Materiał wypełniający Płyn / pasta Typ butelki Szkło / tworzywo sztuczne Funkcja Napełnianie Pompa ceramiczna

Podanie:

Jest szeroko stosowany w precyzyjnym, ilościowym ładowaniu / rozcieńczaniu w przemyśle farmaceutycznym, farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, kosmetycznym i innych.

2. Przygotowanie przed chromatografią, farmaceutyczna kontrola jakości i badania i rozwój, monitorowanie środowiska, analiza minerałów i krwi, identyfikacja kryminalistyczna.

3. Służy do precyzyjnego ilościowego ładowania / rozcieńczania krwi, odczynników biologicznych, środków doustnych, zastrzyków, zaawansowanych kosmetyków, aromatów, fungicydów i innych płynów.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)



DOZOWNIK GĘSTYCH I PÓLPŁYNNYCH PRODUKTÓW

PÓŁAUTOMATYCZNA

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Typ produktu (zawartość)	Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety
Dysze dozujące	1, 2
Doza	100-1000, 5-50, 50-500, 500-2500
Wydajność szt./minutę	12-22
Tolerancja +/-	1%
Pojemność zbiornika (l)	20
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	900x500x1050
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	30
Podzespoły	Airtec, Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

[przeczytaj więcej](#)

Variations

Image	Description	Doza	Price
		50-500	11,900.00 zł + VAT 23%
		50-500	11,900.00 zł + VAT 23%
		100-1000	12,900.00 zł + VAT 23%
		500-2500	14,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZyny](#)
AtrybutyArray