



DOZOWNIK ŚRUBOWY PROSZKU 0.1-100G

Opis:

Charakteryzuje się dużą prędkością, wyższą precyzją, wysoką stabilnością, silnym przeciwdziałaniem zakłóceniom, odpornością na korozję, wygodnym czyszczeniem, dobrym wyglądem i długą żywotnością. Bardziej nadaje się do pakowanej żywności, medycyny, chemii i innych gałęzi przemysłu, łatwych do przepływu lub bardzo słabej mobilności towarów ziarnistych, takich jak mleko w proszku, napoje stałe, cukier, glukoza, kawa, pasza, stałe leki weterynaryjne, lekarstwa, pestycydy, granulowane dodatki, barwniki i tak dalej.

Cechy:

1. Ta maszyna do napełniania proszkiem jest zintegrowana z maszyną, elektrycznością, światłem i instrumentem. Jest kontrolowany przez komputer jednoukładowy. Posiada funkcje automatycznej kwantyfikacji, automatycznego napełniania, automatycznej regulacji błędu pomiaru i tak dalej.
2. Silnik krokowy i technologia elektronicznego ważenia, duża prędkość i wysoka precyzja.
3. Ta sama ilościowa maszyna pakująca może być pakowana 0,1-100 g poprzez regulację i wymianę części wypełniających o różnych specyfikacjach za pomocą klawiatury wagi elektronicznej.
4. Błędy spowodowane ciężarem właściwym materiału i zmianą poziomu materiału mogą być automatycznie śledzone i korygowane.

Parametry:

Wydajność 10-30 razy/min

Zakres pomiaru 0.1g-100g (elementy wypełniające wymagają wymiany)

Zbiornik 6L

Metoda pomiaru Pomiar śrubowy

Rozmiar 550×400×800mm

Język angielski

Nadaje się do wysokości butelki 50-200 (mm)

Nadaje się do butelek o średnicy 15-100 (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 14,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)



DOZOWNIK ŚRUBOWY PROSZKU 0.1-100G

Opis:

Charakteryzuje się dużą prędkością, wyższą precyzją, wysoką stabilnością, silnym przeciwdziałaniem zakłóceniom, odpornością na korozję, wygodnym czyszczeniem, dobrym wyglądem i długą żywotnością. Bardziej nadaje się do pakowanej żywności, medycyny, chemii i innych gałęzi przemysłu, łatwych do przepływu lub bardzo słabej mobilności towarów ziarnistych, takich jak mleko w proszku, napoje stałe, cukier, glukoza, kawa, pasza, stałe leki

PROSZKI

weterynaryjne, lekarstwa, pestycydy, granulowane dodatki, barwniki i tak dalej.

Cechy:

1. Ta maszyna do napełniania proszkiem jest zintegrowana z maszyną, elektrycznością, światłem i instrumentem. Jest kontrolowany przez komputer jednoukładowy. Posiada funkcje automatycznej kwantyfikacji, automatycznego napełniania, automatycznej regulacji błędu pomiaru i tak dalej.
2. Silnik krokowy i technologia elektronicznego ważenia, duża prędkość i wysoka precyzja.
3. Ta sama ilościowa maszyna pakująca może być pakowana 0,1-100 g poprzez regulację i wymianę części wypełniających o różnych specyfikacjach za pomocą klawiatury wagi elektronicznej.
4. Błędy spowodowane ciężarem właściwym materiału i zmianą poziomu materiału mogą być automatycznie śledzone i korygowane.

Parametry:

Wydajność 10-30 razy/min

Zakres pomiaru 0.1g-100g (elementy wypełniające wymagają wymiany)

Zbiornik 6L

Metoda pomiaru Pomiar śrubowy

Rozmiar 550×400×800mm

Język angielski


Nadaje się do wysokości butelki 50-200 (mm)

Nadaje się do butelek o średnicy 15-100 (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 14,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)



SYSTEM TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO Z USZCZELNIENIEM PRÓŻNIOWYM

Podajnik podciśnieniowy z pompą próżniową (bez oleju i wody), zbiornik próżniowy, filtr (z filtrem powlekanym poliestrem, filtrem PE, filtrem 316 l ze stali nierdzewnej lub filtrem tytanowym), urządzenie do przedmuchu sprężonego powietrza, pneumatyczne urządzenie zasurowe, poziom materiału automatyczne urządzenie sterujące, dysza ssąca ze stali nierdzewnej, miękka rurka itp.

PROSZKI

Objętość (L) 14, 33, 56
Moc (W) 200 200 200
Zużycie/ciśnienie sprężonego powietrza (l/min)/MPa
(L/min)/MPa
100/0,6
100/0,6
200/0,6

Przyłącze próżniowe
Szybkie złącze 2 cale
Szybkie złącze 3 cale
Szybkie złącze 4 cale

Połączenie wejściowe
Szybkie złącze 2 cale
Szybkie złącze 3 cale
Szybkie złącze 4 cale

Wydajność 3t/godz
2,5-5,5
4-7
6-8

Waga (kg)
37
40
65

Wymiar (mm) średnica * wysokość
φ400×1000
φ400×1250
φ650×1350

Notatka:. 1. Nie obejmuje mocy dopasowanej

Notatka:. 1. Nie obejmuje mocy dopasowanej pompy próżniowej i jej urządzeń elektrycznych.

2. Z wyłączeniem zużycia sprężonego powietrza podczas korzystania z generatora podciśnienia.

3. Ten parametr jest mierzony, gdy odległość przenoszenia nie przekracza 5 metrów, a materiałem jest mąka.

Podajnik podciśnieniowy z pompą próżniową (bez oleju i wody), zbiornik próżniowy, filtr (z filtrem powlekany poliestrem, filtrem PE, filtrem 316 l ze stali nierdzewnej lub filtrem tytanowym), urządzenie do przedmuchu sprężonego powietrza, pneumatyczne urządzenie zasurowe, poziom materiału automatyczne urządzenie sterujące, dysza ssąca ze stali nierdzewnej, miękka rurka itp.

2

Podciśnieniowa maszyna do karmienia jest wyposażona w urządzenie do przedmuchiwania sprężonym powietrzem, za każdym razem podawania, worek filtrujący z odwróconym uderzeniem impulsu sprężonego powietrza, adsorbowany na proszku na powierzchni worka w celu uderzenia w dół, aby zapewnić normalne działanie puszki wchłonać, cały hermetyczny transport próżniowy może uniknąć kurzu i zasadniczo wyeliminować wpływ zewnętrzny na materiały. Jest to doskonały pneumatyczny system przenoszenia próżniowego

Zalety podciśnieniowego systemu transportu pneumatycznego: prosta konstrukcja, łatwy demontaż i czyszczenie. Wnętrze jest gładkie, bez ślepych zaułków i pozostałości materiału, co spełnia krajowe wymagania dla przemysłu medycznego, spożywczego i wojskowego. Mniej ruchomych części, niskie koszty eksploatacji, konserwacji i konserwacji. Wysoki stopień automatyzacji, łatwy do utworzenia automatyczny proces produkcyjny z wyposażeniem poprzedzającym i końcowym. Piękny i hojny, mocny efekt wizualny, poprawiający wizerunek firmy, ma dobry efekt. Niski poziom hałasu, małe wibracje, niewielki wpływ na sprzęt górny i dolny. Pompę próżniową można wykorzystać jako źródło zasilania pneumatycznego systemu transportu próżniowego, a sprężone powietrze wytwarzane przez istniejącą sprężarkę powietrza można wykorzystać jako źródło zasilania. Kompletny transport uszczelniony próżniowo.

Typowe zastosowanie podciśnieniowej maszyny do karmienia


Typowe zastosowania podciśnieniowej maszyny podającej v obejmują przenoszenie proszku i cząstek, wypełnianie form, załadunek i rozładunek worków, napełnianie i opróżnianie beczek / torebek, napełnianie młynów / sit /

PROSZKI

mikserów / mikserów, przenoszenie tabletek / kruchych. W podciśnieniowym transporcie proszku transport odbywa się w układzie całkowicie zamkniętym

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)





MOBILNY PNEUMATYCZNY PRZENOŚNIK PRÓŻNIOWY ZGODNY ZE STANDARDEM GMP DO SYSTEMÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO I SPOŻYWCZEGO

Mobilne systemy przenośników próżniowych można łączyć z maszynami:

Wejście podajnika próżniowego:

Metoda 1, forma pistoletu ssącego; do materiałów sypkich, takich jak materiały sypkie w beczkach, materiały sypkie w pryzmach itp.

Metoda 2. Formularz adaptera; dla scenariuszy, takich jak wylot stacji podawania małych worków, wylot stacji podawania ton worków, wylot silosu, wylot śruby, wylot miksera itp.

Wylot podajnika próżniowego: Dostępny pojemnik odbiorczy obejmuje: pojemnik magazynowy, mieszalnik, maszynę pakującą i inne stanowiska odbiorcze.

Zalety mobilnych systemów przenośników próżniowych:

Shijiazhuang Rongxin Science and Technology Co., Ltd.
słowo kluczowe

4/ 4
Mobilny pneumatyczny przenośnik próżniowy zgodny ze standardem GMP do systemów przemysłu proszkowego i spożywczego

Standardowy przenośnik próżniowy GMP może wdychać proszek i ziarno. Zapewnij wykończenie standardowe, spożywcze lub sanitarne. Specjalizuje się w pneumatycznym przenośniku próżniowym ziarna i przenośniku próżniowym dla przemysłu spożywczego, przenośniku próżniowym do proszku.

Wyślij zapytanie

Szczegóły Produktu

Charakterystyka standardowego przenośnika próżniowego GMP

Materiał standardowego przenośnika próżniowego GMP: konstrukcja ze stali węglowej, stali nierdzewnej 304 lub stali nierdzewnej 316.

Zasuwa przesuwna, zasuw zrzutowa, zawór obrotowy lub zawór motylkowy do rozładunku materiału.

Przenośna podstawa zwiększa elastyczność instalacji.

Powłoka teflonowa, poduszki powietrzne lub polerowanie elektrostatyczne do materiałów trudno płynących.

Standardowy przenośnik próżniowy GMP może wdychać proszek i ziarno. Zapewnij wykończenie standardowe, spożywcze lub sanitarne. Specjalizuje się w pneumatycznym przenośniku próżniowym ziarna i przenośniku próżniowym dla przemysłu spożywczego, przenośniku próżniowym do proszku.

Mobilne systemy przenośników próżniowych można łączyć z maszynami:

Wejście podajnika próżniowego:

Metoda 1, forma pistoletu ssącego; do materiałów sypkich, takich jak materiały sypkie w beczkach, materiały sypkie w pryzmach itp.

Metoda 2. Formularz adaptera; dla scenariuszy, takich jak wylot stacji podawania małych worków, wylot stacji podawania ton worków, wylot silosu, wylot śruby, wylot miksera itp.

Wylot podajnika próżniowego: Dostępny pojemnik odbiorczy obejmuje: pojemnik magazynowy, mieszalnik, maszynę pakującą i inne stanowiska odbiorcze.

Zalety mobilnych systemów przenośników próżniowych:

- Łatwa instalacja
- Transport bezpyłowy
- Łatwość czyszczenia
- Minimalna konserwacja
- Automatyczne czyszczenie filtra
- Niski poziom hałasu
- Niskie zużycie energii
- W pełni pneumatyczna obsługa i sterowanie
- Elastyczność System modułowy

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)



DOZOWNIK PRECYZYJNY DO PROSZKU

Automatyczna maszyna do napełniania śrubą służy do dozowania i napełniania. Jego specjalna profesjonalna konstrukcja nadaje się do kawy w proszku, suplementów, mąki, przypraw, napojów stałych, leków weterynaryjnych, glukozy, leków, dodatków w proszku, talku, pestycydów rolniczych, barwników i innych materiałów płynnych lub o niskim przepływie.

Specjalnie zaprojektowana płyta podniesie pojemnik w trakcie nasypywania, osiągnie wagę docelową, zatrzyma napełnianie i pojemnik opadnie.

Cechy

1. Śruba ślimaka gwarantuje precyzyjną dokładność napełniania
2. Sterowanie PLC i ekran dotykowy

PROSZKI

- 3. Śruba napędowa serwo silnika gwarantuje stabilną pracę
- 4. Szybko odłączany zbiornik można łatwo umyć bez użycia narzędzi
- 5. Pełny materiał ze stali nierdzewnej 304
- 6. sprzężenie zwrotne masy i toru proporcji do materiałów, co pokonuje trudności związane z wypełnieniem zmian masy zmiana gęstości materiałów.
- 7. Zapis w pamięci panelu 20 zestawów receptur w urządzeniu do późniejszego wykorzystania.
- 8. Zmieniając ślimak, można pakować różne produkty, od drobnego proszku do granulatu i różnej gramaturze
- 9. Wielojęzyczny interfejs Angielski i Polski
- 10. Można ustawić półautomatyczne napełnianie za pomocą przełącznika nożnego lub automatycznego napełniania
- 11. Niekwalifikowana funkcja odrzucania wagi.

Specyfikacja

Model	AUF21	AUF22
Cena netto	79000 zł	89900 zł
Zbiornik	25L	50L
Waga zakres	1 - 500g	10 - 5000g
Sposób ważenia	Dozownik	Dozownik
Dokładność	≤ 100g ≤±2%; 100 – 500g ≤±1%	≤ 100g ≤±2% 100 – 500g, ≤±1% ≥500g,≤±0.5%
Prędkość	15-25 szt./min	15-25 szt./min
Prąd	3P AC208-415V 50/60Hz	3P AC208-415V 50/60Hz
Moc	1.2 KW	1.6 KW
Waga	160kg	300kg
Rozmiar	1500×760×1850mm	2000×970×2300mm
Pojemnik rozmiar	φ50-200mm H50-350mm (może być dostosowany)	
Pozycja pracy	Max5000 (może być dostosowany)	
Container size	φ50-200mm H50-350mm(can be customized)	
Working Position	Max5000(can be customized)	
Pouch material	≤100g,≤±0.5-1g ,100 – 500g,≤±1%	
Pouch pattern	25-45 bottles/min(depend on the material and weight)	
Pouch size	Three phase 380V or single phase 220V50-60Hz(can be customized)	
Filling Scope	3KW	

No.	Nazwa	Kraj	Marka
1	PLC	Taiwan	DELTA
2	Touch Screen	Taiwan	DELTA
3	Servo motor	Taiwan	DELTA
4	Servo driver	Taiwan	DELTA
5	Switching powder supply		Schneider
6	Emergency switch		Schneider
7	Contactactor		Schneider
8	Relay		omron
9	Proximity switch	Korea	Autonics
10	Level sensor	Korea	Autonics

Rozmiary śrub i zakres dozy

No.	No.	wewnętrzna średnica tuby	zewnątrzna średnica tuby	Zakres dozy
1	8#	8	12	
2	13#	13	17	
3	19#	19	23	5-20g
4	24#	24	28	10-40g
5	28#	28	32	25-70g
6	34#	34	38	50-120g
7	38#	38	42	100-250g
8	41#	41	45	230-350g
9	47#	47	51	330-550g
10	53#	53	57	500-800g
11	59#	59	65	700-1100g
12	64#	64	70	1000-1500g
13	70#	70	76	1500-2500g
14	77#	77	83	2500-3500g
15	83#	83	89	3500-5000g

Tryb ważenia:

Można przełączać między trybem wagi a trybem śrubowym (volumetric)

Tryb śrubowy

Objętość proszku zmniejszana przez obrót śruby o jeden obrót jest stała. Sterownik obliczy, ile obrotów musi obrócić ślimak, aby osiągnąć docelową wagę napełnienia.

Tryb wagowy:

Pod płytą napełniającą znajduje się ogniwo obciążnikowe do pomiaru masy napełnienia w odpowiednim czasie.

Pierwsze napełnianie jest szybkie i masowe do uzyskania 80% docelowej masy nasypywania.

Drugie napełnianie jest powolne i dokładne, aby uzupełnić resztę o 20% zgodnie z terminową wagą napełnienia. Tryb wagi ma wyższą dokładność.

Długość przenośnika: 1800 mm

Szerokość przenośnika: 250 mm

Szerokość wagi: 102 mm

Opcje:

Ostłona pyłoszczelna nad przenośnikiem + 2500 zł

Wyciąg kurzu +9500 zł

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)



DOZOWNIK WIBRACYJNY 5-500G DO PROSZKU GRANULATU

Dozownik wibracyjny, który odmierza proszki i drobny granulat. Urządzenie bardzo proste w obsłudze poprzez intuicyjny panel kontrolny. Wibracja przy opróżnianiu pozwala na wysoką dokładność urządzenia.

Urządzenie nadaje się do pakowania przypraw, granulatu, herbat, akcesoriów sprzętowych, guzików, orzechów, ziaren, ziół itp.

Uwaga! Przed użytkowaniem maszyny należy odkręcić śruby transportowe unieruchamiające wibrujące elementy urządzenia.

Specyfikacja

MODEL AUF-5-500

Zasilanie (V/Hz) 230/50

Moc (W) 150

Zakres dozowania (g) 5-500

Prędkość dozowania (szt./min.) 1-15

Precyzja dozowania % 3-5

Wymiary urządzenia (mm) 400 x 280 x 900

[przeczytaj więcej](#)

Price: 4,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)



DOZOWNIK WAGOWY 20-1000G NAWAŻARKA

Jednogłowicowa waga liniowa nadaje się do dozowania i ważenia proszku oraz małych produktów ziarnistych o jednolitej wielkości, takich jak cukier, sól, nasiona, ryż, nasiona sezamu, glutaminian sodu, mleko w proszku, kawa w proszku, przyprawa w proszku i wiele więcej.

Specyfikacja

Zasilanie (V/Hz) 230/50

Moc (W) 700

Zakres dozowanie (g) 20-1000

Prędkość dozowania (szt./min.) 10-15

PROSZKI

Precyzja dozowania %1

Wymiary urządzenia (mm) 860 x 570 x 920

Waga (kg) 45

[przeczytaj więcej](#)

Price: 18,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)



DOZOWNIK PROSZKU

Krótki opis:

Ta maszyna jest specjalnie zaprojektowana i wyprodukowana dla proszku, bardzo drobnego proszku i innych materiałów i może automatycznie zakończyć pracę związaną z pomiarem, napełnianiem, napełnianiem azotem i tak dalej. Można go łączyć z różnymi maszynami do produkcji i pakowania torebek do dozowania i napełniania materiałów proszkowych. Nadaje się do pakowania materiałów sypkich i granulowanych, które są łatwe do płynięcia lub bardzo słabo sypkie, takie jak mleko w proszku, pasza, mąka ryżowa, cukier, glutaminian sodu, napoje stałe, glukoza, mąka ryżowa, dodatki do żywności, odżywki, barwniki, smaki i zapachy itp.

Cechy:

1. Cała maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej, a ciśnienie hydrauliczne wzrasta i spada. Szczególnie nadaje się do certyfikacji GMP, certyfikacji higieny żywności i pakowania produktów chemicznych wymagających ochrony przed korozją.

2. Zastosowano unikalną mechaniczną metodę transmisji, aby konstrukcja była prosta i łatwa, z dobrą stabilnością i dużą odpornością na przeciążenia.
3. Wypełnienie przyjmuje śrubę napędzaną silnikiem serwo, która ma zalety dokładnego pozycjonowania, wysokiej precyzji, dużej prędkości, dużego momentu obrotowego, długiej żywotności, regulowanej prędkości i dobrej stabilności.
4. Mieszanie przyjmuje bezobsługowy motoreduktor wyprodukowany na Tajwanie: niski poziom hałasu, długa żywotność i bezobsługowość na całe życie.
5. Został zaprojektowany jako typ śledzenia ciężaru właściwego ze sprzężeniem zwrotnym, który eliminuje wadę zmian masy spowodowanych zmianami ciężaru właściwego materiału.
6. W pełni uszczelnione pudełko ze szkła kompozytowego ze stali nierdzewnej odporne na powietrze, ruch materiału i statyka na pierwszy rzut oka, brak wycieków kurzu, łatwe napełnianie azotem, wysoka zawartość azotu. Napełnij wylotowe urządzenie do odkurzania, aby chronić środowisko warsztatowe.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)





PÓŁAUTOMATYCZNA MASZYNA DO NAPEŁNIANIA WORKÓW PROSZKIEM

Krótki opis:

Ta półautomatyczna maszyna do napełniania i pakowania może automatycznie wykonać pracę pomiaru, zaciskania worków, napełniania, zamykania, szycia i przenoszenia. Ponieważ jest zaprojektowany zgodnie z krajowym standardem GMP, nadaje się do pakowania materiałów proszkowych i ziarnistych o łatwym lub bardzo słabym przepływie, takich jak mleko w proszku, pasza, mąka ryżowa, cukier, kawa, glutaminian sodu, napoje stałe, glukoza, mąka ryżowa, leki stałe, pestycydy, dodatki w proszku, barwniki itp.

Cechy:

1. Cała maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej, z wyjątkiem silnika, cylindra, akcesoriów elektrycznych, elementów pneumatycznych i maszyny do szycia, która jest szczególnie odpowiednia do certyfikacji GMP, certyfikacji higieny żywności i pakowania produktów chemicznych wymagających ochrony -korozja.
2. Posiada funkcje, takie jak tłumienie przeregulowania, korekcja spadku i alarm przekroczenia tolerancji.
3. Przyjęcie nowego międzynarodowego popularnego systemu kontroli skali opakowań, precyzyjnego, szybkiego, specjalnego przyrządu pomiarowego, mocnej funkcji, wysokiej niezawodności i pełnego dostosowania do wymagań ciągłej produkcji.
4. Czas można ustawić, a automatyczny dwusekcyjny przenośnik taśmowy z PVC (szkielet jest w całości wykonany ze stali nierdzewnej) można łatwo przenosić, schludnie, czysto i pięknie i można go myć wodą.
5. Wyposażony w program do kalibracji (z odważnikami): można go łatwo skalibrować w dowolnym momencie, co jest szczególnie przydatne w przypadku dryfu ciężaru, który nie jest używany przez długi czas.
6. Wygodne jest usuwanie resztek materiału: śrubę można bezpośrednio włożyć i wyciągnąć w celu oddzielnego czyszczenia.

[przeczytaj więcej](#)


Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZyny](#), [PROSZKI](#)



DOZOWNIK PROSZKU

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)


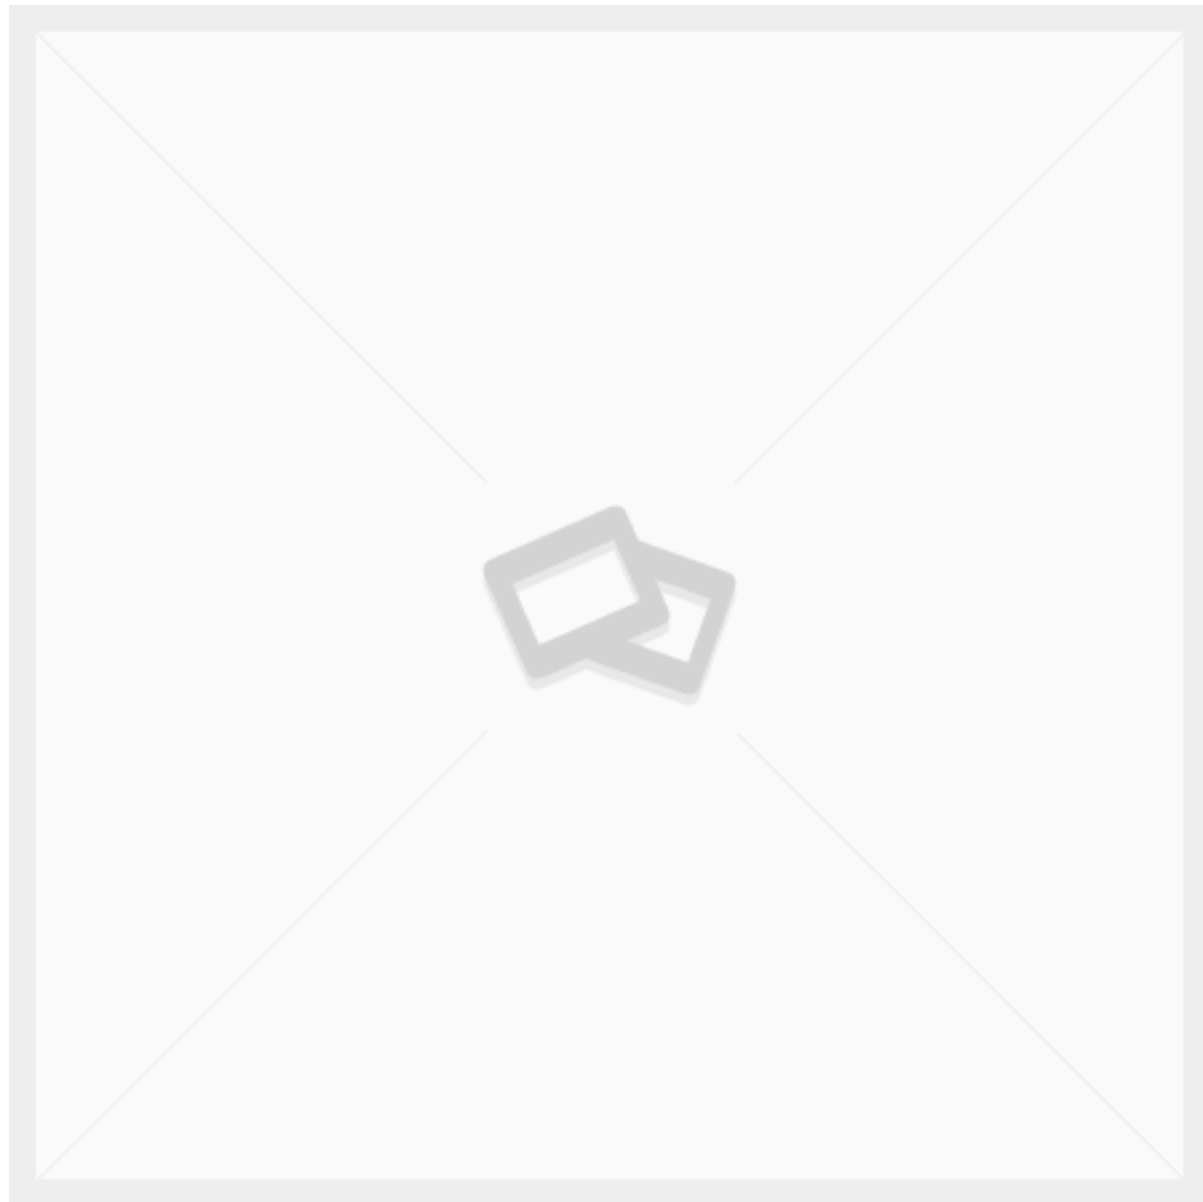


LINIA PAKUJĄCA W SŁOIKI I TOREBKI 2W1 DO SYPKICH PRODUKTÓW

[test](#)


[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

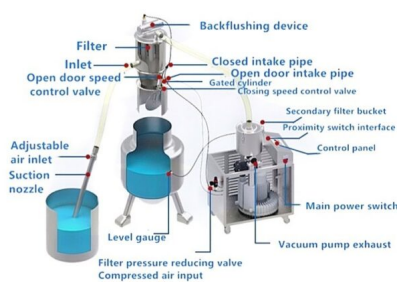

Two-dimensional mixer automatic feeding

Wet granulator automatic feeding



V mixer automatic feeding

Dry bed automatic feeding



PRZENOŚNIK PRÓŻNIOWY PROSZKÓW

Model Silnik (kw) Wydajność transportowa Ciśnienie zasilania gazem Średnica rury ssącej (mm) Wymiary (mm)

AUF-1 1,5 100-300kg/h 0,6Mpa Średnica 38 Średnica 220x820

AUF-2 2,2 200-500kg/h 0,6Mpa Średnica 38 Średnica 220x820

PROSZKI

AUF-3 3 300-800kg/h 0,6Mpa Średnica 51 Średnica 290x950

AUF-4 5,5 800-1200kg/h 0,6Mpa Średnica 51 Średnica 420x1250

AUF-5 5,5 1000-1500kg/h 0,6Mpa Średnica 51 Średnica 420x1350

AUF-6 5,5 1500-2000kg/h 0,6Mpa Średnica 63 Średnica 420x1450

AUF-7 7,5 2000-3000kg/h 0,6Mpa Średnica 76 Średnica 420x1650

AUF-10-6 7,5 2000-4000kg/h 0,6Mpa Średnica 76 Średnica 600x1500

AUF-20-5 11 3000-5000kg/h 0,6Mpa Średnica 76 Średnica 800x1900

maszyna do podawania i transportu proszków w próżni zastosowanie do kawy, przypraw, suplementów, proszków, wyrobów mocno pyłących

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)



DOZOWNIK DO PROSZKÓW O MAŁEJ GRAMATURZE OD 0.1G DO 10G

Wysokowydajne urządzenie odmierzające i dozujące proszki

Maszyna nablatowa do napełniania proszków

Maszyna służy do napełniania wszelkiego rodzaju proszków w worki, butelki, puszki, słoiki i inne opakowania itp. Zaprojektowana zgodnie ze standardem GMP. Ze względu na specjalną konstrukcję pasuje do opakowań płynnych lub o niskiej płynności, takich jak mleko w proszku, biały cukier, kawa w proszku, napoje stałe, dekstroza, farmaceutyki i pestycydy rolnicze, granulaty, barwniki i tak dalej.

cechy produktu

1. Interfejs z ekranem dotykowym, stabilna praca, zapobieganie zakłóceniom, wysoka precyzja ważenia, łatwa obsługa. Zgodnie z wymaganiami zmień wagę opakowania i parametr roboczy w dowolnym momencie.
 2. Główne części maszyny wykonane są ze stali nierdzewnej, która nadaje się do GMP, certyfikacji sanitarnej żywności i pakowania antykorozyjnych produktów chemicznych.
 3. Silnik serwo napędzający śrubę, z zaletą precyzyjnej orientacji, dużej prędkości, dużego momentu obrotowego, długiej żywotności, stabilnej wydajności.
 4. Mieszadło napędzane przez reduktor silnika Tajwan; Niski poziom hałasu, długa żywotność, bezobsługowa żywotność.
 5. Można przechowywać różne formuły produktów o różnych parametrach roboczych, w maszynie można przechowywać do 10 rodzajów formuł.
- Metoda pomiaru
Wypełniacz ślimakowy
Pojemność zbiornika 1L
Waga opakowania 0.1-10g
Dokładność pakowania $\leq \pm 0,02g$ (w zależności od właściwości materiału proszkowego)
Prędkość pakowania 10-30 szt./min
Zasilacz 1-fazowa 220V 50Hz
(Można dostosować)
Całkowity proszek 0,5 kW
Waga 70kg
Wymiar 700*650*930mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 35,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)



DOZOWNIK DO PROSZKÓW O MAŁEJ GRAMATURZE OD 0.1G DO 10G

Wysoko dokładne urządzenie odmierzające i dozujące proszki

Maszyna nablutowa do napełniania proszków

Maszyna służy do napełniania wszelkiego rodzaju proszków w worki, butelki, puszki, słoiki i inne opakowania itp. Zaprojektowana zgodnie ze standardem GMP. Ze względu na specjalną konstrukcję pasuje do opakowań płynnych lub o niskiej płynności, takich jak mleko w proszku, biały cukier, kawa w proszku, napoje stałe, dekstroza, farmaceutyki i pestycydy rolnicze, granulaty, barwniki i tak dalej.

cechy produktu

1. Interfejs z ekranem dotykowym, stabilna praca, zapobieganie zakłóceniom, wysoka precyzja ważenia, łatwa obsługa. Zgodnie z wymaganiami zmień wagę opakowania i parametr roboczy w dowolnym momencie.
2. Główne części maszyny wykonane są ze stali nierdzewnej, która nadaje się do GMP, certyfikacji sanitarnej żywności i pakowania antykorozyjnych produktów chemicznych.
3. Silnik serwo napędzający śrubę, z zaletą precyzyjnej orientacji, dużej prędkości, dużego momentu obrotowego, długiej żywotności, stabilnej wydajności.

PROSZKI

4. Mieszadło napędzane przez reduktor silnika Tajwan; Niski poziom hałasu, długa żywotność, bezobsługowa żywotność.

5. Można przechowywać różne formuły produktów o różnych parametrach roboczych, w maszynie można przechowywać do 10 rodzajów formuł.

Metoda pomiaru

Wypełniacz ślimakowy

Pojemność zbiornika 1L

Waga opakowania 0.1-10g

Dokładność pakowania $\leq \pm 0,02g$ (w zależności od właściwości materiału proszkowego)

Prędkość pakowania 10-30 szt./min

Zasilacz 1-fazowa 220V 50Hz

(Można dostosować)

Całkowity proszek 0,5 kW

Waga 70kg

Wymiar 700*650*930mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 35,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)