



DOZOWNIK WIBRACYJNY 5-500G DO PROSZKU GRANULATU

Dozownik wibracyjny, który odmierza proszki i drobny granulat. Urządzenie bardzo proste w obsłudze poprzez intuicyjny panel kontrolny. Wibracja przy opróżnianiu pozwala na wysoką dokładność urządzenia.

Urządzenie nadaje się do pakowania przypraw, granulatu, herbat, akcesoriów sprzętowych, guzików, orzechów, ziaren, ziół itp.

Uwaga! Przed użytkowaniem maszyny należy odkręcić śruby transportowe unieruchamiające wibrujące elementy urządzenia.

Specyfikacja

MODEL AUF-5-500

Zasilanie (V/Hz) 230/50

Moc (W) 150

Zakres dozowania (g) 5-500

Prędkość dozowania (szt./min.) 1-15

Precyzja dozowania % 3-5

Wymiary urządzenia (mm) 400 x 280 x 900

[przeczytaj więcej](#)

Price: 4,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZyny](#), [PROSZKI](#)



DOZOWNIK PROSZKU

Krótki opis:

Ta maszyna jest specjalnie zaprojektowana i wyprodukowana dla proszku, bardzo drobnego proszku i innych materiałów i może automatycznie zakończyć pracę związaną z pomiarem, napełnianiem, napełnianiem azotem i tak dalej. Można go łączyć z różnymi maszynami do produkcji i pakowania torebek do dozowania i napełniania materiałów proszkowych. Nadaje się do pakowania materiałów sypkich i granulowanych, które są łatwe do płynięcia lub bardzo słabo sypkie, takie jak mleko w proszku, pasza, mąka ryżowa, cukier, glutaminian sodu, napoje stałe, glukoza, mąka ryżowa, dodatki do żywności, odżywki, barwniki, smaki i zapachy itp.

Cechy:

1. Cała maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej, a ciśnienie hydrauliczne wzrasta i spada. Szczególnie nadaje się do certyfikacji GMP, certyfikacji higieny żywności i pakowania produktów chemicznych wymagających ochrony przed korozją.
2. Zastosowano unikalną mechaniczną metodę transmisji, aby konstrukcja była prosta i łatwa, z dobrą stabilnością i dużą odpornością na przeciążenia.

3. Wypełnienie przyjmuje śrubę napędzaną silnikiem serwo, która ma zalety dokładnego pozycjonowania, wysokiej precyzji, dużej prędkości, dużego momentu obrotowego, długiej żywotności, regulowanej prędkości i dobrej stabilności.
4. Mieszanie przyjmuje bezobsługowy motoreduktor wyprodukowany na Tajwanie: niski poziom hałasu, długa żywotność i bezobsługowość na całe życie.
5. Został zaprojektowany jako typ śledzenia ciężaru właściwego ze sprzężeniem zwrotnym, który eliminuje wadę zmian masy spowodowanych zmianami ciężaru właściwego materiału.
6. W pełni uszczelnione pudełko ze szkła kompozytowego ze stali nierdzewnej odporne na powietrze, ruch materiału i statyka na pierwszy rzut oka, brak wycieków kurzu, łatwe napełnianie azotem, wysoka zawartość azotu. Napełnij wylotowe urządzenie do odkurzania, aby chronić środowisko warsztatowe.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)



PÓŁAUTOMATYCZNA MASZYNA DO NAPEŁNIANIA WORKÓW PROSZKIEM

Krótki opis:


Ta półautomatyczna maszyna do napełniania i pakowania może automatycznie wykonać pracę pomiaru, zaciskania worków, napełniania, zamykania, szycia i przenoszenia. Ponieważ jest zaprojektowany zgodnie z krajowym standardem GMP, nadaje się do pakowania materiałów proszkowych i ziarnistych o łatwym lub bardzo słabym przepływie, takich jak mleko w proszku, pasza, mąka ryżowa, cukier, kawa, glutaminian sodu, napoje stałe, glukoza, mąka ryżowa, leki stałe, pestycydy, dodatki w proszku, barwniki itp.

Cechy:

1. Cała maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej, z wyjątkiem silnika, cylindra, akcesoriów elektrycznych, elementów pneumatycznych i maszyny do szycia, która jest szczególnie odpowiednia do certyfikacji GMP, certyfikacji higieny żywności i pakowania produktów chemicznych wymagających ochrony -korozja.
2. Posiada funkcje, takie jak tłumienie przeregulowania, korekcja spadku i alarm przekroczenia tolerancji.
3. Przyjęcie nowego międzynarodowego popularnego systemu kontroli skali opakowań, precyzyjnego, szybkiego, specjalnego przyrządu pomiarowego, mocnej funkcji, wysokiej niezawodności i pełnego dostosowania do wymagań ciągłej produkcji.
4. Czas można ustawić, a automatyczny dwusekcyjny przenośnik taśmowy z PVC (szkielet jest w całości wykonany ze stali nierdzewnej) można łatwo przenosić, schludnie, czysto i pięknie i można go myć wodą.
5. Wyposażony w program do kalibracji (z odważnikami): można go łatwo skalibrować w dowolnym momencie, co jest szczególnie przydatne w przypadku dryfu ciężaru, który nie jest używany przez długi czas.
6. Wygodne jest usuwanie resztek materiału: śrubę można bezpośrednio włożyć i wyciągnąć w celu oddzielnego czyszczenia.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)


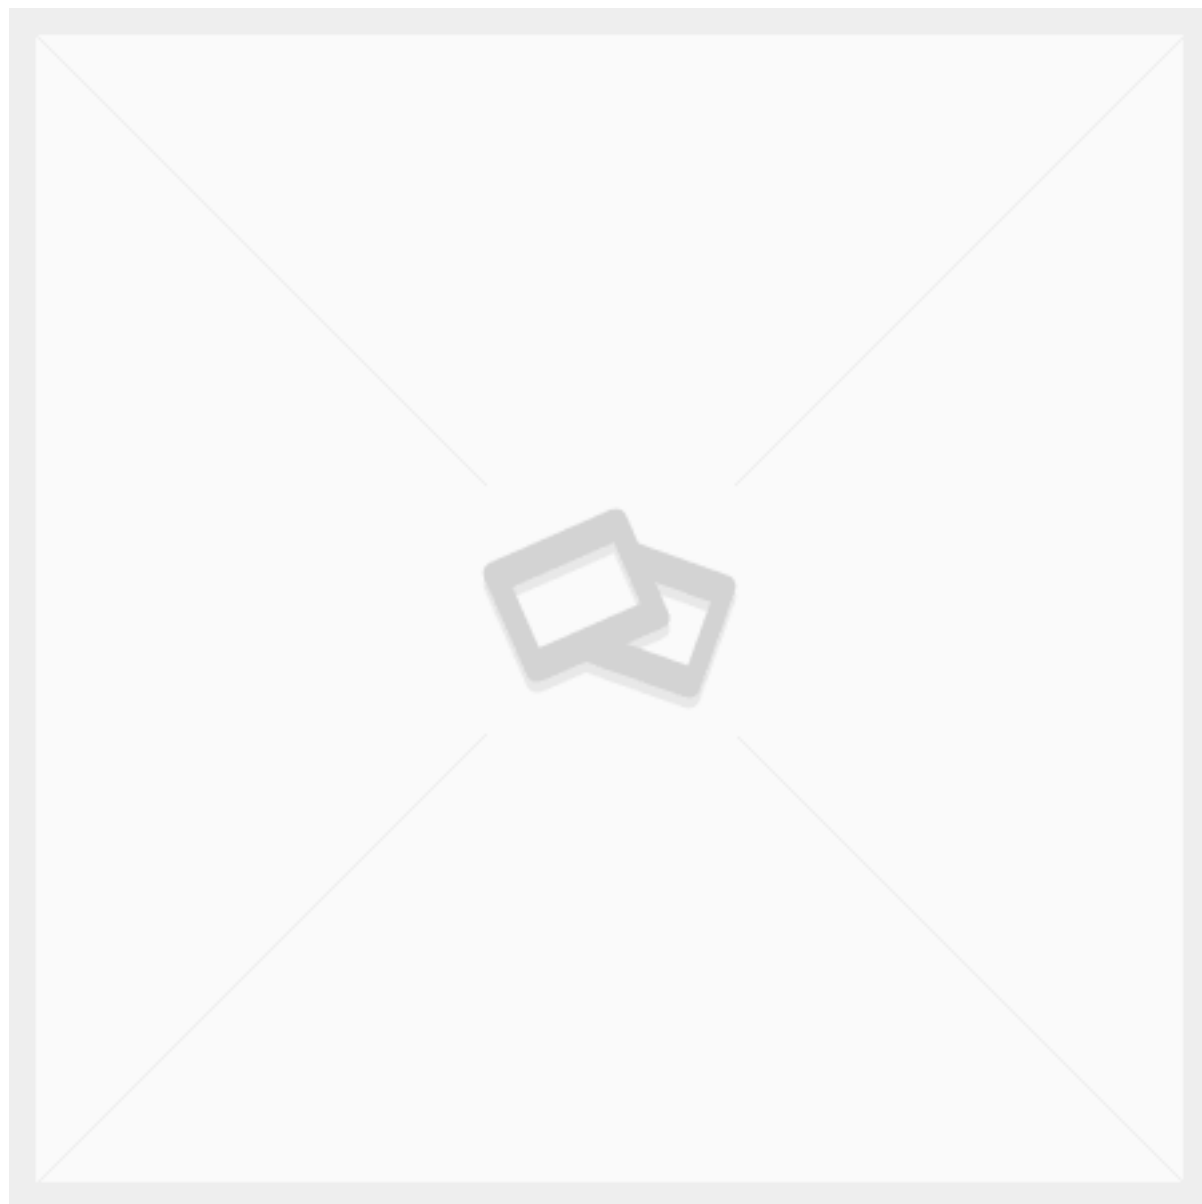


LINIA PAKUJĄCA W SŁOIKI I TOREBKI 2W1 DO SYPKICH PRODUKTÓW


[test](#)

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

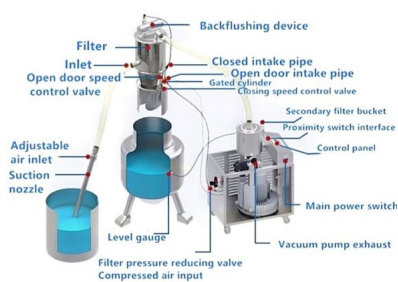

Two-dimensional mixer automatic feeding Wet granulator automatic feeding



V mixer automatic feeding Dry bed automatic feeding



PRZENOŚNIK PRÓŻNIOWY PROSZKÓW

Model Silnik (kw) Wydajność transportowa Ciśnienie zasilania gazem Średnica rury ssącej (mm) Wymiary (mm)

AUF-1 1,5 100-300kg/h 0,6Mpa Średnica 38 Średnica 220x820

AUF-2 2,2 200-500kg/h 0,6Mpa Średnica 38 Średnica 220x820

PROSZKI

AUF-3 3 300-800kg/h 0,6Mpa Średnica 51 Średnica 290x950

AUF-4 5,5 800-1200kg/h 0,6Mpa Średnica 51 Średnica 420x1250

AUF-5 5,5 1000-1500kg/h 0,6Mpa Średnica 51 Średnica 420x1350

AUF-6 5,5 1500-2000kg/h 0,6Mpa Średnica 63 Średnica 420x1450

AUF-7 7,5 2000-3000kg/h 0,6Mpa Średnica 76 Średnica 420x1650

AUF-10-6 7,5 2000-4000kg/h 0,6Mpa Średnica 76 Średnica 600x1500

AUF-20-5 11 3000-5000kg/h 0,6Mpa Średnica 76 Średnica 800x1900

maszyna do podawania i transportu proszków w próżni zastosowanie do kawy, przypraw, suplementów, proszków, wyrobów mocno pyłących

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)