
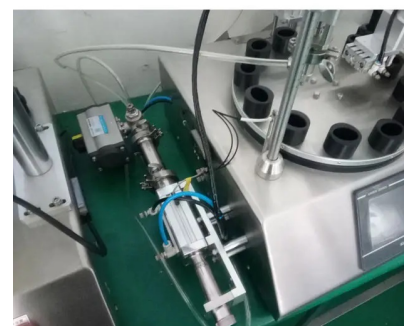
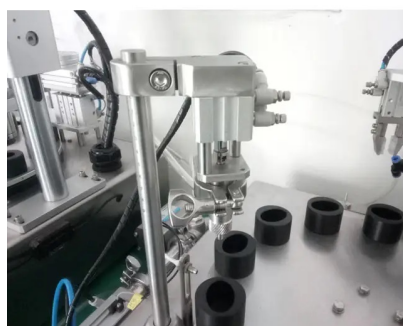
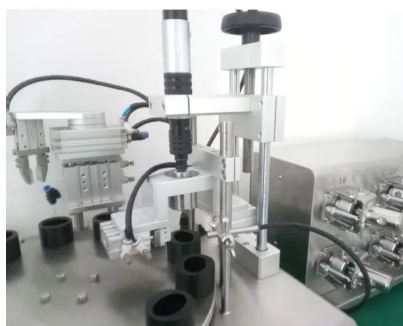


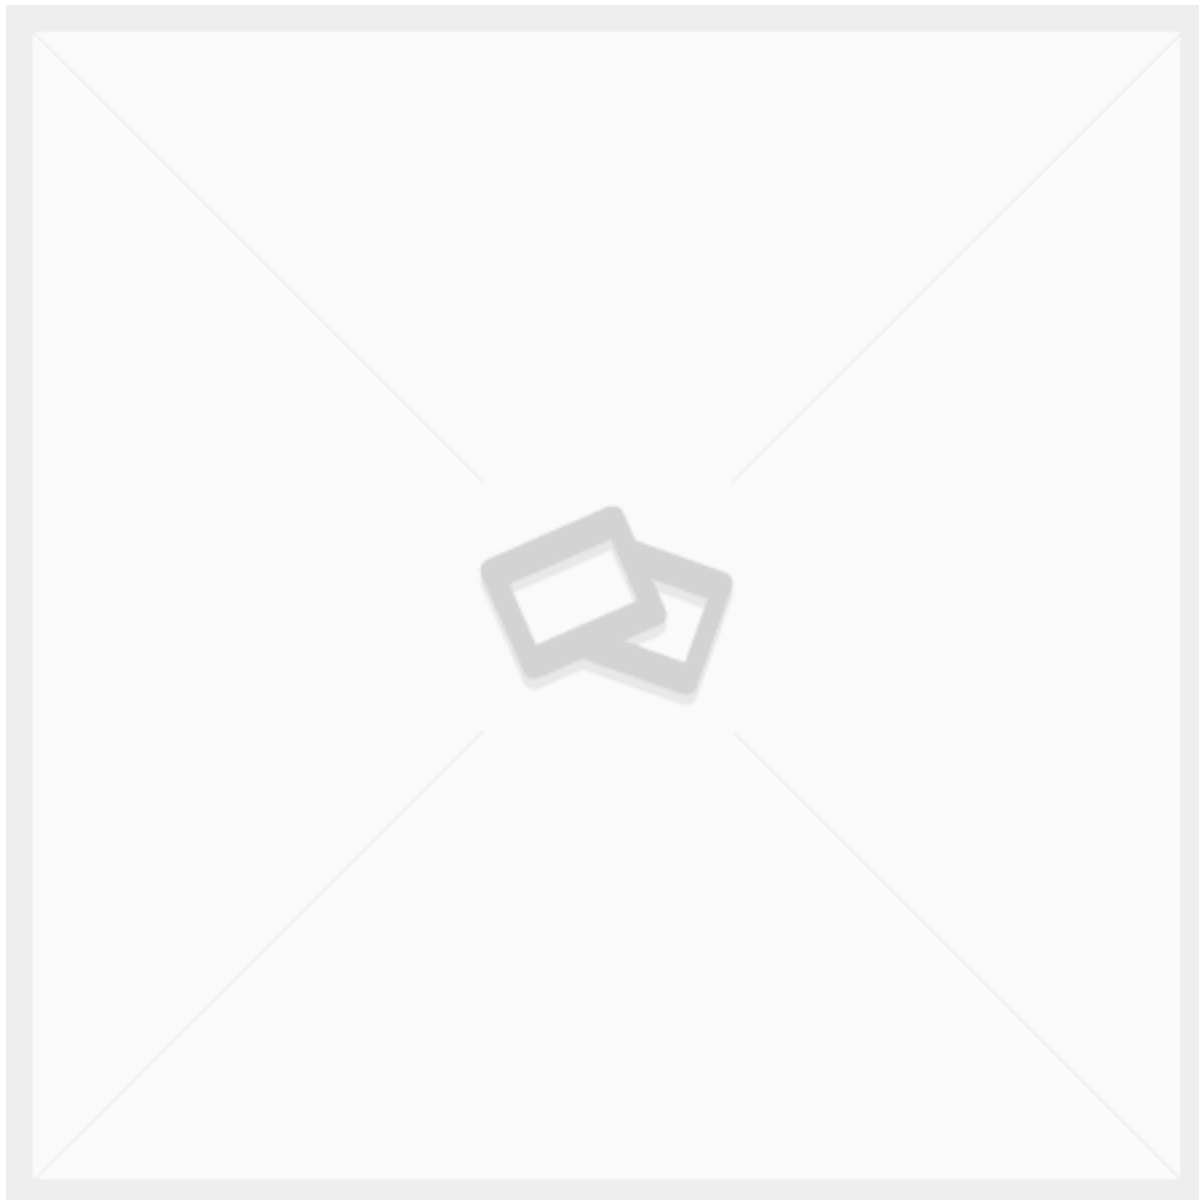

MASZYNA PÓŁAUTOMATYCZNA DO NALEWANIA LAKIERÓW DO PAZNOKCI

To urządzenie zostało przetestowane pod kątem spełnienia wymagań certyfikacji GMP.

1. Inteligentny dotykowy system operacyjny został zastosowany w kosmetycznym urządzeniu do nalewania w butelki
2. Część oddzielająca przyjmuje pompę ceramiczną o wysokiej czystości, która kontroluje objętość wtrysku

każdego okrążenia poprzez regulację kąta głowicy pompy i ma wyjątkowo wysoką dokładność pomiaru i powtarzalną spójność.

3. Wygląd stal nierdzewnej 304, struktura pulpitu, praktyczna i wygodna.

4. Część zamykająca przyjmuje śrubę skrętną AIR, aby zapewnić szczelność i brak uszkodzeń pokrywy.

5. maszyna przyjmuje metodę szybkiego ładowania formy do butelek, różne rodzaje butelek można szybko i wygodnie wymieniać.

6. Urządzenie przyjmuje niemiecki czujnik, aby osiągnąć funkcje bez napełniania bez butelki, bez zamykania bez pokrywek.

7. Dodatkowe funkcje wtyczki lub pokrywy można dostosować do potrzeb.

8. Zastosowano komponenty pneumatyczne marki Tajwan.

Mikroskalowa pompa ceramiczna 15 ml maszyna do napełniania butelek do napełniania lakieru do paznokci

Dane techniczne

Typ pompy Pompa ceramiczna

Dokładność napełniania lepsza niż $\pm 0,5\%$

Zakres napełniania 0,6-6 ml

Szybkość produkcji 35 szt./minutę

Zasilanie AC 220V 50-60Hz 550W

Ciśnienie powietrza 0,4-0,6 MPa

Rozmiar maszyny 64*64*75 cm (maszyna główna z grubsza)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 60,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [RZADKIE](#)





LINIA AUTOMATYCZNA DO 10 ML BUTELEK E-LIQUID Z POMPĄ PERYLSTATYCZNĄ 4-2-2

Sorter i podajnik butelek z automatycznym zasobnikiem podawania w przypadku braku butelki

1. Zdolność produkcyjna: 60-70 szt./min
2. Odpowiedni rozmiar butelki: 10 ml, wymaga wymiany części, jeśli masz butelkę o innym rozmiarze
3. Źródło zasilania: 220 V 50 Hz (można dostosować do klienta)
4. Całkowita moc: 0,5 KW
5. Wymiary : (dł. × szer. × wys.) mm = 1300*1600*1200mm
6. Waga: 180 KG

Maszyna główna 2-2-2

Zdolność produkcyjna: butelka 10 ml 60-70 butelek / min (regulacja prędkości) dla 10 ml

Głowica do napełniania: 4 głowice do napełniania perylstatycznej

Głowice zatykające: 2 sztuki

Głowice zamykające: 2 głowice

Dokładność napełniania +/- 3%

Kwalifikowana stawka: ≥ 99%

Źródło zasilania: 220 V, 50 Hz (puszka) dostosować do klienta)

Całkowita moc: 2,5 kW

Wymiary: 2400*1800*1750mm

Waga: 1200 kg

Ta maszyna wykorzystuje zaawansowaną technologię niemiecką, inżynierię i personel techniczny firmy oraz inne samodzielnie opracowane specjalnie do e-liquidów.

RZADKIE

W maszynie zastosowano napełnianie poprzez pompę. Jest łatwy do czyszczenia. Poza tym precyzja napełniania tej pompy jest wysoka.

Umieszczanie zakrętki i kroplomierza zakłada manipulator, wysokiej szybkości i stabilnej pracy. Mechaniczne ręce maszyny pochłaniają nasadkę podciśnieniem poprzez obrót krzywki. Mechaniczna krzywka steruje podnośnikiem, więc precyzja nałożenia nasadki jest wysoka.

Zamykarka magnetyczna dobrze i mocno zakręca.

Konstrukcja maszyny jest zabudowana, stabilna, łatwa w obsłudze i konserwacji, w pełni zgodna z wymaganiami GMP.

Maszyna jest sterowana za pomocą ekranu dotykowego i wykonana z alarmem.

Gwarancja 12 miesięcy



Główna konfiguracja

- 1 Silnik główny
- 2 Stal nierdzewna 304 Baosteel
- 3 Stal nierdzewna 316 Baosteel
- 4 Włącznik główny Schneider
- 5 Wyłączniki Schneider
- 6 Przełącznik powietrza Zhe
- 7 Stycznik Schneider
- 8 Przekaznik Omrona
- 9 Silnik przenośnika TQG
- 10 PLC Japonia Mitsubishi
- 11 Ekran dotykowy WEINVIEW
- 12 Przetwornica częstotliwości Japonia Mitsubishi
- 13 Światłowód Japonia Panasonic
- 14 Pompa ceramiczna AUF
- 15 Siłowniki AirTAC
- 16 Zasilacz impulsowy Mingwei
- 17 Osłona przeciwpłytowa AUF
- 18 Silnik serwo Japonia Fuji

[przeczytaj więcej](#)

Price: 265,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#)

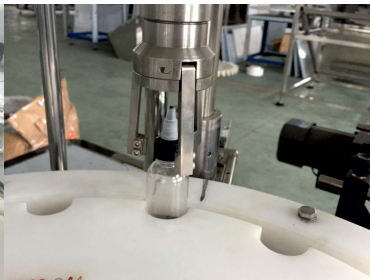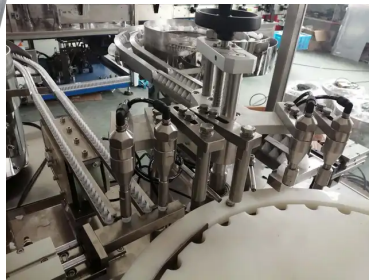



LINIA AUTOMATYCZNA DO 10 ML BUTELEK E-LIQUID Z POMPĄ TŁOKOWĄ 2-2-2

Sorter i podajnik butelek z automatycznym zasobnikiem podawania w przypadku braku butelki

1. Zdolność produkcyjna: 60-70 uderzeń na minutę
2. Odpowiedni rozmiar butelki: 10 ml, wymaga wymiany części, jeśli masz butelkę o innym rozmiarze
3. Źródło zasilania: 220 V 50 Hz (można dostosować do klienta)
4. Całkowita moc: 0,5 KW
5. Wymiary : (dł. × szer. × wys.) mm = 1300*1600*1200mm
6. Waga: 180 KG

Maszyna główna 2-2-2

Zdolność produkcyjna: butelka 10 ml 60-70 butelek / min (regulacja prędkości)

Głowica do napełniania: 2 głowice do napełniania pompy ceramicznej do napełniania liniowego

Głowice zatykające: 2 sztuki

Głowice zamykające: 2 głowice

Kwalifikowana stawka: ≥ 99%

Źródło zasilania: 220 V, 50 Hz (dostosować można do klienta)

Całkowita moc: 2,5 kW

Wymiary: 2600 * 1800 * 1800 mm

Waga: 1200 kg

Ta maszyna wykorzystuje zaawansowaną technologię niemiecką, inżynierię i personel techniczny firmy oraz inne samodzielnie opracowane specjalnie do e-liquidów.

W maszynie zastosowano napełnianie poprzez pompę tłokową ceramiczną, napędzaną serwowmotorem.

Sterowanie pompą z PLC, napełnianie o wysokiej precyzji, łatwa regulacja zakresu napełniania.

Umieszczanie zakrętki i kroplomierz zakłada manipulator, wysokiej szybkości i stabilnej pracy.

Zamykarka magnetyczna dobrze i mocno uszczelnienia.

Konstrukcja maszyny jest zabudowana, stabilna, łatwa w obsłudze i konserwacji, w pełni zgodna z wymaganiami GMP.

Główna konfiguracja

1 Silnik główny

2 Stal nierdzewna 304 Baosteel

3 Stal nierdzewna 316 Baosteel

RZADKIE


- 4 Włącznik główny Schneider
- 5 Wyłączniki Schneider
- 6 Przełącznik powietrza Zhe
- 7 Stycznik Schneider
- 8 Przekaznik Omrona
- 9 Silnik przenośnika TQG
- 10 PLC Japonia Mitsubishi
- 11 Ekran dotykowy WEINVIEW
- 12 Przetwornica częstotliwości Japonia Mitsubishi
- 13 Światłowód Japonia Panasonic
- 14 Pompa ceramiczna AUF
- 15 Siłowniki AirTAC
- 16 Zasilacz impulsowy Mingwei
- 17 Osłona przeciwpłyowa AUF
- 18 Silnik serwo Japonia Fuji

[przeczytaj więcej](#)

Price: 279,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#)



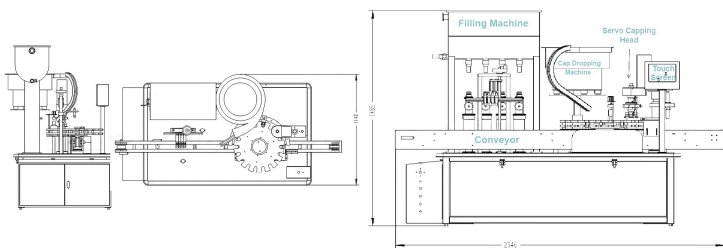

MONOBLOK DO PŁYNÓW I PAST Z APLIKOWANIEM ZAKRĘTKI I ZAKTRECANIEM

Automatyczne 4-głowicowe napełnianie butelek Zatykanie korkiem Uniwersalna maszyna do sosu pomidorowego Ta automatyczna maszyna do napełniania i zamykania butelek typu monoblok nadaje się do butelek okrągłych, owalnych, płaskich lub kwadratowych. Wydajność maszyn do napełniania butelek w zależności od rodzaju płynów, średnicy butelki, wysokości butelki, rozmiaru szyjki butelki i objętości napełnienia. Maszyna z opcjonalnymi stołami obrotowymi na wejściu i wyjściu z indywidualnymi napędami, które dopasowują się do prędkości przychodzących i wychodzących butelek, zapewniając płynniejszą pracę. Wszystkie części mające kontakt z płynami są wykonane z materiałów SS 316. Maszyna działa na zasadzie objętościowego napełniania tłoka, która napełnia płyn do butelki z wysokim poziomem dokładności napełniania płynem w każdej butelce.

Liniowa maszyna do napełniania i zamykania butelek typu Monoblock:

- > Pokazuje zwartą konstrukcję i lekką konstrukcję
- > Inteligentne sterowanie PLC zostało przyjęte dla systemu napełniania
- > Brak butelki — system NoFill, brak butelki — system zatrzymania maszyny
- > Dostępne jest łatwe przełączanie i precyzyjna regulacja
- > Głowica napełniająca wchodząca do wnętrza butelek nie pozwala na wycieki
- > Osłony przeciwpylowe są przygotowywane na życzenie
- > Wszystkie części kontaktowe wykonane z materiału Ss316 z systemem łatwego wyjmowania do autoklawowania/sterylizacji/czyszczenia
- > Automatyczne podawanie i wypuszczanie butelek
- > Wbudowana zmienna częstotliwość prądu przemiennego Układ napędowy
- > Operacja napełniania i zamykania w pojedynczej maszynie dzięki konstrukcji typu Monoblock

Aplikacja

To widzi maszynę z funkcją napełniania, upuszczania i zamykania (prasowania) i tak dalej, nadaje się do napełniania rodzajów butelek, takich jak płyn, pasta, dżem, proszek, granulat i wiele rodzajów materiałów.

moc 1kw

Zasilacz

220/110 V 50/60 HZ

Sposób napełniania

Liniowy/obrotowy

Zakres napełniania

20-100ml, 30-300ml, 50-500ml, 100-1000ml

Śred.

20-100 mm

Wysokość butelki

20-200 mm

Wysokość czapki

10-40mm

Średnica czapki.

19-50mm

Funkcja zatrzymania

opcja (można dostosować)


Głowica napełniająca 4

Wymiar (mm) 2346x1142x1685

waga 600 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#), [Uncategorized](#)

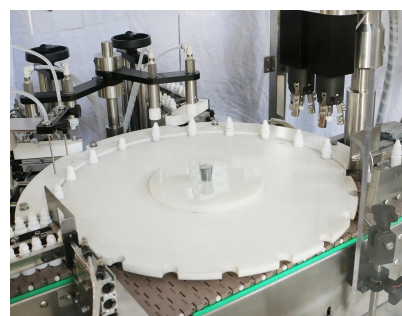

AUTOMATYCZNA LINIA DO NAPEŁNIANIA I ZAKRĘCANIA E-LIQUID 5-500 ML

1. Automatyczny podajnik butelek z osobną strefą wrzucania AUF-2-800
Cena netto 79000 zł



Fotokomórka wykrywa zablokowaną butelkę i automatycznie wyłączy. Kiedy jest wystarczająca ilość butelek w gniazdach fotokomórka wykryje i sorter zatrzyma się automatycznie i będzie nadal działał inteligentnie i wydajnie, aby wyeliminować zaangażowanie pracownika przez zablokowaniem butelki. Wysokiej jakości materiały - Maszyna posiada przekładnię mechaniczną z dokładną i stabilną pracą, niski poziom hałasu. Cała maszyna wykonana jest z stali nierdzewnej 304, która spełnia wymagania GMP.

2. Linia do napełniarki zamykająca AUF-2-2-2 1 zestaw **173 000 zł netto**

Główne parametry techniczne:

Błąd napełniania $\pm 1\sim 2\%$

Kwalifikowana stawka $\geq 99\%$

Napięcie 380/220 V 50 HZ

Moc 3,5kw

Wymiar 2900*1900*1750mm

Waga 750 kg


Termin realizacji 60 dni

2.1. 2 głowicowa pompa napełniająca perystaltyczna. Jest łatwy do czyszczenia. W pompie nie ma o-ringów i uszczelki, więc nie ma zanieczyszczeń i nie zanieczyszcza płynu. **Opcjonalnie do wyboru pompa ceramiczna lub tłokowa.**



2.2.
2 głowice nakładające kropłomierz i 2 głowice nakładające zakrętkę uzyskując wydajność 60 szt./minutę.
Mechaniczne ręce maszyny pochłaniają kropłomierz i zakrętkę stosując próżnię.



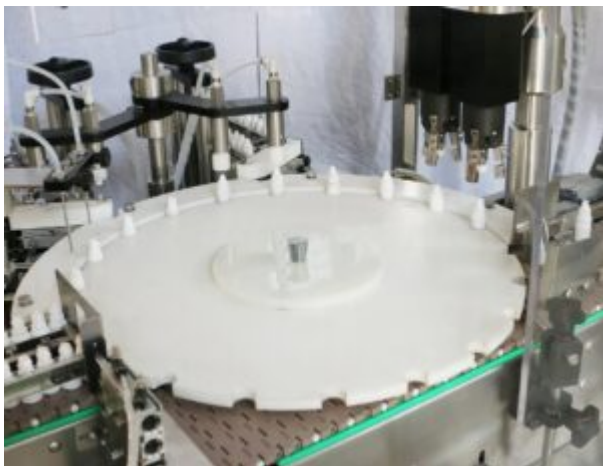

2.3. Zakręcarka 2 głowicowa



2.4. Maszyną steruje się za pomocą ekranu dotykowego.

Opcjonalnie:

1. Etykieciarka 1 zestaw 39 000 zł

2. Stół odbiorczy butelek 800 mm 8000 zł

3. Stół podawczy butelek 9000 zł

Półautomatyczna maszyna do sortowania butelek, używana głównie do automatycznego wyrównywania, orientacji i transportu różnych plastikowych butelek i butelki szklane (butelki okrągłe); charakteryzuje się szybkim sortowaniem butelek, mniejszą wymianą części przy zmianie rodzajów butelek.

Podczas zmiany odmian prawie nie jest używany do regulacji;

Bezstopniowa regulacja prędkości, stabilna prędkość;

Bezstopniowy regulator prędkości Panasonic i silnik regulujący prędkość;

Zgodnie z wymaganiami standardów GMP cała maszyna przyjmuje stal nierdzewną AISI 304 jako główny materiał i

RZADKIE


można modyfikować zgodnie z wymaganiami; Może być skoordynowany z całą linią;
W zależności od sytuacji produkcyjnej automatyczne sortowanie i zatykanie butelek zatrzyma się automatycznie.
Średnica butelki 20 ~ 100 mm (dostosowana)
Wysokość butelki 30 ~ 120 mm (dostosowana)
Zasilanie AC 220 V, 50 ~ 60 Hz
Całkowita moc 0,2 kW
Prędkość : 10 obrotów /m

[przeczytaj więcej](#)

Price: 252,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#)



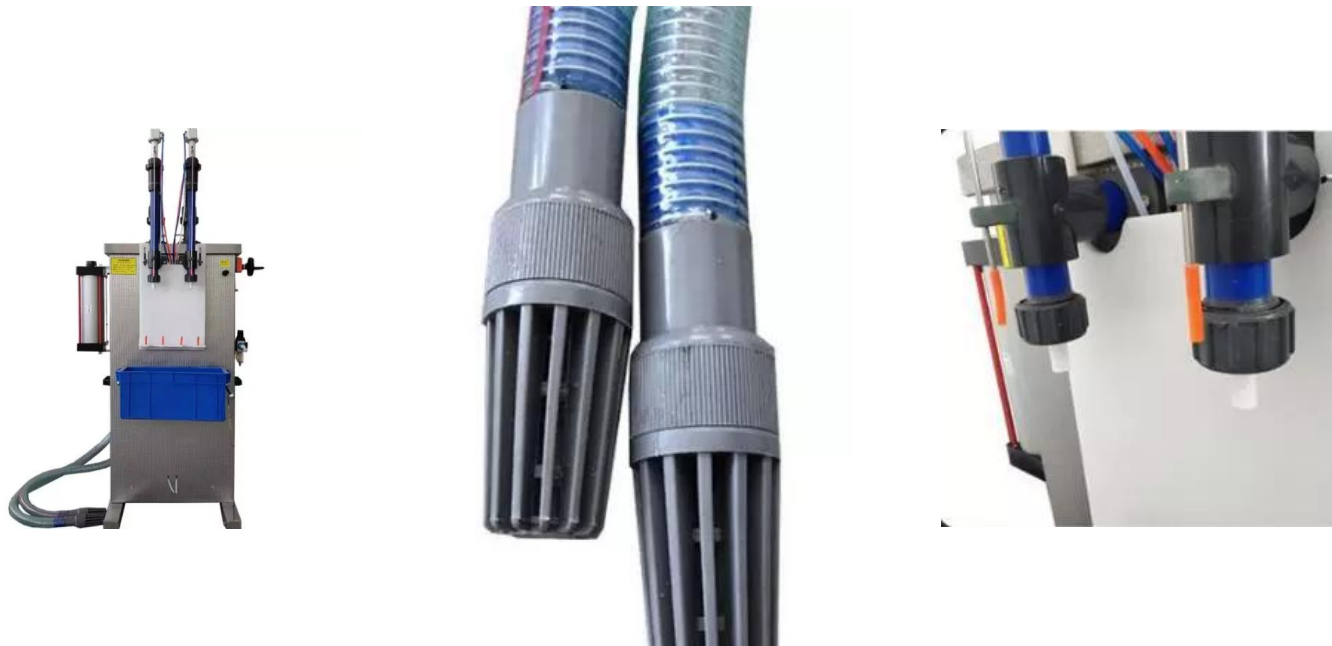

DOZOWNIK PŁYNÓW CHEMICZNYCH ODPORNY NA KOROZJĘ

Napełniarka odporna na korozję - napełniarka zaprojektowana specjalnie do substancji silnie kwaśne. Metoda dozowania tłokowa, która jest odpowiednia do napełniania dla produktów o konsystencji wody. Jest to idealny sprzęt do napełniania dla codziennego przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, pestycydowego i innych.

Urządzenie może pracować w środowisku łatwopalnym i wybuchowym. Jest bezpieczny, niezawodny. Materiały PVC i PTEF są stosowane w częściach stykowych maszyny i materiałach, które są wolne od silnej korozji kwasowej. Powłoka pokryta jest folią ochronną ze stali nierdzewnej, która może skutecznie chronić wewnętrzne części korpusu maszyny.

Nazwa

Maszyna do napełniania odporna na korozję

Zakres napełniania 200-1000ml

Prędkość napełniania 10-30 butelek/min

Precyzja $\pm 1-5$ ml

Ciśnienie powietrza 0,5-0,8 MPa

Materiał Stal nierdzewna

Rozmiar 760*750*1600mm


Waga 50kg

Termin realizacji: 2 miesiące

[przeczytaj więcej](#)

Price: 23,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#), [Uncategorized](#)

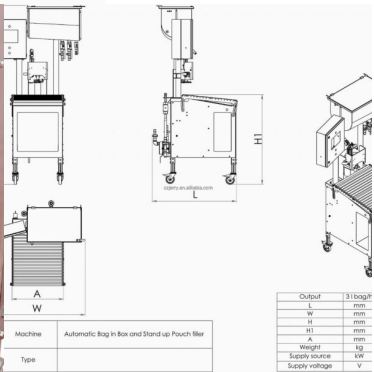

BIB PÓŁAUTOMATYCZNA MASZYNA DO NALEWANIA W TOREBKI I OPAKOWANIA

Bag in Box maszyna jest przeznaczona do napełniania gorących i zimnych płynów do opakowań typu Bag in Box i Stand up pouch. Urządzenie do ściągania i zamykania korka. Zawór napełniający poruszany jest za pomocą siłownika.

Zdolność produkcyjna 1000L/1 godzinę

Napięcie zasilania 220V/ 50/60HZ

Pobór energii 1KW

Ciśnienie powietrza 0,4Mpa

Wymiary maszyny 970mm*1095mm*2050mm

Zakres napełniania 0,5L-220L

Błąd powtarzalności 0,5%

Łatwy w obsłudze mechanizm wykonuje całą pracę automatycznie. Po włożeniu woreczka do wlewu automatycznie wyjmuje kran, wyciąga powietrze, napełnia go płynem i zamyka worek.

Wybierz różne pompy w zależności od różnych materiałów. Opcjonalnie: pompa wirnikowa, pompa śrubowa, pompa odśrodkowa itp. Zawory i rury ze stali nierdzewnej 304 lub jako opcja 316.






Hydraulika z lejem magazynowym ze stali nierdzewnej 304 i automatycznym czyszczeniem. Spełnij wymagania higieniczne klasy spożywczej.

Możliwość zintegrowania zbiornika buforowego do napełniania na gorąco. Istnieje również możliwość uzyskania maszyny bez zbiornika buforowego.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#), [Uncategorized](#)

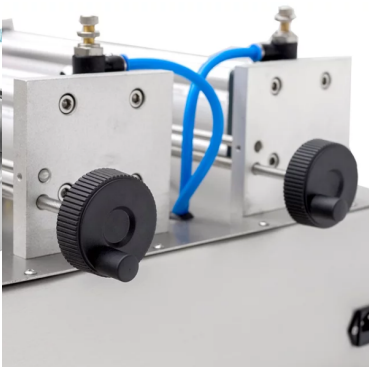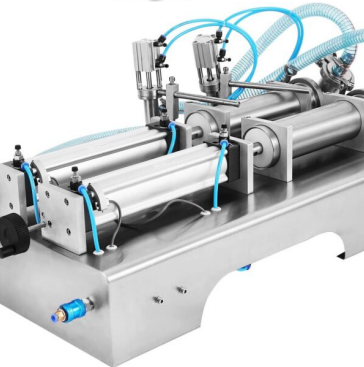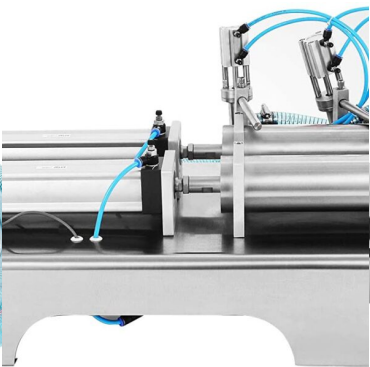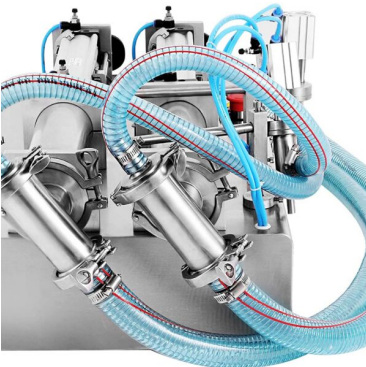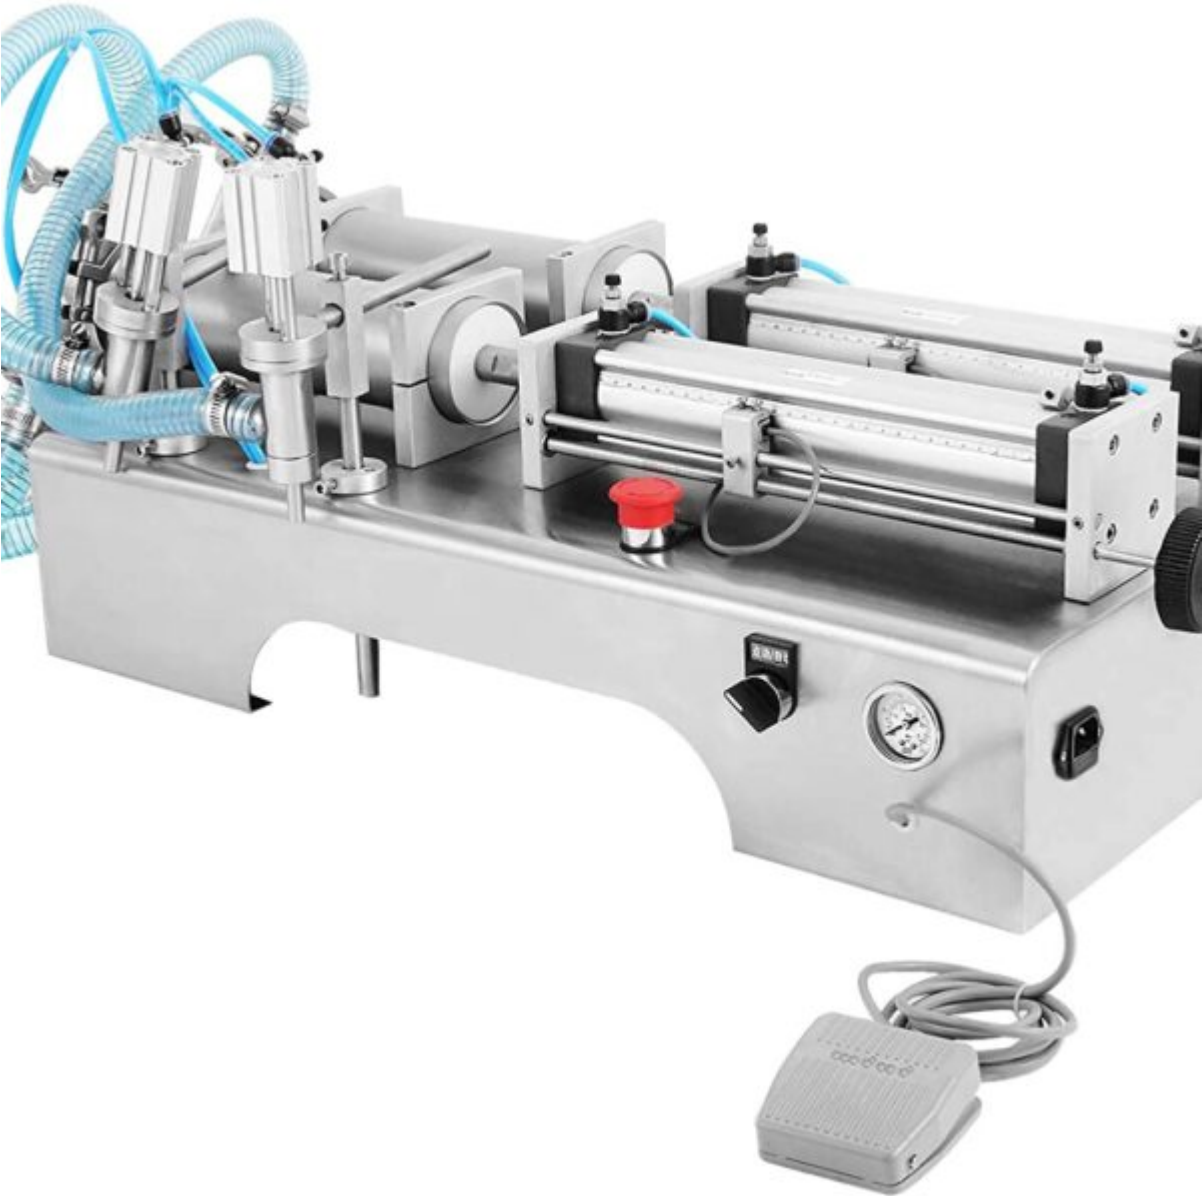

DOZOWNIK 500-2500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pnematyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 9,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray



URZĄDZENIE NABŁATOWE DO NALEWANIA ZAMYKANIA MAŁYCH FIOLEK BUTELECZEK

**Maszyna do napełniania i nitowania butelek penicyliny na biurko dla przemysłu
przetwórczego w Chinach**

1. Jest szeroko stosowany w precyzyjnym, ilościowym nalewaniu / farmaceutycznych, spożywczym, chemicznym, kosmetycznym i inne branże.

2. Przygotowanie przed farmaceutyczną kontrolą jakości i badania i rozwój, monitorowanie środowiska, analiza krwi, kryminalistyka identyfikacja.

3. Używany do precyzyjnego ilościowego ładowania/rozcieńczania krwi, odczynników biologicznych, środków doustnych, zastrzyków, zaawansowanych kosmetyków, aromaty, fungicydy i inne płyny.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

zakres napełniania 0,2-60 ml (Dostosuj)

Dokładność napełniania $\leq 0.5\%$

średnica uszczelnienia $\varnothing 13\text{mm}$ / $\varnothing 15\text{mm}$ / $\varnothing 20\text{mm}$

Szybkość produkcji 12-22 szt./min

moc AC 220V 50-60Hz 300W

Ciśnienie powietrza 0,4-0,5Mpa

Rozmiar maszyny

1230*780*600 (mm)

to kompaktowy typ do napełniania i zamykania butelek o małej objętości w przemyśle farmaceutyczno-chemiczno-kosmetycznym.

Maszyna do napełniania i zamykania stołów spełnia wymagania elastycznej produkcji małych partii, oferując jednocześnie profesjonalną

jakości produkcji. Kompleksowa i kompaktowa konstrukcja.

Stosowany do napełniania fiolek i kapsla do kropli, balsamu i perfum. Elastyczny dla różnych branż, w tym kosmetycznych,

chemikalia i farmaceutyki. Wypełniacz do produktów spożywczych o wysokich wymaganiach. Powoduje doskonały zwrot z inwestycji,

przy przejściu z ręcznego napełniania i zakręcania rozwiązań. Kompaktowe rozmiary maszyny sprawiają, że jest ona łatwa w użyciu w różnych

miejsca w zakładzie produkcyjnym.

Automatyczna maszyna do napełniania i zamykania fiolek z pojedynczą głowicą jest produkowana do napełniania i zamykania fiolek szklanych,

butelki z rozpylaczem perfum i inne małe.

RZADKIE

W pełni automatyczne systemy są dostosowane do każdej szklanej fiolki, plastikowej butelki, probówki i małej butelki, co nie jest łatwe

operować rękami.

Oferowane przez nas maszyny produkowane są zgodnie z ustalonymi standardami i normami branżowymi z zachowaniem najwyższej jakości

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)



MIXER DO NAPOJÓW GAZOWANYCH MAŁE LINIE PRODUKCYJNE

Mixer / Maszyna do produkcji wody i napojów gazowanych

Maszyna do mieszania została zaprojektowana i wykonana w celu poprawy proporcji wody, syropu i dwutlenku węgla. zaawansowana technologia - mikser statyczny wydłużania czasu gazowania zapewniania wynik mieszania i odtleniania. Wysokiej jakości pompa wodna oraz sprzęt SEIMENS i inne części, tworząc kompletny automatyczny system sterowania.

Ma działanie koordynujące, wygodne mycie, wysoki poziom automatyczny i inne zalety.

Nadaje się do mieszania wszystkich rodzajów napojów, takich jak woda sodowa, sok owocowy, cola i inne napoje bezalkoholowe.

Mixer do napojów

Power 1.1KW

Voltage 220V/380V

Wine loss 1%

Wydajność 1500L/h

gas content ≥ 2


Waga 300KG

970*900*1970(mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 23,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#), [Uncategorized](#)

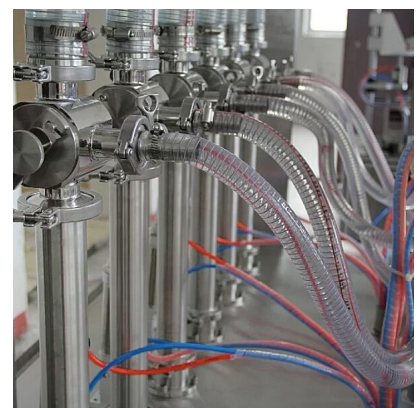

MASZYNA DO NAPEŁNIANIA LINIOWO BUTELEK OD 100-1000 ML 8 GŁÓWIC

Maszyna do napełniania liniowego kontrolująca czas napełniania. Pomysłowa i prosta konstrukcja, wymiana różnych kształtów pojemników o różnych wymiarach, aby dostosować się do innej objętości napełniania, nie wymaga części zamiennych, części stykające się z materiałem przy użyciu innej stali nierdzewnej i materiału odpornego na korozję, mają zalety wysokiej wydajności pracy, dokładność napełniania, wygodna obsługa i regulacja oraz ma długą żywotność, ekonomiczne i praktyczne, napełnianie bez wycieków, praktyczne funkcje.

RZADKIE

Szeroko stosowana maszyna napełniająca w żywności i napojach, farmaceutykach, środkach chemicznych, pestycydach, chemikaliach, olejach, kosmetykach i innych płynnych płynach. Ponadto, można napełniać obniżając głowicę napełniającą do butelki, głowicę napełniającą ze specjalnym urządzeniem zabezpieczającym przed wyciekami, napełnianie jest bezpieczniejsze.

- * Nadaje się do butelek o różnych rozmiarach i można go zmienić w ciągu kilku minut, wysoka wydajność.
- * Nie ma potrzeby dodawania żadnych części zamiennych w celu wymiany wypełnienia.
- * Klienci mogą wybierać w zależności od ich zdolności do określania liczby głowic napełniających i napełniających.
- * Dotykowy kolorowy ekran, który pokazuje proces produkcji, sposób napełniania. Ekran wizualny, prosta obsługa, łatwa konserwacja.
- * Każda głowica napełniająca ustawia klipsy na butelkę, aby upewnić się, że położenie wtryskiwanego materiału jest dokładne.

8 GŁOWICE

Prędkość robocza (na podstawie lepkości pasty) 30-70 butelek / min

Minimalna wysokość: 120 mm / Min średnica: 20 mm

Dokładność napełniania $\leq \pm 1\%$

Ciśnienie powietrza 0,4-0,6 mpa

Prędkość przenośnika MAX 15 M / MIN

Napięcie 110 V / 220 V 50-60 HZ 800 W

Ciśnienie powietrza 0,5-0,7 MPa

Średnica głowicy napełniającej konfiguracja standardowa 10 mm (można dostosować)

Długość przenośnika taśmowego 2000 MM długość standardowa, (można dostosować dłuższą)

Waga 600 kg

OPCJE;



Ilość dysz: 2 dysze, 4 dysze, 6 dysz, 8 dysz (można dostosować)

Zakresu napełniania 10-100 ml, 50-500 ml, 100-1000 ml, 500-2500 ml, 1000-5000 ml (cena zależy od pojemności)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 78,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#)

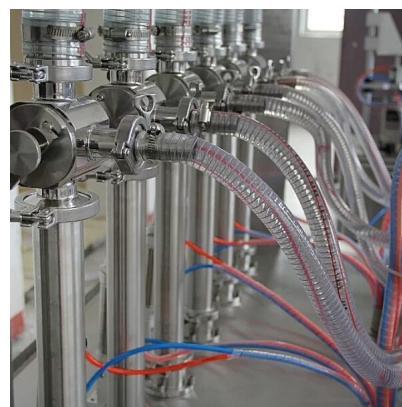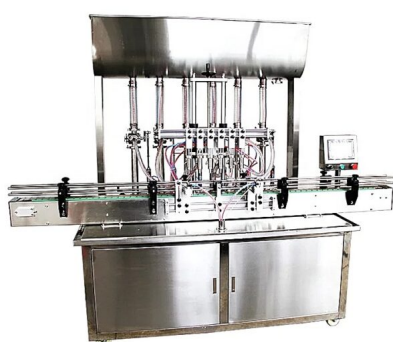

MASZYNA DO NAPEŁNIANIA LINIOWO BUTELEK OD 100-1000 ML 4 GŁOWICE

Maszyna do napełniania liniowego kontrolująca czas napełniania. Pomysłowa i prosta konstrukcja, wymiana różnych kształtów pojemników o różnych wymiarach, aby dostosować się do innej objętości napełniania, nie wymaga części zamiennych, części stykające się z materiałem przy użyciu innej stali nierdzewnej i materiału odpornego na korozję, mają zalety wysokiej wydajności pracy, dokładność napełniania, wygodna obsługa i regulacja oraz ma długą żywotność, ekonomiczne i praktyczne, napełnianie bez wycieków, praktyczne funkcje.

RZADKIE

Szeroko stosowana maszyna napełniająca w żywności i napojach, farmaceutykach, środkach chemicznych, pestycydach, chemikaliach, olejach, kosmetykach i innych płynnych płynach. Ponadto, można napełniać obniżając głowicę napełniającą do butelki, głowicę napełniającą ze specjalnym urządzeniem zabezpieczającym przed wyciekami, napełnianie jest bezpieczniejsze.

- * Nadaje się do butelek o różnych rozmiarach i można go zmienić w ciągu kilku minut, wysoka wydajność.
- * Nie ma potrzeby dodawania żadnych części zamiennych w celu wymiany wypełnienia.
- * Klienci mogą wybierać w zależności od ich zdolności do określania liczby głowic napełniających i napełniających.
- * Dotykowy kolorowy ekran, który pokazuje proces produkcji, sposób napełniania. Ekran wizualny, prosta obsługa, łatwa konserwacja.
- * Każda głowica napełniająca ustawia klipsy na butelkę, aby upewnić się, że położenie wtryskiwanego materiału jest dokładne.

4 GŁOWICE

Prędkość robocza (na podstawie lepkości pasty) 20-50 butelek / min

Minimalna wysokość: 120 mm / Min średnica: 20 mm

Dokładność napełniania $\leq \pm 1\%$

Ciśnienie powietrza 0,4-0,6 mpa

Prędkość przenośnika MAX 15 M / MIN

Napięcie 110 V / 220 V 50-60 HZ 800 W

Ciśnienie powietrza 0,5-0,7 MPa

Średnica głowicy napełniającej konfiguracja standardowa 10 mm (można dostosować)

Długość przenośnika taśmowego 2000 MM długość standardowa, (można dostosować dłuższą)

Waga 350 kg

OPCJE;



Ilość dysz: 2 dysze, 4 dysze, 6 dysz, 8 dysz (można dostosować)

Zakresu napełniania 10-100 ml, 50-500 ml, 100-1000 ml, 500-2500 ml, 1000-5000 ml (cena zależy od pojemności)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 52,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#)

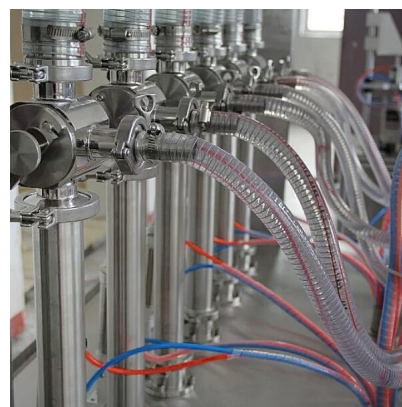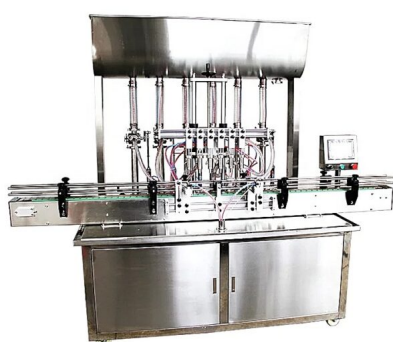

MASZYNA DO NAPEŁNIANIA LINIOWO BUTELEK OD 100-1000 ML 6 GŁOWIC

Maszyna do napełniania liniowego kontrolująca czas napełniania. Pomysłowa i prosta konstrukcja, do nalewania różnych pojemników o różnych wymiarach, aby dostosować objętość napełniania, nie wymaga części zamiennych, części stykające się z materiałem ze stali nierdzewnej i materiału odpornego na korozję, mają zalety wysokiej wydajności pracy, dokładność napełniania, wygodna obsługa i regulacja oraz ma długą żywotność, ekonomiczne i praktyczne, napełnianie bez wycieków.

RZADKIE

Szeroko stosowana maszyna napełniająca w żywności, farmaceutykach, środkach chemicznych, pestycydach, chemikaliach, olejach, kosmetykach i innych płynnych płynach. Ponadto, można napełniać obniżając głowicę napełniającą do butelki, głowicę napełniającą ze specjalnym urządzeniem zabezpieczającym przed wyciekami, napełnianie jest bezpieczniejsze.

* Nadaje się do butelek o różnych rozmiarach i można go zmienić w ciągu kilku minut.

* Nie ma potrzeby dodawania żadnych części zamiennych w celu zmiany pojemności.

* Klienci mogą wybierać w zależności od ich zdolności do określania liczby głowic.

* Dotykowy kolorowy ekran, który pokazuje proces produkcji, sposób napełniania. Ekran wizualny, prosta obsługa, łatwa konserwacja.

* Każda głowica napełniająca ustawia klipsy na butelkę, aby upewnić się, że położenie wtryskiwanego materiału jest dokładne.

6 GŁOWICE

Prędkość robocza (na podstawie lepkości pasty) 20-30 butelek / min

Minimalna wysokość butelki: 100 mm

Minimum średnica butelki: 20 mm

Dokładność napełniania $\leq \pm 1\%$

Ciśnienie powietrza 0,4-0,6 mpa

Prędkość przenośnika MAX 15 M / MIN

Napięcie 220 V 50-60 HZ 800 W

Ciśnienie powietrza 0,5-0,7 MPa

Średnica głowicy napełniającej konfiguracja standardowa 10 mm (można dostosować)



Długość przenośnika taśmowego 2000 MM długość standardowa, (można dostosować dłuższą)

Waga 350 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [RZADKIE](#), [GĘSTE PŁYNY](#)

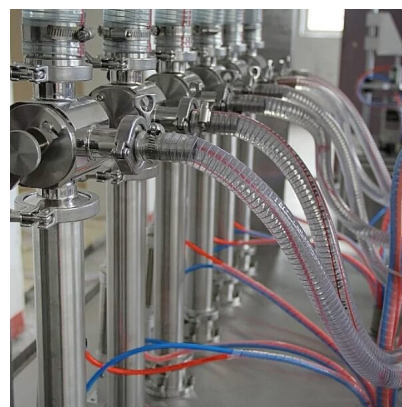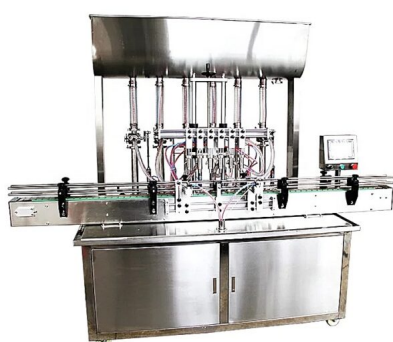

MASZYNA DO NAPEŁNIANIA LINIOWO BUTELEK OD 1000-5000 ML 8 GŁOWIC

Maszyna do napełniania liniowego kontrolująca czas napełniania. Pomysłowa i prosta konstrukcja, wymiana różnych kształtów pojemników o różnych wymiarach, aby dostosować się do innej objętości napełniania, nie wymaga części zamiennych, części stykające się z materiałem przy użyciu innej stali nierdzewnej i materiału odpornego na korozję, mają zalety wysokiej wydajności pracy, dokładność napełniania, wygodna obsługa i regulacja oraz ma długą żywotność, ekonomiczne i praktyczne, napełnianie bez wycieków, praktyczne funkcje.

RZADKIE

Szeroko stosowana maszyna napełniająca w żywności i napojach, farmaceutykach, środkach chemicznych, pestycydach, chemikaliach, olejach, kosmetykach i innych płynnych płynach. Ponadto, można napełniać obniżając głowicę napełniającą do butelki, głowicę napełniającą ze specjalnym urządzeniem zabezpieczającym przed wyciekami, napełnianie jest bezpieczniejsze.

- * Nadaje się do butelek o różnych rozmiarach i można go zmienić w ciągu kilku minut, wysoka wydajność.
- * Nie ma potrzeby dodawania żadnych części zamiennych w celu wymiany wypełnienia.
- * Klienci mogą wybierać w zależności od ich zdolności do określania liczby głowic napełniających i napełniających.
- * Dotykowy kolorowy ekran, który pokazuje proces produkcji, sposób napełniania. Ekran wizualny, prosta obsługa, łatwa konserwacja.
- * Każda głowica napełniająca ustawia klipsy na butelkę, aby upewnić się, że położenie wtryskiwanego materiału jest dokładne.

8 GŁOWIC

Prędkość robocza (na podstawie lepkości pasty) 30-70 butelek / min

Minimalna wysokość: 120 mm / Min średnica: 20 mm

Dokładność napełniania $\leq \pm 1\%$

Ciśnienie powietrza 0,4-0,6mpa

Prędkość przenośnika MAX 15 M / MIN

Napięcie 110 V / 220 V 50-60 HZ 800 W

Ciśnienie powietrza 0,5-0,7 MPa

Średnica głowicy napełniającej konfiguracja standardowa 10 mm (można dostosować)

Długość przenośnika taśmowego 2000 MM długość standardowa, (można dostosować dłuższą)

Waga 600 kg

OPCJE;



Ilość dysz: 2 dysze, 4 dysze, 6 dysz, 8 dysz (można dostosować)

Zakresu napełniania 10-100 ml, 50-500 ml, 100-1000 ml, 500-2500 ml, 1000-5000 ml (cena zależy od pojemności)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#)

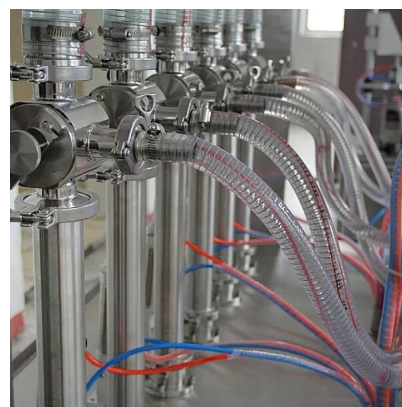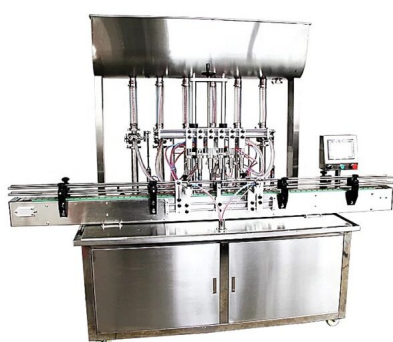

MASZYNA DO NAPEŁNIANIA LINIOWO BUTELEK OD 1000-5000 ML 6 GŁOWIC

Maszyna do napełniania liniowego kontrolująca czas napełniania. Pomysłowa i prosta konstrukcja, wymiana różnych kształtów pojemników o różnych wymiarach, aby dostosować się do innej objętości napełniania, nie wymaga części zamiennych, części stykające się z materiałem przy użyciu innej stali nierdzewnej i materiału odpornego na korozję, mają zalety wysokiej wydajności pracy, dokładność napełniania, wygodna obsługa i regulacja oraz ma długą żywotność, ekonomiczne i praktyczne, napełnianie bez wycieków, praktyczne funkcje.

RZADKIE

Szeroko stosowana maszyna napełniająca w żywności i napojach, farmaceutykach, środkach chemicznych, pestycydach, chemikaliach, olejach, kosmetykach i innych płynnych płynach. Ponadto, można napełniać obniżając głowicę napełniającą do butelki, głowicę napełniającą ze specjalnym urządzeniem zabezpieczającym przed wyciekami, napełnianie jest bezpieczniejsze.

- * Nadaje się do butelek o różnych rozmiarach i można go zmienić w ciągu kilku minut, wysoka wydajność.
- * Nie ma potrzeby dodawania żadnych części zamiennych w celu wymiany wypełnienia.
- * Klienci mogą wybierać w zależności od ich zdolności do określania liczby głowic napełniających i napełniających.
- * Dotykowy kolorowy ekran, który pokazuje proces produkcji, sposób napełniania. Ekran wizualny, prosta obsługa, łatwa konserwacja.
- * Każda głowica napełniająca ustawia klipsy na butelkę, aby upewnić się, że położenie wtryskiwanego materiału jest dokładne.

6 GŁOWICE

Prędkość robocza (na podstawie lepkości pasty) 20-50 butelek / min

Minimalna wysokość: 120 mm / Min średnica: 20 mm

Dokładność napełniania $\leq \pm 1\%$

Ciśnienie powietrza 0,4-0,6 mpa

Prędkość przenośnika MAX 15 M / MIN

Napięcie 110 V / 220 V 50-60 HZ 800 W

Ciśnienie powietrza 0,5-0,7 MPa

Średnica głowicy napełniającej konfiguracja standardowa 10 mm (można dostosować)

Długość przenośnika taśmowego 2000 MM długość standardowa, (można dostosować dłuższą)

Waga 350 kg

OPCJE;



Ilość dysz: 2 dysze, 4 dysze, 6 dysz, 8 dysz (można dostosować)

Zakresu napełniania 10-100 ml, 50-500 ml, 100-1000 ml, 500-2500 ml, 1000-5000 ml (cena zależy od pojemności)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 75,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#)

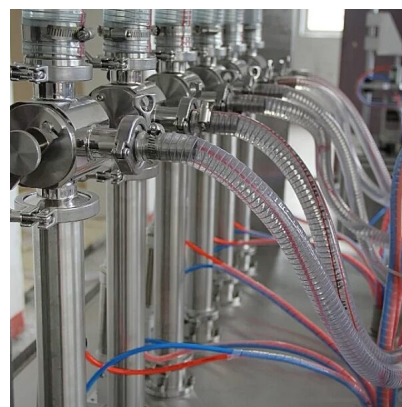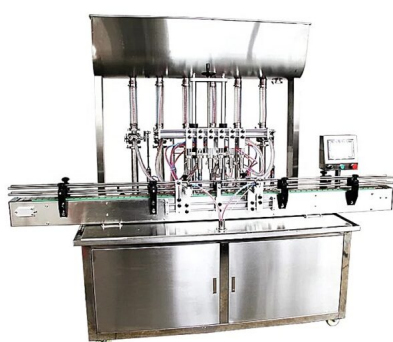

MASZYNA DO NAPEŁNIANIA LINIOWO BUTELEK OD 1000-5000 ML 4 GŁOWICE

Maszyna do napełniania liniowego kontrolująca czas napełniania. Pomysłowa i prosta konstrukcja, wymiana różnych kształtów pojemników o różnych wymiarach, aby dostosować się do innej objętości napełniania, nie wymaga części zamiennych, części stykające się z materiałem przy użyciu innej stali nierdzewnej i materiału odpornego na korozję, mają zalety wysokiej wydajności pracy, dokładność napełniania, wygodna obsługa i regulacja oraz ma długą żywotność, ekonomiczne i praktyczne, napełnianie bez wycieków, praktyczne funkcje.

RZADKIE

Szeroko stosowana maszyna napełniająca w żywności i napojach, farmaceutykach, środkach chemicznych, pestycydach, chemikaliach, olejach, kosmetykach i innych płynnych płynach. Ponadto, można napełniać obniżając głowicę napełniającą do butelki, głowicę napełniającą ze specjalnym urządzeniem zabezpieczającym przed wyciekami, napełnianie jest bezpieczniejsze.

- * Nadaje się do butelek o różnych rozmiarach i można go zmienić w ciągu kilku minut, wysoka wydajność.
- * Nie ma potrzeby dodawania żadnych części zamiennych w celu wymiany wypełnienia.
- * Klienci mogą wybierać w zależności od ich zdolności do określania liczby głowic napełniających i napełniających.
- * Dotykowy kolorowy ekran, który pokazuje proces produkcji, sposób napełniania. Ekran wizualny, prosta obsługa, łatwa konserwacja.
- * Każda głowica napełniająca ustawia klipsy na butelkę, aby upewnić się, że położenie wtryskiwanego materiału jest dokładne.

Ilość głowic: 4 GŁOWICE

Zakres napełniania 1000-5000 ml

Minimalna wysokość: 120 mm / Min średnica: 20 mm

Dokładność napełniania $\leq \pm 1\%$

Prędkość robocza 20-50 butelek / min

Ciśnienie powietrza 0,4-0,6 mpa

Opcje zakresu napełniania 10-100 ml, 50-500 ml, 100-1000 ml, 500-2500 ml, 1000-5000 ml (cena zależy od pojemności)

Prędkość przenośnika MAX 15 M / MIN

Napięcie 110 V / 220 V 50-60 HZ 800 W

Ciśnienie powietrza 0,5-0,7 MPa

Średnica głowicy napełniającej konfiguracja standardowa 10 mm (można dostosować)

Długość przenośnika taśmowego 2000 MM długość standardowa, (można dostosować dłuższą)

Waga 350kg


OPCJE:

Ilość dysz: 2 dysze, 4 dysze, 6 dysz, 8 dysz (można dostosować)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [RZADKIE](#)

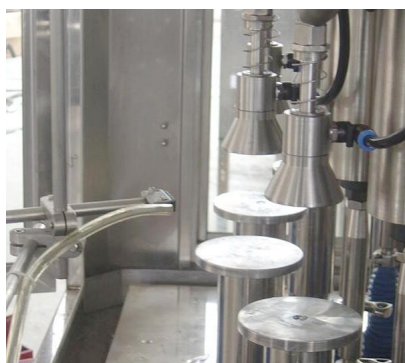

MASZYNA DO NAPEŁNIANIA OLEJEM

Obrotowa linia do napełniania olejów

Zastosowania

Obrotowa linia rozlewnicza to najnowocześniejsze urządzenie do pakowania wody, olejów jadalnych i smarnych. Znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, medycznym, kosmetycznym i chemicznym.

Parametry

1. Wymiary: 2500mm (długość) × 2200mm (szerokość) × 2800mm (wysokość)
2. Ilość dysz napełniających: 20 kompletów

RZADKIE

3. Rodzaj pojemników:

Butelki okrągłe: średnica: $\varnothing 100\text{mm}$ - $\varnothing 200\text{mm}$, wysokość: 200 mm-300 mm

Butelki kwadratowe: długość (100 mm-250 mm), szerokość (100 mm-200 mm), wysokość (50 mm-300 mm)

4. Specyfikacja pojemnika: 1000 g-5000 g

5. Wydajność: ≤ 14500 butelki / H (przyjmując średnio 5 kg wody)

6. Dokładność napełniania: ± 2 g

7. Źródło zasilania: 380 V; 50 Hz

8. Moc: 35 kW

9. Ciśnienie powietrza: 0,55-0,65 Mpa (czyste i stabilne źródło powietrza)

cechy

Ten wypełniacz wykorzystuje system PLC i szybki przemysłowy system sterowania do monitorowania w czasie rzeczywistym.

Posiada systemy ważenia i sprzężenia zwrotnego, które dostosowują ilość napełnienia w każdej dyszy, aby zapewnić dokładność i powtarzalność.

Posiada zaawansowany czujnik fotoelektryczny, który kontroluje warunki pracy podczas procesu. Czujnik ten automatycznie zatrzymuje maszynę i emituje alarm, jeśli nie ma butelek, jeśli ich nie wystarcza lub jeśli są zatkane. Wypełniacz obrotowy spełnia standardy GMP. Wszystkie rury są łatwe do demontażu, co ułatwia ich czyszczenie.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZyny](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)





MASZYNA DO ROZLEWU PŁYNÓW ŻELI SZAMPONU OLIWY SOKU

Maszyna do napełniania sosu sojowego

Maszyna do napełniania sosu sojowego Wprowadzenie produktu

Maszyna do napełniania sosów sojowych jest odpowiednia do napełniania sosów sojowych, dodatków, oleju itp. Inteligentna maszyna do napełniania o wysokiej lepkości to ulepszona maszyna do napełniania objętościowego nowej generacji. Jedna maszyna jest stabilna dla różnych rozmiarów butelek. Sprzęt do napełniania sosu sojowego nadaje się również do cieczy, półpłynnych bez gazu. Automatycznie liczy wlot butelek, ilościowe napełnianie i wylot butelki. Maszyna hosta wykorzystuje sterowanie PLC i przetwornicą częstotliwości, co sprawia, że proces jest automatyczny. System dynamiczny przyjmuje wał napędowy, który może pracować stabilnie. Metoda ujemnej grawitacji może poprawić dokładność napełniania. Zaawansowany automatyczny system smarowania bez ręcznego smarowania sprawia, że maszyna ma dłuższą żywotność. Cała maszyna ma niewielki hałas i można ją łatwo naprawić, cechy wysokiej dokładności napełniania, łatwa obsługa, wygodna konserwacja, oszczędność pracy.

Sprzęt do napełniania sosu sojowego Szczegóły Zdjęcia

Opis systemu napełniania sosem sojowym

System płukania

1. Sprzęt do napełniania sosem sojowym ma unikalny, obracany zacisk do butelek, który jest higieniczny i trwały. Ten zacisk do butelek chwyta butelkę w pozycji szyjki, unikając zanieczyszczenia gwintem otworu butelki spowodowanego przez gumowy blok zacisku tradycyjnego zacisku do butelek.
2. Wysokowydajna dysza rozpylająca zainstalowana na zacisku butelki jest w stanie oczyścić każdą część wewnętrznej ściany butelki, a także oszczędza wodę do płukania.
3. Wszystkie tuleje ślizgowe urządzenia podnoszącego posiadają bezobsługowe łożyska Igus antykorozyjne.

System napełniania

1. Przypnij szyjkę butelki stalowym kołem gwiazdowym. Nie ma potrzeby regulacji wysokości wyposażenia przy zmianie kształtu butelki, której średnice niewiele się zmieniają.
2. Obrotowe dyski, wszystkie wykonane ze stali nierdzewnej. Duże płaskie łożyska zębate mogą zapewnić stabilną pracę maszyny.
3. Bardzo precyzyjny elektroniczny zawór do napełniania poziomu cieczy umożliwia szybkie i powolne napełnianie.
4. Automatyczny kubek myjący może cyklicznie i dokładnie czyścić zawór napełniający za pomocą programu czyszczenia CIP.
5. Zintegruj zawór napełniający z mechanizmem podnoszenia butli. Uproszczona konstrukcja ułatwia czyszczenie i może poprawić stabilność maszyny. Wąskie gardło jest przycinane przez cążki.

System

zamykania 1. Zastosuj głowicę magnetyczną ze stałym momentem obrotowym, która jest stabilna.

RZADKIE

2. Linia rozlewnicza sosu sojowego z przełącznikami optoelektronicznymi w kołpaku opadającej prowadnicy. Jeśli na szynie nie ma nasadki, maszyna zatrzymałaby się automatycznie, oszczędzając sytuację braku nasadki.

3. W zakrętce znajduje się wyłącznik wykrywania włożenia butelki. Cylinder blokujący nakrętkę połączony z opadającą szyną prowadzącą i ruchomym dyskiem nasadki w sposób ciągły kontroluje wyładowywanie nasadek, aby zapewnić brak zakrętki, gdy nie ma butelki, zmniejszając ścieranie nasadek

Wlew pompy serwo

Parametry

Wymiary (długość * szerokość * wysokość): 2000mm * 1100mm * 2200mm

Ilość dysz: 12szt / 16szt / 20szt

Wielkość opakowania: średnica $\varnothing 40\text{mm}$ - $\varnothing 100\text{mm}$; wysokość 80mm-300mm

Minimalna średnica wylewki pojemnika: $\varnothing 18\text{mm}$

Specyfikacje opakowań: 50ml-1000ml

Prędkość napełniania: 6000 szt / min (przy użyciu wody)

Dokładność napełniania: 50ml-100ml, maksymalny błąd $\pm 1\text{ml}$; 100 ml ~ 500 ml, błąd: $\pm 0,5\%$; 500 ml ~ 1000 ml, błąd: $\pm 0,3\%$

Źródło zasilania: 220 V 50 Hz lub 110 V 60 HZ

Moc:

1,5 kW Ciśnienie powietrza: 0,55 MPa ~ 0,65 MPa, czyste i stabilne źródło powietrza

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZyny](#), [PAKUJĄCE](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)





DOZOWNIK GĘSTYCH LEPKICH CIECZY 1-100 ML

Płynna maszyna do napełniania

Wysoka dokładność Bezpieczna Trwała

leпка maszyna do napełniania cieczy

Zakres napełniania 1-100 ml Zasilanie AC 220 V Prędkość 0-40 b / m Gwarancja 12 miesięcy Materiał wypełniający Płyn / pasta Typ butelki Szkło / tworzywo sztuczne Funkcja Napełnianie Pompa ceramiczna

Podanie:

Jest szeroko stosowany w precyzyjnym, ilościowym ładowaniu / rozcieńczaniu w przemyśle farmaceutycznym, farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, kosmetycznym i innych.


2.Przygotowanie przed chromatografią, farmaceutyczna kontrola jakości i badania i rozwój, monitorowanie środowiska, analiza minerałów i krwi, identyfikacja kryminalistyczna.

3.Służy do precyzyjnego ilościowego ładowania / rozcieńczania krwi, odczynników biologicznych, środków doustnych, zastrzyków, zaawansowanych kosmetyków, aromatów, fungicydów i innych płynów.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

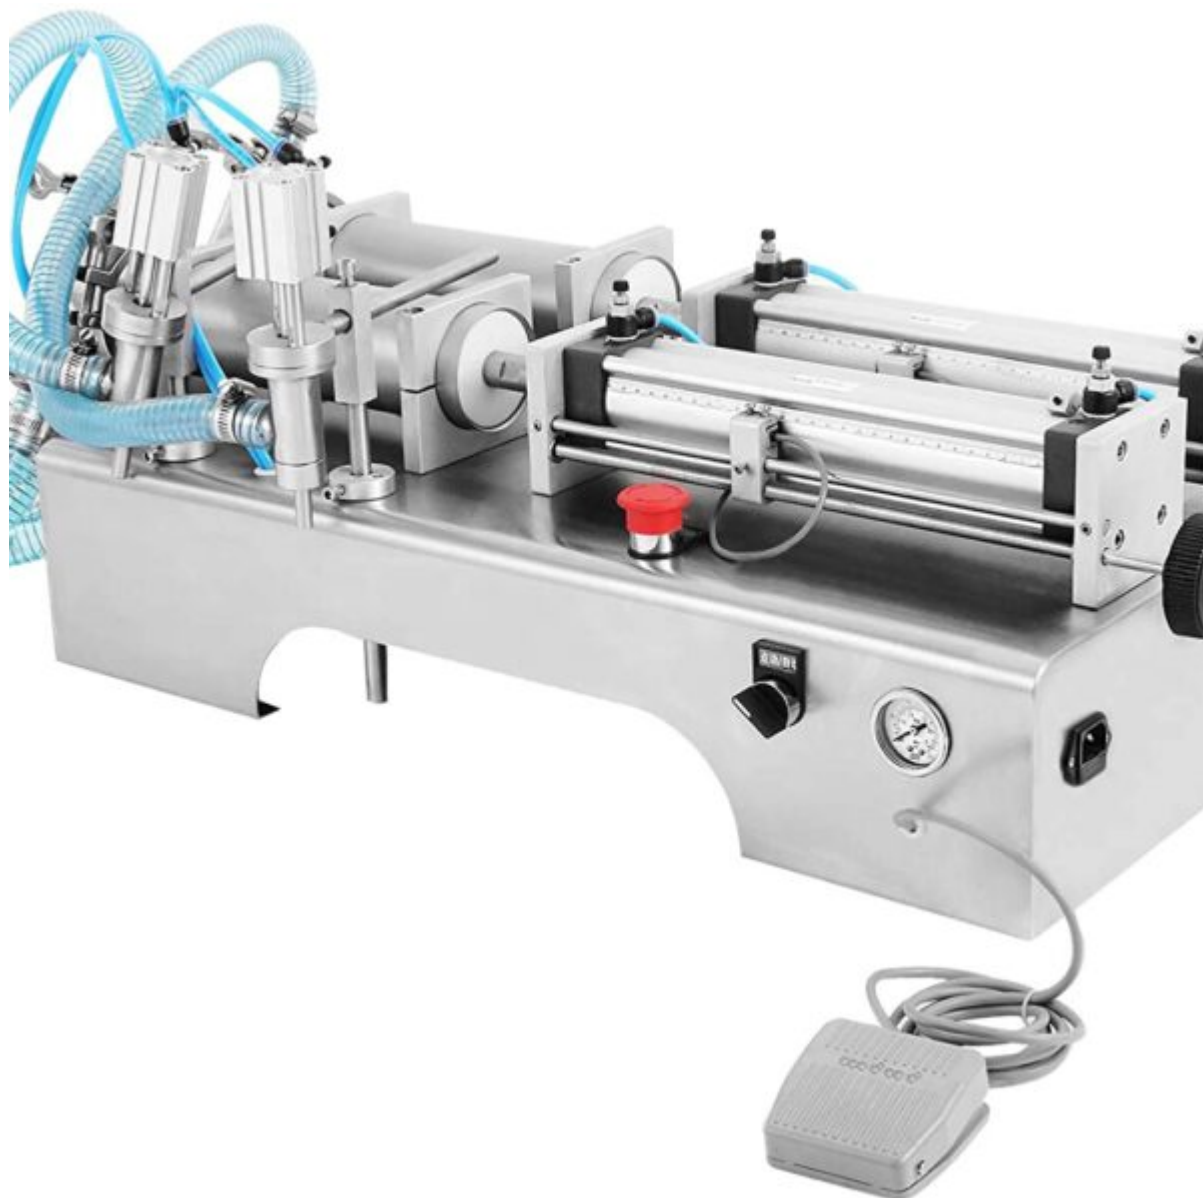

DOZOWNIK 50-500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.






Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka

Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	50-500
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pneumatyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1150×680×550
Moc maszyny kW	0,01
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	44
Podzespoły	Airtec, Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

[przeczytaj więcej](#)
Price: 6,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray

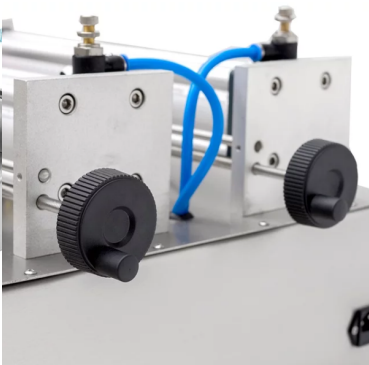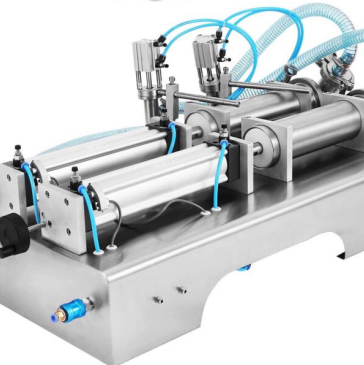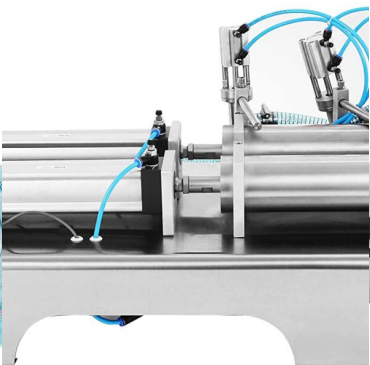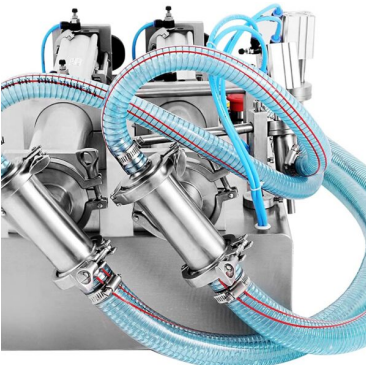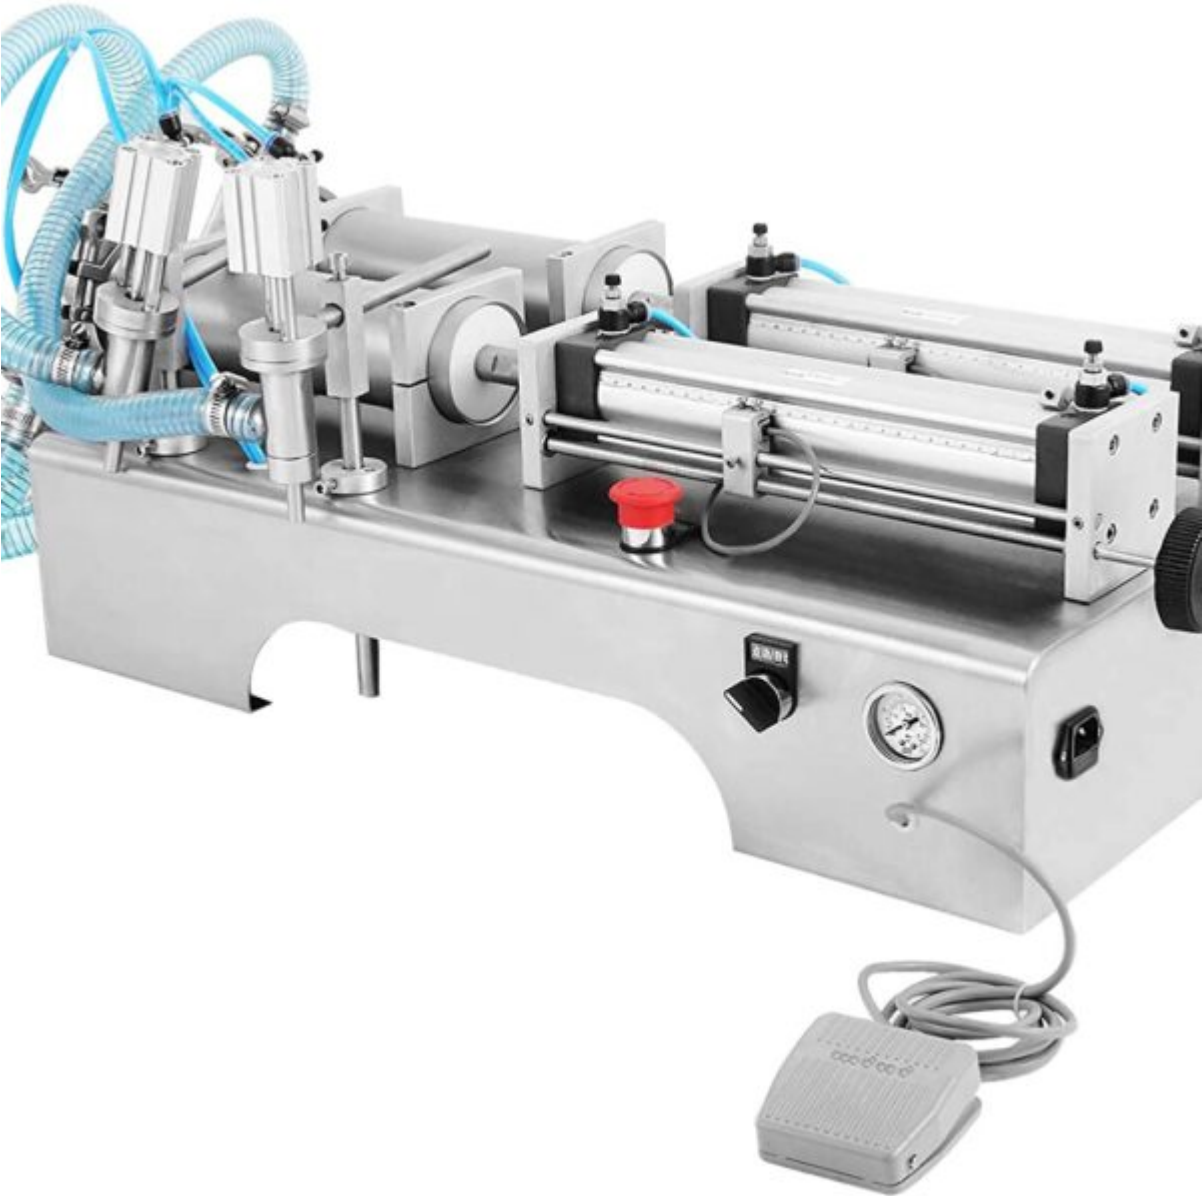

DOZOWNIK 100-1000 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pneumatyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 7,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZINY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray



DOZOWNIK 30L GĘSTYCH PODGRZEWANIE MIESZANIE PRODUKTU OBJĘTOŚĆ 6-1000 ML

Dozownik 30L gęstych podgrzewanie mieszanie produktu objętość 6-1000 ml

Pakowanie
OPAKOWANIA

GĘSTE PASTY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUZSKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA,

RZADKIE

Doza
Typ produktu (zawartość)

Dysze dozujące
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)
Zużycie powietrza m³/min
Proces działania

Skład maszyny
Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

TOREBKI & SASZETKI

SŁOIKI, TACKI

0-30000

Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Parafina, Smary, Śmietana, Sosy, Wosk

1

5-40

1%

30

23

Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej

Jednostka ważąca, Lej, Mieszalnik, Zbiornik, Zbiornik na wodę

90

Zbiornik

230 V / 50 Hz

400x500x1200mm

0,5

Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora

65

Airtec, Europejskie

Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

[przeczytaj więcej](#)

Price: 5,900.00 zł + VAT 23%





Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [RZADKIE](#), [ZBIRONIKI](#)

AtrybutyArray

-36%



RZADKIE

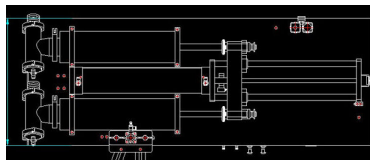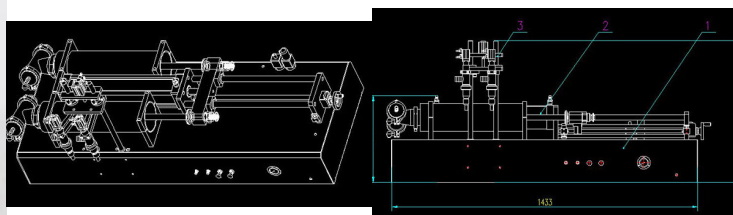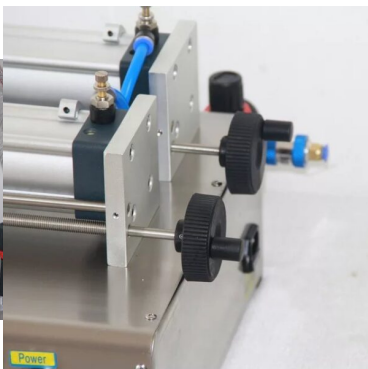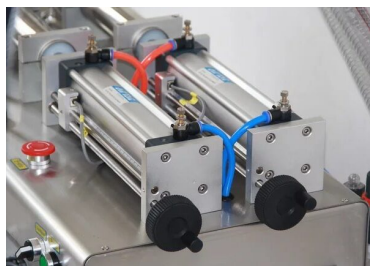

POMPA TŁOKOWA 2 DYSZE 50-500 ML DOZUJĄCA PŁYNY RZADKIE


pompa tłokowa 2 dysze do rzadkich płynów zakres dozowania 50-500 ml

Wydajność 300-400 taktów na godzinę

[przeczytaj więcej](#)

Price: 12,500.00 zł Original price was: 12,500.00 zł ~~8,000.00 zł~~ Current price is: 8,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#)

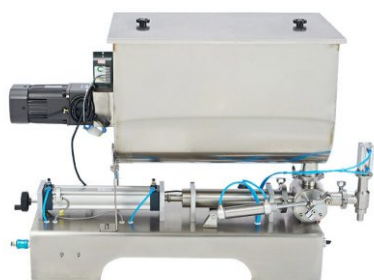

DOZOWNIK PÓŁAUTOMATYCZNY POZIOMY PNEUMATYCZNY DO NAPEŁNIANIA CIECZY GĘSTYCH ZE ZBIORNIKIEM MIESZAJĄCYM

- Szeroko stosowany w sosie fasolowym, pomidorowym, sojowym, chili itp
- Pneumatyczne napełnianie tłoka i regulowana prędkość posuwu tłoka
- Wysoka dokładność napełniania (1%)
- Korpus ze stali nierdzewnej i wytrzymała konstrukcja systemu zaworów obrotowych

- Łatwe w montażu / demontażu części pneumatyczne
- Miejsce i wysokość głowicy napełniającej jest regulowana

Napędzany cylindrem i tłokiem wykonanym z materiałów z zaworami jednokierunkowymi sterującymi przepływem materiałów, a trasę cylindra sterującego magnetycznym kontaktronem można regulować objętość napełniania. Racjonalna konstrukcja samolotu, model kompaktowy, łatwy w obsłudze, zastosowano pneumatyczną część Tajwanu AirTac FESTO do elementów pneumatycznych. Niektóre materiały kontaktowe są używane ze stali nierdzewnej 316 L, zgodnie z wymaganiami GMP. Objętość napełniania i prędkość napełniania mogą być dowolną regulacją, wypełniając dużą dokładność.

Specyfikacja maszyny do napełniania

- Zakres napełniania: 100 ml-1000 ml
- Wymiar maszyny: 1050 * 380 * 390 mm
- Rozmiar leja mieszającego: 420 * 420 * 530 mm
- Odpowiednie ciśnienie: 0,4-0,6 MPA
- Zużycie powietrza: > 0,1 m / min
- Prędkość napełniania: 0-30 butelek na minutę
- Waga: 80 kg
- Moc: 50 W.
- Wypełnienie głowy: Pojedyncza głowica
- Ocena automatyczna: półautomatyczna
- Typ napędzany: pneumatyczny
- Materiał: Stal nierdzewna
- Zbiornik może wypełnić 30 kg

[przeczytaj więcej](#)





Price: 12,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#)

-20%



RZADKIE

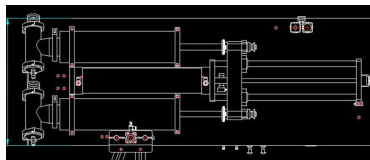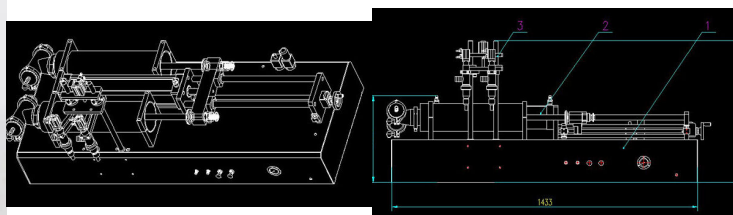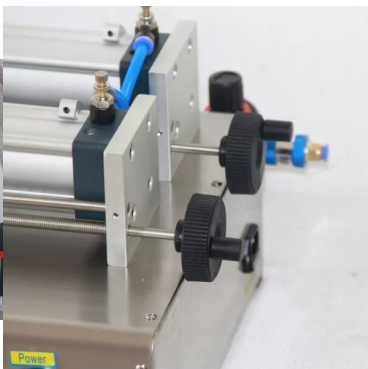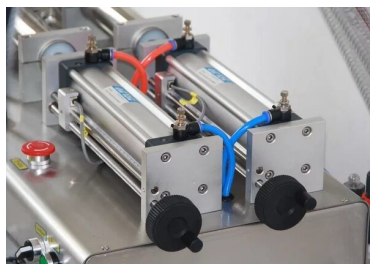

POMPA TŁOKOWA 2 DYSZE 500-2500 ML DOZUJĄCA PŁYNY RZADKIE

pompa tłokowa 2 dysze do rzadkich płynów zakres dozowania 500-2500 ml

Wydajność 300-400 taktów na godzinę

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~12,500.00 zł~~ Original price was: 12,500.00 zł. ~~10,000.00 zł~~ Current price is: 10,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#)