
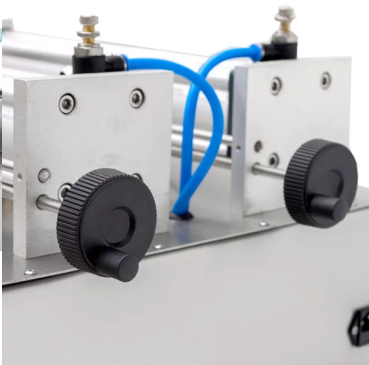
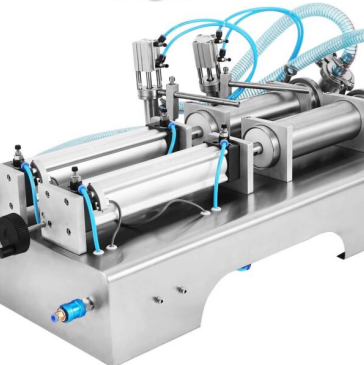
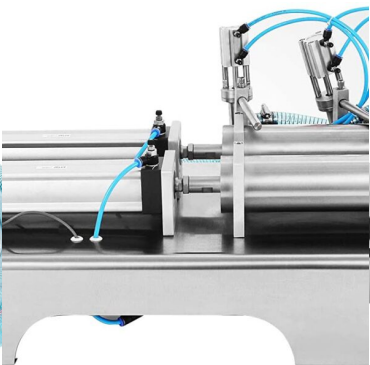
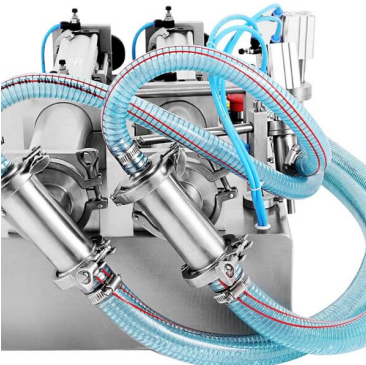


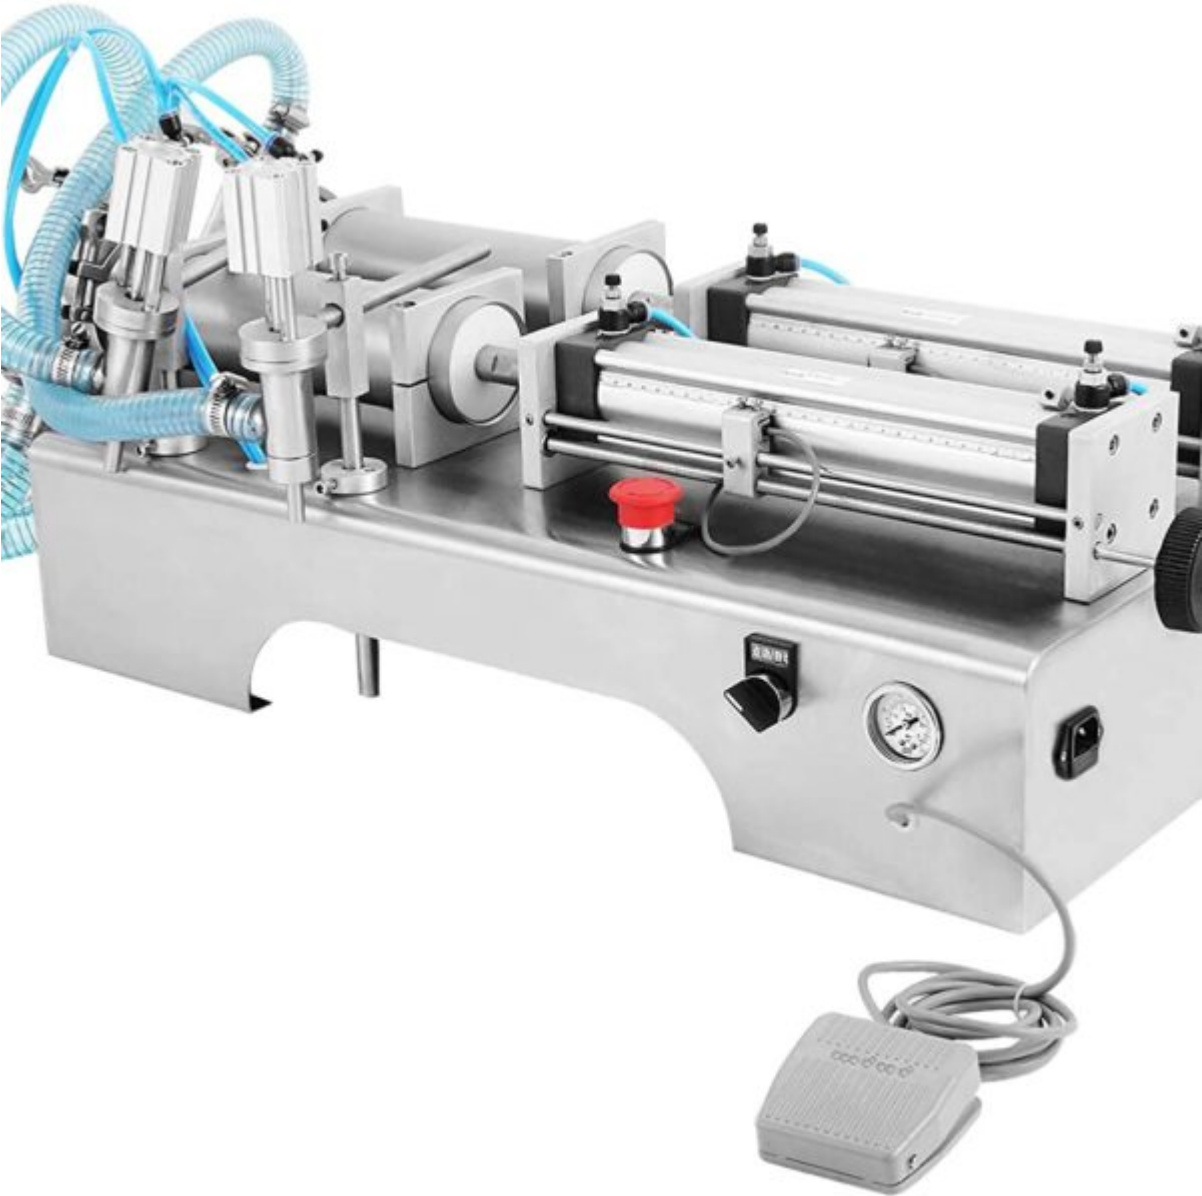

DOZOWNIK 500-2500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA


Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pneumatyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 9,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray

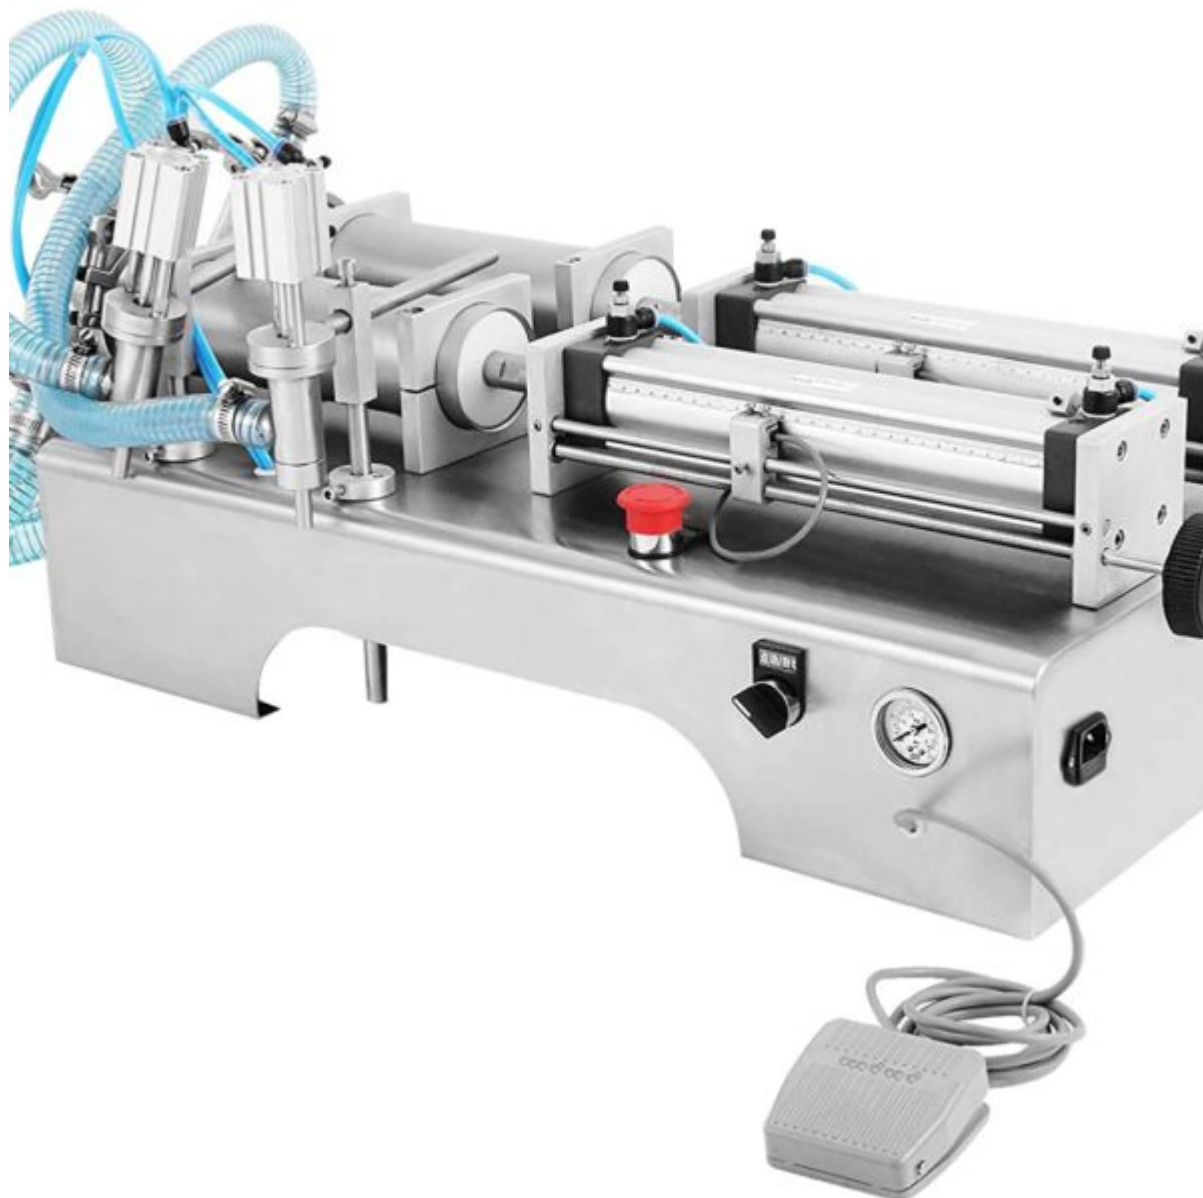

DOZOWNIK 50-500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.






Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka

Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	50-500
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pneumatyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1150×680×550
Moc maszyny kW	0,01
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	44
Podzespoły	Airtec, Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

[przeczytaj więcej](#)
Price: 6,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray

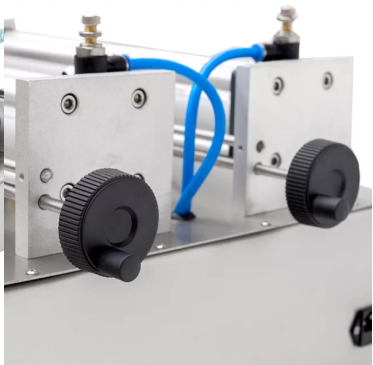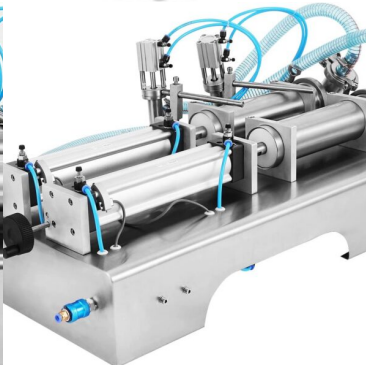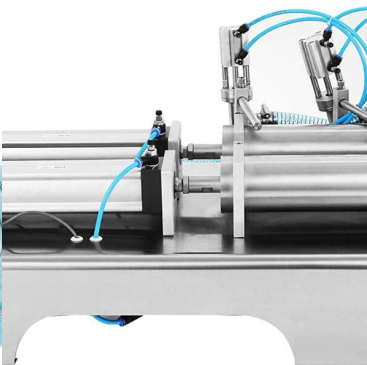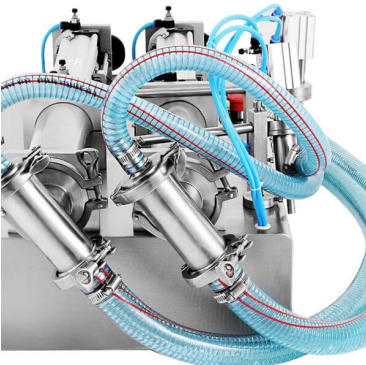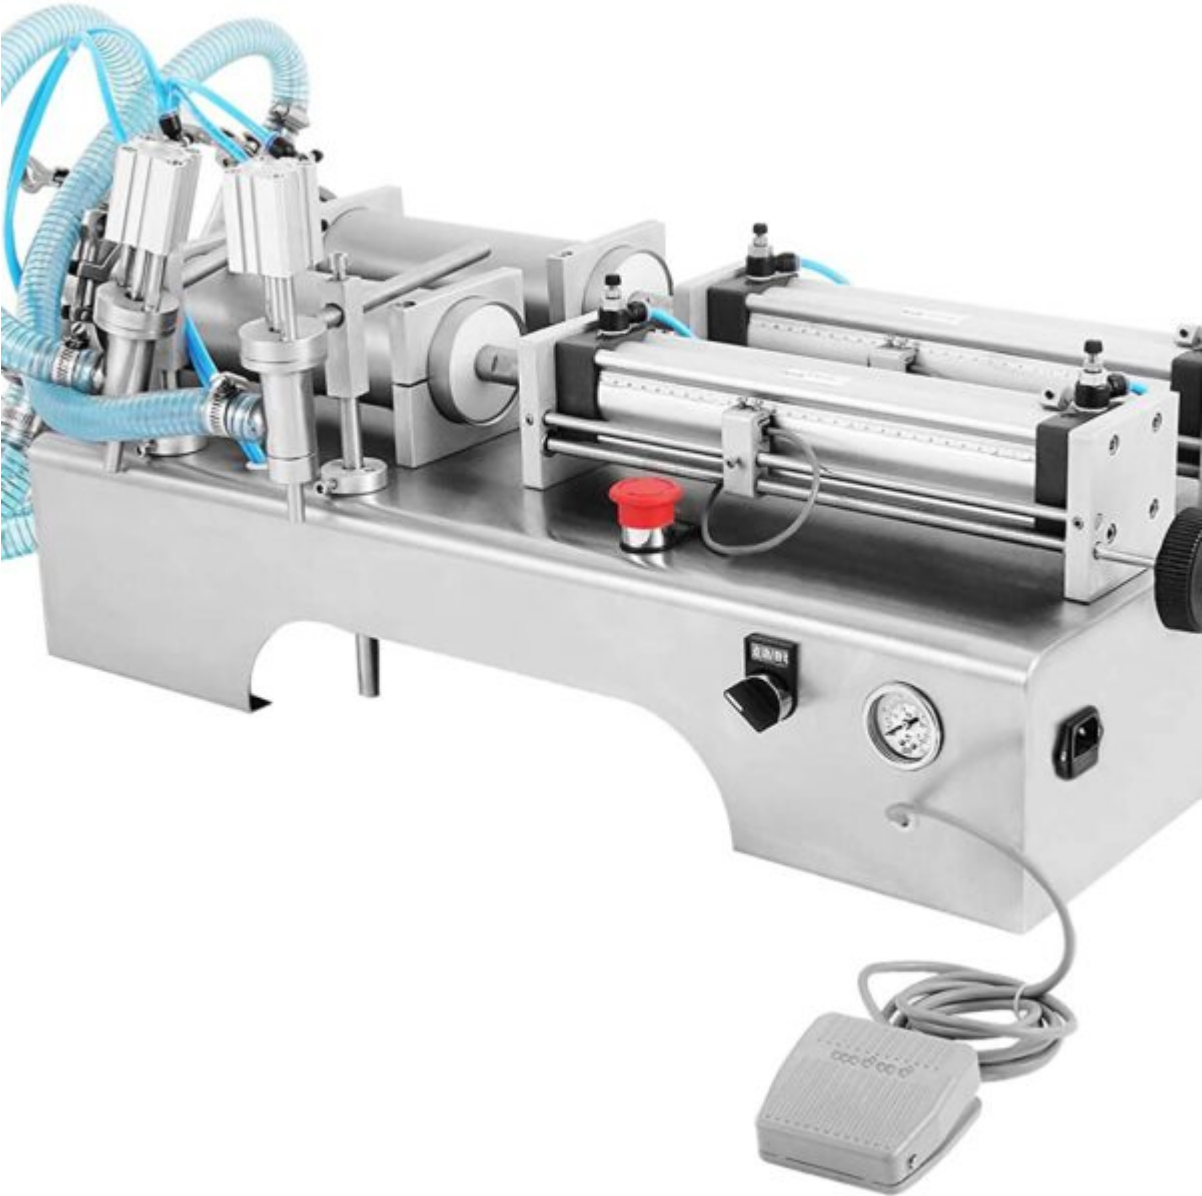

DOZOWNIK 100-1000 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pneumatyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 7,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray



DOZOWNIK 30L GĘSTYCH PODGRZEWANIE MIESZANIE PRODUKTU OBJĘTOŚĆ 6-1000 ML

Dozownik 30L gęstych podgrzewanie mieszanie produktu objętość 6-1000 ml

Pakowanie
OPAKOWANIA

GĘSTE PASTY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUZSKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA,

RZADKIE

Doza	SŁOIKI, TACKI
Typ produktu (zawartość)	0-30000
Dysze dozujące	Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Parafina, Smary, Śmietana, Sosy, Wosk
Wydajność szt./minutę	1
Tolerancja +/-	5-40
Pojemność zbiornika (l)	1%
Zużycie powietrza m3/min	30
Proces działania	23
Skład maszyny	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
Termin realizacji (dni)	Jednostka ważąca, Lej, Mieszalnik, Zbiornik, Zbiornik na wodę
Opcje płatne	90
Zasilanie	Zbiornik
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	230 V / 50 Hz
Moc maszyny kW	400x500x1200mm
Cechy maszyny	0,5
Waga maszyny (kg)	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Podzespoły	65
BRANŻE	Airtec, Europejskie
ATUTY	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy
	Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami
TOREBKI & SASZETKI	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 5,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [RZADKIE](#), [ZBIRONIKI](#)
AtrybutyArray