

-14%



## ETYKIECIARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DO APLIKOWANIA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH NA BUTELKI PUSZKI SŁOIKI

1. Mała konstrukcja zajmuje mniej miejsca i jest łatwa do przenoszenia
2. Dobra precyzja i stabilność etykietowania bez zmarszczek, bez pęcherzy.
3. Może łatwo uzyskać etykietowanie na obwodzie i etykietowanie z ręcznym pozycjonowaniem produktu np. butelki z winem etykietowanie dwustronne.
4. Spełnia etykietowanie okrągłych butelek o średnicy między butelkami 10-120 mm.
5. Jest łatwa w użyciu i regulacji. Nowi pracownicy mogą go łatwo używać lub dostosowywać po prostym szkoleniu.
6. Części rotacyjne są całkowicie zakryte, aby uniknąć nienormalnych warunków, które sprawiają, że użytkowanie

jest bezpieczniejsze.

7. Konstrukcja, która pozwala użytkownikowi mechanicznie dostosować niektóre kombinacje konstrukcji i nawijania etykiet, ułatwia swobodną regulację pozycji etykietowania. Wszystko to ułatwia zmianę produktów i etykiet.

8. Cały sprzęt wykonany jest głównie ze stali nierdzewnej i stopu aluminium.

Aplikacja:

Nadaje się do różnych rozmiarów etykiet samoprzylepnych lub folii samoprzylepnej (białej) na wszystkich rodzajach okrągłych butelek, Wysoka dokładność, automatyczne etykietowanie.

Odpowiedni rodzaje butelek: Okrągła butelka, Okrągły pojemnik Okrągła słoik do etykiet samoprzylepnych.

Jest stosowany w butelce PET, plastikowej butelce, szklanej butelce itp.

Parametry techniczne:

Dokładność etykietowania mniej niż  $\pm 0,5$  mm

Efektywność 8-15 sztuk/minutę

Rozmiar obrabianego przedmiotu Średnica 10-120 mm

Szerokość etykiety: 26-150 mm

Długość etykiety 25-300 mm

Zasilacz 220 V 50 Hz /60 Hz

Moc silnika 100 w

rozmiar maszyny 650 x 345 x 450 mm

waga 25 kg

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~6,900.00 zł~~ Original price was: 6,900.00 zł ~~5,900.00 zł~~ Current price is: 5,900.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [ETYKIECIARKI](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [BOCZNE](#)

-6%





## ETYKIECIARKA DWUSTRONNA BUTELEK PŁASKICH AUTOMATYCZNA

Maszyna może jednocześnie etykietować dwustronnie pojemniki i płaskie butelki, butelki kwadratowe. Szeroko stosowana w przemyśle: kosmetyczny, codzienny przemysł chemiczny. Drukarka termo-transferowa w celu umieszczenia daty produkcji wydrukowanej na etykiecie i informacji o partii.

### Funkcje

1. Maszyna etykietująca wykonana ze stali nierdzewnej sus304
2. Maszyna etykietująca może być wyposażona w stół podawczy
3. Maszyna do etykietowania pozwala uniknąć wielu problemów związanych z etykietowaniem roboczym, etykietowaniem skośnym, bąbelkami, zmarszczkami, nieregularnym etykietowaniem itp
4. etykietarka wyposażona w fotokomórkę w celu podawania etykiety i wykrywania produktu.
5. Panel dotykowy plc, moduł pozycjonujący, silnik krokowy i sterowanie systemem fotokomórki.

### APLIKACJA:

1. Rodzaje etykiety etykiety samoprzylepne foliowe i papierowe
2. Odpowiednie produkty: Wymaga płaszczyzny bocznej, bocznej powierzchni szczotki
3. Przemysł: szeroko stosowany w przemyśle kosmetycznym, chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym, metalowym, tworzyw sztucznych i innych.
4. Przykłady zastosowań: etykietowanie płaskich butelek szamponu, etykietowanie płaskich butelek chemicznych, etykietowanie butelek syropów

### Parametry techniczne

Nazwa Ekonomiczna maszyna do etykietowania płaskich butelek

Szybkość etykietowania 20-200 sztuk / min (w zależności od długości etykiety i grubości butelki)

Wysokość obiektu 30-280mm

Grubość obiektu 30-120mm

Wysokość etykiety 15-220mm

Długość etykiety 25-300mm

Średnica wewnętrzna rolki etykiet 76mm

Średnica zewnętrzna rolki etykiet 350mm

Dokładność etykietowania  $\pm 1$  mm

Zasilacz 220 V 50/60 HZ 1,5 kW

Rozmiar maszyny do etykietowania 2200 (dł.) × 1100 (szer.) × 1300 (wys.) Mm

Waga maszyny do etykietowania 280 kg

Automatyczna etykietaarka dwustronna

Obowiązujące etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp. Dotyczy produktów: produkty, które wymagają umieszczenia etykiet na płaszczyźnie bocznej, bocznej powierzchni dużego łuku i powierzchni obwodowej Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w kosmetyce, chemii codziennej, elektronice, medycynie, sprzęcie, tworzywach sztucznych i innych gałęziach przemysłu Przykłady zastosowań: etykietowanie płaskich butelek z szamponem, etykietowanie płaskich butelek z olejem smarowym, etykietowanie okrągłych butelek szamponu itp. Podstawowe zastosowanie/ PODSTAWOWE

ZASTOSOWANIA Automatyczna etykietaarka dwustronna

Nadaje się do jednostronnego i dwustronnego etykietowania płaskich butelek, okrągłych butelek i kwadratowych butelek, takich jak płaskie butelki szamponu, płaskie butelki z olejem smarującym, okrągłe butelki do dezynfekcji rąk itp. Wydajność, szeroko stosowana w codziennym przemyśle chemicznym, kosmetycznym, petrochemicznym, farmaceutycznym i innych.

Podstawowe zastosowanie automatycznej maszyny etykietującej dwustronnie

#### OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odpowiednia etykieta Etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Kwalifikujące się produkty Produkty wymagające umieszczenia etykiet na płaszczyźnie bocznej, dużej powierzchni łuku i powierzchni obwodu.

Etykietowanie płaskich butelek szamponu, etykietowanie płaskich butelek smaru, etykietowanie okrągłych butelek szamponu itp.

#### PRZEBIEG PRACY

Proces roboczy automatycznej maszyny etykietującej dwustronnie

Podstawowa zasada działania : czujnik wykrywa przejście produktu i odsyła sygnał do systemu kontroli etykietowania. W odpowiedniej pozycji system sterowania kontroluje wysyłanie etykiety i dołącza ją do produktu, który ma być etykietowany. Produkt przepływa przez urządzenie etykietujące, a etykieta jest przymocowana do Na produkcie umieszczenie etykiety jest zakończone.

Proces obsługi : wydanie produktów (możliwość włączenia w linii) -> dostawa produktu -> separacja produktu -> etykietowanie (automatycznie realizowane przez urządzenie) -> odbiór etykietowanych produktów.

#### FUNKCJE

01 Jedna maszyna może realizować jednostronne i dwustronne etykietowanie butelka płaska, butelka kwadratowa, butelka o specjalnym kształcie)

02 Zmniejsz trudność obsługi Dwustronny, sztywny, synchroniczny łańcuch prowadzący z tworzywa sztucznego służy do automatycznego zapewnienia neutralności butelki. Ma niskie wymagania dla pracownika, aby umieścić butelkę i linię montażową w celu połączenia butelki, co znacznie zmniejsza trudność pracy pracownika lub linii montażowej. Może być wykonany na jednej maszynie lub podłączony do linii produkcyjnej.

03 Automatyczny mechanizm oddzielania butelek Wyposażony w automatyczny mechanizm oddzielania butelek, odstępy są automatycznie oddzielane przed prowadzeniem butelki, aby zapewnić stabilność kolejnej prowadnicy butelek, przenoszenia i etykietowania

04 Podwójny standard

Wyposażony w podwójny mechanizm etykietujący, aby zapewnić dokładność etykietowania po raz pierwszy.

Drugie etykietowanie ściśnięte może skutecznie wyeliminować pęcherzyki powietrza i zapewnić, że głowica i koniec etykiety są dobrze przymocowane.

05 inteligentna kontrola

Automatyczne śledzenie fotoelektryczne bez obiektów i etykiet, automatyczna korekta etykiet i funkcje automatycznego wykrywania etykiet, aby uniknąć marnowania etykiet i brakujących etykiet


06 Budowa Głównym materiałem urządzenia jest stal nierdzewna i wysokiej jakości stop aluminium, który jest zgodny ze specyfikacjami produkcji GMP, a ogólna konstrukcja jest mocna i piękna

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 84,000.00 zł Original price was: 84,000.00 zł 79,000.00 zł Current price is: 79,000.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

-14%

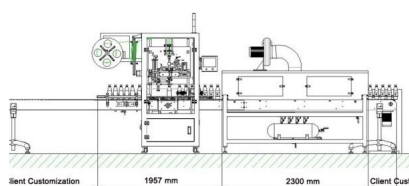

## MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

### Zastosowanie:

Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w tunelu parowym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Dane techniczne:

Aplikator etykiet termokurczliwych model 250

1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 x szer. 850 x wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm)  $\phi 28$  mm ~  $\phi 120$  mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h
6. Wymiary zewnętrzne 760 mm \* 670 mm \* 1360 mm
7. Waga 125 kg

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKŁANKA, SŁOIKI

Termokurczliwe rękawy sleeve

Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

30-250

30-280

28-125

25-230

0-150

1 mm

0,035-0,13

500

76, 76-127

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów,

Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik

podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole

etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali

nierdzewnej, Silniki plc

24, 3

450

2000x1055x1550mm

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytlóczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,

Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje,

Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna,  
Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza,  
Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~150,000.00 zł~~ Original price was: 150,000.00 zł. 129,000.00 zł Current price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

**Atrybuty**Array