


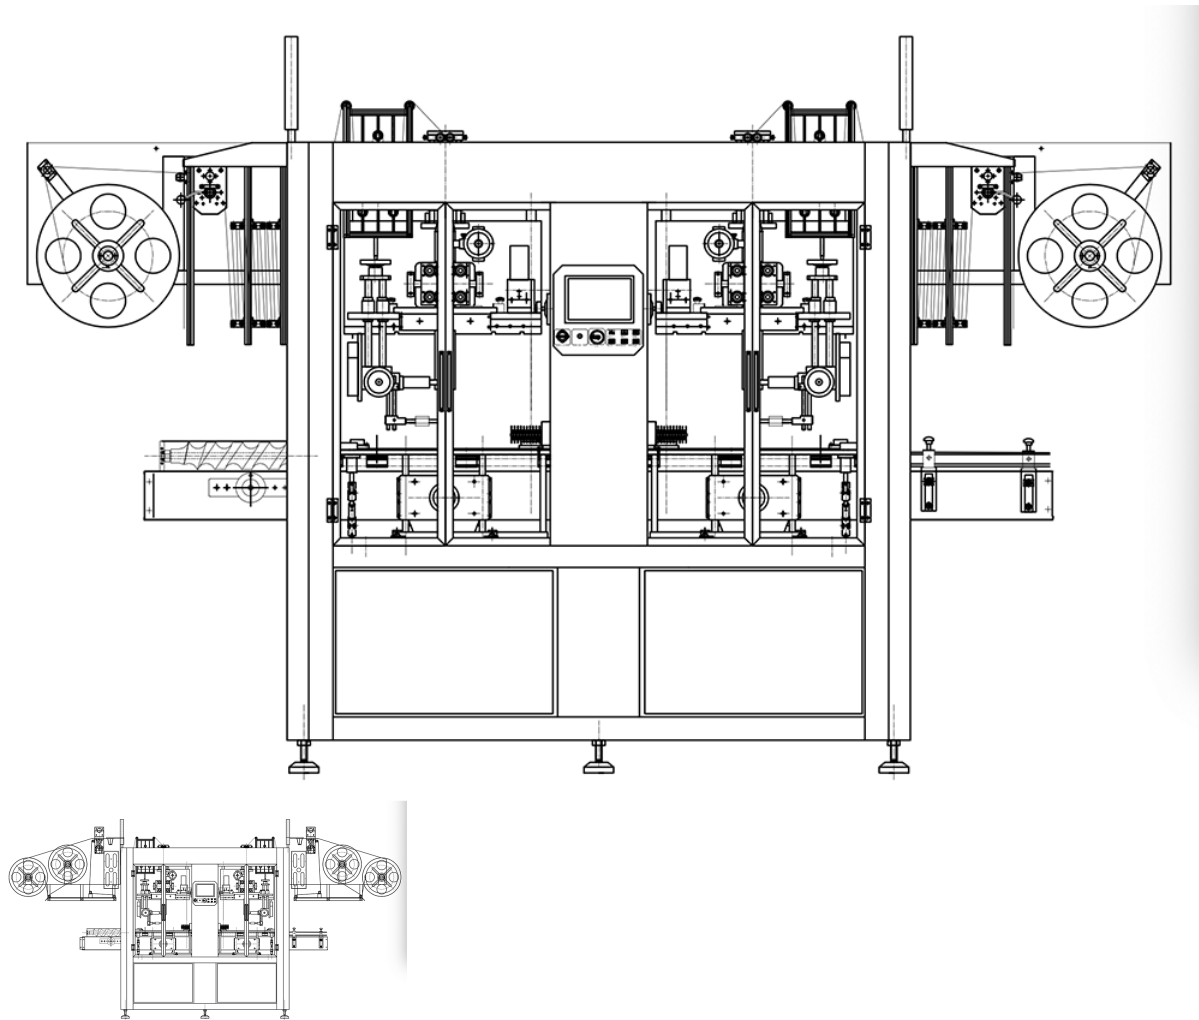

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA RĘKAWÓW Z PODWÓJNĄ GŁOWICĄ 200 X 2

200x2 Maszyna do etykietowania rękawów z podwójną głowicą, używana do szyjek/zakrętek i korpusów butelek jednocześnie lub z większą prędkością etykietowania rękawów. Wydajność każdej głowicy 300 butelek na minutę.

Maszyna	Model maszyny	HF200-2D
	Pojemność	300pm (wysokość rękawa 10cm) na każdą głowkę
	Rozmiar L*W*H	2800*850*2000mm
	Waga	800 kg
	Zasilanie	AC3-fazy 220 V lub AC3-fazy 380 V
	Procent kwalifikowalności	≥99,5%
Etykiety termokurczliwe	Całkowita moc	3,5 kW
	Materiały	PCV, PET, OPS
	Grubość	0,035-0,05 mm
	Wysokość etykiet	40 ~ 300 mm
	Płaska szerokość	Maks. 210 mm
	Średnica wewnętrzna Rolka Etykiet	76 mm lub 127 mm

Butelki	Wysokość	Maks. 320 mm
	Średnica	Ø28- Ø125mm
	Materiał	Szkło, metal, plastik
	Kształty	Butelki okrągłe, kwadratowe, płaskie i zakrzywione w kształcie miseczki

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)



APLIKATOR ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE 400 SZT NA MINUTĘ

Automatyczny aplikator rękawa termokurczliwego o dużej prędkości z tunelem obkurczającym parę jest maszyną jednogłowicową i podwójną, o maksymalnej prędkości 400 butelek na minutę.

W zależności od rodzaju butelek i różnej pozycji rękawów, istnieją pewne różnice w każdej maszynie ustawionej, takie jak urządzenie oddzielające butelki, szpula z rękawami w ziemi lub nie, szczotki/urządzenie do klepania rękawów... Kable/przewody elektryczne w szafce z tyłu

maszyny , są montowane zgodnie ze standardem CE dla rynku EUROPEJSKIEGO.

ATUTY

- (1) Dwa uchwyty na dwie rolki etykiet.
- (2) Wysoka prędkość serwomechanizmu, maszyna działa stabilnie i niezawodnie.
- (3) Elegancki wygląd, zwarta konstrukcja. Łatwa operacja.
- (4) Prosty uchwyt na trzpień, łatwy proces wymiany części.
- (5) Specjalna konstrukcja noża, płynniejsze cięcie, szybka i łatwa wymiana ostrzy.
- (6) Wkładanie rękawów tylko wtedy, gdy przychodzą butelki, bez marnowania rękawów.
- (7) Wykwalifikowany program w PLC sprawia, że maszyny działają płynnie.
- (8) Wysoka przydatność wkładania rękawów.
- (9) Rama wykonana jest ze stali nierdzewnej 304, nie ma problemu z rdzewieniem.

Maszyna	Model maszyny	400
	Pojemność	400 uderzeń na minutę (wysokość rękawa 5 ~ 10 cm)
	Rozmiar L*W*H	2800*850*2000mm
	waga	800 kg
	Zasilanie	AC3-fazy 220 V lub AC3-fazy 380 V
	Procent kwalifikowalności	≥99,5%
	Moc	3,5 kW
Etykiety termokurczliwe	Materiały	PCV, PET, OPS
	Grubość	0,035-0,05 mm
	Wysokość etykiet	40 ~ 300 mm
	Płaska szerokość rękawa	Maks. 210 mm
	Średnica wewnętrzna Rolka	76 mm lub 127 mm
	Etykiet	
Butelki do spakowania	Wysokość	Maks. 320 mm
	Średnica	Ø28- Ø125mm
	Materiał	Szkło, metal, plastik
	Kształty	Butelki okrągłe, kwadratowe, płaskie i zakrzywione w kształcie miseczki

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)



APLIKATOR ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE 500 SZT NA MINUTĘ

Model maszyny z aplikatorem rękawowym 500 został zaktualizowany od 400, nowe funkcje/części jak poniżej:

(1) 8 rolek gumowych do podawania tulei z 6 rolek, pasy napędowe znacznie różnią się od 400H, wkładanie rękawów do butelek jest bardziej stabilne.

(2) Nowy system dwóch pasów do utrzymywania ruchu na przenośniku

(3) Dwie szpule na ziemi – element opcjonalny

(4) Nowy panel operacyjny

(5) Maszyna zatrzymuje się, gdy nie ma już rękawa.

(6) Maszyna zatrzymuje się, gdy na przenośniku pojawiają się butelki

(7) Nowe silniki do oddzielania butelek w celu zatrzymania

(8) Maszyna zatrzymuje się, gdy nie docierają żadne butelki **Zalety**

(1) Wydajność pojedynczej głowicy 500 butelek/minutę z tuleją o długości 10 cm.

(2) Wysoka prędkość serwo mechanizmu, maszyna działa stabilnie i niezawodnie.

(3) Elegancki wygląd, zwarta konstrukcja. Łatwa operacja.

(4) Prosty uchwyt na trzpień, łatwy proces wymiany części.

(5) Specjalna konstrukcja noża, płynniejsze cięcie, szybka i łatwa wymiana ostrzy.

(6) Wkładanie rękawów tylko wtedy, gdy przychodzą butelki, bez marnowania rękawów.

(7) Wykwalifikowany program w PLC sprawia, że maszyny działają płynnie.

(8) Wysoka przydatność wkładania rękawów.

(9) Rama wykonana jest ze stali nierdzewnej 304, nie ma problemu z rdzewieniem.


Maszyna	Model maszyny	500
	Pojemność	500 uderzeń na minutę (wysokość rękawa 10 cm)
	Rozmiar L*W*H	2000*850*2000mm
	Waga	800 kg
	Zasilanie	AC3-fazy 220 V lub AC3-fazy 380 V
	Procent kwalifikowalności	≥99,5%
	Całkowita moc	3,5 kW

ETYKIECIARKI

Etykiety termokurczliwe	Materiały	PCV, PET, OPS
	Grubość	0,035-0,05 mm
	Wysokość etykiet	40 ~ 300 mm
	Płaska szerokość	Maks. 210 mm
	Średnica wewnętrzna Rolka Etykiet	76 mm lub 127 mm
Butelki	Wysokość	Maks. 320 mm
	Średnica	Ø28- Ø125mm
	Materiał	Szkoło, metal, plastik
	Kształty	Butelki okrągłe, kwadratowe, płaskie i zakrzywione w kształcie miseczki

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

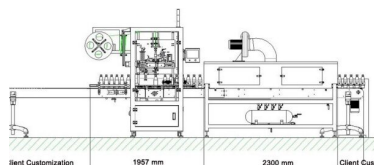



MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU MODEL D150

KRÓTKI OPIS

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu parowym. Różne rodzaje butelek, takie jak okrągłe butelki, kwadratowe butelki, płaskie butelki, zakrzywione butelki, w kształcie kubka i tak dalej. Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Niemiec.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania. Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

- 1) Maszyna do etykietowania może być używany samodzielnie lub zintegrowany w linii i dopasowywany do prędkości sprzętu napełniającego.
- 2) Jest zbudowany na ramie ze spawanej szwem sekcji ze stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Ta solidna podstawa ogranicza ruch i wibracje do absolutnego minimum, aby zapewnić spójne i dokładne etykietowanie.
- 3) Konstrukcja głowicy tnącej, która dotyczy pojemnika $\phi 30$ mm — $\phi 95$ mm.
- 4) Maszyna obsługiwana jest z lekkim ekranem dotykowym, a także bezpieczeństwo i wygodę
- 5) Zmiana etykiety jest szybka i wygodna, poza tym miejsce cięcia jest bardzo dokładne.
- 6) Nowo zaprojektowany silnik krokowy noża, którego prędkość jest dostosowana do wymagań, działanie jest dokładne. Ten projekt współpracuje z zsynchronizowaną strukturą lokalizacji etykiety, umożliwiając precyzję lokalizacji cięcia w granicach 1 mm.

Aplikator etykiet termokurczliwych model 150

1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie $\phi 3$, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000-10000 butelek / h (modele wyższe do 300 szt./min 36000 szt./h)
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\phi 28$ mm ~ $\phi 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Urządzenie do obkurczania pojemników z dołu

Moc silnika: 0,37 kW * 2

Wymiar: : L1000mm * W400mm * H1100mm

Waga: 30 kg

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

- 1) Tunel termokurczliwy z ogrzewaniem parowym 2300 może być stosowany do różnych i nieregularnych rodzajów butelek, np. butelki okrągłe, kwadratowe i płaskie.
- 2) Dysza parowa jest podzielona na trzy regulowane sekcje: wysokość, położenie i wydajność dyszy każdej strefy można odpowiednio regulować; gwarantuje to doskonały efekt obkurczenia.

3) Cała maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej z ochroną cieplną, nie tylko oszczędza energię, ale także odpowiada międzynarodowym standardom bezpieczeństwa. Reduktor i maszyna transportowa są produkowane przez firmę Spirax Sarco, która ma dobre środowisko pracy. Cała maszyna przyjmuje wodoodporną konstrukcję z wygodą obsługi i konserwacji.

Wytwornica

- 1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
- 2. Moc wejściowa 24 kW
- 3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
- 4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
- 5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.
Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktów klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

OPAKOWANIA	TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI
Typ etykiety	Termokurczliwe rękawy sleeve
Miejsce etykietowania	Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	30-250
Wysokość etykiety (mm)	30-280
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-150
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76, 76-127
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Odrzut nieetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc
Moc maszyny kW	24, 3
Waga maszyny (kg)	450
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2000x1055x1550mm
Zasilanie	220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)
Price: 127,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)
AtrybutyArray



MASZYNA MODEL 150 DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu elektrycznym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Polski.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania. Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Aplikator etykiet termokurczliwych model 150

1. Moc 3 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000 butelek / h (modele wyższe do 36000 szt./h)
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\varnothing 28$ mm ~ $\varnothing 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

ETYKIECIARKI

- 8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10'
- 9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
- 10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
- 11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

- 1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
- 2. Moc wejściowa 24 kW
- 3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
- 4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
- 5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.


OPAKOWANIA	TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI
Typ etykiety	Termokurczliwe rękawy sleeve
Miejsce etykietowania	Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	30-250
Wysokość etykiety (mm)	30-280
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-150
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76, 76-127
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc
Moc maszyny kW	24, 3
Waga maszyny (kg)	450
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2000x1055x1550mm
Zasilanie	220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 109,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

AtrybutyArray

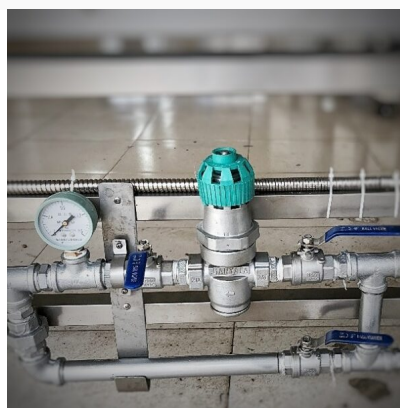

TUNEL Z WYTWORNICĄ PARY DO OBKURCZANIA PARA ETYKIET SHRINK SLEEVE NA BUTELKACH, PUSZKACH I POJEMNIKACH Z WYTWORNICĄ PARY

35cm szerokości komory

Tunel parowy przeznaczony do obkurczania etykiet termokurczliwych typu "sleeve labels" PET, PVC, OPP na kubkach, butelkach, słoikach itd. Bardzo mocna wytwornica oraz duża liczba dysz wylotowych o wysokim ciśnieniu

ETYKIECIARKI

pary gwarantują idealne obkurczenie etykiety na opakowaniu o nawet najbardziej wymyślnym kształcie bez zniekształceń nadruku. Kąt nachylenia dysz oraz ciśnienie pary są regulowane. Tunel jest wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada wentylator odprowadzający nadmiar pary zamontowany na kolektorze wyciągowym. Konstrukcja tunelu minimalizuje nagrzewanie się ścian zewnętrznych. Skroplona para wraca do wytwornicy, nie zalega w tunelu. Transporter płytkowy. Urządzenie na wysokiej jakości japońskiej elektronice - dodatkowej gwarancji niezawodności. Tunele parowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach, np. kosmetycznej, spożywczej, czy chemicznej. Wersja powiększona - przeznaczona do produktów o szerokości do 35cm. Dane techniczne: Moc: 150 W Zasilanie: 220V/50 Hz Max. wymiary produktu (szer. x wys.): 350 x 370 mm Wydajność: 5000~15000 szt./godz.

Ciśnienie pary: 0.4-0.06MPa Zużycie pary: 24kg/h

Temperatura obkurczania: 104~135°C

Wymiary tunelu (dł. x szer. x wys.): 1350 x 370 x 380 mm

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 2620 x 500 x 1200 mm

Waga: 200 kg

Generator pary: Moc: 12/24 kW

Zasilanie: 380V/3 PH

Ciśnienie: 0.4 MPa Objętość: 27 l

Produkcja pary: 32 kg/h Waga: 91 kg

Cena za komplet (Tunel + Generator pary)!

Posiadamy wszystkie części eksploatacyjne i zapewniamy pełen serwis Gwarancyjny, jak i pogwarancyjny.


Urządzenie NOWE z Gwarancją i instrukcją obsługi w języku polskim!

MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI!!

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

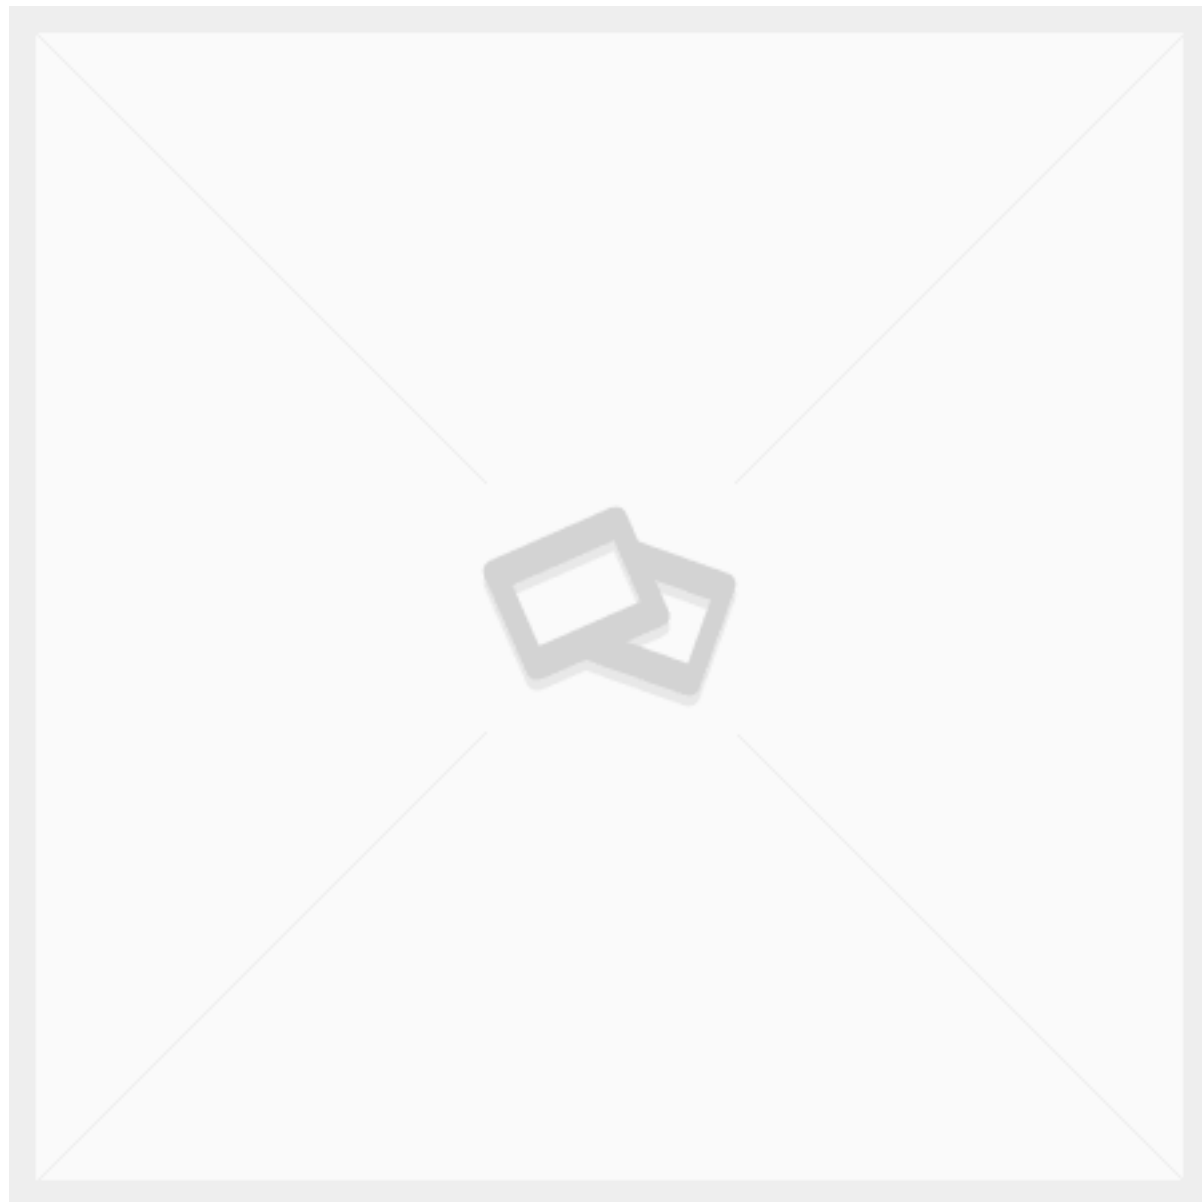

ETYKIECIARKA PŁASKA NA POJEMNIKI

Etykietarka na płaską powierzchnię butelek, pokrywek, wieczek, pojemników, kanistrów, puszek kwadratowych, lakierów do paznokci

Maszyna do etykietowania służy do etykietowania różnych rodzajów produktów, istnieje duży regulowany zakres butelek i pokrywek.

1. Maszyna do naklejania etykiet na butelkę ma funkcję docisku dostarcza stabilną, szybką i może również zapewnić prędkość, wynik etykiety to dokładność do 0,2 mm
2. Specjalna fotokomórka może również zapewnić wysoką dokładność maszyny,
3. Maszyna jest sterowana mikrokomputerem, automatycznym i nie ma potrzeby dostosowywania pozycji fotokomórki,
4. Duży zakres regulacji nacisku silownika maszyny do naklejania
5. system synchronicznego pozycjonowania etykiet, zapewnia, że dokładność lokalizacji etykiety do 0,2 mm wysokości dodatniej i ujemnej;

napięcie: AC220V 50/60 HZ

Moc: 120 W.

Dokładność etykietowania: $\pm 0,2$

Zakres wielkości pojemnika:

długość: 30-300 mm

szerokość: 30-150 mm

wysokość: 50-350 mm

ETYKIECIARKI

Zakres rozmiarów etykiet

szerokość: 30-120 mm

długość: 30-120 mm

Rolka: średnica zewnętrzna 300 mm, średnica wewnętrzna 76 mm


Prędkość etykiety: do 60 szt.

Gwarancja 1 rok

Serwis: nasz serwis techniczny ma dostępne części

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

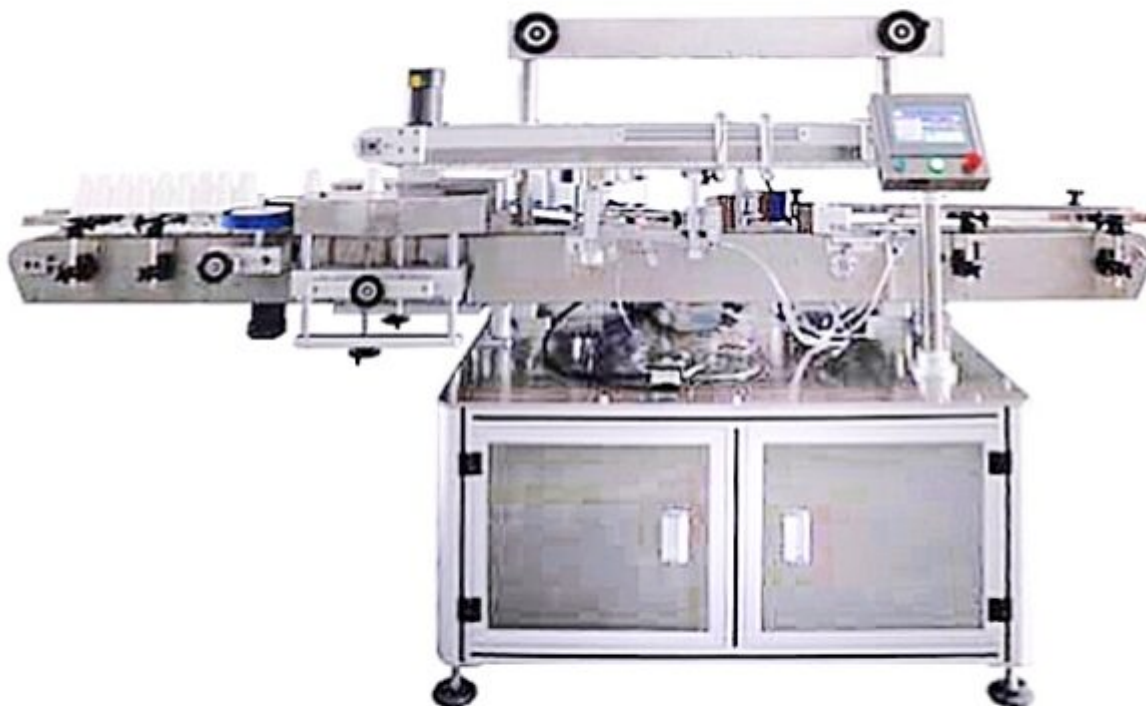

ETYKIECIARKA CZTEROSTRONNA DO ETYKIETOWANIA

Zakres zastosowania automatycznej czterostronnej etykietarki do butelek kwadratowych:

- ◆ Etykiety stosowane: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody dozoru, kody kreskowe itp.
- ◆ Dozwolone produkty: produkty, które wymagają oznakowania z boku kwadratu i łuku.
- ◆ Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w elektronice, sprzęcie, tworzywach sztucznych, przemyśle chemicznym, spożywczym i innych.
- ◆ Przykłady zastosowań: kwadratowe lub okrągłe butelki na mleko kozie, butelki na sok owocowy, butelki na napoje itp.

Cechy automatycznej czterostronnej maszyny do etykietowania butelek kwadratowych:

- ◆ Łatwe do wymiany produkty: ekran dotykowy zawiera wiele formuł, które można wybierać w zależności od różnych produktów i nie ma potrzeby tracenia czasu na ustawianie parametrów;
- ◆ Stabilność etykietowania: trójstronne etykietowanie jest otwierane przez naciśnięcie. Forma etykietowania „podwójne drzwi” przeszła rygorystyczny przegląd projektowy i rygorystyczne wymagania dotyczące przetwarzania i testowania. Wszystkie komponenty są wybierane spośród znanych marek w kraju i za granicą
- ◆ Szeroki zakres zastosowania: może sprostać wszystkim rodzajom produktów kwadratowych. Etykietowanie okrągłych produktów z narożnikami, czterostronnymi narożnikami, małymi łukami i etykietami oraz wymiarami produktu w określonym stosunku;
- ◆ Stabilna dokładność etykietowania: użycie silnika krokowego / napędu serwowym, wykorzystanie importowanych czujników do wykrywania etykiet produktów, płynna praca, Zapewnij dokładność etykietowania;
- ◆ Wygodna regulacja: mechaniczna regulacja części ustrukturyzowanej kombinacji i pomysły projektowania etykiety, łatwa regulacja swobody pozycji etykietowania, dzięki czemu konwersja między różnymi produktami i nawijanie etykiety jest proste i oszczędza czas;
- ◆ Inteligentne sterowanie: automatyczne śledzenie fotoelektryczne, bez obiektów i bez etykiet, wysoka stabilność, wysokowydajny PLC + ekran dotykowy + kompozycja przełączników fotoelektrycznych układu sterowania elektrycznego, sprzęt pomocniczy 7 × 22 godziny pracy;
- ◆ z funkcją alarmu błędów, funkcją liczenia produkcji, oszczędzaniem. Funkcja elektryczna, funkcja szybkiego ustawiania numeru produkcyjnego, funkcja ochrony ustawień parametrów;
- ◆ Automatyczna czterostronna etykieciarka do butelek kwadratowych może być wyposażona w opcjonalne funkcje i komponenty:
 - ① Funkcja kodowania / rozpylania na gorąco ;
 - ③ Zwiększ urządzenie do etykietowania;
 - ④ Inne funkcje (Zgodnie z wymaganiami klienta).

Parametry techniczne automatycznej czterostronnej maszyny do etykietowania butelek kwadratowych:

- ◆ Dokładność etykietowania: ± 1 mm (z wyłączeniem błędów produktu i etykiety)
- ◆ Prędkość etykietowania: 30 ~ 40 sztuk / min (w odniesieniu do produktu i rozmiaru etykiety)
- ◆ Rozmiar produktu: długość Szerokość: 40 mm * 40 mm ~ 60 mm * 60 mm / Wysokość: 100 ~ 280 mm
- ◆ Odpowiedni rozmiar etykiety: Długość: 20 mm ~ 240 mm / Szerokość (szerokość dolnego papieru): 20 mm ~ 180 mm
- ◆ Rozmiar całego urządzenia: około 3000 mm × 1650 mm × 1650 mm (długość × Szerokość × wysokość)
- ◆ Odpowiednie zasilanie: 220 V / 50 Hz
- ◆ Moc całej maszyny: około 2800 W

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZyny](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)



ETYKIECIARKA B DO BUTELEK I POJEMNIKÓW ETYKIETOWANIA BOCZNEGO DWUSTRONNIE WIELOFUNKCYJNA DWUGŁOWICOWA

Etykieciarka wielofunkcyjna płaska do butelek i pojemników etykietowania bocznego dwustronnie

W pełni automatyczna maszyna do etykietowania płaskich okrągłych butelek

ETYKIECIARKI

Oferujemy dwa modele o nazwach A i B. Są różnicą w funkcji pozycjonowania dla okrągłej maszyny do etykietowania butelek; Model standard do etykietowania okrągłych butelek, A - może oznaczać produkty tylko jedną naklejką bez funkcji pozycjonowania; Jednak model B może pracować na okrągłej butelce z funkcją pozycjonowania, pojedynczą naklejką lub trybem podwójnych naklejek na płaskiej owalnej butelce.

Wielofunkcyjna etykieciarka posiada dwie głowice etykietujące. Może oznaczać produkty o różnych wymaganiach.

A: Etykietowanie z jednej strony płaskiej butelki;

B: Etykietowanie dwustronne na butelkę płaską;

C: Okrągła butelka, jedna naklejka;

D: Okrągła butelka, dwie etykiety samoprzylepne;

E: Etykietowanie kwadratowych butelek z dwóch lub trzech stron o specjalnej konstrukcji;

.....

Oznacza to, że jako profesjonalna i skalowana fabryka produkcyjna, mamy nie tylko przewagę cenową, ale także własną elastyczność projektowania zgodnie z wymaganiami.

Aplikacje:

Maszyna etykietująca na płaskiej, okrągłej, cylindrycznej kwadratowej butelki, takiej jak płaska butelka szamponu, płaska butelka oleju smarującego, butelka wina, okrągła butelka do dezynfekcji rąk, aby zrealizować funkcję etykietowania po jednej lub dwóch naklejkach lub okrągłej powierzchni.

Możemy dostarczyć opcjonalną maszynę do rozszyfrowywania butelek ze stołem obrotowym, którą można podłączyć bezpośrednio przed maszyną etykietującą, operatorzy mogą umieścić butelki na stole obrotowym, a następnie stół obrotowy automatycznie wyśle butelki do maszyny etykietującej do maszyny etykietującej. Może również pasować do napełniającego przenośnika drukarskiego.

Dane technologiczne:

Wydajność

50 - 200 szt / min

Dokładność etykietowania

± 1 mm

Rozmiar produktu

Długość 20 - 250 mm

szerokość : 30 - 90 mm

wysokość: 60-310 mm

Rozmiar etykiety

Długość: 20 - 200 mm

Szerokość : 20 - 180 mm

Moc

220V / 380V 50 / 60Hz 1.72 KW

Rozmiar (L x W x H)

3000mm x 1450 mm x 1600mm

Waga

330 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



AUTOMATYCZNA MASZYNA DO ETYKIETOWANIA OPAKOWAŃ OKRĄGLYCH

Automatyczna maszyna do etykietowania opakowań okrągłych

szerokość etykiety: 20-140 mm (papier tylny: 25-150 mm)

2. długość etykiety: 20-300 mm

3. Rozmiar produktów:

Średnica: $\varnothing$ 30 mm-120 mm

Wysokość: 25 mm-250 mm

4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing$ 230mm

5. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\varnothing$ 76mm

6. maksymalna prędkość etykietowania: 200 sztuk / min

7. dokładność znakowania: $\pm$ 1mm

8. moc: 220 V / 110 V 50 / 60Hz 1,5 W.

Prędkość etykietowania (szt / min) 0-25m / min

Rozmiar urządzenia (mm) (L) 2000 * (W) 900 * (H) 1500 (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 27,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



The whole set



fixed rotary
structure



labeling head

ETYKIECIARKA SAMOPRZYLEPNE ETYKIETY Z POZYCJONOWANIEM I DOCISKIEM GÓRNYM NA OKRĄGŁE OPAKOWANIA

Etykieciarka z funkcją pozycjonowania na okrągłe opakowania do naklejania etykiet samoprzylepnych
I. podanie:

Pozycyjna, stojąca okrągła obrotowa maszyna do etykietowania butelek do etykietowania na obwodzie

ETYKIECIARKI

powierzchni lub innej zakrzywionej powierzchni do szklanych plastikowych okrągłych butelek, słoików, puszek, puszek itp. Ma opcjonalne urządzenie do wykrywania położenia na obwodzie, realizuje określoną pozycję pojedynczą lub podwójną naklejkę etykietowanie.

II. Funkcje, których nie możesz zignorować:

1. Masz do wyboru funkcję pozycjonowania. Może również realizować tryb etykietowania jednej lub dwóch naklejek.
2. Głowica etykietująca jest wygodna w regulacji, prędkość etykietowania jest automatycznie synchronizowana z prędkością taśmy przenośnika, aby zapewnić precyzyjne etykietowanie.
3. Prędkość linii przenośnika, prędkość taśmy dociskowej i prędkość wyjścia etykiety mogą być ustawiane i zmieniane przez interfejs PLC.
4. Użyj znanej marki PLC, silnika krokowego lub serwomotoru, sterownika, czujnika itp., Dobrej jakości konfiguracji komponentów.

III. Inne wyposażenie dodatkowe Wprowadzenie:

1. Dostępne są różne rozwiązania do etykietowania na płaskich powierzchniach, okrągłych etykietach, etykietach z owinięciem stożkowym. Jeden produkt może wykonać jedną naklejkę, dwie naklejki lub więcej naklejek, a także jedną naklejkę do wykończenia jednej strony, dwóch stron, trzech stron lub więcej etykiet.
2. Możemy dostarczyć opcjonalny stół obrotowy do rozszyfrowywania butelek, który można podłączyć bezpośrednio przed maszyną etykietującą, operatorzy mogą umieścić butelki na stole obrotowym, a następnie stół obrotowy przesła butelki do maszyny etykietującej do maszyny etykietującej automatycznie.
3. Może również pasować do kontrolera wagi, wykrywacza metalu, maszyny do napełniania butelek, maszyny zamykającej, maszyny do zszywania puszek, maszyny do odbijania okładek, drukarki atramentowej / laserowej / TTO itp.

IV. Dane technologiczne:

Precyzja etykietowania

± 1 mm (z wyłączeniem błędu produktu i etykiety);

Zasilacz

AC220V 50 / 60Hz 700W

Prędkość przenośnika

5 ~ 25 metrów / minutę;

Szybkość etykietowania

10 ~ 45 sztuk / min (w zależności od produktu, rozmiaru etykiety);

Naklejka Out-Come Speed

Silnik krokowy: 5 ~ 19 metrów / minutę

Silnik serwo: 5 ~ 25 metrów / minutę

Rozmiar butelki aplikacyjnej

Średnica zewnętrzna: Φ25-100mm;

Wysokość: 25 mm ~ 300 mm;

Odpowiedni rozmiar etykiety

Długość etykiety: 20 mm ~ 290 mm;

Szerokość etykiety (szerokość papieru podstawowego): 20 mm ~ 120 mm; 180mm (opcja)

Średnica wewnętrzna rolki papieru

Φ76mm

Średnica zewnętrzna rolki papieru

Maks. Φ300mm

Rozmiar (LXWXH)

2000 mm × 1150 mm × 1500 mm

Waga

185 kg

Uwaga: niestandardowy system etykietowania

Szczegóły konfiguracji maszyny:

Obsługa ekranu dotykowego PLC

Słynna marka Delta

Interfejs interakcji człowiek-komputer z funkcją uczenia obsługi, intuicyjna modyfikacja parametrów, różne proste przełączanie funkcji

Czujnik znanej marki

Elektryczne oko do wykrywania etykiet, elektryczne oko do wykrywania produktów i wzmacniany światłowód przyjmuje znane marki, takie jak Niemcy SICK, Japonia PANASONIC, Niemcy LEUZE (do przezroczystej naklejki) itp.

Wysokiej jakości silnik i sterownik

Jedna maszyna do etykietowania często zawiera wiele silników, takich jak silnik przenośnika, silnik głowicy etykietującej, silnik pokrywający etykiety, silnik oddzielający butelki, silnik systemu dociskania butelek, silnik do pozycjonowania butelek itp. Bez względu na silnik krokowy lub serwomotor, wszyscy przyjmujemy Chiny Top 10 znanych marek samochodów.

Przełącznik pilności i naklejka Funkcja alarmu wyczerpania

Jeśli masz problemy podczas etykietowania, możesz nacisnąć przełącznik pilności, aby szybko wyłączyć system etykietowania.

Kiedy skończy się rolka naklejek, etykieciarka uruchomi alarm i przestanie działać.

Linia produkcyjna o wysokiej wydajności

Wysoka wydajność z dobrym efektem etykietowania, może zaoszczędzić koszty materiałów eksploatacyjnych i

pracy, więc teraz samoprzylepna maszyna do etykietowania jest coraz bardziej popularna na rynku; Maszyna do etykietowania często pasuje do innych maszyn, takich jak maszyna do pakowania wagi, sortownik i maszyna do zamykania czapek, maszyna do zszywania, maszyna do odbijania okładek, sprawdzarka wagi, maszyna do zgrzewania folii, wykrywacz metalu, drukarka atramentowa, maszyna do pakowania pudełek i inne maszyny do łączenia wszystkich rodzajów linii produkcyjnych zgodnie z wymaganiami.

Rozszyfrowanie butelek to automatyczne urządzenie do pakowania o zmiennej prędkości, które odbiera puste butelki luzem, a następnie orientuje, przetwarza i umieszcza je na ruchomym przenośniku do dalszego przetwarzania.


Można dodać urządzenie kodujące datę



Dodajesz urządzenie do kodowania daty, takie jak koder daty, drukarka atramentowa, maszyna laserowa, drukarka TTO?

[przeczytaj więcej](#)

Price: 42,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)

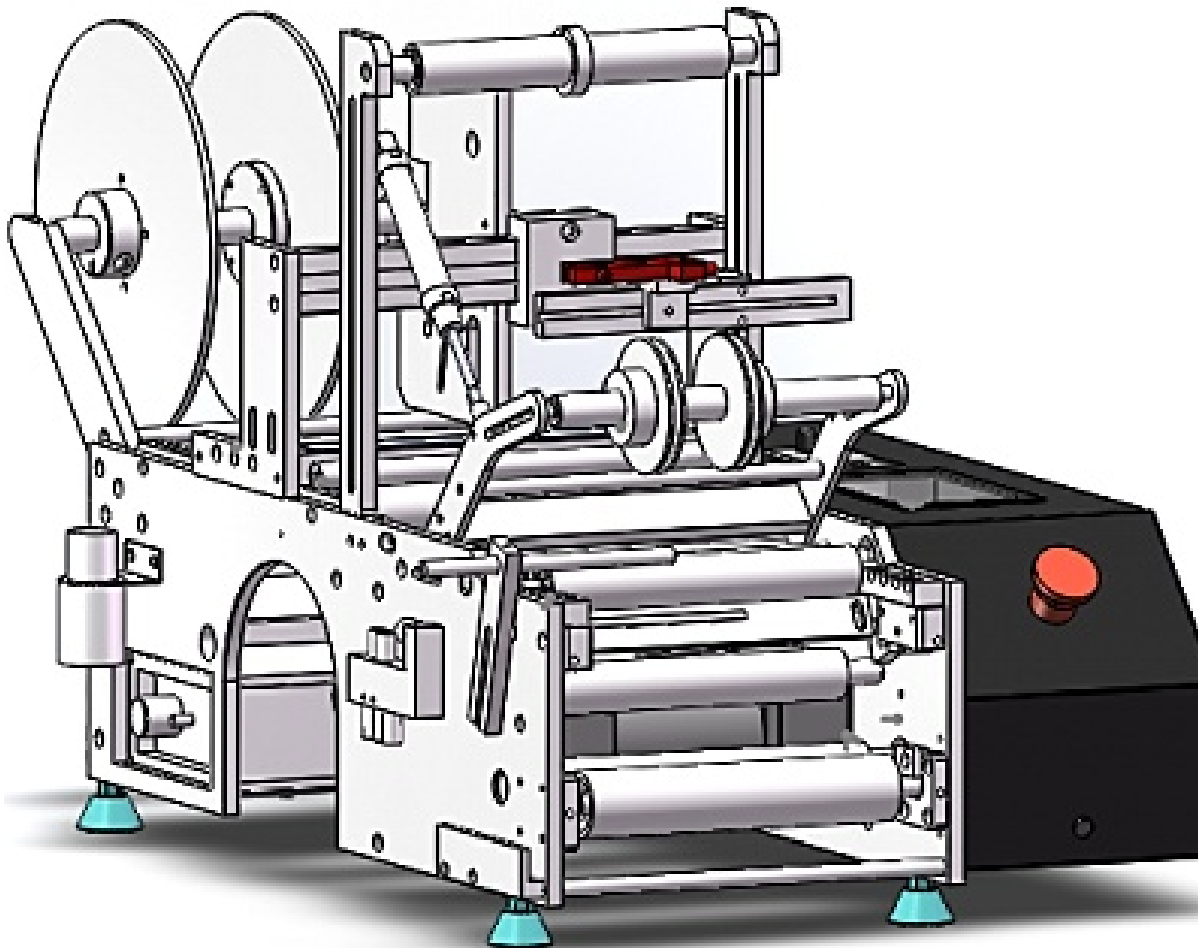



ETYKIECIARKA DO ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH NA BUTELKI - PÓŁAUTOMATYCZNA

półautomatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

podstawowe zastosowanie:

Nadaje się do wszelkiego rodzaju przedmiotów cylindrycznych i małych okrągłych butelek stożkowych, takich jak butelki z ksylitolem, okrągłe butelki kosmetyczne i butelki wina. Może realizować etykietowanie pełnego cyklu / półcyklu, obwodowe pozytywne etykietowanie wsteczne oraz odległość między etykietami dodatkami i ujemnymi może być dowolnie regulowany. Szczególnie stosowany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, chemicznym, farmaceutycznym i innych. Urządzenie do wykrywania lokalizacji obwodowej może być opcjonalne do realizacji etykietowania lokalizacji obwodowej. Może być wyposażone w kolorową drukarkę taśmową i drukarkę atramentową, która może drukować produkcję numer partii i jednocześnie inne informacje w celu skrócenia procesu pakowania i poprawy wydajności produkcji.

Szereg zastosowań:

- (1) odpowiednie etykiety: naklejka, folia samoprzylepna, elektroniczny kod nadzoru, kod kreskowy itp.
- (2) odpowiednie produkty: produkty z etykietami, które muszą być umieszczone na powierzchni okrągłej i stożkowej; Mogą przyklejać etykietę pojedynczą lub etykietą podwójną.
- (3) przemysł zastosowań: szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, medycynie, codziennej chemii, elektronice, sprzęcie, tworzywach sztucznych i innych gałęziach przemysłu.

dokładność etykietowania $\pm 0,5$ mm brak błędu produktu lub etykiety

prędkość etykietowania 20-40 sztuk na minutę zależy od produktu i rozmiaru etykiety

odpowiednia średnica produktu (dla okrągłej butelki) $\Phi 15\text{mm} \sim \Phi 160\text{mm}$

promień wewnętrzny bębna etykiety $\Phi 76\text{mm}$

największy promień zewnętrzny etykiety $\Phi 280\text{mm}$

whole machine size (długość * szerokość * wysokość) $920\text{mm} * 420\text{mm} * 500\text{mm}$



odpowiedni zasilacz 220 V / 50 HZ

cała maszyna waży 35 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 8,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

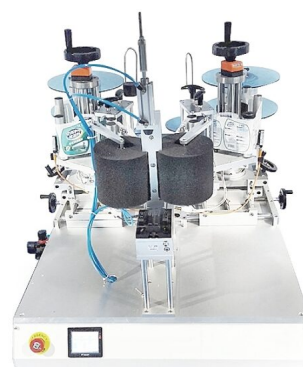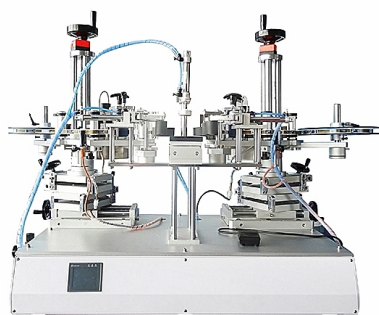

ETYKIECIARKA DWUSTRONNA PÓŁAUTOMATYCZNA

półautomatyczna etykieciarka dwustronna
podstawowa aplikacja:

Ma zastosowanie do etykietowania płaskich butelek, okrągłych butelek i kwadratowych butelek z jednej strony i podwójnych, takich jak płaskie butelki szamponu, płaskie butelki z olejem smarującym, okrągłe butelki z płynem do rąk i tak dalej. Ta maszyna do etykietowania jest szeroko stosowana w codziennych branżach chemicznej, kosmetycznej, petrochemicznej, farmaceutycznej i innych.

ETYKIECIARKI

Szereg zastosowań

- (1) Obowiązujące etykiety: naklejka, nie wysychająca folia, elektroniczny kod nadzoru, kod kreskowy itp.
- (2) Produkty, których to dotyczy: produkty z etykietami, które muszą być umieszczone na płaszczyźnie bocznej, bocznej dużej powierzchni promieniowej i powierzchni obwodowej.
- (3) Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w kosmetyce, elektronice, medycynie, sprzęcie, przemyśle tworzyw sztucznych i innych.

dokładność etykietowania ± 1 mm

prędkość etykietowania 10-30 sztuk na minutę

odpowiednia długość etykiety: 5 mm ~ 100 mm długość: 5 mm ~ 100 mm

szerokość papieru: 20 mm ~ 150 mm szerokość dolnego papieru: 20 mm ~ 150 mm

promień wewnętrzny bębna etykiety $\Phi 76$ mm

największy promień zewnętrzny etykiety $\Phi 280$ mm

cały rozmiar maszyny (długość * szerokość * wysokość) 1200 mm * 1000 mm * 810 mm

odpowiedni zasilacz 220 V / 50 HZ

cała maszyna waży 100 kg

Wcześniejsze

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)

-6%





ETYKIECIARKA DWUSTRONNA BUTELEK PŁASKICH AUTOMATYCZNA

Maszyna może jednocześnie etykietować dwustronnie pojemniki i płaskie butelki, butelki kwadratowe. Szeroko stosowana w przemyśle: kosmetyczny, codzienny przemysł chemiczny. Drukarka termo-transferowa w celu umieszczenia daty produkcji wydrukowanej na etykiecie i informacji o partii.

Funkcje

1. Maszyna etykietująca wykonana ze stali nierdzewnej sus304
2. Maszyna etykietująca może być wyposażona w stół podawczy
3. Maszyna do etykietowania pozwala uniknąć wielu problemów związanych z etykietowaniem roboczym, etykietowaniem skośnym, bąbelkami, zmarszczkami, nieregularnym etykietowaniem itp
4. etykietarka wyposażona w fotokomórkę w celu podawania etykiety i wykrywania produktu.
5. Panel dotykowy plc, moduł pozycjonujący, silnik krokowy i sterowanie systemem fotokomórki.

APLIKACJA:

1. Rodzaje etykiet etykiety samoprzylepne foliowe i papierowe
2. Odpowiednie produkty: Wymaga płaszczyzny bocznej, bocznej powierzchni szczotki
3. Przemysł: szeroko stosowany w przemyśle kosmetycznym, chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym, metalowym, tworzyw sztucznych i innych.
4. Przykłady zastosowań: etykietowanie płaskich butelek szamponu, etykietowanie płaskich butelek chemicznych, etykietowanie butelek syropów

Parametry techniczne

Nazwa Ekonomiczna maszyna do etykietowania płaskich butelek

Szybkość etykietowania 20-200 sztuk / min (w zależności od długości etykiety i grubości butelki)

Wysokość obiektu 30-280mm

Grubość obiektu 30-120mm

Wysokość etykiety 15-220mm

Długość etykiety 25-300mm

Średnica wewnętrzna rolki etykiet 76mm

Średnica zewnętrzna rolki etykiet 350mm

Dokładność etykietowania ± 1 mm

Zasilacz 220 V 50/60 HZ 1,5 kW

ETYKIECIARKI

Rozmiar maszyny do etykietowania 2200 (dł.) × 1100 (szer.) × 1300 (wys.) Mm

Waga maszyny do etykietowania 280 kg

Automatyczna etykietaarka dwustronna

Obowiązujące etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp. Dotyczy produktów: produkty, które wymagają umieszczenia etykiet na płaszczyźnie bocznej, bocznej powierzchni dużego łuku i powierzchni obwodowej Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w kosmetyce, chemii codziennej, elektronice, medycynie, sprzęcie, tworzywach sztucznych i innych gałęziach przemysłu Przykłady zastosowań: etykietowanie płaskich butelek z szamponem, etykietowanie płaskich butelek z olejem smarowym, etykietowanie okrągłych butelek szamponu itp. Podstawowe zastosowanie/ PODSTAWOWE

ZASTOSOWANIA Automatyczna etykietaarka dwustronna

Nadaje się do jednostronnego i dwustronnego etykietowania płaskich butelek, okrągłych butelek i kwadratowych butelek, takich jak płaskie butelki szamponu, płaskie butelki z olejem smarującym, okrągłe butelki do dezynfekcji rąk itp. Wydajność, szeroko stosowana w codziennym przemyśle chemicznym, kosmetycznym, petrochemicznym, farmaceutycznym i innych.

Podstawowe zastosowanie automatycznej maszyny etykietującej dwustronnie

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odpowiednia etykieta Etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Kwalifikujące się produkty Produkty wymagające umieszczenia etykiet na płaszczyźnie bocznej, dużej powierzchni łuku i powierzchni obwodu.

Etykietowanie płaskich butelek szamponu, etykietowanie płaskich butelek smaru, etykietowanie okrągłych butelek szamponu itp.

PRZEBIEG PRACY

Proces roboczy automatycznej maszyny etykietującej dwustronnie

Podstawowa zasada działania : czujnik wykrywa przejście produktu i odsyła sygnał do systemu kontroli etykietowania. W odpowiedniej pozycji system sterowania kontroluje wysyłanie etykiety i dołącza ją do produktu, który ma być etykietowany. Produkt przepływa przez urządzenie etykietujące, a etykieta jest przymocowana do Na produkcie umieszczenie etykiety jest zakończone.

Proces obsługi : wydanie produktów (możliwość włączenia w linii) -> dostawa produktu -> separacja produktu -> etykietowanie (automatycznie realizowane przez urządzenie) -> odbiór etykietowanych produktów.

FUNKCJE

01 Jedna maszyna może realizować jednostronne i dwustronne etykietowanie butelka płaska, butelka kwadratowa, butelka o specjalnym kształcie)

02 Zmniejsz trudność obsługi Dwustronny, sztywny, synchroniczny łańcuch prowadzący z tworzywa sztucznego służy do automatycznego zapewnienia neutralności butelki. Ma niskie wymagania dla pracownika, aby umieścić butelkę i linię montażową w celu połączenia butelki, co znacznie zmniejsza trudność pracy pracownika lub linii montażowej. Może być wykonany na jednej maszynie lub podłączony do linii produkcyjnej.

03 Automatyczny mechanizm oddzielania butelek Wyposażony w automatyczny mechanizm oddzielania butelek, odstępy są automatycznie oddzielane przed prowadzeniem butelki, aby zapewnić stabilność kolejnej prowadnicy butelek, przenoszenia i etykietowania

04 Podwójny standard

Wyposażony w podwójny mechanizm etykietujący, aby zapewnić dokładność etykietowania po raz pierwszy.

Drugie etykietowanie ściśnięte może skutecznie wyeliminować pęcherzyki powietrza i zapewnić, że głowica i koniec etykiety są dobrze przymocowane.

05 inteligentna kontrola

Automatyczne śledzenie fotoelektryczne bez obiektów i etykiet, automatyczna korekta etykiet i funkcje automatycznego wykrywania etykiet, aby uniknąć marnowania etykiet i brakujących etykiet

06 Budowa Głównym materiałem urządzenia jest stal nierdzewna i wysokiej jakości stop aluminium, który jest zgodny ze specyfikacjami produkcji GMP, a ogólna konstrukcja jest mocna i piękna

[przeczytaj więcej](#)

Price: 84,000.00 zł Original price was: 84,000.00 zł 79,000.00 zł Current price is: 79,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DWUSTRONNA BUTELEK PŁASKICH PÓŁAUTOMATYCZNA MASZYNA

Półautomatyczna dwustronna maszyna do etykietowania płaskich butelek do mycia naczyń z detergentami

Etykietarka dwustronna jest przeznaczona do etykietowania butelek o różnych kształtach z płaską lub płaską zakrzywioną powierzchnią, odpowiednia jest zarówno zwykła papierowa naklejka, jak i przezroczysta naklejka. Prosty w obsłudze i debugowaniu. Musi łączyć się ze sprężarką powietrza i zasilaniem elektrycznym, głównymi komponentami są marki, aby zapewnić stabilność i dokładność etykiet.

funkcje

1. Maszyna do etykietowania dwustronnego.
2. Nadaje się do etykietowania dużych butelek, płaskich butelek lub zakrzywionych płaskich butelek.
3. Może być wyposażony w czujnik elektryczny z przezroczystą naklejką i maszynę do kodowania daty.
4. PLC plus panel sterowania z ekranem dotykowym upraszczają obsługę
5. Szybkość etykietowania jest szybka i stabilna, z wysoką dokładnością etykietowania.

Specyfikacja produktu

opis

półautomatyczna dwustronna maszyna do etykietowania płaskich butelek do zmywania detergentów

Napięcie

AC220V / 50 Hz, jednofazowe

ETYKIECIARKI

moc
1,5kw
rodzaj butelki
płaska / płaska / zakrzywiona powierzchnia
typ naklejki
normalna papierowa naklejka / przezroczysta naklejka
prędkość etykietowania
15-25szt / min
dokładność etykietowania
± 0,5 mm
rozmiar butelki
długość: 50-350 mm
szerokość: 20-200 mm
wysokość: 50-400mm
Rozmiar etykiety
Dł. : 20-220 mm, szer. : 20-200 mm
Średnica wewnętrzna rolki etykiet
76mm
Średnica zewnętrzna rolki etykiet
260mm
Wymiar 1270 * 1160 * 1250 mm

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)





TUNEL ELEKTRYCZNY DO OBKURCZANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH

[przeczytaj więcej](#)

Price: 16,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [TERMOKURCZLIWE](#)





ETYKIECIARKA DO BUTELEK I PUSZEK ETYKIET SAMOPRZYLEPNE Z DOCISKIEM

Etykietarka automatyczna do butelek oraz innych produktów cylindrycznych o wydajności do 6 000 szt. na godzinę

Automatyczna etykietarka do naklejania etykiet samoprzylepnych na butelki i puszki z możliwością pracy w linii produkcyjnej.

1. Dokładność oznakowania ± 1 mm (bez błędu etykiety)
2. Prędkość etykietowania 25 ~ 45 uderzeń / min
3. Średnica i wysokość butelek Średnica : $\varnothing 25$ mm ~ $\varnothing 120$ mm Wysokość : 25 mm ~ 300 mm
4. Rozmiar etykiety Długość : 20 mm ~ 290 mm Szerokość : 20 mm ~ 160 mm
5. Całkowity rozmiar maszyny Około 1950 mm × 1200 mm × 1530 mm (L × W × H)
6. Zasilanie 220 V / 50 HZ 110 V / 60 HZ
7. NW Około 185 kg

Sprzęt do etykietowania jest przeznaczony do etykietowania okrągłych butelek w przemyśle, takim jak żywność, olej, farmaceutyka, wino, kosmetyki itp. Maszyna o eleganckim designie może być łatwo obsługiwana i konserwowana przez zwykłego pracownika, który nie wymaga specjalnego szkolenia w zakresie obsługi. Wystarczy dokonać prostej regulacji, aby wyprodukować inny produkt, gdy chcesz zamienić różne rodzaje etykiet na butelki.

W związku z tym etykietarka na butelki odbiega od wymienionych poniżej cech:

- 1: Główny korpus sprzętu wykonany jest z SUS304 i zaawansowanych produktów aluminiowych.
- 2: Głowice etykietujące są napędzane przez silnik serwera importowany z Japonii.

ETYKIECIARKI

3: Wszystkie czujniki światła są importowane zarówno z Japonii, jak i Niemiec

4: PLC Sterowany przez interfejs człowiek-maszyna z 60 jednostkami pamięci

5: Maszyna jest najlepszym wyborem do pracy jednoosobowej.

6: Maszyna pełni funkcję pionowania butelek, rozprowadzania butelek, etykietowania, wyrównywania, a także liczenia.

7: Położenie wysokość kąt etykietowania można łatwo regulować.

8: Wyposażona w przenośnik taśmowy, maszyna jest nakładana na zestaw linii produkcyjnej.

Parametr techniczny

Dokładność etykietowania ± 1 mm (nie licząc błędu etykiety)

Prędkość etykietowania 25 ~ 45 uderzeń na minutę

Średnica i wysokość butelek Średnica: $\varnothing 25$ - $\varnothing 120$ mm wysokość : 25 mm ~ 300 mm

Rozmiar etykiety Długość: 20 mm ~ 290 mm Szerokość : 20 mm ~ 160 mm

Całkowity rozmiar maszyny Około 1950 mm $\times$ 1200 mm $\times$ 1530 mm (L $\times$ W $\times$ H)

Zasilanie 220 V / 50 HZ 110 V / 60 HZ

Waga 185 kg

Możliwe opcje dodatkowe (płatne) wyposażenia etykietarki:

1. Drukarka termotransferowa daty i numerów partii do umieszczenia nadruku na etykiecie +2400 zł

- Rozmiar czcionki 2x3mm
- Możliwość umieszczenia 1-3 linii tekstu po 15 znaków w każdej linii
- Nadruk jest trwały i niezmywalny zarówno na etykietach papierowych jak również foliowych

2. Przemysłowa drukarka daty atramentowa do nadruku na etykiecie. Cena zależy od modelu 4500 - 10000 zł

- Możliwość nanoszenia 1-4 linii tekstu lub grafiki np. kodu kreskowego
- Całkowita wysokość linii jest ograniczona do 12.7 mm
- Wysokości nadruku: 2.7 mm, 3.6 mm, 5.5 mm, 8 mm, 10 mm, 12.7 mm
- Sterowanie za pomocą pilota lub 3,5" ekranu LCD

3. Możliwość dopasowania oraz wykonania modyfikacji które indywidualnie dopasują etykietarkę do danego produktu

4. Etykietowanie etykietami transparentnymi (przezroczystymi) poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika Uniwersalny czujnik - Fotokomórka na przezroczystą etykietę, folię metaliczną lub hotstamping etykietę + 1300 zł

5. Możliwość doposażenia o stół podawczy który automatycznie wprowadzi butelki na taśmociąg etykietarki + 8000 zł netto

6. Jako opcja istnieje możliwość wykonania transportera o dowolnej długości z zakrętami itp. zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. W oparciu o przenośniki istnieje możliwość wykonania kompletnych systemów transportowych.

Konfiguracja etykietarki do butelek okrągłych

Nr Nazwa Model Jednostka Marka

System sterowania SIEMENS

Ekran dotykowy SIEMENS

Czujnik fotoelektryczny (Butelka kontrolna) FS-N18N 1 Zestaw Japonia KEYENCE 4 Czujnik fotoelektryczny (Sprawdź nieprzezroczystą etykietę) GS61 1 Zestaw Niemiecki Leuze

Silnik serwo AB

Napęd AB

Główny silnik transportowy 90W1: 30 niemiecki

Silnik butelki prasującej 40W1: 30 niemiecki

kontroler prędkości 25-90W Niemiecki

Wysyłka i obsługa posprzedażowa:

Gwarancja: na całą maszynę przysługuje roczna gwarancja. (Gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwym użytkowaniem, uszkodzeniem podczas przechowywania, zaniedbaniem lub modyfikacją Sprzętu lub jego komponentów.

Instalacja: po przybyciu maszyny do fabryki, jeśli zajdzie taka potrzeba, nasz technik pojedzie do Ciebie, aby zainstalować i przetestować maszynę, a także przeszkolić pracownika w zakresie obsługi maszyny (czas pociągu zależy od Twojego pracownika).

Wydatki (bilet lotniczy, jedzenie, hotel, opłata za podróż) powinny być na Twoim koncie i musisz zapłacić za

ETYKIECIARKI

technika 300 zł dziennie. możesz również udać się do naszej fabryki, aby zrobić szkolenie. Po serwisie: Jeśli pojawi się problem z maszyną, nasz technik pojedzie do Ciebie, aby jak najszybciej naprawić maszynę. Koszt powinien być na Twoim koncie. (jak wyżej).

Urządzenie jest przeznaczone do nanoszenia etykiet samoprzylepnych dookólnych lub częściowych na wszelkiego rodzaju produktach cylindrycznych takich jak:

- Butelki szklane
- Butelki plastikowe PET, HDPE, inne
- Słoiki
- Tuby
- inne produkty o cylindrycznym kształcie

Możliwość dopasowania oraz wykonania modyfikacji które indywidualnie dopasują etykieciarkę do danego produktu

Specyfikacja etykietowanego produktu oraz parametry etykiet

- Wysokość etykiety: 20-130mm (opcja do 220mm)
- Długość etykiety: 20-290mm (opcja do 330mm)
- Średnica etykietowanego produktu: 20-100mm (opcja do 150mm)

Parametry roli etykiet:

- Średnica wewnętrzna roli etykiet: 76mm (jest to standard – 3 cale)
- Średnica zewnętrzna roli etykiet: 260mm (do uzgodnienia)
- Stały dystans między etykietami

Wydajność urządzenia zależna od rozmiarów etykietowanego produktu: do 6 000b/h

Sterowanie etykieciarką odbywa się za pomocą ekranu dotykowego na którym w łatwy sposób możemy wprowadzać ustawienia oraz parametry dla konkretnego opakowania oraz zapisywać je w pamięci urządzenia. Automatyczny proces etykietowania rozpoczyna się za pomocą czujnika który wykrywa zbliżający się produkt na transporterze.

Etykieciarka wyposażona w rozdzielacz butelek który zwalnia butelki w jednakowych odstępach.

Maszyna wyposażona jest w precyzyjne systemy regulacji umożliwiające łatwe ustawienie stacji etykietującej oraz dopasowanie jej do etykietowanego produktu.

Dokładna aplikacja etykiet na butelkę odbywa się za pomocą obrotowego pasa dogłazającego oraz stałego pasa bocznego.

Parametry etykieciarki:

- Zasilanie: 230V 50(60)Hz
- Sprężone powietrze: 6 bar
- Wymiary maszyny: 2000mm x 1200mm x 1500mm (mogą się różnić zależnie od finalnej konfiguracji)

Maszyna idealna dla przemysłu spożywczego, przemysłu rozlewniczego wód i napojów również alkoholowych, przemysłu przetwórstwa warzyw i owoców, przemysłu farmaceutycznego jak również chemicznego.

Maszyna NOWA

Gwarancja: 12 miesięcy

Wystawiamy FAKTURY VAT


Podana cena jest ceną netto

tel: + 48 609499848 (Whatsapp)
e-mail: info@helpack.eu
Zapraszam na pozostałe aukcje

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZyny](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

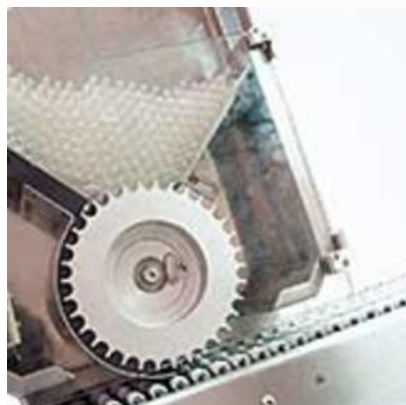

ETYKIECIARKA DO BUTELEK MAŁYCH

Parametry

ETYKIECIARKI

Prędkość etykietowania: 200-300 szt / min (w zależności od wielkości produktów i etykiety)

Błędy etykietowania : $\pm 0,5$ mm (wyklucza błędy na opakowaniu i na samej etykiecie)

Średnica butelek: 10- 22 mm lub 18-30 mm

Wymagania elektryczne: AC 220 V, $\pm 5\%$, 50 Hz,

1200 W Wymiary ogólne: 1800 mm (długość) $\times$ 700 mm (szerokość) $\times$ 1500 mm (wysokość)


cechy

- Etykieciarka dookoła wykorzystuje urządzenie, które oddziela paczki. Przy zmianie pakietów należy zmienić tylko to łożysko. Maszyna współpracuje z pojemnikami o różnych rozmiarach.
- Posiada system transportu rolkowego, który zapewnia prawidłowe i trwałe etykietowanie.
- Projekt obejmuje inteligentną obsługę etykiet i alarm o błędzie.
- To urządzenie może być połączone z drukarkami atramentowymi, aby nadrukować informacje identyfikacyjne na opakowaniu, takie jak data produkcji produktu

[przeczytaj więcej](#)

Price: 45,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

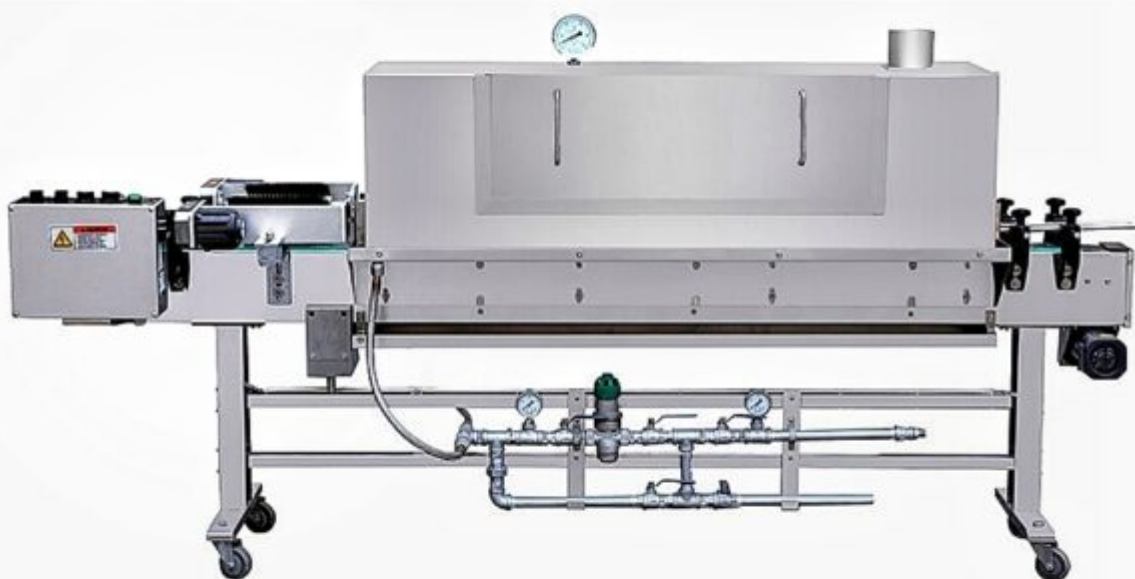



MASZYNA DO OBKURCZANIA PARĄ ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE NA BUTELKACH, PUSZKACH I POJEMNIKACH Z WYTWORNICĄ PARY

Tunel parowy przeznaczony do obkurczania etykiet termokurczliwych typu "sleeve labels" PET, PVC, OPP na kubkach, butelkach, słoikach itd. Bardzo mocna wytwornica oraz duża liczba dysz wylotowych o wysokim ciśnieniu pary gwarantują idealne obkurczenie etykiety na opakowaniu o nawet najbardziej wymyślnym kształcie bez zniekształceń nadruku. Kąt nachylenia dysz oraz ciśnienie pary są regulowane. Tunel jest wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada wentylator odprowadzający nadmiar pary zamontowany na kolektorze wyciągowym. Konstrukcja tunelu minimalizuje nagrzewanie się ścian zewnętrznych. Skroplona para wraca do wytwornicy, nie zalega w tunelu. Transporter płytkowy. Urządzenie na wysokiej jakości japońskiej elektronice - dodatkowej gwarancji niezawodności. Tunele parowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach, np. kosmetycznej, spożywczej, czy chemicznej.

Zaletą jest wysoka efektywność w zużyciu energii, prosta obsługa i łatwa regulacja. Uzyskaj doskonały efekt obkurczania przy najniższym zużyciu energii. Konstrukcja 5-sekcyjna w tunelu obkurczającym, niezależna temp. kontrola w każdej sekcji, a także regulacja wysokości i odległości między obiektami. Butelka o dowolnym kształcie jest w stanie uzyskać ładny efekt kurczenia się po prostej regulacji.

Moc 150W
Moc 12/24 kw
Maks. wielkość opakowania (mm) średnica 120 * 350 wysokość
Napięcie 380 V, 3 fazy
Rozmiar tunelu obkurczającego (mm) 1350 * 180 * 380
Ciśnienie 0,4Mpa
Pojemność 5000 ~ 15000B / godz
Zbiornik na wodę 27L
Silnik przenośnika AC120W / 220V
Ilość pary 24kg / godz
Prędkość przenośnika 0-10 m / mim
Waga 150kg

Rozmiar maszyny (mm) 2400 * 430 * 1350

Folia termokurczliwa POF PP PVC

Zastosowanie:

Tunel parowy przeznaczony do obkurczania etykiet termokurczliwych typu "sleeve labels" PET, PVC, OPP na kubkach, butelkach, słoikach itd.

Tunele parowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach, np. kosmetycznej, spożywczej, czy chemicznej.

Funkcje:

Bardzo mocna wytwornica oraz duża liczba dysz wylotowych o wysokim ciśnieniu pary gwarantują idealne obkurczenie etykiety na opakowaniu o nawet najbardziej wymyślnym kształcie bez zniekształceń nadruku.

Urządzenie na wysokiej jakości japońskiej elektronice.

Regulacja kąta nachylenia dysz oraz ciśnienia pary.

Regulacja prędkości przesuwu transportera.

Możliwość włączania / wyłączania dysz.

Konstrukcja tunelu minimalizuje nagrzewanie się ścian zewnętrznych.

Skroplona para wraca do wytwornicy, nie zalega w tunelu.

Transporter płytkowy nierdzewny.

Tunel jest wykonany ze stali nierdzewnej.

Opcja zakupu tunelu do produktów o szerokości do 35cm i wysokości 37cm.

Dane techniczne:

Tunel:

Moc: 0,15 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Max. wymiary produktu [szer. x wys.]: 350 x 370 mm

Wydajność: 5000~15000 szt. / godz.

Ciśnienie pary: 0,1 MPa

Zużycie pary: 24 kg / h

Temperatura obkurczania: 75~85°C

Wymiary komory [dł. x szer. x wys.]: 1350 x 370 x 380 mm

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 2620 x 500 x 1200 mm

Waga: 200 kg

Generator pary:

Moc: 24 kW

Zasilanie: 380 V / 50 Hz

Ciśnienie: 0,4 MPa

Objętość: 27 l



Produkcja pary: 32 kg / h

Waga: 91 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 28,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

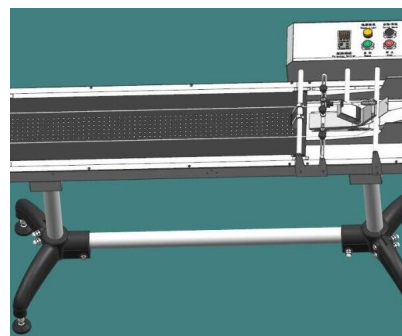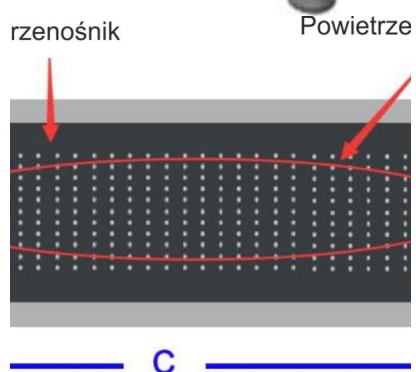

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA TOREBEK WORKÓW KOPERT ARKUSZY OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM SSĄCYM I DOZOWNIKIEM ARKUSZOWYM

Podajnik z przenośnikiem próżniowym

Rozmiar taśmy przenośnika można dostosować, prosimy o podanie rozmiaru
A – szerokość przyssania (otworów)

ETYKIECIARKI

B – szerokość taśmy przenośnika
C – szerokość całkowita przenośnika
OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania
Kształt podstawy
TYP DOZOWNIKA
Długość etykiety (mm)
Wysokość etykiety (mm)
Szerokość produktu/opakowania (mm)
Wysokość produktu/opakowania (mm)
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica rolki zewnętrzna (mm)
Średnica rolki wewnętrzna (mm)
Termin realizacji (dni)
Materiał
Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny


Moc maszyny kW
Waga maszyny (kg)
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Zasilanie
DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Góra
Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Podajnik arkuszy
6-250
20-170
25-200
0,2-150
0-200
0,5 mm, 1 mm
500
76
3
OPS, PET, PVC
Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
0,4
100
1300x1000x1300
220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)
Price: 49,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray

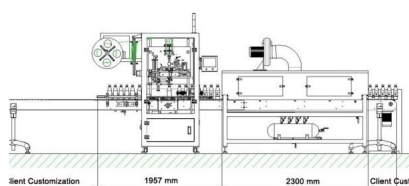-14%

MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

Zastosowanie:

Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w tunelu parowym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

ETYKIECIARKI

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Dane techniczne:

Aplikator etykiet termokurczliwych model 250

1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\varnothing 28$ mm ~ $\varnothing 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h
6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm
7. Waga 125 kg

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKŁANKA, SŁOIKI

Termokurczliwe rękawy sleeve

Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

30-250

30-280

28-125

25-230

0-150

1 mm

0,035-0,13

500

76, 76-127

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów,

Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik

podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole

etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

24, 3

450

2000x1055x1550mm

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytlóczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,

Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje,

ETYKIECIARKI

Ocety, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 150,000.00 zł Original price was: 150,000.00 zł.129,000.00 złCurrent price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZyny](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray



MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA DWUSTRONNEGO BUTELEK PŁASKICH


OPAKOWANIA	KANISTRY, BUTELKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TACKI
Typ etykiety	Samoprzylepne etykiety
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Miejsce etykietowania	Bok
Długość etykiety (mm)	20-200
Wysokość etykiety (mm)	20-160
Szerokość produktu/opakowania (mm)	30-90
Wysokość produktu/opakowania (mm)	60-280
Długość produktu (mm)	20-250
Wydajność szt./minutę	120
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	280
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Opcje płatne	Datownik, Fotokomórka do pozycjonowania, Fotokomórka na transparentną folię, Większe pole etykietowania
Termin realizacji (dni)	3
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	3050x1500x1600
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Górny przenośnik dociskający opakowania, Licznik etykiet łatwy w zarządzaniu, Obudowa ze stali nierdzewnej, Prędkość etykietowania jest zsynchronizowana z przenośnikiem taśmowym, Przenośnik taśmowy spełnia normę MCC, Przycisk zatrzymania awaryjnego, Silniki plc, Sterowanie systemem mikroprocesorowym z ekranem LED, Wysokość i kąt etykietowania są nastawny
Moc maszyny kW	1,2
Waga maszyny (kg)	350
Materiał	FOLIA, PAPIER, PET, PP
ATUTY	Łatwa regulacja, Panel dotykowy, Prosta obsługa
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Mleczna, Napojów, Owoce Warzywa, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray

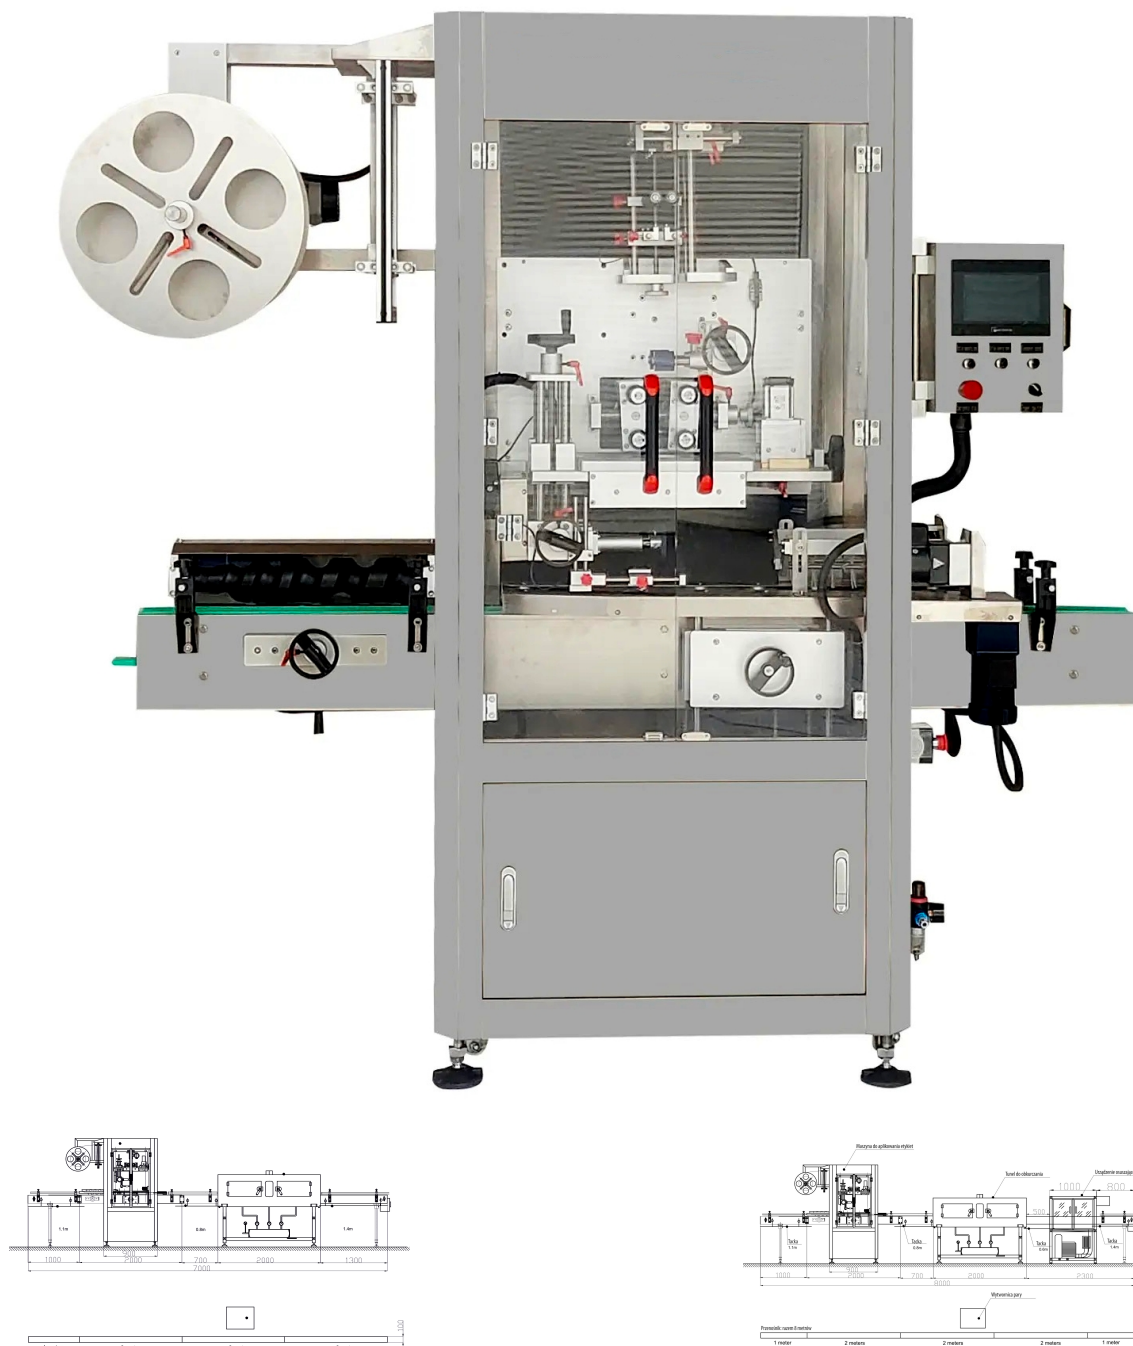

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA TERMOKURCZLIWYCH ETYKIET 250 BUTELEK NA MINUTĘ

Maszyna do etykietowania rękawów 250 b/m to nasz podstawowy model, działa w ponad 80% zastosowań w różnych dziedzinach dla różnych butelek.

W zależności od rodzaju butelek i różnej pozycji rękawów, istnieją pewne różnice w każdej maszynie ustawionej, takie jak urządzenie oddzielające butelki, szpula z rękawami w ziemi lub nie, szczotki/urządzenie do klepania rękawów... Kable/przewody elektryczne w szafce z tyłu maszyny, są montowane zgodnie ze standardem CE dla rynku EUROPEJSKIEGO.

Zalety

- (1) Maszyna działa stabilnie i niezawodnie.
- (2) Układ serwo napędza maszynę.
- (3) Przecinarka pasowa, szybka i łatwa wymiana ostrza.

- (4) Łatwa wymiana trzpieni i butelek oddzielających ślimaki w celu dopasowania do różnych butelek.
- (5) Bez butelek i wkładania rękawów.
- (6) Dojrzały program zapewnia stabilną pracę maszyn.
- (7) Innowacyjna konstrukcja konstrukcji maszyny zapewnia doskonałą trwałość i niezrównaną jakość konstrukcji.
- (8) Szybkość wkładania rękawa do butelek jest regulowana, można pracować z większą liczbą rodzajów butelek.
- (9) Rama wykonana jest ze stali nierdzewnej 304, nie ma problemu z rdzewieniem.

Maszyna	Model maszyny	250
	Wydajność	250 uderzeń na minutę (wysokość rękawa 8 ~ 10 cm)
	Rozmiar L*W*H	2000*850*2000mm
	Waga	650 kg
	Zasilanie	Jednofazowe napięcie AC 220 V lub 3 fazy 220 V
	Procent kwalifikowalności	≥99,5%
	Całkowita moc	2,5 kW
Etykiety termokurczliwe	Materiały	PCV, PET, OPS
	Grubość	0,035 ~ 0,05 mm (35 ~ 50 mikrometrów)
	Wysokość etykiet	40 ~ 300 mm
	Płaska szerokość	Maks. 210 mm
	Średnica rdzenia Rolka Etykiet	76 mm lub 127 mm
Butelki do spakowania	Wysokość	Maks. 330 mm
	Średnica	średnica 22-125mm
	Materiał	Szkło, metal, plastik
	Kształty	Butelki okrągłe, kwadratowe, płaskie i zakrzywione w kształcie miseczki

[przeczytaj więcej](#)
Kategoria: [TERMOKURCZLIWE](#)