



**AUTOMATYCZNA ETYKIECIARKA DWUSTRONNA BUTELEK
PŁASKICH**

SAMOPRZYLEPNE

Maszyna może jednocześnie etykietować dwustronnie pojemniki i płaskie butelki, butelki kwadratowe. Szeroko stosowana w przemyśle: kosmetyczny, codzienny przemysł chemiczny. Drukarka termo-transferowa w celu umieszczenia daty produkcji wydrukowanej na etykiecie i informacji o partii.

Funkcje

1. Maszyna etykietująca wykonana ze stali nierdzewnej sus304
2. Maszyna etykietująca może być wyposażona w stół podawczy
3. Maszyna do etykietowania pozwala uniknąć wielu problemów związanych z etykietowaniem roboczym, etykietowaniem skośnym, bąbelkami, zmarszczkami, nieregularnym etykietowaniem itp
4. Etykieciarka wyposażona w fotokomórkę w celu podawania etykiety i wykrywania produktu.
5. Panel dotykowy plc, moduł pozycjonujący, silnik krokowy i sterowanie systemem fotokomórki.

APLIKACJA:

1. Rodzaje etykiet etykiety samoprzylepne foliowe i papierowe
2. Odpowiednie produkty: Wymaga płaszczyzny bocznej, bocznej powierzchni szczotki
3. Przemysł: szeroko stosowany w przemyśle kosmetycznym, chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym, metalowym, tworzyw sztucznych i innych.
4. Przykłady zastosowań: etykietowanie płaskich butelek szamponu, etykietowanie płaskich butelek chemicznych, etykietowanie butelek syropów

Parametry techniczne

Nazwa Ekonomiczna maszyna do etykietowania płaskich butelek

Szybkość etykietowania 20-200 sztuk / min (w zależności od długości etykiety i grubości butelki)

Wysokość obiektu 30-280mm

Grubość obiektu 30-120mm

Wysokość etykiety 15-220mm

Długość etykiety 25-300mm

Średnica wewnętrzna rolki etykiet 76mm

Średnica zewnętrzna rolki etykiet 350mm

Dokładność etykietowania ± 1 mm

Zasilacz 220 V 50/60 HZ 1,5 kW

Rozmiar maszyny do etykietowania 2200 (dł.) $\times$ 1100 (szer.) $\times$ 1300 (wys.) Mm

Waga maszyny do etykietowania 280 kg

Automatyczna etykieciarka dwustronna

Obowiązujące etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp. Dotyczy produktów: produkty, które wymagają umieszczenia etykiet na płaszczyźnie bocznej, bocznej powierzchni dużego łuku i powierzchni obwodowej Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w kosmetyce, chemii codziennej, elektronice, medycynie, sprzęcie, tworzywach sztucznych i innych gałęziach przemysłu Przykłady zastosowań: etykietowanie płaskich butelek z szamponem, etykietowanie płaskich butelek z olejem smarowym, etykietowanie okrągłych butelek szamponu itp. Podstawowe zastosowanie/ PODSTAWOWE

ZASTOSOWANIA Automatyczna etykieciarka dwustronna

Nadaje się do jednostronnego i dwustronnego etykietowania płaskich butelek, okrągłych butelek i kwadratowych butelek, takich jak płaskie butelki szamponu, płaskie butelki z olejem smarującym, okrągłe butelki do dezynfekcji rąk itp. Wydajność, szeroko stosowana w codziennym przemyśle chemicznym, kosmetycznym, petrochemicznym, farmaceutycznym i innych.

Podstawowe zastosowanie automatycznej maszyny etykietującej dwustronnie

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odpowiednia etykieta Etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Kwalifikujące się produkty Produkty wymagające umieszczenia etykiet na płaszczyźnie bocznej, dużej powierzchni łuku i powierzchni obwodu.

Etykietowanie płaskich butelek szamponu, etykietowanie płaskich butelek smaru, etykietowanie okrągłych butelek szamponu itp.

PRZEBIEG PRACY

Proces roboczy automatycznej maszyny etykietującej dwustronnie

Podstawowa zasada działania : czujnik wykrywa przejście produktu i odsyła sygnał do systemu kontroli etykietowania. W odpowiedniej pozycji system sterowania kontroluje wysyłanie etykiety i dołącza ją do produktu, który ma być etykietowany. Produkt przepływa przez urządzenie etykietujące, a etykieta jest przymocowana do Na produkcie umieszczenie etykiety jest zakończone.

Proces obsługi : wydanie produktów (możliwość włączenia w linii) -> dostawa produktu -> separacja produktu -> etykietowanie (automatycznie realizowane przez urządzenie) -> odbiór etykietowanych produktów.

FUNKCJE

01 Jedna maszyna może realizować jednostronne i dwustronne etykietowanie butelka płaska, butelka kwadratowa, butelka o specjalnym kształcie)

SAMOPRZYLEPNE

02 Zmniejsz trudność obsługi Dwustronny, sztywny, synchroniczny łańcuch prowadzący z tworzywa sztucznego służy do automatycznego zapewnienia neutralności butelki. Ma niskie wymagania dla pracownika, aby umieścić butelkę i linię montażową w celu połączenia butelki, co znacznie zmniejsza trudność pracy pracownika lub linii montażowej. Może być wykonany na jednej maszynie lub podłączony do linii produkcyjnej.

03 Automatyczny mechanizm oddzielania butelek Wyposażony w automatyczny mechanizm oddzielania butelek, odstępy są automatycznie oddzielane przed prowadzeniem butelki, aby zapewnić stabilność kolejnej prowadnicy butelek, przenoszenia i etykietowania

04 Podwójny standard

Wyposażony w podwójny mechanizm etykietujący, aby zapewnić dokładność etykietowania po raz pierwszy.

Drugie etykietowanie ściśnięte może skutecznie wyeliminować pęcherzyki powietrza i zapewnić, że głowica i koniec etykiety są dobrze przymocowane.

05 inteligentna kontrola

Automatyczne śledzenie fotoelektryczne bez obiektów i etykiet, automatyczna korekta etykiet i funkcje automatycznego wykrywania etykiet, aby uniknąć marnowania etykiet i brakujących etykiet



06 Budowa Głównym materiałem urządzenia jest stal nierdzewna i wysokiej jakości stop aluminium, który jest zgodny ze specyfikacjami produkcji GMP, a ogólna konstrukcja jest mocna i piękna

[przeczytaj więcej](#)

Price: 54,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



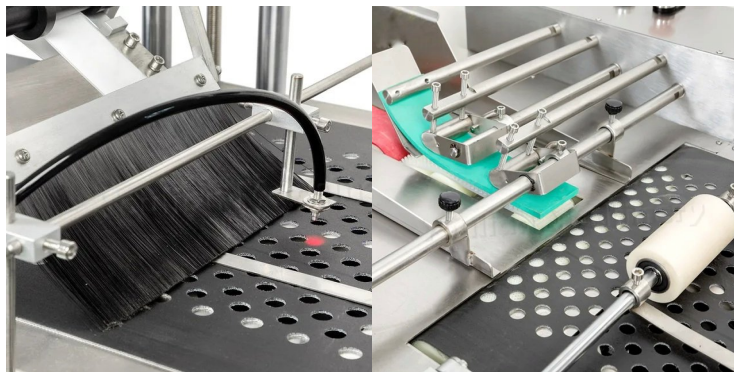

ETYKIECIARKA AUTOMATYCZNA DO TOREBEK

Automatyczna maszyna do etykietowania płaskich powierzchni z urządzeniem do oddzielania stron:
Maszyna stronicująca i etykietująca nadaje się do wszelkiego rodzaju przedmiotów o płaskiej powierzchni, takich jak pudełka, butelki, puszki itp., co może znacznie poprawić wydajność i jakość produktu.

Parametry produktu

Płaska maszyna do etykietowania:

Głosowanie

220 V 50/60 HZ

Szerokość etykiety 10-110 mm

Długość etykiety 20-200 mm

Prędkość 30-60szt./min

Maszyna przywoławcza:

Stronicowany sposób

koło cierne lub koło zwrotne

Rozmiar obiektu

Długość: 65-500mm

Szerokość: 70-300mm

Grubość: 0,02-5 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

-14%



ETYKIECIARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DO APLIKOWANIA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH NA BUTELKI PUSZKI SŁOIKI

1. Mała konstrukcja zajmuje mniej miejsca i jest łatwa do przenoszenia
2. Dobra precyzja i stabilność etykietowania bez zmarszczek, bez pęcherzy.
3. Może łatwo uzyskać etykietowanie na obwodzie i etykietowanie z ręcznym pozycjonowaniem produktu np. butelki z winem etykietowanie dwustronne.
4. Spełnia etykietowanie okrągłych butelek o średnicy między butelkami 10-120 mm.
5. Jest łatwa w użyciu i regulacji. Nowi pracownicy mogą go łatwo używać lub dostosowywać po prostym szkoleniu.
6. Części rotacyjne są całkowicie zakryte, aby uniknąć nienormalnych warunków, które sprawiają, że użytkowanie

SAMOPRZYLEPNE

jest bezpieczniejsze.

7. Konstrukcja, która pozwala użytkownikowi mechanicznie dostosować niektóre kombinacje konstrukcji i nawijania etykiet, ułatwia swobodną regulację pozycji etykietowania. Wszystko to ułatwia zmianę produktów i etykiet.

8. Cały sprzęt wykonany jest głównie ze stali nierdzewnej i stopu aluminium.

Aplikacja:

Nadaje się do różnych rozmiarów etykiet samoprzylepnych lub folii samoprzylepnej (białej) na wszystkich rodzajach okrągłych butelek, Wysoka dokładność, automatyczne etykietowanie.

Odpowiedni rodzaje butelek: Okrągła butelka, Okrągły pojemnik Okrągła słoik do etykiet samoprzylepnych.

Jest stosowany w butelce PET, plastikowej butelce, szklanej butelce itp.

Parametry techniczne:

Dokładność etykietowania mniej niż $\pm 0,5$ mm

Efektywność 8-15 sztuk/minutę

Rozmiar obrabianego przedmiotu Średnica 10-120 mm

Szerokość etykiety: 26-150 mm

Długość etykiety 25-300 mm

Zasilacz 220 V 50 Hz /60 Hz

Moc silnika 100 w

rozmiar maszyny 650 x 345 x 450 mm

waga 25 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~6,900.00 zł~~ Original price was: 6,900.00 zł. ~~5,900.00 zł~~ Current price is: 5,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)





MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PŁASKICH KARTONIKÓW

Automatyczny aplikator etykiet do pakowania poziomego Płaska maszyna do etykietowania naklejek
Etykieciarka z płaską płaszczyzną jest łatwą w obsłudze maszyną do etykietowania pudełek z licznikiem etykiet i wstępnie ustawionymi kontrolkami partii, klawiaturą i wyświetlaczem cyfrowym, nadającą się do szerokiej gamy zastosowań etykietowania pudełek.

Main nadaje się do medycyny, codziennych chemikaliów, produktów higieny osobistej, przemysłu spożywczego, kosmetyków itp. Papier etykietowy, płaskie kartonowe lub pudełkowe torby do etykietowania płaskiego z funkcją stronicowania, etykietowania na górnej powierzchni. Ta maszyna mocno się rozwija! Może być wyposażony we wszystkie rodzaje drukarek do drukowania, w czasie rzeczywistym online, może używać pojedynczej, może również korzystać z linii produktów Connect.

Parametry produktu

Szerokość etykiety

10-110mm

Długość etykiety

20-200mm

Wielkość pojemnika

Długość: 40-400mm;

Szerokość: 40-200mm

Wysoki: 0,2-150 mm

Dokładność etykietowania

± 1mm

Szybkość etykietowania

20-40 szt / min

Rozmiar maszyny

2100*900*1550mm


Waga

270 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

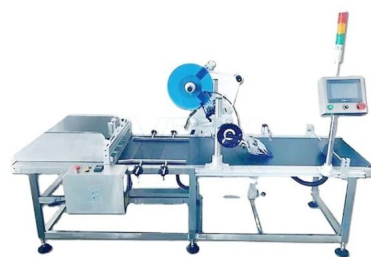

ETYKIECIARKI DO WORKÓW KOPERT I OPAKOWAŃ PŁASKICH

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DO NAROŻNIKÓW KARTONIKÓW NAKLEJA GÓRA I DÓŁ STICKER PLOMBUJĄCY

Długość etykiety 10-50 mm

Szerokość etykiety 10-50 mm

Długość produktu 30-300 mm

Szerokość produktu 30-200 mm

Wysokość produktu 30-100 mm

Średnica 280 mm

Prędkość przenośnika 5-35 m/min

Waga 300 kg

Moc 1.8 kW

Rozmiar 2200x580x1700 mm

SAMOPRZYLEPNE

stosowane etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Stosowane produkty: wszelkiego rodzaju kartony, takie jak pudełka farmaceutyczne, pudełka do pakowania telefonów komórkowych itp. szeroko stosowany: artykuły papiernicze, kosmetyki, żywność, zabawki, chemia codziennego użytku, elektronika, medycyna i inne branże.

Przykłady zastosowań: pudełko na tabletki medyczne, pudełko na szampon, pudełko do papierosów, etykiety zabezpieczające pudełka przekąsek, etykiety zabezpieczające przed manipulacją, etykiety zabezpieczające przed manipulacją itp.

Funkcje

1. Automatycznie dostarczanie etykiety na roli do stacji etykietującej, która etykietuje narożniki zapobiegające ingerencji.
2. Dokładne etykietowanie i wysoka stabilność pracy, obsługa z panelu PLC + silniki krokowe do podawania etykiet, mechanizm podający jest wyposażony w funkcję hamulca zapewniającą naciągnięcie etykiety i dokładne wykrywanie etykiety;
3. Wytrzymały i trwały, obwód powietrza są rozmieszczone oddzielnie, a obwód powietrza jest wyposażony w urządzenie oczyszczające, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci z powietrza do urządzeń elektrycznych i przedłużyć żywotność sprzętu; Cała maszyna wykonana z wysokiej jakości stopów aluminium i materiałów ze stali nierdzewnej.
4. Łatwa w regulacja, wyposażona w regulowaną wysokość i funkcję krótkiego skoku przesuwania, etykietowanie produktów o różnej wysokości, bez konieczności wielokrotnej wymiany przyrządów;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOLNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DO KARTONIKÓW PLOMBUJĄCA STICKER

Szerokość produktu: 20-200 mm

Wysokość produktu 10-100 mm

Długość produktu: 20-300 mm

Długość etykiety 10-40 mm

Szerokość etykiety: 10-40 mm

Wydajność 50-200 szt./min

Prędkość przenośnika 5-20 m/min

Waga 160 kg

Moc 1.6 kW

Ciśnienie powietrza. 0.4-0.6 Mpa

SAMOPRZYLEPNE

Opcje do wyboru lewa lub prawa kierunek pracy przenośnika

Rozmiar maszyny 1700x650x1550

stosowane etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.
Stosowane produkty: wszelkiego rodzaju kartony, takie jak pudełka do pokera, pudełka do pakowania telefonów komórkowych itp. Przemysł zastosowań: szeroko stosowany w opakowaniach i druk, artykuły papiernicze, kosmetyki, żywność, zabawki, chemia codziennego użytku, elektronika, medycyna i inne branże.

Przykłady zastosowań: etykiety zabezpieczające przed manipulacją przez osoby niepowołane, etykiety na kartony z kartami do gry, etykiety zabezpieczające

funkcje

1. Jest szeroko stosowany w etykietowaniu narożników pudełek, aby wykonać etykietowanie narożne na płasko i z boku pudełka, co może utrudnić manipulację
2. Wysoka prędkość etykietowania narożników wynosi do 180 sztuk / minutę, co znacznie poprawia wydajność produkcji;
3. Etykieta jest mocno przyklejona. Płaska część etykiety jest dobrze dociskana rolką, a boczna płaska część jest mocno dociskana przez szczoteczkę.
4. Wysoka precyzja etykietowania, mechanizm ustawionego górnego docisku
5. Inteligentne sterowanie, automatyczna fotokomórka, zapobieganie marnotrawieniu etykiet.
6. zaawansowany elektroniczny system sterowania złożony z PLC Panasonic + ekran dotykowy + fotokomórka elektryczna w kształcie igły Panasonic + fotokomórka Leuze / Włochy Tiss, które obsługuje 7x24 godziny pracy sprzętu.

Parametry techniczne (poniżej znajdują się dane techniczne modeli standardowych, inne specjalne wymagania i funkcje można dostosować)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DOLNA I BOCZNA DO ŚWIEC BUTELEK SZKLANEK I SŁOIKÓW

Ten model maszyny nadaje się do świec, przyklejania 1 etykiety, 2 etykiet, 2 stron, etykietowania całego obwodu i dołu.

Budowa: Szafka elektryczna, Mechanizm transportowy, Oddzielne urządzenie do butelek, Urządzenie do butelek prasowych, Urządzenie do etykietowania rolek, Urządzenie do etykietowania szczotkowego, Silniki do etykietowania, System operacyjny i system sterowania.

SAMOPRZYLEPNE


- 1) Konfiguracja elektryczna: dla PLC, czujnika, ekranu dotykowego, silnika, choroby niemieckiej, Siemens, opcjonalnie innych marek.
- 2) Struktura mechaniczna: elastyczny mechanizm dociskowy, automatyczny mechanizm dzielenia butelek, mechanizm podwójnej nakładki
- 3) Wybór materiału: stal nierdzewna i wysokiej jakości stop aluminium, zgodnie ze specyfikacjami produkcji GMP
- 4) Prosta obsługa i stabilność: ma elastyczną funkcję regulacji online, funkcję wyświetlania skali mechanizmu regulacji, funkcję zliczania, planowany numer produkcji do zatrzymania, funkcję pamięci parametrów technicznych itp., Która jest elastyczna i wygodna w użyciu.

okno komunikacji między interfejsem a maszyną dla różnych ustawień parametrów nakładka silnik zapewnia moc dla mechanizmu nakładania etykiet przenoszenie silnika zapewnia moc mechanizmu transportowego mechanizm odbiorczy po oznakowaniu produktu znajduje się bufor do zbierania określonej ilości produktów mechanizm transportowy zwijanie etykiety na produkt skrzynka elektryczna elektryczne centrum sterowania, rozmieszczenie różnych sterowników i mechanizm regulacji plc ustawić głowicę etykietującą do odpowiedniego położenia etykietującego głowica etykietująca kluczowa część etykietarki, uzyskać funkcję etykietującą mechanizm przenoszący produkt jest transportowany do pozycji etykiety, a następnie dostarczany do mechanizmu odbierającego po etykiecie mechanizm dzielący butelkę regulować odległość produktu poprzez regulacja prędkości silnika, zapewnia wystarczająco dużo czasu na wcześniejsze oznakowanie produktu Zasilanie 110 V / 220 V Waga 185 kg Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) Około 1900 x 1100 x 1300 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [DOLNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

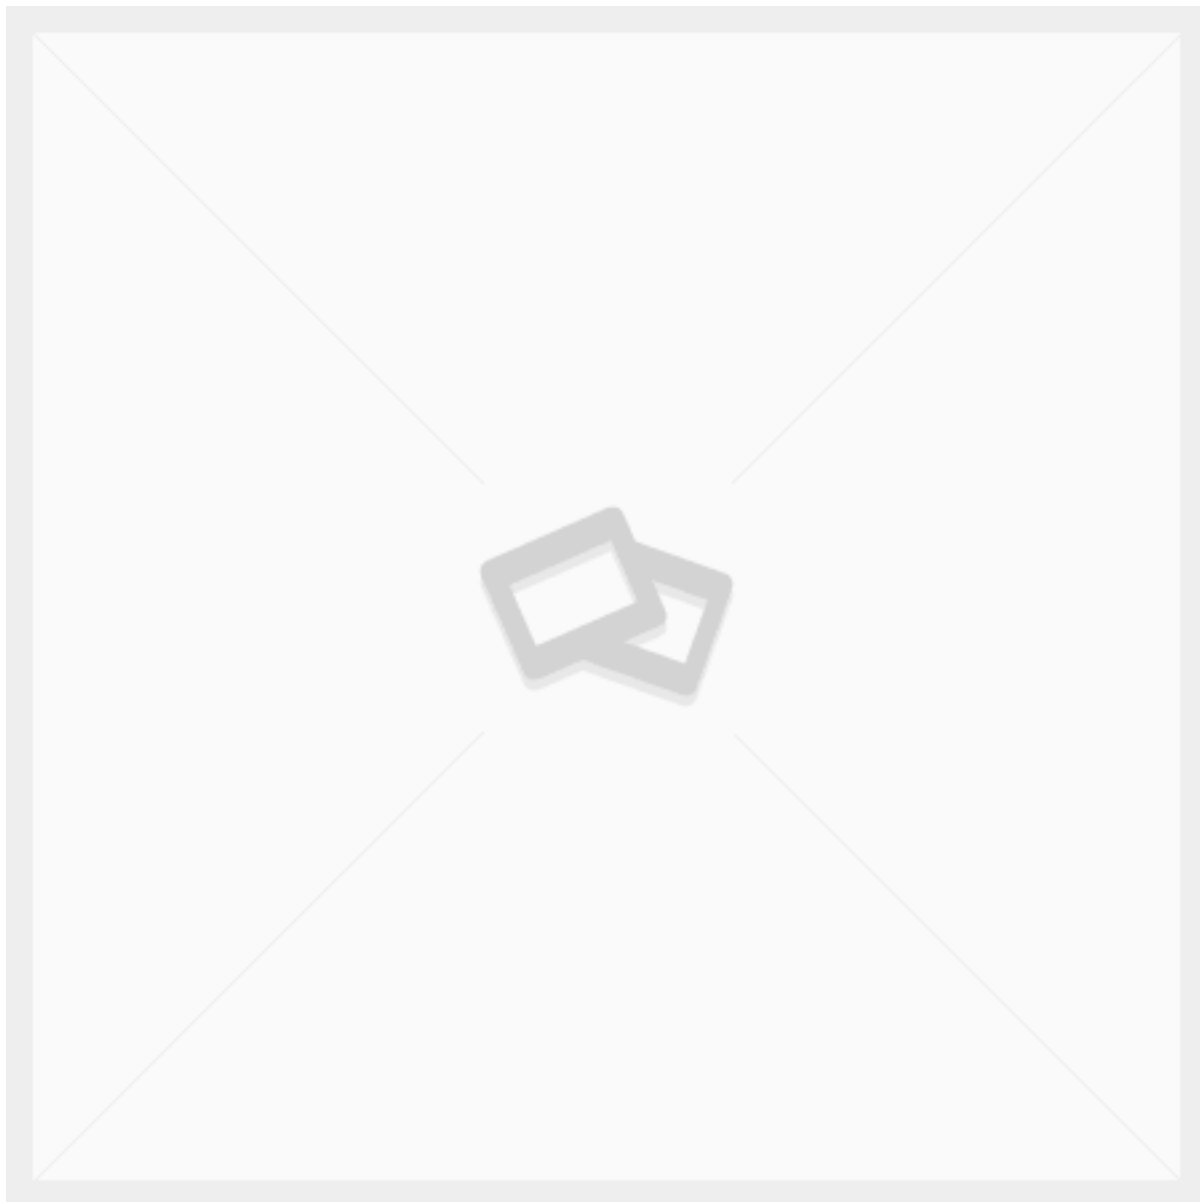

ETYKIECIARKA DO TUB KOSMETYCZNYCH ELASTYCZNYCH SOFT

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DO TUB MIĘKKICH KOSMETYCZNYCH ELASTYCZNYCH LDPE I LAMINATU PÓŁ AUTOMATYCZNA

Plastikowe laminowane tuby aluminiowe etykietarka do etykiet aplikator półautomatyczny,

1. szerokość etykiety: 20-200
mm

2. długość etykiety
: 20-320 mm

3. średnica produktów: $\varnothing 8$ mm - $\varnothing 100$ mm

4. wysokość produktów: 10 mm - 200 mm 5. maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet:
 $\varnothing 240$ mm 6. średnica wewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 76$ mm

7. Maks. Prędkość etykietowania: 25 m / min

8. Dokładność etykietowania: ± 1 mm

9. Moc: 220V 50Hz 145W

10. Ciśnienie powietrza: 0,4-0,6 mpa 11. Wymiary urządzenia:
680 mm x 660 mm x 620 mm

12. Maszyna netto Waga: 90 kg Waga brutto: 120 kg

SAMOPRZYLEPNE

aplikator etykiet nadaje się do etykietowania miękkich tub. Maszyna etykietująca model YX-LM100 jest obsługiwana stabilnie i niezawodnie z dużą precyzją. Jest to jedyny rodzaj półautomatycznej maszyny, która ręcznie podawała rurę. Najlepsza kombinacja zapewnia precyzję, stabilność, bezpieczeństwo, łatwą obsługę i elastyczność.

Zastosowanie półautomatycznej maszyny do etykietowania maszyny do etykietowania miękkich rur:

1. Nadaje się do miękkiej tuby, takiej jak maquillage, środek do czyszczenia twarzy, medycyna itp. 2. Szeroko stosowany w przemyśle kosmetycznym, napojowym, chemicznym, medycznym, spożywczym itp., Co może znacznie poprawić produktywność i jakość produktu.
Funkcja maszyny do etykietowania rur

RYSUNEK ETYKIETOWANIA.jpg

1. Nagłe zatrzymanie : Zasilanie sterujące maszyną
2. Cylinder : Wsunąć produkt w pobliże stacji etykietującej, po zakończeniu znakowania zwrócić produkt;
3. Regulacja dokładności etykietowania: Dostosuj kąt między produktem a etykietami, aby zapewnić dokładność etykietowania;
4. głowica etykietująca : Rdzeń do maszyny etykietującej do etykietowania produktu
- 5 Ustawianie parametrów: .hmi
6. Skrzynka elektryczna : Elektryczno-pneumatyczne centrum sterowania
7. System zakrywania etykiet: zakryj i dociśnij etykiety na produktach;

Widok z lotu ptaka na etykietowanie.jpg

1. Płyta z etykietami: Trzymanie rolek etykiet ;
2. Hamulec : Przymocuj etykiety, aby zapewnić naprężenie
3. Rolka: Nawijanie etykiet, aby zapewnić napięcie
- 4 Nacisk etykiet : Naciskanie etykiet w celu zapewnienia naciągu etykiet;
5. Czujnik oka : Przesuwaj czujnik do tyłu i do przodu;
6. Struktura trakcyjna: Rysowanie dolnego papieru etykiet i zapewnianie siły odrywania etykiet.
7. płytka do odklejania etykiet: do odrywania etykiet
- 8 Struktura dociskania etykiet : Etykiety dociskowe
9. system recyklingu: do recyklingu dolnego papieru;
10. Regulacja pionowa : Regulacja wysokości głowicy etykietującej

►Nadaje się do opisywania obiektów typu Soft Tube w różnych rozmiarach.

►Złożony z głównego korpusu, wysyłania papieru, papieru odbiorczego, orientacji butelek itp.

►Mocowanie miękkiej rurki do uchwytu ręcznie i zamocowanie butelki; naciśnięcie wyłącznika;

►Mały rozmiar maszyny do etykietowania, łatwa w obsłudze

Specyfikacja kosmetycznego farmaceutycznego sprzętu do etykietowania plastikowych tubek półautomatyczny aplikator etykiet na węże:

etykieta tubki kosmetyki półautomatyczne .jpg

ETYKIETY etykieciarki tube.jpg

1. szerokość etykiety: 20-200

mm 2. długość etykiety

: 20-320

mm 3.

średnica produktów: $\varnothing$ 8 mm - $\varnothing$ 100 mm 4. wysokość produktów: 10 mm -200 mm 5. maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet:

SAMOPRZYLEPNE

φ240 mm 6. średnica wewnętrzna rolki etykiet: φ76mm
7.Maks. Prędkość etykietowania: 25 m / min
8.Dokładność etykietowania: ± 1mm
9.Moc: 220V 50Hz
145W 10.Ciśnienie powietrza: 0,4-0,6mpa 11.Wymiary urządzenia:
680mm x 660mm x 620 mm
12. Maszyna netto Waga: 90 kg Waga brutto: 120 kg

Próbki do etykietowania probówek

etykieta tuby Equip labels samples.jpg

Maszyna w drewnianej skrzynce do transportu lotniczego

opakowanie drewniane do maszyny do etykietowania tub (3) .jpg

Jak nawijać etykiety

etykiety nakręcane pictures.jpg

Często zadawane pytania dotyczące maszyny etykietującej model YX-LM100:

1. uszkodzony papier dolny

Istnieje ścisły związek między zerwaniem dolnego papieru a jakością etykiet;

Najpierw sprawdź, czy na dolnym papierze nie ma uszkodzeń, takich jak zadrapanie; W przypadku nacięcia lub zadrapania na dolnym papierze

zmień ten wysokiej jakości; Zaleca się wybór papieru pergaminowego, aby poprosić dostawcę etykiet samoprzylepnych o kontrolę głębokości wykrawania nie może zranić dolnego papieru;

Po drugie: sprawdź, czy nie ma rysy podczas zwijania etykiet;

Po trzecie: etykiety sklejać się ze sobą to opcja zerwania etykiet; Jeśli tak, Kontroluj długość chodzących etykiet, aby oddzielić jedną od etykiety wzajemnie ;

2.Dokładność etykietowania większa niż 2 mm

Istnieje kilka czynników, które mogą powodować błąd etykietowania, takich jak odchylenie etykiet / nierównomierność między rolkami etykiet i kierunkiem / przyczepnością produktu

koła śliskie / zakrywające nalepki koło nie jest wyrównane z nalepkami itp .;

Najpierw sprawdź przyczyny, a następnie znajdź rozwiązanie;

Jeśli etykiety odchylają się, poluzuj system trakcyjny, pociągnij etykiety do tyłu i z powrotem, aby je wyprostować; Zamocuj kółka, które prowadzą etykiety w prosty sposób;

Jeśli nie ma paraleli między kierunkiem etykiet a kierunkiem dostarczania produktu, wyreguluj kąt nachylenia głowicy etykietującej, aby ustawić równoległe etykiety i kierunek produktów;

Jeśli koła trakcyjne są śliskie, jest to spowodowane ścieraniem się kół jezdnych, a także poluzowaniem śrub blokujących; Po prostu rozwiąż problem, mocując śruby blokujące;

Jakość produktów; Błąd na krawędzi butelek spowoduje błąd etykietowania; Aby go rozwiązać, wystarczy kontrolować jakość produktu;

3. etykietowanie non-stop

Proces etykietowania w sposób ciągły lub przerywany dotyczy fotokomorki; Dostosuj tylko czułość czujnika oka, aby wykrywał produkt;

Innym możliwym powodem jest że czujnik nie może wykryć etykiet; Dostosuj pozycję wykrywania czujnika oka, aby rozwiązać problem;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA PŁASKA NA POJEMNIKI

Etykieciarka na płaską powierzchnię butelek, pokrywek, wieczek, pojemników, kanistrów, puszek kwadratowych, lakierów do paznokci

Maszyna do etykietowania służy do etykietowania różnych rodzajów produktów, istnieje duży regulowany zakres butelek i pokrywek.

1. Maszyna do naklejania etykiet na butelkę ma funkcję docisku dostarcza stabilną, szybką i może również zapewnić prędkość, wynik etykiety to dokładność do 0,2 mm
2. Specjalna fotokomórka może również zapewnić wysoką dokładność maszyny,
3. Maszyna jest sterowana mikrokomputerem, automatycznym i nie ma potrzeby dostosowywania pozycji fotokomórki,
4. Duży zakres regulacji nacisku silownika maszyny do naklejania
5. system synchronicznego pozycjonowania etykiet, zapewnia, że dokładność lokalizacji etykiety do 0,2 mm wysokości dodatniej i ujemnej;

napięcie: AC220V 50/60 HZ

Moc: 120 W.

Dokładność etykietowania: $\pm 0,2$

SAMOPRZYLEPNE

Zakres wielkości pojemnika:

długość: 30-300 mm

szerokość: 30-150 mm

wysokość: 50-350 mm

Zakres rozmiarów etykiet

szerokość: 30-120 mm

długość: 30-120 mm

Rolka: średnica zewnętrzna 300 mm, średnica wewnętrzna 76 mm

Prędkość etykiety: do 60 szt.

Gwarancja 1 rok

Serwis: nasz serwis techniczny ma dostępne części

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DO WORKÓW OD GÓRY

maszyna do etykietowania plastikowych torebek / górna maszyna do etykietowania / aplikator do etykietowania plastikowych torebek] ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju płaskich przedmiotów, takich jak żywność, chemikalia, farmaceutyki, kosmetyki, artykuły papiernicze, płyty CD, karton, pudełko i różne czajniki olejowe itp. etykietowanie.

SAMOPRZYLEPNE

funkcje:


1. Korpus główny wykonany jest ze stali nierdzewnej SUS304 i wysokiej jakości stopu aluminium.
2. Głowica etykietująca jest napędzana przez zaawansowany silnik krokowy
3. Zaawansowana fotokomórka
4. System sterowania PLC jest wyposażony w interfejs ludzki, zawierający 60 grup modułów pamięci.
5. Pozycja i wysokość etykietowania są regulowane.
6. Wysokość przenośnika można regulować poprzez wysokość linii produkcyjnej.
7. Potrafić połączyć się z przenośnikiem i linią produkcyjną
8. Przezroczysty monitor etykiet dla opcji.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)



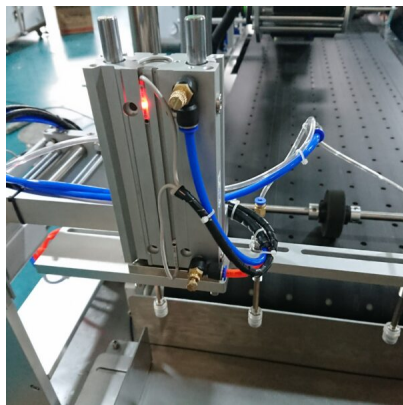

ETYKIECIARKA DO PŁASKICH PRODUKTÓW Z ZASOBNIKIEM I AUTOMATYCZNYM POBIERANIEM

maszyna do etykietowania plastikowych torebek od góry ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju płaskich przedmiotów, takich jak żywność, chemikalia, farmaceutyki, kosmetyki, artykuły papirnicze, płyty CD, karton, pudełko i różne czajniki olejowe itp. etykietowanie.

funkcje:

1. Korpus główny wykonany jest ze stali nierdzewnej SUS304 i wysokiej jakości stopu aluminium.
2. Głowica etykietująca jest napędzana przez zaawansowany silnik krokowy importowany z Japonii.
3. All the magic eye to zaawansowany fotodetektor wyprodukowany w Japonii.
4. System sterowania PLC jest wyposażony w 60 grup modułów pamięci.
5. Pozycja i wysokość etykietowania są regulowane.
6. Wysokość transportu można regulować wysokością linii produkcyjnej.
7. Potrafi połączyć się z przenośnikiem i linią produkcyjną
8. Fotokomórka na przezroczystą folię samoprzylepną jako opcja

Parametry techniczne:

Rozmiar maszyny

1600 (dł.) × 550 (szer.) × 1600 (wys.) Mm

Prędkość wyjściowa

20-200szt / min (w zależności od wielkości przedmiotu i długości etykiety)

Wysokość obiektu

30-200mm

Szerokość obiektu

20-200mm

Wysokość etykiety

15-110mm

Długość etykiety

25-300mm

Dokładność etykietowania

± 0,8 mm (z wyłączeniem błędu obiektu i etykiety)

Średnica wewnętrzna rolki etykiet

76mm

Średnica zewnętrzna rolki etykiet

350mm

Zasilacz

220 V 0,75 kW 50/60 Hz (jeśli zasilanie jest inne, potrzebny jest transformator)

Zużycie powietrza przez drukarkę

5 kg / m² (jeśli dodasz maszynę kodującą)


Waga maszyny

150 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

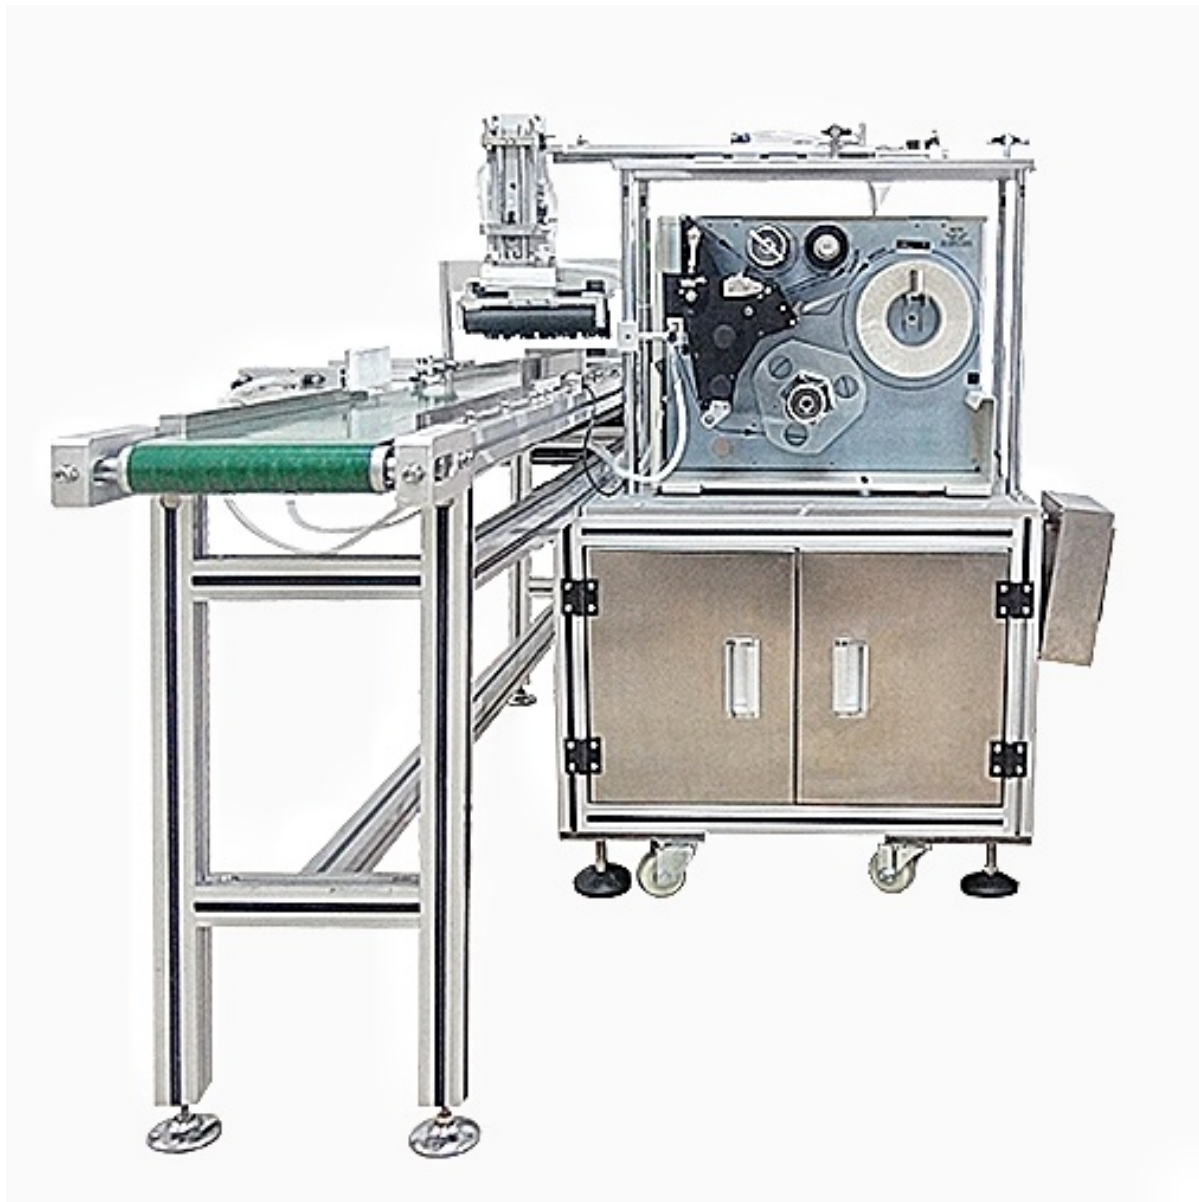

ETYKIECIARKA DO PUDEŁEK I PŁYT PLOMBOWANIA BOCZNEGO

Zakres stosowania górnej płaszczyźnie czasie rzeczywistym drukowania maszyny do etykietowania:

- ◆ Stosowane etykiety: puste etykiety samoprzylepne i folie bez nadruku;
- ◆ Zastosowane produkty: Produkty, które wymagają drukowania w czasie rzeczywistym i etykietowania;
- ◆ przemysłowa Zastosowanie: szeroko stosowane w druku, materiały piśmienne, żywności i Japonii Przemysł chemiczny, elektroniczny, farmaceutyczny i inne;
- ◆ Przykłady zastosowań: drukowanie w czasie rzeczywistym i etykietowanie płaszczyzn książek, drukowanie w czasie rzeczywistym i etykietowanie folderów, drukowanie w czasie rzeczywistym i etykietowanie opakowań, drukowanie w czasie rzeczywistym i etykietowanie płyt itp .;

Cechy funkcjonalne górnej płaszczyzny maszyny do etykietowania w czasie rzeczywistym:

- ◆ Górna płaszczyzna maszyny do etykietowania w czasie rzeczywistym ma szeroki zakres zastosowań, które mogą sprostać płaskiemu etykietowaniu i folii samoprzylepnej o różnych rozmiarach produktów, a wymiana mechanizmu etykietującego może sprostać etykietowaniu nierównej powierzchni;
- ◆ Cechuje się wysoką stabilnością i wspiera pracę urządzenia przez 7 × 24 godziny;
- ◆ Prosta regulacja, z regulowanym siedziskiem o 6 stopniach swobody, co sprawia, że konwersja między różnymi produktami jest prosta i oszczędza czas;
- ◆ Elastyczne zastosowanie, może być wykonane na jednej maszynie lub podłączone do linii montażowej. układ witryny jest prosta;
- ◆ Inteligentne sterowanie automatyczne fotoelektryczny śledzenia, bez celu i bez oznakowania, bez etykiet

SAMOPRZYLEPNE

automatycznej korekcji oraz automatycznej detekcji etykiet, aby zapobiec brakującym etykiet i odpadów etykiet;
♦ interfejs działania ekranu dotykowego, pełne chińskich adnotacji i doskonały błędów funkcje szybki, Regulacja różnych parametrów jest prosta i szybka, a operacja wygodna;
♦ Górna płaszczyzna maszyny do etykietowania w czasie rzeczywistym ma potężne funkcje, z funkcją liczenia produkcji, funkcją oszczędzania energii, funkcją ustawiania numeru produkcji, funkcją ochrony ustawień parametrów, wygodnym zarządzaniem produkcją;

drukowanie w czasie rzeczywistym górnej płaszczyzny Parametry techniczne maszyny etykietującej :

Dokładność etykietowania: $\pm 1,5$ mm (bez błędów pakowania i etykiet)

Szybkość etykietowania: 500 ~ 1200 szt./h (w zależności od przedmiotu, rozmiaru etykiety i metody etykietowania)

Wybór metody etykietowania: Góra Płaska

linia montażowa do etykietowania Prędkość: 5 ~ 30 m / min


Źródło zasilania: Jednofazowe 220 V 50 ~ 60 Hz

Źródło powietrza: $0,6 \pm 0,1$ MPa

Cała moc maszyny: 600 W

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

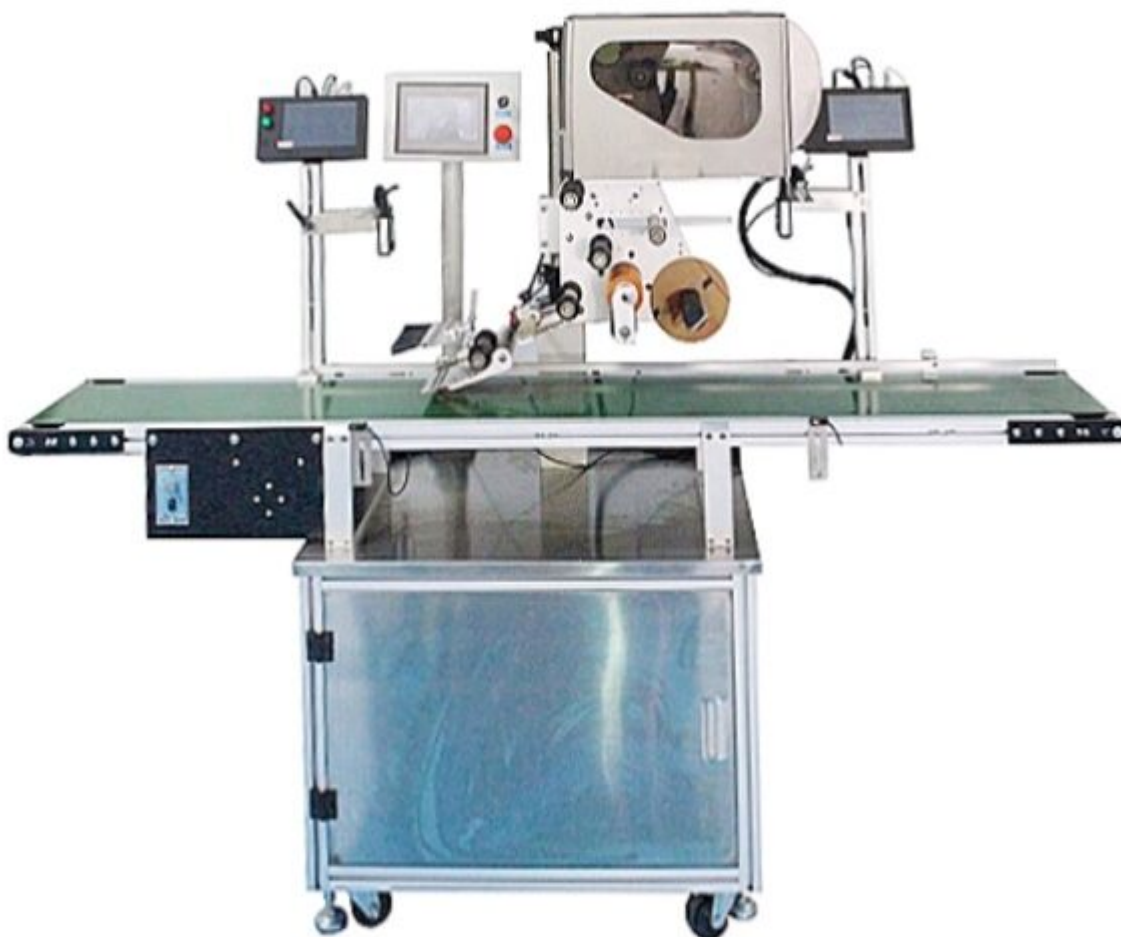

ETYKIECIARKA DO ETYKIETOWANIA PŁASKICH PRZESYŁEK

SAMOLOTOWYCH Z DRUKARKĄ ON-LINE I WAGĄ

Maszyna do natychmiastowego drukowania i etykietowania samolotów zapobiegająca ważeniu i zabezpieczeniu przed błędami Model produktu: Maszyna do natychmiastowego drukowania i etykietowania samolotu jest wyposażona w tajwańską drukarkę TSC oraz system zapobiegający wadze i zabezpieczający przed błędami, etykieta jest drukowana i nakładana z funkcją buforowania, etykietowanie Prędkość może osiągnąć 45 arkuszy / minutę, szybka transmisja danych może zapobiec ponownemu wysłaniu i niewłaściwemu wysłaniu, oszczędzając czas i wysiłek oraz może spełniać różne wymagania dotyczące automatycznego etykietowania.

Cechy maszyny do natychmiastowego drukowania i etykietowania samolotów zapobiegającej ważeniu i zabezpieczającej przed błędami:

- Seria maszyn drukujących i etykietujących APL-8000 TSC przyjmuje drukowanie i etykietowanie w buforze zdrapywania. Wyposażony w system skanowania zapobiegający wadze i odporny na błędy, odpowiedni do pakowania wszelkiego rodzaju plantatorów herbaty, małych pudełek w duże pudełka, natychmiastowego drukowania danych i wzajemnej korelacji, numery partii nie powtarzają się błędów, jedna maszyna może ukończyć etykietowanie wielu produktów, odpowiednich dla produktów Identyfikacja zawartości opakowania lub opakowania transportowego, taka jak pudełko, pudełko, torba, beczka lub rolka etykiety zawartości zmiany na kiju i sztyfcie, odpowiednia dla różnych typów linii produkcyjnych, linii pakowania produktów lub logistycznych linii sortujących.
- Seria maszyn drukujących i etykietujących jest sterowana przez kompletny zestaw sterowników PLC opracowanych przez naszą firmę, które mogą automatycznie wykrywać materiał do etykietowania na miejscu i uruchamiać instrukcje drukowania oraz automatycznie uzyskiwać informacje o sprzęcie testującym, takim jak sprzęt ważący, lub integrować WMS, ERP itp. System zarządzania pobiera dane i drukuje je na etykiecie.
- Seria maszyn drukujących i etykietujących może automatycznie drukować i wysadzać 30 etykiet o różnej zawartości na minutę, obsługiwać 7x24 godziny szybkiego, ciągłego i bardzo precyzyjnego drukowania i etykietowania, łącząc doskonałą stabilność i doskonałą wydajność pracy online. .
- może być wyposażona w moduł drukowania etykiet RFID do generowania etykiet EPC CLASS 1 GEN 2 i automatycznego etykietowania.

Zakres zastosowania:

szeroko stosowane w następujących branżach: etykiety opakowaniowe drugiego i trzeciego poziomu dla elektronicznych kodów nadzoru medycznego; partie produkcji żywności i napojów oraz etykiety śledzenia sprzedaży; serie produkcji tytoniu i etykiety śledzenia sprzedaży; kosmetyki, codzienne partie produkcji chemicznej i sprzedaż Etykiety do śledzenia; produkcja i dystrybucja produktów lub etykiety na opakowania wysyłkowe; etykiety logistyczne i transportowe; samochodowe części zamienne po sprzedaży; elektroniczne części zamienne do napraw; torby pocztowe lub ekspresowe; handel elektroniczny; sprzedaż katalogów; dystrybucja medyczna itp. Zalety techniczne antyważenia i błędów dowód druk samolot natychmiastowy i etykieciarka:

- Drukuj i wklej, całkowicie wyeliminować drukowanie, kodowanie, powiązania danych i etykietowania błędów.
- Blowing metoda znakowania, bez kontaktu z powierzchnią znakowanego przedmiotu, nie Wpłyne na jakość opakowania
- Etykiety można obrócić do góry, do dołu, z boku lub pod dowolnym kątem
- pomieścić różne powierzchnie etykiet płaskich, cylindrycznych itp.
- wysoce precyzyjna oryginalna linia silnika drukującego i jakość druku kodu kreskowego mogą zapewnić odczyt
- zakładka 900 mi maksymalna długość taśmy, zmniejszając liczbę zatrzymanych linii przełączania próbnego drukowania drukowanie natychmiastowe zapobieganie powtórzeniom Zalety wyboru maszyny etykietującej :
- Ujednolicone zarządzanie typami etykiet i danymi drukowania;
- Ujednolicone zarządzanie parametrami procesu etykietowania i zapisami zadań;
- Etykiety z kodami kreskowymi, które są drukowane i nakładane;
- Automatyczny wybór etykiet, automatyczne pozycjonowanie i etykietowanie w czasie rzeczywistym;
- Dostosowanie do małych Tryb produkcji seryjnej wielu odmian, szybkie przełączanie procesu etykietowania, redukcja interwencji człowieka;
- Zapewnij etykietowanie i powtarzalność,
- popraw jakość i spójność produktu; • Popraw wydajność etykietowania i zmniejsz koszty produkcji;
- Oszczędzaj miejsce i ułatwiaj rozbudowę zdolności produkcyjnych ;
- Poprawa warunków pracy, zmniejszenie rotacji personelu oraz zmniejszyć koszty robocizny.

Parametry techniczne antyważającej i odpornej na błędy maszyny etykietującej do natychmiastowego druku:

Tryb drukowania

Termotransfer / termiczny

Modele drukarki

TTP-346

TTP-644

SAMOPRZYLEPNE

Maksymalna szerokość druku

104mm

Szybkość drukowania

254 mm / s

102 mm / s

Dokładność drukowania

300 dpi lub 600 dpi

Kod jednowymiarowy

Code 39 `` PC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, PC 2 i 5-cyfrowe dodatki, Code 93, Postnet, UCC / EAN Code 128, Telepen

Kod QR

MaxiCode, PDF417 `` Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417

Rozmiar rolki etykiet

Średnica zewnętrzna 200 mm , średnica wewnętrzna 25,1-76,2 mm

Maksymalna długość taśmy

600 metrów, maksymalna średnica zewnętrzna to 90 mm , a taśmę można zwinąć wewnątrz lub na zewnątrz

Standardowy interfejs

RS-232 , port szeregowy

Opcjonalny interfejs

Sieć bezprzewodowa, sieć przewodowa, RS-232 , port równoległy , 2.0 , host , Bluetooth itp.

Wymagania dotyczące zasilania

Jednofazowy prąd zmienny 220 V , 50-60 Hz , 5A

Wymagania dotyczące dostaw gazu

> 0,6 Mpa

Przepływ powietrza

3-5 CFM

okolica

5-40 °C , 10-85% R H

waga

100 KG

rozmiar

Według konkretnego modelu

Orzecznictwo

CE , CSA , ETL (L 60950) , FCC klasa A

Standardowa konfiguracja

SAMOPRZYLEPNE

Szybkozmiennne ramię etykietujące Niemcy Komponenty pneumatyczne FESTO , niemiecki przełącznik fotoelektryczny Leuze wyzwala drukowanie etykiet na żądanie, wyświetlanie statusu etykiet, alarm anormalny, trzy segmentowe światło ostrzegawcze


Opcjonalny

Specjalny wspornik spełniający wymagania różnych linii montażowych i przenośników Detektor jakości kodów kreskowych online zapewniający rozpoznawalność każdego kodu kreskowego Etykietowanie dwukierunkowe, etykietowanie narożników, etykietowanie na ramieniu obrotowym i inne metody etykietowania Moduł drukowania etykiet RFID

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

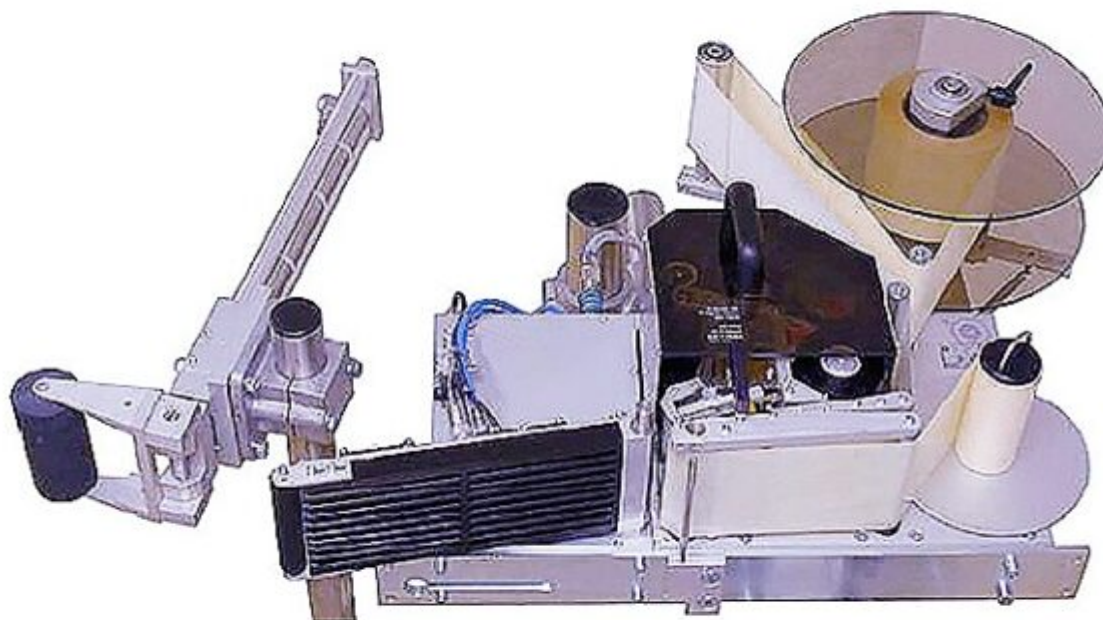

ETYKIECIARKA NAROŻNA PÓŁAUTATYCZNA

Zakres zastosowania narożnej maszyny do etykietowania w czasie rzeczywistym :
narożna maszyna do etykietowania w czasie rzeczywistym służy do etykietowania produktów w kształcie pudełka lub opakowań oraz etykietowania podczas ruchu produktu;

Charakterystyka funkcjonalna narożnej maszyny do etykietowania w czasie rzeczywistym:

1. Narożna maszyna do etykietowania w czasie rzeczywistym jest specjalnie zaprojektowana do zastosowań o dużej objętości druku i trudnych warunkach, z wysoką jakością druku, niezrównaną niezawodnością oraz dużą szybkością drukowania i połączenia ;
- 2, tj. Uderzenie i przyklejenie, całkowita eliminacja drukowania, wyposażenia, etykietowania i powiązanych danych o błędach;
- 3, zastrzeżony blok kolektora, bardzo elastyczna rurka i zawór szybkiego opróżniania, bezpieczny i wygodny użytkownik dostosowujący położenie etykiety ;
3. Zintegrowana karta drukowanie i etykietowanie kontrola, która może zostać skonfigurowana, błędów, monitorowane i rejestrowane automatycznie działanie maszyny drukarskiej i etykietowania;
4. Corner w czasie rzeczywistym i maszyna etykietowanie i PLC, skaner kodów kreskowych, wizyjnych, ważenie, badania i inne urządzenia Komunikacja w czasie rzeczywistym
5. Dzięki ODBC, XML lub innym interfejsom danych można go bezproblemowo zintegrować z ERP i innymi głównymi systemami;

Narożna maszyna do etykietowania w czasie rzeczywistym Parametry techniczne:

dokładność etykietowania: $\pm 1,5$ mm (z wyłączeniem błędów pakowania i etykiet);

prędkość etykietowania: 500 ~ 1200 szt./h; (związane z etykietowanym przedmiotem, rozmiarem etykiety i metodą etykietowania);

Wybór metody etykietowania: naklejka narożna;


prędkość linii montażowej: 5 ~ 30 m / min;

zasilanie: jednofazowe 220V50 ~ 60HZ;

źródło powietrza: $0,6 \pm 0,1$ Mpa;

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

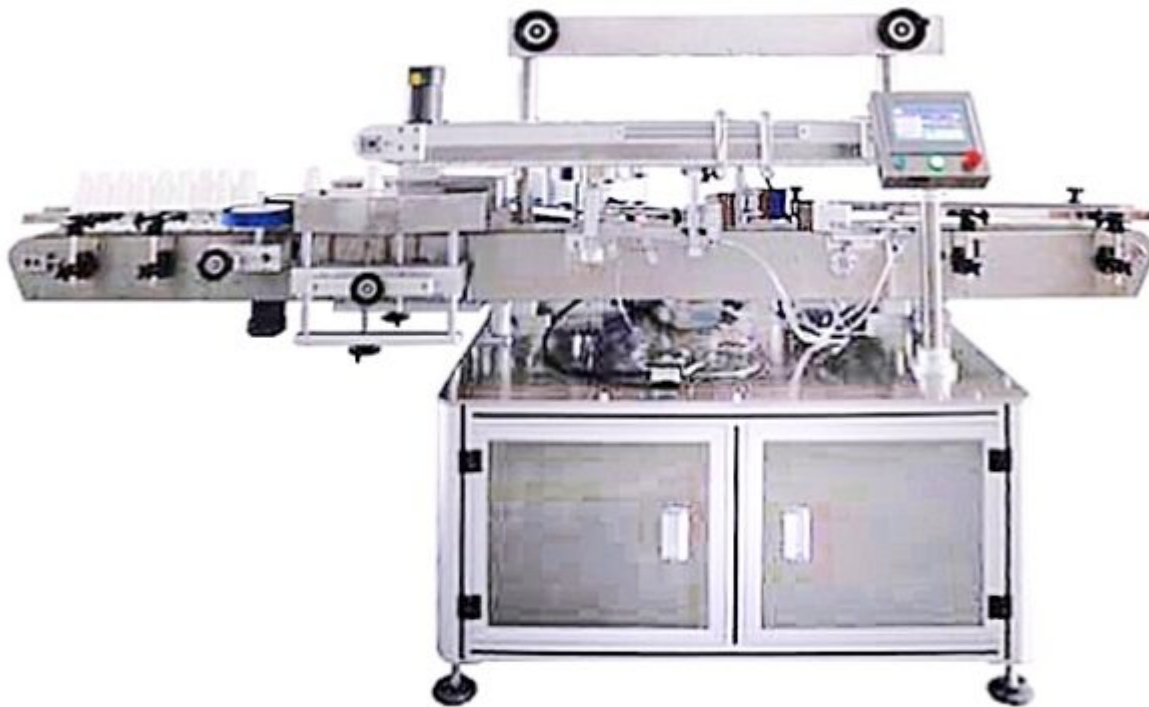

ETYKIECIARKA CZTEROSTRONNA DO ETYKIETOWANIA

Zakres zastosowania automatycznej czterostronnej etykieciarki do butelek kwadratowych:

- ◆ Etykiety stosowane: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody dozoru, kody kreskowe itp.
- ◆ Dozwolone produkty: produkty, które wymagają oznakowania z boku kwadratu i łuku.
- ◆ Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w elektronice, sprzęcie, tworzywach sztucznych, przemyśle chemicznym, spożywczym i innych.
- ◆ Przykłady zastosowań: kwadratowe lub okrągłe butelki na mleko kozie, butelki na sok owocowy, butelki na napoje itp.

Cechy automatycznej czterostronnej maszyny do etykietowania butelek kwadratowych:

- ◆ Łatwe do wymiany produkty: ekran dotykowy zawiera wiele formuł, które można wybierać w zależności od różnych produktów i nie ma potrzeby tracenia czasu na ustawianie parametrów;
- ◆ Stabilność etykietowania: trójstronne etykietowanie jest otwierane przez naciśnięcie. Forma etykietowania „podwójne drzwi” przeszła rygorystyczny przegląd projektowy i rygorystyczne wymagania dotyczące przetwarzania i testowania. Wszystkie komponenty są wybierane spośród znanych marek w kraju i za granicą.
- ◆ Szeroki zakres zastosowania: może sprostać wszystkim rodzajom produktów kwadratowych. Etykietowanie okrągłych produktów z narożnikami, czterostronnymi narożnikami, małymi łukami i etykietami oraz wymiarami produktu w określonym stosunku;
- ◆ Stabilna dokładność etykietowania: użycie silnika krokowego / napędu serwowymotora, wykorzystanie importowanych czujników do wykrywania etykiet produktów, płynna praca, Zapewnij dokładność etykietowania;
- ◆ Wygodna regulacja: mechaniczna regulacja części ustrukturyzowanej kombinacji i pomysłowy projekt nawijania

SAMOPRZYLEPNE

etykiety, łatwa regulacja swobody pozycji etykietowania, dzięki czemu konwersja między różnymi produktami i nawijanie etykiety jest prosta i oszczędza czas;

◆ Inteligentne sterowanie: automatyczne śledzenie fotoelektryczne, bez obiektów i bez etykiet, wysoka stabilność, wysokowydajny PLC + ekran dotykowy + kompozycja przełączników fotoelektrycznych układu sterowania elektrycznego, sprzęt pomocniczy 7 × 22 godziny pracy;

◆ z funkcją alarmu błędu, funkcją liczenia produkcji, oszczędzaniem Funkcja elektryczna, funkcja szybkiego ustawiania numeru produkcyjnego, funkcja ochrony ustawień parametrów;

◆ Automatyczna czterostronna etykieciarka do butelek kwadratowych może być wyposażona w opcjonalne funkcje i komponenty:

① Funkcja kodowania / rozpylania na

gorąco ; ③ Zwiększ urządzenie do etykietowania;

④ Inne funkcje (Zgodnie z wymaganiami klienta).

Parametry techniczne automatycznej czterostronnej maszyny do etykietowania butelek kwadratowych:

◆ Dokładność etykietowania: ± 1 mm (z wyłączeniem błędu produktu i etykiety)

◆ Prędkość etykietowania: 30 ~ 40 sztuk / min (w odniesieniu do produktu i rozmiaru etykiety)

◆ Rozmiar produktu: długi Szerokość: 40 mm * 40 mm ~ 60 mm * 60 mm / Wysokość: 100 ~ 280 mm

◆ Odpowiedni rozmiar etykiety: Długość: 20 mm ~ 240 mm / Szerokość (szerokość dolnego papieru): 20 mm ~ 180 mm

◆ Rozmiar całego urządzenia: około 3000 mm × 1650 mm × 1650 mm (długość × Szerokość × wysokość)

◆ Odpowiednie zasilanie: 220 V / 50 Hz

◆ Moc całej maszyny: około 2800 W

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)



PÓŁAUTOMATYCZNA ETYKIECIARKA DO PŁASKICH BUTELEK I OPAKOWAŃ

Półautomatyczna, precyzyjna etykieciarka płaska

Obowiązujące etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Dotyczy produktów: produkty, które wymagają mocowania etykiet do płaskich, zakrzywionych, obwodowych, wklęsłych, wypukłych lub innych powierzchni

Przemysł zastosowań: szeroko stosowany w żywności, zabawkach, codziennej chemii, elektronice, medycynie, sprzęcie, tworzywach sztucznych, poligrafii i innych gałęziach przemysłu

Przykłady zastosowań: etykietowanie kart SD, zasilanie laptopa, etykietowanie baterii itp.

Podstawowe zastosowanie/ PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Półautomatyczna maszyna do etykietowania płaskiego o wysokiej precyzji

Nadaje się do etykietowania na górnej płaszczyźnie, powierzchni łuku i wklęsłej powierzchni produktu z dokładnością etykietowania $\pm 0,2$ mm. Służy głównie do precyzyjnego znakowania elementów elektronicznych i

SAMOPRZYLEPNE

produktów cyfrowych, takich jak karty SD, baterie do telefonów komórkowych, FPC i ładowarki do telefonów komórkowych. Standard itp. Precyzyjne etykietowanie podkreśla doskonałą jakość produktów i zwiększa konkurencyjność.

Podstawowe zastosowanie półautomatycznej, precyzyjnej, płaskiej maszyny etykietującej

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odpowiednia etykieta Etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Kwalifikujące się produkty Produkty wymagające mocowania etykiet do płaskich, zakrzywionych, obwodowych, wklęsłych, wypukłych lub innych powierzchni.

Zastosowanie: Etykietowanie kart SD, zasilacze laptopa, etykietowanie baterii itp.

PRZEBIEG PRACY

Półautomatyczny, precyzyjny, płaski proces pracy maszyny etykietującej

Proces obsługi : włoż produkt -> etykietuj (automatycznie realizowane przez urządzenie) -> wyjmij oznakowany produkt.

FUNKCJE

01 Wysoka precyzja

Krajowa innowacyjna technologia etykietowania, dokładność etykietowania sięga $\pm 0,2$ mm, spełniająca potrzeby precyzyjnego etykietowania

02 Precyzja Nadaje się do etykietowania małych etykiet i obsługuje etykiety o długości i szerokości od 5 mm do 8 mm

03 Łatwy w obsłudze

Czynności polegające na rozebraniu, wysłaniu, zasysaniu, etykietowaniu i nadpisywaniu są automatycznie wykonywane, a proces etykietowania można zakończyć przez ręczne ładowanie i rozładowywanie

04 Bezpieczeństwo

Części przekładni są owinięte, a obwód i obwód powietrza są ułożone osobno, aby uniknąć nieprawidłowości i bezpieczniejsze w użyciu

05 Wysoka stabilność

Elektroniczny system sterowania złożony z PLC + podzielony silnik krokowy + czujnik światłowodowy sprawia, że sprzęt jest stabilny i wspiera długotrwałą pracę

06 Opcjonalne funkcje i komponenty

Funkcja kodowania / drukowania na gorąco, funkcja automatycznego podawania, funkcja automatycznego odbierania (w połączeniu z uwzględnieniem produktu), specjalne elektryczne oko etykiety

Nazwa sprzętu Półautomatyczna dwustronna etykieciarka do okrągłych butelek

Napięcie 220 V/50 Hz AC

moc 240 W

Szerokość etykietowania 20-200MM

Długość etykietowania 20-360MM

Średnica butelki 40-100MM

Szybkość etykiety 20-40 SZT./MIN

Dokładność etykiety $\pm 0,5$ mm

Średnica wewnętrzna rolki etykiet 76 mm

Maksymalna średnica rolki etykiet 250 mm


Waga 43 KG

rozmiar 450*900*525MM

[przeczytaj więcej](#)

Price: 26,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)

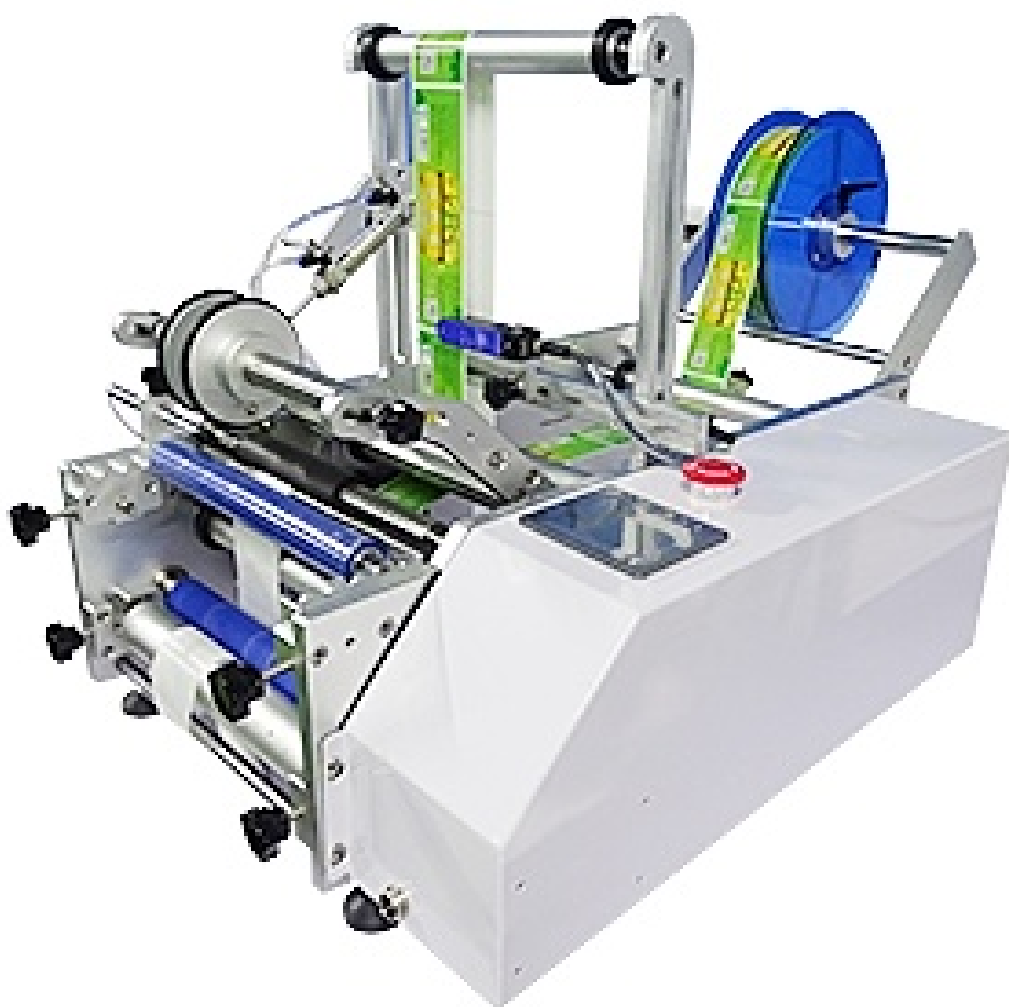

ETYKIECIARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DO BUTELEK PUSZEK SŁOIKÓW OKRĄGLYCH OPAKOWAŃ

Półautomatyczna etykietarka do butelek okrągłych

Obowiązujące etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Odpowiednie produkty: produkty, które wymagają umieszczenia etykiet na obwodowych i stożkowych

SAMOPRZYLEPNE

powierzchniach; można umieścić pojedyncze lub podwójne etykiety

Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, medycynie, winiarstwie, codziennym przemyśle chemicznym, chemicznym, sprzętowym, tworzyw sztucznych i innych

Przykłady zastosowań: Etykietowanie okrągłych butelek z płynem doustnym, etykietowanie fiolek, etykietowanie ksylitolu, etykietowanie butelek szamponu, etykietowanie strzykawek, etykietowanie butelek medycznych, etykietowanie okrągłych butelek szklanych i plastikowych itp.

Podstawowe zastosowanie/ PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Półautomatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Nadaje się do etykietowania przedmiotów cylindrycznych o różnych specyfikacjach, małych okrągłych butelek stożkowych, takich jak ksylitol, okrągłe butelki kosmetyczne, butelki wina itp. Może realizować etykietowanie pełne / półokrągłe, etykietowanie z przodu i z tyłu koła, a odstępy między etykietami przednimi i tylnymi można dowolnie regulować. Jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, chemicznym, winiarskim, medycznym i innych.

Opcjonalne urządzenie wykrywające pozycjonowanie obwodowe do realizacji pozycjonowania obwodowego i etykietowania w punkcie stałym.

Opcjonalna maszyna do kodowania taśm i drukarka atramentowa, etykietowanie i drukowanie numeru partii produkcyjnej, daty produkcji, daty ważności i innych informacji w tym samym czasie, etykietowanie i kodowanie można wykonać w jednym kroku, co znacznie poprawia wydajność produkcji.

Podstawowe zastosowanie półautomatycznej maszyny do etykietowania okrągłych butelek

Szereg zastosowań/ OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odpowiednia etykieta Etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Kwalifikujące się produkty Produkty, które wymagają umieszczenia etykiet na powierzchni obwodowej i powierzchni stożkowej; można zastosować etykietę pojedynczą lub etykietę podwójną.

Aplikacje Oznakowanie okrągłych butelek z płynem doustnym, etykietowanie fiolek, etykietowanie ksylitolu, etykietowanie butelek szamponu, etykietowanie strzykawek, etykietowanie butelek opieki zdrowotnej, etykietowanie okrągłych butelek szklanych i plastikowych itp.

PRZEBIEG PRACY

Półautomatyczny proces pracy maszyny do etykietowania okrągłych butelek

Proces obsługi : włoż produkt -> etykietowanie (automatycznie realizowane przez urządzenie) -> wyjmij oznakowany produkt.

funkcje/ FUNKCJE FUNKCJI

Wysoki stopień inteligencji

Operator musi tylko odłożyć i zabrać produkt; włącznik startowy uzupełnia światłowód indukcyjny marki

Panasonic, bez ręcznego przestawiania przełącznika nożnego; cały ruch mechanizmu dociskowego w górę i w dół zastępuje cylinder, co znacznie zmniejsza pracochłonność operatora. Pracownicy wpisani na maszynie mogą być również bardziej zrelaksowani.

Sterowanie za pomocą kolorowego ekranu dotykowego

Luksusowy styl, potężna funkcja pamięci danych; typ butelki musi być dostosowany tylko raz, zanim będzie można go wprowadzić do produkcji, łatwo i szybko. Obsługuje do 50 zestawów danych. Wspiera stożkowe etykietowanie butelek, z pokręteł regulacji stożka, prosta regulacja może spełniać stożkowe etykietowanie butelek

Dobra jakość etykietowania

Dzięki podwójnemu pozycjonowaniu produktu i korekcji odchylenia etykiety, główka etykiety i końcowa końcówka etykiety zachodzą na siebie wysoko, bez zmarszczek, bez pęcherzyków i ulepszonych zapewnienia jakości

Proste przełączanie funkcji

Wybierz przełącznik wyboru, aby wybrać etykietę pojedynczą lub etykietę podwójną. W stanie etykiety podwójnej odległość między etykietami przednią i tylną można dowolnie regulować. Opcjonalne urządzenie wykrywające położenie etykiety można wykorzystać do przymocowania kolejnej etykiety, gdy etykieta jest już nałożona

Zdrowie i bezpieczeństwo

Sprzęt jest wykonany głównie ze stali nierdzewnej 304 i wysokiej jakości stopu aluminium 6061, który spełnia wymagania produkcyjne GMP. Wysoka stabilność, przy użyciu Panasonic Panasonic PLC + Włochy Tiss SR21 + czujnik fotoelektryczny, sterowanie przełącznikiem zasilania MEAN WELL, stabilna wydajność, obsługa ciągłej pracy 7 × 24h. Mikro silnik obraca się, nie ma hałasu, nadaje się do produkcji w cichym otoczeniu

SAMOPRZYLEPNE

Opcjonalne funkcje i komponenty

Funkcja kodowania / drukowania na gorąco, funkcja automatycznego podawania, funkcja automatycznego odbierania (w połączeniu z uwzględnieniem produktu), specjalne elektryczne oko etykiety

[przeczytaj więcej](#)

Price: 26,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [ETYKIECIARKI](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [BOCZNE](#), [Uncategorized](#)



ETYKIECIARKA DO JEDNOSTRONNEGO ETYKIETOWANIA PŁASKICH OPAKOWAŃ

Maszyna do etykietowania zamykania pudełek

To maszyna w trybie niestandardowym , może być zaprojektowana zgodnie z dokładnymi wymaganiami klientów, więc struktura, wygląd i cena również istnieją. Może być z jednostronną głowicą etykietującą, pojedynczą górną głowicą etykietującą, dwustronną głowicą etykietującą. Może etykietować pudełka lub kartony o różnych wymaganiach.

A: etykieta zamknięcia na jednym końcu;

B: etykieta zamknięcia pudełka z dwoma końcami;

C: zamknięcie pudełka jedna naklejka etykieta uszczelniająca z trzech stron;

D: etykietowanie od góry pudełka z mechanizmem składania narożników;

.....

Oznacza to, że jako profesjonalna i skalowana fabryka produkcyjna , mamy nie tylko przewagę cenową, ale także własną elastyczność projektowania zgodnie z wymaganiami.

Aplikacje:

Jest specjalnie zaprojektowany do etykietowania końcowego zamknięcia pudełka. S tep napędzane znakowania Przygłuszanie mechanizm stabilne działanie. Mechanizm narożny można indywidualnie zatrzymać lub zdemontować, aby uzyskać ogólne oznaczenie powierzchni płaskiej .

Dane techniczne

Ccuracy znakowania

± 1 mm

L abeling prędkość

30-100 szt / min

Etykieta zakresu zastosowania

L : 20-100mm

W IDp: 20- 10 0mm

Zakres produktów aplikacyjnych

I ength: 2 0- 1 00mm

W IDp: 3 0- 10 0mm

wysokość : 10 - 100 mm

P ower s ostawa

AC220V 50 / 60Hz 1,8K W.

Urządzenia s ize (L x W x H)

300 0mmx 145 0mmx1 60 0mm

W osiem

330 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 48,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DO BUTELEK OKRĄGLYCH Z KRAWATKĄ GÓRNĄ

Maszyna do etykietowania butelek z podwójnym stożkiem

W pełni automatyczna maszyna do etykietowania butelek z podwójną naklejką

Aplikacje:

Jest specjalnie zaprojektowany do produktów z większymi butelkami stożkowymi, aby zrealizować podwójny stożek na korpusie i szyjce.

Dane techniczne

Dokładność znakowania

± 1 mm

Prędkość etykietowania

SAMOPRZYLEPNE

15- 25szt / min

Etykieta zakresu zastosowania

Długość: 20- 320mm

W IDp: 20- 200mm

Zakres produktów aplikacyjnych

Długość 30 0- 37 0mm

Średnica : $\varnothing$ 40 - $\varnothing$ 100mm

Moc

AC220V 50 / 60Hz 2,3K W.

Ciśnieniem IR (MPa)

0,8Mpa

Urządzenia rozmiar (L x W x H)



3000 mmx 145 0mmx1 60 0mm

Waga 400 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 89,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)

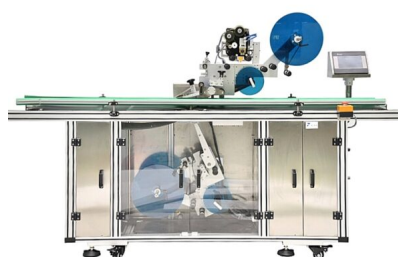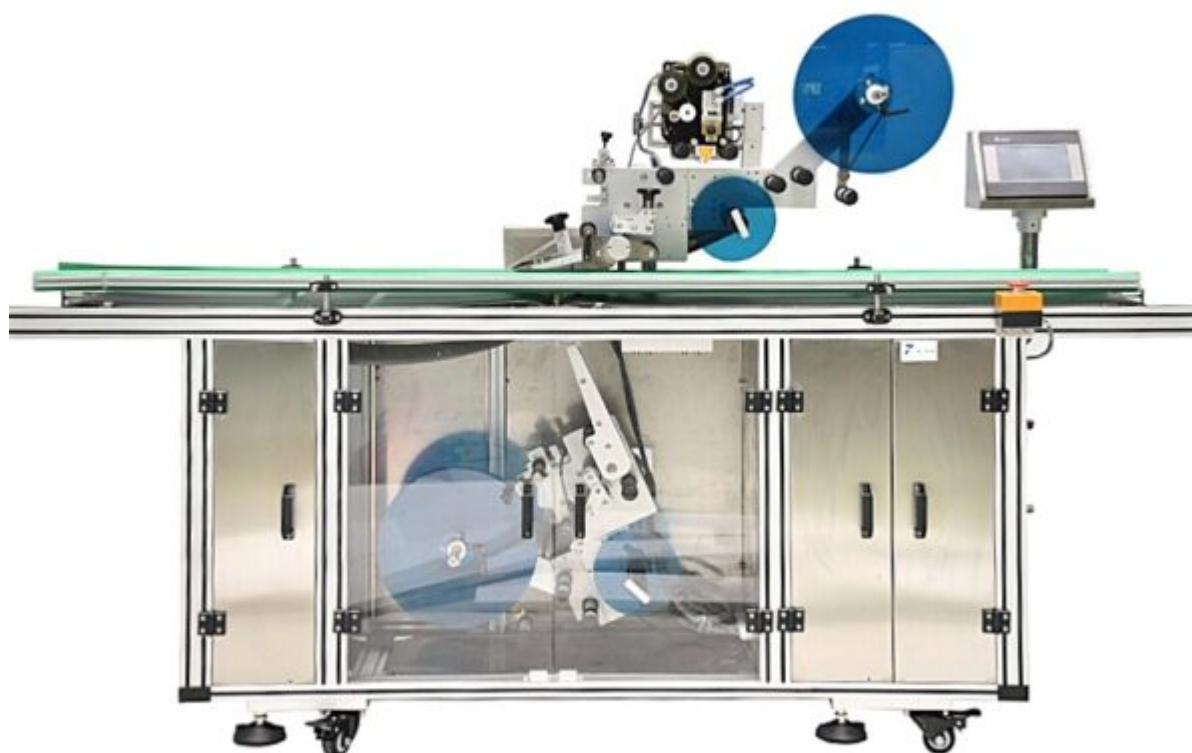

ETYKIECIARKA Z GÓRY I DOŁU TACKI POJEMNIKI KARTONIKI

Maszyna do etykietowania od góry i dołu

W pełni automatyczna maszyna do etykietowania powierzchni górnej i dolnej
KSZTAŁTY: prostokątów, kwadratowych przedmiotów, okrągłych

Wysoka wydajność przy dwóch głowicach etykietujących pracujących w tym samym czasie.

SAMOPRZYLEPNE

OPCJE: stół operacyjny, maszynę do kodowania dat lub drukarkę atramentową , które można podłączyć bezpośrednio do maszyny etykietującej, może również pasować do innych wykrywaczy metali, maszyny do kontroli wagi lub przenośnika do zamykania kartonów.

OPAKOWANIA	BLISTER, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Typ etykiety	Samoprzylepne etykiety
Miejsce etykietowania	Dół, Góra
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt, Sześciokąt
Wysokość produktu/opakowania (mm)	15-100
Długość produktu (mm)	50-400
Szerokość produktu/opakowania (mm)	30-300
Wysokość etykiety (mm)	20-110
Długość etykiety (mm)	20-250
Wydajność szt./minutę	0-150
Moc maszyny kW	0,78
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	280
Tolerancja +/-	1 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOLNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZyny](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray



ETYKIECIARKA DO KWADRATOWYCH BUTELEK

Wielofunkcyjna maszyna do etykietowania butelek kwadratowych 2/3/4 bocznych i okrągłych butelek. W pełni automatyczna maszyna do etykietowania płaskich okrągłych butelek. W przypadku jest specjalnie zaprojektowany w oparciu o dwustronną maszynę do etykietowania płaskich lub kwadratowych butelek. Wielofunkcyjna etykietarka, posiada dwie głowice etykietujące. Może oznaczać produkty o różnych kształtach. Aplikacje: dotyczy płaskiej, okrągłej, cylindrycznej kwadratowej butelki, takiej jak płaska butelka szamponu, płaska butelka oleju smarującego, butelka wina, okrągła butelka do dezynfekcji rąk, aby zrealizować funkcję etykietowania po jednej lub dwóch naklejkach lub okrągłej powierzchni.

Dane technologiczne:

Wydajność 50 - 200 szt / min

Dokładność etykietowania ± 1 mm

Rozmiar produktów aplikacji

Długość: 20 - 250 mm

Szerokość : 30 - 90 mm

Wysokość: 60-310 mm

Zakres rozmiaru aplikacji etykiet

Długość: 20 - 200 mm

szerokość : 20 - 180 mm

Moc 220V / 380V 50 / 60H 1.72 K W

Rozmiar (L x W x H) 3000mm x 1450 mm x 1 600mm

SAMOPRZYLEPNE


Waga 330 kg

Możemy dostarczyć opcjonalną maszynę do etykietowania butelek ze stołem obrotowym , którą można podłączyć bezpośrednio przed maszyną etykietującą, operatorzy mogą umieścić butelki na stole obrotowym, a następnie stół obrotowy automatycznie wyśle butelki do maszyny etykietującej do maszyny etykietującej . Może również pasować do napełniającego przenośnika drukarskiego.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 45,000.00 zł

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

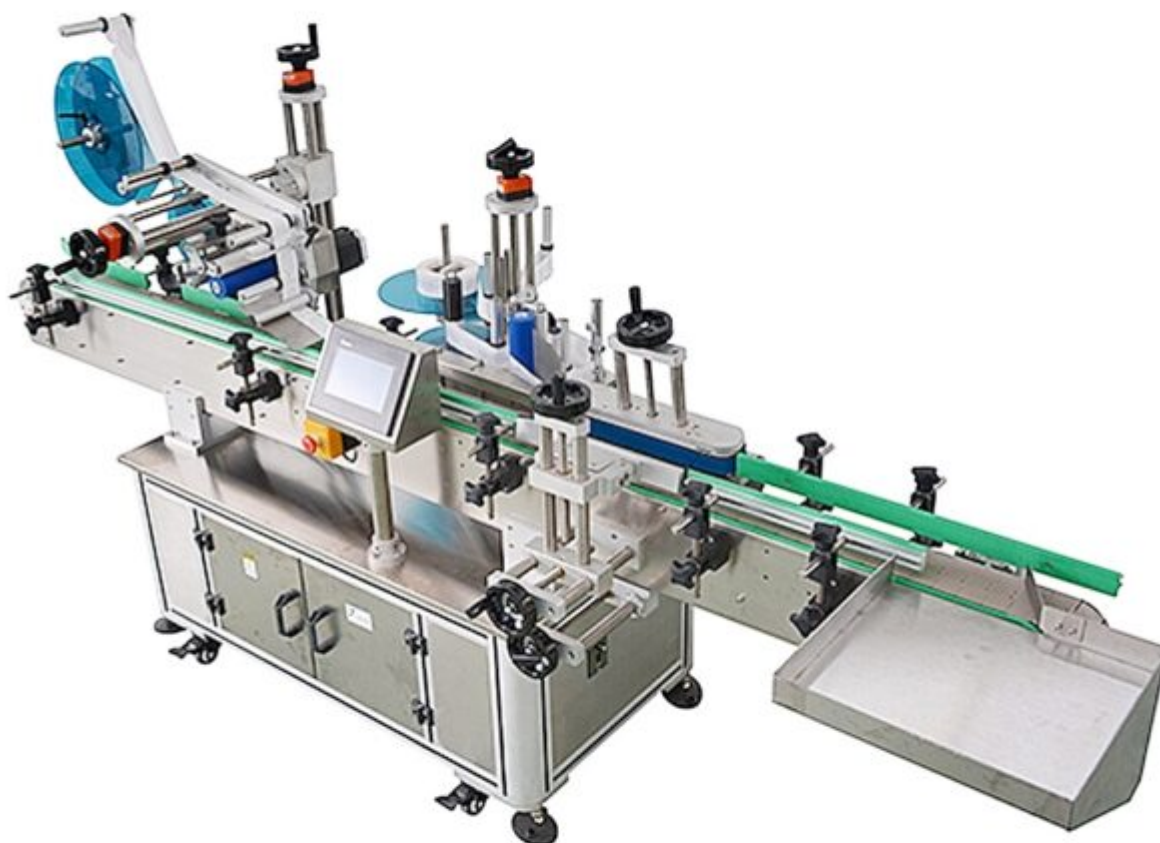

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA Z GÓRY WIECZKA I BOKU NA BUTELKI I OPAKOWANIA OKRĄGŁE

Automatyczne etykietowanie z góry powierzchni płaskiej i boczny okrągłej butelki (słoika, puszki)

W przypadku mamy trzy różne modele o nazwach A, B, C Są różnicą w funkcji pozycjonowania i butelce ze stożkiem lub bez;

A - może oznaczać tylko jedną naklejkę po stronie ciała okrągłych produktów bez funkcji pozycjonowania;

SAMOPRZYLEPNE

B może pracować z okrągłą butelką z funkcją pozycjonowania, opcjonalnie z pojedynczą naklejką lub podwójnymi naklejkami;

C to samo co B z funkcją pozycjonowania, tylko C działa na stożkową okrągłą butelkę lub słoik.

Standardowo maszyna została zaprojektowana w oparciu o maszynę do etykietowania górnej powierzchni i okrągłą maszynę do etykietowania butelek A / B / C, zawsze sugerujemy klientom zamówienie dwóch maszyn etykietujących osobno z bardziej elastyczną aplikacją, możemy wyłączyć inny system dowolny czas, jeśli nie potrzebujesz. Może oznaczać produkty o różnych wymaganiach.

Odp.: Etykietowanie górnej powierzchni i kwadratowe etykiety po stronie butelki;

B: Etykieta na górnej powierzchni i okrągłej stronie butelki;

C: Okrągła butelka, jedna naklejka;

D: Okrągła butelka pojedyncza lub podwójna naklejka z pozycjonowaniem;

E: Okrągła butelka pojedyncza lub podwójna naklejka bez pozycjonowania ;

F: Taper Round Bottle Pojedyncze lub podwójne etykiety z pozycjonowaniem ;

.....

Oznacza to, że jako profesjonalna i skalowana fabryka produkcyjna, mamy nie tylko przewagę cenową, ale także własną elastyczność projektowania zgodnie z wymaganiami.

Aplikacje:

W pełni automatyczna maszyna do etykietowania górnego i bocznego ma zastosowanie do zwykłych prostokątów, kwadratowych przedmiotów, takich jak pudełka, torby itp. Na górnej i bocznej etykiecie, wysoka wydajność z dwiema głowicami etykietującymi pracującymi w tym samym czasie.

To odnosi się do etykietowania poszczególnych okrągłego słoika ciało może i kwadratowe butelki s pudełka, które mogą stać się zrealizować górną oznakowania powierzchni i okrągły etykietowania boczną. Szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, medycynie, codziennym przemyśle chemicznym, elektronicznym, metalowym, tworzyw sztucznych i innych.

Możemy dostarczyć opcjonalny stół operacyjny, maszynę do kodowania daty lub drukarkę atramentową, które można podłączyć bezpośrednio do maszyny etykietującej, może również pasować do innych wykrywaczy metali, maszyny do sprawdzania wagi lub przenośnika do zamykania kartonów.

Dane technologiczne:

wydajność

10-35 szt / min

dokładność etykietowania

± 1 mm

Rozmiar produktu

Φ 25 mm - Φ 100 mm

wysokość: 25-300mm

Rozmiar etykiety

długość: 20-320mm

szerokość: 20-110mm

średnica wewnętrzna Φ 76 mm

średnica zewnętrzna max. Φ 280mm

Moc

AC220V 50 / 60Hz 1,2K W.

Rozmiar (L x W x H)

3000 mm x 050 mm x 450 mm

SAMOPRZYLEPNE

Waga


480 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 75,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



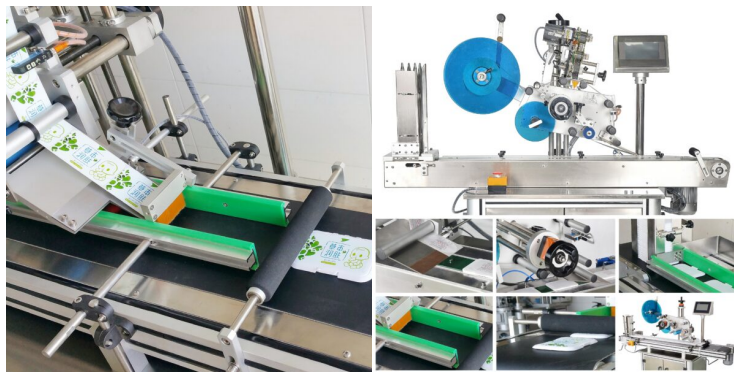

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PLASTIKOWYCH WIECZEK Z PODAJNIKIEM AUTOMATYCZNYM

Chusteczki nawilżane pokrywają maszynę do napełniania i etykietowania

Model S

Maszyna etykietowania pokrywek do chusteczek nawilżanych, mleka w proszku, gumy do żucia, pudełko produktu

Aplikacje:

Automatyczna maszyna do dozowania i etykietowania opakowań nawilżanych chusteczek higienicznych może pracować dla wszystkich rodzajów przedmiotów o płaskiej, płaskiej powierzchni, takich jak plastikowe pudełko z gumą do żucia z ksylitolem / pokrywka na mleko w proszku / blister z tworzywa sztucznego / pokrowiec na chusteczki nawilżane itp. Szeroko stosowany w żywności, artykuły kosmetyczne, farmaceutyczne i zdrowotne dla niemowląt, miękka bawełniana ściereczka, środki do dezynfekcji gospodarstwa domowego, antybakteryjne środki czyszczące.

Możemy dostarczyć opcjonalny stół operacyjny, maszynę do kodowania daty lub drukarkę atramentową, które można podłączyć bezpośrednio do maszyny etykietującej, może również pasować do innych wykrywaczy metali, maszyny do sprawdzania wagi lub przenośnika do zamykania kartonów.

Dane technologiczne:

Model S

Wydajność

0-150 szt / min

Dokładność etykietowania

± 1 mm

Rozmiar produktu

Długość 40 -280 mm

Szerokość 40 -200 mm wysokość: 2-200 mm

Rozmiar etykiety

szerokość: 20-110mm długość: 20-250mm

Średnica wewnętrzna rolki Φ 76mm średnica zewnętrzna rolki Φ 330mm

moc

AC 220V 50 / 60H oo 0 59 K W

Rozmiar maszyny (L x W x H)

SAMOPRZYLEPNE

2050 mm x 630 mm x 1230 mm




Waga

16 0 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZyny](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

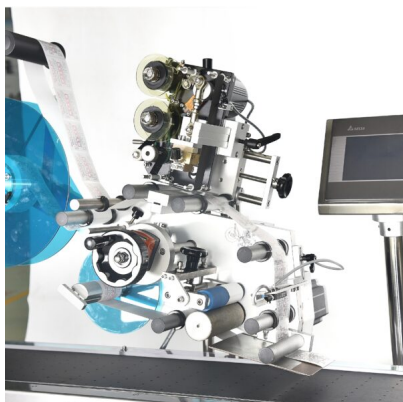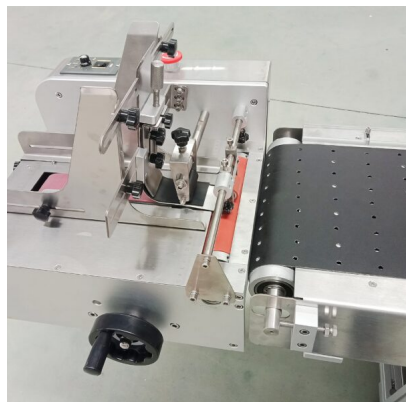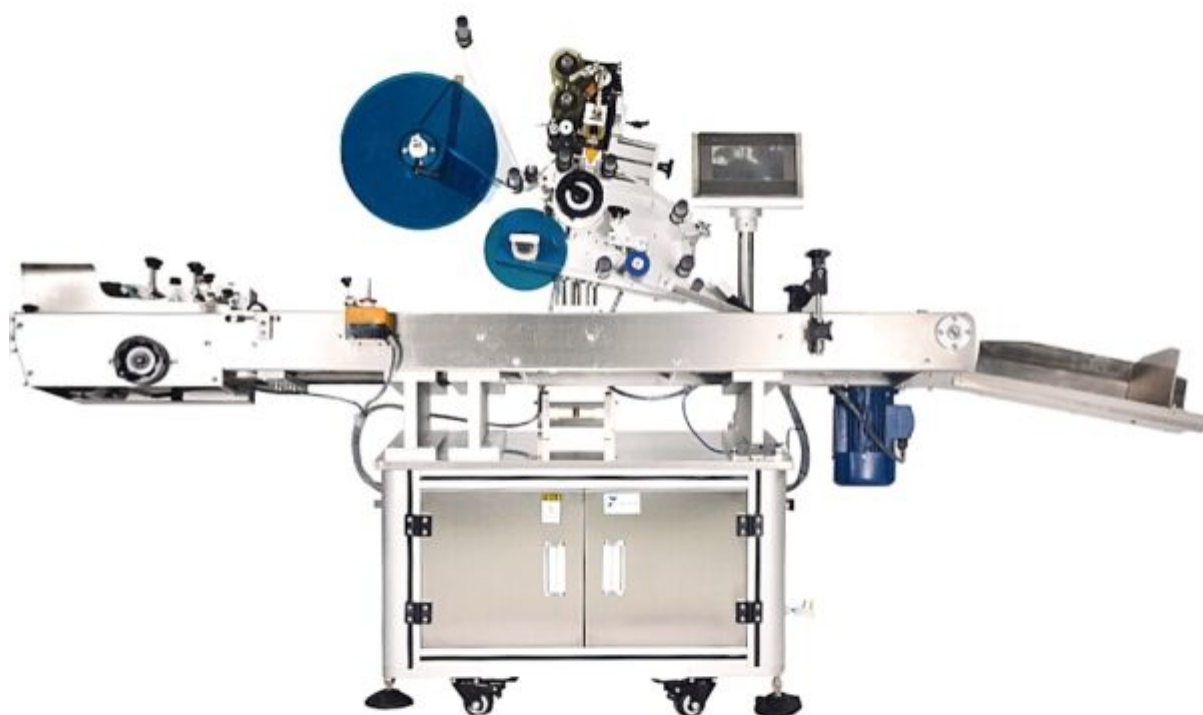

ETYKIECIARKA Z PRZYSSAWANIEM DO WORKÓW KOPERT

Maszyna do pakowania i etykietowania woreczków

W pełni automatyczna samoprzylepna maszyna do pakowania i etykietowania kart w torebce

Aplikacje:

Automatyczna maszyna do stronicowania i etykietowania model F może pracować dla wszystkich rodzajów obiektów o płaskiej powierzchni takich jak karty, torby, książki, niekształtowane pudełka, kartony, papier, woreczki i inne torby do pakowania itp. Szeroko stosowane w żywności, kosmetykach, farmaceutykach i inne branżach. Przyjmuje automatyczne oddzielanie stosów toreb do pakowania lub kart i przenosi pojedynczą sztukę na przenośnik taśmowy, aby ułatwić etykietowanie naklejenia każdej naklejki na przedmioty, a tym samym zmniejszyć ręczne podawanie aby poprawić wydajność etykietowania .

Możemy dostarczyć opcjonalny stół operacyjny, maszynę do kodowania daty lub drukarkę atramentową, które można podłączyć bezpośrednio do maszyny etykietującej, może również pasować do innych wykrywaczy metali, maszyny do sprawdzania wagi lub przenośnika do zamykania kartonów.

Dane technologiczne:

Model F

Wydajność

30-150 szt / min

Dokładność etykietowania

± 1 mm

Rozmiar produktu

Długość 40-280 mm

Szerokość 60-230 mm

Wysokość: 0,2-2 mm

Maksymalna szerokość

20-110 mm (może być wykonane na zamówienie)

Średnica wewnętrzna rolki Φ 76mm ; Średnica zewnętrzna rolki Φ 300 mm

Mic

AC 220V 50 / 60Hz 0,82 Kw

Rozmiar maszyny (L x W x H)

2000 mm x 630 mm x 1250 mm

Waga

180 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 43,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)



ETYKIECIARKA B DO BUTELEK I POJEMNIKÓW ETYKIETOWANIA BOCZNEGO DWUSTRONNIE WIELOFUNKCYJNA DWUGŁOWICOWA

Etykieciarka wielofunkcyjna płaska do butelek i pojemników etykietowania bocznego dwustronnie

W pełni automatyczna maszyna do etykietowania płaskich okrągłych butelek

SAMOPRZYLEPNE

Oferujemy dwa modele o nazwach A i B. Są różnicą w funkcji pozycjonowania dla okrągłej maszyny do etykietowania butelek; Model standard do etykietowania okrągłych butelek, A - może oznaczać produkty tylko jedną naklejką bez funkcji pozycjonowania; Jednak model B może pracować na okrągłej butelce z funkcją pozycjonowania, pojedynczą naklejką lub trybem podwójnych naklejek na płaskiej owalnej butelce.

Wielofunkcyjna etykieciarka posiada dwie głowice etykietujące. Może oznaczać produkty o różnych wymaganiach.

A: Etykietowanie z jednej strony płaskiej butelki;

B: Etykietowanie dwustronne na butelkę płaską;

C: Okrągła butelka, jedna naklejka;

D: Okrągła butelka, dwie etykiety samoprzylepne;

E: Etykietowanie kwadratowych butelek z dwóch lub trzech stron o specjalnej konstrukcji;

.....

Oznacza to, że jako profesjonalna i skalowana fabryka produkcyjna, mamy nie tylko przewagę cenową, ale także własną elastyczność projektowania zgodnie z wymaganiami.

Aplikacje:

Maszyna etykietująca na płaskiej, okrągłej, cylindrycznej kwadratowej butelki, takiej jak płaska butelka szamponu, płaska butelka oleju smarującego, butelka wina, okrągła butelka do dezynfekcji rąk, aby zrealizować funkcję etykietowania po jednej lub dwóch naklejkach lub okrągłej powierzchni.

Możemy dostarczyć opcjonalną maszynę do rozszyfrowywania butelek ze stołem obrotowym, którą można podłączyć bezpośrednio przed maszyną etykietującą, operatorzy mogą umieścić butelki na stole obrotowym, a następnie stół obrotowy automatycznie wyśle butelki do maszyny etykietującej do maszyny etykietującej. Może również pasować do napełniającego przenośnika drukarskiego.

Dane technologiczne:

Wydajność

50 - 200 szt / min

Dokładność etykietowania

± 1 mm

Rozmiar produktu

Długość 20 - 250 mm

szerokość : 30 - 90 mm

wysokość: 60-310 mm

Rozmiar etykiety

Długość: 20 - 200 mm

Szerokość : 20 - 180 mm

Moc

220V / 380V 50 / 60Hz 1.72 KW

Rozmiar (L x W x H)

3000mm x 1450 mm x 1600mm


Waga

330 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

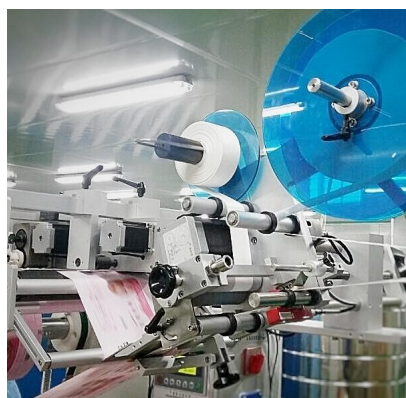

ETYKIECIARKA MODUŁ ETYKIETUJĄCY MONTOWANY

NIEZALEŻNIE DO MASZyny PAKUJĄCEJ LUB NA LINII

Etykieciarka moduł etykietujący montowany niezależnie do maszyny pakującej lub na linii

Podstawowe wprowadzenie:

Jest to jedna z maszyn do etykietowania płaskich powierzchni, która może pracować dla wszelkiego rodzaju przedmiotów o powierzchni płaskiej, płaskiej, bocznej lub o dużej krzywiznie, takich jak folia z tworzywa sztucznego, woreczki, torby, książki, pudełka, puszki, tace, palety itp.

Maszyna do etykietowania płaskich powierzchni przeznaczona do maszyn pakujących flowpack takich jak pionowa maszyna pakująca, maszyna do pakowania w granulki, maszyna do pakowania proszku, maszyna do pakowania cieczy i seria elektroniczna, maszyna do pakowania torebek herbaty, maszyna do pakowania poziomego przepływowego hffs, maszyna do produkcji toreb, uszczelnianie maszyny, maszyny do napełniania itp., które są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, napojach, produktach rolniczych, zabawkach i produktach przemysłowych oraz w innych lekkich gałęziach przemysłu.

Dotyczy produktów:

Szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i innych lekkich branżach. Produkty obejmują: kawę, ziarna kawy, kawę w proszku, suchą przyprawę, chili w proszku, pieprz, przyprawy, chemiczne granulki medyczne, drożdże, orzechy, proszek do żywności, mąkę pszenną, cukier, sól, ziarna, ziarna, orzechy, owies, nasiona, Pellet, zboża, orzeszki ziemne, migdały, czerwone daktyle, ryż, perełki, herbata w proszku, mleko w proszku, białko w proszku, tabletki, cukierki, o-ring, śruba, sprzęt, gumka i inne artykuły w kształcie pasków, ciastka, ciasta, czekoladki, produkty instant makaron, narkotyki, sprzęt codziennego użytku, żywność, towar, papier, chusteczka, pielucha papierowa, chleb, pizza, kanapka, herbatniki, ręcznik, sztucze, dysk, talerz, części zamienne, cukierki, bonbon, ciastka księżycowe, ciasteczka, narkotyki, lekarstwa, sprzęty codziennego użytku, części przemysłowe, pudełka papierowe, ręczniki w rolkach, rolady jajek, przekąskikarma dla zwierząt domowych, rękawiczki, skarpetki, kadzidło, świece, pałeczka jednorazowa, sztucze jednorazowe, zabawki, przybory toaletowe, zestawy zębów, spaghetti, łyżka plastikowa, kiełbasa, kiełbasa szynkowa, mydło, grzebień, pieluchy, urządzenia jednorazowego użytku hotelowego, rura, części przemysłowe, golarka, tabliczka czekolady, babeczka, sucharki, karty, podpaski, szczotki, rękawiczki, strzykawki, waciki, szczoteczka do zębów, orzechy włoskie, owoce, warzywa, plastikowe sztucze, babeczki, plastelina, jednorazowa maszynka do golenia, szczoteczka do zębów, części przemysłowe, pudełka papierowe, talerze itp.

Funkcje:

1. Podwójne sprzęgło sprawia, że naprężenie jest bardziej zrównoważone i stabilne, aby zapewnić dokładność etykietowania.
2. Głowica etykietująca jest wygodna w regulacji, prędkość etykietowania jest automatycznie synchronizowana z prędkością taśmy przenośnika, aby zapewnić precyzyjne etykietowanie.
3. Prędkość linii przenośnika, prędkość taśmy dociskowej i prędkość wyjścia etykiety mogą być ustawiane i zmieniane przez interfejs człowieka.

Dane techniczne

Silnik

Napięcie

220 V / 50 Hz

Moc 280W

Prędkość etykietowania 24 metry / min

Precyzja etykietowania

± 1 mm

Maks. etykieta szerokości

110mm (może być wykonane na zamówienie)

SAMOPRZYLEPNE

Wewnętrzna średnica rolki papieru

Średnica 76 mm

Średnica zewnętrzna rolki papieru

Maks. Średnica 300 mm lub 220 mm

Waga netto

32kg

Wymiar (L * W * H)


480 mm * 600 mm * 630 mm


Uwagi: Inne specyfikacje można dostosować.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 18,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)

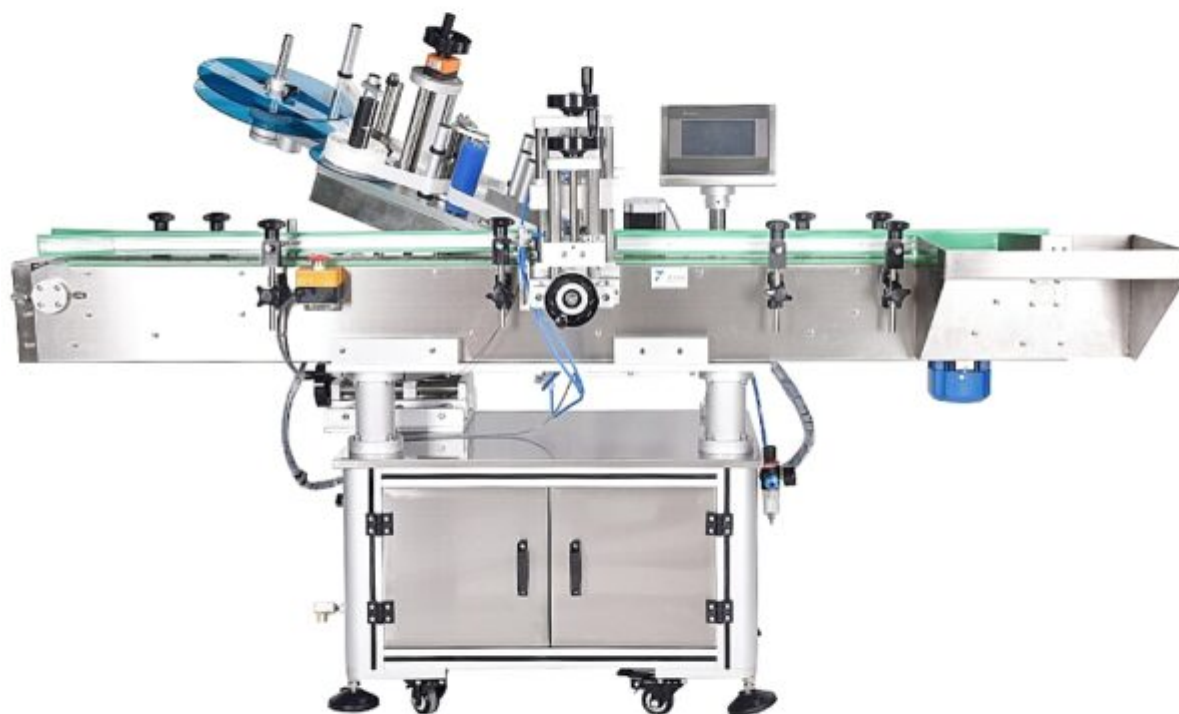

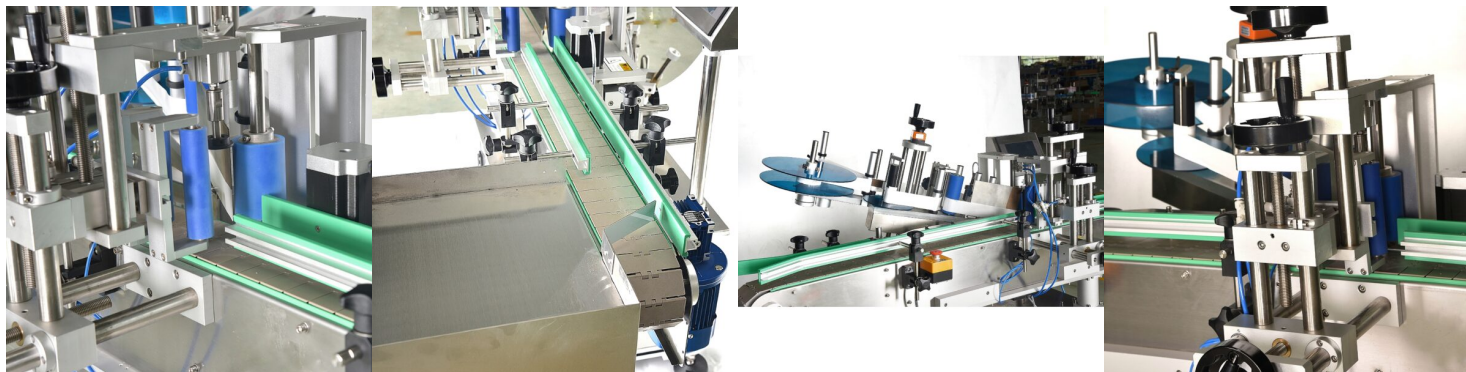

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA STOŻKOWYCH WIADEREK KUBKÓW

Pionowa maszyna do etykietowania okrągłych stożków do butelek

W pełni automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek z pionowym stożkiem

Aplikacje:

Maszyna do aplikowania etykiet na stożkowej powierzchni opakowań okrągłych plastikowych i szklanych . Posiada opcjonalne urządzenie do wykrywania położenia na obwodzie, realizuje określone etykietowanie pozycji.

Możemy dostarczyć opcjonalną maszynę do rozszyfrowywania butelek ze stołem obrotowym , którą można podłączyć bezpośrednio przed maszyną etykietującą, operatorzy mogą umieścić butelki na stole obrotowym, a następnie stół obrotowy automatycznie wyśle butelki do maszyny etykietującej do maszyny etykietującej . Może również pasować do napełniającego przenośnika drukarskiego.

Dane technologiczne

Wydajność 25-60 szt./ min

Dokładność etykietowania ± 1 mm

Zakres średnicy produktów: Φ 25 mm - Φ 100 mm wysokość produktów: 25-300 mm

Etykiety: długość: 20-290mm szerokość: 20-110mm

średnica wewnętrzna Φ 76mm średnica zewnętrzna maks. Φ 300 mm

Naklejka wychodzi z prędkością stopniowanie: 5 - 19 m / min, serwo: 5 - 25 m / min

Prędkość etykietowania 25 - 50szt / min servo: 30 - 60szt / min

Przenośnik prędkość 5 - 25 m / min

Moc AC220V 50 / 60Hz 0,78K W.

rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) 2100 mm x 1300 mm x 1350 mm

Waga 185 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DO NAKLEJANIA BRZEGÓW I NAROŻNIKÓW

Zastosowanie

1. Etykietowanie naklejki, folia samoprzylepnej, elektronicznych kodów monitorujących, kody kreskowe.
2. Zastosowanie: różne rodzaje kartonów, np. Pudełko do pokera, budka telefoniczna.
3. Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w przemyśle poligraficznym, spożywczym, chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym i innych.
4. Przykład zastosowania: Etykietowanie sabotażu pudełka Nestle, etykietowanie sabotażu tacki do pokera
Oznakowanie sabotażu pudełka NIC.

Cechy

1. Płaszczyzna znakowania narożników pudełka i etykietowanie narożników bocznych na pudełku, od efektu sabotażu;
2. duża prędkość, znacznie poprawiająca wydajność produkcji;
3. firma etykietująca, nie odpada. Etykieta na płaskich częściach rolki tocznej osłony naklejki strona więzienna płaskiej części
szczotki proszona jest mocno dociśnięta;
4. wysoka stabilność i stabilność przenoszenia pudełka, etykietowanie, efekt okładki;
5. Inteligentne sterowanie, automatyczne śledzenie fotoelektryczne, bez obiektu bez etykiet, bez standardowej automatycznej kalibracji i automatycznego wykrywania tagów , zapobiegające wyciekom naklejek i odpadów etykiet;
6. Zastosuj dojrzałą technologię systemu sterowania PLC, spraw, aby cała maszyna była stabilna i szybka.

Specyfikacja

1. Szerokość etykiety: 20-130

SAMOPRZYLEPNE

mm 2. Długość etykiety: 20-100 mm 3. Produkty

Średnica:

Długość: 20 mm-300 mm

Szerokość: 20 mm-200 mm

Wysokość: 10 mm-100 mm

4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 280$

mm 5. średnica rolki etykiet: $\varnothing 76$ mm

6. maksymalna prędkość etykietowania: 320 szt./min

7. dokładność etykietowania: $\pm 0,5$ mm

8. moc: 220 V / 110 V 50/60 Hz 1200 W

9. ciśnienie powietrza: 4-6 bar lub


0,4-0,6 MPa 10. masa netto maszyny: 72

kg 11. wymiary maszyny: 1700 mm x 650 mm x 1550 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 31,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)

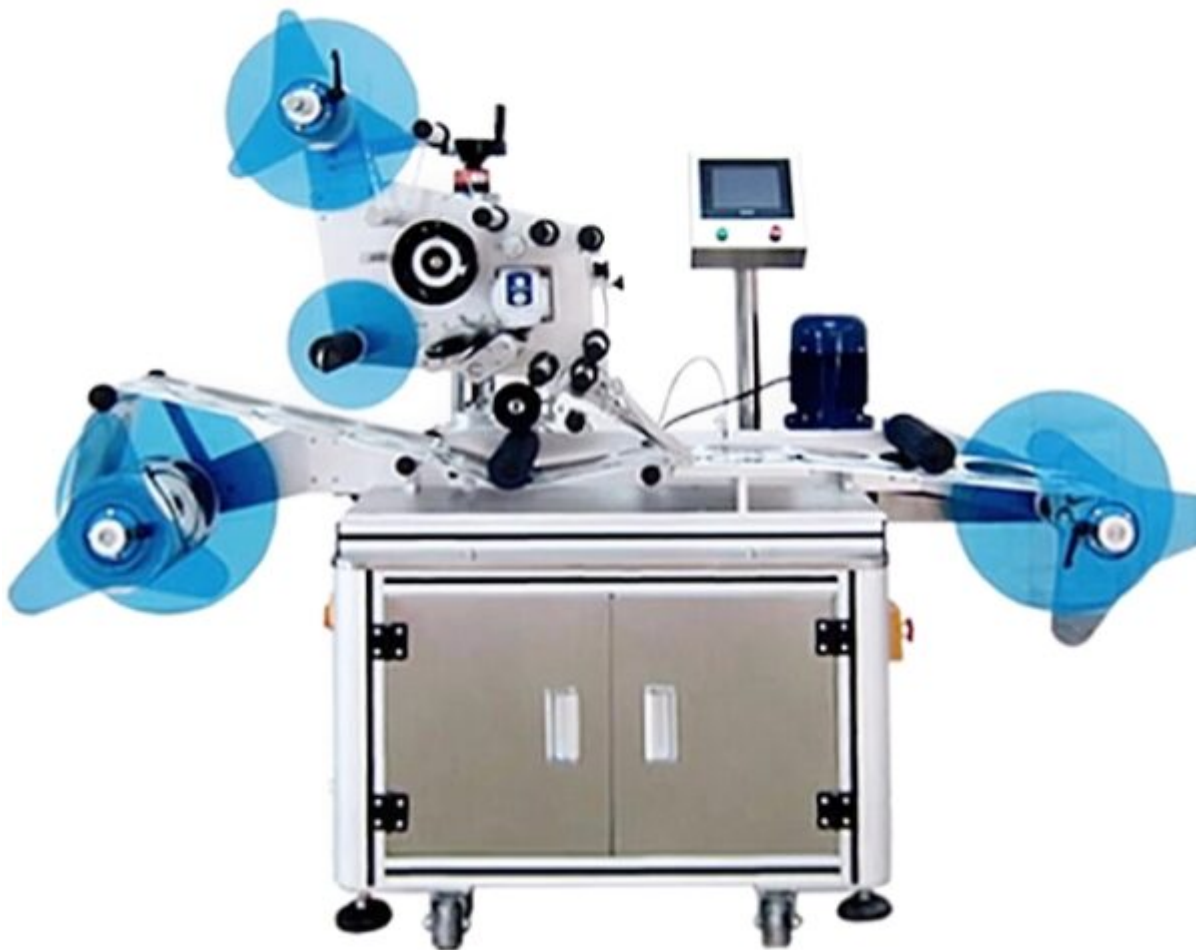

ETYKIECIARKA DO MATERIAŁÓW NA ROLI NA ROLĘ FOLIA

Specyfikacja

SAMOPRZYLEPNE

1. szerokość etykiety: 20-150 mm
2. długość etykiety: 6-250 mm
3. szerokość materiału rolowanego: 20-200 mm
4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 350$ mm
5. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\varnothing 76$ mm
6. maksymalna prędkość etykietowania: 150 sztuk etykiety / min
7. dokładność znakowania: ± 1 mm
8. moc: 220 V / 110 V 50/60 Hz 1500 W.

Podstawowe zastosowanie maszyny etykietującej:

Nadaje się do etykietowania na czystej folii lub do zakrywania dolnej etykiety, Przykład elektronicznego markera handlowego (dolna etykieta to element elektroniczny, etykieta powierzchniowa to folia itp. Szeroko stosowany na produktach w liniach edukacji elektronicznej i kulturalnej)

Cecha produktu maszyny do etykietowania:

1. Bardziej szerokie zastosowanie, może rozłożyć etykietę na folii dla produktów o szerokości 20 mm ~ 200 mm, może etykietować produkt o nierównej powierzchni podczas zmiany maszyny do zakrywania etykiet.
2. Wysokie etykietowanie dokładne, z silnikiem krokowym lub serwowmotorem dla etykiety, dokładniejsze; organizacja drogi etykiety pozwala uniknąć jej odchylenia; Mimośrodowa technologia przekładni jest używana przez organizację trakcyjną, zapewnia, że etykieta nie ślizga się i idzie do przodu dokładnie.
3. Solidny i trwały, zastosuj regulowaną organizację z 3 biegunami, aby sprzęt był bardziej trwały i wytrzymały.
4. Wysoka stabilność, ekran Panasonic PLC + KUNLUN TONGTAI + igła elektroniczna Panasonic + etykieta Leuze testująca elektroniczne oko jako wysokiej jakości sterowanie elektroniczne, sprzęt pomocniczy działający w trybie 7 * 24 godzin;
5. Łatwe debugowanie, konstrukcja siedzenia z 6 stopniami swobody, możliwość zmiany dla różnych produktów, łatwa obsługa, oszczędność czasu.
6. Inteligentna kontrola, automatyczne śledzenie fotoelektryczne, brak etykiety informującej o braku produktu, automatyczne poprawne, automatyczne testowanie, pozwala uniknąć wycieków i marnotrawstwa.
7. obsługa HMI, pełne wyjaśnienie i funkcja przypominania o uszkodzeniach w Chinach, każde wskazanie jest regulowane łatwo i szybko, obsługa wygodna.
8. Silniejsza funkcja, z liczeniem, oszczędzaniem energii, projektowaniem i przypominaniem o liczbie produkcji, pamiętaj dane dla wygodnej produkcji.

9. wybierz funkcję i oddziel:

koder na gorąco / koder atramentowy


dodaj urządzenie etykietowe;

inna funkcja (dostosowana)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 45,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

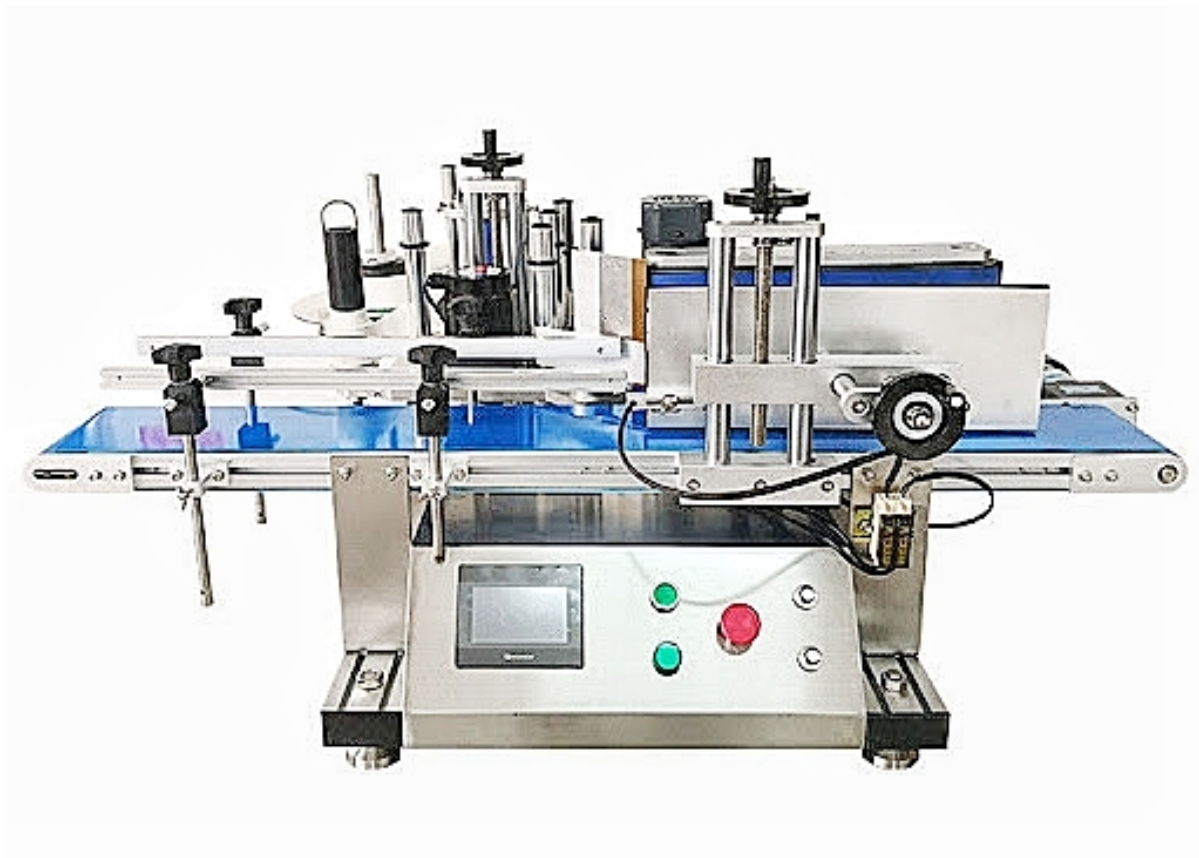

AUTOMATYCZNA MASZYNA DO ETYKIETOWANIA OPAKOWAŃ OKRĄGLYCH

Automatyczna maszyna do etykietowania opakowań okrągłych

- 1. szerokość etykiety: 20-140 mm (papier tylny: 25-150 mm)
- 2. długość etykiety: 20-300 mm
- 3. Rozmiar produktów:
Średnica: $\varnothing 30$ mm-120 mm
Wysokość: 25 mm-250 mm
- 4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 230$ mm
- 5. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\varnothing 76$ mm
- 6. maksymalna prędkość etykietowania: 200 sztuk / min
- 7. dokładność znakowania: ± 1 mm
- 8. moc: 220 V / 110 V 50 / 60Hz 1,5 W.

Prędkość etykietowania (szt / min) 0-25m / min

Rozmiar urządzenia (mm) (L) 2000 * (W) 900 * (H) 1500 (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 27,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DO AUTOMATYCZNEGO OKLEJANIA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH NA PLASTIKOWE TUBY

Automatyczna maszyna do etykietowania plastikowych tub do dropsów, pastylek itp.

Specyfikacja

1. szerokość etykiety: 20-110 mm (papier podkładowy)
2. długość etykiety: 20-100 mm
3. średnica zewnętrzna produktów: $\varnothing$ 18mm-21mm
Długość produktów: 25-120 mm
4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing$ 240mm
5. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\varnothing$ 76mm
6. maksymalna prędkość etykietowania: 50-200 sztuk / min
7. dokładność znakowania: 1mm
8. moc: 220 V 60 Hz 1400 W.
9. Waga maszyny 250 kg


Proszę zauważyć :

1) Przed karmieniem i etykietowaniem upewnij się, że wszystkie nasadki są zamknięte. Maszyna może pracować tylko dobrze A .

2) Maszyna nie ma funkcji rejestracji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

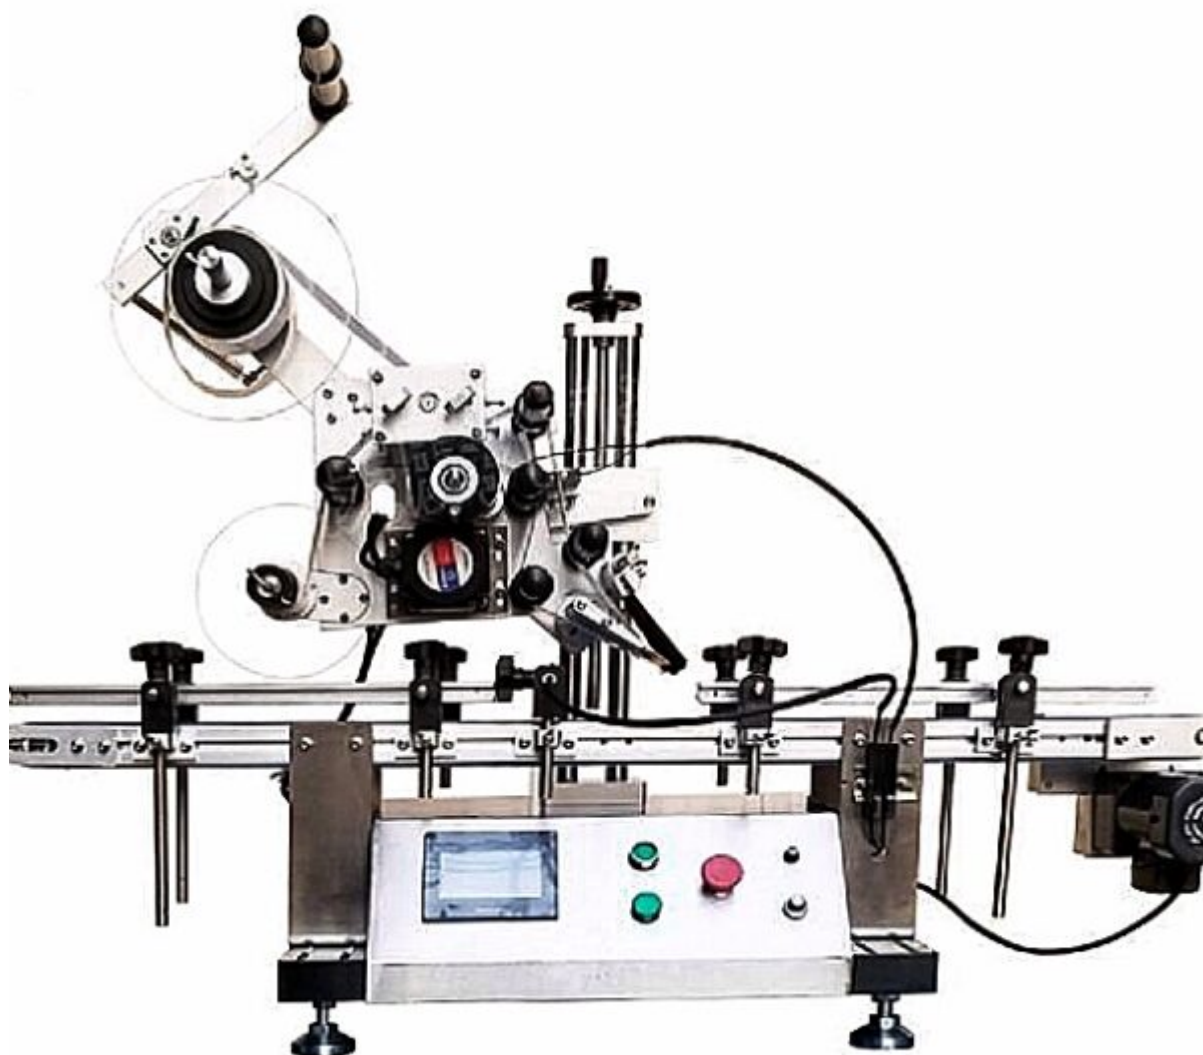

ETYKIECIARKA MAŁA DO APLIKOWANIA ETYKIET OD GÓRY NA WIECZKA PUDEŁKA

1. Zastosowany system sterowania panelem dotykowym.
2. Za pomocą systemu operacyjnego sterowania z ekranem dotykowym, prostego, praktycznego, wydajnego;
3. Adaptacja różnorodnego kształtu obiektu z górnym etykietowaniem

SAMOPRZYLEPNE

4. regulacja pokrętkami aby dokładnie ustawić
5. mechanizm łańcucha synchronizacji zapewnia płynną i precyzyjną kalibrację etykiet;
6. oklejanie przezroczystej etykiety bez bąbelków i zmarszczek;

Parametry:

1. szerokość etykiety: 20-140 mm (papier tylny: 25-150 mm)
2. długość etykiety: 20-300 mm
3. Rozmiar produktów:
Długość: 25-300 mm
Szerokość: 30-120 mm
Wysokość: 15-200 mm

4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 230\text{mm}$
5. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\varnothing 76\text{mm}$
6. maksymalna prędkość etykietowania: 200 sztuk / min
7. dokładność znakowania: $\pm 1\text{mm}$
8. moc: 220 V / 110 V 50 / 60Hz 1,5 W.
9. Waga: 200 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)





ETYKIECIARKA UNIWERSALNA DO BUTELEK OKRĄGLYCH KWADRATOWE PŁASKIE WIELOFUNKCYJNA

Stabilna maszyna może oklejać cztery rodzaje etykiet jednostronnych i trójstronnych (okrągła butelka, płaska butelka, kwadratowa butelka, ukształtowana butelka);

2. wykorzystuje synchroniczną dwustronną sztywną prowadnicę łańcucha z tworzywa sztucznego, automatycznie wykrywa butelkę neutralną, pracownicy umieszczają butelki na linii niskim zapotrzebowaniu, znacznie zmniejszając trudności w dokowaniu prac dla pracowników linii montażowej lub samodzielnej produkcję do linii produkcyjnej;

3. Konfiguracja mechanizmu zamykania sprężyny w celu zapewnienia płynnej obsługi produktu i samej wysokiej butelki skutecznie eliminuje błędy;

4. skonfiguruj automatyczne instytucje butelek, automatycznie prowadzoną butelkę przed oddzielnymi odstępami, zapewnij przestrzeganie butelek prowadzących, transport i etykietowanie stabilności;

5. skonfiguruj dwa powtarzalne korpusy standardowe, po raz pierwszy, aby zapewnić dokładność etykietowania, drugi standard powlekania przez wytłaczanie, skutecznie wyeliminuj pęcherzyki i zagwarantuj etykietę na zatrząskiwaniu głowy i ogona;

6. inteligentne sterowanie, automatyczne śledzenie fotoelektryczne, bez przedmiotu bez etykiet, bez automatycznej korekty etykiet i etykiet z funkcją automatycznego wykrywania, przywieszki i odpływ, aby uniknąć marnowania naklejek;

7. sprzęt jest wykonany głównie ze stali nierdzewnej i wysokostopowej, zgodnie z produkcją GMP, ogólna konstrukcja solidnego, eleganckiego wyglądu.

Specyfikacja

1. długość etykiety (mm): 20 mm ~ 200 mm

2. Odpowiednia szerokość etykiety (szerokość papieru podkładowego / mm): 20 mm ~ 160 mm

3. Odpowiednie wymiary produktów

Długość: 20 mm ~ 250 mm

Szerokość: 30 mm ~ 90 mm

Wysokość: 60 mm ~ 280 mm

4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 280$ mm

5. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\varnothing 76$ mm

6. Dokładność oznakowania: $\pm 1,0$ mm

7. standardowa prędkość: 5 ~ 19 m / min

8. prędkość etykietowania (szt / min): 30 ~ 160 szt / min

9. Prędkość przenośnika (m / min): 16 m / min

10. waga (kg): około 330 kg

11. częstotliwość (HZ): 50 Hz

12. napięcie (V): 220 V.

13. moc (W): 1100 W.

14. Wymiary urządzenia: 3000 mm $\times$ 1450 mm $\times$ 1600 mm

15. rozmiar opakowania: 320 * 130 * 168 CM

16. waga brutto: 600 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA JEDNOSTRONNA DO BUTELEK PŁASKICH KWADRATOWYCH I OKRĄGLYCH

Jednostronna etykieciarka do naklejania etykiet na butelki kwadratowe, okrągłe, płaskie lub butelki szyje płaskie z pojedynczego znaku. Jako ciekłe butelek szamponu, praniu bottles. Hand mycia butelek, małych kartonach itp

Cechy etykieciarki

wysokość 1. Etykietowanie i kąt są regulowane.

SAMOPRZYLEPNE

2. Przekładka Power oddziela pojemniki na stałą przestrzeń.
3. Przenośnik taśmowy i prędkość etykietowania są regulowane.
4. Górny przenośnik dociskowy obsługuje kontenery stojące pionowo.
5. Sterowanie systemem mikroprocesorowym z ekranem LED.
6. Licznik etykiet, łatwy w zarządzaniu.
7. Specjalnie dobrane gąbki zakładają etykiety po etykietowaniu, aby etykiety były idealnie przyklejone.
8. Zaawansowany system wykrywania umożliwia precyzyjne etykietowanie.
9. Prędkość etykietowania jest zsynchronizowana z przenośnikiem taśmowym.
10. Przenośnik taśmowy spełnia normę MCC.
11. Przycisk zatrzymania awaryjnego.
12. Wszystkie wykonane są ze stali nierdzewnej oraz wysokiej jakości stopu aluminium.

Specyfikacja

1. Szerokość etykiety: 20-160 mm
 2. Długość etykiety: 20-200 mm
 3. Produkty
- Rozmiar:
- Szerokość etykiety: 30 mm ~ 90 mm
- Długość etykiety: 20 mm ~ 250 mm
- Wysokość: 60 mm ~ 280 mm
4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing$ 280 mm
 5. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: 6.76mm
 6. Maks. Prędkość etykietowania: 200 szt./min
 7. Dokładność etykietowania: $\pm$ 1mm
 8. moc: 220 V / 110 V 50 / 60Hz 1200 W
 9. waga netto maszyny: 350 kg
 10. wymiary maszyny: 3050 mm x 1500 mm x 1600 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 43,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA GÓRNA DO KREDEK Z PODAJNIKIEM

została zaprojektowana na podstawowej automatycznej maszynie do etykietowania poziomego jest zmniejszona od innego modelu.

Cecha

1. Zastosuj dojrzałą technologię systemu sterowania PLC, spraw, aby cała maszyna była stabilna i szybka.
2. Zs pomocą systemu operacyjnego i sterowania panelem dotykowym to proste, praktyczne, wydajne;
3. Adaptacja różnorodnego kształtu obiektu w górnym etykietowaniu;
4. regulacja śrubami, aby dokładnie tłumić ruchy ciała;
5. mechanizm łańcucha synchronizacji zapewnia płynną i precyzyjną kalibrację etykiet;
6. Zaawansowana technologia pneumatycznego systemu kodowania, wyraźny wydruk numeru partii i terminu ważności.
7. butelki toczne typu transmisyjnego, upewnij się, że etykiety są mocniej przymocowane;
8. oznakowanie przezroczystej etykiety bez bąbelków i zmarszczek;

Specyfikacja

1. szerokość etykiety: 20-100 mm
2. długość etykiety: 20-80 mm
3. średnica zewnętrzna produktów: $\varnothing 6\text{mm}-10\text{mm}$
4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 280\text{ mm}$
5. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\varnothing 76\text{mm}$
6. maksymalna prędkość etykietowania: 250 sztuk / min
7. dokładność znakowania: $\pm 0,5\text{ mm}$
8. moc: 220 V / 110 V 50/60 Hz 1200 W.


9. Machine Net Weight: 150 KG

10. wymiary maszyny: 1550 mm x 600 mm x 1380 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

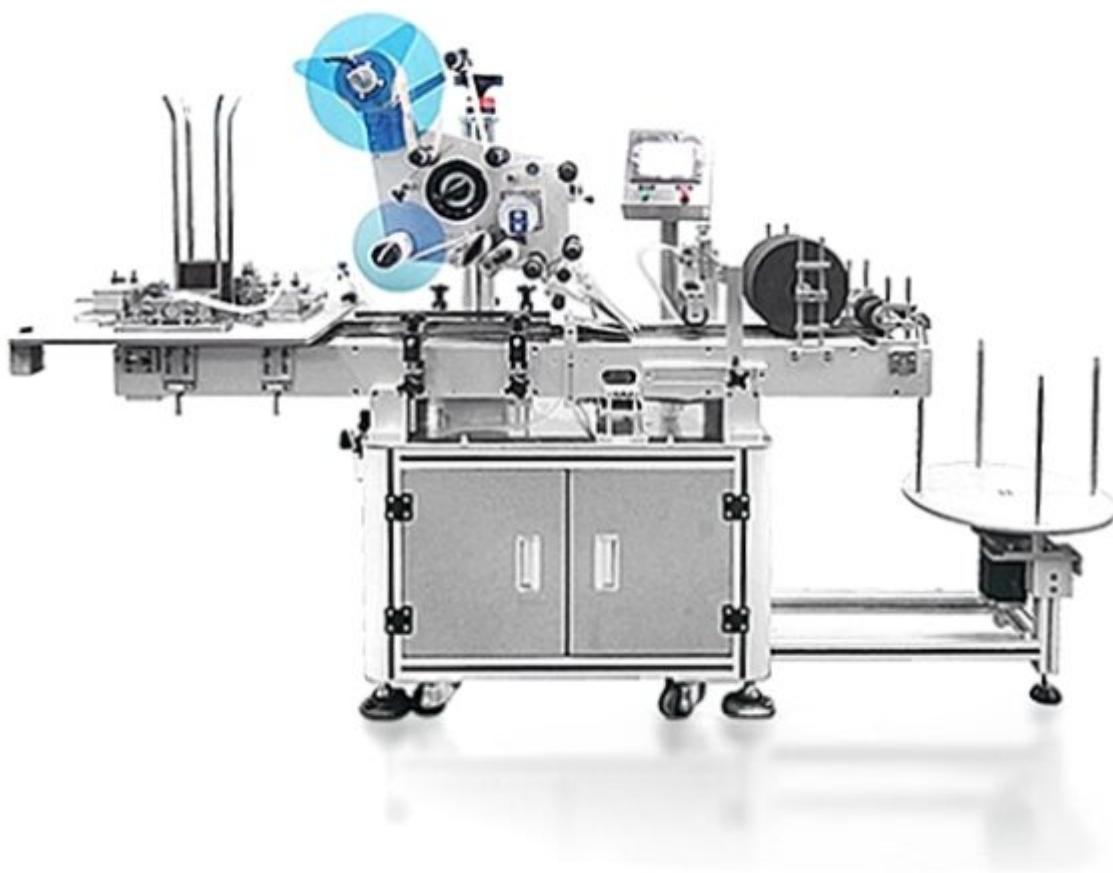

ETYKIECIARKA DO TARCZ I PŁYT OKRĄGLYCH NAKLEJANIA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH

Maszyna do etykietowania ściernych tarcz i płyt okrągłych. Może być również używany do oznaczania dysków optycznych lub innych produktów o okrągłym kształcie.

Cecha

1. Zastosowano technologię systemu sterowania PLC, sprawia że cała maszyna działa stabilnie i szybko.
2. Za pomocą systemu operacyjnego sterowania z ekranem dotykowym, prostego, praktycznego, wydajnego;
3. Przyjęcie różnorodnego kształtu obiektu w górnym etykietowaniu;
4. Regulacja prowadnicą, aby dokładnie ustawić miejsce etykietowania.
5. Mechanizm łańcucha synchronizacji zapewnia płynną i precyzyjną kalibrację etykiet;
6. Zaawansowana technologia pneumatycznego systemu datowania, wyraźny wydruk numeru partii i terminu ważności.
7. Oznakowanie przezroczystej etykiety bez bąbelków i zmarszczek

SAMOPRZYLEPNE

Specyfikacja

1. Szerokość etykiety: 20-130 mm
2. Długość etykiety: 20-120 mm
3. Rozmiar produktu
Średnica: $\varnothing 100$ mm- $\varnothing 130$ mm
Wysokość: 1-180 mm
4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 240$ mm
5. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\varnothing 76$ mm
6. Maksymalna prędkość etykietowania: 80 sztuk / min
7. Dokładność etykietowania: $\pm 0,5$ mm
8. Moc: 220 V / 110 V 50/60 Hz
9. Maszyna netto: 180 kg
10. Ciśnienie powietrza: 0,4-0,6 mpa lub 4-6 bar
10. wymiary maszyny: 2000 mm x 800 mm x 1350 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)





The whole set



fixed rotary structure



labeling head

ETYKIECIARKA SAMOPRZYLEPNE ETYKIETY Z POZYCJONOWANIEM I DOCISKIEM GÓRNYM NA OKRĄGŁE OPAKOWANIA

Etykietarka z funkcją pozycjonowania na okrągłe opakowania do naklejania etykiet samoprzylepnych
I. podanie:

Pozycyjna, stojąca okrągła obrotowa maszyna do etykietowania butelek do etykietowania na obwodzie powierzchni lub innej zakrzywionej powierzchni do szklanych plastikowych okrągłych butelek, słoików, puszek, puszek itp. Ma opcjonalne urządzenie do wykrywania położenia na obwodzie, realizuje określoną pozycję pojedynczą lub podwójną naklejkę etykietowanie.

II. Funkcje, których nie możesz zignorować:

1. Masz do wyboru funkcję pozycjonowania. Może również realizować tryb etykietowania jednej lub dwóch naklejek.

2. Głowica etykietująca jest wygodna w regulacji, prędkość etykietowania jest automatycznie synchronizowana z prędkością taśmy przenośnika, aby zapewnić precyzyjne etykietowanie.

3. Prędkość linii przenośnika, prędkość taśmy dociskowej i prędkość wyjścia etykiety mogą być ustawiane i zmieniane przez interfejs PLC.

4. Użyj znanej marki PLC, silnika krokowego lub serwomotoru, sterownika, czujnika itp., Dobrej jakości konfiguracji komponentów.

III. Inne wyposażenie dodatkowe Wprowadzenie:

1. Dostępne są różne rozwiązania do etykietowania na płaskich powierzchniach, okrągłych etykietach, etykietach z owinięciem stożkowym. Jeden produkt może wykonać jedną naklejkę, dwie naklejki lub więcej naklejek, a także jedną naklejkę do wykończenia jednej strony, dwóch stron, trzech stron lub więcej etykiet.

2. Możemy dostarczyć opcjonalny stół obrotowy do rozszyfrowywania butelek, który można podłączyć bezpośrednio przed maszyną etykietującą, operatorzy mogą umieścić butelki na stole obrotowym, a następnie stół obrotowy prześle butelki do maszyny etykietującej do maszyny etykietującej automatycznie.

3. Może również pasować do kontrolera wagi, wykrywacza metalu, maszyny do napełniania butelek, maszyny zamykającej, maszyny do zszywania puszek, maszyny do odbijania okładek, drukarki atramentowej / laserowej / TTO itp.

IV. Dane technologiczne:

Precyzja etykietowania

± 1 mm (z wyłączeniem błędu produktu i etykiety);

Zasilacz

AC220V 50 / 60Hz 700W

Prędkość przenośnika

5 ~ 25 metrów / minutę;

Szybkość etykietowania

10 ~ 45 sztuk / min (w zależności od produktu, rozmiaru etykiety);

Naklejka Out-Come Speed

Silnik krokowy: 5 ~ 19 metrów / minutę

Silnik serwo: 5 ~ 25 metrów / minutę

Rozmiar butelki aplikacyjnej

Średnica zewnętrzna: Φ25-100mm;

Wysokość: 25 mm ~ 300 mm;

Odpowiedni rozmiar etykiety

Długość etykiety: 20 mm ~ 290 mm;

Szerokość etykiety (szerokość papieru podstawowego): 20 mm ~ 120 mm; 180mm (opcja)

Średnica wewnętrzna rolki papieru

Φ76mm

Średnica zewnętrzna rolki papieru

SAMOPRZYLEPNE

Maks. $\Phi 300\text{mm}$
Rozmiar (LXWXH)
2000 mm $\times$ 1150 mm $\times$ 1500 mm
Waga
185 kg
Uwaga: niestandardowy system etykietowania

Szczegóły konfiguracji maszyny:

Obsługa ekranu dotykowego PLC

Słynna marka Delta

Interfejs interakcji człowiek-komputer z funkcją uczenia obsługi, intuicyjna modyfikacja parametrów, różne proste przełączanie funkcji

Czujnik znanej marki

Elektryczne oko do wykrywania etykiet, elektryczne oko do wykrywania produktów i wzmacniany światłowód przyjmuje znane marki, takie jak Niemcy SICK, Japonia PANASONIC, Niemcy LEUZE (do przezroczystej naklejki) itp.

Wysokiej jakości silnik i sterownik

Jedna maszyna do etykietowania często zawiera wiele silników, takich jak silnik przenośnika, silnik głowicy etykietującej, silnik pokrywający etykiety, silnik oddzielający butelki, silnik systemu dociskania butelek, silnik do pozycjonowania butelek itp. Bez względu na silnik krokowy lub serwomotor, wszyscy przyjmujemy Chiny Top 10 znanych marek samochodów.

Przełącznik pilności i naklejka Funkcja alarmu wyczerpania

Jeśli masz problemy podczas etykietowania, możesz nacisnąć przełącznik pilności, aby szybko wyłączyć system etykietowania.

Kiedy skończy się rolka naklejek, etykieciarka uruchomi alarm i przestanie działać.

Linia produkcyjna o wysokiej wydajności

Wysoka wydajność z dobrym efektem etykietowania, może zaoszczędzić koszty materiałów eksploatacyjnych i pracy, więc teraz samoprzylepna maszyna do etykietowania jest coraz bardziej popularna na rynku;

Maszyna do etykietowania często pasuje do innych maszyn, takich jak maszyna do pakowania wagi, sortownik i maszyna do zamykania czapek, maszyna do zszywania, maszyna do odbijania okładek, sprawdzarka wagi, maszyna do zgrzewania folii, wykrywacz metalu, drukarka atramentowa, maszyna do pakowania pudełek i inne maszyny do łączenia wszystkich rodzajów linii produkcyjnych zgodnie z wymaganiami.

Rozszyfrowanie butelek to automatyczne urządzenie do pakowania o zmiennej prędkości, które odbiera puste butelki luzem, a następnie orientuje, przetwarza i umieszcza je na ruchomym przenośniku do dalszego przetwarzania.





Można dodać urządzenie kodujące datę

Dodajesz urządzenie do kodowania daty, takie jak koder daty, drukarka atramentowa, maszyna laserowa, drukarka TTO?

[przeczytaj więcej](#)

Price: 42,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)

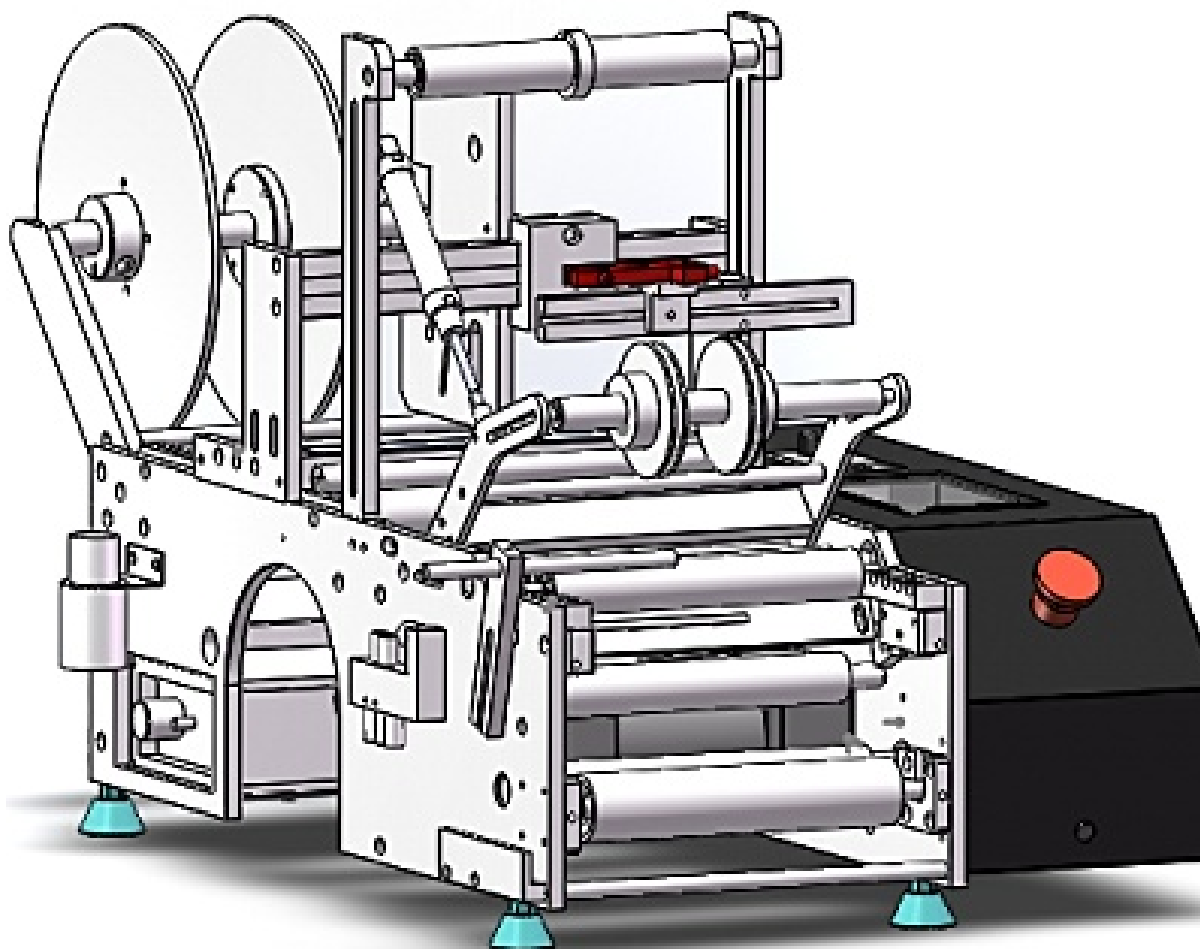

ETYKIECIARKA DO ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH NA BUTELKI - PÓŁAUTOMATYCZNA

półautomatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek
podstawowe zastosowanie:

Nadaje się do wszelkiego rodzaju przedmiotów cylindrycznych i małych okrągłych butelek stożkowych, takich jak butelki z ksylitolem, okrągłe butelki kosmetyczne i butelki wina. Może realizować etykietowanie pełnego cyklu / półcyklu, obwodowe pozytywne etykietowanie wsteczne oraz odległość między etykietami dodatnimi i ujemnymi może być dowolnie regulowany. Szczególnie stosowany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, chemicznym,

SAMOPRZYLEPNE

farmaceutycznym i innych. Urządzenie do wykrywania lokalizacji obwodowej może być opcjonalne do realizacji etykietowania lokalizacji obwodowej. Może być wyposażone w kolorową drukarkę taśmową i drukarkę atramentową, która może drukować produkcję numer partii i jednocześnie inne informacje w celu skrócenia procesu pakowania i poprawy wydajności produkcji.

Szereg zastosowań:

- (1) odpowiednie etykiety: naklejka, folia samoprzylepna, elektroniczny kod nadzoru, kod kreskowy itp.
- (2) odpowiednie produkty: produkty z etykietami, które muszą być umieszczone na powierzchni okrągłej i stożkowej; Mogą przyklejać etykietę pojedynczą lub etykietą podwójną.
- (3) przemysł zastosowań: szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, medycynie, codziennej chemii, elektronice, sprzęcie, tworzywach sztucznych i innych gałęziach przemysłu.

dokładność etykietowania $\pm 0,5$ mm brak błędu produktu lub etykiety
prędkość etykietowania 20-40 sztuk na minutę zależy od produktu i rozmiaru etykiety
odpowiednia średnica produktu (dla okrągłej butelki) $\Phi 15\text{mm} \sim \Phi 160\text{mm}$
promień wewnętrzny bębna etykiety $\Phi 76\text{mm}$
największy promień zewnętrzny etykiety $\Phi 280\text{mm}$
whole machine size (długość * szerokość * wysokość) $920\text{mm} * 420\text{mm} * 500\text{mm}$
odpowiedni zasilacz 220 V / 50 HZ
cała maszyna waży 35 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 8,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DO BUTELEK GÓRNA I BOCZNA

Jest to automatyczna część liniowa, która jednocześnie mocuje wieczko i boczną etykietę okrągłego pojemnika.

Etykietowanie (naklejka) można wykonać w dwóch miejscach w krótkim czasie.

Samodzielne użycie, jak również automatyczne podłączenie linii jest możliwe do obsługi bezzałogowej automatycznej produkcji.

Sterowanie PLC za pomocą ekranu dotykowego umożliwia łatwe sterowanie.

Cała konstrukcja maszyny wykonana jest ze stali nierdzewnej i aluminium zgodnie ze standardami zakładu GMP.

To bardzo zwięzła i zgrabna konstrukcja.

Nazwa produktu Automatyczna etykietarka z okrągłym pojemnikiem i boczną

Szybkość produkcji 30-60 szt./min

zakres błędu ± 1 mm

Długość etykiety 20-220mm

Szerokość etykiety 10-150mm

Średnica etykiety 280mm

Etykieta wewnętrzna średnica tuby papierowej 76 mm

Średnica produktu 50-90mm

Zakres prędkości odwijania rolki 5-25 m / min

Rozmiar maszyny 2100 * 1100 * 1500 mm

Ciężar maszyny 220kg




Wymagane ciśnienie powietrza 0,4-0,6Mpa

Moc i moc AC 220 V / 60 HZ, 1,8 kW

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

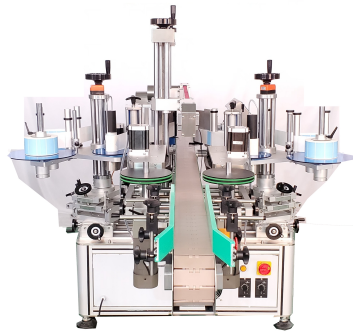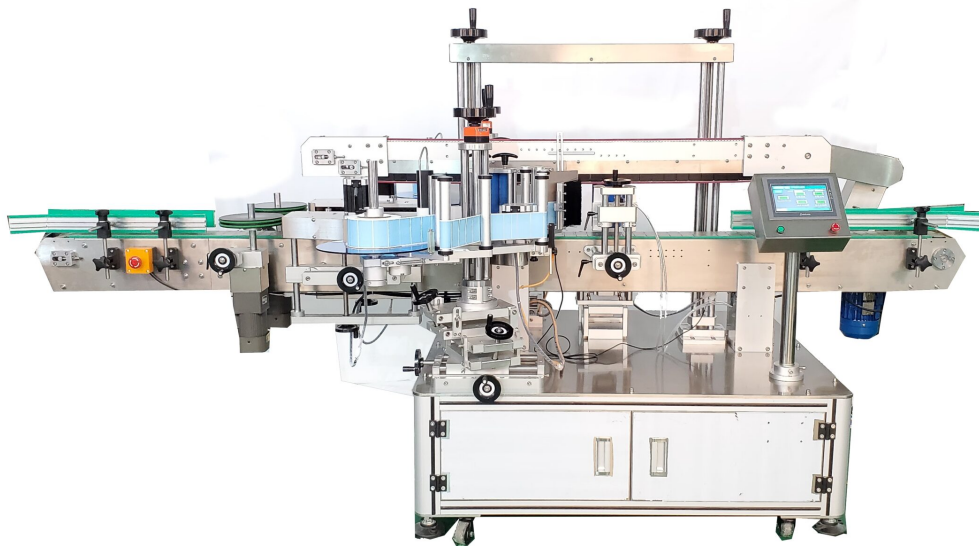

WIELOFUNKCYJNA MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PŁASKICH OKRĄGLYCH BUTELEK

Wersja ulepszona o wysokiej zdolności adaptacyjnej. Może oznaczać jedną stronę, dwa boki, trzy boki i cztery boki kwadratowej butelki, okrągłej butelki z pojedynczą etykietą.

jest nasz ulepszony produkt o wysokiej zdolności adaptacyjnej. Może oznaczać jedną stronę, dwie strony, trzy strony i cztery strony kwadratowej butelki, okrągłą butelkę z pojedynczą etykietą, taką jak produkty zdrowotne, szampon, żel pod prysznic, olej, smary, środki czyszczące, butelki z kroplami do oczu. Jest szeroko stosowany i może oznaczać kolbę stożkową.

Maszyna może pakować różne przedmioty do przenośnika taśmowego maszyny do etykietowania, napędzając butelkę do instytucji transportujących butelki, ciągły ruch w zależności od włókna wykrytego po butelce, transmisję sygnału fotoelektrycznego do PLC, przez przetwarzanie sygnału wyjściowego PLC utraci silnik krokowy, Standard silnika krokowego, poprzez walcowanie instytucji będzie się przyklejać, etykietować przedmioty, etykietując taśmę przenośnika maszyny do następnej procedury lub pojemników.

funkcje

Wydajna maszyna może osiągnąć cztery rodzaje etykietowania produktów po obu stronach (okrągła butelka,

SAMOPRZYLEPNE

płaska butelka, kwadratowa butelka, kształtowana butelka). Skonfiguruj standardowy mechanizm pokrywy w stylu okrągłej butelki, umożliwiając etykietowanie pojedynczej standardowej okrągłej butelki, podwójnego standardowego etykietowania i etykietowania punktowego.

Wykorzystuje synchroniczną dwustronną sztywną prowadnicę łańcucha z tworzywa sztucznego, automatycznie gwarantuje butelkę neutralną, pracownicy umieszczają w butelkach i butelkach linii dokujących o niskim zapotrzebowaniu, znacznie zmniejszając trudności w dokowaniu prac dla pracowników linii montażowej lub być samodzielną produkcją, może być również podłączony do produkcji linii.

Skonfigurowanie mechanizmu zamykania sprężyny w celu zapewnienia płynnej obsługi produktu i samej wysokiej butelki skutecznie eliminuje błędy.

Skonfiguruj automatyczne instytucje butelek, automatycznie prowadzona butelka przed oddzielnymi odstępami, zapewnij przestrzeganie butelek prowadzących, transport i etykietowanie stabilności.

Skonfiguruj dwa powtarzalne standardowe korpusy, po raz pierwszy, aby zapewnić dokładność etykietowania, kwadratowy skręt pokryty rolką, skutecznie wyeliminować pęcherzyki powietrza i zapewnić zatraskiwanie głowy i ogona.

Inteligentne sterowanie, automatyczne śledzenie fotoelektryczne, bez przedmiotu bez etykiet, bez automatycznej korekty etykiet i etykiet z funkcją automatycznego wykrywania, przywieszki i odpływ, aby uniknąć marnowania naklejek.

Wysoka stabilność, PLC Panasonic + ekran dotykowy + igła do oczu Panasonic Matsushita Electric + czujnik niemieckiej etykiety Leuze złożony z zaawansowanych elektronicznych systemów sterowania, sprzęt pomocniczy działanie 7 × 24 godziny.

Sprzęt jest wykonany głównie ze stali nierdzewnej i wysokostopowej. Konstrukcja zgodna z GMP, ogólna konstrukcja solidna, piękna.

Może być samodzielną produkcją, może być również podłączony do linii produkcyjnych, automatycznego wykrywania produktu, produkcji bezzałogowej.

Funkcja z przestojem, funkcja liczenia produkcji, funkcje oszczędzania energii, produkcja funkcji zatrzymania zestawu cyfrowego, funkcja ochrony ustawień parametrów w celu ułatwienia produkcji i zarządzania.

Opcjonalne funkcje i komponenty

Funkcja kodowania / znakowania na gorąco;

Funkcja automatycznego karmienia;

Funkcja automatycznego przewijania (rozważana kombinacja produktu);

Zwiększone urządzenia do etykietowania;

Funkcja oznaczania obwodu po obwodzie;

Inne funkcje (zgodnie z wymaganiami klienta).

Długość etykiety 20-200mm

Szerokość etykiety (szerokość papieru podkładowego) 20-180 mm

Rozmiar produktu (dla płaskiej butelki) L (kierunek transportu): 20-250mm * W (kierunek szerokości transportowej): 30-90mm * H: 60-310mm

Średnica produktu (dla okrągłej butelki) 45-90mm

Odpowiednia standardowa średnica rolki $\varnothing 76$ - $\varnothing 280$ mm

Dokładność etykietowania ± 1 mm

Standardowa prędkość Krok: 5-19 m / min; Serwo: 5-40 m / min

Prędkość przenośnika 5 ~ 18 m / min

Napięcie 220 V, 50 Hz

Zasilacz 1220W (krokowy trakcyjny); 1720W (serwo trakcyjny)


Wymiar (dł. × szer. × wys.) 3000 × 1450 × 1600 mm

Ciężar maszyny Około 330 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 85,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

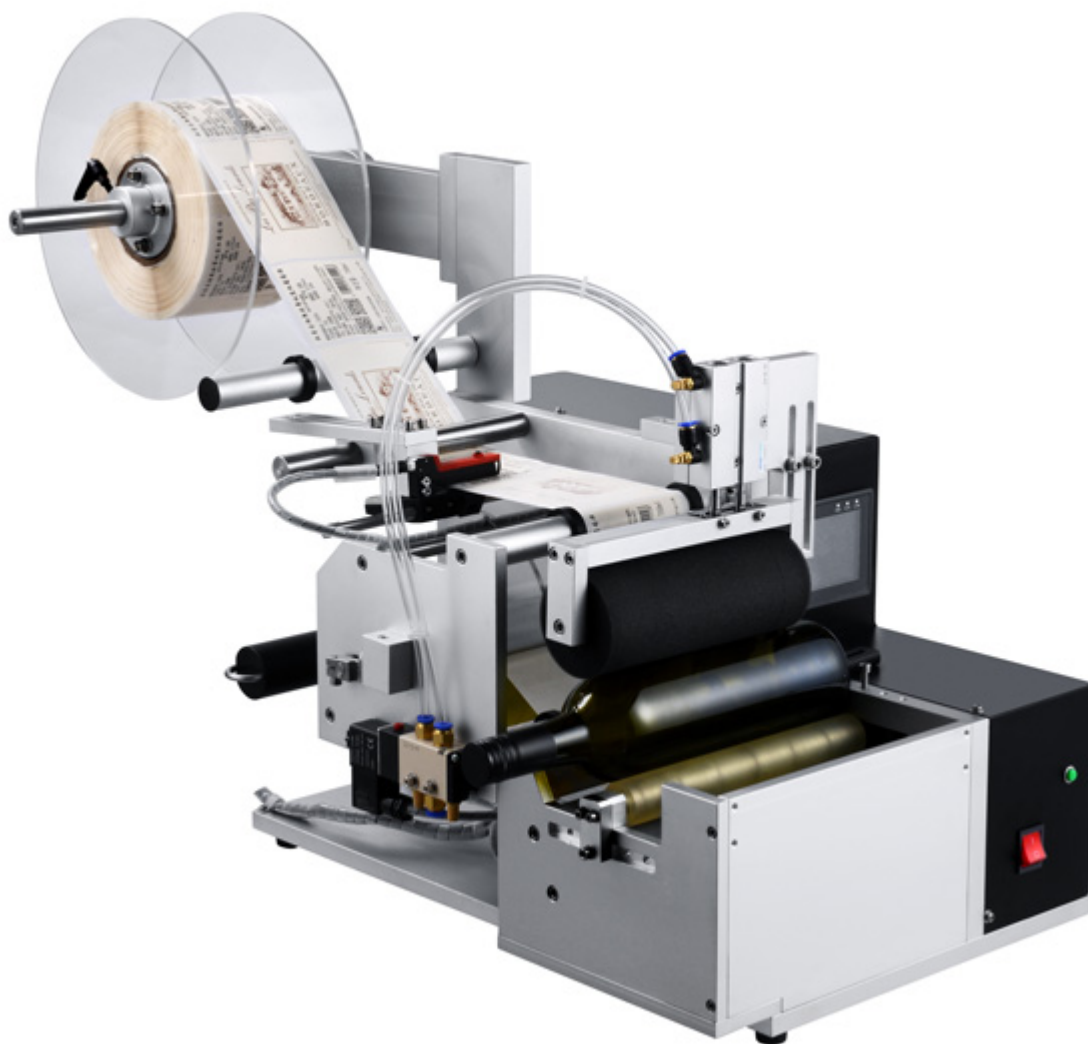

ETYKIECIARKA PÓŁAUTOMAT DO SZEROKOŚCI 300 MM NA PUSZKI AEROZOLE I TUBY BUTELKI

Labeling speed(max)

15 pcs /min

Label length

10-300mm

Label width(max)

10-130mm

Size of bottle(max)

diameter: 20mm~110mm

Outside diameter of label roll(max)

Φ300mm

Inside diameter of label roll(max)

SAMOPRZYLEPNE

Φ76mm

Accuracy of labeling

±1mm

Overall size(L*W*H)

650*500*500mm

Weight

50 kgs

Compressed air

0.5~0.6Mpa

Semi-Automatic Round Bottle Label Applicator Semi-Auto Sanitizer Hand Wash Gel Labeling Machine

1. Applicable labels: self-adhesive labels, self-adhesive films

2. Applicable products: Products that require labeling on the circumferential surface and conical surface; can be labeled with single label or double label;

3. Application industry: widely used in food, medicine, daily chemicals, electronics, hardware, plastics and other industries;



4. Application examples: oral liquid round bottle labeling, vial labeling, xylitol labeling, shampoo bottle labeling, wine double labeling, wine spotting labeling, PET bottle manual labeling machine, etc.

8

[przeczytaj więcej](#)

Price: 13,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

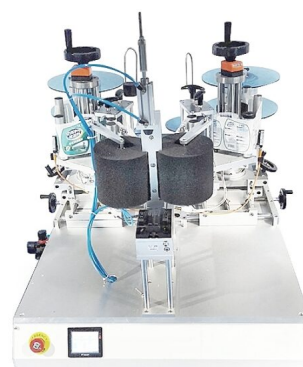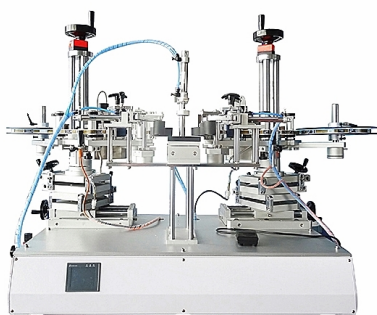

ETYKIECIARKA DWUSTRONNA PÓŁAUTOMATYCZNA

półautomatyczna etykieciarka dwustronna
podstawowa aplikacja:

Ma zastosowanie do etykietowania płaskich butelek, okrągłych butelek i kwadratowych butelek z jednej strony i podwójnych, takich jak płaskie butelki szamponu, płaskie butelki z olejem smarującym, okrągłe butelki z płynem do rąk i tak dalej. Ta maszyna do etykietowania jest szeroko stosowana w codziennych branżach chemicznej, kosmetycznej, petrochemicznej, farmaceutycznej i innych.

SAMOPRZYLEPNE

Szereg zastosowań

- (1) Obowiązujące etykiety: naklejka, nie wysychająca folia, elektroniczny kod nadzoru, kod kreskowy itp.
- (2) Produkty, których to dotyczy: produkty z etykietami, które muszą być umieszczone na płaszczyźnie bocznej, bocznej dużej powierzchni promieniowej i powierzchni obwodowej.
- (3) Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w kosmetyce, elektronice, medycynie, sprzęcie, przemyśle tworzyw sztucznych i innych.

dokładność etykietowania ± 1 mm

prędkość etykietowania 10-30 sztuk na minutę

odpowiednia długość etykiety: 5 mm ~ 100 mm długość: 5 mm ~ 100 mm

szerokość papieru: 20 mm ~ 150 mm szerokość dolnego papieru: 20 mm ~ 150 mm

promień wewnętrzny bębna etykiety $\Phi 76$ mm

największy promień zewnętrzny etykiety $\Phi 280$ mm

cały rozmiar maszyny (długość * szerokość * wysokość) 1200 mm * 1000 mm * 810 mm

odpowiedni zasilacz 220 V / 50 HZ

cała maszyna waży 100 kg


Wcześniejsze

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)

-6%

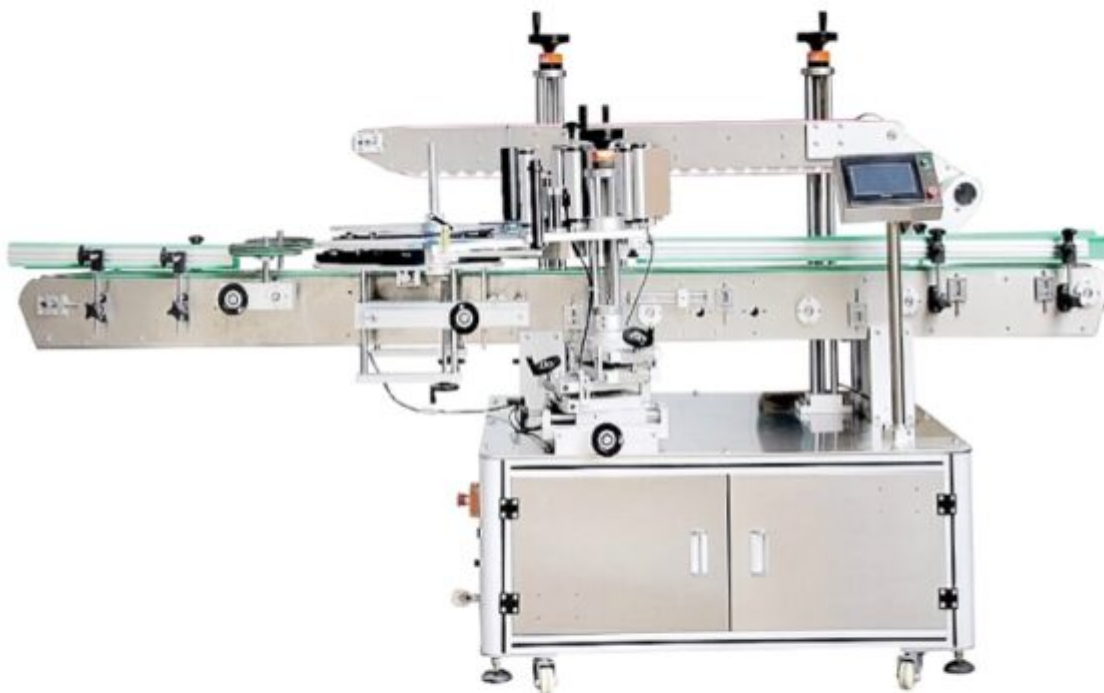



ETYKIECIARKA DWUSTRONNA BUTELEK PŁASKICH AUTOMATYCZNA

Maszyna może jednocześnie etykietować dwustronnie pojemniki i płaskie butelki, butelki kwadratowe. Szeroko stosowana w przemyśle: kosmetyczny, codzienny przemysł chemiczny. Drukarka termo-transferowa w celu umieszczenia daty produkcji wydrukowanej na etykiecie i informacji o partii.

Funkcje

1. Maszyna etykietująca wykonana ze stali nierdzewnej sus304
2. Maszyna etykietująca może być wyposażona w stół podawczy
3. Maszyna do etykietowania pozwala uniknąć wielu problemów związanych z etykietowaniem roboczym, etykietowaniem skośnym, bąbelkami, zmarszczkami, nieregularnym etykietowaniem itp
4. etykietarka wyposażona w fotokomórkę w celu podawania etykiety i wykrywania produktu.
5. Panel dotykowy plc, moduł pozycjonujący, silnik krokowy i sterowanie systemem fotokomórki.

APLIKACJA:

1. Rodzaje etykiet etykiety samoprzylepne foliowe i papierowe
2. Odpowiednie produkty: Wymaga płaszczyzny bocznej, bocznej powierzchni szczotki
3. Przemysł: szeroko stosowany w przemyśle kosmetycznym, chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym, metalowym, tworzyw sztucznych i innych.
4. Przykłady zastosowań: etykietowanie płaskich butelek szamponu, etykietowanie płaskich butelek chemicznych, etykietowanie butelek syropów

Parametry techniczne

Nazwa Ekonomiczna maszyna do etykietowania płaskich butelek

Szybkość etykietowania 20-200 sztuk / min (w zależności od długości etykiety i grubości butelki)

Wysokość obiektu 30-280mm

Grubość obiektu 30-120mm

Wysokość etykiety 15-220mm

Długość etykiety 25-300mm

Średnica wewnętrzna rolki etykiet 76mm

Średnica zewnętrzna rolki etykiet 350mm

Dokładność etykietowania ± 1 mm

Zasilacz 220 V 50/60 HZ 1,5 kW

SAMOPRZYLEPNE

Rozmiar maszyny do etykietowania 2200 (dł.) × 1100 (szer.) × 1300 (wys.) Mm

Waga maszyny do etykietowania 280 kg

Automatyczna etykietaarka dwustronna

Obowiązujące etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp. Dotyczy produktów: produkty, które wymagają umieszczenia etykiet na płaszczyźnie bocznej, bocznej powierzchni dużego łuku i powierzchni obwodowej Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w kosmetyce, chemii codziennej, elektronice, medycynie, sprzęcie, tworzywach sztucznych i innych gałęziach przemysłu Przykłady zastosowań: etykietowanie płaskich butelek z szamponem, etykietowanie płaskich butelek z olejem smarowym, etykietowanie okrągłych butelek szamponu itp. Podstawowe zastosowanie/ PODSTAWOWE

ZASTOSOWANIA Automatyczna etykietaarka dwustronna

Nadaje się do jednostronnego i dwustronnego etykietowania płaskich butelek, okrągłych butelek i kwadratowych butelek, takich jak płaskie butelki szamponu, płaskie butelki z olejem smarującym, okrągłe butelki do dezynfekcji rąk itp. Wydajność, szeroko stosowana w codziennym przemyśle chemicznym, kosmetycznym, petrochemicznym, farmaceutycznym i innych.

Podstawowe zastosowanie automatycznej maszyny etykietującej dwustronnie

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odpowiednia etykieta Etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Kwalifikujące się produkty Produkty wymagające umieszczenia etykiet na płaszczyźnie bocznej, dużej powierzchni łuku i powierzchni obwodu.

Etykietowanie płaskich butelek szamponu, etykietowanie płaskich butelek smaru, etykietowanie okrągłych butelek szamponu itp.

PRZEBIEG PRACY

Proces roboczy automatycznej maszyny etykietującej dwustronnie

Podstawowa zasada działania : czujnik wykrywa przejście produktu i odsyła sygnał do systemu kontroli etykietowania. W odpowiedniej pozycji system sterowania kontroluje wysyłanie etykiety i dołącza ją do produktu, który ma być etykietowany. Produkt przepływa przez urządzenie etykietujące, a etykieta jest przymocowana do Na produkcie umieszczenie etykiety jest zakończone.

Proces obsługi : wydanie produktów (możliwość włączenia w linii) -> dostawa produktu -> separacja produktu -> etykietowanie (automatycznie realizowane przez urządzenie) -> odbiór etykietowanych produktów.

FUNKCJE

01 Jedna maszyna może realizować jednostronne i dwustronne etykietowanie butelka płaska, butelka kwadratowa, butelka o specjalnym kształcie)

02 Zmniejsz trudność obsługi Dwustronny, sztywny, synchroniczny łańcuch prowadzący z tworzywa sztucznego służy do automatycznego zapewnienia neutralności butelki. Ma niskie wymagania dla pracownika, aby umieścić butelkę i linię montażową w celu połączenia butelki, co znacznie zmniejsza trudność pracy pracownika lub linii montażowej. Może być wykonany na jednej maszynie lub podłączony do linii produkcyjnej.

03 Automatyczny mechanizm oddzielania butelek Wyposażony w automatyczny mechanizm oddzielania butelek, odstępy są automatycznie oddzielane przed prowadzeniem butelki, aby zapewnić stabilność kolejnej prowadnicy butelek, przenoszenia i etykietowania

04 Podwójny standard

Wyposażony w podwójny mechanizm etykietujący, aby zapewnić dokładność etykietowania po raz pierwszy.

Drugie etykietowanie ściśnięte może skutecznie wyeliminować pęcherzyki powietrza i zapewnić, że głowica i koniec etykiety są dobrze przymocowane.

05 inteligentna kontrola

Automatyczne śledzenie fotoelektryczne bez obiektów i etykiet, automatyczna korekta etykiet i funkcje automatycznego wykrywania etykiet, aby uniknąć marnowania etykiet i brakujących etykiet

06 Budowa Głównym materiałem urządzenia jest stal nierdzewna i wysokiej jakości stop aluminium, który jest zgodny ze specyfikacjami produkcji GMP, a ogólna konstrukcja jest mocna i piękna

[przeczytaj więcej](#)

Price: 84,000.00 zł Original price was: 84,000.00 zł 79,000.00 zł Current price is: 79,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DWUSTRONNA BUTELEK PŁASKICH PÓŁAUTOMATYCZNA MASZYNA

Półautomatyczna dwustronna maszyna do etykietowania płaskich butelek do mycia naczyń z detergentami

Etykietarka dwustronna jest przeznaczona do etykietowania butelek o różnych kształtach z płaską lub płaską zakrzywioną powierzchnią, odpowiednia jest zarówno zwykła papierowa naklejka, jak i przezroczysta naklejka. Prosty w obsłudze i debugowaniu. Musi łączyć się ze sprężarką powietrza i zasilaniem elektrycznym, głównymi komponentami są marki, aby zapewnić stabilność i dokładność etykiet.

funkcje

1. Maszyna do etykietowania dwustronnego.
2. Nadaje się do etykietowania dużych butelek, płaskich butelek lub zakrzywionych płaskich butelek.
3. Może być wyposażony w czujnik elektryczny z przezroczystą naklejką i maszynę do kodowania daty.
4. PLC plus panel sterowania z ekranem dotykowym upraszczają obsługę
5. Szybkość etykietowania jest szybka i stabilna, z wysoką dokładnością etykietowania.

Specyfikacja produktu

opis

półautomatyczna dwustronna maszyna do etykietowania płaskich butelek do zmywania detergentów

Napięcie

AC220V / 50 Hz, jednofazowe

SAMOPRZYLEPNE

moc
1,5kw
rodzaj butelki
płaska / płaska / zakrzywiona powierzchnia
typ naklejki
normalna papierowa naklejka / przezroczysta naklejka
prędkość etykietowania
15-25szt / min
dokładność etykietowania
± 0,5 mm
rozmiar butelki
długość: 50-350 mm
szerokość: 20-200 mm
wysokość: 50-400mm
Rozmiar etykiety
Dł. : 20-220 mm, szer. : 20-200 mm
Średnica wewnętrzna rolki etykiet
76mm
Średnica zewnętrzna rolki etykiet
260mm
Wymiar 1270 * 1160 * 1250 mm

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



MASZYNA DO ETYKIETOWANIA MAŁYCH BUTELEK FIOLEK PISAKÓW 15-22 MM ŚREDNICY

1. wytrzymałe anodowane aluminiowe elementy wykonane ze stali nierdzewnej
2. komponenty elektroniczne są znaną na całym świecie marką
3. naklejanie etykiet na smukłe, nieporęczne, niewystające, okrągłe pojemniki
4. koło separatora podawania butelek o zmiennej prędkości
5. PLC kontrola i przyjazny dla użytkownika HMI
6. napęd silnika serwo zapewnia dokładne i szybkie, powtarzalne etykietowanie
7. automatyczna zsynchronizowana głowica etykiet i przenośnik taśmowy
8. wspomagane energią pobieranie sieci
9. wykrywanie niskiej lub brakującej etykiety z automatycznym systemem zatrzymywania, aby zapobiec błędnemu etykietowaniu
10. bezkontaktowe czujniki fotokomórki
11. licznik etykiet

dostępne opcje

1. koder do druku na gorąco z podstawą (drukuj znaki bezpośrednio na etykiecie)
2. wyraźne czujniki etykiet (zdolne do wykrywania przezroczystych etykiet)

szczególne obrazy

przykładowe zdjęcia

firma profile

shanghai bricspack automatyzacja technologii co., ltd

my, shanghai bricspack automatyzacja co., ltd jest profesjonalnym producentem maszyn do etykietowania butelek

nasze główne produkty to:

1. maszyna do etykietowania termokurczliwych rękawów PVC;
2. OPP klej topliwy do etykietowania małych;
3. Maszyna do etykietowania papieru z klejem na mokro;
4. Samoprzylepna maszyna do etykietowania;

Nasza maszyna znajduje szerokie zastosowanie w takich branżach jak spożywcza, napojowa i kosmetyczna (soki owocowe, herbaciane, nabiał, woda oczyszczona, przyprawy, piwo, napoje sportowe i kosmetyki itp. różnych typów butelek.)

Czekamy na Twoją uprzejmą odpowiedź, abyśmy mogli zapewnić Ci odpowiednie rozwiązanie z odpowiednią maszyną do etykietowania.

Mamy nadzieję, że mamy okazję współpracować z Tobą i zapewnić najlepszą obsługę dzięki wysokiej jakości maszynom do etykietowania.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 36,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DO SZEJŚCIOKĄTNYCH PŁASKICH, OWALNYCH, KWADRATOWYCH BUTELEK I POJEMNIKÓW

Półautomatyczna etykieciarka do sześciokątnych opakowań butelek, puszek, słoików

Dokładność etykietowania $\pm 0,2$ mm

SAMOPRZYLEPNE

Szybkość etykietowania 10 ~ 25 sztuk / min
Odpowiednie wymiary (długość) 20 mm ~ 250 mm
Odpowiedni rozmiar produktu (szerokość) 20 mm ~ 150 mm
Odpowiednie wymiary (wysokość) 0,2 mm ~ 120 mm
Odpowiedni rozmiar etykiety Długość : 15 mm ~ 250 mm Szerokość : 15 mm ~ 150 mm
Wewnętrzna średnica rolki etykiet Φ 76 mm Największa średnica etykiety Φ 280 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 850 mm x 410 mm x 720 mm
Zasilanie 220 V 50 Hz Całkowita moc 145 W
Ciśnienie (Mpa) 0,4 ~ 0,6 MPa

Opis

Rolowana maszyna etykietująca półautomatyczna dostosowana do owalnych płaskich plastikowych butelek to zaktualizowana wersja oparta poprzez zastąpienie pneumatycznej części napędowej silnikiem krokowym. Z silnikiem krokowym maszyny etykietujące pracują w bardziej stabilny sposób. Wysokowydajne maszyny do etykietowania są specjalnie zaprojektowane do owalnych miękkich plastikowych butelek, aby uniknąć niewystarczających etykiet na krawędzi lub mniejszej dokładności etykietowania nieregularnych butelek.

Etykietowanie jest jednym z najważniejszych elementów linii butelkowania. Postrzeganie przez klienta jakości produktu jest bezpośrednio związane z jakością etykiety na tym produkcie.

Dlatego etykieciarki muszą być precyzyjne, aby uzyskać jakość, a także elastyczne, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom regulacyjnym.

Podstawowe przeznaczenie na półautomatycznej

◆ dotyczy produktów na płaskich lub zakrzywionych, wklęsłych etykietach, dokładności etykietowania do $\pm 0,2$ mm, stosowanych głównie w komponentach elektronicznych, precyzyjnym oznaczaniu produktów cyfrowych, takich jak karty SD, baterie do telefonów komórkowych, FPC, etykietowanie ładowarek do telefonów komórkowych i tak dalej. Precyzyjne etykietowanie, podkreślające doskonałą jakość produktów, poprawia konkurencyjność.

Opcjonalne funkcje urządzenia do etykietowania niestandardowych rolowanych urządzeń etykietujących półautomatycznych do płaskich i podłużnych butelek:

Koder: termiczne tabliczki z kodem tekstowym drukują datę produkcji, datę ważności, numer partii i inne informacje.

◆ Odpowiednia etykieta: etykieta, elektroniczny kod monitorujący, kod kreskowy, itp. ◆ Zastosowanie: wymaga etykiety płaskiej lub zakrzywionej, o okrągłej powierzchni, wklęsłej, wypukłej lub innej powierzchni. ◆ Przemysł: szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, zabawkarskim, kosmetycznym, elektronicznym, farmaceutycznym, metalowym, plastikowym, drukarskim i innych. ◆ Zastosowania: etykietowanie kart SD, etykietowanie i inne baterie. (Ładowarka Canon: brak bąbelków) Proces roboczy ◆ podstawowa zasada: ta zasada jest tylko częścią naszych badań i rozwoju, jeśli jesteś zainteresowany, prosimy o kontakt. ◆ Procedura: umieść produkt -> Oznakowanie i zakryty standard (urządzenie automatycznie) -> Usuń wszelkie oznakowane produkty.


Funkcje półautomatycznej maszyny do etykietowania butelek

◆ precyzja, oryginalna krajowa technologia etykietowania, dokładność etykietowania $\pm 0,2$ mm, spełniają potrzeby precyzyjnego etykietowania;
◆ Łatwość obsługi, standard usuwania izolacji, dostawa standardowa, znak ssania, etykietowanie i inne czynności automatycznie obejmują standardowe, ręczne ładowanie w celu zakończenia procesu etykietowania;
◆ bezpieczeństwo, elementy przekładni owinięte obwodem pneumatycznym ułożonym oddzielnie, aby uniknąć wyjątku, stosowanie bezpieczniejszych;
◆ wysoka stabilność dzięki zastosowaniu silników krokowych + PLC + elektroniczny system sterowania składający się z czujników światłowodowych, stabilność sprzętu, długi czas pracy;
◆ Opcjonalne urządzenie obrotowe z automatyczną wagą, może znacznie poprawić wydajność załadunku i rozładunku, poprawić wydajność etykietowania;
◆ Opcjonalne funkcje i komponenty: ① funkcja automatycznego podawania; ② funkcja automatycznego przewijania (rozważana kombinacja produktu); ③ inne funkcje (zgodnie z wymaganiami klienta).

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

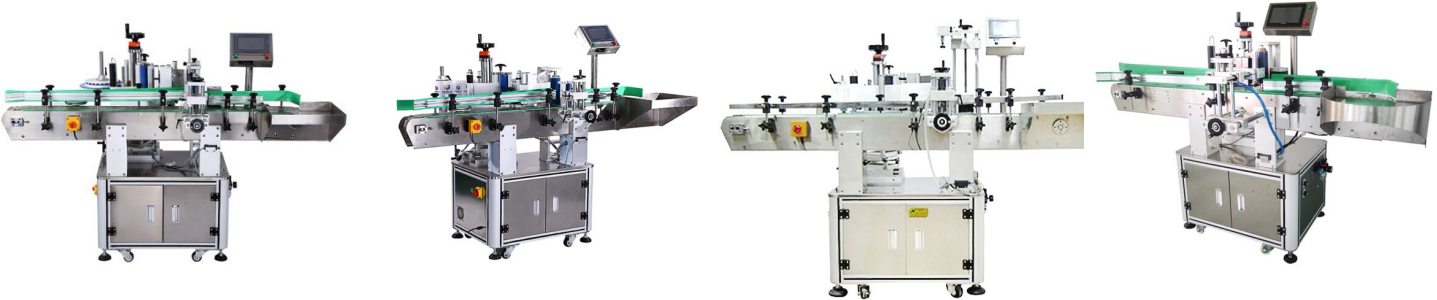



ETYKIECIARKA DO BUTELEK I PUSZEK ETYKIET SAMOPRZYLEPNE Z DOCISKIEM

Etykietarka automatyczna do butelek oraz innych produktów cylindrycznych o wydajności do 6 000 szt. na godzinę

Automatyczna etykietarka do naklejania etykiet samoprzylepnych na butelki i puszki z możliwością pracy w linii produkcyjnej.

1. Dokładność oznakowania ± 1 mm (bez błędu etykiety)
2. Prędkość etykietowania 25 ~ 45 uderzeń / min
3. Średnica i wysokość butelek Średnica : $\varnothing 25$ mm ~ $\varnothing 120$ mm Wysokość : 25 mm ~ 300 mm
4. Rozmiar etykiety Długość : 20 mm ~ 290 mm Szerokość : 20 mm ~ 160 mm
5. Całkowity rozmiar maszyny Około 1950 mm × 1200 mm × 1530 mm (L × W × H)
6. Zasilanie 220 V / 50 HZ 110 V / 60 HZ
7. NW Około 185 kg

Sprzęt do etykietowania jest przeznaczony do etykietowania okrągłych butelek w przemyśle, takim jak żywność, olej, farmaceutyka, wino, kosmetyki itp. Maszyna o eleganckim designie może być łatwo obsługiwana i konserwowana przez zwykłego pracownika, który nie wymaga specjalnego szkolenia w zakresie obsługi. Wystarczy dokonać prostej regulacji, aby wyprodukować inny produkt, gdy chcesz zamienić różne rodzaje etykiet na butelki.

W związku z tym etykietarka na butelki odbiega od wymienionych poniżej cech:

- 1: Główny korpus sprzętu wykonany jest z SUS304 i zaawansowanych produktów aluminiowych.
- 2: Głowice etykietujące są napędzane przez silnik serwera importowany z Japonii.
- 3: Wszystkie czujniki światła są importowane zarówno z Japonii, jak i Niemiec
- 4: PLC Sterowany przez interfejs człowiek-maszyna z 60 jednostkami pamięci
- 5: Maszyna jest najlepszym wyborem do pracy jednoosobowej.
- 6: Maszyna pełni funkcję pionowania butelek, rozprowadzania butelek, etykietowania, wyrównywania, a także liczenia.
- 7: Położenie wysokość kąta etykietowania można łatwo regulować.
- 8: Wyposażona w przenośnik taśmowy, maszyna jest nakładana na zestaw linii produkcyjnej.

Parametr techniczny

Dokładność etykietowania ± 1 mm (nie licząc błędu etykiety)
Prędkość etykietowania 25 ~ 45 uderzeń na minutę
Średnica i wysokość butelek Średnica: $\varnothing 25$ - $\varnothing 120$ mm wysokość : 25 mm ~ 300 mm
Rozmiar etykiety Długość: 20 mm ~ 290 mm Szerokość : 20 mm ~ 160 mm
Całkowity rozmiar maszyny Około 1950 mm × 1200 mm × 1530 mm (L × W × H)
Zasilanie 220 V / 50 HZ 110 V / 60 HZ
Waga 185 kg

Możliwe opcje dodatkowe (płatne)doposażenia etykietarki:

1. Drukarka termotransferowa daty i numerów partii do umieszczenia nadruku na etykiecie +2400 zł
 - Rozmiar czcionki 2x3mm
 - Możliwość umieszczenia 1-3 linii tekstu po 15 znaków w każdej linii
 - Nadruk jest trwały i niezmywalny zarówno na etykietach papierowych jak również foliowych
2. Przemysłowa drukarka daty atramentowa do nadruku na etykiecie. Cena zależy od modelu 4500 - 10000 zł

SAMOPRZYLEPNE

- Możliwość nanoszenia 1-4 linii tekstu lub grafiki np. kodu kreskowego
- Całkowita wysokość linii jest ograniczona do 12.7 mm
- Wysokości nadruku: 2.7 mm, 3.6 mm, 5.5 mm, 8 mm, 10 mm, 12.7 mm
- Sterowanie za pomocą pilota lub 3,5" ekranu LCD

3. Możliwość dopasowania oraz wykonania modyfikacji które indywidualnie dopasują etykieciarkę do danego produktu

4. Etykietowanie etykietami transparentnymi (przezroczystymi) poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika Uniwersalny czujnik - Fotokomórka na przezroczystą etykietę, folię metaliczną lub hotstamping etykietę + 1300 zł

5. Możliwość doposażenia o stół podawczy który automatycznie wprowadzi butelki na taśmociąg etykieciarki + 8000 zł netto

6. Jako opcja istnieje możliwość wykonania transportera o dowolnej długości z zakrętami itp. zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. W oparciu o przenośniki istnieje możliwość wykonania kompletnych systemów transportowych.

Konfiguracja etykieciarki do butelek okrągłych

Nr Nazwa Model Jednostka Marka

System sterowania SIEMENS

Ekran dotykowy SIEMENS

Czujnik fotoelektryczny (Butelka kontrolna) FS-N18N 1 Zestaw Japonia KEYENCE 4 Czujnik fotoelektryczny (Sprawdź nieprzezroczystą etykietę) GS61 1 Zestaw Niemiecki Leuze

Silnik serwo AB

Napęd AB

Główny silnik transportowy 90W1: 30 niemiecki

Silnik butelki prasującej 40W1: 30 niemiecki

kontroler prędkości 25-90W Niemiecki

Wysyłka i obsługa posprzedażowa:

Gwarancja: na całą maszynę przysługuje roczna gwarancja. (Gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwym użytkowaniem, uszkodzeniem podczas przechowywania, zaniedbaniem lub modyfikacją Sprzętu lub jego komponentów.

Instalacja: po przybyciu maszyny do fabryki, jeśli zajdzie taka potrzeba, nasz technik pojedzie do Ciebie, aby zainstalować i przetestować maszynę, a także przeszkolić pracownika w zakresie obsługi maszyny (czas pociągu zależy od Twojego pracownika).

Wydatki (bilet lotniczy, jedzenie, hotel, opłata za podróż) powinny być na Twoim koncie i musisz zapłacić za technika 300 zł dziennie. możesz również udać się do naszej fabryki, aby zrobić szkolenie. Po serwisie: Jeśli pojawi się problem z maszyną, nasz technik pojedzie do Ciebie, aby jak najszybciej naprawić maszynę. Koszt powinien być na Twoim koncie. (Jak wyżej).

Urządzenie jest przeznaczone do nanoszenia etykiet samoprzylepnych dookólnych lub częściowych na wszelkiego rodzaju produktach cylindrycznych takich jak:

- Butelki szklane
- Butelki plastikowe PET, HDPE, inne
- Słoiki
- Tuby
- inne produkty o cylindrycznym kształcie

Możliwość dopasowania oraz wykonania modyfikacji które indywidualnie dopasują etykieciarkę do danego produktu

Specyfikacja etykietowanego produktu oraz parametry etykiet

- Wysokość etykiety: 20-130mm (opcja do 220mm)
- Długość etykiety: 20-290mm (opcja do 330mm)
- Średnica etykietowanego produktu: 20-100mm (opcja do 150mm)

Parametry roli etykiet:

- Średnica wewnętrzna roli etykiet: 76mm (jest to standard – 3 cale)
- Średnica zewnętrzna roli etykiet: 260mm (do uzgodnienia)
- Stały dystans między etykietami

SAMOPRZYLEPNE

Wydajność urządzenia zależna od rozmiarów etykietowanego produktu: do 6 000b/h

Sterowanie etykieciarką odbywa się za pomocą ekranu dotykowego na którym w łatwy sposób możemy wprowadzać ustawienia oraz parametry dla konkretnego opakowania oraz zapisywać je w pamięci urządzenia. Automatyczny proces etykietowania rozpoczyna się za pomocą czujnika który wykrywa zbliżający się produkt na transporterze.

Etykieciarka wyposażona w rozdzielacz butelek który zwalnia butelki w jednakowych odstępach.

Maszyna wyposażona jest w precyzyjne systemy regulacji umożliwiające łatwe ustawienie stacji etykietującej oraz dopasowanie jej do etykietowanego produktu.

Dokładna aplikacja etykiet na butelkę odbywa się za pomocą obrotowego pasa dogładzającego oraz stałego pasa bocznego.

Parametry etykieciarki:

- Zasilanie: 230V 50(60)Hz
- Sprężone powietrze: 6 bar
- Wymiary maszyny: 2000mm x 1200mm x 1500mm (mogą się różnić zależnie od finalnej konfiguracji)

Maszyna idealna dla przemysłu spożywczego, przemysłu rozlewniczego wód i napojów również alkoholowych, przemysłu przetwórstwa warzyw i owoców, przemysłu farmaceutycznego jak również chemicznego.

Maszyna NOWA

Gwarancja: 12 miesięcy

Wystawiamy FAKTURY VAT

Podana cena jest ceną netto

tel: + 48 609499848 (Whatsapp)


e-mail: info@helpack.eu

Zapraszam na pozostałe aukcje

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

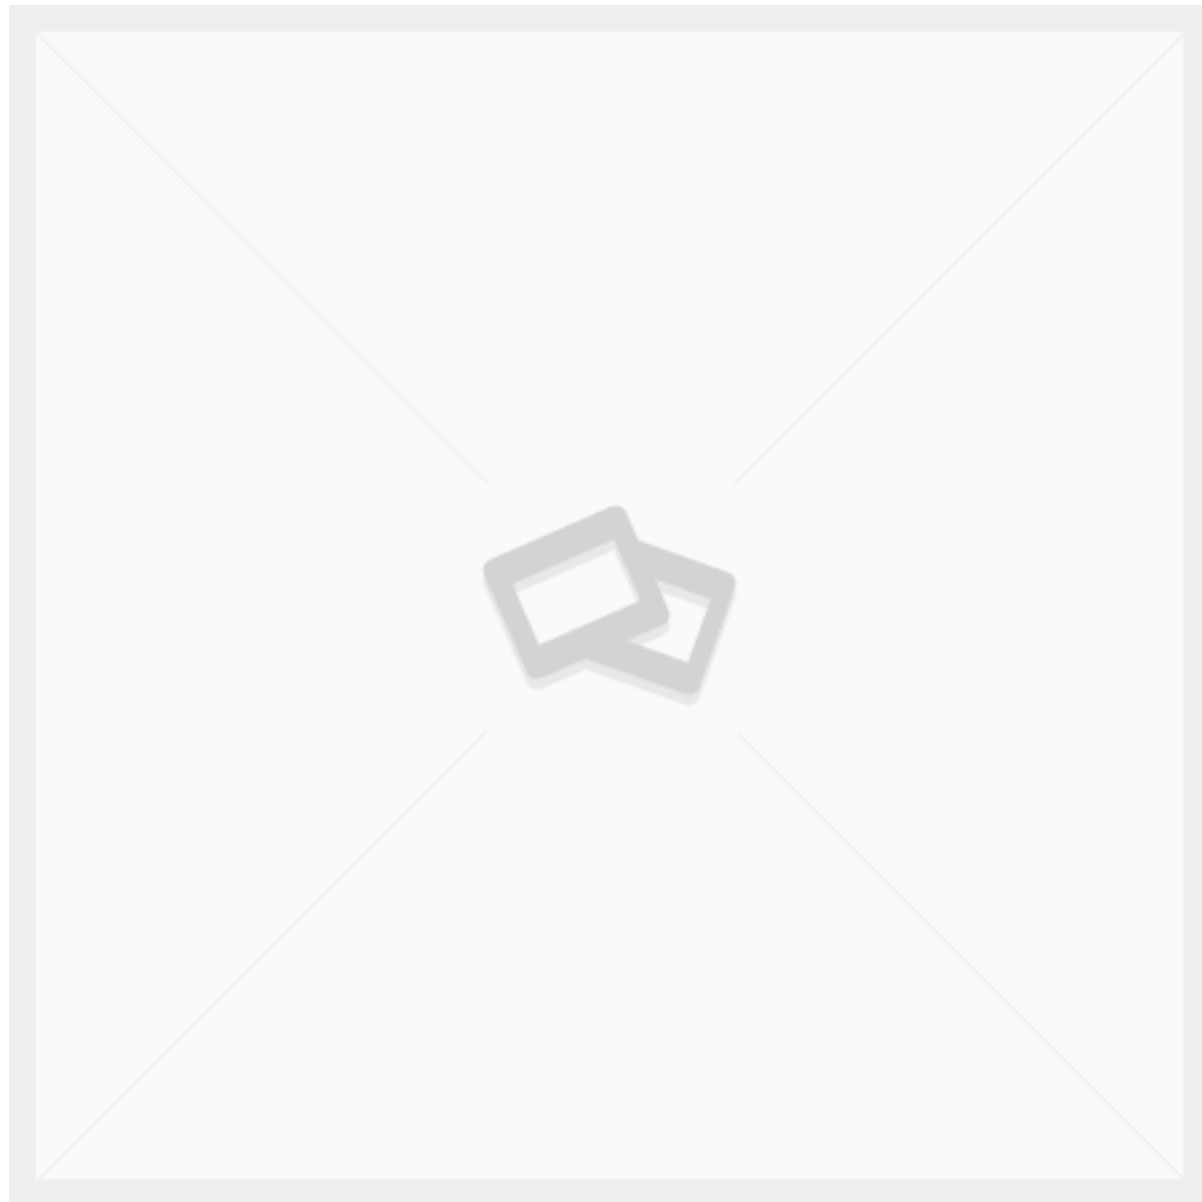

ETYKIECIARKA DO TUB ELASTYCZNYCH PODWÓJNYCH





Maszyna ta służy do znakowania bocznych ścianek podwójnych połączonych rur.

Specyfikacja

1. szerokość etykiety: 15-210 mm
2. długość etykiety: 10-300 mm
3. średnica produktów:
Długość: 20 mm-250 mm
Szerokość: 0,2 mm-120 mm
Grubość: 5 mm-80 mm
4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 280$ mm
5. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\varnothing 76$ mm
6. maksymalna prędkość etykietowania: 20-30 sztuk / min
7. dokładność znakowania: ± 1 mm
8. moc: 220 V / 110 V 50/60 Hz 145 W.
9. ciśnienie powietrza: 4-6 barów lub 0,4 -0,6 MPa
10. Waga netto maszyny: 120 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

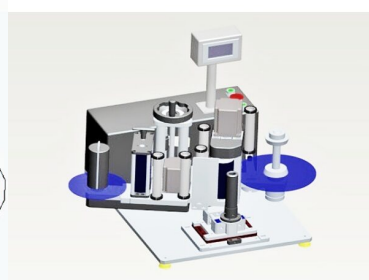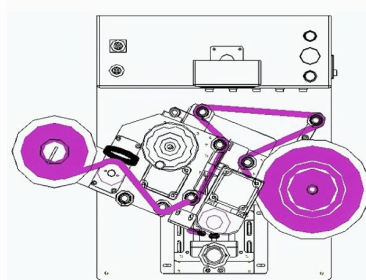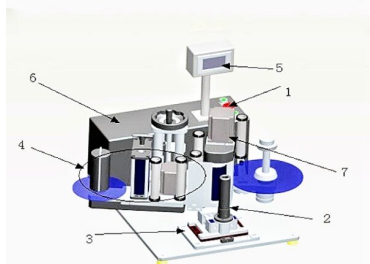

ETYKIECIARKA TUB PÓŁ AUTOMATYCZNA

maszyna jest ulepszonym modelem półautomatycznej maszyny etykietującej do tub miękkich. Ta sama cena, wyższa jakość poprzez obsługę z ekranu dotykowego.

Zastosowana etykieta: Etykieta samoprzylepna

Aplikacja

1. Nadaje się do miękkich tub na kosmetyki, farmaceutyki i medycyna itp.

2. Szeroko stosowana w przemyśle kosmetycznym, napojowym, chemicznym, medycznym, spożywczym itp., Co może znacznie poprawić wydajność i jakość produktu.

Funkcja

1. Nadaje się do opisywania przedmiotów typu miękkie tuby w różnych rozmiarach.
2. Składa się z części głównej, wysyłania papieru, papieru odbiorczego, orientacji butelek itp.
3. Ręczne wkładanie miękkiej rurki do uchwytu i mocowanie butelki; naciśnięcie wyłącznika;
4. Mała maszyna do etykietowania, sterowanie za pomocą wysokiej jakości ekranu dotykowego, łatwa w obsłudze

Specyfikacja

1. Szerokość etykiety: 20-170 mm (papier tylny: 30 - 180 mm)
2. Długość etykiety: 20-320 mm
3. Średnica produktu: $\phi 15$ mm - $\phi 120$ mm
4. Wysokość produktów : 20mm -185mm
5. Maksymalna zewnętrzna średnica rolki etykiet: $\phi 240$ mm
6. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\phi 76$ mm
7. Maksymalna prędkość etykietowania: 25m / min
8. Dokładność etykietowania: ± 1 mm
9. Moc: 110V / 220 V 50/60 Hz 145 W
10. Ciśnienie powietrza: 0,4-0,6 mpa
11. Wymiary maszyny: 680 mm x 660 mm x 780 mm
12. Masa netto maszyny: 95 kg Waga brutto: 120 kg

OPIS BUDOWY: 1. Uchwyt rolek etykiet

1. Uchwyt rolek etykiet
2. Hamulec: Przymocuj etykiety, aby zapewnić naprężenie
3. Rolka: Nawijanie etykiet, aby zapewnić napięcie
4. Docisk etykiet: Naciskanie etykiet w celu zapewnienia naciągu etykiet;
5. Czujnik oka: przesuwaj czujnik do tyłu i do przodu;
6. Struktura trakcyjna: rysowanie dolnego papieru etykiet i zapewnianie siły odrywania etykiet
7. płytką do odklejania etykiet: do odklejania etykiet
8. Struktura dociskania etykiet: etykiety dociskowe
9. system recyklingu: do recyklingu dolnego papieru;
10. Regulacja pionowa: regulacja wysokości głowicy etykietującej

►Nadaje się do opisywania obiektów typu tuby miękkie w różnych rozmiarach.

►Złożony z głównego korpusu, wysyłania papieru, papieru odbiorczego, orientacji butelek itp.

►Mocowanie miękkiej rurki do uchwytu ręcznie i zamocowanie butelki; naciśnięcie wyłącznika;

►Mały rozmiar maszyny do etykietowania, łatwa w obsłudze

Często zadawane pytania dotyczące maszyny etykietującej

1. Uszkodzony papier podkładowy

Istnieje ścisły związek między zerwaniem dolnego papieru a jakością etykiet;

Najpierw sprawdź, czy na dolnym papierze nie ma uszkodzeń, takich jak zadrapanie; W przypadku nacięcia lub zadrapania na dolnym papierze zmień ten wysokiej jakości; Zaleca się wybór papieru pergaminowego, aby poprosić dostawcę etykiet samoprzylepnych o kontrolę głębokości wykrawania nie może zranić dolnego papieru; Po drugie: sprawdź, czy nie ma rysy podczas zwijania etykiet; Po trzecie: etykiety sklejające się ze sobą to opcja zerwania etykiet; Jeśli tak, Kontroluj długość chodzących etykiet, aby oddzielić jedną od etykiety wzajemnie ;

2. Dokładność etykietowania większa niż 2 mm

Istnieje kilka czynników, które mogą powodować błąd etykietowania, takich jak odchylenie etykiet / nierównomierność między rolkami etykiet i kierunkiem / przyczepnością produktu koła śliskie / zakrywające nalepki koło nie jest wyrównane z nalepkami itp. ; Najpierw sprawdź przyczyny, a następnie znajdź rozwiązanie; Jeśli etykiety odchylają się, poluzuj system trakcyjny, pociągnij etykiety do tyłu i z powrotem, aby je wyprostować; Zamocuj kółka, które prowadzą etykiety w prosty sposób; Jeśli nie ma synchronizacji między kierunkiem etykiet a kierunkiem dostarczania produktu, wyreguluj kąt nachylenia głowicy etykietującej, aby ustawić równoległe etykiety i kierunek produktów; Jeśli koła trakcyjne są śliskie, jest to spowodowane ścieraniem się kół jezdnych, a także poluzowaniem śrub blokujących; Po prostu rozwiąż problem, mocując śruby blokujące; Jakość produktów; Błąd na krawędzi butelek spowoduje błąd etykietowania; Aby go rozwiązać, wystarczy kontrolować jakość produktu;





3. Etykietowanie non-stop

Proces etykietowania w sposób ciągły lub niepełny dotyczy oka optycznego; Dostosuj tylko czułość czujnika oka, aby rozwiązać problem; Innym możliwym powodem jest takie odchylenie etykiet, że czujnik oka nie może ich wykryć; Dostosuj pozycję wykrywania czujnika oka, aby rozwiązać problem;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 22,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

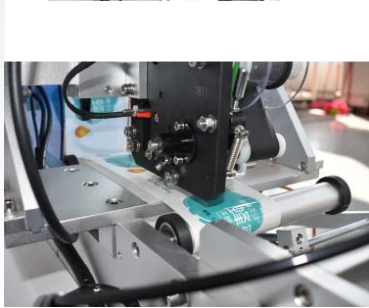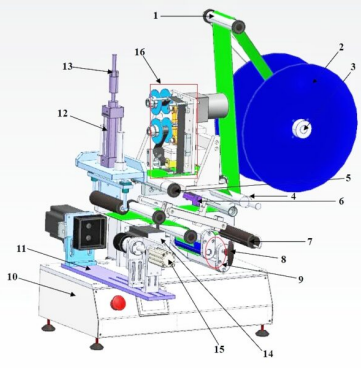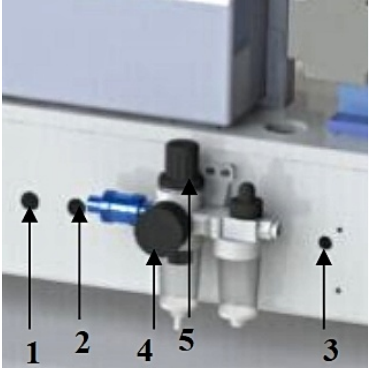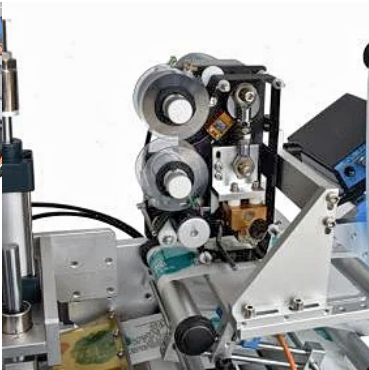



ETYKIECIARKA UNIWERSALNA PÓŁAUTOMAT OKRĄGŁE I PŁASKIE BUTELKI

2 w 1 półautomatyczna maszyna do etykietowania butelek okrągłych, płaskich i kwadratowych

Cechy:

1. Mocny, może być używany do etykietowania płaskich / okrągłych powierzchni / wklęsłych płaszczyzn różnych przedmiotów i może być używany do etykietowania nieregularnych przedmiotów obrabianych;
 2. Standard jest dokładny, a stabilność wysoka. Silnik krokowy z podziałem PLC + jest używany do sterowania standardem i standard jest wysyłany. Mechanizm zwalniający wyposażony jest w funkcję hamowania, która zapewnia szczelność etykiety i zapewnia dokładne wykrywanie etykiety. Zapobiega przesuwaniu się etykiety w lewo i w prawo;
 3. Trwały i trwały, obwód jest oddzielony od ścieżki gazowej, a ścieżka gazowa jest wyposażona w urządzenie oczyszczające, które zapobiega przedostawaniu się wilgoci z powietrza do instalacji elektrycznej i przedłuża żywotność sprzętu; cała maszyna wykonana jest z wysokiej jakości stopu aluminium i stali nierdzewnej, a jakość jest stabilna;
 4. Łatwa regulacja, funkcja regulacji wysokiego i niskiego skoku, etykietowanie produktów o różnej wysokości, brak konieczności wielokrotnej zmiany oprawy;
 5. Z ręcznymi / automatycznymi 2 rodzajami metod kontroli etykietowania, pracownicy mogą wybrać użycie czujnika lub stopy do realizacji kontroli etykietowania zgodnie z potrzebami; ustawić przyciski sterowania ręcznego i automatycznego, a długość etykiety można dowolnie regulować;
 6. Piękny wygląd, przy użyciu dolnej komputerowej białej skrzynki elektrycznej, ze stali nierdzewnej i wysokiej jakości stopu aluminium, piękny i hojny, poprawia jakość sprzętu.
- Półautomatyczna maszyna do etykietowania okrągłych i płaskich butelek Szybkość etykietowania: 15-30 mm / min (w zależności od rozmiaru produktu) Dokładność etykietowania: $\pm 0,5$ mm (nie obejmuje błędów produktu i naklejki) Odpowiednia długość obiektu: 20-350 mm Odpowiednia szerokość obiektu: 20-150 mm Odpowiednia grubość obiektu: 0,2-120 mm Odpowiedni rozmiar naklejki: L 15-200 mm, W 15-180 mm Rozmiar maszyny: 85 * 41 * 72 mm Napięcie: 220 V, 50/60 Hz



Szczegółowe obrazy

1. Hamulec tacki: zapobiega nadmiernemu luzowaniu
 2. taca: służy do umieszczania etykiety pierścieniowej
 3. stojak: służy do mocowania etykiety
 4. folia: w celu zapewnienia napięcia etykiety
 5. rolka: do obejścia etykiet
 6. pomiar czujnika fotokomórki: etykieta wykrywania
 7. Agencja przyjmująca: dolny papier etykiety z recyklingu
 8. uchwyt T: do mechanizmu blokującego mechanizmu trakcyjnego
 9. Mechanizm trakcyjny: pociągnij dolny papier, aby oderwać etykietę
 10. Elektryczna skrzynka sterownicza: układ obwodów maszyny
 11. Stół mocujący: uchwyt do układania detali
 12. cylinder: używany do zakończenia czynności etykietowania
 13. Śruba precyzyjnej regulacji: służy do precyzyjnej regulacji wysokości końcówki i przedmiotu obrabianego
 14. Silnik trakcyjny: sterować mechanizmem jezdny, aby wykonać zdejmowanie etykiety
 15. Cylinder ciśnieniowy produktu: służy do naciskania ustalonej pozycji produktu do etykietowania
 16. Datownik: do kodowania etykiet (cyfry, tekst, litery)
1. Interfejs nożny
 2. Alternatywny port
 3. Interfejs tchawicy
 4. Barometr
 5. Zawór regulacji ciśnienia powietrza

[przeczytaj więcej](#)

Price: 22,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

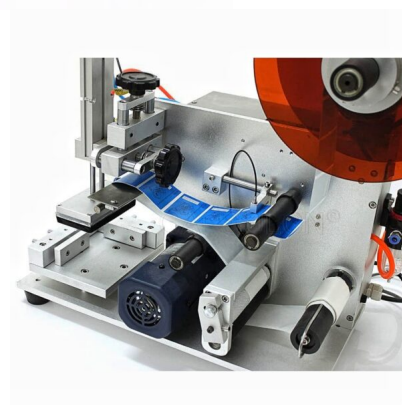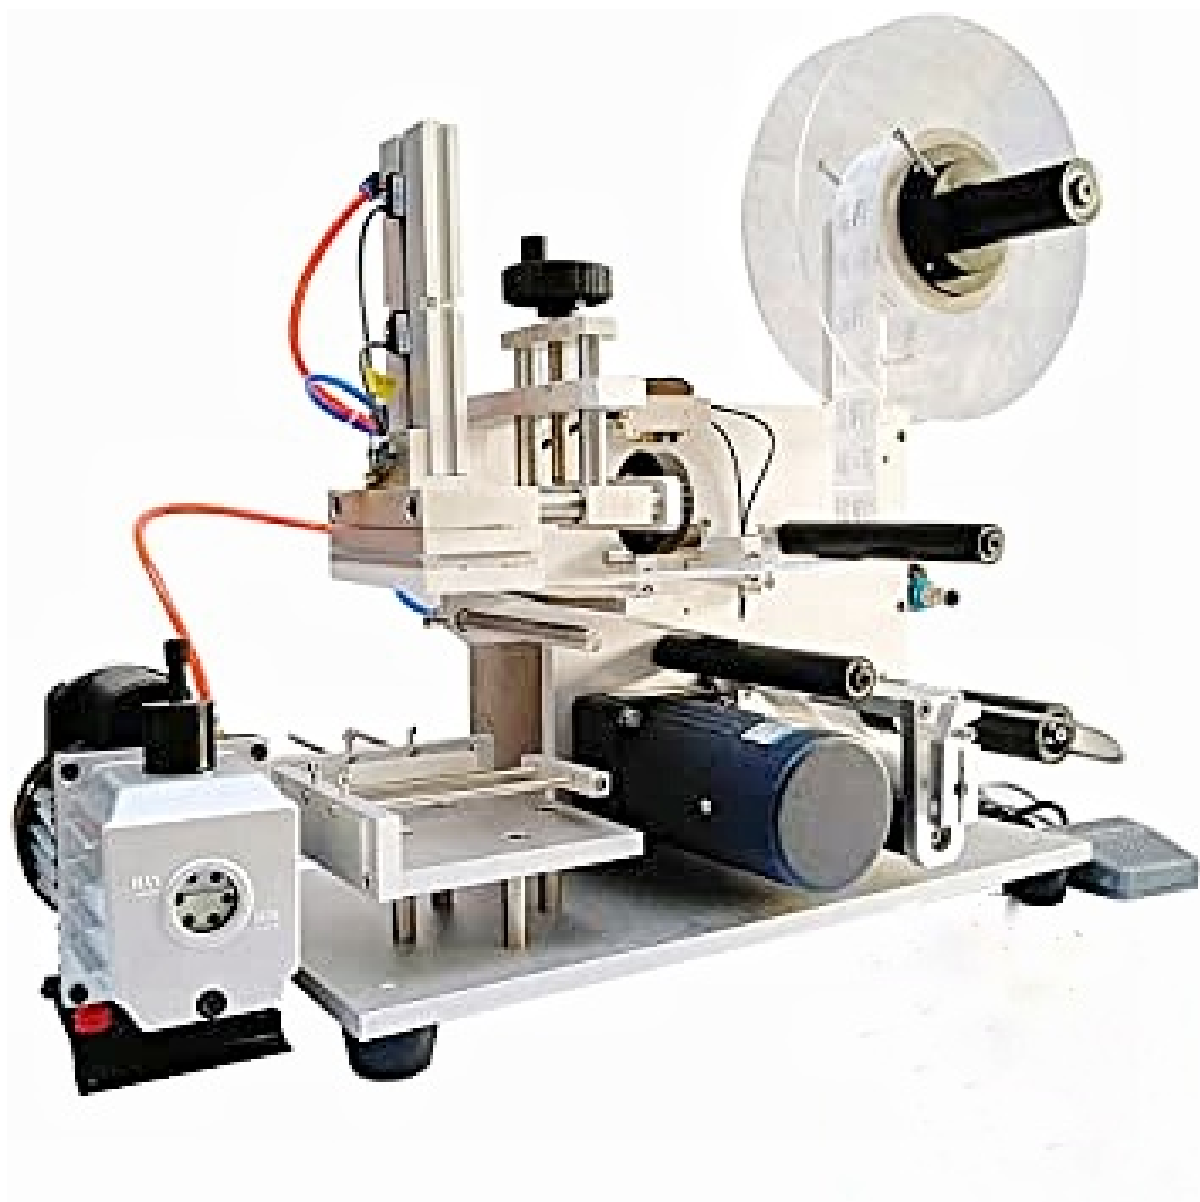

ETYKIECIARKA PÓŁ AUTOMATYCZNA

Maszyna ta jest stosowana do oznaczania samoprzylepnej etykiety na różnych wyrobów płaskich powierzchni.

SAMOPRZYLEPNE

Ta maszyna jest szeroko stosowana w przemyśle elektrycznym, farmaceutycznym, spożywczym, napojowym, kosmetycznym i chemicznym itp.

Cecha 1.

Nadaje się do etykietowania wszystkich przedmiotów o płaskiej powierzchni 2.

Składa się z głównego korpusu, wysyłania papieru, papieru odbiorczego, orientacji butelek itp.

3. Cały metal jest wykonany ze stali nierdzewnej 304 z wykończeniem powierzchni i specjalną obróbką, dzięki czemu można zagwarantować jakość tej maszyny.

4. Mała maszyna do etykietowania, bardzo łatwa w obsłudze.

Specyfikacja

1. Szerokość etykiety: 15-150

mm 2. Długość etykiety: 15-100mm 3.

Średnica produktów:

Długość: 20 mm-200 mm

Wysokość: 20 mm-150 mm

Grubość: 0,2 mm-120 mm 4

Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet:

φ340 mm 5 Wewnętrzna średnica rolki etykiet: φ76

mm 6 Maksymalna prędkość etykietowania : 50 sztuk / min 7

Dokładność etykietowania: ± 0,5 mm

8. Moc: 220 V / 110 V 50/60 Hz

145 W 9. Ciśnienie powietrza: 4-6 bar lub 0,4-0,6 MPa

10. Waga netto maszyny:

80 kg 11. Wymiary maszyny: 850 mm x 410 mm x 720 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,000.00 zł

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA GÓRNA DO OKRĄGLYCH WIECZEK

Jest to półautomatyczna płaska maszyna do etykietowania o wysokiej precyzji, stosowana do etykietowania samoprzylepnej etykiety na różnych małych i precyzyjnych produktach o płaskiej powierzchni, takich jak element elektroniczny, instrument, dysk flash USB, bateria, karta SD itp.

Ta maszyna jest szeroko stosowana w przemyśle elektrycznym, farmaceutycznym, spożywczym, napojowym, kosmetycznym i chemicznym itp.

Cecha 1.

Nadaje się do etykietowania wszystkich małych i precyzyjnych przedmiotów o płaskiej powierzchni 2.

SAMOPRZYLEPNE

Składa się z głównego korpusu, wysyłania papieru, papieru odbiorczego, orientacji butelek itp.

3. Cały metal jest wykonany ze stali nierdzewnej 304 z wykończeniem powierzchni i specjalną obróbką, dzięki czemu można zagwarantować jakość tej maszyny .

4. Mała maszyna do etykietowania, bardzo łatwa w obsłudze.

Specyfikacja

1. Szerokość etykiety: 5-70

mm 2. Długość etykiety: 10-60 mm 3. Produkty

Średnica:

Długość: 20 mm-200 mm

Szerokość: 20 mm-180 mm

Grubość: 0,2 mm-75 mm

4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 240$ mm

5. Średnica wewnętrzna rolki z etykietami: mm76

mm 6. Maksymalna prędkość etykietowania: 30 sztuk / min

7. Dokładność etykietowania: $\pm 0,1$ mm - 0,2 mm

8. Moc: 220 V / 110 V 50/60 Hz

145 W 9. Ciśnienie powietrza: 4-6 bar lub 0,4 -0,6 MPa

10.Waga netto maszyny: 90


kg 11.Wymiary maszyny: 550 mm x 420 mm x 780 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 12,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



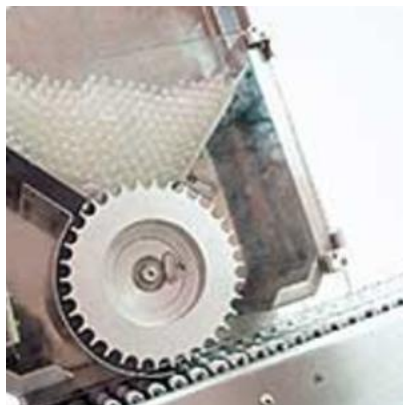

ETYKIECIARKA DO BUTELEK MAŁYCH

Parametry

Prędkość etykietowania: 200-300 szt / min (w zależności od wielkości produktów i etykiety)

Błędy etykietowania : $\pm 0,5$ mm (wyklucza błędy na opakowaniu i na samej etykiecie)

Średnica butelek: 10- 22 mm lub 18-30 mm

Wymagania elektryczne: AC 220 V, $\pm 5\%$, 50 Hz,

1200 W Wymiary ogólne: 1800 mm (długość) $\times$ 700 mm (szerokość) $\times$ 1500 mm (wysokość)


cechy

- Etykietarka dookoła wykorzystuje urządzenie, które oddziela paczki. Przy zmianie pakietów należy zmienić tylko to łożysko. Maszyna współpracuje z pojemnikami o różnych rozmiarach.
- Posiada system transportu rolkowego, który zapewnia prawidłowe i trwałe etykietowanie.
- Projekt obejmuje inteligentną obsługę etykiet i alarm o błędzie.
- To urządzenie może być połączone z drukarkami atramentowymi, aby nadrukować informacje identyfikacyjne na opakowaniu, takie jak data produkcji produktu

[przeczytaj więcej](#)

Price: 45,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

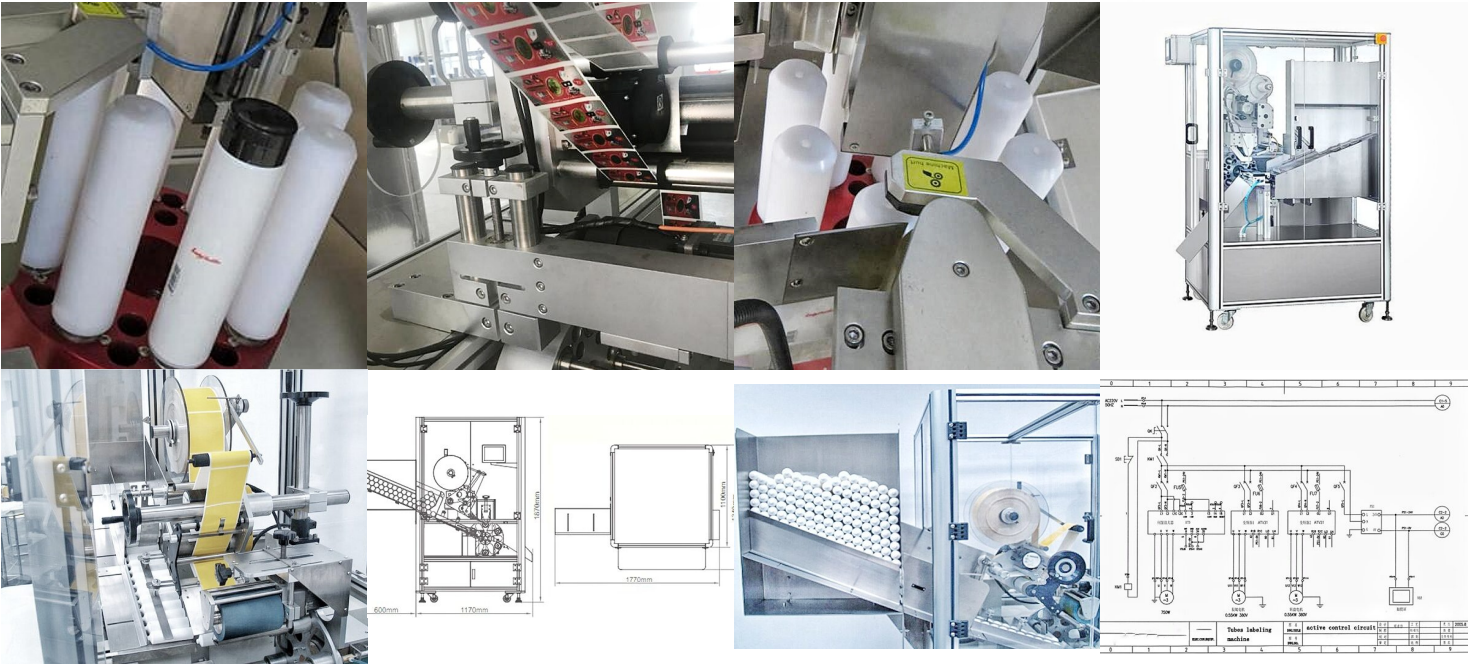

Symbol	Description	Value	Unit
1	Power supply	220V	V
2	Motor	0.5kW	W
3	Control circuit	24V	V
4	Control circuit	24V	V
5	Control circuit	24V	V
6	Control circuit	24V	V
7	Control circuit	24V	V
8	Control circuit	24V	V
9	Control circuit	24V	V
10	Control circuit	24V	V

ETYKIECIARKA DO TUB KOSMETYCZNYCH

Etykieciarka do tub miękkich

Prędkość etykietowania: 40-60 / min

Błędy etykietowania: $\pm 0,5$ mm

Maksymalna średnica etykiet: 350 mm

Maksymalna szerokość etykiet: 200 mm

Maksymalna średnica miękkich tub: 65 mm

Minimalna średnica miękkich tub : 19 mm

Maksymalna długość miękkich rurek: 220 mm

Średnica rolki etykiet: 76,2 mm

Wymagania elektryczne: 220 V 50 Hz 3000 W

Automatyczna maszyna do etykietowania miękkich tub

Zaleta

1. automatyczne podawanie, ustalanie pozycjonowania, etykietowanie, pobieranie.
2. Wysoka precyzja napędu za pomocą krzywki: niezawodne, bezobsługowe i precyzyjne pozycjonowanie tubek
3. rolka dostosowująca etykietę o dokładnie określonej elastyczności materiału i precyzyjnie regulowanym nacisku - zapewnia mocne dopasowanie etykiety i skutecznie eliminuje pęcherzyki powietrza
4. Przyjazny dla użytkownika panel operacyjny z ekranem dotykowym: Prosta obsługa, wszechstronne funkcje, pomoc online, pamięć parametrów, alerty oraz menu w języku angielskim.

Specyfikacja

1. szerokość etykiety: 20-200 mm
2. długość etykiety: 20-320 mm
3. Średnica produktów: $\varnothing 8\text{mm}$ - $\varnothing 100\text{mm}$
4. Wysokość produktów: 10 mm-200 mm
5. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 280$ mm
6. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\varnothing 76\text{mm}$
7. maksymalna prędkość etykietowania: 80-150 szt./min
8. dokładność znakowania: $\pm 0,5-1$ mm
9. moc: 110 V / 220 V 50 / 60Hz 2kw
10. ciśnienie powietrza: 0,4-0,6 mpa

Automatyczna maszyna do etykietowania pustych rurek Rurki do pasty do zębów Węże Okrągłe przedmioty

Etykiety Aplikator Automatyczne urządzenie do etykietowania naklejek

Automatyczna maszyna do etykietowania pustych rurek Rurki do pasty do zębów Węże Okrągłe przedmioty

Etykiety Aplikator Automatyczne urządzenie do etykietowania naklejek

Prędkość etykietowania 40-60 probówek / min.

Dokładność etykietowania $\pm 0,5$ mm

Średnica etykiety (maks.) 350 mm

Szerokość etykiety (maks.) 200 mm

SAMOPRZYLEPNE

Średnica rury (maks.) 65 mm
Średnica rury (min.) 19 mm
Długość rury (maks.) 220 mm
Średnica rdzenia rolki z etykietami 76,2 mm
Moc 220 V 50 Hz 3000 W
Waga 300 kg

Opis

Ta maszyna do etykietowania nadaje się głównie do kosmetyków, indywidualnej pielęgniarce z zawodem i tak dalej w przypadku ust, żywności, rur do pakowania węży przemysłu chemicznego wkleja znak. Wysoka dokładność, nadmiarowa niezawodność i wydajność zadowolili klienta, aby wkleić żądanie maszyny znakowej; ale nasza przewaga polega na rozsądnym projekcie, wiodącym rzemiośle obróbkowym i precyzyjnym montażu, dobrej obsłudze posprzedażnej. Ten sprzęt prostota obsługi, zastępuje formę, a etykieta jest wygodna, łatwa do czyszczenia i obsługi serwisowej, powoduje, że koszt użytkowania jest niski u użytkownika jest wklejany w węża znak idealny sprzęt.

Wysoce skuteczny wąż wkleja znak do stanowiska roboczego: operacja simplex, kontrola posuwu, wklej znak, aby otrzymać materiał; w tym badanie braków materiałów elektryczne oko i funkcja automatycznego zawieszenia. Szybkość, precyzja, stabilność, łatwość użytkowania i tak dalej elastycznie, ze stopniem zoptymalizowanej kombinacji.

Kierunek etykietowania i rysunek maszynowy

Wkleja znak dla specjalnie zaprojektowanego węża, zrelaksowany będzie szybko przezroczysty / nieprzezroczysta etykieta z suchym klejem nie zakreślająca pasty na wężu, nadaje się do wielu rodzajów różnych długości, wąż o różnej średnicy wkleja znak.

Działa stabilnie, jest niezawodny: gwarantuje, że każdy wąż ładuje się, gdy nie jest uszkodzony, wkleja znak, aby był gładki, a dokładniej.

Skorzystaj z non-biegunowej organizacji butli powietrznych: gwarantujemy, że towary wysokiej jakości są szybkie, uporządkowane i niezawodne.

Użyj urządzenia do pozycjonowania Gwarantowane, że znacznik lokalizacji znaku ma być dokładnie, niezawodna, nie wymaga konserwacji.

Urządzenie zrzutowe typu barometrycznego: Po zagwarantowaniu wklejania węża znak niezawodny.

etykieta na lej do karmienia tub.jpg

Etykiety ułożone w leju zasypowym do etykietowania

Proces etykietowania miękkich tub

Automatyczna etykieciarka wykorzystuje system sterowania z ekranem dotykowym PLC firmy Siemens.

Inteligentny system etykietowania serwo Mitsubishi

Reakcja maszyny jest szybka dzięki precyzyjnemu, szybkiemu pozycjonowaniu etykietowania.

Łatwy w obsłudze i regulacji.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej.

Obsługuj różne rozmiary rur z różnymi krążkami.

Specyfikacja maszyny sprzętu do etykietowania tub:

operacja screen.jpg

Prędkość etykietowania 40-60 probówek / min.

Dokładność etykietowania $\pm 0,5$ mm

Średnica etykiety (maks.) 350mm

Szerokość etykiety (maks.) 200mm

Średnica rury (maks.) 65mm

Średnica rury (min.) 19mm

Długość rury (maks.) 220mm

Średnica rdzenia rolki etykiet 76,2 mm

Moc 220 V 50 Hz 3000 W.

Waga 300 kg

Etykiety próbki

Drewniane pudełko do etykietowania tubek

Obsługa posprzedażowa maszyn etykietujących w pełni automatyczna z systemem podawania tub

Aktywny obwód sterujący do automatu etykietującego model

Gwarancja: na całą maszynę przysługuje roczna gwarancja. (Wyłączone z gwarancji są problemy spowodowane wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwym użytkowaniem, uszkodzeniem podczas przechowywania, zaniedbaniem lub modyfikacjami sprzętu lub jego komponentów. NIE OBJĘTE GWARANCJĄ)

Instalacja: po przybyciu maszyny do fabryki, jeśli zajdzie taka potrzeba, nasz technik pojedzie do Ciebie, aby zainstalować i przetestować maszynę, a także przeszkolić pracownika w zakresie obsługi maszyny (czas pociągu zależy od pracownika). Wydatki (bilet lotniczy, jedzenie, hotel, opłata za podróż w Twoim kraju) powinny być na Twoim koncie i musisz zapłacić za technika 50 USD dziennie. możesz również udać się do naszej fabryki na szkolenie.

Po pracy Jeśli pojawi się problem z maszyną, nasz technik pojedzie do Ciebie, aby jak najszybciej naprawić maszynę. Koszt powinien być na Twoim koncie. (Jak wyżej).

Specifications

1.High precision wrap, dual label, and orientation labeling.

2.Labeling machine speed up to 120 pcs/minute

The fact that the tube body is lack of rigidity and the label is normally very soft and transparent gives rises to new labeling challenges - raised label corner, air bubbles, and tube path blockage ... etc.aa

Specially designed features:-

1. High precision wrap, dual label, and orientation labeling
2. Up to 80 pcs/minute.
3. Quick change mandrels to cater for different tube sizes
4. High precision cam indexing drive: reliable, maintenance free, and precise position of tubes.
5. Label adapting roll of carefully defined material elasticity, and precisely adjustable pressure - ensure firm label adaptation and eliminate air bubbles effectively
6. Tube insertion to mandrel driven by mechanical connection to ensure precise and in step timing
7. Optional photo sensor for transparent labels or label with metallic printing
8. Highly rigid frame structure to allow stable and smooth operation. Safety enclosure and door switches.
9. Easy operation: just 10 minutes to change tube size
10. Automatic stop at low material
11. User-friendly touch screen operation panel: Simple operation, comprehensive functions, online help, parameter memory, alerts, and Chinese or English menus.

Specifications

1.High precision wrap, dual label, and orientation labeling.

2.Labeling machine speed up to 120 pcs/minute

The fact that the tube body is lack of rigidity and the label is normally very soft and transparent gives rises to new labeling challenges - raised label corner, air bubbles, and tube path blockage ... etc.aa

Specially designed features:-

1. High precision wrap, dual label, and orientation labeling
2. Up to 80 pcs/minute.
3. Quick change mandrels to cater for different tube sizes
4. High precision cam indexing drive: reliable, maintenance free, and precise position of tubes.
5. Label adapting roll of carefully defined material elasticity, and precisely adjustable pressure - ensure firm label adaptation and eliminate air bubbles effectively
6. Tube insertion to mandrel driven by mechanical connection to ensure precise and in step timing
7. Optional photo sensor for transparent labels or label with metallic printing

8. Highly rigid frame structure to allow stable and smooth operation. Safety enclosure and door switches.
9. Easy operation: just 10 minutes to change tube size
10. Automatic stop at low material
11. User-friendly touch screen operation panel: Simple operation, comprehensive functions, online help, parameter memory, alerts, and Chinese or English menus.

Name	Automatic Soft Pipes Labeling Machine
Model	CHDS-200
Objects	Cylindrical PE, PVC, PET etc., pipes, or tubes.
Object size	Φ20-φ50 mm
Label width	Max 200mm (adjustable)
Label roll	Inner diameterφ76 mm ,Outer diameter Max φ350mm
Precision	±1mm
Controlling system	SIEMENS PLC + SIEMENS touch screen
Capacity	60-80pcs/min (adjustable)
Voltage	AC 220V,50/60Hz.
Compressed air	0.6-0.8MPa, 0.3CBM/min
Power	1.5 KW.
G.W.	380Kg.
Dimension	L1350 ×W950 ×H1850 mm
Features	1. This machine adopts advance PLC + touch screen controlling system, easy to operate and calibrate; 2. The labeling head adopts double press rollers structure, can apply with various pipes / tubes automatically, and avoid air bubble or wrinkle; 4. The labeling device adopts famous brand servo motor; 5. Special designed automatic pipes / tubes feeding structure with good stability; 6. Two times rolling and pressing the label, ensures the labels can be stucked on each pipe / tube firmly; 7. Made of stainless steel 304 and high class alloy, and dust-proof glass cover, clean and sanitary.
Function	This machine can be used to stick labels on various soft pipes or tubes, such as, eye gel, facial cream, skin care cream, paste, sauce, ketchup, jam, mustard, ointment, medicine paste, glue, shoes polishing oil, tooth paste, etc

[przeczytaj więcej](#)

Price: 89,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA NA LINII PRODUKCYJNEJ BOCZNEGO NAKLEJANIA MAŁYCH ETYKIET

OPAKOWANIA



Typ etykiety

BECZKI, BIDONY, KANISTRY, KARTONY, SŁOIKI, TUBY,
BUTELKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI
i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI
Samoprzylepne etykiety

SAMOPRZYLEPNE

Miejsce etykietowania	Bok
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	5-600
Wysokość etykiety (mm)	10-100, 10-160
Szerokość produktu/opakowania (mm)	25-200
Wysokość produktu/opakowania (mm)	0,2-150
Wydajność szt./minutę	0-200
Tolerancja +/-	0,5 mm, 1 mm
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,4
Waga maszyny (kg)	70
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1300x1000x1300
Zasilanie	220V 50/60Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)
Price: 29,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray

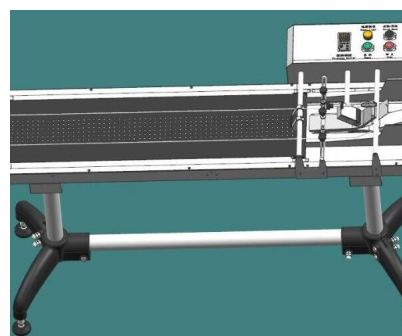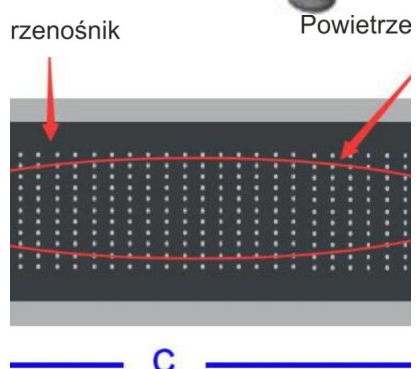

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA TOREBEK WORKÓW KOPERT ARKUSZY OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM SSĄCYM I DOZOWNIKIEM ARKUSZOWYM

Podajnik z przenośnikiem próżniowym

Rozmiar taśmy przenośnika można dostosować, prosimy o podanie rozmiaru
A – szerokość przyssania (otworów)

SAMOPRZYLEPNE

B – szerokość taśmy przenośnika
C – szerokość całkowita przenośnika
OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania
Kształt podstawy
TYP DOZOWNIKA
Długość etykiety (mm)
Wysokość etykiety (mm)
Szerokość produktu/opakowania (mm)
Wysokość produktu/opakowania (mm)
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica rolki zewnętrzna (mm)
Średnica rolki wewnętrzna (mm)
Termin realizacji (dni)
Materiał
Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW
Waga maszyny (kg)
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Zasilanie
DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

[przeczytaj więcej](#)
Price: 49,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI

Samoprzylepne etykiety

Góra

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

Podajnik arkuszy

6-250

20-170

25-200

0,2-150

0-200

0,5 mm, 1 mm

500

76

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

0,4

100

1300x1000x1300

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie



MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM

OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania
Kształt podstawy
TYP DOZOWNIKA
Długość etykiety (mm)
Wysokość etykiety (mm)
Szerokość produktu/opakowania (mm)
Wysokość produktu/opakowania (mm)
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica rolki zewnętrzna (mm)
Średnica rolki wewnętrzna (mm)
Termin realizacji (dni)
Materiał
Proces działania

Opcje płatne

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Góra
Koło, Kwadrat, Owale, Prostokąt
Podajnik arkuszy
6-250
20-170
25-200
0,2-150
0-200
0,5 mm, 1 mm
500
76
3
OPS, PET, PVC
Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Datownik, Podajnik arkuszy, Pozycjonowanie produktu,

SAMOPRZYLEPNE

Cechy maszyny

Moc maszyny kW
Waga maszyny (kg)
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Zasilanie
DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
0,95
100
1300x1000x1300
220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 35,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray



MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY

OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,
SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Góra

SAMOPRZYLEPNE

Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
TYP DOZOWNIKA	Podajnik arkuszy
Długość etykiety (mm)	6-250
Wysokość etykiety (mm)	20-170
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-200
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Podajnik arkuszowy, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,95
Waga maszyny (kg)	100
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1000x1000x1600
Zasilanie	220V 50/60Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)
Price: 29,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray



MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA DWUSTRONNEGO BUTELEK PŁASKICH

OPAKOWANIA

Typ etykiety
Kształt podstawy
Miejsce etykietowania
Długość etykiety (mm)

KANISTRY, BUTELKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Koło, Kwadrat, Owiał, Prostokąt
Bok
20-200

SAMOPRZYLEPNE


Wysokość etykiety (mm)	20-160
Szerokość produktu/opakowania (mm)	30-90
Wysokość produktu/opakowania (mm)	60-280
Długość produktu (mm)	20-250
Wydajność szt./minutę	120
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	280
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Opcje płatne	Datownik, Fotokomórka do pozycjonowania, Fotokomórka na transparentną folię, Większe pole etykietowania
Termin realizacji (dni)	3
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	3050x1500x1600
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Górny przenośnik dociskający opakowania, Licznik etykiet łatwy w zarządzaniu, Obudowa ze stali nierdzewnej, Prędkość etykietowania jest zsynchronizowana z przenośnikiem taśmowym, Przenośnik taśmowy spełnia normę MCC, Przycisk zatrzymania awaryjnego, Silniki plc, Sterowanie systemem mikroprocesorowym z ekranem LED, Wysokość i kąt etykietowania są nastawny
Moc maszyny kW	1,2
Waga maszyny (kg)	350
Materiał	FOLIA, PAPIER, PET, PP
ATUTY	Łatwa regulacja, Panel dotykowy, Prosta obsługa
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Mleczna, Napojów, Owoce Warzywa, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray

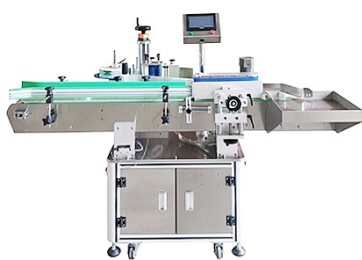

UNIWERSALNA MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA BUTELEK OKRĄGLYCH I HEXAGONALNYCH

Cecha

1. Technologia sterowania PLC, aby cała maszyna pracowała stabilnie i szybko
3. Regulacja pasa dociskowego pokrętkiem z uchwytem do precyzyjnego ustawiania

SAMOPRZYLEPNE

5. Drukarka daty lub numerów partii termotransferowa

6. Fotokomórka na przeźroczyste etykiety samoprzylepne

Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Obowiązujące etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Dotyczy produktów: produkty wymagające etykiet lub folii, które mają być przymocowane do powierzchni obwodowej

Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, medycynie, kosmetyce, codziennej chemii, elektronice, sprzęcie, tworzywach sztucznych i innych

Przykłady zastosowań: etykietowanie okrągłych butelek PET, etykietowanie butelek plastikowych, puszki na żywność itp.

Podstawowe zastosowanie/ PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Nadaje się do etykietowania okrągłych butelek w przemyśle napojów, farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym i innych oraz może być używany do etykietowania całotygodniowego i półokrągłego.

Opcjonalny automat do rozszyfrowywania butelek ze stołem obrotowym, który można bezpośrednio podłączyć do przedniej linii produkcyjnej i automatycznie podawać butelki do maszyny etykietującej w celu zwiększenia wydajności.

Opcjonalna konfiguracja maszyny do kodowania i etykietowania taśm, która może drukować datę produkcji i numer partii online, zmniejszyć procedury pakowania butelek i poprawić wydajność produkcji.

Drukarkę można dodać do rozpylania zawartości na etykietach lub produktach w trybie online, zmniejszając procedury pakowania butelek i poprawiając wydajność produkcji.

Podstawowe zastosowanie automatycznego zwijarki do okrągłych butelek

Szereg zastosowań/ OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odpowiednia etykieta Etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Kwalifikujące się produkty Produkty wymagające mocowania etykiet lub folii do powierzchni obwodowej.

Aplikacje

Etykietowanie okrągłych butelek PET, etykietowanie butelek plastikowych, puszki na żywność itp.

proces roboczy/ PRZEBIEG PRACY

Proces roboczy automatycznej maszyny do etykietowania okrągłych butelek

Podstawowa zasada działania : Po oddzieleniu produktu przez mechanizm oddzielania butelek czujnik wykrywa przepływ produktu podczas procesu przenoszenia i wysyła sygnał z powrotem do systemu sterowania etykietowaniem. W odpowiednim położeniu system sterujący steruje silnikiem, aby wysłać etykietę i przymocować ją do produktu, który ma być etykietowany. Produkt przepływa przez urządzenie nakładające etykietę, a pasek nakładający etykietę napędza produkt do obracania się, etykieta jest zwijana i naklejanie etykiety jest zakończone.

Proces działania : wydanie produktu (możliwość podłączenia do linii montażowej) -> dostawa produktu (realizowana automatycznie przez sprzęt) -> separacja produktu -> testowanie produktu -> etykietowanie -> odbiór oznakowanych produktów.

Minimalna butelka płaska o szerokości 30 mm

Uwaga: ta maszyna nie może naklejać podwójnych etykiet

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI

Samoprzylepne etykiety

Bok

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

20-314

15-150

25-100

SAMOPRZYLEPNE

Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	60-120
Tolerancja +/-	1 mm
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	300
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
Opcje płatne	Datownik, Fotokomórka do pozycjonowania, Fotokomórka na transparentną folię, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,98
Waga maszyny (kg)	200
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1950x1100x1300
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Zasilanie	220V 50/60Hz

[przeczytaj więcej](#)
Price: 44,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [WYPRZEDAŻ](#)
AtrybutyArray



AUTOMATYCZNA MASZYNA DO ETYKIETOWANIA OKRĄGLYCH BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM

Opis produktu

Nazwa	Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek z pozycjonowaniem karuzeli
Odpowiedni rozmiar	30-350mm (wysokość), 20-80mm (średnica)
wymaganie mocy	1,7 kW/220 V 50 Hz
Prędkość	80szt./min
Rozmiar waga	2100*1500*1600mm, 150kg
Zużycie powietrza	0,6 MPa
Specyfikacja struktury i wydajności	

SAMOPRZYLEPNE

1. Ogólny wygląd materiału jest wykonany głównie ze stali nierdzewnej 304 i stopu aluminium;
2. Inteligentne sterowanie, automatyczne śledzenie fotoelektryczne, bez obiektu bez funkcji etykietowania;
3. Korzystanie z mechanizmu trakcji diamentowej, dokładniejszy efekt etykietowania; 4. Opcjonalne kodowanie funkcji/natrysku (data produkcji, numer partii produktu, data ważności do).

[przeczytaj więcej](#)

Price: 90,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#)



ETYKIECIARKA GÓRNE AUTOMATYCZNE NAKLEJANIE ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH NA WIECZKA PUDEŁKA TACKI

OPAKOWANIA

W pełni automatyczna płaska etykieciarka od góry

Jest to automatyczna płaska maszyna do etykietowania, stosowana do etykietowania etykiet samoprzylepnych na różnych produktach o płaskiej powierzchni, takich jak książki, teczki na dokumenty, walizki, kartony, torby itp. Ta maszyna jest szeroko stosowana w elektrotechnice, farmacji, przemyśle spożywczym, napojowym, kosmetycznym, chemicznym itp. Cechy Maszyna do etykietowania 1. System sterowania PLC, działanie jest stabilne i szybkie 2. Korzystanie z systemu operacyjnego sterowania z ekranem dotykowym, proste, praktyczne, wydajne; 3. Adaptacja różnorodnego kształtu obiektu w górnym etykietowaniu; 4. regulacja uchwytem gwintowanym aby dokładnie ustawić miejsce etykietowania

5. Mechanizm synchronizacji zapewnia płynną i precyzyjną kalibrację etykiet;

6. Zaawansowana technologia pneumatycznego systemu kodowania, wyraźny wydruk numeru partii i terminu ważności (opcja)

7. Pojemniki są dociskane na pasie transmisyjnym, aby etykiety były mocniej przymocowane;

8. Etykietowanie przezroczystych etykiet bez bąbelków i zmarszczek;

Specyfikacja

1. Szerokość etykiety: 20-150

mm 2. Długość etykiety: 6-250 mm 3. Produkty

Średnica:

Długość: 25 mm-400 mm

Szerokość: 25 mm-200 mm

Wysokość: 0,2 mm-150 mm

4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 350$ mm

5. Średnica wewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 76$ mm

6. Maks. Prędkość etykietowania:

200 szt./min 7. Dokładność etykietowania: $\pm 0,5$ mm

8. Moc: 220V / 110V 50 / 60Hz 950W

[przeczytaj więcej](#)

Price: 35,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [Uncategorized](#)