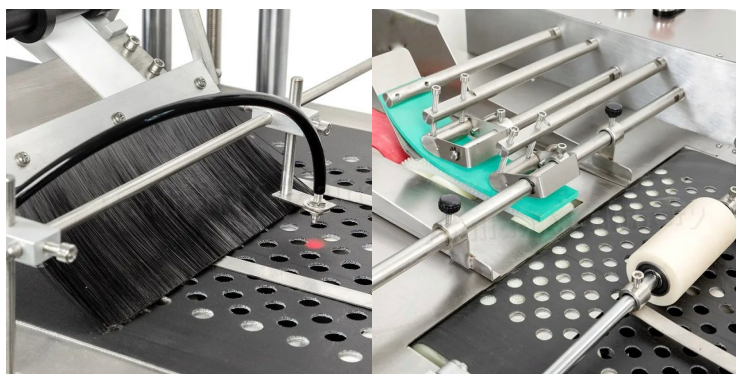


ETYKIECIARKA AUTOMATYCZNA DO TOREBEK

Automatyczna maszyna do etykietowania płaskich powierzchni z urządzeniem do oddzielania stron:

GÓRNE

Maszyna stronicująca i etykietująca nadaje się do wszelkiego rodzaju przedmiotów o płaskiej powierzchni, takich jak pudełka, butelki, puszki itp., co może znacznie poprawić wydajność i jakość produktu.

Parametry produktu

Płaska maszyna do etykietowania:

Głosowanie

220 V 50/60 HZ

Szerokość etykiety 10-110 mm

Długość etykiety 20-200 mm

Prędkość 30-60szt./min

Maszyna przywoławcza:

Stronicowany sposób

koło cierne lub koło zwrotne

Rozmiar obiektu

Długość: 65-500mm

Szerokość: 70-300mm

Grubość: 0,02-5 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)





MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PŁASKICH KARTONIKÓW

Automatyczny aplikator etykiet do pakowania poziomego Płaska maszyna do etykietowania naklejek Etykieciarka z płaską płaszczyzną jest łatwą w obsłudze maszyną do etykietowania pudełek z licznikiem etykiet i wstępnie ustawionymi kontrolkami partii, klawiaturą i wyświetlaczem cyfrowym, nadającą się do szerokiej gamy zastosowań etykietowania pudełek.

Main nadaje się do medycyny, codziennych chemikaliów, produktów higieny osobistej, przemysłu spożywczego, kosmetyków itp. Papier etykietowy, płaskie kartonowe lub pudełkowe torby do etykietowania płaskiego z funkcją stronicowania, etykietowania na górnej powierzchni. Ta maszyna mocno się rozwija! Może być wyposażony we wszystkie rodzaje drukarek do drukowania, w czasie rzeczywistym online, może używać pojedynczej, może również korzystać z linii produktów Connect.

Parametry produktu

Szerokość etykiety

10-110mm

Długość etykiety

20-200mm

Wielkość pojemnika

Długość: 40-400mm;

Szerokość: 40-200mm

Wysoki: 0,2-150 mm

Dokładność etykietowania

± 1mm

Szybkość etykietowania

20-40 szt / min

Rozmiar maszyny

2100*900*1550mm


Waga

270 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

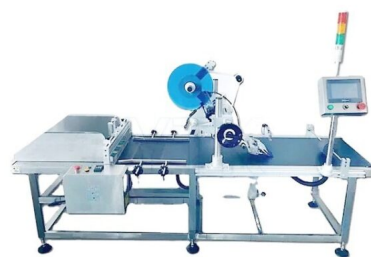

ETYKIECIARKI DO WORKÓW KOPERT I OPAKOWAŃ PŁASKICH

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DO NAROŻNIKÓW KARTONIKÓW NAKLEJA GÓRA I DÓŁ STICKER PLOMBUJĄCY

Długość etykiety 10-50 mm

Szerokość etykiety 10-50 mm

Długość produktu 30-300 mm

Szerokość produktu 30-200 mm

Wysokość produktu 30-100 mm

Średnica 280 mm

Prędkość przenośnika 5-35 m/min

Waga 300 kg

Moc 1.8 kW

Rozmiar 2200x580x1700 mm

stosowane etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Stosowane produkty: wszelkiego rodzaju kartony, takie jak pudełka farmaceutyczne, pudełka do pakowania telefonów komórkowych itp. szeroko stosowany: artykuły papiernicze, kosmetyki, żywność, zabawki, chemia codziennego użytku, elektronika, medycyna i inne branże.

Przykłady zastosowań: pudełko na tabletki medyczne, pudełko na szampon, pudełko do papierosów, etykiety zabezpieczające pudełka przekąsek, etykiety zabezpieczające przed manipulacją, etykiety zabezpieczające przed manipulacją itp.

Funkcje

1. Automatycznie dostarczanie etykiety na roli do stacji etykietującej, która etykietuje narożniki zapobiegające ingerencji.
2. Dokładne etykietowanie i wysoka stabilność pracy, obsługa z panelu PLC + silniki krokowe do podawania etykiet, mechanizm podający jest wyposażony w funkcję hamulca zapewniającą naciągnięcie etykiety i dokładne wykrywanie etykiety;
3. Wytrzymały i trwały, obwód powietrza są rozmieszczone oddzielnie, a obwód powietrza jest wyposażony w urządzenie oczyszczające, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci z powietrza do urządzeń elektrycznych i przedłużyć żywotność sprzętu; Cała maszyna wykonana z wysokiej jakości stopów aluminium i materiałów ze stali nierdzewnej.
4. Łatwa w regulacja, wyposażona w regulowaną wysokość i funkcję krótkiego skoku przesuwania, etykietowanie produktów o różnej wysokości, bez konieczności wielokrotnej wymiany przyrządów;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOLNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DO KARTONIKÓW PLOMBUJĄCA STICKER

Szerokość produktu: 20-200 mm

Wysokość produktu 10-100 mm

Długość produktu: 20-300 mm

Długość etykiety 10-40 mm

Szerokość etykiety: 10-40 mm

Wydajność 50-200 szt./min

Prędkość przenośnika 5-20 m/min

Waga 160 kg

Moc 1.6 kW

Ciśnienie powietrza. 0.4-0.6 Mpa

GÓRNE

Opcje do wyboru lewa lub prawa kierunek pracy przenośnika

Rozmiar maszyny 1700x650x1550

stosowane etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp. Stosowane produkty: wszelkiego rodzaju kartony, takie jak pudełka do pokera, pudełka do pakowania telefonów komórkowych itp. Przemysł zastosowań: szeroko stosowany w opakowaniach i druk, artykuły papiernicze, kosmetyki, żywność, zabawki, chemia codziennego użytku, elektronika, medycyna i inne branże.

Przykłady zastosowań: etykiety zabezpieczające przed manipulacją przez osoby niepowołane, etykiety na kartony z kartami do gry, etykiety zabezpieczające

funkcje

1. Jest szeroko stosowany w etykietowaniu narożników pudełek, aby wykonać etykietowanie narożne na płasko i z boku pudełka, co może utrudnić manipulację
2. Wysoka prędkość etykietowania narożników wynosi do 180 sztuk / minutę, co znacznie poprawia wydajność produkcji;
3. Etykieta jest mocno przyklejona. Płaska część etykiety jest dobrze dociskana rolką, a boczna płaska część jest mocno dociskana przez szczoteczkę.
4. Wysoka precyzja etykietowania, mechanizm ustawionego górnego docisku
5. Inteligentne sterowanie, automatyczna fotokomórka, zapobieganie marnotrawieniu etykiet.
6. zaawansowany elektroniczny system sterowania złożony z PLC Panasonic + ekran dotykowy + fotokomórka elektryczna w kształcie igły Panasonic + fotokomórka Leuze / Włochy Tiss, które obsługuje 7x24 godziny pracy sprzętu.

Parametry techniczne (poniżej znajdują się dane techniczne modeli standardowych, inne specjalne wymagania i funkcje można dostosować)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA PŁASKA NA POJEMNIKI

Etykieciarka na płaską powierzchnię butelek, pokrywek, wieczek, pojemników, kanistrów, puszek kwadratowych, lakierów do paznokci

Maszyna do etykietowania służy do etykietowania różnych rodzajów produktów, istnieje duży regulowany zakres butelek i pokrywek.

1. Maszyna do naklejania etykiet na butelkę ma funkcję docisku dostarcza stabilną, szybką i może również zapewnić prędkość, wynik etykiety to dokładność do 0,2 mm
2. Specjalna fotokomórka może również zapewnić wysoką dokładność maszyny,
3. Maszyna jest sterowana mikrokomputerem, automatycznym i nie ma potrzeby dostosowywania pozycji fotokomórki,
4. Duży zakres regulacji nacisku silownika maszyny do naklejania
5. system synchronicznego pozycjonowania etykiet, zapewnia, że dokładność lokalizacji etykiety do 0,2 mm wysokości dodatniej i ujemnej;

napięcie: AC220V 50/60 HZ

Moc: 120 W.

Dokładność etykietowania: $\pm 0,2$

Zakres wielkości pojemnika:

długość: 30-300 mm

szerokość: 30-150 mm

wysokość: 50-350 mm

GÓRNE

Zakres rozmiarów etykiet

szerokość: 30-120 mm

długość: 30-120 mm

Rolka: średnica zewnętrzna 300 mm, średnica wewnętrzna 76 mm

Prędkość etykiety: do 60 szt.

Gwarancja 1 rok

Serwis: nasz serwis techniczny ma dostępne części

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DO WORKÓW OD GÓRY

maszyna do etykietowania plastikowych torebek / górna maszyna do etykietowania / aplikator do etykietowania plastikowych torebek] ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju płaskich przedmiotów, takich jak żywność, chemikalia, farmaceutyki, kosmetyki, artykuły papiernicze, płyty CD, karton, pudełko i różne czajniki olejowe itp. etykietowanie.

funkcje:

1. Korpus główny wykonany jest ze stali nierdzewnej SUS304 i wysokiej jakości stopu aluminium.

GÓRNE


2. Głowica etykietująca jest napędzana przez zaawansowany silnik krokowy
3. Zaawansowana fotokomórka
4. System sterowania PLC jest wyposażony w interfejs ludzki, zawierający 60 grup modułów pamięci.
5. Pozycja i wysokość etykietowania są regulowane.
6. Wysokość przenośnika można regulować poprzez wysokość linii produkcyjnej.
7. Potrafić połączyć się z przenośnikiem i linią produkcyjną
8. Przezroczysty monitor etykiet dla opcji.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)



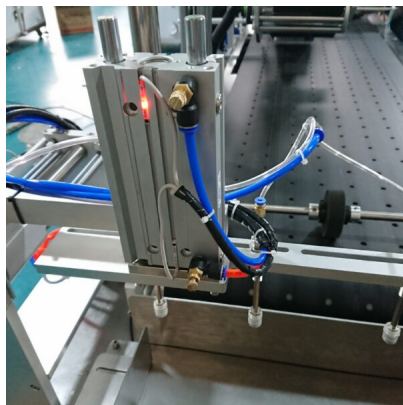

ETYKIECIARKA DO PŁASKICH PRODUKTÓW Z ZASOBNIKIEM I AUTOMATYCZNYM POBIERANIEM

maszyna do etykietowania plastikowych torebek od góry ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju płaskich przedmiotów, takich jak żywność, chemikalia, farmaceutyki, kosmetyki, artykuły papiernicze, płyty CD, karton, pudełko i różne czajniki olejowe itp. etykietowanie.

funkcje:

1. Korpus główny wykonany jest ze stali nierdzewnej SUS304 i wysokiej jakości stopu aluminium.
2. Głowica etykietująca jest napędzana przez zaawansowany silnik krokowy importowany z Japonii.
3. All the magic eye to zaawansowany fotodetektor wyprodukowany w Japonii.
4. System sterowania PLC jest wyposażony w 60 grup modułów pamięci.
5. Pozycja i wysokość etykietowania są regulowane.
6. Wysokość transportu można regulować wysokością linii produkcyjnej.
7. Potrafi połączyć się z przenośnikiem i linią produkcyjną
8. Fotokomórka na przezroczystą folię samoprzylepną jako opcja

Parametry techniczne:

Rozmiar maszyny

1600 (dł.) × 550 (szer.) × 1600 (wys.) Mm

Prędkość wyjściowa

20-200szt / min (w zależności od wielkości przedmiotu i długości etykiety)

Wysokość obiektu

30-200mm

Szerokość obiektu

20-200mm

Wysokość etykiety

15-110mm

Długość etykiety

25-300mm

Dokładność etykietowania

± 0,8 mm (z wyłączeniem błędu obiektu i etykiety)

Średnica wewnętrzna rolki etykiet

76mm

Średnica zewnętrzna rolki etykiet

350mm

Zasilacz

220 V 0,75 kW 50/60 Hz (jeśli zasilanie jest inne, potrzebny jest transformator)

Zużycie powietrza przez drukarkę

5 kg / m² (jeśli dodasz maszynę kodującą)


Waga maszyny

150 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

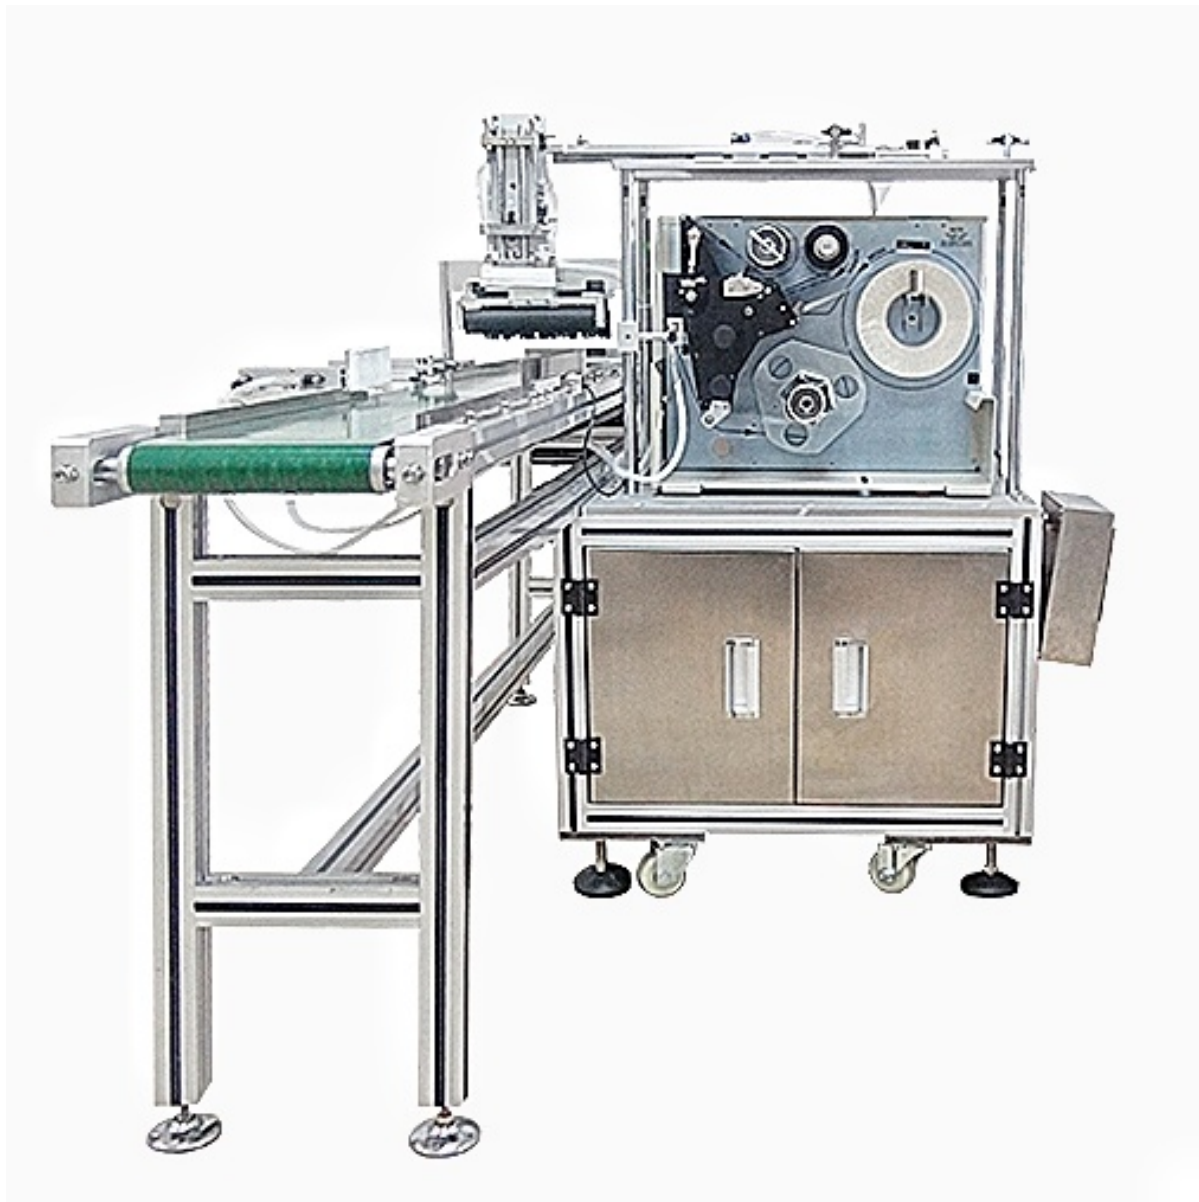

ETYKIECIARKA DO PUDEŁEK I PŁYT PLOMBOWANIA BOCZNEGO

Zakres stosowania górnej płaszczyźnie czasie rzeczywistym drukowania maszyny do etykietowania:

- ◆ Stosowane etykiety: puste etykiety samoprzylepne i folie bez nadruku;
- ◆ Zastosowane produkty: Produkty, które wymagają drukowania w czasie rzeczywistym i etykietowania;
- ◆ przemysłowa Zastosowanie: szeroko stosowane w druku, materiały piśmienne, żywności i Japonii Przemysł chemiczny, elektroniczny, farmaceutyczny i inne;
- ◆ Przykłady zastosowań: drukowanie w czasie rzeczywistym i etykietowanie płaszczyzn książek, drukowanie w czasie rzeczywistym i etykietowanie folderów, drukowanie w czasie rzeczywistym i etykietowanie opakowań, drukowanie w czasie rzeczywistym i etykietowanie płyt itp .;

Cechy funkcjonalne górnej płaszczyzny maszyny do etykietowania w czasie rzeczywistym:

- ◆ Górna płaszczyzna maszyny do etykietowania w czasie rzeczywistym ma szeroki zakres zastosowań, które mogą sprostać płaskiemu etykietowaniu i folii samoprzylepnej o różnych rozmiarach produktów, a wymiana mechanizmu etykietującego może sprostać etykietowaniu nierównej powierzchni;
- ◆ Cechuje się wysoką stabilnością i wspiera pracę urządzenia przez 7 × 24 godziny;
- ◆ Prosta regulacja, z regulowanym siedziskiem o 6 stopniach swobody, co sprawia, że konwersja między różnymi produktami jest prosta i oszczędza czas;
- ◆ Elastyczne zastosowanie, może być wykonane na jednej maszynie lub podłączone do linii montażowej. układ witryny jest prosta;
- ◆ Inteligentne sterowanie automatyczne fotoelektryczny śledzenia, bez celu i bez oznakowania, bez etykiet

automatycznej korekcji oraz automatycznej detekcji etykiet, aby zapobiec brakującym etykiet i odpadów etykiet;
♦ interfejs działania ekranu dotykowego, pełne chińskich adnotacji i doskonały błędów funkcje szybki, Regulacja różnych parametrów jest prosta i szybka, a operacja wygodna;
♦ Górna płaszczyzna maszyny do etykietowania w czasie rzeczywistym ma potężne funkcje, z funkcją liczenia produkcji, funkcją oszczędzania energii, funkcją ustawiania numeru produkcji, funkcją ochrony ustawień parametrów, wygodnym zarządzaniem produkcją;

drukowanie w czasie rzeczywistym górnej płaszczyzny Parametry techniczne maszyny etykietującej :

Dokładność etykietowania: $\pm 1,5$ mm (bez błędów pakowania i etykiet)

Szybkość etykietowania: 500 ~ 1200 szt./h (w zależności od przedmiotu, rozmiaru etykiety i metody etykietowania)

Wybór metody etykietowania: Góra Płaska

linia montażowa do etykietowania Prędkość: 5 ~ 30 m / min


Źródło zasilania: Jednofazowe 220 V 50 ~ 60 Hz

Źródło powietrza: $0,6 \pm 0,1$ MPa

Cała moc maszyny: 600 W

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

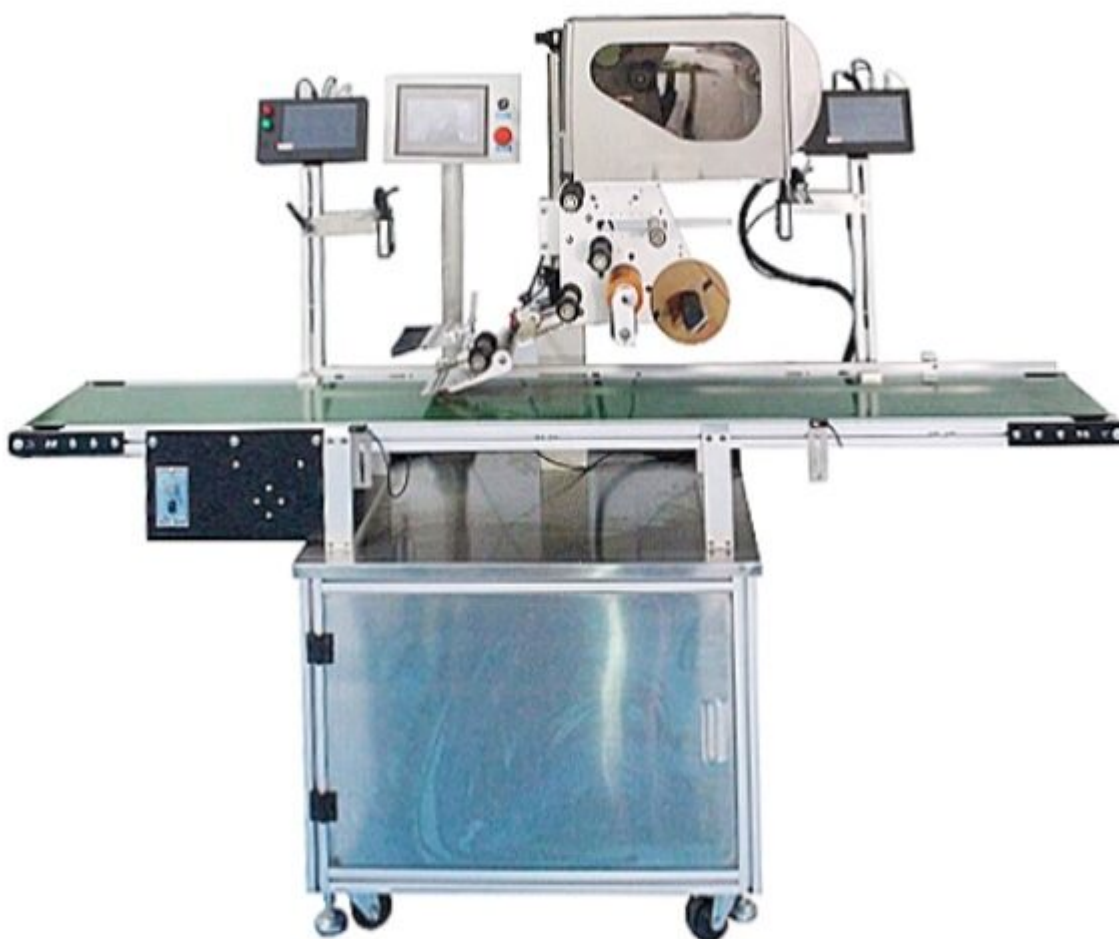

ETYKIECIARKA DO ETYKIETOWANIA PŁASKICH PRZESYŁEK

SAMOLOTOWYCH Z DRUKARKĄ ON-LINE I WAGĄ

Maszyna do natychmiastowego drukowania i etykietowania samolotów zapobiegająca ważeniu i zabezpieczeniu przed błędami Model produktu: Maszyna do natychmiastowego drukowania i etykietowania samolotu jest wyposażona w tajwańską drukarkę TSC oraz system zapobiegający wadze i zabezpieczający przed błędami, etykieta jest drukowana i nakładana z funkcją buforowania, etykietowanie Prędkość może osiągnąć 45 arkuszy / minutę, szybka transmisja danych może zapobiec ponownemu wysłaniu i niewłaściwemu wysłaniu, oszczędzając czas i wysiłek oraz może spełniać różne wymagania dotyczące automatycznego etykietowania.

Cechy maszyny do natychmiastowego drukowania i etykietowania samolotów zapobiegającej ważeniu i zabezpieczającej przed błędami:

- Seria maszyn drukujących i etykietujących APL-8000 TSC przyjmuje drukowanie i etykietowanie w buforze zdrapywania. Wyposażony w system skanowania zapobiegający wadze i odporny na błędy, odpowiedni do pakowania wszelkiego rodzaju plantatorów herbaty, małych pudełek w duże pudełka, natychmiastowego drukowania danych i wzajemnej korelacji, numery partii nie powtarzają się błędów, jedna maszyna może ukończyć etykietowanie wielu produktów, odpowiednich dla produktów Identyfikacja zawartości opakowania lub opakowania transportowego, taka jak pudełko, pudełko, torba, beczka lub rolka etykiety zawartości zmiany na kiju i sztyfcie, odpowiednia dla różnych typów linii produkcyjnych, linii pakowania produktów lub logistycznych linii sortujących.
- Seria maszyn drukujących i etykietujących jest sterowana przez kompletny zestaw sterowników PLC opracowanych przez naszą firmę, które mogą automatycznie wykrywać materiał do etykietowania na miejscu i uruchamiać instrukcje drukowania oraz automatycznie uzyskiwać informacje o sprzęcie testującym, takim jak sprzęt ważący, lub integrować WMS, ERP itp. System zarządzania pobiera dane i drukuje je na etykiecie.
- Seria maszyn drukujących i etykietujących może automatycznie drukować i wysadzać 30 etykiet o różnej zawartości na minutę, obsługiwać 7x24 godziny szybkiego, ciągłego i bardzo precyzyjnego drukowania i etykietowania, łącząc doskonałą stabilność i doskonałą wydajność pracy online. .
- może być wyposażona w moduł drukowania etykiet RFID do generowania etykiet EPC CLASS 1 GEN 2 i automatycznego etykietowania.

Zakres zastosowania:

szeroko stosowane w następujących branżach: etykiety opakowaniowe drugiego i trzeciego poziomu dla elektronicznych kodów nadzoru medycznego; partie produkcji żywności i napojów oraz etykiety śledzenia sprzedaży; serie produkcji tytoniu i etykiety śledzenia sprzedaży; kosmetyki, codzienne partie produkcji chemicznej i sprzedaż Etykiety do śledzenia; produkcja i dystrybucja produktów lub etykiety na opakowania wysyłkowe; etykiety logistyczne i transportowe; samochodowe części zamienne po sprzedaży; elektroniczne części zamienne do napraw; torby pocztowe lub ekspresowe; handel elektroniczny; sprzedaż katalogów; dystrybucja medyczna itp. Zalety techniczne antyważenia i błędów dowód druk samolot natychmiastowy i etykieciarka:

- Drukuj i wklej, całkowicie wyeliminować drukowanie, kodowanie, powiązania danych i etykietowania błędów.
- Blowing metoda znakowania, bez kontaktu z powierzchnią znakowanego przedmiotu, nie Wpłyne na jakość opakowania
- Etykiety można obrócić do góry, do dołu, z boku lub pod dowolnym kątem
- pomieścić różne powierzchnie etykiet płaskich, cylindrycznych itp.
- wysoce precyzyjna oryginalna linia silnika drukującego i jakość druku kodu kreskowego mogą zapewnić odczyt
- zakładka 900 mi maksymalna długość taśmy, zmniejszając liczbę zatrzymanych linii przełączania próbnego drukowania drukowanie natychmiastowe zapobieganie powtórzeniom Zalety wyboru maszyny etykietującej :
- Ujednolicone zarządzanie typami etykiet i danymi drukowania;
- Ujednolicone zarządzanie parametrami procesu etykietowania i zapisami zadań;
- Etykiety z kodami kreskowymi, które są drukowane i nakładane;
- Automatyczny wybór etykiet, automatyczne pozycjonowanie i etykietowanie w czasie rzeczywistym;
- Dostosowanie do małych Tryb produkcji seryjnej wielu odmian, szybkie przełączanie procesu etykietowania, redukcja interwencji człowieka;
- Zapewnij etykietowanie i powtarzalność,
- popraw jakość i spójność produktu; • Popraw wydajność etykietowania i zmniejsz koszty produkcji;
- Oszczędzaj miejsce i ułatwaj rozbudowę zdolności produkcyjnych ;
- Poprawa warunków pracy, zmniejszenie rotacji personelu oraz zmniejszyć koszty robocizny.

Parametry techniczne antyważającej i odpornej na błędy maszyny etykietującej do natychmiastowego druku:

Tryb drukowania

Termotransfer / termiczny

Modele drukarki

TTP-346

TTP-644

GÓRNE

Maksymalna szerokość druku

104mm

Szybkość drukowania

254 mm / s

102 mm / s

Dokładność drukowania

300 dpi lub 600 dpi

Kod jednowymiarowy

Code 39 `` PC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, PC 2 i 5-cyfrowe dodatki, Code 93, Postnet, UCC / EAN Code 128, Telepen

Kod QR

MaxiCode, PDF417 `` Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417

Rozmiar rolki etykiet

Średnica zewnętrzna 200 mm , średnica wewnętrzna 25,1-76,2 mm

Maksymalna długość taśmy

600 metrów, maksymalna średnica zewnętrzna to 90 mm , a taśmę można zwinąć wewnątrz lub na zewnątrz

Standardowy interfejs

RS-232 , port szeregowy

Opcjonalny interfejs

Sieć bezprzewodowa, sieć przewodowa, RS-232 , port równoległy , 2.0 , host , Bluetooth itp.

Wymagania dotyczące zasilania

Jednofazowy prąd zmienny 220 V , 50-60 Hz , 5A

Wymagania dotyczące dostaw gazu

> 0,6 Mpa

Przepływ powietrza

3-5 CFM

okolica

5-40 °C , 10-85% R H

waga

100 KG

rozmiar

Według konkretnego modelu

Orzecznictwo

CE , CSA , ETL (L 60950) , FCC klasa A

Standardowa konfiguracja

GÓRNE

Szybkozmiennne ramię etykietujące Niemcy Komponenty pneumatyczne FESTO , niemiecki przełącznik fotoelektryczny Leuze wyzwala drukowanie etykiet na żądanie, wyświetlanie statusu etykiet, alarm anormalny, trzy segmentowe światło ostrzegawcze


Opcjonalny

Specjalny wspornik spełniający wymagania różnych linii montażowych i przenośników Detektor jakości kodów kreskowych online zapewniający rozpoznawalność każdego kodu kreskowego Etykietowanie dwukierunkowe, etykietowanie narożników, etykietowanie na ramieniu obrotowym i inne metody etykietowania Moduł drukowania etykiet RFID

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

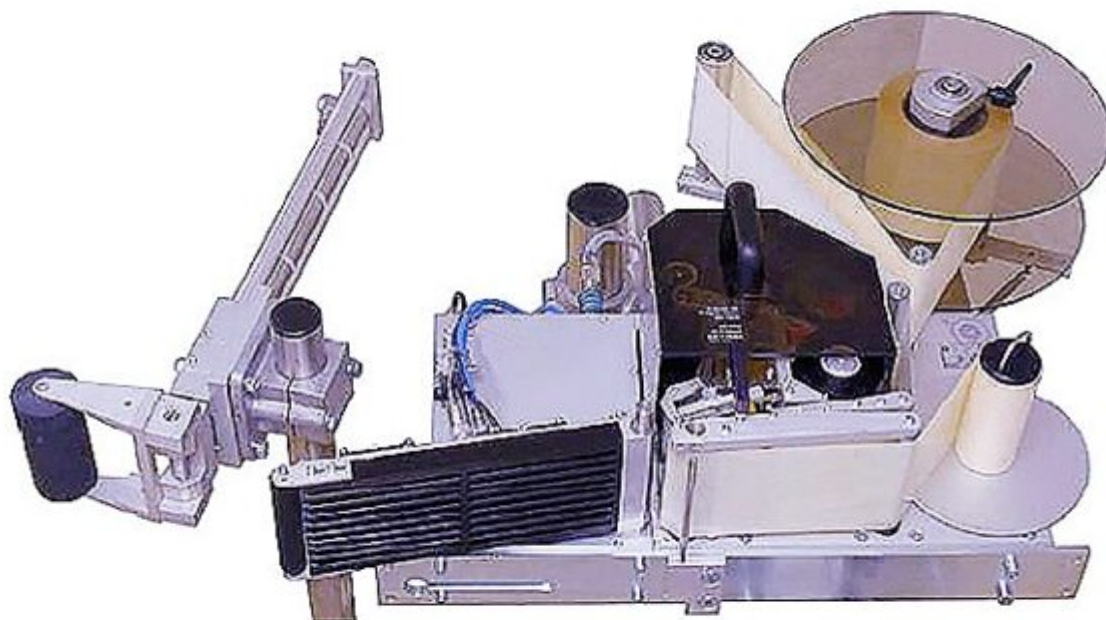

ETYKIECIARKA NAROŻNA PÓŁAUTATYCZNA

Zakres zastosowania narożnej maszyny do etykietowania w czasie rzeczywistym :
narożna maszyna do etykietowania w czasie rzeczywistym służy do etykietowania produktów w kształcie pudełka lub opakowań oraz etykietowania podczas ruchu produktu;

Charakterystyka funkcjonalna narożnej maszyny do etykietowania w czasie rzeczywistym:

1. Narożna maszyna do etykietowania w czasie rzeczywistym jest specjalnie zaprojektowana do zastosowań o dużej objętości druku i trudnych warunkach, z wysoką jakością druku, niezrównaną niezawodnością oraz dużą szybkością drukowania i połączenia ;
- 2, tj. Uderzenie i przyklejenie, całkowita eliminacja drukowania, wyposażenia, etykietowania i powiązanych danych o błędach;
- 3, zastrzeżony blok kolektora, bardzo elastyczna rurka i zawór szybkiego opróżniania, bezpieczny i wygodny użytkownik dostosowujący położenie etykiety ;
3. Zintegrowana karta drukowanie i etykietowanie kontrola, która może zostać skonfigurowana, błędów, monitorowane i rejestrowane automatycznie działanie maszyny drukarskiej i etykietowania;
4. Corner w czasie rzeczywistym i maszyna etykietowanie i PLC, skaner kodów kreskowych, wizyjnych, ważenie, badania i inne urządzenia Komunikacja w czasie rzeczywistym
5. Dzięki ODBC, XML lub innym interfejsom danych można go bezproblemowo zintegrować z ERP i innymi głównymi systemami;

Narożna maszyna do etykietowania w czasie rzeczywistym Parametry techniczne:

dokładność etykietowania: $\pm 1,5$ mm (z wyłączeniem błędów pakowania i etykiet);

prędkość etykietowania: 500 ~ 1200 szt./h; (związane z etykietowanym przedmiotem, rozmiarem etykiety i metodą etykietowania);

Wybór metody etykietowania: naklejka narożna;

prędkość linii montażowej: 5 ~ 30 m / min;

zasilanie: jednofazowe 220V50 ~ 60HZ;

źródło powietrza: $0,6 \pm 0,1$ Mpa;

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZyny](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DO JEDNOSTRONNEGO ETYKIETOWANIA PŁASKICH OPAKOWAŃ

Maszyna do etykietowania zamykania pudełek

To maszyna w trybie niestandardowym , może być zaprojektowana zgodnie z dokładnymi wymaganiami klientów, więc struktura, wygląd i cena również istnieją. Może być z jednostronną głowicą etykietującą, pojedynczą górną głowicą etykietującą, dwustronną głowicą etykietującą. Może etykietować pudełka lub kartony o różnych

GÓRNE

wymaganiach.

A: etykieta zamknięcia na jednym końcu;

B: etykieta zamknięcia pudełka z dwoma końcami;

C: zamknięcie pudełka jedna naklejka etykieta uszczelniająca z trzech stron;

D: etykietowanie od góry pudełka z mechanizmem składania narożników;

.....

Oznacza to, że jako profesjonalna i skalowana fabryka produkcyjna, mamy nie tylko przewagę cenową, ale także własną elastyczność projektowania zgodnie z wymaganiami.

Aplikacje:

Jest specjalnie zaprojektowany do etykietowania końcowego zamknięcia pudełka. S tep napędzane znakowania Przygłuszanie mechanizm stabilne działanie. Mechanizm narożny można indywidualnie zatrzymać lub zdemontować, aby uzyskać ogólne oznaczenie powierzchni płaskiej .

Dane techniczne

Ccuracy znakowania

± 1 mm

L abeling prędkość

30-100 szt / min

Etykieta zakresu zastosowania

L : 20-100mm

W IDp: 20- 10 0mm

Zakres produktów aplikacyjnych

I ength: 2 0- 1 00mm

W IDp: 3 0- 10 0mm

wysokość : 10 - 100 mm

P ower s ostawa

AC220V 50 / 60Hz 1,8K W.

Urządzenia s ize (L x W x H)

300 0mmx 145 0mmx1 60 0mm

W osiem

330 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 48,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA DO BUTELEK OKRĄGLYCH Z KRAWATKĄ GÓRNĄ

Maszyna do etykietowania butelek z podwójnym stożkiem

W pełni automatyczna maszyna do etykietowania butelek z podwójną naklejką

Aplikacje:

Jest specjalnie zaprojektowany do produktów z większymi butelkami stożkowymi, aby zrealizować podwójny stożek na korpusie i szyjce.

Dane techniczne

Dokładność znakowania

± 1 mm

Prędkość etykietowania

15- 25szt / min

Etykieta zakresu zastosowania

GÓRNE

Długość: 20- 320mm

W IDp: 20- 200mm

Zakres produktów aplikacyjnych

Długość 30 0- 37 0mm

Średnica : $\varnothing$ 40 - $\varnothing$ 100mm

Moc

AC220V 50 / 60Hz 2,3K W.

Ciśnieniem IR (MPa)

0,8Mpa

Urządzenia rozmiar (L x W x H)




3000 mmx 145 0mmx1 60 0mm

Waga 400 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 89,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)

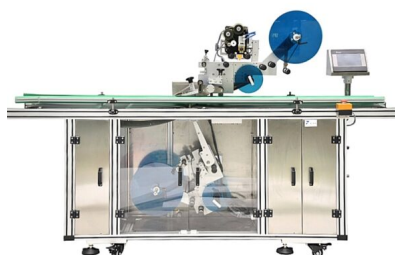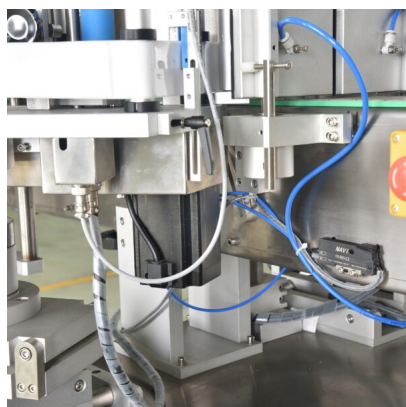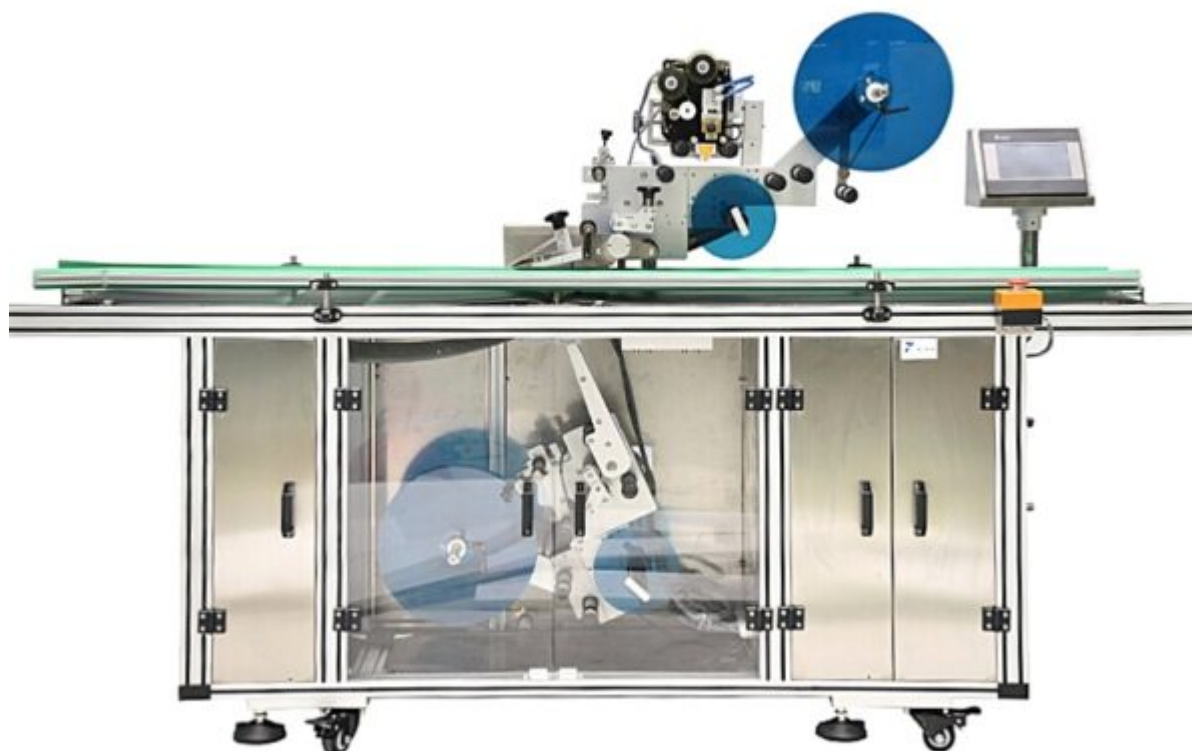

ETYKIECIARKA Z GÓRY I DOŁU TACKI POJEMNIKI KARTONIKI

Maszyna do etykietowania od góry i dołu

W pełni automatyczna maszyna do etykietowania powierzchni górnej i dolnej
KSZTAŁTY: prostokątów, kwadratowych przedmiotów, okrągłych

Wysoka wydajność przy dwóch głowicach etykietujących pracujących w tym samym czasie.

GÓRNE

OPCJE: stół operacyjny, maszynę do kodowania dat lub drukarkę atramentową , które można podłączyć bezpośrednio do maszyny etykietującej, może również pasować do innych wykrywaczy metali, maszyny do kontroli wagi lub przenośnika do zamykania kartonów.


OPAKOWANIA	BLISTER, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Typ etykiety	Samoprzylepne etykiety
Miejsce etykietowania	Dół, Góra
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt, Sześciokąt
Wysokość produktu/opakowania (mm)	15-100
Długość produktu (mm)	50-400
Szerokość produktu/opakowania (mm)	30-300
Wysokość etykiety (mm)	20-110
Długość etykiety (mm)	20-250
Wydajność szt./minutę	0-150
Moc maszyny kW	0,78
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	280
Tolerancja +/-	1 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOLNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZyny](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray

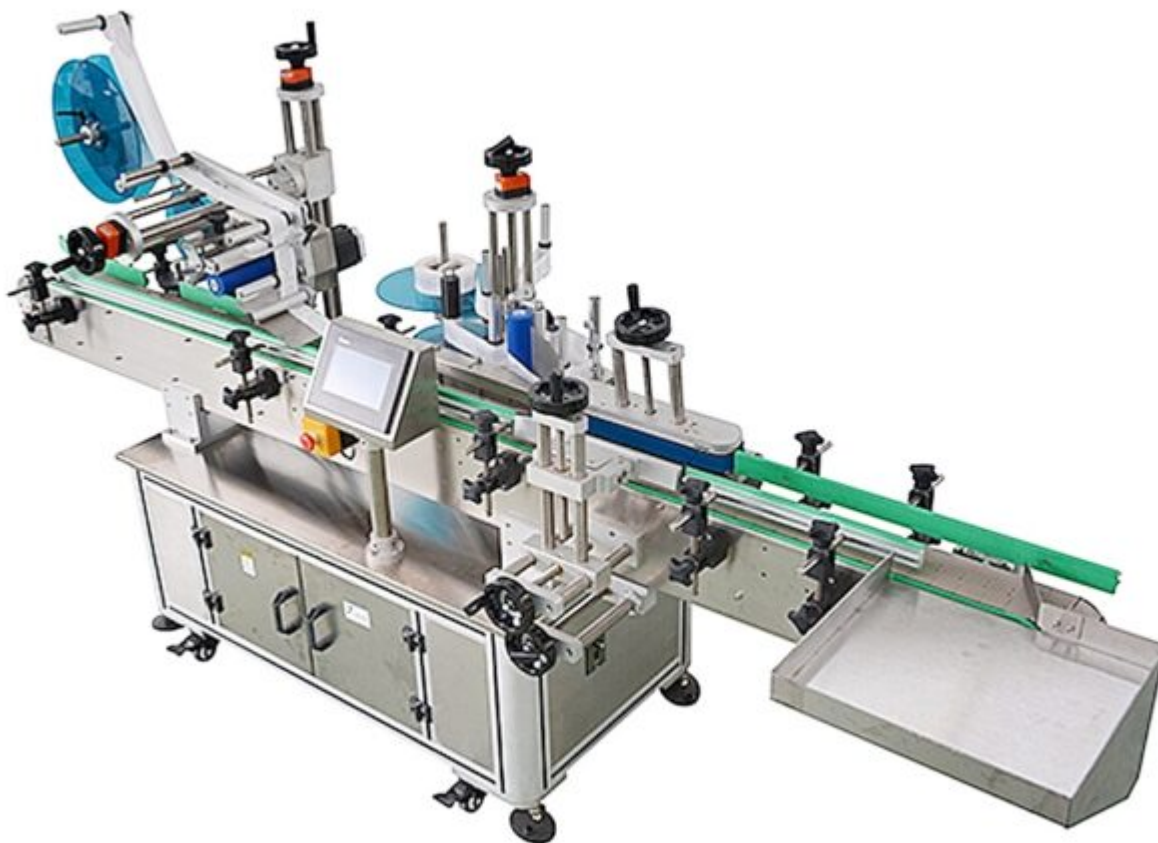

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA Z GÓRY WIECZKA I BOKU NA BUTELKI I OPAKOWANIA OKRĄGŁE

Automatyczne etykietowanie z góry powierzchni płaskiej i boczny okrągłej butelki (słoika, puszki)

W przypadku mamy trzy różne modele o nazwach A, B, C Są różnicą w funkcji pozycjonowania i butelce ze stożkiem lub bez;

A - może oznaczać tylko jedną naklejkę po stronie ciała okrągłych produktów bez funkcji pozycjonowania;

B może pracować z okrągłą butelką z funkcją pozycjonowania, opcjonalnie z pojedynczą naklejką lub podwójnymi naklejkami;

C to samo co B z funkcją pozycjonowania, tylko C działa na stożkową okrągłą butelkę lub słoik.

Standardowo maszyna została zaprojektowana w oparciu o maszynę do etykietowania górnej powierzchni i okrągłą maszynę do etykietowania butelek A / B / C, zawsze sugerujemy klientom zamówienie dwóch maszyn etykietujących osobno z bardziej elastyczną aplikacją, możemy wyłączyć inny system dowolny czas, jeśli nie potrzebujesz. Może oznaczać produkty o różnych wymaganiach.

Odp.: Etykietowanie górnej powierzchni i kwadratowe etykiety po stronie butelki;

B: Etykieta na górnej powierzchni i okrągłej stronie butelki;

C: Okrągła butelka, jedna naklejka;

GÓRNE

D: Okrągła butelka pojedyncza lub podwójna naklejka z pozycjonowaniem;
E: Okrągła butelka pojedyncza lub podwójna naklejka bez pozycjonowania ;
F: Taper Round Bottle Pojedyncze lub podwójne etykiety z pozycjonowaniem ;

.....
Oznacza to, że jako profesjonalna i skalowana fabryka produkcyjna , mamy nie tylko przewagę cenową, ale także własną elastyczność projektowania zgodnie z wymaganiami.

Aplikacje:

W pełni automatyczna maszyna do etykietowania górnego i bocznego ma zastosowanie do zwykłych prostokątów, kwadratowych przedmiotów, takich jak pudełka, torby itp. Na górnej i bocznej etykiecie, wysoka wydajność z dwiema głowicami etykietującymi pracującymi w tym samym czasie.

To odnosi się do etykietowania poszczególnych okrągłego słoika ciało może i kwadratowe butelki s pudełka, które mogą stać się zrealizować górną oznakowania powierzchni i okrągły etykietowania boczną. Szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, medycynie, codziennym przemyśle chemicznym, elektronicznym, metalowym, tworzyw sztucznych i innych.

Możemy dostarczyć opcjonalny stół operacyjny, maszynę do kodowania daty lub drukarkę atramentową , które można podłączyć bezpośrednio do maszyny etykietującej, może również pasować do innych wykrywaczy metali, maszyny do sprawdzania wagi lub przenośnika do zamykania kartonów.

Dane technologiczne:

wydajność

10-35 szt / min

dokładność etykietowania

± 1 mm

Rozmiar produktu

Φ 25 mm - Φ 100 mm

wysokość: 25-300mm

Rozmiar etykiety

długość: 20-320mm

szerokość: 20-110mm

średnica wewnętrzna Φ 76 mm

średnica zewnętrzna max. Φ 280mm

Moc

AC220V 50 / 60Hz 1,2K W.

Rozmiar (L x W x H)

3000 mm x 050 mm x 450 mm



Waga

480 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 75,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

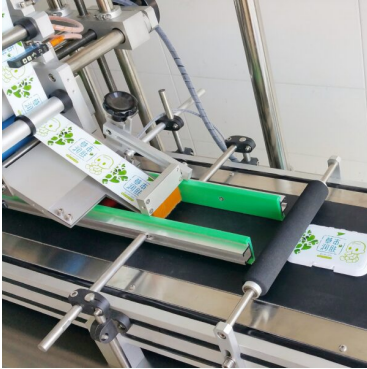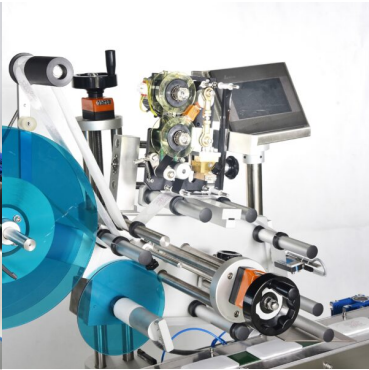

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PLASTIKOWYCH WIECZEK Z PODAJNIKIEM AUTOMATYCZNYM

Chusteczki nawilżane pokrywają maszynę do napełniania i etykietowania

Model S

Maszyna etykietowania pokrywek do chusteczek nawilżanych, mleka w proszku, gumy do żucia, pudełko produktu

Aplikacje:

Automatyczna maszyna do dozowania i etykietowania opakowań nawilżanych chusteczek higienicznych może pracować dla wszystkich rodzajów przedmiotów o płaskiej, płaskiej powierzchni, takich jak plastikowe pudełko z gumą do żucia z ksylitolem / pokrywka na mleko w proszku / blister z tworzywa sztucznego / pokrowiec na chusteczki nawilżane itp. Szeroko stosowany w żywności, artykuły kosmetyczne, farmaceutyczne i zdrowotne dla niemowląt, miękka bawełniana ściereczka, środki do dezynfekcji gospodarstwa domowego, antybakteryjne środki czyszczące.

Możemy dostarczyć opcjonalny stół operacyjny, maszynę do kodowania daty lub drukarkę atramentową, które można podłączyć bezpośrednio do maszyny etykietującej, może również pasować do innych wykrywaczy metali, maszyny do sprawdzania wagi lub przenośnika do zamykania kartonów.

Dane technologiczne:

Model S

Wydajność

0-150 szt / min

Dokładność etykietowania

± 1 mm

Rozmiar produktu

Długość 40 -280 mm

Szerokość 40 -200 mm wysokość: 2-200 mm

Rozmiar etykiety

szerokość: 20-110mm długość: 20-250mm

Średnica wewnętrzna rolki Φ 76mm średnica zewnętrzna rolki Φ 330mm

moc

AC 220V 50 / 60Hz 0,59 kW

Rozmiar maszyny (L x W x H)

2050 mm x 630 mm x 1230 mm




Waga

160 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

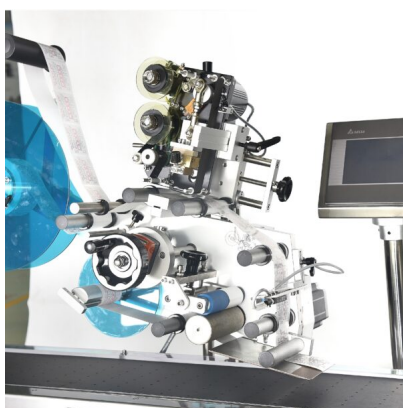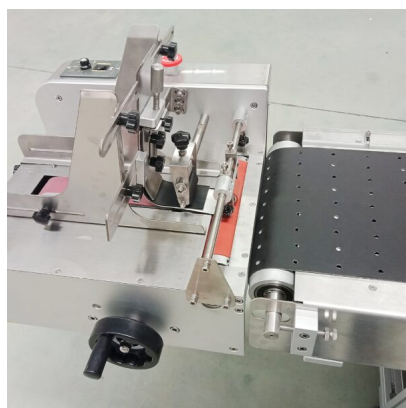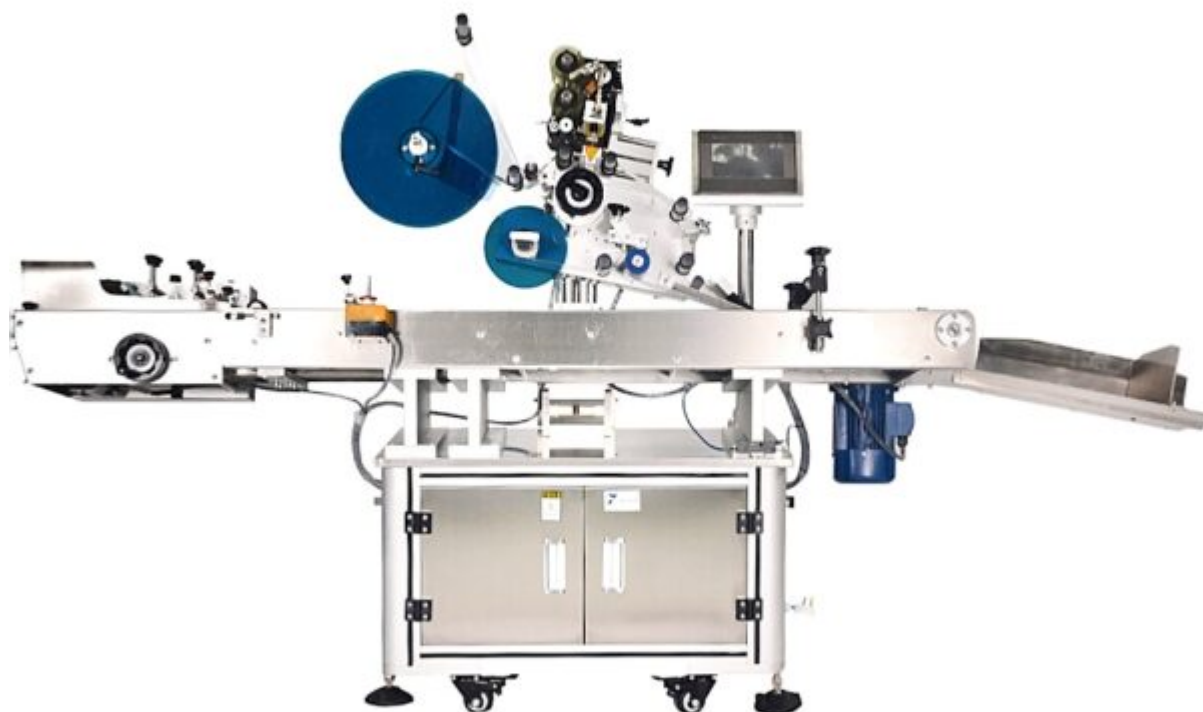

ETYKIECIARKA Z PRZYSSAWANIEM DO WORKÓW KOPERT

Maszyna do pakowania i etykietowania worków

W pełni automatyczna samoprzylepna maszyna do pakowania i etykietowania kart w torebce

Aplikacje:

GÓRNE

Automatyczna maszyna do stronicowania i etykietowania model F może pracować dla wszystkich rodzajów obiektów o płaskiej powierzchni takich jak karty, torby, książki, niekształtowane pudełka, kartony, papier, woreczki i inne torby do pakowania itp. Szeroko stosowane w żywności, kosmetykach, farmaceutykach i inne branżach. Przyjmuje automatyczne oddzielanie stosów toreb do pakowania lub kart i przenosi pojedynczą sztukę na przenośnik taśmowy, aby ułatwić etykietowanie naklejenia każdej naklejki na przedmioty, a tym samym zmniejszyć ręczne podawanie aby poprawić wydajność etykietowania .

Możemy dostarczyć opcjonalny stół operacyjny, maszynę do kodowania daty lub drukarkę atramentową, które można podłączyć bezpośrednio do maszyny etykietującej, może również pasować do innych wykrywaczy metali, maszyny do sprawdzania wagi lub przenośnika do zamykania kartonów.

Dane technologiczne:

Model F

Wydajność

30-150 szt / min

Dokładność etykietowania

± 1 mm

Rozmiar produktu

Długość 40-280 mm

Szerokość 60-230 mm

Wysokość: 0,2-2 mm

Maksymalna szerokość

20-110 mm (może być wykonane na zamówienie)

Średnica wewnętrzna rolki Φ 76mm ; Średnica zewnętrzna rolki Φ 300 mm

Mic

AC 220V 50 / 60Hz 0,82 Kw

Rozmiar maszyny (L x W x H)

2000 mm x 630 mm x 1250 mm



Waga

180 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 43,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)

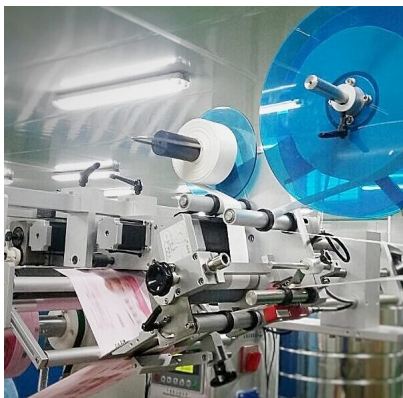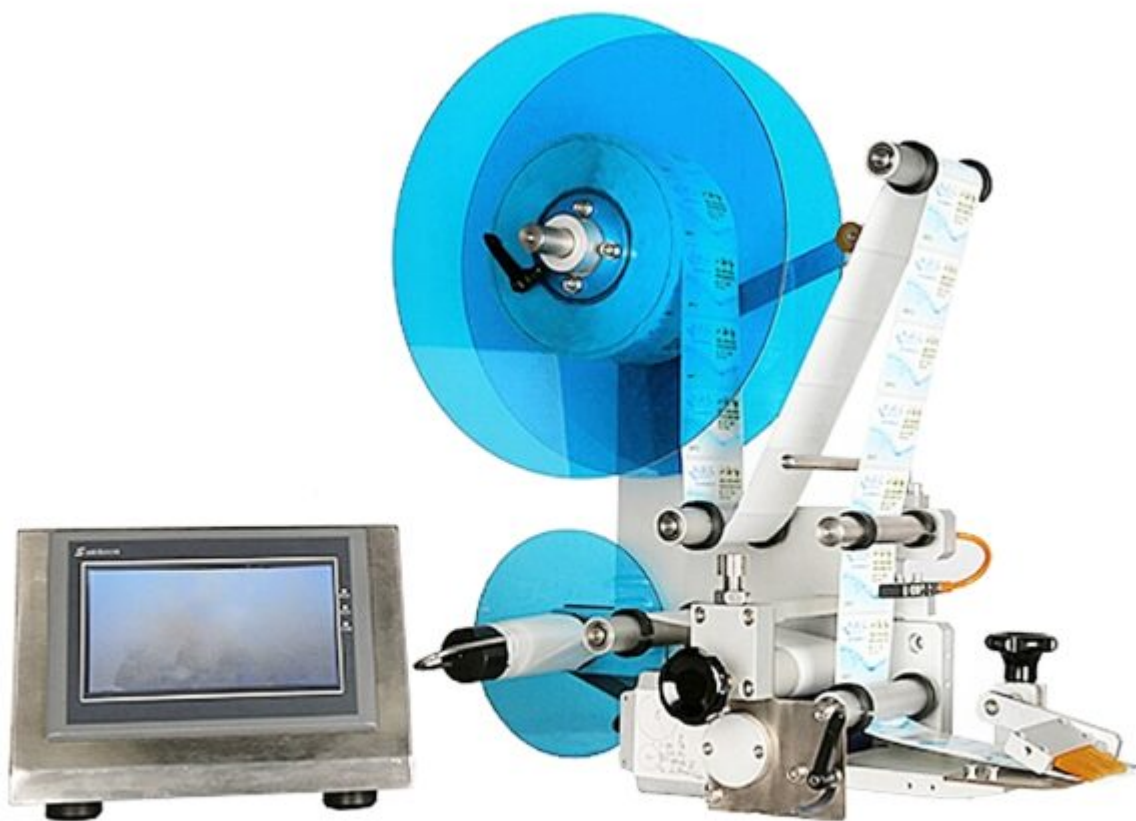

ETYKIECIARKA MODUŁ ETYKIETUJĄCY MONTOWANY NIEZALEŻNIE DO MASZyny PAKUJĄCEJ LUB NA LINII

Etykietarka moduł etykietujący montowany niezależnie do maszyny pakującej lub na linii

Podstawowe wprowadzenie:

Jest to jedna z maszyn do etykietowania płaskich powierzchni, która może pracować dla wszelkiego rodzaju

przedmiotów o powierzchni płaskiej, płaskiej, bocznej lub o dużej krzywiznie, takich jak folia z tworzywa sztucznego, woreczki, torby, książki, pudełka, puszki, tace, palety itp.

Maszyna do etykietowania płaskich powierzchni przeznaczona do maszyn pakujących flowpack takich jak pionowa maszyna pakująca, maszyna do pakowania w granulki, maszyna do pakowania proszku, maszyna do pakowania cieczy i seria elektroniczna, maszyna do pakowania torebek herbaty, maszyna do pakowania poziomego przepływowego hffs, maszyna do produkcji toreb, uszczelnianie maszyny, maszyny do napełniania itp., które są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, napojach, produktach rolniczych, zabawkach i produktach przemysłowych oraz w innych lekkich gałęziach przemysłu.

Dotyczy produktów:

Szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i innych lekkich branżach. Produkty obejmują: kawę, ziarna kawy, kawę w proszku, suchą przyprawę, chili w proszku, pieprz, przyprawy, chemiczne granulki medyczne, drożdże, orzechy, proszek do żywności, mąkę pszenną, cukier, sól, ziarna, ziarna, orzechy, owies, nasiona, Pellet, zboża, orzeszki ziemne, migdały, czerwone daktyle, ryż, perełki, herbata w proszku, mleko w proszku, białko w proszku, tabletki, cukierki, o-ring, śruba, sprzęt, gumka i inne artykuły w kształcie pasków, ciastka, ciasta, czekoladki, produkty instant makaron, narkotyki, sprzęt codziennego użytku, żywność, towar, papier, chusteczka, pielucha papierowa, chleb, pizza, kanapka, herbatniki, ręcznik, sztucze, dysk, talerz, części zamienne, cukierki, bonbon, ciastka księżycowe, ciasteczka, narkotyki, lekarstwa, sprzęty codziennego użytku, części przemysłowe, pudełka papierowe, ręczniki w rolkach, rolady jajek, przekąskikarma dla zwierząt domowych, rękawiczki, skarpetki, kadzidło, świece, pałeczka jednorazowa, sztucze jednorazowe, zabawki, przybory toaletowe, zestawy zębów, spaghetti, łyżka plastikowa, kiełbasa, kiełbasa szynkowa, mydło, grzebienie, pieluchy, urządzenia jednorazowego użytku hotelowego, rura, części przemysłowe, golarka, tabliczka czekolady, babeczka, sucharki, karty, podpaski, szczotki, rękawiczki, strzykawki, waciki, szczoteczka do zębów, orzechy włoskie, owoce, warzywa, plastikowe sztucze, babeczki, plastelina, jednorazowa maszynka do golenia, szczoteczka do zębów, części przemysłowe, pudełka papierowe, talerze itp.

Funkcje:

1. Podwójne sprzęgło sprawia, że naprężenie jest bardziej zrównoważone i stabilne, aby zapewnić dokładność etykietowania.
2. Głowica etykietująca jest wygodna w regulacji, prędkość etykietowania jest automatycznie synchronizowana z prędkością taśmy przenośnika, aby zapewnić precyzyjne etykietowanie.
3. Prędkość linii przenośnika, prędkość taśmy dociskowej i prędkość wyjścia etykiety mogą być ustawiane i zmieniane przez interfejs człowieka.

Dane techniczne

Silnik

Napięcie

220 V / 50 Hz

Moc 280W

Prędkość etykietowania 24 metry / min

Precyzja etykietowania

± 1 mm

Maks. etykieta szerokości

110mm (może być wykonane na zamówienie)

Wewnętrzna średnica rolki papieru

Średnica 76 mm

Średnica zewnętrzna rolki papieru

Maks. Średnica 300 mm lub 220 mm

Waga netto

GÓRNE

32kg

Wymiar (L * W * H)

480 mm * 600 mm * 630 mm

Uwagi: Inne specyfikacje można dostosować.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 18,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)



ETYKIECIARKA DO NAKLEJANIA BRZEGÓW I NAROŻNIKÓW

Zastosowanie

1. Etykietowanie naklejki, folia samoprzylepnej, elektronicznych kodów monitorujących, kody kreskowe.
2. Zastosowanie: różne rodzaje kartonów, np. Pudełko do pokera, budka telefoniczna.
3. Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w przemyśle poligraficznym, spożywczym, chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym i innych.
4. Przykład zastosowania: Etykietowanie sabotażu pudełka Nestle, etykietowanie sabotażu tacki do pokera
Oznakowanie sabotażu pudełka NIC.

Cechy

1. Płaskczyzna znakowania narożników pudełka i etykietowanie narożników bocznych na pudełku, od efektu sabotażu;
 2. duża prędkość, znacznie poprawiająca wydajność produkcji;
 3. firma etykietująca, nie odpada. Etykieta na płaskich częściach rolki tocznej osłony naklejki strona więzienna płaskiej części
- szczotki proszona jest mocno docisnięta;
4. wysoka stabilność i stabilność przenoszenia pudełka, etykietowanie, efekt okładki;
 5. Inteligentne sterowanie, automatyczne śledzenie fotoelektryczne, bez obiektu bez etykiet, bez standardowej automatycznej kalibracji i automatycznego wykrywania tagów , zapobiegające wyciekom naklejek i odpadów etykiet;
 6. Zastosuj dojrzałą technologię systemu sterowania PLC, spraw, aby cała maszyna była stabilna i szybka.


Specyfikacja

1. Szerokość etykiety: 20-130 mm
2. Długość etykiety: 20-100 mm
3. Produkty Średnica:
Długość: 20 mm-300 mm
Szerokość: 20 mm-200 mm
Wysokość: 10 mm-100 mm
4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 280$ mm
5. średnica rolki etykiet: $\varnothing 76$ mm
6. maksymalna prędkość etykietowania: 320 szt./min
7. dokładność etykietowania: $\pm 0,5$ mm
8. moc: 220 V / 110 V 50/60 Hz 1200 W
9. ciśnienie powietrza: 4-6 bar lub 0,4-0,6 MPa
10. masa netto maszyny: 72 kg
11. wymiary maszyny: 1700 mm x 650 mm x 1550 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 31,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)

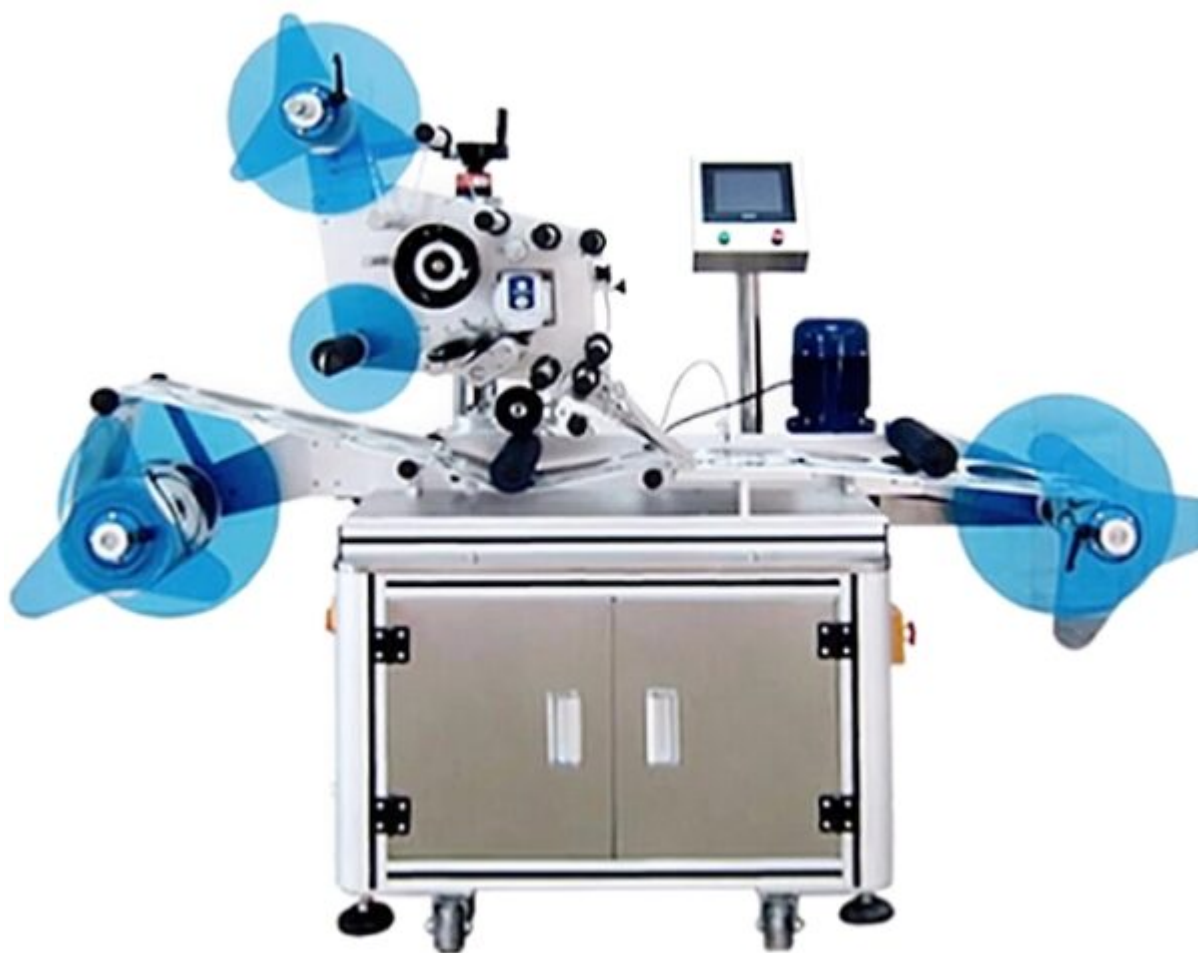

ETYKIECIARKA DO MATERIAŁÓW NA ROLI NA ROLĘ FOLIA

Specyfikacja

1. szerokość etykiety: 20-150 mm
2. długość etykiety: 6-250 mm
3. szerokość materiału rolowanego: 20-200 mm
4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 350$ mm
5. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\varnothing 76$ mm
6. maksymalna prędkość etykietowania: 150 sztuk etykiety / min
7. dokładność znakowania: ± 1 mm
8. moc: 220 V / 110 V 50/60 Hz 1500 W.

Podstawowe zastosowanie maszyny etykietującej:

Nadaje się do etykietowania na czystej folii lub do zakrywania dolnej etykiety, Przykład elektronicznego markera handlowego (dolna etykieta to element elektroniczny, etykieta powierzchniowa to folia itp. Szeroko stosowany na produktach w liniach edukacji elektronicznej i kulturalnej)

Cecha produktu maszyny do etykietowania:

1. Bardziej szerokie zastosowanie, może rozłożyć etykietę na folii dla produktów o szerokości 20 mm ~ 200 mm, może etykietować produkt o nierównej powierzchni podczas zmiany maszyny do zakrywania etykiet.
2. Wysokie etykietowanie dokładne, z silnikiem krokowym lub serwowmotorem dla etykiety, dokładniejsze;

GÓRNE

organizacja drogi etykiety pozwala uniknąć jej odchylenia; Mimośrodowa technologia przekładni jest używana przez organizację trakcyjną, zapewnia, że etykieta nie ślizga się i idzie do przodu dokładnie.

3.Solidny i trwały, zastosuj regulowaną organizację z 3 biegunami, aby sprzęt był bardziej trwały i wytrzymały.

4.Wysoka stabilność, ekran Panasonic PLC + KUNLUN TONGTAI + igła elektroniczna Panasonic + etykieta Leuze testująca elektroniczne oko jako wysokiej jakości sterowanie elektroniczne, sprzęt pomocniczy działający w trybie 7 * 24 godzin;

5. Łatwe debugowanie, konstrukcja siedzenia z 6 stopniami swobody, możliwość zmiany dla różnych produktów, łatwa obsługa, oszczędność czasu.

6.Inteligentna kontrola, automatyczne śledzenie fotoelektryczne, brak etykiety informującej o braku produktu, automatyczne poprawne, automatyczne testowanie, pozwala uniknąć wycieków i marnotrawstwa.

7. obsługa HMI, pełne wyjaśnienie i funkcja przypominania o uszkodzeniach w Chinach, każde wskazanie jest regulowane łatwo i szybko, obsługa wygodna.

8.Silniejsza funkcja, z liczeniem, oszczędzaniem energii, projektowaniem i przypominaniem o liczbie produkcji, pamiętaj dane dla wygodnej produkcji.

9. wybierz funkcję i oddziel:

koder na gorąco / koder atramentowy


dodaj urządzenie etykietowe;

inna funkcja (dostosowana)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 45,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

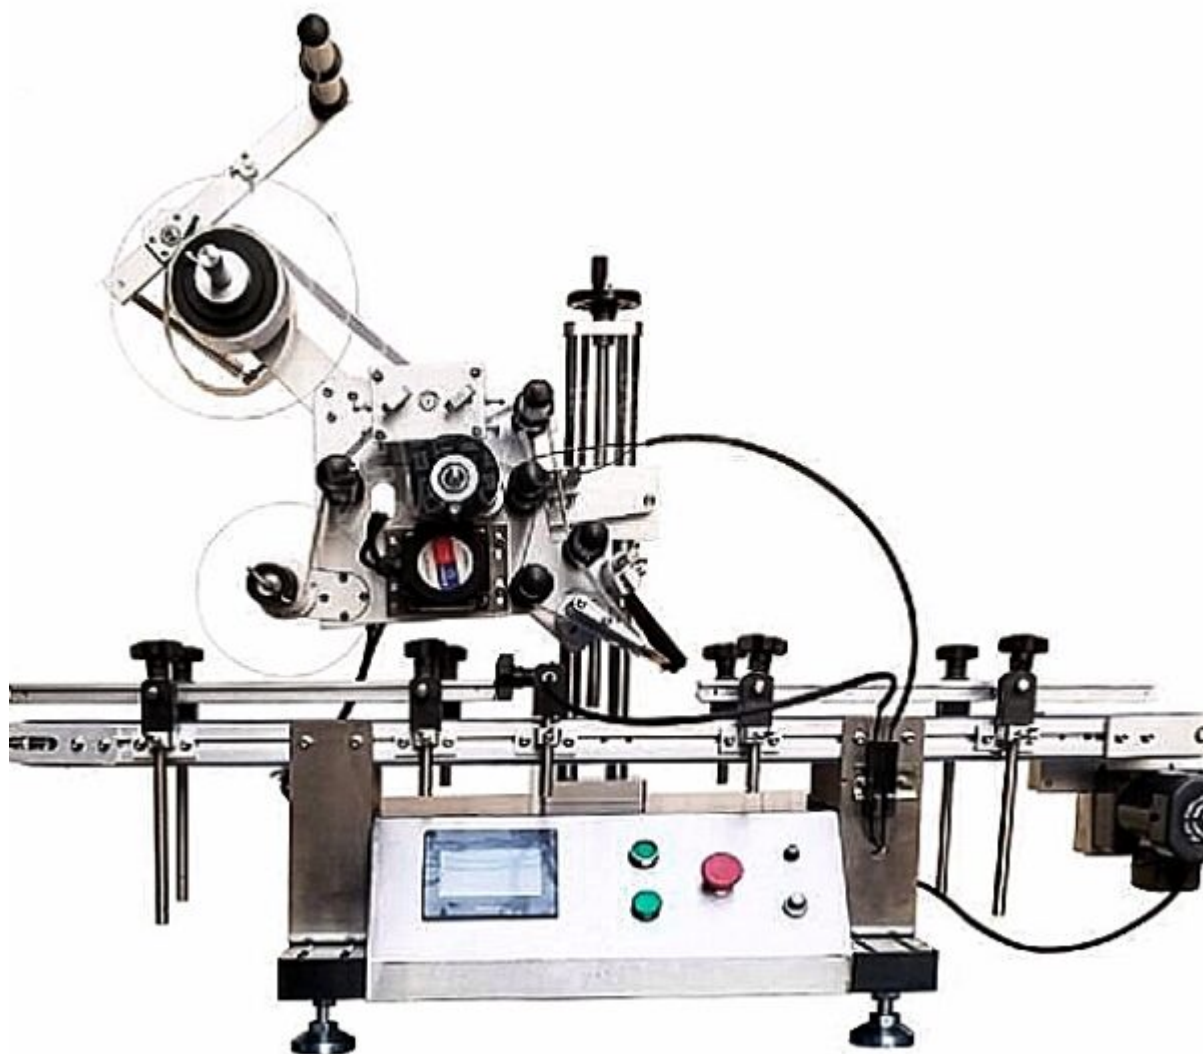

ETYKIECIARKA MAŁA DO APLIKOWANIA ETYKIET OD GÓRY NA WIECZKA PUDEŁKA

1. Zastosowany system sterowania panelem dotykowym.
2. Za pomocą systemu operacyjnego sterowania z ekranem dotykowym, prostego, praktycznego, wydajnego;
3. Adaptacja różnorodnego kształtu obiektu z górnym etykietowaniem
4. regulacja pokrętkami aby dokładnie ustawić
5. mechanizm łańcucha synchronizacji zapewnia płynną i precyzyjną kalibrację etykiet;
6. oklejanie przezroczystej etykiety bez bąbelków i zmarszczek;

Parametry:

GÓRNE

1. szerokość etykiety: 20-140 mm (papier tylny: 25-150 mm)
2. długość etykiety: 20-300 mm
3. Rozmiar produktów:
Długość: 25-300 mm
Szerokość: 30-120 mm
Wysokość: 15-200 mm

4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 230\text{mm}$
5. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\varnothing 76\text{mm}$
6. maksymalna prędkość etykietowania: 200 sztuk / min
7. dokładność znakowania: $\pm 1\text{mm}$
8. moc: 220 V / 110 V 50 / 60Hz 1,5 W.
9. Waga: 200 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA GÓRNA DO KREDEK Z PODAJNIKIEM

została zaprojektowana na podstawowej automatycznej maszynie do etykietowania poziomego jest zmniejszona

GÓRNE

od innego modelu.

Cecha

1. Zastosuj dojrzałą technologię systemu sterowania PLC, spraw, aby cała maszyna była stabilna i szybka.
2. Zs pomocą systemu operacyjnego i sterowania panelem dotykowym to proste, praktyczne, wydajne;
3. Adaptacja różnorodnego kształtu obiektu w górnym etykietowaniu;
4. regulacja śrubami, aby dokładnie tłumić ruchy ciała;
5. mechanizm łańcucha synchronizacji zapewnia płynną i precyzyjną kalibrację etykiet;
6. Zaawansowana technologia pneumatycznego systemu kodowania, wyraźny wydruk numeru partii i terminu ważności.
7. butelki toczone typu transmisyjnego, upewnij się, że etykiety są mocniej przymocowane;
8. oznakowanie przezroczystej etykiety bez bąbelków i zmarszczek;


Specyfikacja

1. szerokość etykiety: 20-100 mm
2. długość etykiety: 20-80 mm
3. średnica zewnętrzna produktów: $\varnothing 6\text{mm}-10\text{mm}$
4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 280\text{ mm}$
5. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\varnothing 76\text{mm}$
6. maksymalna prędkość etykietowania: 250 sztuk / min
7. dokładność znakowania: $\pm 0,5\text{ mm}$
8. moc: 220 V / 110 V 50/60 Hz 1200 W.
9. Machine Net Weight: 150 KG
10. wymiary maszyny: 1550 mm x 600 mm x 1380 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

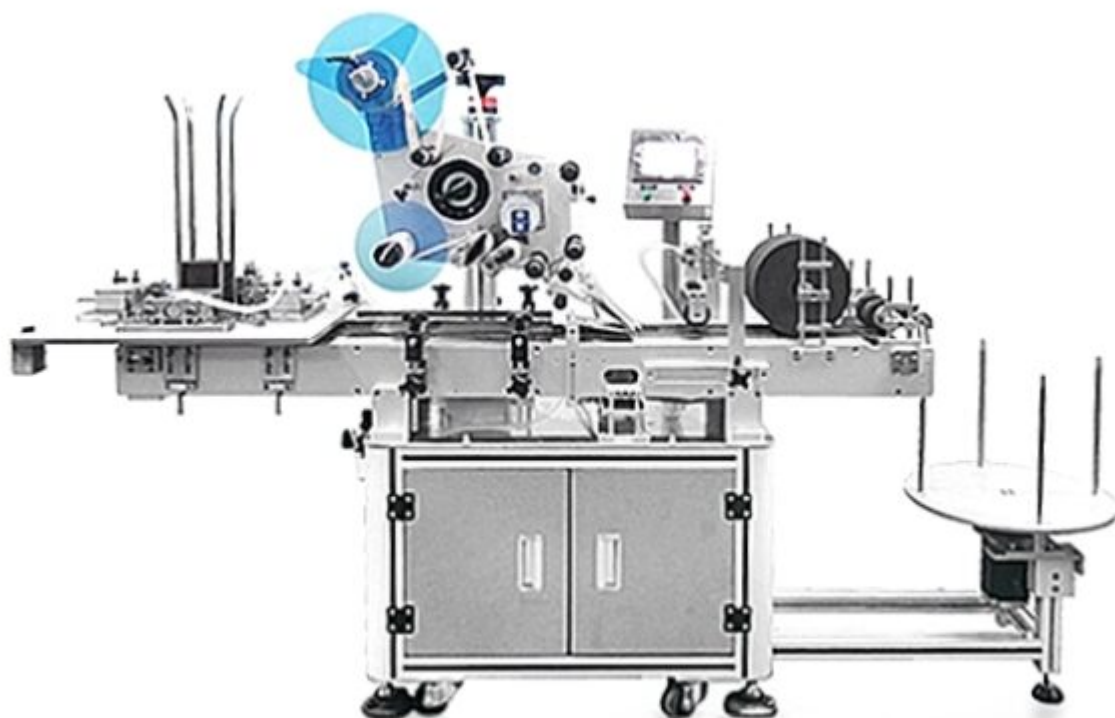

ETYKIECIARKA DO TARCZ I PŁYT OKRĄGLYCH NAKLEJANIA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH

Maszyna do etykietowania ściernych tarcz i płyt okrągłych. Może być również używany do oznaczania dysków optycznych lub innych produktów o okrągłym kształcie.

Cecha

1. Zastosowano technologię systemu sterowania PLC, sprawia że cała maszyna działa stabilnie i szybko.
2. Za pomocą systemu operacyjnego sterowania z ekranem dotykowym, prostego, praktycznego, wydajnego;
3. Przyjęcie różnorodnego kształtu obiektu w górnym etykietowaniu;
4. Regulacja prowadnicą, aby dokładnie ustawić miejsce etykietowania.
5. Mechanizm łańcucha synchronizacji zapewnia płynną i precyzyjną kalibrację etykiet;
6. Zaawansowana technologia pneumatycznego systemu datowania, wyraźny wydruk numeru partii i terminu ważności.

7. Oznakowanie przezroczystej etykiety bez bąbelków i zmarszczek

Specyfikacja

1. Szerokość etykiety: 20-130 mm 2. Długość etykiety: 20-120 mm 3.

Rozmiar produktu

Średnica: $\varnothing 100$ mm- $\varnothing 130$ mm

Wysokość: 1-180

mm 4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 240$

mm 5. Wewnętrzna średnica rolki etykiet: $\varnothing 76$ mm

6. Maksymalna prędkość etykietowania: 80 sztuk / min

GÓRNE

7.Dokładność etykietowania: $\pm 0,5$ mm

8.Moc: 220 V / 110 V 50/60 Hz

900 W 9.Maszyna netto maszyny: 180

kg 10.Ciśnienie powietrza: 0,4-0,6 mpa lub 4-6 bar

10. wymiary maszyny: 2000 mm x 800 mm x 1350 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [Uncategorized](#)



ETYKIECIARKA GÓRNE AUTOMATYCZNE NAKLEJANIE ETYKIET

SAMOPRZYLEPNYCH NA WIECZKA PUDEŁKA TACKI OPAKOWANIA

W pełni automatyczna płaska etykieciarka od góry

Jest to automatyczna płaska maszyna do etykietowania, stosowana do etykietowania etykiet samoprzylepnych na różnych produktach o płaskiej powierzchni, takich jak książki, teczki na dokumenty, walizki, kartony, torby itp. Ta maszyna jest szeroko stosowana w elektrotechnice, farmacji, przemyśle spożywczym, napojowym, kosmetycznym, chemicznym itp. Cechy Maszyna do etykietowania 1. System sterowania PLC, działanie jest stabilne i szybkie 2. Korzystanie z systemu operacyjnego sterowania z ekranem dotykowym, proste, praktyczne, wydajne; 3. Adaptacja różnorodnego kształtu obiektu w górnym etykietowaniu; 4. regulacja uchwytem gwintowanym aby dokładnie ustawić miejsce etykietowania

5. Mechanizm synchronizacji zapewnia płynną i precyzyjną kalibrację etykiet;

6. Zaawansowana technologia pneumatycznego systemu kodowania, wyraźny wydruk numeru partii i terminu ważności (opcja)

7. Pojemniki są dociskane na pasie transmisyjnym, aby etykiety były mocniej przymocowane;

8. Etykietowanie przezroczystych etykiet bez bąbelków i zmarszczek;

Specyfikacja

1. Szerokość etykiety: 20-150

mm 2. Długość etykiety: 6-250 mm 3. Produkty

Średnica:

Długość: 25 mm-400 mm

Szerokość: 25 mm-200 mm

Wysokość: 0,2 mm-150 mm

4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 350$ mm

5. Średnica wewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 76$ mm

6. Maks. Prędkość etykietowania:

200 szt./min 7. Dokładność etykietowania: $\pm 0,5$ mm

8. Moc: 220V / 110V 50 / 60Hz 950W

[przeczytaj więcej](#)

Price: 35,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [Uncategorized](#)



ETYKIECIARKA DO BUTELEK GÓRNA I BOCZNA

Jest to automatyczna część liniowa, która jednocześnie mocuje wieczko i boczną etykietę okrągłego pojemnika.

Etykietowanie (naklejka) można wykonać w dwóch miejscach w krótkim czasie.

Samodzielne użycie, jak również automatyczne podłączenie linii jest możliwe do obsługi bezzałogowej automatycznej produkcji.

Sterowanie PLC za pomocą ekranu dotykowego umożliwia łatwe sterowanie.

Cała konstrukcja maszyny wykonana jest ze stali nierdzewnej i aluminium zgodnie ze standardami zakładu GMP.

To bardzo zwięzła i zgrabna konstrukcja.

Nazwa produktu Automatyczna etykietarka z okrągłym pojemnikiem i boczną

Szybkość produkcji 30-60 szt./min

zakres błędu ± 1 mm

Długość etykiety 20-220mm

Szerokość etykiety 10-150mm

Średnica etykiety 280mm

Etykieta wewnętrzna średnica tuby papierowej 76 mm

GÓRNE

Średnica produktu 50-90mm
Zakres prędkości odwijania rolki 5-25 m / min
Rozmiar maszyny 2100 * 1100 * 1500 mm
Ciężar maszyny 220kg
Wymagane ciśnienie powietrza 0,4-0,6Mpa
Moc i moc AC 220 V / 60 HZ, 1,8 kW

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DO SZEŚCIOKĄTNYCH PŁASKICH, OWALNYCH, KWADRATOWYCH BUTELEK I POJEMNIKÓW

Półautomatyczna etykieciarka do sześciokątnych opakowań butelek, puszek, słoików

Dokładność etykietowania $\pm 0,2$ mm

Szybkość etykietowania 10 ~ 25 sztuk / min

Odpowiednie wymiary (długość) 20 mm ~ 250 mm

Odpowiedni rozmiar produktu (szerokość) 20 mm ~ 150 mm

Odpowiednie wymiary (wysokość) 0,2 mm ~ 120 mm

Odpowiedni rozmiar etykiety Długość : 15 mm ~ 250 mm Szerokość : 15 mm ~ 150 mm

Wewnętrzna średnica rolki etykiet Φ 76 mm Największa średnica etykiety Φ 280 mm

Wymiary (dł. $\times$ szer. $\times$ wys.) 850 mm $\times$ 410 mm $\times$ 720 mm

Zasilanie 220 V 50 Hz Całkowita moc 145 W

Ciśnienie (Mpa) 0,4 ~ 0,6 MPa

Opis

Rolowana maszyna etykietująca półautomatyczna dostosowana owalnych płaskich plastikowych butelek to zaktualizowana wersja oparta poprzez zastąpienie pneumatycznej części napędowej silnikiem krokowym. Z silnikiem krokowym maszyny etykietujące pracują w bardziej stabilny sposób. Wysokowydajne maszyny do etykietowania są specjalnie zaprojektowane do owalnych miękkich plastikowych butelek, aby uniknąć niewystarczających etykiet na krawędzi lub mniejszej dokładności etykietowania nieregularnych butelek.

Etykietowanie jest jednym z najważniejszych elementów linii butelkowania. Postrzeganie przez klienta jakości produktu jest bezpośrednio związane z jakością etykiety na tym produkcie.

Dlatego etykieciarki muszą być precyzyjne, aby uzyskać jakość, a także elastyczność aby sprostać zmieniającym się wymaganiom regulacyjnym.

Podstawowe przeznaczenie na półautomatycznej

◆ dotyczy produktów na płaskich lub zakrzywionych, wklęsłych etykietach, dokładności etykietowania do $\pm 0,2$ mm, stosowanych głównie w komponentach elektronicznych, precyzyjnym oznaczaniu produktów cyfrowych, takich jak karty SD, baterie do telefonów komórkowych, FPC, etykietowanie ładowarek do telefonów komórkowych i tak dalej. Precyzyjne etykietowanie, podkreślające doskonałą jakość produktów, poprawia konkurencyjność.

Opcjonalne funkcje urządzenia do etykietowania niestandardowych rolowanych urządzeń etykietujących półautomatycznych do płaskich i podłużnych butelek:

Koder: termiczne tabliczki z kodem tekstowym drukują datę produkcji, datę ważności, numer partii i inne informacje.

◆ Odpowiednia etykieta: etykieta, elektroniczny kod monitorujący, kod kreskowy, itp. ◆ Zastosowanie: wymaga etykiety płaskiej lub zakrzywionej, o okrągłej powierzchni, wklęsłej, wypukłej lub innej powierzchni. ◆ Przemysł: szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, zabawkarskim, kosmetycznym, elektronicznym, farmaceutycznym, metalowym, plastikowym, drukarskim i innych. ◆ Zastosowania: etykietowanie kart SD, etykietowanie i inne baterie. (Ładowarka Canon: brak bąbelków) Proces roboczy ◆ podstawowa zasada: ta zasada jest tylko częścią naszych badań i rozwoju, jeśli jesteś zainteresowany, prosimy o kontakt. ◆ Procedura: umieść produkt -> Oznakowanie i zakryty standard (urządzenie automatycznie) -> Usuń wszelkie oznakowane produkty.

Funkcje półautomatycznej maszyny do etykietowania butelek


◆ precyzja, oryginalna krajowa technologia etykietowania, dokładność etykietowania $\pm 0,2$ mm, spełniają potrzeby precyzyjnego etykietowania;
 ◆ Łatwość obsługi, standard usuwania izolacji, dostawa standardowa, znak ssania, etykietowanie i inne czynności automatycznie obejmują standardowe, ręczne ładowanie w celu zakończenia procesu etykietowania;
 ◆ bezpieczeństwo, elementy przekładni owinięte obwodem pneumatycznym ułożonym oddzielnie, aby uniknąć wyjątku, stosowanie bezpieczniejszych;
 ◆ wysoka stabilność dzięki zastosowaniu silników krokowych + PLC + elektroniczny system sterowania składający się z czujników światłowodowych, stabilność sprzętu, długi czas pracy;
 ◆ Opcjonalne urządzenie obrotowe z automatyczną wagą, może znacznie poprawić wydajność załadunku i rozładunku, poprawić wydajność etykietowania;
 ◆ Opcjonalne funkcje i komponenty: ① funkcja automatycznego podawania; ② funkcja automatycznego przewijania (rozważana kombinacja produktu); ③ inne funkcje (zgodnie z wymaganiami klienta).



GÓRNE

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

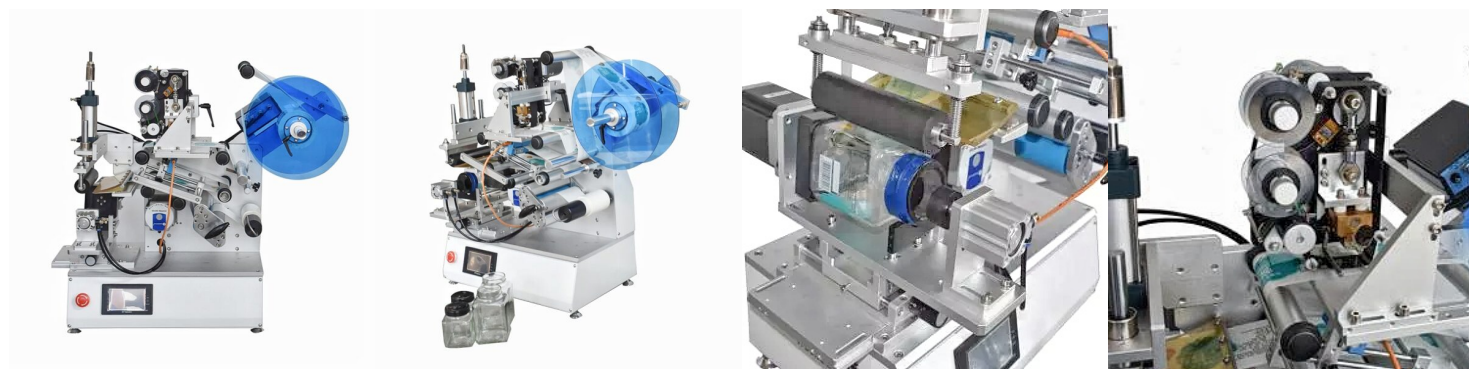

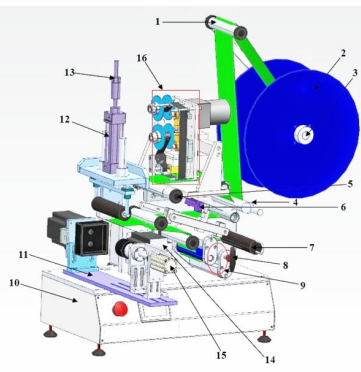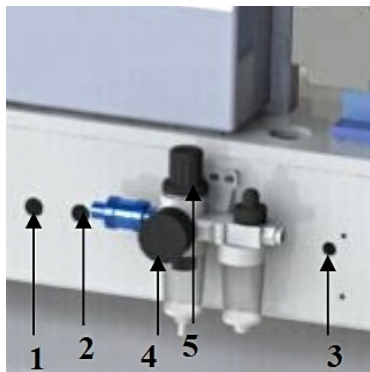

ETYKIECIARKA UNIWERSALNA PÓŁAUTOMAT OKRĄGŁE I PŁASKIE BUTELKI

2 w 1 półautomatyczna maszyna do etykietowania butelek okrągłych, płaskich i kwadratowych

Cechy:

1. Mocny, może być używany do etykietowania płaskich / okrągłych powierzchni / wklęsłych płaszczyzn różnych przedmiotów i może być używany do etykietowania nieregularnych przedmiotów obrabianych;
 2. Standard jest dokładny, a stabilność wysoka. Silnik krokowy z podziałem PLC + jest używany do sterowania standardem i standard jest wysyłany. Mechanizm zwalniający wyposażony jest w funkcję hamowania, która zapewnia szczelność etykiety i zapewnia dokładne wykrywanie etykiety. Zapobiega przesuwaniu się etykiety w lewo i w prawo;
 3. Trwały i trwały, obwód jest oddzielony od ścieżki gazowej, a ścieżka gazowa jest wyposażona w urządzenie oczyszczające, które zapobiega przedostawaniu się wilgoci z powietrza do instalacji elektrycznej i przedłuża żywotność sprzętu; cała maszyna wykonana jest z wysokiej jakości stopu aluminium i stali nierdzewnej, a jakość jest stabilna;
 4. Łatwa regulacja, funkcja regulacji wysokiego i niskiego skoku, etykietowanie produktów o różnej wysokości, brak konieczności wielokrotnej zmiany oprawy;
 5. Z ręcznymi / automatycznymi 2 rodzajami metod kontroli etykietowania, pracownicy mogą wybrać użycie czujnika lub stopy do realizacji kontroli etykietowania zgodnie z potrzebami; ustawić przyciski sterowania ręcznego i automatycznego, a długość etykiety można dowolnie regulować;
 6. Piękny wygląd, przy użyciu dolnej komputerowej białej skrzynki elektrycznej, ze stali nierdzewnej i wysokiej jakości stopu aluminium, piękny i hojny, poprawia jakość sprzętu.
- Półautomatyczna maszyna do etykietowania okrągłych i płaskich butelek Szybkość etykietowania: 15-30 mm / min (w zależności od rozmiaru produktu) Dokładność etykietowania: $\pm 0,5$ mm (nie obejmuje błędów produktu i naklejki) Odpowiednia długość obiektu: 20-350 mm Odpowiednia szerokość obiektu: 20-150 mm Odpowiednia grubość obiektu: 0,2-120 mm Odpowiedni rozmiar naklejki: L 15-200 mm, W 15-180 mm Rozmiar maszyny: 85 * 41 * 72 mm Napięcie: 220 V, 50/60 Hz

Szczegółowe obrazy


1. Hamulec tacki: zapobiega nadmiernemu luzowaniu
2. taca: służy do umieszczania etykiety pierścieniowej
3. stojak: służy do mocowania etykiety
4. folia: w celu zapewnienia napięcia etykiety
5. rolka: do obejścia etykiet
6. pomiar czujnika fotokomórki: etykieta wykrywania
7. Agencja przyjmująca: dolny papier etykiety z recyklingu
8. uchwyt T: do mechanizmu blokującego mechanizmu trakcyjnego


9. Mechanizm trakcyjny: pociągnij dolny papier, aby oderwać etykietę
 10. Elektryczna skrzynka sterownicza: układ obwodów maszyny
 11. Stół mocujący: uchwyt do układania detali
 12. cylinder: używany do zakończenia czynności etykietowania
 13. Śruba precyzyjnej regulacji: służy do precyzyjnej regulacji wysokości końcówki i przedmiotu obrabianego
 14. Silnik trakcyjny: sterować mechanizmem jezdnym, aby wykonać zdejmowanie etykiety
 15. Cylinder ciśnieniowy produktu: służy do naciskania ustalonej pozycji produktu do etykietowania
 16. Datownik: do kodowania etykiet (cyfry, tekst, litery)
1. Interfejs nożny
 2. Alternatywny port
 3. Interfejs tchawicy
 4. Barometr
 5. Zawór regulacji ciśnienia powietrza

[przeczytaj więcej](#)

Price: 22,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZyny](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

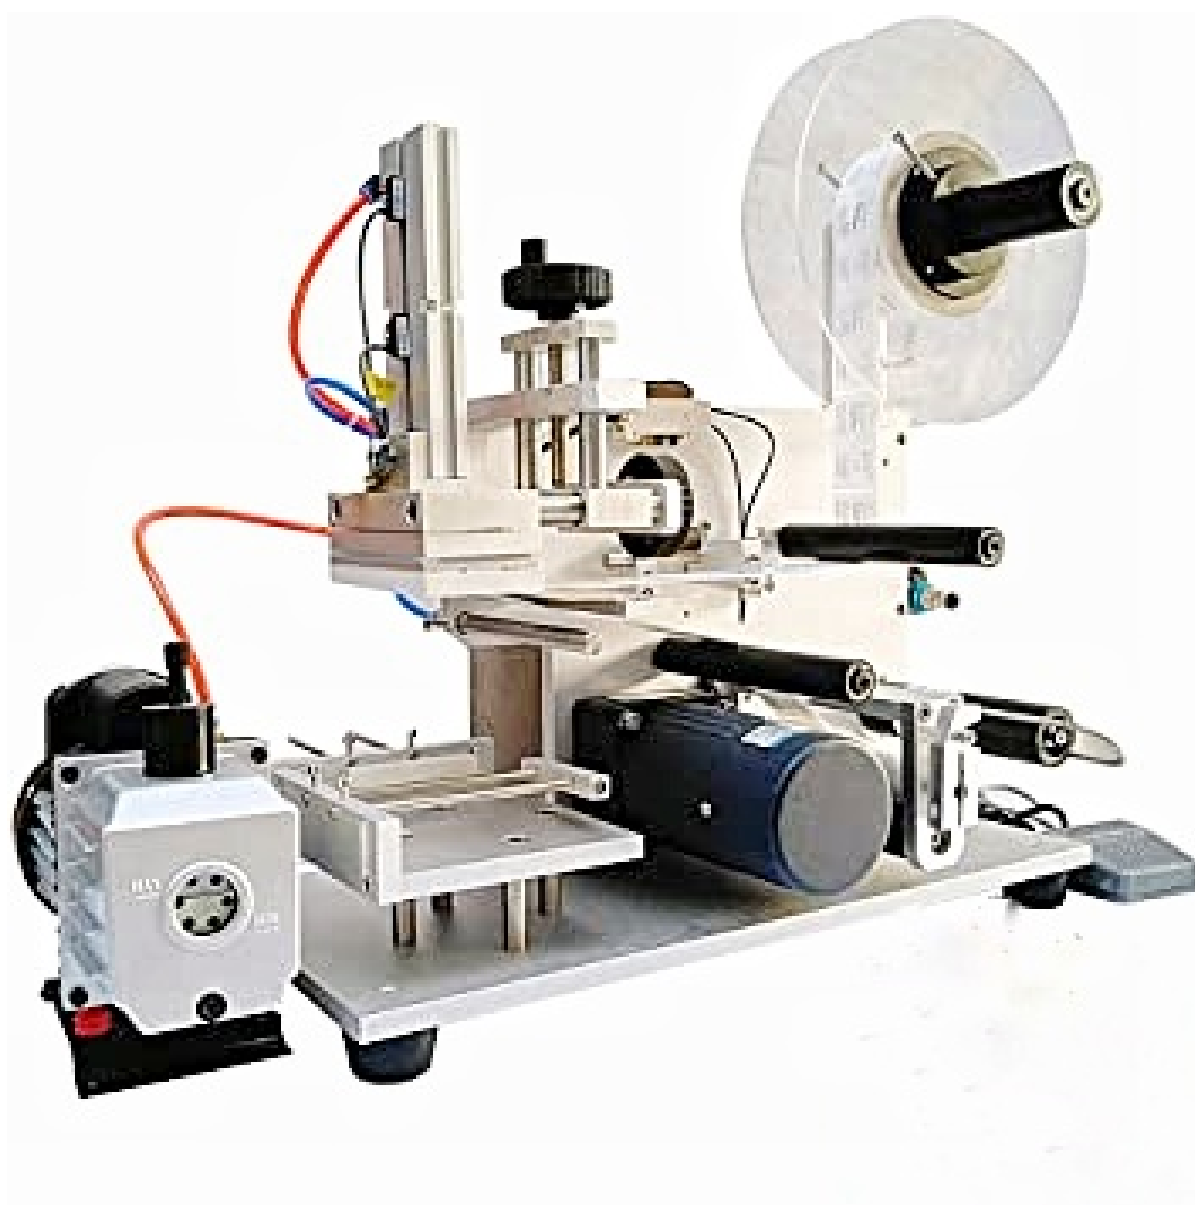

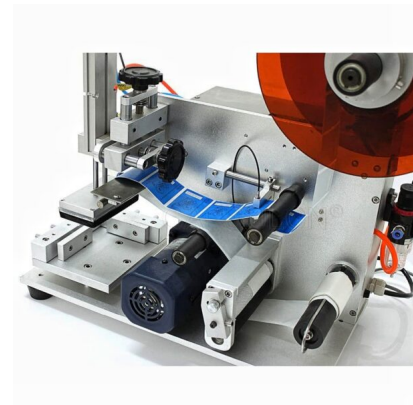

ETYKIECIARKA PÓŁ AUTOMATYCZNA

Maszyna ta jest stosowana do oznaczania samoprzylepnej etykiety na różnych wyrobów płaskich powierzchni. Ta maszyna jest szeroko stosowana w przemyśle elektrycznym, farmaceutycznym, spożywczym, napojowym, kosmetycznym i chemicznym itp.

Cecha 1.

Nadaje się do etykietowania wszystkich przedmiotów o płaskiej powierzchni 2.

Składa się z głównego korpusu, wysyłania papieru, papieru odbiorczego, orientacji butelek itp.

3. Cały metal jest wykonany ze stali nierdzewnej 304 z wykończeniem powierzchni i specjalną obróbką, dzięki czemu można zagwarantować jakość tej maszyny.

4. Mała maszyna do etykietowania, bardzo łatwa w obsłudze.

Specyfikacja

1. Szerokość etykiety: 15-150

mm 2. Długość etykiety: 15-100mm 3.

Średnica produktów:

Długość: 20 mm-200 mm

Wysokość: 20 mm-150 mm

Grubość: 0,2 mm-120 mm 4

Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet:

φ340 mm 5 Wewnętrzna średnica rolki etykiet: φ76

mm 6 Maksymalna prędkość etykietowania : 50 sztuk / min 7

Dokładność etykietowania: ± 0,5 mm

8. Moc: 220 V / 110 V 50/60 Hz

145 W 9. Ciśnienie powietrza: 4-6 bar lub 0,4-0,6 MPa

10. Waga netto maszyny:

80 kg 11. Wymiary maszyny: 850 mm x 410 mm x 720 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,000.00 zł

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



ETYKIECIARKA GÓRNA DO OKRĄGLYCH WIECZEK

Jest to półautomatyczna płaska maszyna do etykietowania o wysokiej precyzji, stosowana do etykietowania samoprzylepnej etykiety na różnych małych i precyzyjnych produktach o płaskiej powierzchni, takich jak element elektroniczny, instrument, dysk flash USB, bateria, karta SD itp.

Ta maszyna jest szeroko stosowana w przemyśle elektrycznym, farmaceutycznym, spożywczym, napojowym, kosmetycznym i chemicznym itp.

Cecha 1.

Nadaje się do etykietowania wszystkich małych i precyzyjnych przedmiotów o płaskiej powierzchni 2.

GÓRNE

Składa się z głównego korpusu, wysyłania papieru, papieru odbiorczego, orientacji butelek itp.

3. Cały metal jest wykonany ze stali nierdzewnej 304 z wykończeniem powierzchni i specjalną obróbką, dzięki czemu można zagwarantować jakość tej maszyny .

4. Mała maszyna do etykietowania, bardzo łatwa w obsłudze.

Specyfikacja

1. Szerokość etykiety: 5-70

mm 2. Długość etykiety: 10-60 mm 3. Produkty

Średnica:

Długość: 20 mm-200 mm

Szerokość: 20 mm-180 mm

Grubość: 0,2 mm-75 mm

4. Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet: $\varnothing 240$ mm

5. Średnica wewnętrzna rolki z etykietami: mm76

mm 6. Maksymalna prędkość etykietowania: 30 sztuk / min

7. Dokładność etykietowania: $\pm 0,1$ mm - 0,2 mm

8. Moc: 220 V / 110 V 50/60 Hz

145 W 9. Ciśnienie powietrza: 4-6 bar lub 0,4 -0,6 MPa

10. Waga netto maszyny: 90



kg 11. Wymiary maszyny: 550 mm x 420 mm x 780 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 12,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [GÓRNE](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)



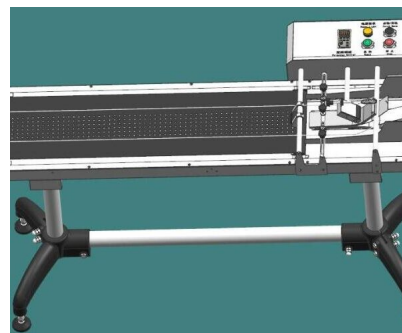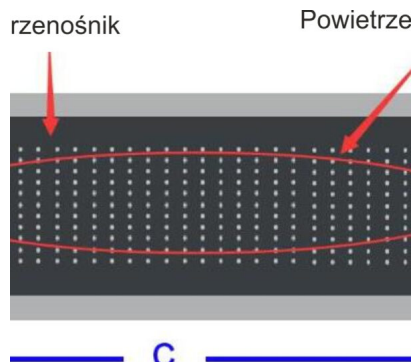

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA TOREBEK WORKÓW KOPERT ARKUSZY OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM SSĄCYM I DOZOWNIKIEM ARKUSZOWYM

Podajnik z przenośnikiem próżniowym

Rozmiar taśmy przenośnika można dostosować, prosimy o podanie rozmiaru

A – szerokość przyssania (otworów)

B – szerokość taśmy przenośnika

C – szerokość całkowita przenośnika
OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

TYP DOZOWNIKA

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY, SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI

Samoprzylepne etykiety

Góra

Koło, Kwadrat, Owale, Prostokąt

Podajnik arkuszy

6-250

20-170

25-200

0,2-150

0-200

0,5 mm, 1 mm

500

76

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

0,4

100

1300x1000x1300

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytłoczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki,

teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby,

Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa,

Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodczyce, Przekąski, Sosy,

pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki,

koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

GÓRNE

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray



MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY Z PRZENOŚNIKIEM

OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania
Kształt podstawy
TYP DOZOWNIKA
Długość etykiety (mm)
Wysokość etykiety (mm)
Szerokość produktu/opakowania (mm)
Wysokość produktu/opakowania (mm)
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica rolki zewnętrzna (mm)

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,
SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Góra
Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Podajnik arkuszy
6-250
20-170
25-200
0,2-150
0-200
0,5 mm, 1 mm
500

GÓRNE

Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Podajnik arkuszy, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,95
Waga maszyny (kg)	100
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1300x1000x1300
Zasilanie	220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 35,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

AtrybutyArray



MASZYNA DO ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW PŁASKICH OD GÓRY

OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania

BECZKI, BLISTER, ETYKIETY, FOLIA, KANISTRY, KARTONY,
SASZETKI, SKIN, SŁOIKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA,
WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Samoprzylepne etykiety
Góra

GÓRNE

Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Oval, Prostokąt
TYP DOZOWNIKA	Podajnik arkuszy
Długość etykiety (mm)	6-250
Wysokość etykiety (mm)	20-170
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-200
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Podajnik arkuszowy, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Przenośnik próżniowy, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,95
Waga maszyny (kg)	100
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1000x1000x1600
Zasilanie	220V 50/60Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)
Price: 29,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [GÓRNE](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray