


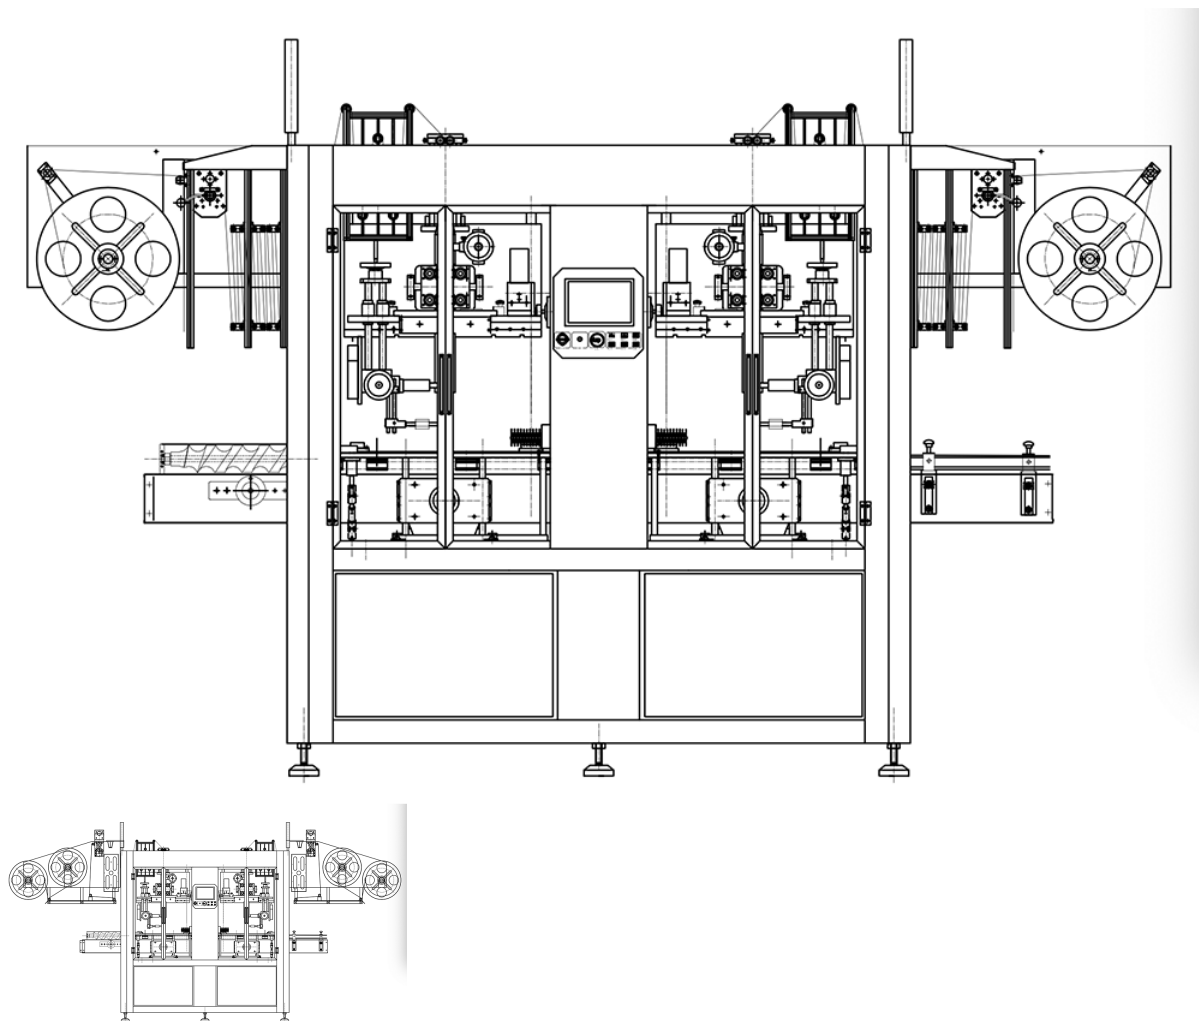

MASZYNA DO ETYKIETOWANIA RĘKAWÓW Z PODWÓJNĄ GŁÓWICĄ 200 X 2

200x2 Maszyna do etykietowania rękawów z podwójną głowicą, używana do szyjek/zakrętek i korpusów butelek jednocześnie lub z większą prędkością etykietowania rękawów. Wydajność każdej głowicy 300 butelek na minutę.

Maszyna	Model maszyny	HF200-2D
	Pojemność	300pm (wysokość rękawa 10cm) na każdą głowkę
	Rozmiar L*W*H	2800*850*2000mm
	Waga	800 kg
	Zasilanie	AC3-fazy 220 V lub AC3-fazy 380 V
	Procent kwalifikowalności	≥99,5%
Etykiety termokurczliwe	Całkowita moc	3,5 kW
	Materiały	PCV, PET, OPS
	Grubość	0,035-0,05 mm
	Wysokość etykiet	40 ~ 300 mm
	Płaska szerokość	Maks. 210 mm
	Średnica wewnętrzna Rolka Etykiet	76 mm lub 127 mm

Butelki	Wysokość	Maks. 320 mm
	Średnica	Ø28- Ø125mm
	Materiał	Szkło, metal, plastik
	Kształty	Butelki okrągłe, kwadratowe, płaskie i zakrzywione w kształcie miseczki

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)



APLIKATOR ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE 400 SZT NA MINUTĘ

Automatyczny aplikator rękawa termokurczliwego o dużej prędkości z tunelem obkurczającym parę jest maszyną jednogłowicową i podwójną, o maksymalnej prędkości 400 butelek na minutę.

W zależności od rodzaju butelek i różnej pozycji rękawów, istnieją pewne różnice w każdej maszynie ustawionej, takie jak urządzenie oddzielające butelki, szpula z rękawami w ziemi lub nie, szczotki/urządzenie do klepania rękawów... Kable/przewody elektryczne w szafce z tyłu

maszyny , są montowane zgodnie ze standardem CE dla rynku EUROPEJSKIEGO.

ATUTY

- (1) Dwa uchwyty na dwie rolki etykiet.
- (2) Wysoka prędkość serwomechanizmu, maszyna działa stabilnie i niezawodnie.
- (3) Elegancki wygląd, zwarta konstrukcja. Łatwa operacja.
- (4) Prosty uchwyt na trzpień, łatwy proces wymiany części.
- (5) Specjalna konstrukcja noża, płynniejsze cięcie, szybka i łatwa wymiana ostrzy.
- (6) Wkładanie rękawów tylko wtedy, gdy przychodzą butelki, bez marnowania rękawów.
- (7) Wykwalifikowany program w PLC sprawia, że maszyny działają płynnie.
- (8) Wysoka przydatność wkładania rękawów.
- (9) Rama wykonana jest ze stali nierdzewnej 304, nie ma problemu z rdzewieniem.

Maszyna	Model maszyny	400
	Pojemność	400 uderzeń na minutę (wysokość rękawa 5 ~ 10 cm)
	Rozmiar L*W*H	2800*850*2000mm
	waga	800 kg
	Zasilanie	AC3-fazy 220 V lub AC3-fazy 380 V
	Procent kwalifikowalności	≥99,5%
	Moc	3,5 kW
Etykiety termokurczliwe	Materiały	PCV, PET, OPS
	Grubość	0,035-0,05 mm
	Wysokość etykiet	40 ~ 300 mm
	Płaska szerokość rękawa	Maks. 210 mm
	Średnica wewnętrzna Rolka	76 mm lub 127 mm
	Etykiet	
Butelki do spakowania	Wysokość	Maks. 320 mm
	Średnica	Ø28- Ø125mm
	Materiał	Szkło, metal, plastik
	Kształty	Butelki okrągłe, kwadratowe, płaskie i zakrzywione w kształcie miseczki

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)



APLIKATOR ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE 500 SZT NA MINUTĘ

Model maszyny z aplikatorem rękawowym 500 został zaktualizowany od 400, nowe funkcje/części jak poniżej:

(1) 8 rolek gumowych do podawania tulei z 6 rolek, pasy napędowe znacznie różnią się od 400H, wkładanie rękawów do butelek jest bardziej stabilne.

(2) Nowy system dwóch pasów do utrzymywania ruchu na przenośniku

(3) Dwie szpule na ziemi – element opcjonalny

(4) Nowy panel operacyjny

(5) Maszyna zatrzymuje się, gdy nie ma już rękawa.

(6) Maszyna zatrzymuje się, gdy na przenośniku pojawiają się butelki

(7) Nowe silniki do oddzielania butelek w celu zatrzymania

(8) Maszyna zatrzymuje się, gdy nie docierają żadne butelki **Zalety**

(1) Wydajność pojedynczej głowicy 500 butelek/minutę z tuleją o długości 10 cm.

(2) Wysoka prędkość serwo mechanizmu, maszyna działa stabilnie i niezawodnie.

(3) Elegancki wygląd, zwarta konstrukcja. Łatwa operacja.

(4) Prosty uchwyt na trzpień, łatwy proces wymiany części.

(5) Specjalna konstrukcja noża, płynniejsze cięcie, szybka i łatwa wymiana ostrzy.

(6) Wkładanie rękawów tylko wtedy, gdy przychodzą butelki, bez marnowania rękawów.

(7) Wykwalifikowany program w PLC sprawia, że maszyny działają płynnie.

(8) Wysoka przydatność wkładania rękawów.

(9) Rama wykonana jest ze stali nierdzewnej 304, nie ma problemu z rdzewieniem.



Maszyna	Model maszyny	500
	Pojemność	500 uderzeń na minutę (wysokość rękawa 10 cm)
	Rozmiar L*W*H	2000*850*2000mm
	Waga	800 kg
	Zasilanie	AC3-fazy 220 V lub AC3-fazy 380 V
	Procent kwalifikowalności	≥99,5%
	Całkowita moc	3,5 kW

TERMOKURCZLIWE

Etykiety termokurczliwe	Materiały	PCV, PET, OPS
	Grubość	0,035-0,05 mm
	Wysokość etykiet	40 ~ 300 mm
	Płaska szerokość	Maks. 210 mm
	Średnica wewnętrzna Rolka Etykiet	76 mm lub 127 mm
Butelki	Wysokość	Maks. 320 mm
	Średnica	Ø28- Ø125mm
	Materiał	Szkło, metal, plastik
	Kształty	Butelki okrągłe, kwadratowe, płaskie i zakrzywione w kształcie miseczki

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [TERMOKURCZLIWE](#)



MASZYNA DO ETYKIETOWANIA TERMOKURCZLIWYCH ETYKIET 250 BUTELEK NA MINUTĘ

Maszyna do etykietowania rękawów 250 b/m to nasz podstawowy model, działa w ponad 80% zastosowań w różnych dziedzinach dla różnych butelek.

W zależności od rodzaju butelek i różnej pozycji rękawów, istnieją pewne różnice w każdej maszynie ustawionej, takie jak urządzenie oddzielające butelki, szpula z rękawami w ziemi lub nie, szczotki/urządzenie do klepania rękawów... Kable/przewody elektryczne w szafce z tyłu maszyny, są montowane zgodnie ze standardem CE dla rynku EUROPEJSKIEGO.

Zalety

- (1) Maszyna działa stabilnie i niezawodnie.
- (2) Układ serwo napędza maszynę.
- (3) Przecinarka pasowa, szybka i łatwa wymiana ostrza.
- (4) Łatwa wymiana trzpieni i butelek oddzielających ślimaki w celu dopasowania do różnych butelek.
- (5) Bez butelek i wkładania rękawów.
- (6) Dojrzały program zapewnia stabilną pracę maszyn.
- (7) Innowacyjna konstrukcja konstrukcji maszyny zapewnia doskonałą trwałość i niezrównaną jakość konstrukcji.
- (8) Szybkość wkładania rękawa do butelek jest regulowana, można pracować z większą liczbą rodzajów butelek.
- (9) Rama wykonana jest ze stali nierdzewnej 304, nie ma problemu z rdzewieniem.

Maszyna	Model maszyny	250
	Wydajność	250 uderzeń na minutę (wysokość rękawa 8 ~ 10 cm)
	Rozmiar L*W*H	2000*850*2000mm
	Waga	650 kg
	Zasilanie	Jednofazowe napięcie AC 220 V lub 3 fazy 220 V
	Procent kwalifikowalności	≥99,5%
	Całkowita moc	2,5 kW
Etykiety termokurczliwe	Materiały	PCV, PET, OPS
	Grubość	0,035 ~ 0,05 mm (35 ~ 50 mikrometrów)
	Wysokość etykiet	40 ~ 300 mm
	Płaska szerokość	Maks. 210 mm
	Średnica rdzenia Rolka Etykiet	76 mm lub 127 mm
Butelki do spakowania	Wysokość	Maks. 330 mm
	Średnica	średnica 22-125mm
	Materiał	Szkło, metal, plastik
	Kształty	Butelki okrągłe, kwadratowe, płaskie i zakrzywione w kształcie miseczki

[przeczytaj więcej](#)
Kategoria: [TERMOKURCZLIWE](#)



MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU MODEL D150

KRÓTKI OPIS

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w tunelu parowym. Różne rodzaje butelek, takie jak okrągłe butelki, kwadratowe butelki, płaskie butelki, zakrzywione butelki, w kształcie kubka i tak dalej. Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Niemiec.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

- 1) Maszyna do etykietowania może być używany samodzielnie lub zintegrowany w linii i dopasowywany do prędkości sprzętu napełniającego.
- 2) Jest zbudowany na ramie ze spawanej szwem sekcji ze stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Ta solidna podstawa ogranicza ruch i wibracje do absolutnego minimum, aby zapewnić spójne i dokładne etykietowanie.
- 3) Konstrukcja głowicy tnącej, która dotyczy pojemnika $\phi 30$ mm — $\phi 95$ mm.
- 4) Maszyna obsługiwana jest z lekkim ekranem dotykowym, a także bezpieczeństwo i wygodę
- 5) Zmiana etykiety jest szybka i wygodna, poza tym miejsce cięcia jest bardzo dokładne.
- 6) Nowo zaprojektowany silnik krokowy noża, którego prędkość jest dostosowana do wymagań, działanie jest dokładne. Ten projekt współpracuje z zsynchronizowaną strukturą lokalizacji etykiety, umożliwiając precyzję lokalizacji cięcia w granicach 1 mm.

Aplikator etykiet termokurczliwych model 150

1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie $\phi 3$, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000-10000 butelek / h (modele wyższe do 300 szt./min 36000 szt./h)
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\phi 28$ mm ~ $\phi 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Urządzenie do obkurczania pojemników z dołu

Moc silnika: 0,37 kW * 2

Wymiar: : L1000mm * W400mm * H1100mm

Waga: 30 kg

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

- 1) Tunel termokurczliwy z ogrzewaniem parowym 2300 może być stosowany do różnych i nieregularnych rodzajów butelek, np. butelki okrągłe, kwadratowe i płaskie.
- 2) Dysza parowa jest podzielona na trzy regulowane sekcje: wysokość, położenie i wydajność dyszy każdej strefy można odpowiednio regulować; gwarantuje to doskonały efekt obkurczenia.
- 3) Cała maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej z ochroną cieplną, nie tylko oszczędza energię, ale także odpowiada międzynarodowym standardom bezpieczeństwa. Reduktor i maszyna transportowa są produkowane przez firmę Spirax Sarco, która ma dobre środowisko pracy. Cała maszyna przyjmuje wodoodporną konstrukcję z wygodą obsługi i konserwacji.

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktów klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

TERMOKURCZLIWE

Typ etykiety	Termokurczliwe rękawy sleeve
Miejsce etykietowania	Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	30-250
Wysokość etykiety (mm)	30-280
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-150
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76, 76-127
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc
Moc maszyny kW	24, 3
Waga maszyny (kg)	450
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2000x1055x1550mm
Zasilanie	220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 127,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

AtrybutyArray



MASZYNA MODEL 150 DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE I OBKURCZANIA W TUNELU

Profesjonalna maszyna przeznaczona do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurczą się w tunelu elektrycznym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali szlachetnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji, Polski.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktów klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia dopasowuje się do kształtu opakowania. Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Aplikator etykiet termokurczliwych model 150

1. Moc 3 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 9000 butelek / h (modele wyższe do 36000 szt./h)
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\varnothing 28$ mm ~ $\varnothing 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10'
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7 7. Waga 125 kg

Dostosowanie rodzaju tunelu do: rodzaju folii etykiety, kształtu opakowania oraz czy produkt jest napełniony czy pusty.

Dodatkowo możemy wykonać półki do odbierania produktów z przenośnika.

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI

Termokurczliwe rękawy sleeve

Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył

Koło, Kwadrat, Owale, Prostokąt

30-250

30-280

28-125

25-230

0-150

1 mm

0,035-0,13

500

76, 76-127

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Odrzut nieetykietowanych produktów,

Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik

podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole

etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali

nierdzewnej, Polskie Menu, Silniki plc

24, 3

450

2000x1055x1550mm

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytłoczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,

Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje,

Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna,

Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza,


Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 109,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

AtrybutyArray

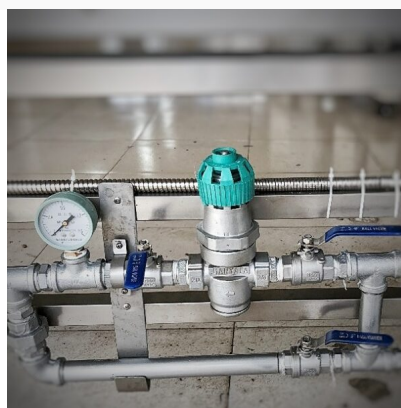

TUNEL Z WYTWORNICĄ PARY DO OBKURCZANIA PARA ETYKIET SHRINK SLEEVE NA BUTELKACH, PUSZKACH I POJEMNIKACH Z WYTWORNICĄ PARY

35cm szerokości komory

Tunel parowy przeznaczony do obkurczania etykiet termokurczliwych typu "sleeve labels" PET, PVC, OPP na kubkach, butelkach, słoikach itd. Bardzo mocna wytwornica oraz duża liczba dysz wylotowych o wysokim ciśnieniu

TERMOKURCZLIWE

pary gwarantują idealne obkurczenie etykiety na opakowaniu o nawet najbardziej wymyślnym kształcie bez zniekształceń nadruku. Kąt nachylenia dysz oraz ciśnienie pary są regulowane. Tunel jest wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada wentylator odprowadzający nadmiar pary zamontowany na kolektorze wyciągowym. Konstrukcja tunelu minimalizuje nagrzewanie się ścian zewnętrznych. Skroplona para wraca do wytwornicy, nie zalega w tunelu. Transporter płytkowy. Urządzenie na wysokiej jakości japońskiej elektronice - dodatkowej gwarancji niezawodności. Tunele parowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach, np. kosmetycznej, spożywczej, czy chemicznej. Wersja powiększona - przeznaczona do produktów o szerokości do 35cm. Dane techniczne: Moc: 150 W Zasilanie: 220V/50 Hz Max. wymiary produktu (szer. x wys.): 350 x 370 mm Wydajność: 5000~15000 szt./godz.

Ciśnienie pary: 0.4-0.06MPa Zużycie pary: 24kg/h
Temperatura obkurczania: 104~135°C
Wymiary tunelu (dł. x szer. x wys.): 1350 x 370 x 380 mm
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 2620 x 500 x 1200 mm
Waga: 200 kg
Generator pary: Moc: 12/24 kW
Zasilanie: 380V/3 PH
Ciśnienie: 0.4 MPa Objętość: 27 l
Produkcja pary: 32 kg/h Waga: 91 kg
Cena za komplet (Tunel + Generator pary)!

Posiadamy wszystkie części eksploatacyjne i zapewniamy pełen serwis Gwarancyjny, jak i pogwarancyjny.
Urządzenie NOWE z Gwarancją i instrukcją obsługi w języku polskim!
MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI!!

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [TERMOKURCZLIWE](#)



TUNEL ELEKTRYCZNY DO ETYKIET TERMOKUCZLIWYCH SLEEVE Z REGULACJĄ

1. przeznaczone do różnych typów butelek.
2. efekt kurczenia gładki, jednolity i nieodkształcalny

TERMOKURCZLIWE

3. gęsta linia przenośnika wału, gwarantuje stabilne przenoszenie, poprawia wydajność produkcyjną
4. nadaje się do przemysłu spożywczego, chemicznego, medycznego, napojów, kosmicznego
5. importowane urządzenia elektroniczne, zapewniają stabilność maszyny
6. maszyna współpracująca z przenośnikiem taśmowym, odpowiednia zarówno dla pojedynczej linii, jak i linii produkcyjnej
7. sterowanie sekcyjne, wewnętrzny system recyrkulacji podmuchu nośnego
8. opcjonalna linia przenośnikowa, rozmiar tunelu można dostosować

Specyfikacja techniczna:

Przenośnik: Tak

Materiał na butelkę PET lub szkło

Pozycja etykiety przy otworze butelki lub całych butelkach

Rozmiar tunelu L1500 * W120 * H300mm

Maksymalny rozmiar opakowania butelki o średnicy 100 mm i wysokości 280 mm lub opcjonalnie 180 x 352 mm

Prędkość transportu / temperatura Regulowana

Wysokość przenośnika od ziemi ok. 850 mm

Panel sterowania / instrukcja obsługi Angielski

Napięcie 220-415 V 3 fazy 12KW 50/60 HZ

Rozmiar maszyny L1804 * W600 * H1560mm

Waga maszyny 210kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [Uncategorized](#)





WYTWORNICA PARY 24KW

[przeczytaj więcej](#)

Price: 12,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)





TUNEL ELEKTRYCZNY DO OBKURCZANIA ETYKIET SLEEVE W LINII

waga

[przeczytaj więcej](#)

Price: 17,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)





TUNEL DO OBKURCZANIA ETYKIET SLEEVE V4

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

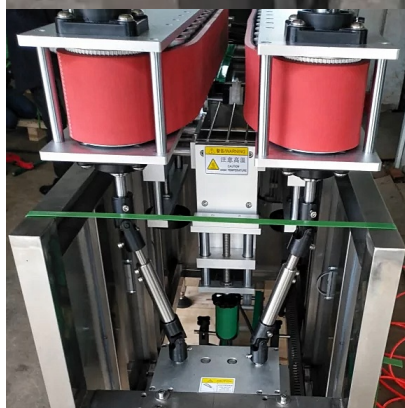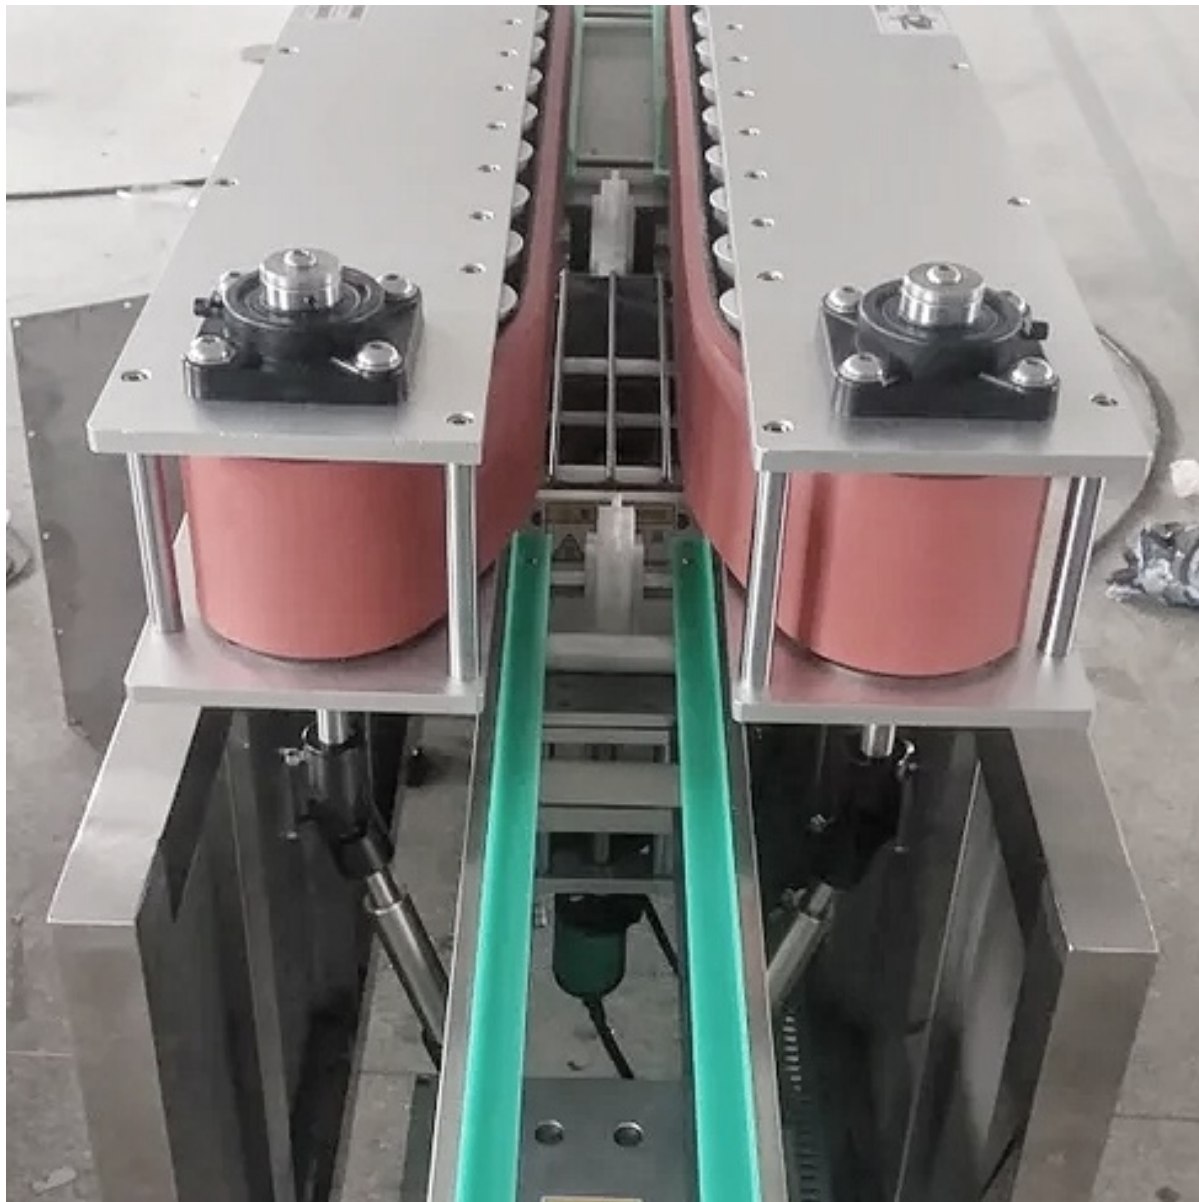

URZĄDZENIE DO OBKURCZANIA ETYKIET O DOŁU

[przeczytaj więcej](#)

Price: 36,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)



ETYKIECIARKA ETYKIET SLEEVE NA ROLKACH TAŚMY KLEJĄCEJ LUB PŁYT OKRĄGLYCH

Zalety:

1. Stal nierdzewna 304 maszyny hosta przez całą obudowę: prosty, atletyczny, piękny wygląd.
2. Regulowana skrzynia tnąca: rotacyjna technologia cięcia, dwustronne krawędzie tnące.
3. Środkowy słupek prowadzący: przyjmuje materiał POM, jest trwalszy i stabilniejszy do przesyłania etykiet.
4. Szafa sterownicza: sterowanie za pomocą przycisku i ekranu dotykowego, łatwa obsługa.
5. L elektryczna półka na oko kontrolująca abel: unikalne połączenie ogona i elektrycznego w celu poprawy

TERMOKURCZLIWE

precyzja cięcia materiału membranowego.

6. system napędowy: z dużą mocą silnika serwo, mocniejszy.

7. Niezależna półka podająca materiał: szybka i precyzyjna zmiana etykiet.

Parametr technologii:

Maszyna do etykietowania termokurczliwego rękawa

Wydajność

100-150 uderzeń na minutę

Rozmiar

L2100 * W850 * H2000mm

Waga

600kg

Zasilacz

220/380 V, 50/60 Hz

Moc

1,5 kW

Shrink sleeve

Materiał

PVC, PET, OPS itp

Grubość

0,03-0,13 mm

Długość etykiety

40-200mm

Płaska szerokość

Max200mm

Butelki

Wysokość

Max320mm

Średnica

25-134mm

Materiał

Szkło, metal, plastik

Kształty

Butelki okrągłe, kwadratowe, płaskie, zakrzywione w kształcie miseczek

Tunel obkurczający parą:

Pozycja

Modele

1200M

1500M

2000M

Wentylator

Ø12 0,75KW

Napięcie

380 V / 220 V / 50 HZ

Ciśnienie pary

Maks. 0,6 MPa

Waga

150kg

200kg

230kg

Zużycie pary

18kg / godz

21kg / godz

24kg / godz

Prędkość przenośnika

0-35 m / min

Rozmiar konturu

L1200 * W400 * H1500mm

L1500 * W400 * H1500mm

L2000 * W400 * H1500mm

Tunel obkurczający z ogrzewaniem elektrycznym:

Pozycja

TERMOKURCZLIWE

Modele
2000 2500
Napięcie
380 V / 220 V / 50 HZ

Moc
12KW
24KW


Waga
120KG
300 kg

Prędkość przenośnika
0-35 m / min
Rozmiar urządzenia
L2000 * W500 * H1100mm
L2500 * W600 * H1100mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 130,000.00 zł + VAT 23%



Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

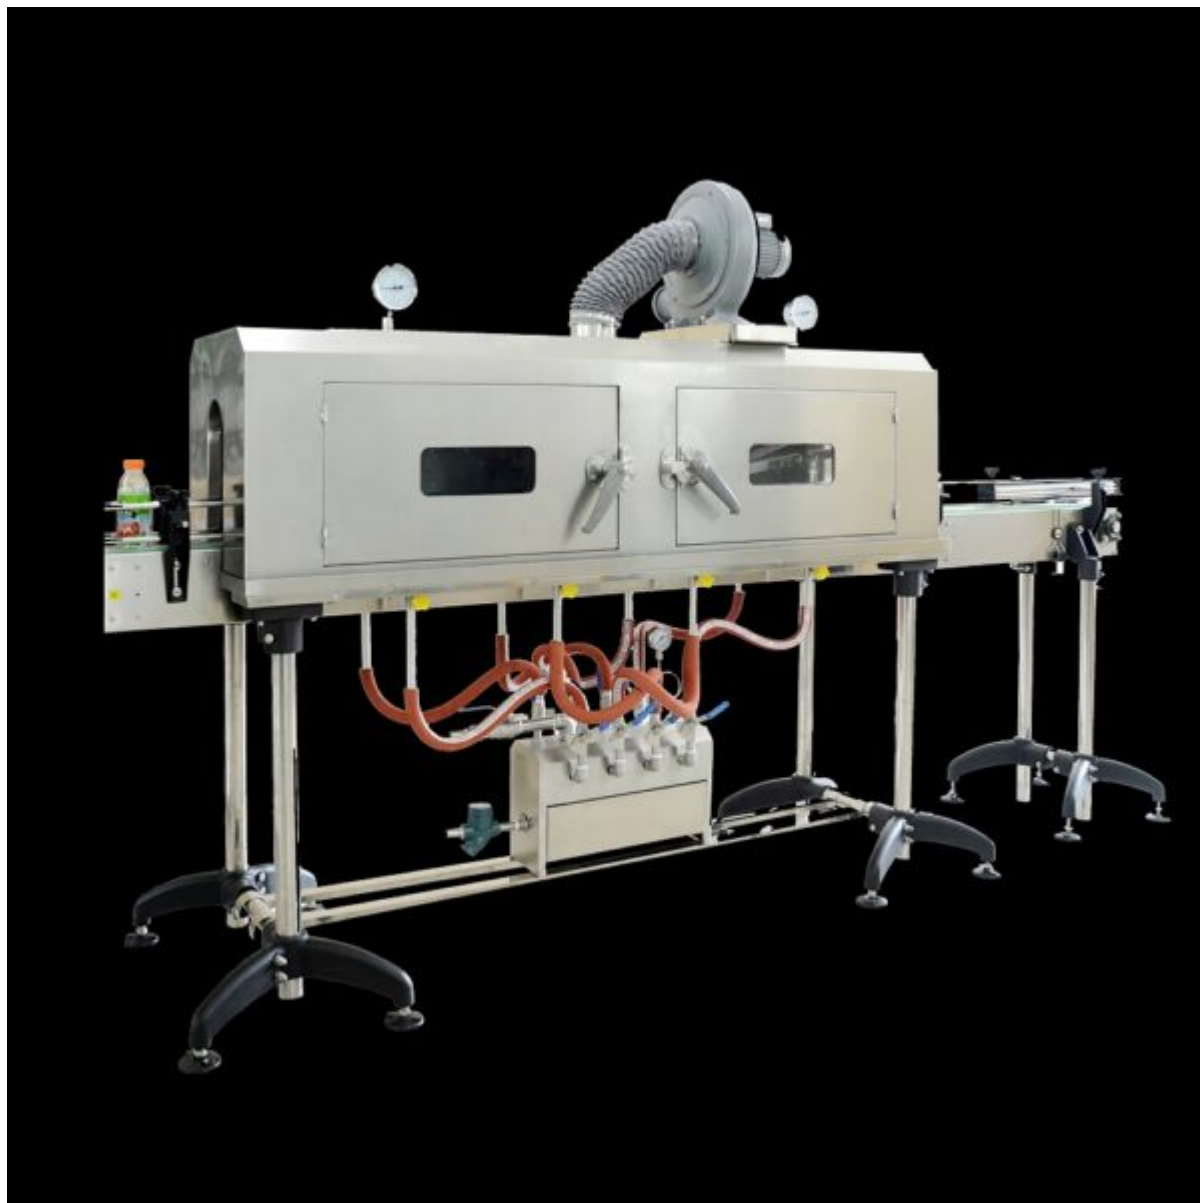

TUNEL PAROWY DO OBKURCZANIA ETYKIET SLEEVE V3

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZyny](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [Uncategorized](#)

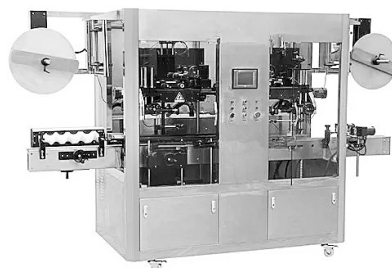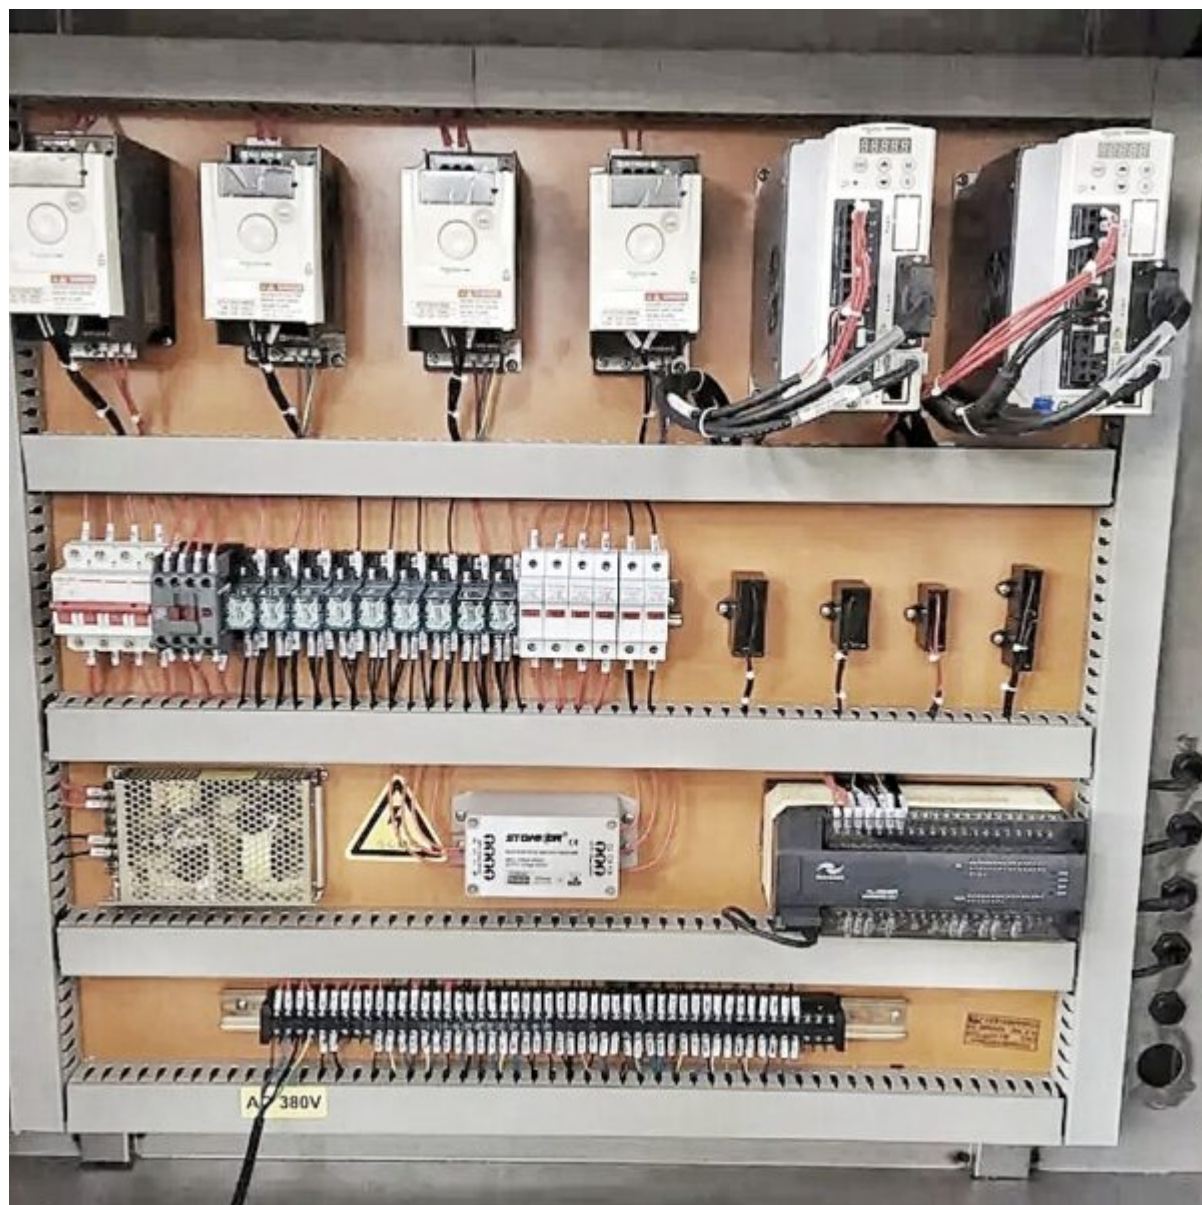

ETYKIECIARKA PODWÓJNE TERMOKURCZLIWYCH ETYKIET

Automatyczna maszyna do pakowania w folię termokurczliwą

Maszyna do etykietowania rękawów, zwana również aplikatorem etykiet rękawów lub wsuwarką etykiet do rękawów, która przecina rękawy kawałek po kawałku i wkłada je do butelek, a następnie obkurcza etykiety na rękawach za pomocą tunelu obkurczającego parą lub tunelu grzewczego do butelek. Rękawy mogą oznaczać korpus butelek lub uszczelniać nakrętki i szyjki butelek.

Etykiety na rękawach mogą być wykonane z PVC, PET lub OPS, ale współczynnik kurczliwości PET, OPS jest znacznie większy niż materiał PVC, etykiety na rękawach PVC nie są materiałem degradującym, nie są dobre dla ochrony środowiska. Zamiast tego rękawy PET, OPS mogą ulegać degradacji.

HF-220M to dwie głowice i pojedyncza lub podwójna maszyna napędowa. Służy do jednoczesnego etykietowania korpusu butelki i szyjki / nakrętki butelek. Ale zwykle maszyna najpierw wkłada tuleję do korpusu, a następnie druga głowica wkłada tuleję do nakrętek lub szyjek butelek. Prędkość może osiągnąć 300 butelek na minutę

SPECYFIKACJA automatycznej maszyny do etykietowania rękawów

maszyna

model maszyny

HF-220M

Pojemność

Kw / rpm 200

bpm

rozmiar

L3000 * W850 * H2000

mm

maszyna

waga

800

kg

zasilacz

AC 3-fazowe 220 V.

Kwalifikowalność procent

99,5%

etykieta

materiał

PET PVC OPS

Grubość

0,03-0,13

mm

Wysokość etykiety

40-200

mm









Zalety maszyny do etykietowania rękawów HF-220M

- (1) Cała maszyna jest pokryta stalą nierdzewną, wodoodporną i odporną na rdzę.
- (2) Dwie głowice etykiet, każda do korpusu butelki, druga do szyjki lub zakrętek butelki.
- (3) Dwie głowy mogą pracować na uwięzi dla tego samego rękawa, a prędkość może osiągnąć 600 bph.
- (4) Zakres regulacji wysokości maszyny 0 ~ 10 cm
- (5) Specjalna konstrukcja noża, płynniejsze cięcie, szybka i łatwa wymiana ostrzy.
- (6) Bez butelek, bez wkładania rękawów
- (7) Szczotki z dwiema grupami; każda grupa ma dwa pędzle, aby poprawić widoczność etykiet.
- (8) Wysoka kwalifikowalność wkładania rękawów.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)





TUNEL ELEKTRYCZNY DO OBKURCZANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH

[przeczytaj więcej](#)

Price: 16,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZyny](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

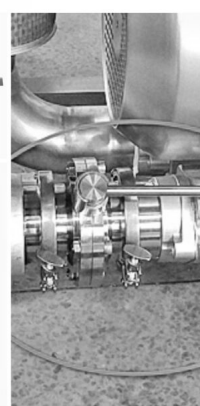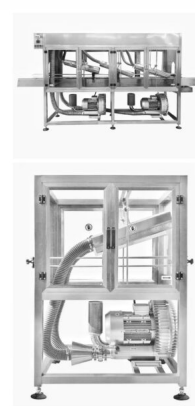

URZĄDZENIE DO OWIEWANIA BUTELEK I PUSZEK Z WODY, WILGOCI I PARY

Osuszarka do rodmuchiwania służy do usuwania wody po obkurczeniu rękawów przez tunel parowy w celu bezpiecznego pakowania lub drukowania kodów atramentowych na butelkach.

Suszarka może usunąć większość wody z powierzchni butelek, ale nie jest w stanie usunąć w 100%.

TERMOKURCZLIWE

Suszarka nadmuchowa ma następujące cechy.

- (1) Wydajny silnik dmuchawy 5,5 kW z podwójnym wentylatorem, znacznie bardziej wydajny
- (2) Regulowany wydmuch powietrza.
- (3) Zabezpieczenie przed przeciążeniem, bezpieczne.
- (4) Prosty i czysty wygląd
- (5) 4 noże do dmuchania, łącznie $0,5 * 4 = 2$ metry długości nadmuchu
- (6) Ochrona powietrza wlotowego, aby zapobiec zanieczyszczeniom

2.Główne parametry suszarki dmuchowej

Dostawa proszku

AC 3 fazy: 220 V / 380 V / 440 V.

Całkowity proszek

5,5 ~ 7,5 kW

Szerokość wejścia dopasowana do przenośnika

100 mm lub niestandardowe

Wydmuchiwanie noży

4 części

Długość noży do dmuchania

0,5 m

Silnik dmuchający

1 zestaw / 5,5 kW ~ 7,5 kW

Ochrona przed przeładowaniem

TAK

Materiał ramy

Stal SS304

Waga

250 kg

Rozmiar L * W * H

1,5 m * 0,85 m * 1,7 m

[przeczytaj więcej](#)

Price: 22,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [OSUSZANIA](#), [TERMOKURCZLIWE](#)




TUNEL ELEKTRYCZNY DO OBKURCZANIA PLOMB I SŁOIKÓW

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [Uncategorized](#)

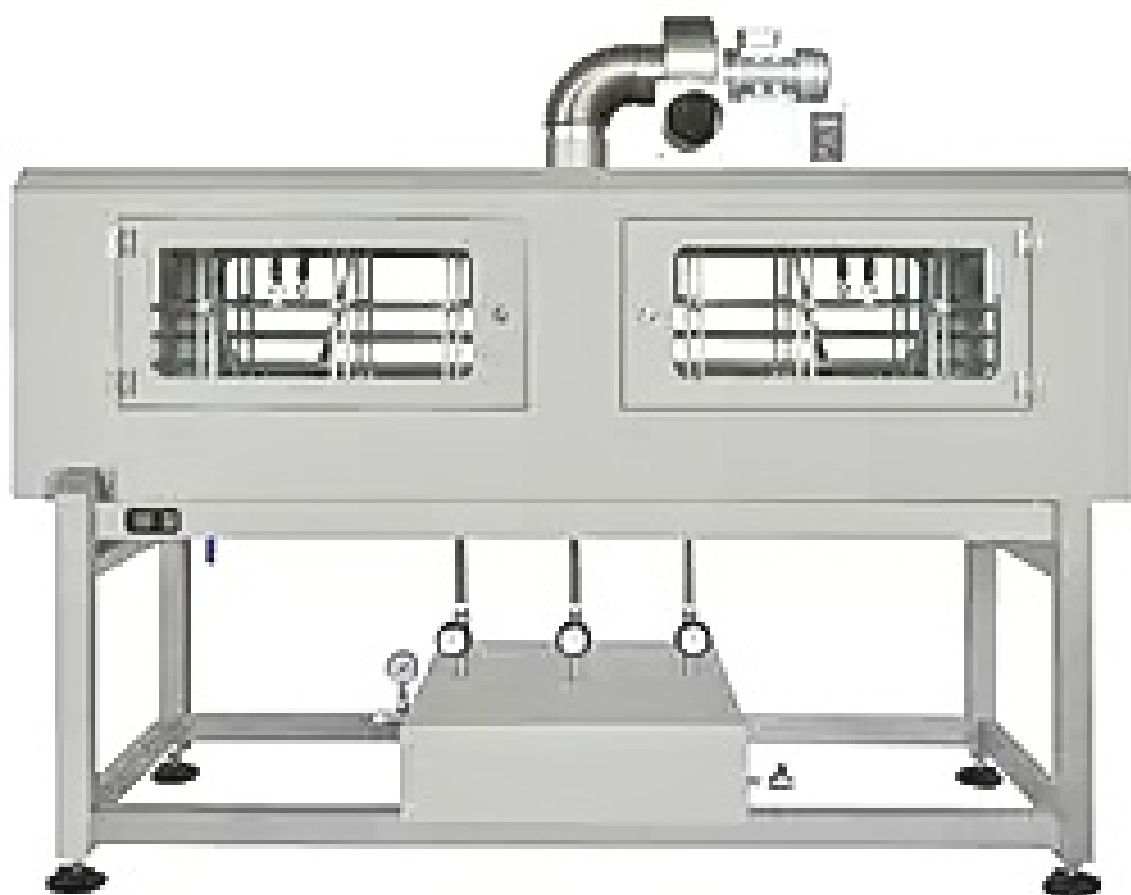

TUNEL DO OBKURCZANIA PARĄ

[przeczytaj więcej](#)

Price: 16,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)



TUNEL DO OBKURCZANIA ETYKIET SLEEVE V1 STANDARD

[przeczytaj więcej](#)

Price: 10,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)



TUNEL DO OBKURCZANIA ETYKIET SLEEVE V2

Bardziej wydajny o innych parametrach i budowie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 15,000.00 zł

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)



TUNEL DO OBKURCZANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE

Szerokość produktu: 100 mm

Rozmiar tunelu wewnątrz długość i szerokość: 290 x 100 mm

Ciśnienie pary: 0,1 mpa

Zużycie pary: 8 kg / godzinę

Moc: 220 V / 50 Hz 120 W.

Szybkość pakowania: 5000-6000 szt./godz

TERMOKURCZLIWE

Generator pary

Zasilanie: 380V 3 fazy

Moc: 12 kW/18 kW

Zużycie pary: 16 kg / godzinę

[przeczytaj więcej](#)

Price: 20,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)



TUNEL DO OBKURCZANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE

Szerokość produktu: 100 mm

Rozmiar tunelu wewnątrz długość i szerokość: 290 x 100 mm

Ciśnienie pary: 0,1 mpa

Zużycie pary: 8 kg / godzinę

Moc: 220 V / 50 Hz 120 W.

Szybkość pakowania: 5000-6000 szt./godz

Generator pary

Zasilanie: 380V 3 fazy


Moc: 12 kW/18 kW


Zużycie pary: 16 kg / godzinę

[przeczytaj więcej](#)

Price: 20,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

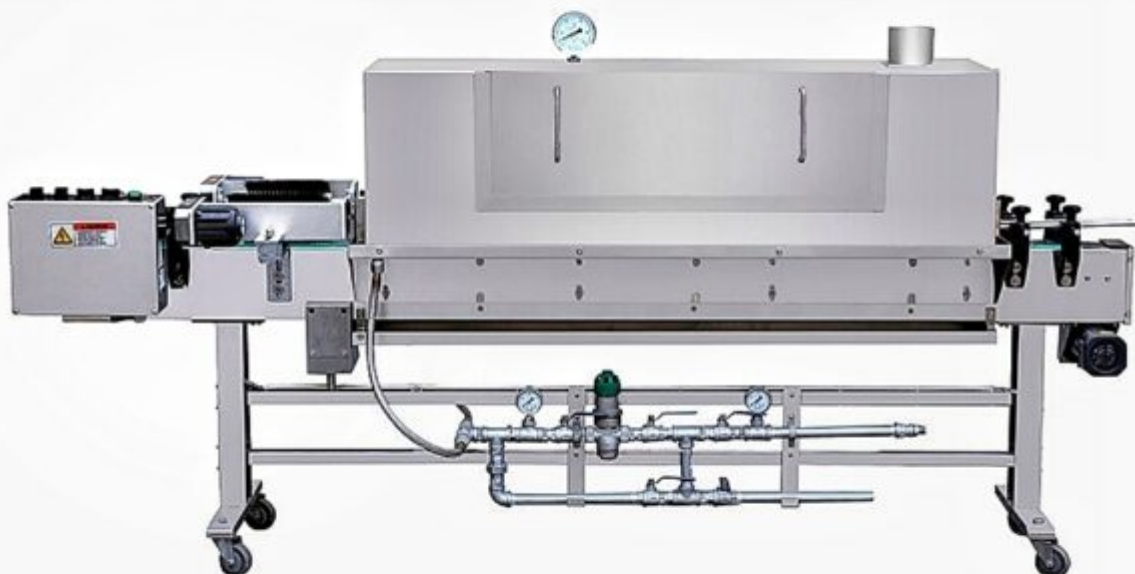

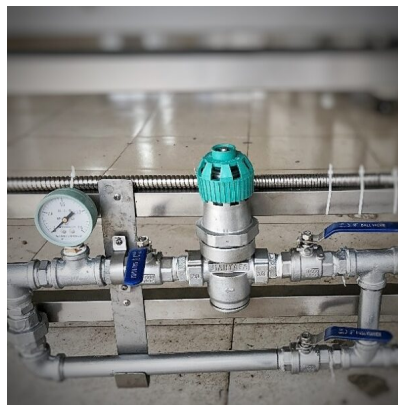

MASZYNA DO OBKURCZANIA PARĄ ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE NA BUTELKACH, PUSZKACH I POJEMNIKACH Z WYTWORNICĄ PARY

Tunel parowy przeznaczony do obkurczania etykiet termokurczliwych typu "sleeve labels" PET, PVC, OPP na kubkach, butelkach, słoikach itd. Bardzo mocna wytwornica oraz duża liczba dysz wylotowych o wysokim ciśnieniu pary gwarantują idealne obkurczenie etykiety na opakowaniu o nawet najbardziej wymyślnym kształcie bez zniekształceń nadruku. Kąt nachylenia dysz oraz ciśnienie pary są regulowane. Tunel jest wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada wentylator odprowadzający nadmiar pary zamontowany na kolektorze wyciągowym. Konstrukcja tunelu minimalizuje nagrzewanie się ścian zewnętrznych. Skroplona para wraca do wytwornicy, nie zalega w tunelu. Transporter płytkowy. Urządzenie na wysokiej jakości japońskiej elektronice - dodatkowej gwarancji niezawodności. Tunele parowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach, np. kosmetycznej, spożywczej, czy chemicznej.

Zaletą jest wysoka efektywność w zużyciu energii, prosta obsługa i łatwa regulacja. Uzyskaj doskonały efekt obkurczania przy najniższym zużyciu energii. Konstrukcja 5-sekcyjna w tunelu obkurczającym, niezależna temp. kontrola w każdej sekcji, a także regulacja wysokości i odległości między obiektami. Butelka o dowolnym kształcie jest w stanie uzyskać ładny efekt kurczenia się po prostej regulacji.

Moc 150W
Moc 12/24 kw
Maks. wielkość opakowania (mm) średnica 120 * 350 wysokość
Napięcie 380 V, 3 fazy
Rozmiar tunelu obkurczającego (mm) 1350 * 180 * 380
Ciśnienie 0,4Mpa
Pojemność 5000 ~ 15000B / godz
Zbiornik na wodę 27L
Silnik przenośnika AC120W / 220V
Ilość pary 24kg / godz
Prędkość przenośnika 0-10 m / mim
Waga 150kg

Rozmiar maszyny (mm) 2400 * 430 * 1350

Folia termokurczliwa POF PP PVC

Zastosowanie:

Tunel parowy przeznaczony do obkurczania etykiet termokurczliwych typu "sleeve labels" PET, PVC, OPP na kubkach, butelkach, słoikach itd.

Tunele parowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach, np. kosmetycznej, spożywczej, czy chemicznej.

Funkcje:

Bardzo mocna wytwornica oraz duża liczba dysz wylotowych o wysokim ciśnieniu pary gwarantują idealne obkurczenie etykiety na opakowaniu o nawet najbardziej wymyślnym kształcie bez zniekształceń nadruku.

Urządzenie na wysokiej jakości japońskiej elektronice.

Regulacja kąta nachylenia dysz oraz ciśnienia pary.

Regulacja prędkości przesuwu transportera.

Możliwość włączania / wyłączania dysz.

Konstrukcja tunelu minimalizuje nagrzewanie się ścian zewnętrznych.

Skroplona para wraca do wytwornicy, nie zalega w tunelu.

Transporter płytkowy nierdzewny.

Tunel jest wykonany ze stali nierdzewnej.

TERMOKURCZLIWE

Opcja zakupu tunelu do produktów o szerokości do 35cm i wysokości 37cm.

Dane techniczne:

Tunel:

Moc: 0,15 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Max. wymiary produktu [szer. x wys.]: 350 x 370 mm

Wydajność: 5000~15000 szt. / godz.

Ciśnienie pary: 0,1 MPa

Zużycie pary: 24 kg / h

Temperatura obkurczania: 75~85°C

Wymiary komory [dł. x szer. x wys.]: 1350 x 370 x 380 mm

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 2620 x 500 x 1200 mm

Waga: 200 kg

Generator pary:

Moc: 24 kW

Zasilanie: 380 V / 50 Hz

Ciśnienie: 0,4 MPa

Objętość: 27 l

Produkcja pary: 32 kg / h


Waga: 91 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 28,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

-14%

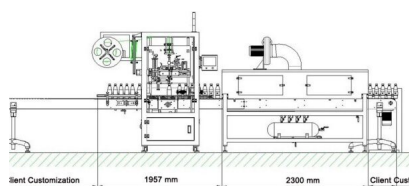

MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

Zastosowanie:

Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w

TERMOKURCZLIWE

tunelu parowym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Dane techniczne:

Aplikator etykiet termokurczliwych model 250

1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\varnothing 28$ mm ~ $\varnothing 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h
6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm
7. Waga 125 kg

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI

Termokurczliwe rękawy sleeve

Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył

Koło, Kwadrat, Owale, Prostokąt

30-250

30-280

28-125

25-230

0-150

1 mm

0,035-0,13

500

76, 76-127

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów,

Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik

podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

24, 3

450

2000x1055x1550mm

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytłoczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnia i Browary, Instant,

TERMOKURCZLIWE

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 150,000.00 zł Original price was: 150,000.00 zł.129,000.00 złCurrent price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray