




DOYPACK fill



DOYPACK zipper

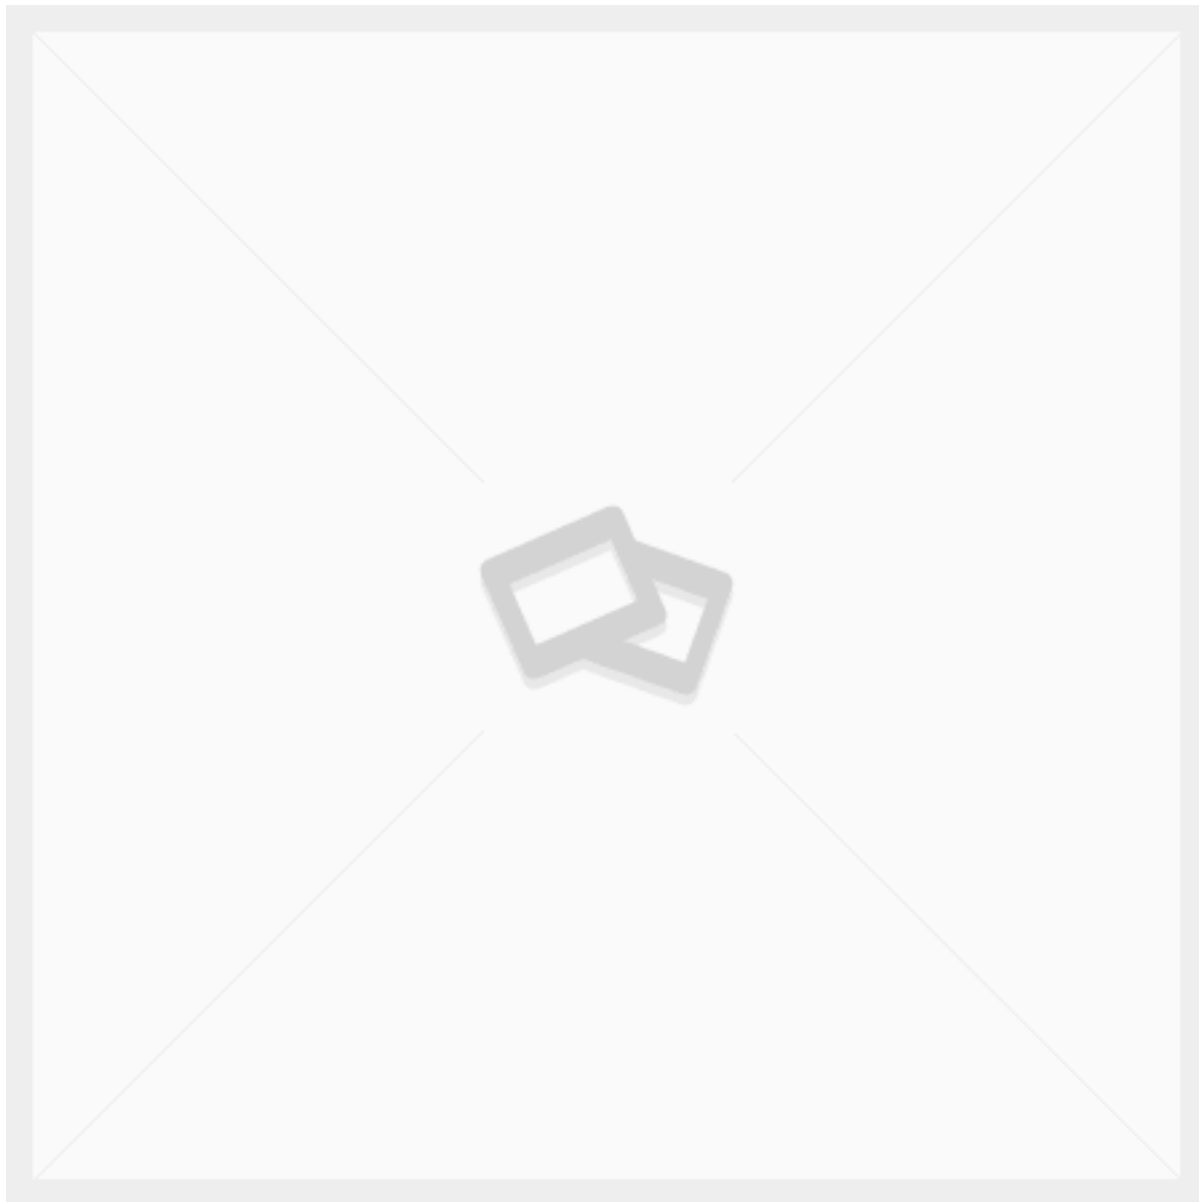

DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



POMPA DOZUJĄCA GĘSTE I PÓŁGĘSTE PASTY W BUTELKI, TOREBKI, SŁOIKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami
GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej

PAKUJĄCE

TYP DOZOWNIKA	kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,
Wydajność szt./minutę	Suplementy diety
Wysokość opakowania (mm)	Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny
Skład maszyny	20-50
	110-350
	Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,
	zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm)	70-280
Tolerancja +/-	2 mm
Typ zamknięcia	Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1, 2
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	50
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy
	samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-
	jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
	termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
	próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
	transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
	Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Zasilanie	400x500x1200mm
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	8
Moc maszyny kW	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze
Cechy maszyny	stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia
	kompresora
	65
Waga maszyny (kg)	Europejskie, Festo, Mitsubishi
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
ATUTY	regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
	obsługa, Regulacja dozy
	Owal, Prostokąt
	0,04-0,18

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



AUTOMAT NASYPUJĄCY PROSZEK GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

TOREBKI & SASZETKI

OPAKOWANIA
Pakowanie

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami
TOREBKI i SASZETKI
PROSZEK, Sypkie, Ziarniste

PAKUJĄCE

Typ produktu (zawartość)	białko w proszku, Cukier, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, mleko w proszku, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Suplementy diety, Zboża, Ziarna
TYP DOZOWNIKA	Azot gaz, Ślimakowy, Vacuum gaz
Wydajność szt./minutę	20-50
Wysokość opakowania (mm)	110-350
Skład maszyny	Dysze, Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm nasypujący, Mieszalnik, podajnik, Przenośnik, zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm)	70-280
Tolerancja +/-	2 mm
Typ zamknięcia	Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	100
Zużycie powietrza m3/min	120
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)
Price: 135,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)
AtrybutyArray



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



AUTOMAT NALEWAJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM, WORKI I SASZETKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami
GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej

PAKUJĄCE

TYP DOZOWNIKA	kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,
Wydajność szt./minutę	Suplementy diety
Wysokość opakowania (mm)	Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny
Skład maszyny	20-50
	110-350
Szerokość opakowania (mm)	Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,
Tolerancja +/-	zgrzewanie
Typ zamknięcia	70-280
Dysze dozujące	2 mm
Doza	Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Pojemność zbiornika (l)	1, 2
Zużycie powietrza m3/min	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Ciśnienie powietrza (MPa)	50
Proces działania	120
	0.6
Termin realizacji (dni)	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy
Opcje płatne	samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
	120
	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-
Zasilanie	jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
Moc maszyny kW	próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
Cechy maszyny	transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
	Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
	400x500x1200mm
	8
	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze
	stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia
	kompresora
	65
	Europejskie, Festo, Mitsubishi
	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
	regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
	obsługa, Regulacja dozy
	Owal, Prostokąt
	0,04-0,18

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)

AtrybutyArray



AUTOMAT PAKUJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ

TOREBKI & SASZETKI

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

OPAKOWANIA

TOREBKI i SASZETKI

Pakowanie

GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE, Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste, Półpłynne, Półgęste

Typ produktu (zawartość)

białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, Mięso i ryby, mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna Azot gaz, Gęste płyny, Ślimakowy, Vaccum gaz, Wagowy kombinacyjny, Wagowy liniowy, Żadkie płyny

TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę
Wysokość opakowania (mm)
Skład maszyny
Szerokość opakowania (mm)
Tolerancja +/-

20-50
110-350
maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie
70-280
2 mm

PAKUJĄCE

Typ zamknięcia	Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1, 2
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	100
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18

[przeczytaj więcej](#)

Price: 89,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)


AtrybutyArray

Automatic Line Doypack filling **Helpack**

with functions of making hanging hole, special shape, zipper or spout



Food
 Cosmetics
 Chemical
 Beverages
 Pharma

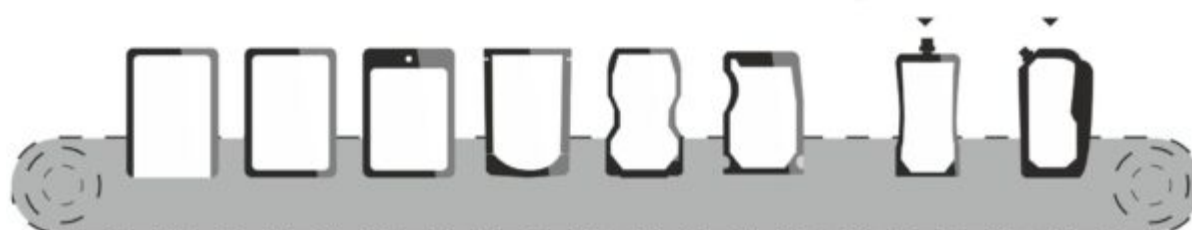

MASZYNA PAKUJĄCA AUTOMATYCZNIE W DOYPACK I SASZETEK PRODUKTY O RÓŻNEJ KONSYSTENCJI

TOREBKI & SASZETKI
OPAKOWANIA
Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Kształt podstawy
 Wydajność szt./minutę
 Wysokość opakowania (mm)
 Szerokość opakowania (mm)
 Tolerancja +/-
 Typ zamknięcia
 Szerokość folii (mm)
 Grubość materiału (mm)
 Dysze dozujące
 Doza

Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną
TOREBKI i SASZETKI

GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE,
 Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste,
 Półpłynne, Półgęste
 białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona,
 Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka,
 mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
 kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek,
 Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy,
 Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna
 Owale, Prostokąt
 20-50
 110-350
 70-280
 2 mm
 Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
 <800 mm
 0,04-0,18
 1, 2
 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60

PAKUJĄCE

Pojemność zbiornika (l)	100
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm nasypujący, Mieszalnik, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt, Zbiornik
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka)
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Dozownik gęstych, Dozownik półpłynnych, Dozownik sypkich, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Nacięcie boku, Narożny korek, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 399,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray