






DOYPACK fill

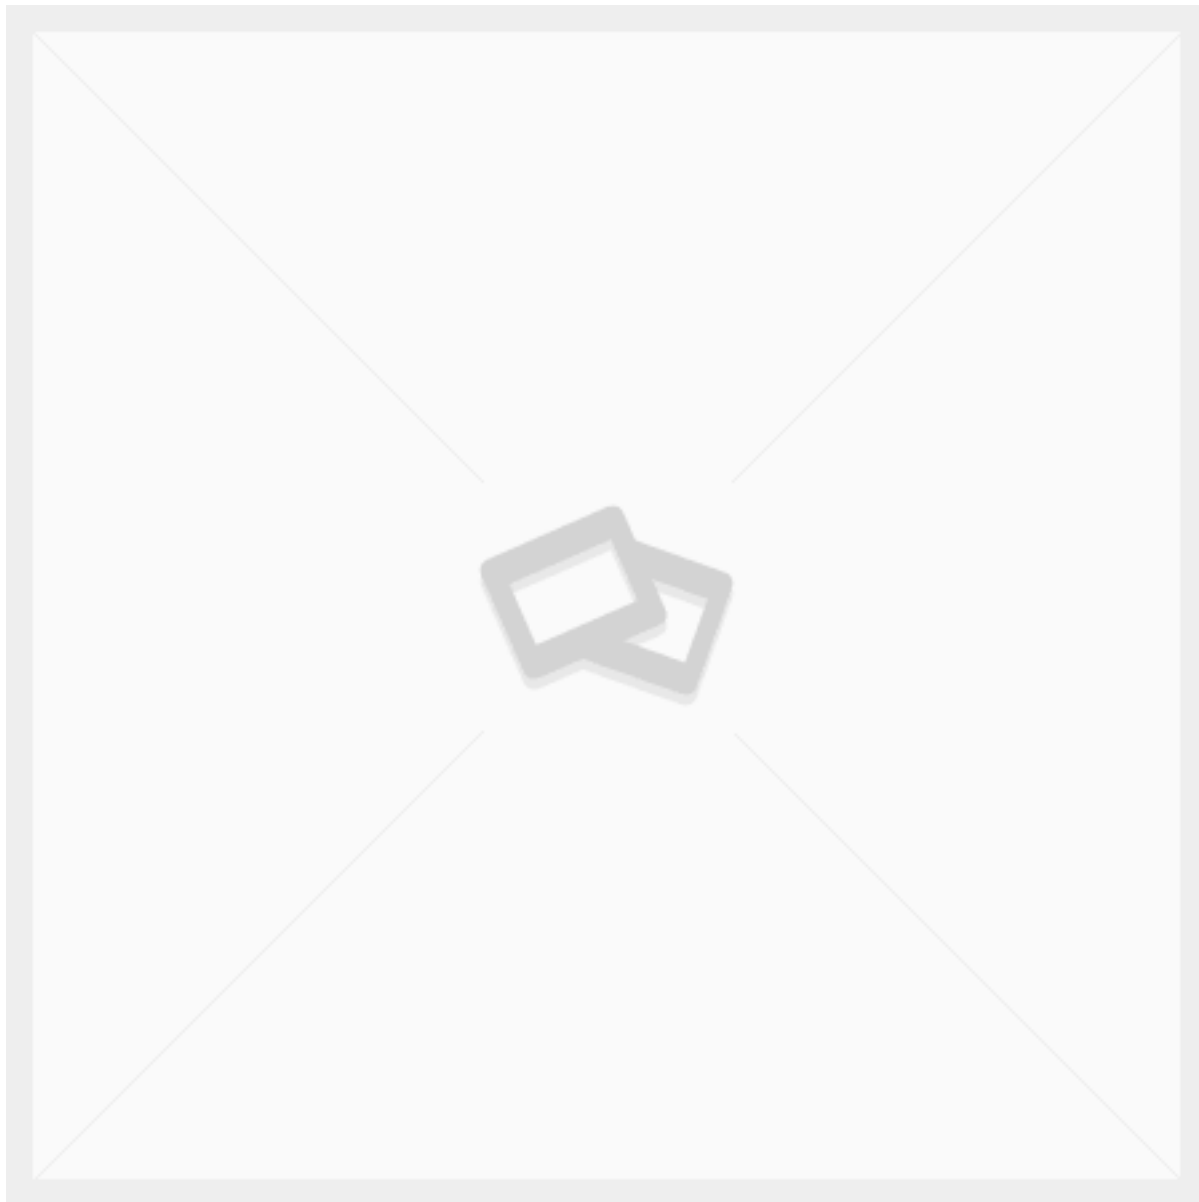

DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



## POMPA DOZUJĄCA GĘSTE I PÓŁGĘSTE PASTY W BUTELKI, TOREBKI, SŁOIKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie  
Typ produktu (zawartość)

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,  
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,  
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka  
z fałdami  
GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste  
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej

PAKUJĄCE

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TYP DOZOWNIKA                           | kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,        |
| Wydajność szt./minutę                   | Suplementy diety                                             |
| Wysokość opakowania (mm)                | Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny                          |
| Skład maszyny                           | 20-50                                                        |
|                                         | 110-350                                                      |
|                                         | Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,          |
|                                         | zgrzewanie                                                   |
| Szerokość opakowania (mm)               | 70-280                                                       |
| Tolerancja +/-                          | 2 mm                                                         |
| Typ zamknięcia                          | Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe                  |
| Dysze dozujące                          | 1, 2                                                         |
| Doza                                    | 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60             |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 50                                                           |
| Zużycie powietrza m3/min                | 120                                                          |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0.6                                                          |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy     |
|                                         | samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                  |
| Termin realizacji (dni)                 | 120                                                          |
| Opcje płatne                            | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink- |
|                                         | jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka  |
|                                         | termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik    |
|                                         | próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa        |
|                                         | transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,         |
|                                         | Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik          |
|                                         | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                              |
| Zasilanie                               | 400x500x1200mm                                               |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 8                                                            |
| Moc maszyny kW                          | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze   |
| Cechy maszyny                           | stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia        |
|                                         | kompresora                                                   |
|                                         | 65                                                           |
| Waga maszyny (kg)                       | Europejskie, Festo, Mitsubishi                               |
| Podzespoły                              | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza            |
| BRANŻE                                  | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa    |
| ATUTY                                   | regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta  |
|                                         | obsługa, Regulacja dozy                                      |
|                                         | Owal, Prostokąt                                              |
|                                         | 0,04-0,18                                                    |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 95,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

**Atrybuty**Array



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



## AUTOMAT NALEWAJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM, WORKI I SASZETKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie  
Typ produktu (zawartość)

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,  
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,  
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka  
z fałdami  
GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste  
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej

PAKUJĄCE

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TYP DOZOWNIKA                           | kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,        |
| Wydajność szt./minutę                   | Suplementy diety                                             |
| Wysokość opakowania (mm)                | Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny                          |
| Skład maszyny                           | 20-50                                                        |
|                                         | 110-350                                                      |
| Szerokość opakowania (mm)               | Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,          |
| Tolerancja +/-                          | zgrzewanie                                                   |
| Typ zamknięcia                          | 70-280                                                       |
| Dysze dozujące                          | 2 mm                                                         |
| Doza                                    | Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe                  |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 1, 2                                                         |
| Zużycie powietrza m3/min                | 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60             |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 50                                                           |
| Proces działania                        | 120                                                          |
|                                         | 0.6                                                          |
| Termin realizacji (dni)                 | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy     |
| Opcje płatne                            | samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                  |
|                                         | 120                                                          |
|                                         | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink- |
| Zasilanie                               | jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka  |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik    |
| Moc maszyny kW                          | próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa        |
| Cechy maszyny                           | transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,         |
|                                         | Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik          |
|                                         | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                              |
|                                         | 400x500x1200mm                                               |
|                                         | 8                                                            |
|                                         | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze   |
|                                         | stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia        |
|                                         | kompresora                                                   |
|                                         | 65                                                           |
|                                         | Europejskie, Festo, Mitsubishi                               |
|                                         | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza            |
|                                         | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa    |
|                                         | regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta  |
|                                         | obsługa, Regulacja dozy                                      |
|                                         | Owal, Prostokąt                                              |
|                                         | 0,04-0,18                                                    |

[przeczytaj więcej](#)  
**Price:** 95,000.00 zł + VAT 23%  
**Kategorie:** [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)  
**Atrybuty**Array



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole



## AUTOMAT PAKUJĄCY DETALE NIEFOREMNE W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ

TOREBKI & SASZETKI

OPAKOWANIA  
Pakowanie

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,  
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,  
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka  
z fałdami  
TOREBKI i SASZETKI  
LITE, Detale, Nieregularne, Niejednolite, Suszone

PAKUJĄCE

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu (zawartość)                | Detale, Elementy, Mięso i ryby, Owoce, Suszone owoce                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TYP DOZOWNIKA                           | Wagowy kombinacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wydajność szt./minutę                   | 20-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość opakowania (mm)                | 110-350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skład maszyny                           | maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Szerokość opakowania (mm)               | 70-280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tolerancja +/-                          | 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kształt podstawy                        | Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grubość materiału (mm)                  | 0,04-0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ zamknięcia                          | Zgrzew, Zipper Strunowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dysze dozujące                          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zużycie powietrza m3/min                | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                                                             |
| Termin realizacji (dni)                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opcje płatne                            | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie                               | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moc maszyny kW                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cechy maszyny                           | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga maszyny (kg)                       | 400, 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Podzespoły                              | Europejskie, Festo, Mitsubishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATUTY                                   | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy                                                                                                                                                                                                    |

[przeczytaj więcej](#)  
**Price:** 120,000.00 zł + VAT 23%  
**Kategorie:** [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)  
**Atrybuty**Array



## AUTOMAT PAKUJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ

### TOREBKI & SASZETKI

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

### OPAKOWANIA

#### TOREBKI i SASZETKI

Pakowanie

GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE, Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste, Półpłynne, Półgęste

Typ produktu (zawartość)

białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, Mięso i ryby, mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna Azot gaz, Gęste płyny, Ślimakowy, Vaccum gaz, Wagowy kombinacyjny, Wagowy liniowy, Żadkie płyny

### TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę  
Wysokość opakowania (mm)  
Skład maszyny  
Szerokość opakowania (mm)  
Tolerancja +/-

20-50  
110-350  
maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie  
70-280  
2 mm



PAKUJĄCE

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zamknięcia                          | Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dysze dozujące                          | 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doza                                    | 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zużycie powietrza m3/min                | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                                                             |
| Termin realizacji (dni)                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opcje płatne                            | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie                               | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moc maszyny kW                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cechy maszyny                           | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga maszyny (kg)                       | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podzespoły                              | Europejskie, Festo, Mitsubishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATUTY                                   | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy                                                                                                                                                                                                    |
| Kształt podstawy                        | Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grubość materiału (mm)                  | 0,04-0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 89,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

**Atrybuty**Array



## DOZOWNIK GĘSTYCH PODGRZEWANIE MIESZANIE PRODUKTU OBJĘTOŚĆ 6-1000 ML

Pakowanie  
OPAKOWANIA

GĘSTE PASTY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste  
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,  
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA,  
SŁOIKI, TACKI

Typ produktu (zawartość)

Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej  
kokosowy, Parafina, Smary, Śmietana, Sosy, Wosk  
10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60

Doza  
Dysze dozujące  
Wydajność szt./minutę  
Tolerancja +/-  
Pojemność zbiornika (l)  
Zużycie powietrza m3/min  
Skład maszyny  
Proces działania

1  
5-40  
1%  
30  
23  
Jednostka ważąca, Lej, Mieszalnik, Zbiornik, Zbiornik na wodę  
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy  
samodzielnej  
90  
Zbiornik  
230 V / 50 Hz  
400x500x1200mm  
0,5  
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,

Termin realizacji (dni)  
Opcje płatne  
Zasilanie  
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)  
Moc maszyny kW  
Cechy maszyny

PAKUJĄCE

Waga maszyny (kg)  
Podzespoły  
BRANŻE  
ATUTY

TOREBKI & SASZETKI

[przeczytaj więcej](#)  
**Price:** 24,000.00 zł + VAT 23%  
**Kategoria:** [NALEWANIE](#)  
**Atrybuty**Array

Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora  
65  
Airtec, Europejskie  
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza  
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy  
Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,  
Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami