





# AUTOMAT NALEWAJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM, WORKI I SASZETKI

TOREBKI & SASZETKI

Pakowanie  
Typ produktu (zawartość)

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,  
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,  
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka  
z fałdami  
GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste  
Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej

NALEWANIE

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TYP DOZOWNIKA                           | kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,        |
| Wydajność szt./minutę                   | Suplementy diety                                             |
| Wysokość opakowania (mm)                | Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny                          |
| Skład maszyny                           | 20-50                                                        |
|                                         | 110-350                                                      |
|                                         | Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,          |
|                                         | zgrzewanie                                                   |
| Szerokość opakowania (mm)               | 70-280                                                       |
| Tolerancja +/-                          | 2 mm                                                         |
| Typ zamknięcia                          | Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe                  |
| Dysze dozujące                          | 1, 2                                                         |
| Doza                                    | 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60             |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 50                                                           |
| Zużycie powietrza m3/min                | 120                                                          |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0.6                                                          |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy     |
|                                         | samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                  |
| Termin realizacji (dni)                 | 120                                                          |
| Opcje płatne                            | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink- |
|                                         | jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka  |
|                                         | termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik    |
|                                         | próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa        |
|                                         | transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,         |
|                                         | Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik          |
|                                         | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                              |
| Zasilanie                               | 400x500x1200mm                                               |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 8                                                            |
| Moc maszyny kW                          | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze   |
| Cechy maszyny                           | stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia        |
|                                         | kompresora                                                   |
|                                         | 65                                                           |
| Waga maszyny (kg)                       | Europejskie, Festo, Mitsubishi                               |
| Podzespoły                              | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza            |
| BRANŻE                                  | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa    |
| ATUTY                                   | regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta  |
|                                         | obsługa, Regulacja dozy                                      |
|                                         | Owal, Prostokąt                                              |
|                                         | 0,04-0,18                                                    |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 95,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [GĘSTE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#)


**Atrybuty**Array

# Automatic Line Doypack filling **Helpack**

with functions of making hanging hole, special shape, zipper or spout



Food Cosmetics Chemical Beverages Pharma

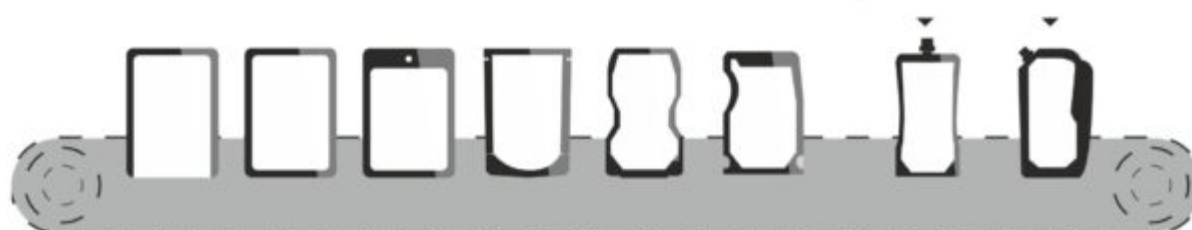

## MASZYNA PAKUJĄCA AUTOMATYCZNIE W DOYPACK I SASZETEK PRODUKTY O RÓŻNEJ KONSYSTENCJI

TOREBKI & SASZETKI  
OPAKOWANIA  
Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Kształt podstawy  
Wydajność szt./minutę  
Wysokość opakowania (mm)  
Szerokość opakowania (mm)  
Tolerancja +/-  
Typ zamknięcia  
Szerokość folii (mm)  
Grubość materiału (mm)  
Dysze dozujące  
Doza

Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną  
TOREBKI i SASZETKI

GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE,  
Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste,  
Półpłynne, Półgęste  
białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona,  
Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka,  
mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej  
kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek,  
Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy,  
Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna  
Owal, Prostokąt  
20-50  
110-350  
70-280  
2 mm  
Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe  
<800 mm  
0,04-0,18  
1, 2  
10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60

NALEWANIE

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność zbiornika (l)                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zużycie powietrza m3/min                | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skład maszyny                           | Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm nasypujący, Mieszalnik, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt, Zbiornik                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Termin realizacji (dni)                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opcje płatne                            | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Dozownik gęstych, Dozownik półpłynnych, Dozownik sypkich, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Nacięcie boku, Narożny korek, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie                               | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moc maszyny kW                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cechy maszyny                           | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga maszyny (kg)                       | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Podzespoły                              | Europejskie, Festo, Mitsubishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATUTY                                   | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy                                                                                                                                                                                                                                                                         |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 399,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)

**Atrybuty**Array



## DOZOWNIK GĘSTYCH PODGRZEWANIE MIESZANIE PRODUKTU OBJĘTOŚĆ 6-1000 ML

Pakowanie  
OPAKOWANIA

GĘSTE PASTY, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste  
TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,  
PUZSKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA,  
SŁOIKI, TACKI

Typ produktu (zawartość)

Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej  
kokosowy, Parafina, Smary, Śmietana, Sosy, Wosk  
10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60

Doza  
Dysze dozujące  
Wydajność szt./minutę  
Tolerancja +/-  
Pojemność zbiornika (l)  
Zużycie powietrza m3/min  
Skład maszyny  
Proces działania

1  
5-40  
1%  
30  
23

Jednostka ważąca, Lej, Mieszalnik, Zbiornik, Zbiornik na wodę  
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy  
samodzielnej

Termin realizacji (dni)  
Opcje płatne  
Zasilanie  
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)  
Moc maszyny kW  
Cechy maszyny

90  
Zbiornik  
230 V / 50 Hz  
400x500x1200mm  
0,5

Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,

NALEWANIE

Waga maszyny (kg)  
Podzespoły  
BRANŻE  
ATUTY

TOREBKI & SASZETKI

[przeczytaj więcej](#)  
**Price:** 24,000.00 zł + VAT 23%  
**Kategoria:** [NALEWANIE](#)  
**Atrybuty**Array

Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora  
65  
Airtec, Europejskie  
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza  
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy  
Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami