




NASYPYWANIE



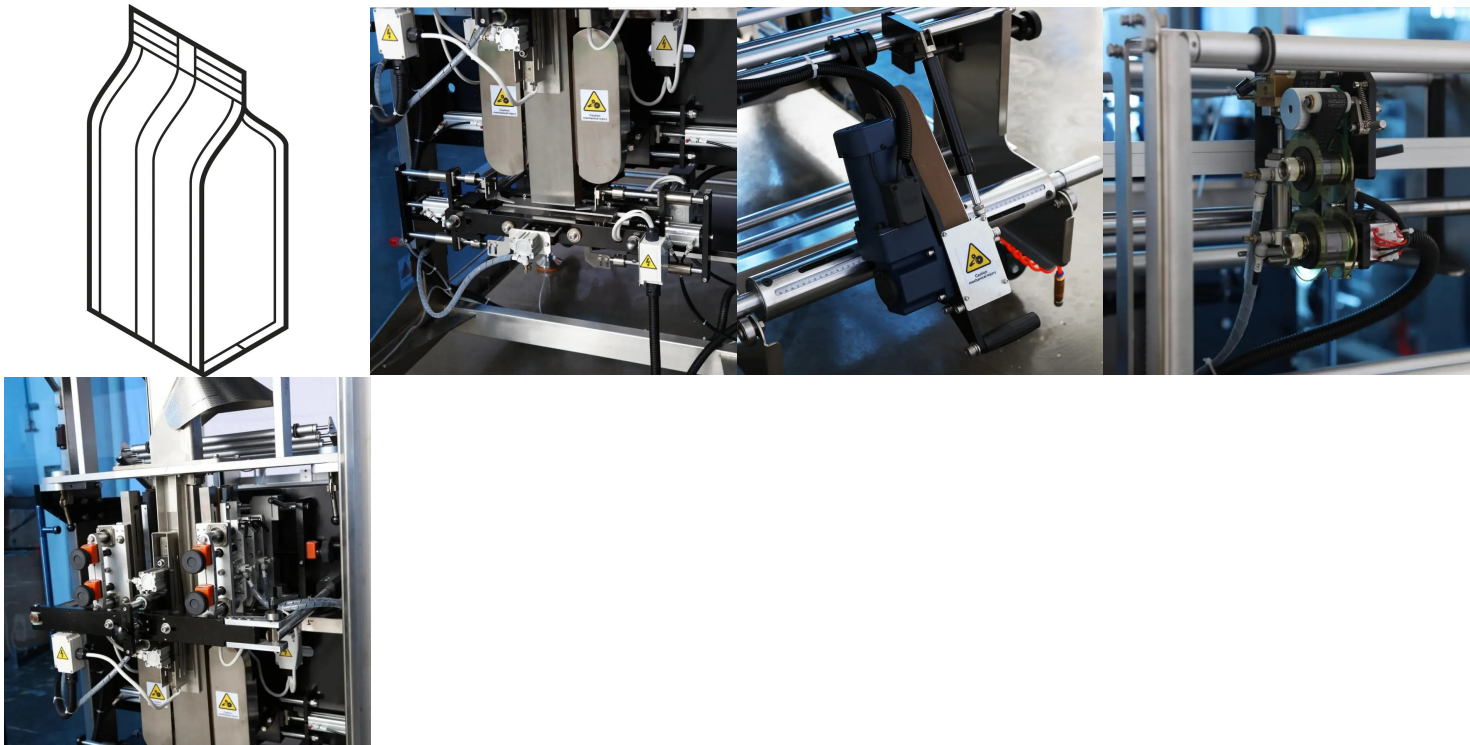

## MASZYNA PIONOWA PAKUJĄCA GRANULAT W TORBY Z CZTEREMA ZGRZEWAMI TYPU STABILO Z WENTYLEM

Obowiązujące materiały opakowaniowe: Różnorodna żywność rekreacyjna, mrożonki, płatki owsiane z ziaren kawy, cukier, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

- Funkcje i specyfikacje:
- 1. Sterowanie PLC , interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
  - 2. Wyposaż się w podwójny serwowalnik i urządzenie śledzące, aby zachować dokładność.
  - 3. Automatyczne ważenie wielogłowicowe i pionowe pakowanie 2 w 1 maszynie.

Dane techniczne:

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Model                             | AUF5235                         |
| Szerokość filmu                   | 220 ~ 520 mm                    |
| Szerokość uszczelnienia           | 5~10mm                          |
| Szerokość powierzchni przedniej   | 60~190mm                        |
| Szerokość powierzchni bocznej     | 40~110mm                        |
| Maksymalna długość filmu          | 350 mm                          |
| Szybkość pakowania                | 40 worków/min                   |
| Wypełnienie napędzane ciągnięciem | siłownik                        |
| Napędzany poziomo                 | cylinder                        |
| Napięcie                          | 5KW/220V/50(60)Hz               |
| Ciśnienie powietrza               | 0,6 MPa                         |
| Zużycie powietrza                 | 0,7m³/min                       |
| Wymiar maszyny                    | Dł.*szer.*wys.=1820*1255*1954MM |
| Ciężar maszyny                    | 680 KG                          |

Cechy

- \* Atrakcyjny styl torby stojącej, aby zaprezentować produkt na półce sklepowej,
- \* Układ pneumatyczny PLC do zgrzewania pionowego i poziomego,
- \* Łatwa w obsłudze, niskie koszty utrzymania,

## NASYPYWANIE

- \* Typ torby: maszyna może wykonać torbę typu Pillow i stojącą torbę zgodnie z życzeniem klienta.
- \* Materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, folia z tworzywa sztucznego, folia aluminiowa, jednowarstwowa folia PE. Zakres grubości folii od 0,04 mm do 0,15 mm.
- \* Produkty: granulki, żywność i produkty niespożywcze, takie jak chipsy ziemniaczane, słodycze, mleko w proszku, płatki owsiane, sprzęt, sok i sos, mrożonki, ziarna kawy, cukier, sól, ryż, karma dla zwierząt.
- \* Zastosowanie: Przekąski, chipsy, ciastka, orzechy, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier, ryż, mrożonki, owoce IQF, sałatki, warzywa, proszek, płyn, pasta itp.


[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 189,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)





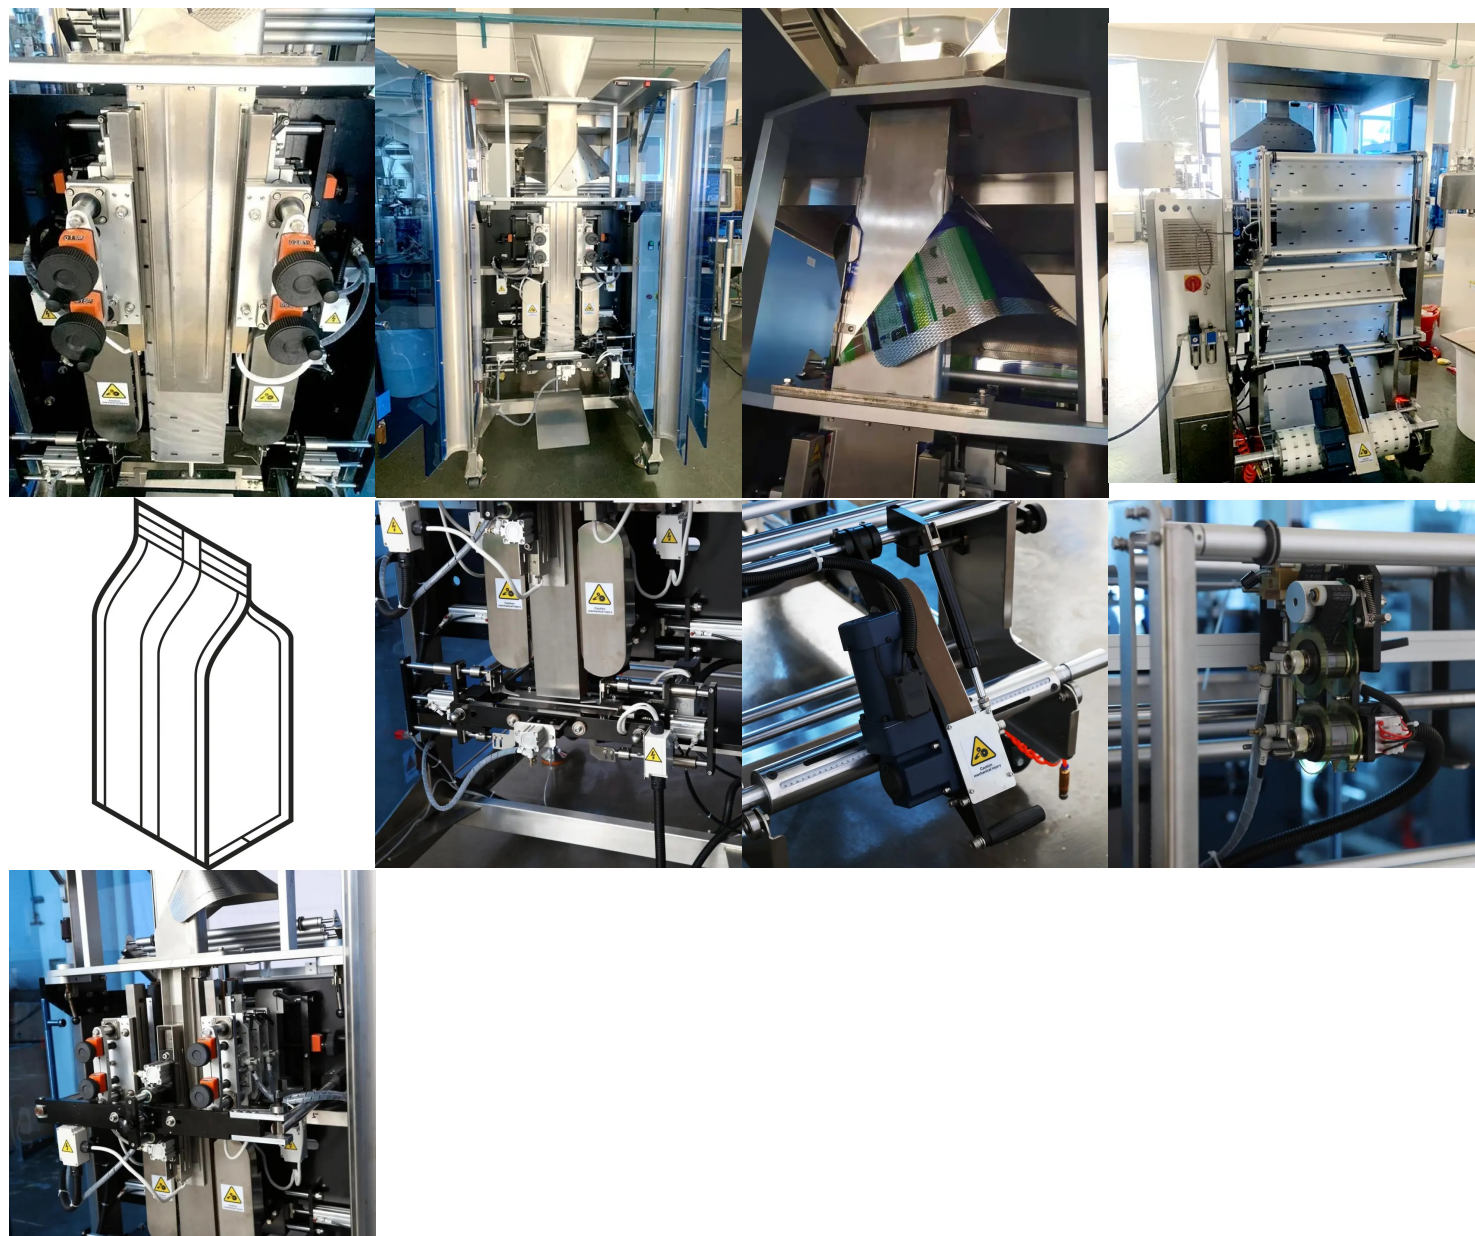

# MASZYNA PIONOWA PAKUJĄCA GRANULAT W TORBY Z CZTEREMA ZGRZEWAMI TYPU STABIŁO Z KORKIEM

Obowiązujące materiały opakowaniowe: Różnorodna żywność rekreacyjna, mrożonki, płatki owsiane z ziaren kawy, cukier, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

- Funkcje i specyfikacje:
- 1. Sterowanie PLC , interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
  - 2. Wyposaż się w podwójny serwowilnik i urządzenie śledzące, aby zachować dokładność.
  - 3. Automatyczne ważenie wielogłowicowe i pionowe pakowanie 2 w 1 maszynie.

Dane techniczne:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Model                           | AUF-5235     |
| Szerokość filmu                 | 220 ~ 520 mm |
| Szerokość uszczelnienia         | 5~10mm       |
| Szerokość powierzchni przedniej | 60~190mm     |
| Szerokość powierzchni bocznej   | 40~110mm     |
| Maksymalna długość filmu        | 350 mm       |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Szybkość pakowania                | 45 worków/min                   |
| Wypełnienie napędzane ciągnięciem | siłownik                        |
| Napędzany poziomo                 | siłownik                        |
| Napięcie                          | 6KW/220V/50(60)Hz               |
| Ciśnienie powietrza               | 0,6 MPa                         |
| Zużycie powietrza                 | 0,3m³/min                       |
| Wymiar maszyny                    | Dł.*szer.*wys.=1820*1255*1954mm |
| Ciężar maszyny                    | 700 KG                          |

Cechy

- \* Atrakcyjny styl torby stojącej, aby zaprezentować produkt na półce sklepowej,
- \* Układ pneumatyczny PLC do zgrzewania pionowego i poziomego,
- \* Łatwa w obsłudze, niskie koszty utrzymania,
- \* Typ torby: maszyna może wykonać torbę typu Pillow i stojącą torbę zgodnie z życzeniem klienta.
- \* Materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, folia z tworzywa sztucznego, folia aluminiowa, jednowarstwowa folia PE. Zakres grubości folii od 0,04 mm do 0,15 mm.
- \* Produkty: granulki, żywność i produkty niespożywcze, takie jak chipsy ziemniaczane, słodycze, mleko w proszku, płatki owsiane, sprzęt, sok i sos, mrożonki, ziarna kawy, cukier, sól, ryż, karma dla zwierząt.
- \* Zastosowanie: Przekąski, chipsy, ciastka, ciastka, orzechy, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier, ryż, mrożonki , owoce IQF, sałatki, warzywa, proszek, płyn, pasta itp.

[przeczytaj więcej](#)



**Price:** 199,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

NASYPYWANIE





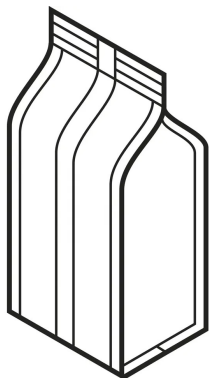

## MASZYNA PIONOWA LINIA PAKUJĄCA GRANULAT W TORBY Z CZTEREMA ZGRZEWAMI TYPU STABILO

Termin realizacji: 90 dni

### 14 Głowicowa waga

SUS 304

Zakres ważenia szalki 10-1500g

Dokładność X(0.5)

Wydajność 90 szt./min

**59000 pln**

Opcje Czas Zasobnik/Drukarka/Urządzenie odrzucające

Silnik krokowy układu napędowego

Wymagania dotyczące zasilania 220 V/1500 W/50/60 Hz/10 A

Waga brutto 500 kg



## Przenośnik skośny D1

SUS 304, pas z płytą łańcuchową, w tym wibrator, regulowana prędkość, wszystkie części Wykonaj ze stali nierdzewnej, wodoodporny model.  
1 ZESTAW **29000** pln

## Platforma wspierająca D2

SUS 304, 2000(L)x  
2000 (W) x1600 ~ 2400 (H), konfigurowalny, cena będzie  
zmienić wg  
ostateczny rozmiar  
1 ZESTAW **29000** pln

Dodatkowe do części do rozmiaru torby  
2 zestawy = 15500 PLN

## Maszyna pakująca 149000 pln

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Model                             | AUF-5235                        |
| Szerokość filmu                   | 220 ~ 520 mm                    |
| Szerokość uszczelnienia           | 5~10mm                          |
| Szerokość powierzchni przedniej   | 60~190mm                        |
| Szerokość powierzchni bocznej     | 40~110mm                        |
| Maksymalna długość filmu          | 350 mm                          |
| Szybkość pakowania                | 45 worków/min                   |
| Wypełnienie napędzane ciągnięciem | serwo silnik                    |
| Napędzany poziomo                 | siłownik                        |
| Napięcie                          | 6KW/220V/50(60)Hz               |
| Ciśnienie powietrza               | 0,6 MPa                         |
| Zużycie powietrza                 | 0,3m³/min                       |
| Wymiar maszyny                    | Dł.*szer.*wys.=1820*1255*1954mm |
| Ciężar maszyny                    | 700 KG                          |

### Funkcja:

- Sterowanie PLC, interfejs man\_machine, łatwy w obsłudze i konserwacji. □ Napędzany przez serwomotor i optyczne urządzenia śledzące, aby zachować dokładność. □ Rama maszyny wykonana jest ze stali nierdzewnej nr 304, wyposażona w funkcję automatycznego zatrzymania kiedy otwierasz drzwi.

### Aplikacja:

- Obowiązujący typ torby: torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu Seal. □ Obowiązujące materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE, zakres grubości folii 0,04 mm ~ 0,15 mm. □ Obowiązujące materiały opakowaniowe: Różnorodna żywność rekreacyjna, mrożonki, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier granulowany, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.  
Specyfikacja

### Zastosowanie

Nadaje się do ważenia lepkiego materiału, takiego jak kurczak, wieprzowina, kaczka, ryba, wołowina i tak dalej.

### Cechy

1. Specjalne ogniwo obciążnikowe o wysokiej precyzji i wysokim standardzie.
2. Dzięki inteligentnemu, stabilnemu trybowi wielokrotnego pobierania próbek, ważenie jest dokładniejsze.
3. Inteligentny alarm awarii, wygodna konserwacja.
4. Funkcja rozłożonego rozładowania z dużą prędkością, skutecznie zapobiega blokowaniu materiałów.
5. Z wysoce zintegrowaną konstrukcją modułową i technologią magistrali CAN.
6. Standardowy protokół komunikacyjny Modbus, realizuje kombinację interfejsów wielogłowicowych waga i maszyna pakująca.

### Charakterystyka mechaniczna

1. Podawanie śrubowe w celu zastąpienia tradycyjnego karmienia wibratorem, jest bardziej odpowiednie dla lepkiego materiału.
2. Urządzenie do suszenia opcjonalne, skutecznie zapobiega uszkodzeniu elementów elektrycznych z powodu wilgotność.
3. Jednolite standardy projektowe przyczyniają się do lepszej wymienności części zamiennych.
4. Stabilna

konstrukcja skorupy siłownika sprawia, że zbiornik działa bardziej stabilnie i odczytuje wyższą dokładność. The integralna obudowa maszyny i siedzisko zwiększają wytrzymałość maszyny, sprawiają, że zbiornik jest krótszy i stabilny

czas. 5. Wodoodporna obudowa maszyny IP65, część stykająca się z materiałem z płytką wgłębioną, rynnna wyładowcza 60 ° pozwala materiał opada płynnie. Specyfikacja techniczna

Obowiązujące materiały opakowaniowe: Różnorodna żywność rekreacyjna, mrożonki, płatki owsiane z ziaren kawy, cukier, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

Funkcje i specyfikacje:

1. Sterowanie PLC , interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
2. Wyposaż się w podwójny serwowilnik i urządzenie śledzące, aby zachować dokładność.
3. Automatyczne ważenie wielogłowicowe i pionowe pakowanie 2 w 1 maszynie.

Cechy

- \* Atrakcyjny styl torby stojącej, aby zaprezentować produkt na półce sklepowej,
- \* Układ pneumatyczny PLC do zgrzewania pionowego i poziomego,
- \* Łatwa w obsłudze, niskie koszty utrzymania,
- \* Typ torby: maszyna może wykonać torbę typu Pillow i stojącą torbę zgodnie z życzeniem klienta.
- \* Materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, folia z tworzywa sztucznego, folia aluminiowa, jednowarstwowa folia PE. Zakres grubości folii od 0,04 mm do 0,15 mm.
- \* Produkty: granulki, żywność i produkty niespożywcze, takie jak chipsy ziemniaczane, słodczy, mleko w proszku, płatki owsiane, sprzęt, sok i sos, mrożonki, ziarna kawy, cukier, sól, ryż, karma dla zwierząt.
- \* Zastosowanie: Przekąski, chipsy, ciastka, ciastka, orzechy, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier, ryż, mrożonki , owoce IQF, sałatki, warzywa, proszek, płyn, pasta itp.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 266,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



## LINIA DO PAKOWANIA W TOREBKI DOYPACK GRANULOWANYCH PRODUKTÓW

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Przedmiot nr.          | WP-ML7230                                  |
| Szerokość folii        | 250~720mm                                  |
| Zakres rozmiarów torby | Wysokość 100~335 mm<br>Szerokość 50~300 mm |
| Szerokość dna torby    | 40 ~ 100 mm                                |
| Szybkość pakowania     | 5 ~ 40 worków / min                        |
| Ciśnienie gazu         | 0,6 ~ 0,8 MPa                              |
| Zużycie gazu           | 0,6m³/min                                  |
| Wymaganie mocy         | 5KW/220V/50(60)Hz                          |
| Rozmiar maszyny        | Dł.*szer.*wys.= 2150*1710* 2040mm          |
| Ciężar maszyny         | 700 KG                                     |

### \* Funkcja \*

1) Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.



## NASYPYWANIE

- 2) Napędzany serwowmotorem i optycznymi urządzeniami śledzącymi, aby zachować dokładność.
- 3) Rama maszyny wykonana jest ze stali nierdzewnej nr 304, wyposażona w funkcję automatycznej ochrony po otwarciu drzwi.

### \* Aplikacja \*


- 1) Obowiązujący typ torby: szczelnie zamykana torba z czterech stron, stojąca torba z zamkiem błyskawicznym
- 2) Obowiązujący materiał filmowy: różne laminowane folie, jednowarstwowa folia PE, zakres grubości folii wynosi 0,04 ~ 0,09 mm.
- 3) Obowiązujący materiał opakowaniowy: różnorodne przekąski, mrożonki, ziarna kawy, ryż, sól, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 239,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



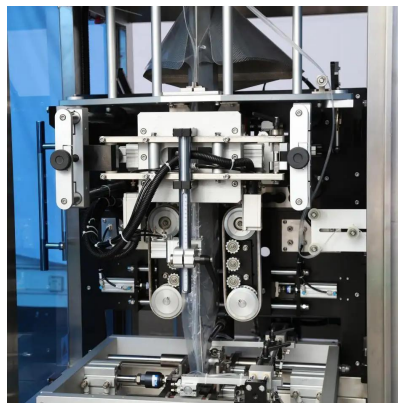

## LINIA DO PAKOWANIA W TOREBKI DOYPACK GRANULOWANYCH PRODUKTÓW 250 ~ 520 MM

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Przedmiot nr.          | AUF-5220                        |
| Szerokość folii        | 250 ~ 520 mm                    |
| Zakres rozmiarów torby | Dł.*szer.=(100~235)*(50~200)mm  |
| Szerokość dna torby    | 30~60mm                         |
| Szybkość pakowania     | 5 ~ 40 worków / min             |
| Ciśnienie gazu         | 0,6 ~ 0,8 MPa                   |
| Zużycie gazu           | 0,6m³/min                       |
| Wymaganie mocy         | 5KW/220V/50(60)Hz               |
| Rozmiar maszyny        | Dł.*szer.*wys.=2015*1650*1910mm |
| Ciężar maszyny         | 680 KG                          |

### \* Funkcja \*

- 1) Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
- 2) Napędzany serwowmotorem i optycznymi urządzeniami śledzącymi, aby zachować dokładność.
- 3) Rama maszyny wykonana jest ze stali nierdzewnej nr 304, wyposażona w funkcję automatycznej ochrony po otwarciu drzwi.

### \* Aplikacja \*


- 1) Obowiązujący typ torby: szczelnie zamykana torba z czterech stron, stojąca torba z zamkiem błyskawicznym
- 2) Obowiązujący materiał filmowy: różne laminowane folie, jednowarstwowa folia PE, zakres grubości folii wynosi 0,04 ~ 0,09 mm.
- 3) Obowiązujący materiał opakowaniowy: różnorodne przekąski, mrożonki, ziarna kawy, ryż, sól, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 199,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



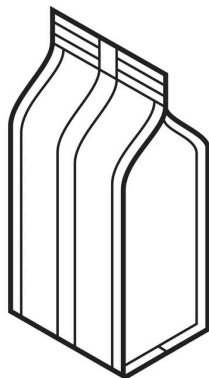

## MASZYNA DO PAKOWANIA KAWY MIELONEJ VACUUM CEGŁA

Zastosowanie:

Zestaw urządzeń służący do naważania i pakowanie torebek aluminiowych kawą mieloną.

Urządzenie naważa kawę, pakuje, zgrzewa torebki, ubija je w kształt prostokąta (ciegiełki) oraz odsysa powietrze z paczki.

Znajduje zastosowanie w halach produkcyjnych i przedsiębiorstwach którym zależy na dużej wydajności.

Funkcje:

Cały proces pracy odbywa się automatycznie.

Zapakowane produkty dłużej utrzymują świeżość.

Produkt po zapakowaniu wygląda elegancko.

Można go stosować w zestawie z owijką papierem (BTB-380).

Duży stopień próżni.

Podzespoły marki: siemens, panasonic, omron, airtac

Dane linii:

Produkt: mielona kawa

Waga: 250, 500 g

Wymiary paczki 250 g

Szerokość: 40 mm

Długość: 90 mm

Wysokość: 150 mm

Wymiary paczki 500 g

Szerokość: 65 mm

Długość: 100 mm

Wysokość: 180 mm

Wydajność: 8-10 paczek/ min

Dokładność: ok. 0,05 %



## NASYPYWANIE

Dane techniczne podajnika śrubowego:

SS 304

Wydajność: max. 4 tony/ h

Wysokość podawania: 2740 mm

Zasilanie: 380 V/ 50 Hz

Moc: 1,1 kW

Dane naważarki:

Max. waga: 1000 g

Dokładność: 0,5 - 1 %

Pojemność zbiornika: 45 L

Zasilanie: 380 V/ 50 Hz

Moc: 1,4 kW

Wymiary: 530 x 740 x 910 mm

Maszyna tworząca saszetki:

Wymiary paczki:

Długość: 50-280 mm

Szerokość: 80-200 mm

Typ: poduszka


Zużycie powietrza: 360L/ min

Moc: 3 kW

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 499,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

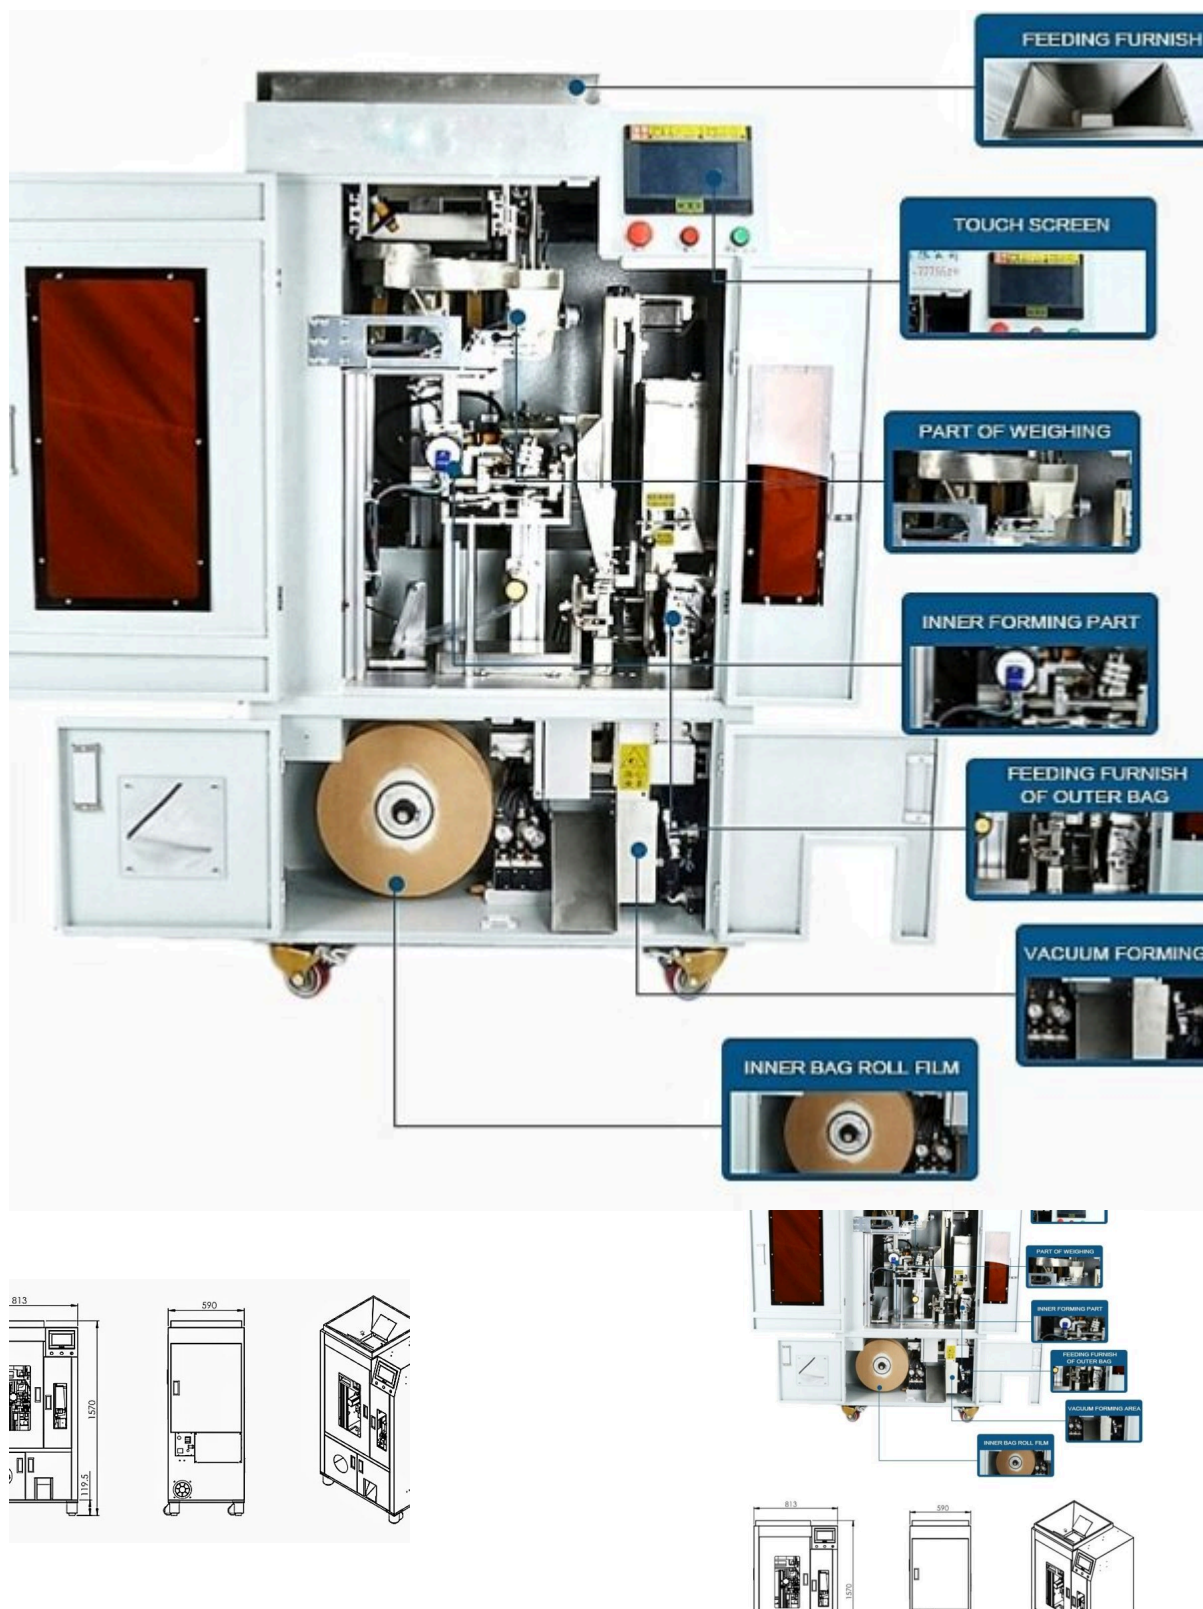

## MASZYNA DO PAKOWANIA MAŁYCH TOREBEK GOTOWYCH Z VACCUM

Aplikacja Warzywa, Owoce, Przekąski, Przyprawy, Nasiona, Przekąski, Ziarna Kawy

Materiał filmowy OPP / CPP, OPP / Ce, Mst / PE / Pet / PE

Rodzaj Maszyna do napełniania i zamykania

## NASYPYWANIE

Rozmiar torby Dł: 80mm-135mm, Szer: 40mm-65mm

Opakowania Torebki gotowe

Ilość głowic ważących 2 głowice

Rama maszyny stał malowana

Waga brutto 230kg

Napięcie, częstotliwość, moc

220V,50Hz/60Hz, 1,5KW

Źródło gazu

0,5 ~ 0,7 MPa, sprężarka powietrza

Zużycie powietrza

0,15m<sup>3</sup>/min

Prędkość pakowania

5-18 worek/min

Specyfikacja

dł.880mm \* szer.660mm \* wys.1570mm

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA W TOREBKI Z FUNKCJĄ ZAKLEJANIA

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 179,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZyny](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)





## MASZYNA PAKUJĄCA W TOREBKI

Automatyczne ważenie, liczenie opakowań, wielofunkcyjność

Prosta obsługa

Posiada czujnik podczerwieni i mikrokomputer

# NASYPYWANIE

## Właściwości:

- wysoki stopień precyzji: +/- 0,0-1 g
- automatyczne ważenie przed opakowaniem
- mikro komputer płyty głównej dla kontroli oszczędzania energii
- regulowana prędkość pakowania
- mobilna - na kółeczkach

## Zakres ustawienia dozowania:

5-999 g

## Zasilanie:

220V ± 10% 50HZ

## Prędkość:

10-25 dawek na minutę

(zależne od rodzaju dozowanego produktu)

## Prędkości:

regulowane (szybko, średnio, wolno)

## Rozmiar:

1600 x 550 x 480 mm

## Waga:

85 kg

Folia / papier filtracyjny / bibułka

jest w ofercie naszego sklepu

## NOWA

Odpowiednie do herbaty, nasion, owoców, zbóż, mąki, cukru, kawy, chemikaliów i farmaceutyków, mikro i małych cząstek, takich jak ogólnie suche i nieklejące się materiały stałe.  
maszyny

## Zakres ważenia

10-1000g

## Typ:

ważenie, napełnianie i sposób zamykania: tylna strona

## Pojemność zasobnika:

25kg (ryż jako jednostka)

## Dokładność pakowania

+/- 0,2

## Prędkość pakowania

około 7-15 worków/min (To zależy od rzeczywistej pozycji)

## Usta wyjściowe:

Duże:12+7cm Małe:7+4cm

## Zakres szerokości folii:

22-44cm

## Grubość folii

0,05-0,06 mm

## Zakres wysokości torebki:

1-27cm (regulowana)

## Maksymalna szerokość gotowego worka:

21 cm - zgrzewanie tylne

# NASYPYWANIE

Styl zgrzewania:

Uszczelnienie

Pakowania:

Indywidualny / Ciągły

Styl cięcia:

ząbkowane

Folie

laminaty, folia aluminiowa, folia powlekana aluminium, papier filtracyjny, włóknina

Napęd maszynowy:

elektryczny / Pneumatyczna

Napięcie:

230 V 50 Hz

Uszczelnienie trzystronne: 1/ 2 Złóż folie na szerokość worka. EG: Szerokość folii 10cm, szerokość torebki powinna wynosić 5cm. Zgrzewanie tylne (pillow): zmniejsz o 2 cm na zgrzew uszczelniający, podziel przez 2 to szerokość worka.

Tuba formująca

Maszyna jest wyposażona w jedną formownicę torebek. Jeśli chcesz spakować torby o różnych rozmiarach, musisz kupić dodatkowe Tuby formujące worek. Ponieważ jedna szerokość worka wymaga jednej tuby, tylko długość może być regulowana w zakresie maszyny.

350 zł Wydrukuj datę, kod partii itp. na folii opakowaniowej.

1900 zł - Fotokomórka wyczuwa znacznik na folii z nadrukiem, może sprawić, że maszyna przytnie folię we właściwej pozycji.

450 zł - Reduktor powietrza lub do azotu to złącze umożliwiające podłączenie sprężarki lub generatora azotu.

600 zł Dozownik wibracyjny do chipsów

3000 Mały przenośnik skośny

16000 zł Przenośnik podajnik do dozownik stal nierdzewna zbiornik


Wysokość 2,5m

[przeczytaj więcej](#)



**Price:** 19,500.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZINY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)

NASYPYWANIE

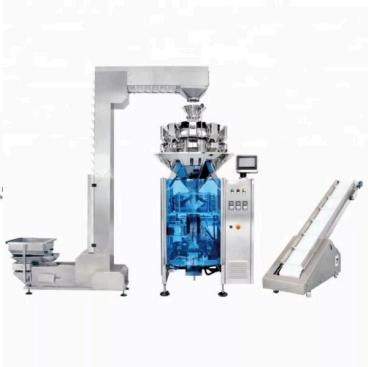



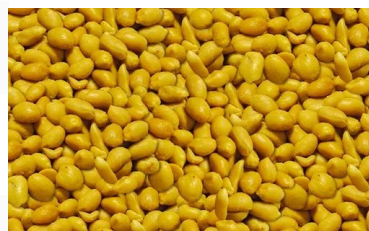

## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI Z FAŁDAMI

Precyzyjne ogniwo obciążnikowe o wysokiej rozdzielczości może zapewnić doskonałą dokładność ważenia; Wysoka precyzja

małe ważenie docelowe dzięki połączeniu wysokiej precyzji i dużej prędkości.

2. Połączona waga wielogłowicowa i pionowa maszyna pakująca, w pełni automatyczne ważenie, napełnianie, drukowanie daty, pakowanie i wyprowadzanie.

3. Automatyczny system alarmowy zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę.

4. Zintegrowany panel sterowania, ekran dotykowy interfejsu człowiek-maszyna, łatwa obsługa i konserwacja.

5. Wyposażony w serwomotor i system ciągnięcia folii oraz optyczne urządzenia śledzące, aby zapewnić dokładną długość worka i pozycjonowanie koloru.

6. Uszczelnienie poziome za pomocą serwomotoru o dużej prędkości i wysokiej wydajności.

7. Tani, ekonomiczny, opłacalny i przy niskich kosztach utrzymania.

Nr głów

10

14

Zakres ważenia

5-100g

5-200g

Dokładność

X(0,5)

X(0,5)

Maksymalna prędkość

65 P/M

100P/M

Pojemność zbiornika

500ml

500ml

Szerokość folii

140-360mm

140-360mm

Rozmiar torby

60-250(L)\*60-170(W)

60-250(L)\*60-170(W)

Prędkość pakowania

65 worków/min

15-100 worków/min

Ciągnięcie folii napędzane przez

Siłownik

Siłownik

Uszczelnienie poziome napędzane przez

Siłownik powietrza

Siłownik

wymaganie mocy

220V/3,8KW/50/60HZ

220V/4.75KW/50/60HZ

Zużycie gazu

0. 4m<sup>3</sup>/min

0. 15m<sup>3</sup>/min

Rozmiar maszyny

1306(L)\*1059(W)\*1902(H)mm

1325 (dł.) \* 1071 (szer.) \* 2025 (wys.) mm

Ciężar maszyny

550kg

600kg

Etui do pakowania

Rodzaj torby: worek na poduszkę, worek z klinem, worek z bocznym uszczelnieniem.

Rodzaj folii: Różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE, grubość folii zakres: 0,04 mm ~ 0,15 mm

Podanie

Odpowiedni typ torby: poszewka na poduszkę, worek z klinem, worek typu Seal.

Obowiązujące materiały foliowe: różne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE, zakres grubości folii 0,03 mm ~ 0,15 mm.

Obowiązujące materiały opakowaniowe: różne rodzaje żywności rekreacyjnej, mrożonki, mleko w proszku, kawa, płatki owsiane, cukier granulowany sól, ryż drobny sprzęt itp.

Cechy

Tworzenie torebek: automatyczne wykonywanie torebek za pomocą maszyny do produkcji torebek, typ układu wykonywania torebek jest pionowy, typ kołnierza jest wklęsłym wypukłym punktem Kołnierz kołnierzowy.

Uszczelnienie poziome: serwomotor to uszczelnienie poziome dynamiczne uszczelnienie pręta uszczelniającego typ ogrzewania to ogrzewanie kontynuacyjne, temperatura uszczelnienia to stała temperatura Serwo poziome z chłodzeniem i dmuchaniem, wyłączanie materiału skrzydła i zacisku silnika

Uszczelnienie pionowe: cylinder to uszczelnienie pionowe dynamiczne, standardowe uszczelnienie pionowe to uszczelnienie zaciskowe, typ listwy uszczelniającej to kontynuacja ogrzewania, kontrola temperatury to stała temperatura

Ciągnięcie folii: typ ciągnięcia folii to podwójny podciśnieniowy pas synchroniczny, dynamika silnika napędzanego ciągnącą folię, kształt napędu przekładni stożkowej, części ciągnące folię wyposażone w przełącznik ręcznego przenoszenia dla lepszej regulacji

Uwalnianie folii: Przyjmuje napędy do rolek złodziej, Uwalnianie folii i kontrolowane przez trzy prędkości. Wyposażony w regulację kodowania, Śledzenie oczu, Korekta korekty odchyień, Uwalnianie folii podczas transportu, Brak folii hamulcowej. pneumatyczna funkcja prasowania folii itp

Rama: Rama montażowa Drzwi z niebieskiej perspektywy z pleksiglasu, specjalny zbiornik elektryczny Rozszczepialny rotacyjny interfejs człowiek-maszyna. wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania po otwarciu funkcji ochrony drzwi

Specyfikacja

Mechaniczna cecha i charakterystyka produktu

Główny korpus stojaka przyjmuje kwadratową rurę 50 mm \* 50 mm ze stali nierdzewnej 304. Korpus maszyny jest ciężki i odporny na korozję,

upewnić się, że może pracować spokojnie podczas pracy, a ponadto przy dłuższej żywotności;

Przyjmuje obrotowy ekran dotykowy, może kontrolować interfejs człowiek-maszyna z różnych pozycji i kątów, przyjazna dla użytkownika konstrukcja.

Duża prędkość wykonywania torebek, może ułatwić pracę w stanie 80 torebek/m

Z funkcją ochrony automatycznego zatrzymania po otwarciu drzwi i złapaniu produktu

Poziome uszczelnienie koła zębatego i łożyska tulei jest znaną marką, zapewnia stabilność uszczelnienia i przedłuża żywotność

Przyjmuje podciśnieniową taśmę synchroniczną, hałas podczas ciągnięcia folii jest niski, a także przedłuża żywotność pasa synchronicznego

Ciągnięcie filmu zwiększony ręczny przełącznik transferu, jeden to przełącznik dwustabilny, kontroluje ruch cylindra podczas ciągnięcia filmu, drugi to przycisk Inching, naciśnij przycisk pociągając film robi jedną torbę, jest szybki i bardzo wygodny do przenoszenia

# NASYPYWANIE

Ciągnięcie folii przyjmuje mechanizm przekładni stożkowej o niskim poziomie hałasu i wydłuża żywotność w porównaniu ze zwykłym napędem Cardana.

Silnik zwalniający folię można kontrolować za pomocą trzech prędkości. Na początku prędkość uwalniania filmu jest duża, zwalnia, gdy film jest przechowywany w określonej długości, a wolniej, gdy osiągnięty jest krytyczny punkt przechowywania filmu. Gdy maszyna pakująca jest kontrolowana w celu ustawienia filmu z trzema prędkościami, może działać stabilnie nawet przy dużej prędkości, tak aby nie miało to wpływu na śledzenie znacznika koloru.


Śledzenie śladów wzroku przyjmuje fotokomórkę z włókna o wysokiej czułości, śledząc dokładnie, nie zawiedzie, ponieważ odchylenie koloru znaku wzroku i lekkie wstrząśnięcie filmu

Zwiększona dzięki technologii śledzenia dryfu Eye Mark, Oszczędność problemów z korektą fotokomórki

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 98,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#), [Uncategorized](#)

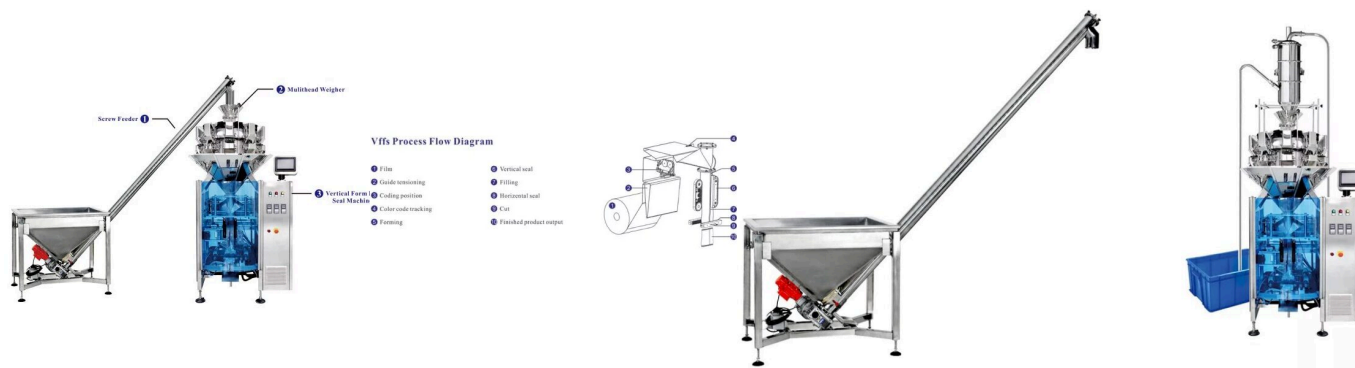



## LINIA PAKUJĄCA PIONOWA PROSZEK W TOREBKI

Wyposażenie dodatkowe:

Sprawdź wagę:

Odrzuć niekwalifikowane produkty, może sortować produkt i tworzyć statystyki

Poziomy wykrywacz metali:

Służy do wykrywania metalu, który zmieszal się podczas procesu produkcyjnego. Nadaje się do użycia po opakowaniu wykończeniowe

Wykrywacz upuszczonych metali:

Służy do wykrywania metalu, który zmieszal się podczas procesu produkcyjnego. Nadaje się do użycia przed pakowaniem. Jest instalowany między wagą a maszyną pakującą, oszczędzając miejsce Wykrywacz metalu w połączeniu z wagą kontrolną:

Służy do wykrywania metalu i sprawdzania masy, w połączeniu z wagą kontrolną z wykrywaczem metalu, oszczędza koszty i skraca czas uruchamiania i konserwacji

Stół obrotowy:

Służy do zbierania produktów z linii produkcyjnej, Nadaje się do linii produkcyjnych wymagających instrukcji przetwarzania lub oczekiwania na dalsze operacje pakowania.

Cechy:

1. W pełni automatyczne zakończenie całego procesu karmienia, ważenia, napełniania worka, drukowania daty, wyjścia.

2. Wysoka dokładność i duża prędkość.

3. Zastosowanie do szerokiej gamy materiałów.

4. Cała cena systemu to oszczędność kosztów.

5. Cała wysokość linii pakowania jest krótka, co jest idealnym wyborem dla krótkich warsztatów roślinnych.

Schemat przebiegu procesu Vffs



Etui do pakowania

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 139,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



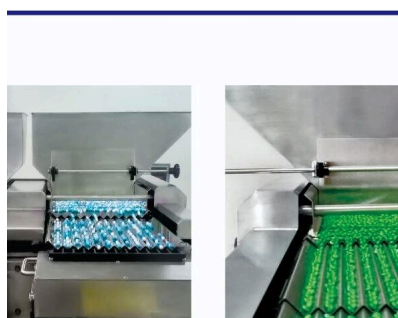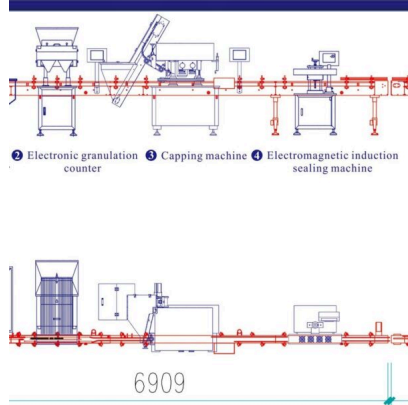

## LINIA PAKUJĄCA LICZĄCA KAPSUŁKI LUB TABLETKI

Cechy:

1. Może mieć zastosowanie do różnych kształtów plastikowych butelek
2. Wysoka dokładność liczenia i wysoka wydajność liczenia
3. Potrafi dostosować się do szerokiej gamy materiałów
4. Wysoka prędkość, może zagwarantować szybką linię do butelkowania na potrzeby butelek
5. Bezstopniowa zmiana prędkości, niezawodna praca, skoordynowane działanie, płynna dostawa
6. W pełni automatyczna praca, z inteligentnym sterowaniem górnym i dolnym procesem, bez potrzeby specjalnej operacji, oszczędzanie pracy
7. Z funkcją usuwania odpadów wykrywania odwróconej butelki, aby zapewnić, że żadna odwrócona butelka nie zostanie wprowadzona do procesu końcowego
8. Z niewykwalifikowaną funkcją uboju (usuwanie błędów, usuwanie części leku itp.)
9. Prosta konstrukcja, łatwe czyszczenie i konserwacja.

Schemat przebiegu procesu



Podanie

Ma zastosowanie do większości granulowanych miękkich i twardych kapsułek i przezroczystych kapsułek, tabletek, pigułek, nasion, sprzętu, części z tworzyw sztucznych, części mechanicznych, części elektronicznych, innych materiałów stałych itp.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 145,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)

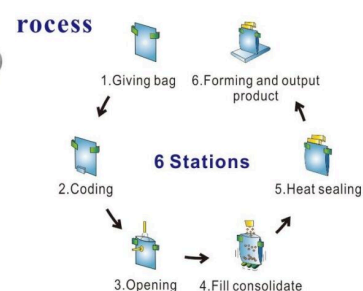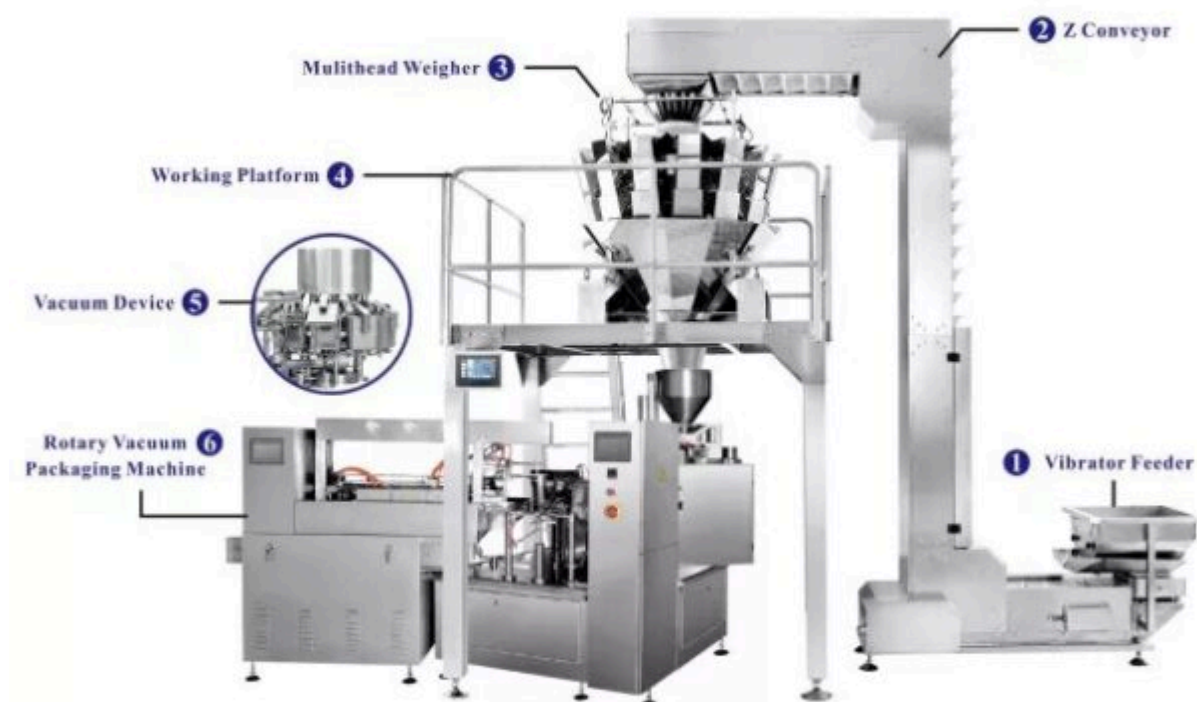

## LINIA PAKUJĄCA W TOREBKI Z WYCIAGANIEM POWIETRZA

Wyposażenie dodatkowe:

## NASYPYWANIE

Sprawdź wagę

Odrzuć niekwalifikowane produkty, może sortować produkt i rób statystyki

Poziomy wykrywacz metali:

Służy do wykrywania metalu, który zmieszal się podczas procesu produkcyjnego. Nadaje się do użycia po opakowaniu wykończeniowe

Wykrywacz upuszczonych metali:

Służy do wykrywania metalu, który zmieszal się podczas

procesu produkcyjnego. Nadaje się do użycia przed zapakowaniem. Jest instalowany między wagą a maszyną pakującą, oszczędzając miejsce

Wykrywacz metali w połączeniu z wagą kontrolną: Służy do wykrywania metalu i sprawdzania wagi, połączył wagę kontrolną z wykrywaczem metalu, oszczędność kosztów i mniej rozruchów oraz

Czas konserwacji

Stół obrotowy:

Służy do odbioru produktów z linii produkcyjnej,

Nadaje się do linii produkcyjnych wymagających instrukcji przetwarzania lub czekanie na dalsze pakowanie operacje.

Przenośnik produktów gotowych:

Aby przenieść produkt do następnej linii technologicznej.

Cechy:

1. W pełni automatyczne zakończenie całego procesu karmienia, ważenia, napełniania worka, drukowania daty, wyjścia.
2. Wysoka dokładność i duża prędkość.
3. Zastosowanie do szerokiej gamy materiałów.
4. Do gotowych toreb, pięknie zapakowanych,
5. Efekt próżni jest dobry, nadaje się do pakowania, które wymagają długotrwałej świeżej próżni.

Nadaje się do ważenia przekąsek, takich jak cukierki, nasiona melona, galaretki, mrożone, pistacje, orzeszki ziemne, orzechy, migdały, rodzynki itp. i nadaje się do żywności dmuchanej; sprzęt, związki z tworzyw sztucznych i inne ziarniste, łuszczące się, taśmowe, okrągłe i nieregularne materiały o kształcie.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 195,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



## MASZYNA DO PAKOWANIA SASZETEK STICK / PODUSZKA Z TYLNYM ZGRZEWEM

1. Ta pionowa maszyna pakująca 2w1 może osiągnąć ogromną wydajność, maksymalna prędkość wynosi 150 torebek na minutę, szeroko stosowana do przekąsek, kawy, słodyczy, suchych orzechów, chrupiących owoców, chipsów itp.

2. Odpowiednie typy worków mogą być saszetką z 3/4 bocznym uszczelnieniem, torbą na poduszkę, folią do ciągnięcia silnika serwo, dzięki czemu gotowa torba jest piękniejsza, bardziej równomiernie;



## NASYPYWANIE

3. Cała maszyna dostosowuje energię elektryczną znanej marki, część zamienną, kontroler, co czyni ją bardziej niezawodną, gwarantuje jej dłuższą żywotność;

Uszczelka tylna/3 i 4 boczne woreczki uszczelniające

Tylna i 3/4 boczne uszczelnienie/torba trójkątna

Szerokość worka / Długość worka / Prędkość w opakowaniu

20-60 mm 50-200 mm 20-40 saszetek/min

40-120 mm 50-180 mm 20-80 worków/min

40-120 mm 50-180 mm 20-80 worków/min

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)





## LINIA AUTOMATYCZNA DO KAWU W PROSZKU W SŁOIKU

automatyczna maszyna do butelkowania i zamykania proszku do kawy w proszku

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 239,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA DO HERBATY Z ZAWIESZKĄ KOPERTKĄ I WOREKIEM

Automatyczna maszyna do pakowania torebek herbaty ze sznurkiem, zawieszka tag i kopertka jest zgrzewana na gorąco, automatyczną i wielofunkcyjną maszyną pakującą. Główną cechą jest to, że worek wewnętrzny i worek zewnętrzny można wykończyć w jednej maszynie, poprawiając wydajność i unikając zanieczyszczenia produktu. Worek wewnętrzny to bibuła filtracyjna z nitką i metką. Worek zewnętrzny to folia laminowana, taka jak papier / plastik, plastik / plastik, plastik / aluminium / plastik, papier / aluminium / plastik. Rozmiar worka wewnętrznego i zewnętrznego można modyfikować zgodnie z wymaganiami klienta.

Zakres napełniania 1-15 (g)

Prędkość pakowania 30-45 worków / min

# NASYPYWANIE

Rodzaj uszczelnienia: Uszczelnienie z trzech stron

Rozmiary toreb wewnętrznych

Szer: 50-75 (mm) Dł: 50-75 (mm)

Rozmiar torby zewnętrznej

Szer: 70-95 (mm) Dł: 80-120 (mm)

Wielkość etykiety

Szer: 25mm Dł: 25mm

Długość gwintu

155mm

Zużycie powietrza

0,2m<sup>3</sup> / min, 0,8Mpa

Parametry mocy

220V 50/60Hz 3,5KW

Ciężar maszyny

550kg

Wymiar maszyny

105\*70\*130 cm

Funkcje

1. Maszyna nadaje się do zielonej herbaty, czarnej herbaty, pachnącej herbaty, kawy, chińskiej herbaty, herbaty zdrowotnej, herbaty ziołowej, granulatu.
2. Zewnętrzny papier uszczelniający jest kontrolowany przez silnik krokowy, stabilną długość worka i dokładne pozycjonowanie.
3. Maszyna może automatycznie kończyć ładowanie, mierzenie, wytwarzanie torebek, zamykanie, cięcie, liczenie, przenośnik gotowego produktu i inne funkcje.
4. Zastosuj importowane uszczelnienie ultradźwiękowe, użyj elektronicznego pomiaru skali do cięcia zapasów, doskonałego uszczelnienia, dokładności cięcia.
5. Materiał opakowaniowy: bibuła filtracyjna, nić, membrana kompozytowa.

Podanie

Automatyczna maszyna do pakowania torebek z herbatą nadaje się do herbaty. Takie jak zielona herbata, czarna herbata, herbata chryzantemowa, herbata różana, herbata zdrowotna itp. A procesy pomiaru, napełniania, zamykania, cięcia, liczenia i prasowania na gorąco kodu mogą być wykonywane automatycznie.

Styl pakowania herbaty:

Torebki z herbatą są zwykle wykonane z bibuły filtracyjnej lub plastiku spożywczego, a czasami z jedwabiu.

I z nitką i metką w tym samym czasie.

Materiał do pakowania: bibuła filtracyjna, nić, membrana kompozytowa.

Miarka

Metoda pomiaru miarki, dokładny pomiar gramów opakowania, aby uniknąć błędów.

Były worek wewnętrzny

Do produkcji bibuły filtracyjnej lub wewnętrznej torby z włókny, automatyczna torba do automatycznego wytwarzania materiałów opakowaniowych.

Były worek zewnętrzny

Maszyna z mechanicznym ramieniem do ciągłego wkładania wewnętrznej torebki do zewnętrznej torebki pasty, dzięki czemu możliwe jest doskonałe wykonanie torebki.

Szczęka tnąca


Zaawansowana obrotowa struktura uszczelniająca z niezależnym systemem temperaturowym do formowania i cięcia worków w ciągłej wydajności.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 89,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



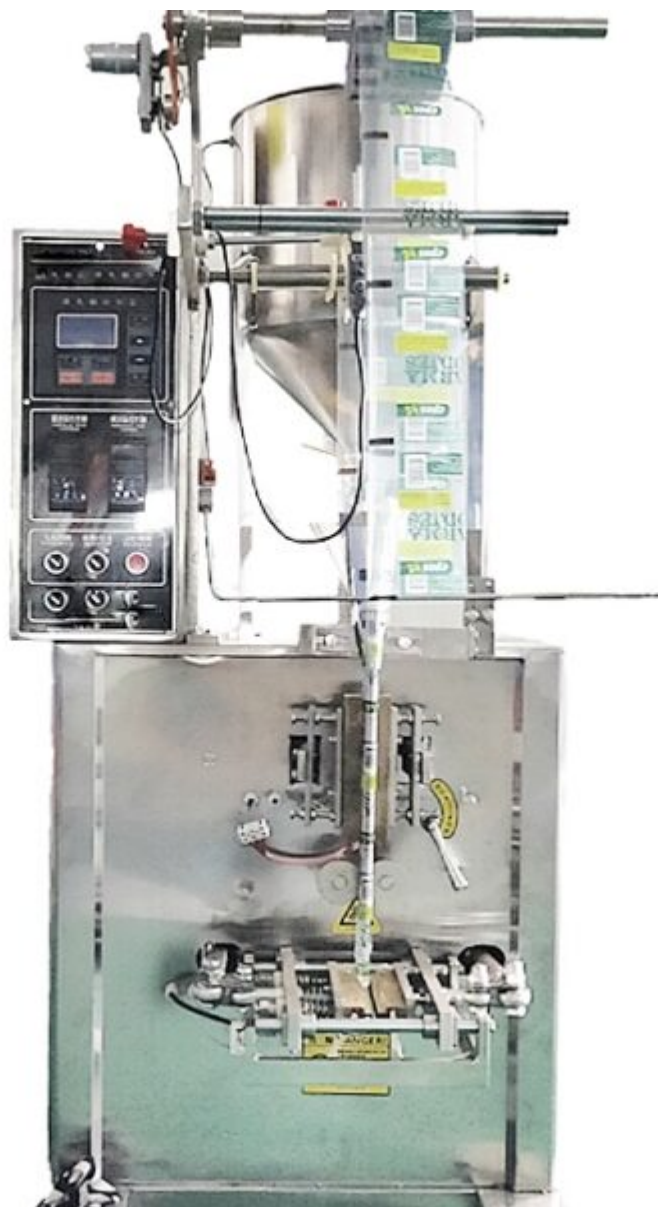

## AUTOMATYCZNA MASZYNA DO PAKOWANIA W TOREBKI SÓL PRZYPRAW KAWY CUKIER ORZESZKI ZIEMNE W PROSZKU

Automatyczna maszyna do pakowania w torebki z solą i przyprawą do kawy Suger orzeszki ziemne w proszku

Zastosowania: Nadaje się do ważenia wszelkiego rodzaju małych cząstek i materiałów sypkich. Nadaje się również do niektórych dużych cząstek lub nieregularnych materiałów, takich jak: łuskane orzeszki ziemne, słodczyce, krótsze ślimaki, herbata, herbatniki itp.

Główne cechy i charakterystyka konstrukcji

1. Użyj precyzyjnego czujnika cyfrowego, aby przeprowadzić sprzężenie zwrotne masy podczas karmienia, kontrolować prędkość podawania i zbliżyć się do wartości docelowej, aby uzyskać kwantyfikację materiału;
2. Przyjęcie silnika krokowego, cichej pracy, stabilnej pracy i długiej żywotności;
3. System sterowania mikrokomputerem, system operacyjny z ekranem dotykowym LCD, interfejs operacyjny w języku chińskim, angielskim i rosyjskim, łatwy do nauczenia. Podwójne podawanie wibracji sprawia, że dozowanie jest bardziej precyzyjne, zaawansowane i proste w obsłudze;
4. Wszystkie uszczelnione korpusy ze stali nierdzewnej 304, z efektem antykorozyjnym i pyłoszczelnym. Tarczę uderzeniową żyłki pomiarowej można szybko zdemontować w celu łatwego czyszczenia i konserwacji;

5. Silna kompatybilność, łatwe połączenie z innymi urządzeniami do pakowania.

Główny parametr techniczny:

Napięcie AC 208 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz

Temperatura -5 ~ 40 °C

Wilgotność 35-85%

Rozmiar torby Dł. 50-180 mm, szer. 40-150 mm

Pojemność 40-60 worków / min

Zakres napełniania 50-200ml

Moc 2kw

Wymiary 980 × 800 × 2000 mm

Waga 500 kg

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PROSZEK](#)





## AUTOMAT PAKUJĄCY W GOTOWE TOREBKI I SASZETKI ZE STRUNĄ LUB KORKIEM Z FUNKCJĄ NASYPYWANIA ZIARNISTYCH PRODUKTÓW

Automat pakujący w gotowe torebki i saszetki ze struną z funkcją nasypywania ziarnistych produktów. Maszyna wykonana ze stali nierdzewnej 304,

Typ opakowania: gotowe torebki  
Wydajność szt./minutę 6-15  
Wysokość opakowania (mm) 100-430  
Szerokość opakowania (mm) 100-300  
Typ zamknięcia: zgrzew, zipper Strunowe  
Tolerancja +/- 2 mm

Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.) (mm) 920 × 600 × 1850  
Waga netto (kg) 150  
Napięcie (V / Hz) AC 220/50  
Moc (W) 900 Maks.

Opcje płatne: Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

### OPCJA

Typ dozownika: azot gaz, wagowy liniowy  
Dysze dozujące: 2  
Doza 50-2000g Automatyczna linia pakująca z wagą liniową 50-2000g nasypuje w gotowe  
Postać produktu: Ziarniste  
Typy torebek: doypack ze struną lub bez  
Typ produktu (zawartość): Cukier, Groch, Kawa ziarnista, Orzechy, Owoce, Pasze, Przyprawy, Ryż, Suszone owoce, Zboża, Ziarna  
Skład maszyny: dysze, lej, maszyna pakująca, mieszalnik, podajnik, zgrzewanie

Proces działania Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej  
Pojemność zbiornika (l) 50  
Zużycie powietrza m3/min 120  
Kształt podstawy: Owale, Prostokąt  
Grubość materiału (mm) 0,04-0,18  
Ciśnienie powietrza (MPa) 0.6  
Zasilanie 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz

Cechy maszyny: CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora  
Podzespoły: Europejskie, Festo, Mitsubishi  
BRANŻE: Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza  
ATUTY: Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

## NASYPYWANIE

Dozownik wagowy liniowy: Proszek, granulat, zioła lecznicze, kawa, tradycyjna medycyna chińska, herbata, nasiona, żywność, nasiona sezamu, zboża, kolcowój chiński, ryż, proszek dla smakoszy, sól, przyprawy, fasola, produkty specjalne, produkty suche, składniki chemiczne, komponenty elektroniczne, komponenty sprzętowe i inne nieklejące się materiały stałe.

- Mikrokomputer steruje energią własną, dzięki czemu dozowanie jest bardziej precyzyjne i dokładne, szybki, w pełni zautomatyzowany proces dozowania.
- Materiał styków składa się w całości ze stali nierdzewnej, bez zanieczyszczonego materiału.
- Maszyna działa płynnie, cicha praca.
- mały rozmiar, niewielka waga.
- minimalna moc, oszczędność energii.
- ukośne rzucanie karmienia, nie ściskaj uszkodzeń materialnych, szczególnie w przypadku opakowań z materiałów delikatnych.

### Parametry:

Wydajność pomiaru (g) 3000

Prędkość pomiaru (razy / min.) 12-22

Dokładność ważenia  $\pm 0,5\%$

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 69,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [GRANULOWANE](#), [NASYPYWANIE](#)





## MASZYNA PAKUJĄCA W SASZETKI MAŁE DROBNE PRZEDMIOTY

automatyczna maszyna do pakowania tabletek, gum do żucia, nasion, drobnych, ziaren

szerokość torby: 30-100mm; Długość: 30-160 mm

Maksymalna szerokość filmu 220 mm

Typ worka 3-stronne uszczelnienie / 4-boczne uszczelnienie / tylne uszczelnienie

Wydajność 30-75 worków / min

Tryb pomiaru Licznik tabletek

Styl sterowania Importowany system sterowania PLC + ekran obsługi w języku angielskim/polskim

Moc 1,2 kW

Zasilanie AC220v jednofazowe 50 Hz

Wygląd Stal nierdzewna 304

Waga Waga netto: 185 kg Waga brutto: 220 kg

Wymiar L: 700 × W: 600 × H: 1750 mm

Folia do pakowania Folia kompozytowa lub laminowana, którą można zgrzewać, np. Papier / polietylen; celofan / polietylen; folia aluminiowa / polietylen; BOPP / polietylen; nylon / polietylen

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI PILLOW PODUSZKI STOJĄCA Z PERFORACJĄ

Prędkość pakowania: 99 worek / min

Rozmiar torby: (L) 60-300mm (W) 90-200mm

Forma do wyrobu torebek: poduszka, worek do stania, urządzenie do dziurkowania

Maksymalna szerokość folii opakowaniowej: 420 mm

Grubość folii: 0,04-0,09 mm

Zużycie powietrza: 0,8 MPa 0,5 m<sup>3</sup> / min

Całkowita moc / napięcie: 3 kW / 380 V 50-60 Hz

Wymiary: L1458 \* W920 \* H1392mm

Masa całkowita: 500kg

proszę wybrać

Opis produktu

AUF jest wiodącym producentem pionowych maszyn pakujących i jednym z najlepszych producentów na rynku.

Produkujemy zgodnie ze specyfikacjami przemysłowymi i zawsze dbamy o jakość opakowań dostarczanych produktów. Ponadto ceny produktów są dość rozsądne.

Połączenie sterowania PLC i ekranu dotykowego zapewnia przyjazną dla użytkownika obsługę i wysoką precyzję

Sprzęt spełnia wymagania GMP i jest wykonany ze stali SS304, mocny i trwały, piękny wygląd i stabilny

Maszyna może automatycznie realizować wszystkie procesy: odmierzanie, napełnianie, tworzenie worków, nadruk daty i transport gotowego produktu

System podawania folii serwo, rejestracja, automatyczna korekta pozycji zgrzewania i cięcia, wysoki stopień automatyzacji

Maszyna posiada funkcję automatycznego alarmu, aby zmniejszyć zużycie do minimum.

Szereg zastosowań

Ta maszyna pakująca może być używana do pakowania materiałów sypkich o nieregularnych kształtach, potraw dmuchanych i przekąsek .

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



## **LINIA AUTOMATYCZNA DO PAKOWANIA PRODUKTÓW SYPKICH DO 100 SZT. TOREBEK**

Prędkość pakowania: 99 worek / min

Rozmiar torby: (L) 60-300mm (W) 90-200mm

Forma do wyrobu torebek: woreczek typu poduszka, worek do stania, urządzenie do dziurkowania

Maksymalna szerokość folii opakowaniowej: 420 mm

Grubość folii: 0,04-0,09 mm

## NASYPYWANIE

Zużycie powietrza: 0,8 MPa 0,5 m<sup>3</sup> / min  
Całkowita moc / napięcie: 3 kW / 380 V 50-60 Hz  
Wymiary: L1458 \* W920 \* H1392mm  
Masa całkowita: 500kg  
proszę wybrać  
główna cecha

Niskie inwestycje, wysoki zwrot, duża prędkość i wysoka wydajność Maszyna pakująca Chuangbao.  
Zaimportowany pełny komputerowy system sterowania PLC, interfejs człowiek-maszyna, duży ekran dotykowy, łatwy w obsłudze.

System transportu folii serwo, poziome sterowanie serwomechanizmem zgrzewania, dokładne pozycjonowanie, doskonała wydajność całej maszyny, co maksymalizuje niezawodność i inteligencję całej maszyny.

Maszyna ta może automatycznie ukończyć cały proces karmienia, produkcji worków, napełniania, robienia worków, drukowania daty, nadmuchiwanie (wydechu), liczenia i gotowego produktu po dopasowaniu do urządzenia pomiarowego.

Forma do produkcji toreb: Ta maszyna może wytwarzać torby w kształcie poduszki i torby stojące zgodnie z potrzebami klienta.

Cechy produktu wagi czternastogłowicowej

Funkcja automatycznej regulacji amplitudy w celu optymalizacji współczynnika kwalifikacji produkcji.

Amplitudę można modyfikować niezależnie, dzięki czemu operacja jest wygodniejsza.

Funkcja wyładowywania sekwencyjnego pozwala uniknąć blokowania materiału i dostosować się do materiałów o dużych częściach.

Wielojęzyczny system kontroli.

10-calowy ekran dotykowy, z interfejsem USB, można podłączyć do dysku U, myszy, drukarki itp.

Wodoodporna i pyłoszczelna konstrukcja o stopniu ochrony IP65 jest bardziej odpowiednia do prac mokrych i zakurzonych.

32-bitowa funkcja przetwarzania chipów, wyświetlanie masy w czasie rzeczywistym w każdym zbiorniku.

Cechy produktu przenośnika materiału

Elewator nadaje się do pionowego podnoszenia peletu w przemyśle zbożowym, spożywczym, paszowym i chemicznym. Elewator napędza lej zasypowy do podnoszenia poprzez przenoszenie łańcucha. Służy do pionowego transportu cząstek i małych kawałków materiałów. Ma zalety dużego udźwigu i wysokiego stopnia podnoszenia.

Obsługa funkcji produktu platformy

Platforma jest solidna i niełatwa do wstrząśnięcia, piękna i hojna, stół wykonany jest z antypoślizgowej wzorzystej płyty aluminiowej, otoczony poręczami, praktyczny i bezpieczny.

Parametry techniczne: Rozmiar niestandardowy w zależności od modelu, szerokość stołu: 1,8 m \* 1,8 m, 2 m \* 2 m, wysokość: 1,8 m, 2 m, 2,2, 2,4 m.

Cechy przenośnika produktu gotowego TP200

Maszyna może transportować automatycznie zapakowane gotowe torby do urządzenia do kontroli po zapakowaniu lub platformy pakowania.

Szereg zastosowań

Różne produkty ziarniste (pestki melona, migdały, pistacje, orzeszki pinii, słodczyce, galaretki, różne produkty z fasoli itp.), Produkty głęboko mrożone (knedle głęboko mrożone, kulki ryżowe głęboko mrożone, itp.), Karma dla zwierząt, pieczywo (herbatniki), różne rodzaje Przekąski (suszone śliwki, chipsy ziemniaczane itp.). Produkty sprzętowe (śruby, nakrętki itp.).

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)





## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI PILLOW PODUSZKI

Automatyczna pionowa maszyna pakująca jest w pełni automatyczna, z panelem dotykowym. Układ sterowania maszyny pakującej obejmuje elektroniczną kontrolę temperatury oraz automatyczny system kontroli nadruku. Automatyczna maszyna pakująca pionowa to wielofunkcyjna automatyczna maszyna pakująca, która w połączeniu z bardzo precyzyjną wagą wielogłowicową, systemem napełniania i wagą liniową może zapakować prawie wszystkie materiały ziarniste lub proszkowe i zapewnić wymagane opakowanie. Dokładność wagi.

## NASYPYWANIE

Automatyczny pomiar i zaślepianie, różne typy worków, automatyczne tworzenie i pakowanie worków.

Energooszczędne, wysokowydajne, w pełni zautomatyzowane, proste w obsłudze i trwałe.

Innowacyjna miarka, innowacyjna miarka, wyposażona w wizjer, sytuacja wewnętrzna jest jasna na pierwszy rzut oka.

Całe oprogramowanie jest sterowane i programowane przez komputer, a każde złącze jest oznaczone numerem, które jest uporządkowane i łatwe w utrzymaniu.

W zależności od potrzeb klienta możemy wykonać różne rodzaje worków kształtowych.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



# MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI PILLOW PODUSZKI Z GŁOWICĄ DWURZĘDOWĄ

Pionowa maszyna pakująca z dwugłowicową wagą

Dokładność pomiaru:  $\leq \pm 1,5\%$

Rozmiar torby: szerokość przednia 130-300 mm, szerokość boku 50-165 mm, szerokość zgrzewu bocznego 5-10 mm

Maksymalna szerokość folii opakowaniowej: 820 mm

Forma workowa: folia rolkowa do materiałów opakowaniowych, automatyczna torebka maszynowa z zgrzewem górnym, dolnym i tylnym.

Grubość folii: 0,04-0,09 mm

Materiały opakowaniowe: BOPP / CPP, PET / AL / PE i inne ogrzewane materiały kompozytowe

Całkowite zużycie powietrza: 0,8Mpa 0,3 m<sup>3</sup> / min

Całkowita moc całego zestawu sprzętu: maszyna w kształcie litery Z (0,87 kW) + ważenie dwugłowicowe (1 kW) + host (5 kW) + 0,04 kW = 6,91 kW

Napięcie: trójfazowe czteroprzewodowe 380 V 50 HZ

Sprężarka powietrza: nie mniej niż 1 metr sześcienny

Całkowita wysokość całego zestawu wyposażenia: 4,44 metra

Torba do pakowania wykonana przez tę serię maszyn pakujących ma cztery rogi zgrzewane na podstawie woreczka pionowego, co sprawia, że worek do pakowania jest bardziej trójwymiarowy i piękniejszy w wyglądzie. Opakowanie Chuangbao.

Ta seria modeli integruje produkcję worków, napełnianie, uszczelnianie, drukowanie, dziurkowanie i liczenie. Posiada synchroniczny pas silnika serwo do ciągnięcia folii i ma funkcję automatycznej korekty.

Funkcja automatycznej korekty oszczędza czas i film oraz poprawia niezawodność i inteligencję całej maszyny.

Komponenty sterowania PLC przyjmują urządzenia elektryczne znanych międzynarodowych marek, które są niezawodne w działaniu; uszczelnienie poziome i pionowe przyjmuje pneumatyczne, stabilne i niezawodne działanie.

Zaawansowana konstrukcja zapewnia, że ta seria maszyn pakujących jest odpowiednia dla różnych gałęzi przemysłu, jest bardzo wygodna w regulacji, obsłudze i konserwacji podczas użytkowania oraz może być używana z różnymi urządzeniami pomiarowymi w kraju i za granicą.

Forma do wyrobu torebek: worek na poduszkę, worek do stania, pasek perforowany.

Cechy ważenia dwugłowicowego

Precyzyjny cyfrowy czujnik wagowy.

System sterowania PLC jest stabilny i niezawodny.

Wiele opcji językowych, kolorowy ekran dotykowy.

Całość wykonana ze stali nierdzewnej, czysta i higieniczna.

Części stykające się z materiałem (lej magazynowy, dolny lej, płyta vibracyjna, lej do odmierzania materiału itp.)

Można szybko zdemontować, co jest szczególnie wygodne do czyszczenia.

W zależności od sytuacji produkcyjnej parametry można modyfikować bezpośrednio podczas pracy, co jest łatwe w obsłudze.

Jednocześnie można zważyć wiele różnych materiałów, aby zrealizować pakowanie materiałów mieszanych.

Zastosowano bezstopniowy system podawania wibratora, aby materiał był bardziej jednolity, a zakres ważenia był większy.

Cechy produktu przenośnika

Elewator nadaje się do pionowego podnoszenia peletu w przemyśle zbożowym, spożywczym, paszowym i chemicznym. Wciągnik napędza lej w celu unoszenia poprzez przekładnię łańcucha. Służy do pionowego transportu cząstek i małych kawałków materiału. Ma zalety dużego udźwigu, wysokiego stopnia podnoszenia i cichej pracy.

Wyższość pakowania nowego przenośnika materiałowego CB-TK9Z.

Wszystkie koła zębate są pogrubione, działają płynnie i cicho.

Łańcuch jest grubszy, a operacja stabilniejsza.

Kosz przenoszący jest typu półzamkniętego, który nie upuszcza materiału ani leja.

Całkowicie zamknięte, czyste i sanitarne.

Wspieranie platformy P2.0m-2.0m

Platforma jest solidna i niełatwa do wstrząśnięcia, piękna i hojna, stół wykonany jest z antypoślizgowej wzorzystej płyty aluminiowej, otoczony poręczami, praktyczny i bezpieczny.

Parametry techniczne: Rozmiar niestandardowy w zależności od modelu, szerokość stołu: 1,8 m \* 1,8 m, 2 m \* 2 m, wysokość: 1,8 m, 2 m, 2,2, 2,4 m.

Cechy przenośnika produktu gotowego CB-TP200

Maszyna może transportować automatycznie zapakowane gotowe torby do urządzenia do kontroli po

zapakowaniu lub platformy pakowania.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA PIONOWA W TOREBCE STOJĄCEJ

Maksymalna prędkość pakowania: 50 szt./ min

Rozmiar worka: szerokość przodu: 70-180 mm, szerokość: 40-100 mm, szerokość zgrzewu bocznego: 5-10 mm

Rodzaj torby: worek do stania

Maksymalna szerokość folii: 500 mm

Zużycie powietrza: 0,8 Mps 0,3 m<sup>3</sup> / min

Napięcie zasilania: 3,5 kW 220 V 50 Hz

Wymiary: (L) 1700 × (W) 1420 × (H) 1850 mm

Waga maszyny: 750 kg  
proszę wybrać

Nowy patent na wygląd sprawia, że model jest bardziej luksusowy i z wyższej półki.

Solidne i piękne drzwi ochronne mają dobre właściwości wodoodporne i ochronne.

Ponad 90% części wykonano z wysokiej jakości materiałów nierdzewnych, aby wydłużyć żywotność maszyny.

Komponenty elektryczne przyjmują importowane marki, a prawdziwa wysoka jakość zapewnia stabilną pracę



maszyny.

Przyjmuje oddzielny system membranowy, który jest wygodny i praktyczny.

Drukarka jest zainstalowana do góry nogami, co ułatwia regulację i wymianę.

Nowo zmodernizowany i ulepszony poprzednik sprawia, że kształt torby do pakowania jest bardziej ekskluzywny i piękny.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI PILLOW PODUSZKI

Dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu w odpowiednich dziedzinach, jesteśmy zobowiązani do dostarczania wysokiej jakości pionowych maszyn pakujących do pakowania opakowań w różnych branżach. Projektując tę maszynę pakującą korzystamy z najlepszej jakości komponentów i nowoczesnej technologii. Dostarczona maszyna pakująca jest powszechnie chwalona przez klientów za jej właściwości jakościowe. Ponadto dostarczamy klientom maszyny pakujące o różnych rozmiarach i wzorach worków.

Wydajne opakowanie

Scentralizowane sterowanie maszyną z wyświetlaczem cyfrowym

Kompaktowa konstrukcja, łatwa obsługa, niskie koszty utrzymania

Odporność na korozję, wykonana ze stali nierdzewnej 304, bez rdzy

Łatwy w instalacji i przenoszeniu

## NASYPYWANIE

Aby wydrukować MRP, miesiąc pakowania, numer partii itp.  
Wyświetlaj / kontroluj temperaturę zgrzewania zgrzewarki  
Pomóż wykryć datę produkcji i datę ważności.  
Optymalna temperatura dla uszczelnienia / lepsze uszczelnienie  
Certyfikat bezpieczeństwa produktu CE. Zapewnij jakość produktu i doskonałą obsługę.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI PILLOW PODUSZKI

Oferujemy szereg automatycznych pionowych maszyn pakujących. Dostarczona maszyna ma wysokie wymagania rynkowe ze względu na wysokiej jakości surowce zapewniające wytrzymałość i solidną konstrukcję. Maszyny te produkujemy zgodnie z ustalonymi standardami branżowymi, stosując najwyższej jakości surowce i zaawansowaną technologię.

funkcje

Ta maszyna może wykonywać prace, takie jak pomiar, napełnianie i napełnianie azotem.

Silnik serwo wprawia śrubę w ruch obrotowy, aby osiągnąć cel odmierzania i napełniania materiałów.

Służy do obliczania materiałów proszkowych, które są łatwe do rozprowadzenia lub mają słabą płynność. Część kontaktowa jest wykonana ze stali nierdzewnej 304.

Oszczędź czas / miejsce / energię i oszczędność.

Pomóż wykryć datę produkcji i datę ważności.

Długowieczne, higieniczne opakowanie, oszczędność laminatu.

Migracja wymaga mniej pracy.


Optymalna temperatura dla uzyskania lepszego efektu uszczelnienia.

Szereg zastosowań

Maszyna ta nadaje się do automatycznego pakowania płynnych materiałów w produkty spożywcze i chemiczne, takie jak masło orzechowe, mleko, przyprawy i sosy.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

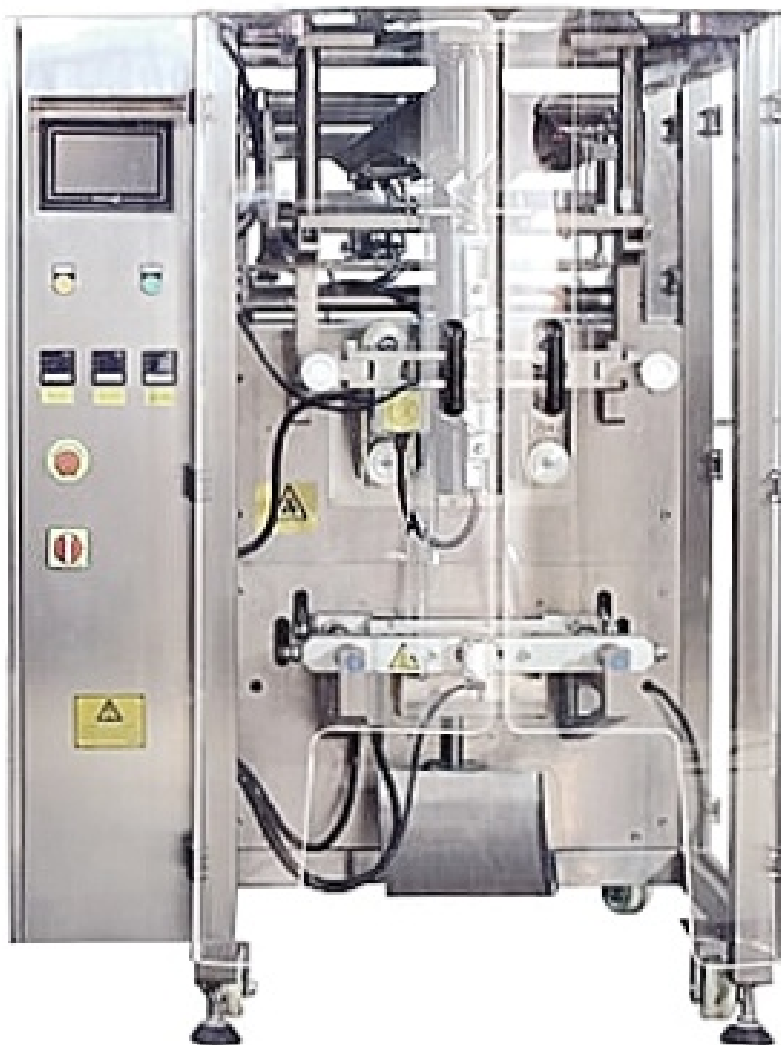



## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI PILLOW PODUSZKI PERFORACJA NA SYPKIE WYROBY PRECYZYJNA

Automatyczna duża maszyna pakująca

Prędkość pakowania: 35-45 worków / min (w zależności od materiału)

Dokładność pomiaru:  $\leq \pm 1,5-2\%$

Rozmiar torby: (długość) 80-350 mm (szerokość) 100-250 mm

Maksymalna szerokość folii opakowaniowej: 520 mm

Forma wykonania worka: worek na poduszkę, worek perforowany, worek na szpilki, worek próżniowy

Forma ciągnięcia folii: podwójne pasy ciągnące folię

Grubość folii: 0,04-0,09 mm

Materiały opakowaniowe: BOPP / CPP, PET / AL / PE i inne ogrzewane materiały kompozytowe

Zużycie powietrza: 0,8Mpa 0,5 m<sup>3</sup> / min

Napięcie zasilania: 2,2 kW / 220 V 50/60 Hz

Sprężarka powietrza: nie mniej niż 1 m<sup>3</sup>

Pozioma siła zgrzewania: pneumatyczna

Wymiary: (L) długość 1350 \* (W) szerokość 1140 \* (H) wysokość \* 1450

proszę wybrać

funkcje

Cała maszyna może być wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304 #, która jest odporna na korozję i ma dłuższą żywotność.

Importowane komponenty sterowania PLC to wszystkie międzynarodowe markowe urządzenia elektryczne o niezawodnej wydajności.

Podwójne pasy szybciej ciągną folię i poruszają się płynniej.

Doskonały system sygnalizacji usterek pomaga szybko i skutecznie rozwiązywać problemy.

Doskonała wydajność, może zakończyć wysyłanie, mierzenie, wytwarzanie worków, napełnianie, nadmuchiwanie (wydech), uszczelnianie, cięcie, drukowanie daty itp.

Dokładność pomiaru jest wysoka.

Wysoka wydajność, odpowiednia do delikatnych przedmiotów.

Kombinacja wyposażenia: w tym pionowa maszyna pakująca, wielogłowicowa waga kombinowana, platforma i półka, podajnik wibracyjny, podnośnik kubekowy i przenośnik wyjściowy.

Szereg zastosowań:

Zastosowania: Nadaje się do wysokiej dokładności pomiaru i delikatnych materiałów sypkich, takich jak nasiona, ryż, orzechy, słodczyce, drobny sprzęt itp.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)





## MASZYNA PAKUJĄCA PIONOWO TOREBKI PODUSZKI SYPKIE PRÓŻNIOWO

Automatyczna duża pionowa maszyna pakująca  
Prędkość pakowania: 25-30 worków / min (w zależności od materiału)  
Dokładność pomiaru:  $\leq \pm 1,5-2\%$   
Rozmiar torby: (długość) 100-470 mm (szerokość) 115-350 mm  
Maksymalna szerokość folii opakowaniowej: 730 mm

## NASYPYWANIE

Forma wykonania worka: worek poduszka, worek perforowany, worek nacinany, worek próżniowy

Forma ciągnięcia folii: podwójne pasy ciągnące folię

Grubość folii: 0,04-0,09 mm

Materiały opakowaniowe: BOPP / CPP, PET / AL / PE i inne ogrzewane materiały kompozytowe

Zużycie powietrza: 0,8Mpa 0,5 m<sup>3</sup> / min

Napięcie zasilania: 2,2 kW / 220 V 50/60 Hz

Sprężarka powietrza: nie mniej niż 1 m<sup>3</sup>

Pozioma siła zgrzewania: pneumatyczna

Wymiary: (L) długość 1820 \* (W) szerokość 1430 \* (H) wysokość \* 2000

Ta seria modeli łączy w sobie tworzenie worków, napełnianie, uszczelnianie, drukowanie, dziurkowanie i liczenie. Używanie podwójnego paska synchronicznego z serwowmotorem do ciągnięcia folii i ma funkcję automatycznej korekty.

Komponenty sterowania PLC to produkty znanych międzynarodowych marek o niezawodnej wydajności. Poziome i pionowe uszczelnienie jest pneumatyczne, a działanie jest stabilne i niezawodne.

Zastosowano górne urządzenie zaciskowe i dolne urządzenie podtrzymujące, aby skutecznie zapobiegać pękaniu torby i zmniejszać straty.

Jest kontrolowany przez mikrokomputer i posiada sterownik sygnału do ustawiania programu w celu wykonania całego zestawu zadań synchronizacji, w tym długości worka, pozycjonowania, automatycznego wykrywania kursora, automatycznej diagnostyki błędów i wyświetlania na ekranie.

Doskonała wydajność, może automatycznie wykonać szereg operacji: tworzenie worków, pomiar materiału, napełnianie, napełnianie, liczenie, uszczelnianie, drukowanie kodu, cięcie, drukowanie daty, wyłączenie ilościowe, cięcie wsadowe i cięcie równoległe.

Materiały do zgrzewania, takie jak poliester / polietylen, nylonowa folia kompozytowa, wzmocniona folia kompozytowa, BOPP itp.

Szereg zastosowań

Służy do pakowania żywności, przypraw, codziennej chemii i leków. Takie jak dmuchane jedzenie, świeże frytki, kruche ciasto, orzeszki ziemne, wafle ryżowe, naleśniki, nasiona itp.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI PILLOW PODUSZKA W ZMODYFIKOWANEJ ATMOSFERZE CO2 AZOT LUB VACCUM

Maszyna pakująca pionowa w zmodyfikowanej atmosferze CO2 azot lub vaccum.

Prędkość pakowania: 70 worków / min

Rozmiar torby: (L) 80-200 (W) 50-150 mm

Forma do wyrobu torebek: worek na poduszkę, worek do stania, pasek perforowany

Zakres pomiarowy: maks. 500 ml

Maksymalna szerokość folii opakowaniowej: 320 mm

Grubość folii: 0,04-0,09 mm

Zużycie powietrza: 0,8 ps 0,25 m<sup>3</sup> / min

Całkowita moc / napięcie: 2 kW 220 V 50 Hz

Wymiary: L1110 \* W800 \* H1130mm

Całkowita waga: 300 kg

proszę wybrać

Opis główny

Maszyna do pakowania w folię pa/pe jest specjalnie zaprojektowana do ciągłego pakowania wielu różnych typów produktów. Maszyna jest bardzo elastyczna w zakresie zmiany rozmiaru formowania, aby dostosować się do różnych kształtów i ma wszechstronność, aby dostosować się do każdego rodzaju folii.

Zaimportowany pełny komputerowy system sterowania PLC, interfejs człowiek-maszyna, obsługa ekranu dotykowego jest prosta i intuicyjna.

System transportu folii serwo, poziome sterowanie pneumatyczne uszczelnienia, dokładne pozycjonowanie, doskonała wydajność całej maszyny i piękne opakowanie.

Doskonała funkcja automatycznej ochrony alarmu ogranicza straty do minimum.

Ta maszyna jest dopasowana do urządzenia pomiarowego, aby automatycznie zakończyć wszystkie procesy pakowania, takie jak pomiar, karmienie, napełnianie, tworzenie worków i drukowanie daty.

Forma do produkcji toreb: Ta maszyna może wytwarzać torby w kształcie poduszki, torby stojące i paski perforowane zgodnie z potrzebami klienta.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304.

Ekran dotykowy umożliwia regulację czasu zgrzewania, temperatury i nacisku poziomych szczęk zgrzewających.

Przycisk sterowania do wprowadzania różnych pozycji poziomych operatora.

Dokładna kontrola długości worka przy dużej lub małej prędkości Dokładna kontrola długości worka przy dużej lub małej prędkości.

Poziomo uszczelniona linia wykrywania przeszkód.

Automatyczne wykrywanie nietypowych warunków w temperaturze uszczelnienia lub ciśnieniu powietrza w systemie.

Szereg zastosowań

Używany w dmuchanej żywności, przekąskach, medycynie, produktach chemicznych, produktach sprzętowych i wielu innych dziedzinach.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 129,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZyny](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)





## MASZYNA PAKUJĄCA PILLOW PODUSZKA SYPKIE ELASTYCZNA ZMIANA WYMIARU

Maszyna pakująca

Prędkość pakowania: 70 worków / min

Rozmiar torby: (L) 80-200 (W) 50-150 mm

Forma do wyrobu torebek: worek poduszka, worek do stojący, saszetka z nacieciami

Zakres pomiarowy: maks. 500 ml

Maksymalna szerokość folii opakowaniowej: 320 mm

Grubość folii: 0,04-0,09 mm

Zużycie powietrza: 0,8 ps 0,25 m<sup>3</sup> / min

Całkowita moc / napięcie: 2 kW 220 V 50 Hz

Wymiary: L1110 \* W800 \* H1130mm

Całkowita waga: 300 kg

Maszyna do pakowania w folię jest specjalnie zaprojektowana do ciągłego pakowania wielu różnych typów produktów. Maszyna jest bardzo elastyczna w zakresie zmiany rozmiaru formowania, aby dostosować się do różnych części, i ma wszechstronność, aby dostosować się do każdego rodzaju folii.

funkcje

Zaimportowany pełny komputerowy system sterowania PLC, interfejs człowiek-maszyna, obsługa ekranu dotykowego jest prosta i intuicyjna.

## NASYPYWANIE

System transportu folii serwo, poziome sterowanie pneumatyczne uszczelnienia, dokładne pozycjonowanie, doskonała wydajność całej maszyny i piękne opakowanie.

Doskonała funkcja automatycznej ochrony alarmu ogranicza straty do minimum.

Ta maszyna jest dopasowana do urządzenia pomiarowego, aby automatycznie zakończyć wszystkie procesy pakowania, takie jak pomiar, karmienie, napełnianie, tworzenie worków i drukowanie daty.

Forma do produkcji toreb: Ta maszyna może wytwarzać torby w kształcie poduszki, torby stojące i paski perforowane zgodnie z potrzebami klienta.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304.

Ekran dotykowy umożliwia regulację czasu zgrzewania, temperatury i nacisku poziomych szczęk zgrzewających.

Przycisk sterowania do wprowadzania różnych pozycji poziomych operatora.

Dokładna kontrola długości worka przy dużej lub małej prędkości. Dokładna kontrola długości worka przy dużej lub małej prędkości.

Poziomo uszczelniona linia wykrywania przeszkód.

Automatyczne wykrywanie nietypowych warunków w temperaturze uszczelnienia lub ciśnieniu powietrza w systemie.

Szereg zastosowań

Używany w dmuchanej żywności, przekąskach, medycynie, produktach chemicznych, produktach sprzętowych i wielu innych dziedzinach.

[przeczytaj więcej](#)


**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZINY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



# MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI STABILNE STOJĄCE

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZyny](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

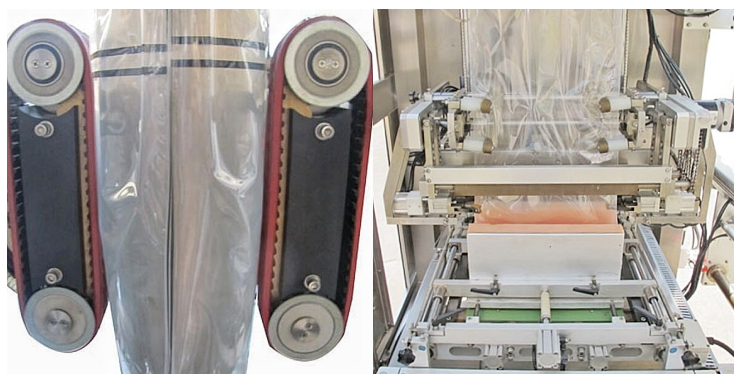



## MASZYNA PAKUJĄCA W TOREBKI PILLOW PODUSZKA

Szerokość folii: 360-820 mm  
Prędkość pakowania: 30 worków / min (w zależności od materiału)  
Rozmiar torby: (L) 180-520mm (W) 180-410mm  
Objętość napełniania: 10L  
Średnica zewnętrzna folii: 400 mm  
Grubość folii: 0,04-0,09 mm  
Wewnętrzna średnica rdzenia papieru: 75 mm  
Tryb rysowania: gumowa przyczepność rolkowa  
Zużycie powietrza: 0,8 MPa 0,5 m<sup>3</sup>  
Zasilanie: 4KW 220V 50 / 60Hz  
Wymiary:  
1907 \* 1570 \* 1991 bez kasztowania  
1907 \* 1570 \* 2719 z wykrawaniem  
Całkowita waga maszyny: 850 kg

### Opis produktu

Maszyna pakująca jest wykonana z najwyższej jakości materiałów, które spełniają wymagania branżowe. Dostarczane przez nas maszyny pakujące do napełniania mają różne specyfikacje, aby sprostać różnym potrzebom klientów.

### funkcje

Rama ma dwa opcjonalne materiały. Gdy rama ze stali nierdzewnej jest skonfigurowana, ponad 95% części całej maszyny jest wykonanych ze stali nierdzewnej, a odsłonięte urządzenia elektryczne mają wodoodporność IP6. W wilgotnym środowisku może nadal działać stabilnie i długo.

Zastosowanie rolek gumowych typu wahacza do ciągnięcia folii (napędzanych serwowotorem i reduktorem planetarnym) może skutecznie poradzić sobie z pełnym pakowaniem mieszanin ciec-ciało stałe.

regulacja naciągu folii w górę i w dół dostosowuje się do różnych długości worków, różnych materiałów i pojemności.

Czujnik wykrywania materiału może wykryć położenie materiału przez folię i precyzyjnie uzyskać informacje zwrotne podczas procesu napełniania opakowania.

Ośmioznakowe koło rozkładane z łatwością rozwiązuje problem polegający na tym, że czterostronną zgrzewaną torebkę można łatwo przecenić.

Sześciokątna konstrukcja rurki do dozowania może lepiej kształtować worek i zapewniać jej wygląd.

Konstrukcja z mocnym zgrzewem poziomym ma dwie opcjonalne konfiguracje mocy cylindra i szybkie uszczelnienie poziome serwo.




Wzdłużna konstrukcja uszczelniająca przyjmuje nowy typ regulacji śrubą, aby dostosować różne wymiary.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 180,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#)



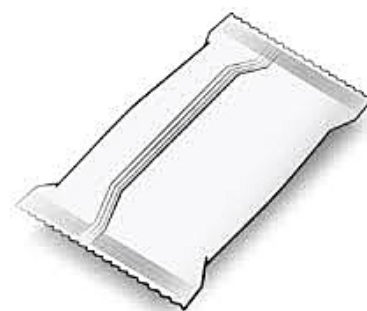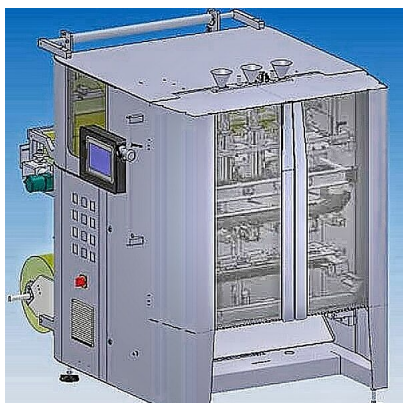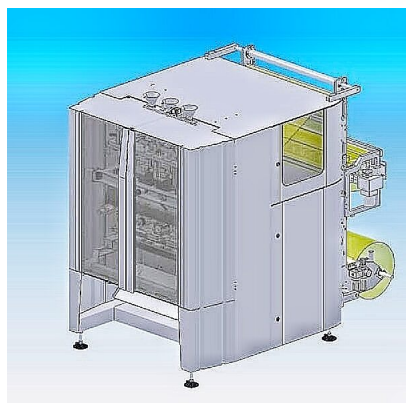

## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI PILLOW PODUSZKI W DWÓCH LINIACH PIONOWO

Szerokość folii: 400 mm-800 mm

Prędkość pakowania: MAX 40 worków / min / na

Rozmiar torby do pakowania: (długość) 60-200 mm (szerokość) 35-100 mm

Maksymalna szerokość folii 400 \* 800 mm

Grubość folii: 0,04-0,09 mm

Zużycie powietrza: 0,8 ps 0,7 m<sup>3</sup> / min

Zasilanie: 6,2 kW 220 V 50 Hz / 60 Hz

## NASYPYWANIE

Rozmiar: (długość) 2200 \* (szerokość) 1460 (wysokość) 1800 mm  
Waga: 700 kg

Dostępne są dwa opcjonalne materiały na ramę. Po skonfigurowaniu ramy ze stali nierdzewnej ponad 95% części całej maszyny jest wykonanych z materiału nierdzewnego. W wilgotnym środowisku opakowanie może nadal działać stabilnie i służyć przez długi czas.

Metoda poziomego ciągnięcia folii uszczelniającej napędzana jest serwomotorem z przekładnią planetarną. Oprócz standardowych woreczków typu poduszka istnieją również spersonalizowane, trójstronnie zgrzewane torebki na maszynie wieloliniowej, stwarzające klientom warunki do promowania produktów.

Modułowa konstrukcja shapera to gwarancja wyglądu torby.

Konstrukcja z mocą uszczelnienia poziomego ma dwie opcjonalne konfiguracje mocy cylindra i szybkie uszczelnienie poziome serwo.

Wzdłużna konstrukcja zgrzewania ustawiana przez śrubę w celu ustawienia różnych wymiarów.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 170,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [PROSZEK](#)





## MASZYNA DO PAKOWANIA W TOREBKI DOYPACK STOJĄCE ZE STRUNĄ

Szybkość pakowania: 35 worków / min

Zakres folii: 340 mm-820 mm

Rozmiar torby: szerokość przednia 100-240 mm, szerokość zgrzewu bocznego 5-10 mm, szerokość boku 50-120 mm, wysokość worka 100-420 mm

Zużycie powietrza: 0,8 Mps / 0,4 m³

Typ zasilania: 4,7 kW 220 V 50 HZ / 60 HZ

Wymiary: 4,7 kW 220 V 50 Hz / 60 Hz

Wymiary: (L) 2040x (W) 1800x (H) 2140mm

Masa całej maszyny: 900 kg

Nowy rodzaj torebki z fałdami ze struną i bocznymi zgrzewami usztywniają worek. Wygląd torby sprawia, że model jest bardziej luksusowy i z wyższej półki.

Solidne i wygodne drzwi ochronne mają dobre właściwości wodoodporne i ochronne.

Ponad 90% części wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co wydłuża żywotność maszyny.

Komponenty elektryczne wykonane z renomowanych marek a prawdziwa wysoka jakość zapewnia stabilną pracę maszyny.

Użycie oddzielnego systemu ładowania formy jest wygodne i praktyczne.

Nowo zmodernizowany i ulepszony poprzedni sprawia, że kształt torby do pakowania jest bardziej ekskluzywny i ergonomiczny.

Wysokiej klasy nowy typ torby stwarza klientom warunki do promowania produktów, opcjonalnych zamków wielokrotnie otwieranie, perforacji i łatwych do rozrywania urządzeń, funkcjonalnej rozbudowy.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 199,500.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#), [Uncategorized](#)





## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI DOYPACK STOJĄCE ZE STRUNĄ ZIPPER Z DOZOWNIKIEM SYPKICH OBIĘTOŚCIOWYM

### Opis:

Ta pionowa maszyna pakująca spełnia normy higieniczne maszyn do przetwarzania żywności. W maszynie części zamienne mające kontakt z materiałami i workami spełniają wymagania higieny żywności, obejmujące przetwarzanie materiałów, normy bezpieczeństwa i zdrowia żywności. W pełni zautomatyzowana operacja, po ulepszeniu, wyprodukowała wysokiej jakości, wysokowydajną automatyczną maszynę pakującą, kompletne



NASYPYWANIE

automatyczne podawanie, odmierzanie, wykonywanie worków, odchylenie, napełnianie, zgrzewanie, drukowanie daty, gotowy produkt i szereg automatycznych funkcji procesu.

funkcje

Najnowsza technologicznie maszyna do pakowania w wielofunkcyjną torbę typu doypack.

Worek stojący będzie stał i wyglądał elegancko na półce sklepowej.

Worek jest łatwy do otwierania i zamykania zamkiem błyskawicznym typu zipper, który jest odizolowany od powietrza z zewnątrz, co ma wpływ na zachowanie jakości i pokazuje technologię naszej maszyny pakującej.

Ponad 95% części całej maszyny jest wykonanych z materiałów nierdzewnych, które nadal mogą stabilnie pracować w **wilgotnym środowisku**.

Istnieją dwie opcjonalne metody ciągnięcia folii, taśma i siłownik, a wszystkie konfiguracje są napędzane przez serwomotory i reduktory planetarne.

Wysokiej klasy nowy typ torby stwarza klientom warunki do promowania produktów, z zamkiem błyskawicznym, perforacją (nacięciami bocznymi) i łatwymi do otwierania (rozdzierania).

Konstrukcja z mocą uszczelnienia poziomego ma dwie opcjonalne konfiguracje mocy cylindra i szybkie uszczelnienie poziome serwo.

Dolne prasowanie i podłużna struktura uszczelniająca torby regulowana jest śrubą, aby dostosować różne rozmiary dna.

Opatentowane urządzenie anty marszczenia folii, które napina , że torebka jest idealnie gładka i szczelna.

Pięciokątna konstrukcja tubusa może lepiej kształtować worek i mocny zgrzew zapewnia jej estetyczny wygląd.

Zastosowanie:

Pionowa maszyna pakująca może być używana do pakowania różnych materiałów stałych i ziarnistych: takich jak fasola, karma, karma dla zwierząt domowych, chipsy ziemniaczane, daktyle, pistacje, ryż, rodzynki, słodczyce, orzeszki ziemne, galaretki, owoce kandyzowane, orzechy włoskie, migdały, mięso, pigułki, cukier, sól, herbatniki, mrożone pierogi, czekolada itp.

TOREBKI & SASZETKI

Szerokość folii (mm)

Wydajność szt./minutę

Szerokość opakowania (mm)

Wysokość opakowania (mm)

Szerokość dna (mm)

Pojemność (ml)

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Zużycie powietrza m3/min

Moc maszyny kW

Zasilanie

Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack ze struną,  
Torebka Doypack ze struną i okienkiem

300-820

40

110-320

130-380

40-110

10000

0,04-0,09

400

76

0,7

4

230 V / 50 Hz

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 199,500.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [Uncategorized](#)

**Atrybuty**Array



## MASZYNA DO PAKOWANIA HERBATY W TOREBKACH ZE SZNURKIEM

automatyczna maszyna do pakowania torebek herbaty może automatycznie zakończyć cały proces pomiaru, formowania torebek, napełniania, mocowania nici, uszczelniania i cięcia itp. Jako materiał opakowaniowy przyjmuje się zgrzewalny papier filtracyjny.

podanie:

Automatyczna maszyna do pakowania torebek herbaty jest szeroko stosowana do pakowania napojów rozmięczających, takich jak herbata, chińskie leki ziołowe, kawa itp.

Parametry:

Napięcie (V / HZ)

AC 220/50 110/60

Moc (W)

1500

Pojemność opakowania (ml)

1,5-40

Wydajność (worki / min)

35-70

Długość torby (mm)

50-110

Szerokość worka (mm)

30-80

# NASYPYWANIE

Długość gwintu (mm)

160

Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.) (Mm)

840 × 640 × 1840




Waga netto (kg)

350

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 29,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [Uncategorized](#)

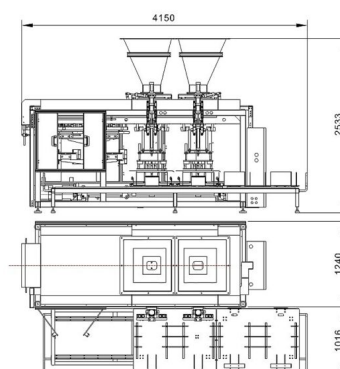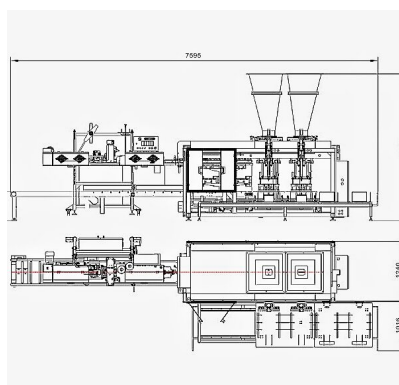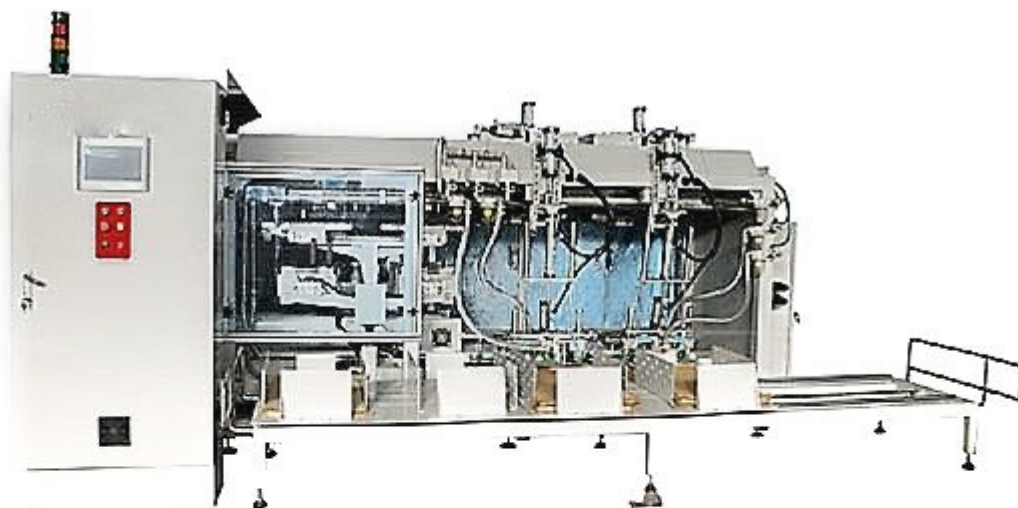

## MASZYNA DO PAKOWANIA W GOTOWE WORKI 20-50 KG

maszyna do pakowania w gotowe worki służy do automatycznego dostarczania i pobierania pustych worków do maszyny napełniającej.

W pełni zautomatyzowana linia do pakowania i zgrzewania worków, zmieniając proces pobierania worków na tryb automatyczny zamiast ręcznego.

Jest szeroko stosowany w produkcji opakowań z materiałów chemicznych, leków, zbóż, pasz, żywności itp.

Zasady działania:

Po umieszczeniu worków na platformie do przechowywania worków i uruchomieniu maszyny, mechanizm pobierania worka automatycznie usuwa torbę i obraca się o 90 °, aby wykonać czynność pobierania worka, a następnie koordynuje się z mechanizmem otwierania worka i mechanizmem lokalizacji worka, aby zrobić torbę gotowy do napełniania maszyny do napełniania materiałów wewnątrz worka. Po zakończeniu procesu napełniania worek jest przenoszony na przenośniki, przy czym powietrze jest usuwane za pomocą mechanizmu zaciskowego i synchronicznie górna część worka kierowana jest do zgrzewarki.

Parametry

Napięcie (V / Hz)

(3 fazy) AC380 / 50

Wydajność (worek / h)

600

Całkowita moc (KW)

7

Ciśnienie zasilania powietrzem (Mpa)

0,4-0,6

Prędkość wyciągu powietrza (m<sup>3</sup> / h)

45



Waga do napełnienia (kg)

20-50

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#), [WORKI](#)





## MASZYNA DO PAKOWANIA 20-50KG W GOTOWE WORKI

maszyna do automatycznego dostarczania i pobierania pustych worków z dużą prędkością do maszyny do napełniania.

Jego duża różnica w stosunku do serii maszyn polega na dokładniejszym i szybszym dostarczaniu worków, o wydajności 800 ~ 1000 worków / godzinę.

## NASYPYWANIE

Przyjmuje cztery serwomotory do sterowania, aby szybko i dokładnie wykonać czynność pobierania i otwierania worków, podnoszenia zasobnika materiału i przenoszenia worków.

Jego działanie odbywa się za pomocą doskonałego sterowania PLC, aby automatycznie zakończyć dostarczanie, pobieranie i napełnianie worków.

Zasady działania:

Po umieszczeniu worków na platformie do przechowywania worków i uruchomieniu maszyny, urządzenie podające worki popycha worki na półkę podającą worki, a mechanizm pobierający worki automatycznie usuwa torbę i obraca się o 90 °, aby wykonać czynność pobierania worka, a następnie koordynuje się z mechanizmem otwierania worka i mechanizmem lokalizacji worka, aby przygotować worek do napełniania przez maszynę do napełniania materiałów wewnątrz worka. Po zakończeniu procesu napełniania worek jest przenoszony na przenośniki, przy czym powietrze jest usuwane za pomocą mechanizmu zaciskowego i synchronicznie górna część worka kierowana jest do zgrzewarki.

Parametry:

Model

Napięcie (V / Hz)

(3 fazy) AC380 / 50

Wydajność (worek / h) 800-1000

Całkowita moc (KW) 13


Ciśnienie zasilania powietrzem (Mpa) 0,4-0,6

Prędkość wyciągu powietrza (m<sup>3</sup> / h) 22.5

Waga do napełnienia (kg) 20-50

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

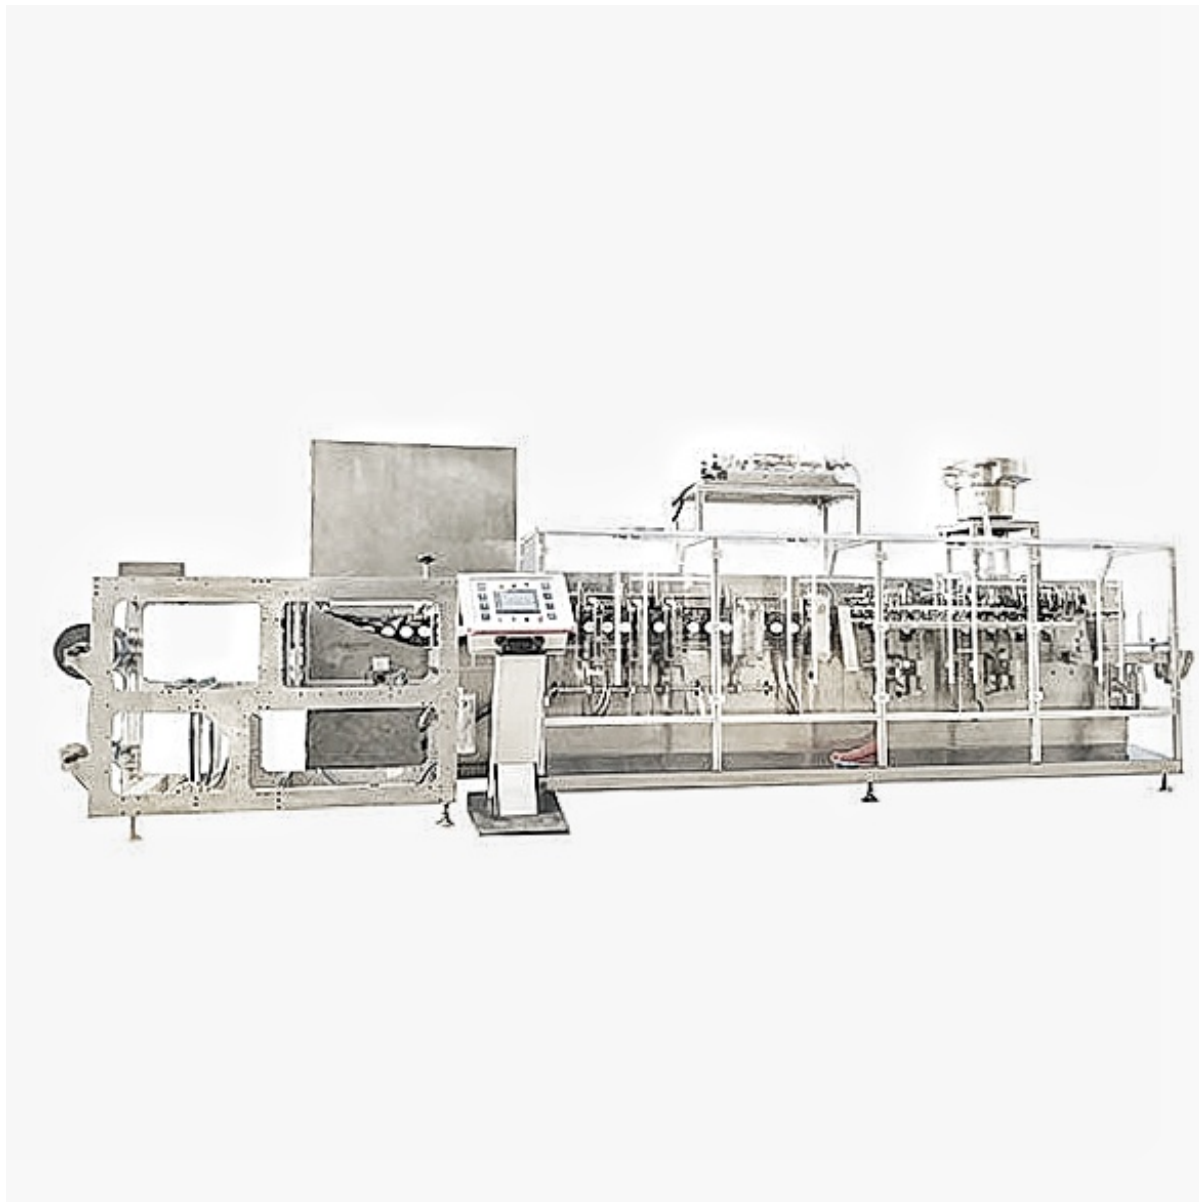

## MASZYNA PAKUJĄCA PRODUKUJĄCA TOREBKI DOYPACK 240 MM

Rozmiar torebki (mm)

Model 225

Szerokość 60 x 80 (min.) Wysokość 180 x 225 (maks.)

pojemność 400 ml

Prędkość (bpm) 40 do 80

Model 180D

50 x 80 (Min.) 90 x 180 (maks.)

100 ml

Prędkość (bpm) 100 do 160

Model 320

## NASYPYWANIE

100 x 120 (Min.) 240 x 320 (maks.)

1000 ml

Prędkość (szt./min) 30 do 70

Model 225

65 x 80 (Min.) 120 x 225 (maks.)

180 ml

Prędkość (bpm) 100 do 160

Maszyna jest przeznaczona do produkcji formowania, zgrzewania, wypełniania i zamykania opakowań typu doypack z taniej rolki folii, z opcjonalnym zamkiem błyskawicznym, wiszącą perforacją, dziobkiem i kształtowanymi woreczkami, dostępnymi również z dwustronnym modelem wyjściowym, aby osiągnąć żądanie dużej pojemności. Mocne hermetyczne uszczelnienia, pełna elastyczność i wytrzymałość, nadaje się do linii obsługujących różnorodne produkty, granulki, proszki, płyny, pasty itp., Żywność i przemysł niespożywczy.

Wysokowydajna maszyna pakująca do poziomego napełniania i zamykania kształtów wykonuje, napełnia i zamyka woreczki w jednym automatycznym procesie.

Napędzany serwomechanizmem może produkować woreczki stojące, 3 woreczki z bocznym zgrzewem i 4-stronne woreczki z zamknięciem na zamek błyskawiczny.

Wykorzystanie laminowanej folii rolkowej do tworzenia wielu różnych stylów torebek eliminuje potrzebę stosowania gotowych toreb i radykalnie zmniejsza koszty materiałów. Oszczędności do 30% można uzyskać wytwarzając gotowy produkt, w przeciwieństwie do kupowania gotowych woreczków.

Dostępne opcje obejmują spłukiwanie gazem, dziurkacz, środkowe urządzenie zamykające, urządzenie do formowania torebek, formowanie torebek stojących, nacięcie tara, stację próżniową i urządzenie do aplikacji zamka błyskawicznego.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZyny](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [PROSZEK](#)





## MASZYNA 200-300 PAKUJĄCA FORMUJĄCA TOREBKI DOYPACK STOJĄCE ZE STRUNĄ KORKIEM

Wyjście pojedynczego / podwójnego worka, z czterema stacjami napełniającymi do wykonywania uszczelek bocznych 3/4 i worków stojących itp.

1. Maszyna przyjmuje konstrukcję z pełną krzywką, dużą prędkość działania i wysoką stabilność
2. Interfejs chiński / angielski jest wygodny dla operatorów do czytania i używania
3. Servo system podawania papieru, dokładne pozycjonowanie materiału opakowania, drukowanie elektryczne oko
4. Prosta procedura zmiany rozmiaru, wymiana może być zakończona w ciągu 45 minut
5. Może być używany z napełniarką śrubową, napełniarką tłokową, podajnikiem oscylacyjnym, wielogłowicową maszyną do napełniania w skali komputerowej i innymi
6. Lej jest wyposażony w automatyczne wykrywanie poziomu cieczy, które można dopasować do różnych maszyn do napełniania
7. Zawiera różne funkcje wykrywania, takie jak: brak wykrywania papieru, wykrywanie połączenia materiału opakowaniowego, wykrywanie braku materiału, wykrywanie błędu elektrycznego oka, nieotwarta torba bez napełnienia, Wykluczenie pakietów itp.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZyny](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#), [PROSZEK](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA FORMUJĄCA Z KORKIEM TOREBKI STOJĄCE LUB SASZETKI MODEL 140

### Charakterystyka

Wyjście pojedynczego / podwójnego worka, z pojedynczą stacją napełniania lub opcjonalnym modelem podwójnej stacji napełniania, pojedyncza torba nadaje się do dużych opakowań lub małej ilości zróżnicowanej produkcji, podwójna torba nadaje się do małych worków z dużą prędkością

1. Maszyna przyjmuje konstrukcję z pełną krzywką, stabilną pracę z dużą prędkością Wysoka wydajność
2. Interfejs w języku angielskim, łatwy do odczytania i obsługi przez operatora
3. Serwonapęd system podawania folii z dokładnym pozycjonowaniem folii wg fotokomórki
4. Prosta procedura zmiany rozmiaru, wymiana w ciągu 30 minut
5. Może być używany z napełniarką śrubową, napełnianiem tłokiem Różne zastosowania, takie jak maszyna, podajnik oscylacyjny, wielogłowicowa maszyna do napełniania wagi komputerowej itp.
6. Zbiornik jest wyposażony w automatyczne wykrywanie poziomu cieczy, które może być używane z różnymi maszynami do napełniania
7. Zawiera różne funkcje wykrywania, takie jak: wykrywanie bez papieru, łączenie materiału opakowaniowego Wykrywanie, brak wykrywania materiału, wykrywanie elektrycznych błędów wzroku, nieotwarta torba i brak napełnienia, eliminacja pustego worka itp.

## Urządzenie do napełniania-

1. Napełnianie śrubami
2. Płynne wypełnienie
3. Wypełnienie szokowe ciała stałego
4. Napełnianie miarki
5. Ważenie i napełnianie
6. Wypełnienie tabletki
7. Napełnianie kapsułek

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [PROSZEK](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA FORMUJĄCA SASZETKI I TOREBKI STOJĄCE DOYPACK Z KORKIEM

Maszyna do pakowania i formowania torebek stojących z korkiem

Charakterystyka

Jest to specjalny model dla typu worka z korkiem. Można go dopasować do różnych typów worków, takich jak zgrzewanie z trzech stron, zgrzewanie czterostronne i worki stojące, a także można wybrać specjalne modele do kształtowania worków zewnętrznych. Torba jest w pełni zautomatyzowana i wygodna w użyciu. Praktyczne, piękne, a jednocześnie zwiększające wydajność produkcji i jakość produktu w porównaniu z gotowymi torbami, znacznie zmniejszające koszty wykonania toreb.

Urządzenia do napełniania opcja:

1. Napełnianie gwintowe
2. Napełnianie płynem
3. Napełnianie ciał stałych
4. Napełnianie miarką
5. Napełnianie wagowe
6. Napełnianie tabletek
7. Napełnianie kapsułek

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [PROSZEK](#), [Uncategorized](#)





## ZGRZEWARKA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO W WORKI 600X600 MM ZGRZEW 6 MM NAPEŁNIANIE GAZEM LUB ODSYSANIEM TLENU

### Opis produktu:

Podciśnienie jest szybkie, a uszczelnienie jest czyste, płaskie i mocne. Posiada podwójną funkcję próżni i nadmuchiwanie. Cała maszyna jest sterowana przez programowalny sterownik "PLC".

Wydajność jest stabilna. Stół ze stali nierdzewnej do napełniania azotu lub innego gazu, w zależności od wielkości opakowania, wysokość można dowolnie regulować, a miejsce pracy można dowolnie przesuwać. Proste pudełko do przechowywania worków do pakowania próżniowego lub wspólnych części zamiennych.

Zasilanie moc 110/220 V 50/60 HZ 0,9 kW

Wymiary (mm) D670 × S460 × H1020

waga netto 80kg

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 8,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#), [PRÓŻNIOWE](#)



## ZGRZEWARKA DO PRÓŻNIOWEGO PAKOWANIA 800 MM SZEROKOŚĆ ZGRZEW 8 MM NAPEŁNIANIE AZOTEM LUB TLENEM

### Opis produktu:

Podciśnienie jest szybkie, a uszczelnienie jest czyste, płaskie i mocne. Posiada podwójną funkcję próżni i nadmuchiwanie. Cała maszyna jest sterowana przez programowalny sterownik "PLC".

Wydajność jest stabilna. Stół ze stali nierdzewnej do napełniania azotu lub innego gazu, w zależności od wielkości opakowania, wysokość można dowolnie regulować, a miejsce pracy można dowolnie przesuwać. Proste pudełko do przechowywania worków do pakowania próżniowego lub wspólnych części zamiennych.

Zasilanie moc 110/220 V 50/60 HZ 0,9 kW

Wymiary (mm) L870 x W460 x H1020


waga netto 95kg

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 9,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PAKUJĄCE](#),

[PROSZEK](#), [PRÓŻNIOWE](#)

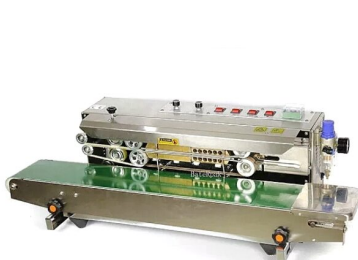

## ZGRZEWARKA LINIOWA PÓŁAUTOMATYCZNA DO CIĄGŁEGO NAPEŁNIANIA AZOTEM LUB POWIETRZEM

Maszyna ze stali nierdzewnej przeznaczona do kontaktu z żywnością

### **Funkcje maszyny**

Ta maszyna jest używana do pakowania żywności poprzez dozowanie gazów.

## NASYPYWANIE

Automatyczna maszyna zgrzewająca folię zgrzewem o szerokości 10 mm oraz napełniania gazem lub powietrzem, umożliwiające drukowanie daty.

Zgrzewanie podczas jednej operacji plastikowe torebki wypełnienia azotem aby zabezpieczyć przed zmiężdżeniem i zniszczeniem opakowania podczas transportu.

Wypełnianie azotem gwarancją świeżej żywności, i przedłużenia okresu przydatności do spożycia!

### Zastosowanie

Ta seria maszyna do uszczelniania ciągłego nadaje się do worków i torebek wykonanych z udziałem folii polietylenu (LDPE), polipropylen, aluminiowej, torby papierowe z folii aluminiowej;

Może być szeroko stosowana w żywności, słodyczach, herbacie, medycynie i przemyśle metalowym, sklepach, Domy, fabryki, firmy łatwy w użyciu, ekonomiczny i praktyczny sprzęt uszczelniający

Napięcie 220V/50Hz

Moc: 800W

Żądanie ciśnienia powietrza 0.2Mpa, rurka powietrzna o średnicy 8mm

Prędkość przenośnika: 0-16 metrów na minutę

Szerokość zgrzewu: 6-15mm

Folia grubość 0.1-0.8mm

Temperatury 0-300 stopni Celsjusza

Typ drukowania daty: tłoczenie termo transferowe

Maszyna waga 35kg

Rurka powietrzna i zbiornik azotu muszą być przygotowane przez klienta

### Proces pracy

Dysza do napełniania jest automatyczna, wolna przesuwa się z boku z torebką

Dysza zaczyna napełniać powietrze po pełnym napełnieniu worka przez taśmę zgrzewającą

Napełnianie dyszy automatyczne cofanie się po osiągnięciu czasu napełniania, napełnianie powietrzem zakończone.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 3,500.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI Z AZOTEM I WYSYSANIE FORMOWANIE+NASYPYWANIE+ZGRZEWANIE

Komputer sterowania PLC i automatyczne niepokojące funkcji.

Angielski lub Chiński ekran wyświetlacz, łatwa obsługa.

Wysoka czułość fotoelektryczne kolor oczu śledzenia, bardziej dokładność.



## NASYPYWANIE

Torba mogą dostosowane do 3 boki uszczelniające, 4 boki uszczelniające, worek poduszki, wstać etui i długo trzymać torby.

Znane marki komponentów, upewnij się, że jakość i trwałość maszyny.

Wagi pomiaru, worek podejmowania, napełniania, uszczelniania, cięcie i torby liczenie może być wykonywane automatycznie.

Wstążka drukarki kod, link-torba urządzenie jest rozwiązaniem.

Uniwersalny opakowanie, nadaje się do różnych opakowaniach różnych produktów.

Opcjonalnie urządzenie do wyboru:

1. Datownik
2. Dziurkowanie Urządzenia (Otworkowej, Okrągły otwór, otworem motylem)
3. linkami torba urządzenia sterującego
4. Air-Urządzenie napełniające
5. wylotu Powietrza Urządzenie
6. Tear Notch Urządzenia
7. azotu inflacji urządzenia

Applications:

Nadaje się do pakowania różnych rodzajów sypkiej żywności, krewetki, batony, cukierki, orzeszki ziemne, popcornu, ryż oraz ziaren lub kawałków.

Typy torebek

tylni zgrzew worka, 3 boki zgrzane, 4 boki zgrzane, wąska saszetka, itp.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 28,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#), [Uncategorized](#)



#### ♦ Material



#### ♦ Packing Type



#### ♦ Packing Sample



## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI TYPU PODUSZKA Z TYLNIEM ZGRZEWEM

Główne Wyniki I Struktura Cechy:  
Komputer sterowania PLC i automatyczne funkcje

Angielski ekran wyświetlacz, łatwa obsługa.

# NASYPYWANIE

Wysoka czułość fotokomorki śledzenia bardziej dokładna.

Torebka dostosowane do zgrzewania 3 boków, 4 boki, worek z tylnym zgrzewem, etui i długie torebki z uchwytem.

Znane marki komponentów zapewnia jakość i trwałość maszyny.

Waga pomiaru, worek podejmowania, napełniania, uszczelniania, cięcie i torby liczenie może być wykonywane automatycznie.

Wstążka drukarki kod, link-torba urządzenie jest rozwiązaniem.

Uniwersalne opakowanie, nadaje się do różnych opakowaniach różnych produktów.

ZV-320B\_01

Specyfikacja maszyny:

Typ ZV-320B ZV-380B ZV-420B ZV-520B

Szerokość folii 120-320mm 180-380mm Max.420MM Max.520MM

Długość worka 50-200mm 60-280mm 80-300mm 80-350mm

Torba Szerokość 50-150mm 60-180mm 60-200mm 100-250mm

Zakres Pomiaru 50-500 ml 50-570 ml 150-1500 ml 2000 ml

Film Średnicy Rolki Max.320MM Max.320MM Max.320MM Max.320MM

Opakowanie Stopa 35-70 Bag/Min 35-70 Bag/Min 5-60 Bag/Min 5-60 Bag/Min

Moc

220 v 50/60 hz

2.2KW

220 v 50/60 hz

2.5KW

220 v 50/60 hz

2.0KW

220 v 50/60 hz

3KW

Maszyna Rozmiar (MM) 970\*680\*1950 1100\*800\*2150 1217\*1015\*1343 1488\*1080\*1490

Maszyna Jakości 300 kg 450 kg 650 kg 680 kg

Opcjonalnie urządzenie do wyboru:

1. data Coder

2. Dziurkowanie Urządzenia (Otworkowej, Okrągły otwór, otworem motylem)

3. linkami torba urządzenia sterującego

4. Air-Urządzenie napełniające

5. wylotu Powietrza Urządzenie

6. Tear Notch Urządzenia

7. azotu inflacji urządzenia

Applications:


Nadaje się do pakowania różnych rodzajów leavened żywności, krewetki bary, cukierki, orzeszki ziemne, popcorns, ryż i takich materiałów w ziarnie lub kawałek.

Różne torba typy są dostępne, np back-uszczelnienie worka, 3 boki seal torba, 4 boki seal, kij torba, linkami, itp

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 26,000.00 zł + VAT 23%



**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

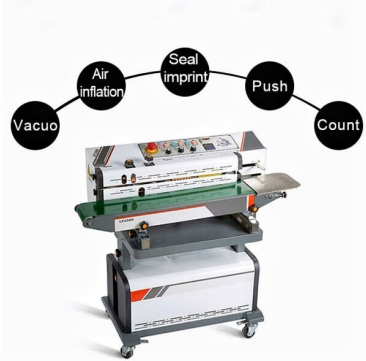


Gas Nozz



The Quality Machine is Ad

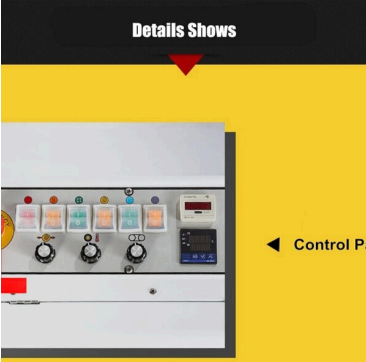


Details Shows

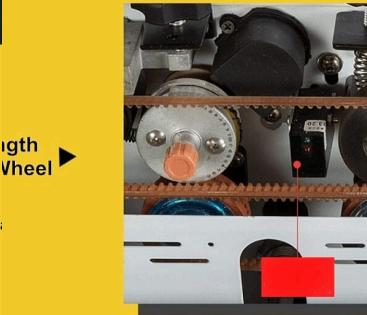


Length Wheel

Control Panel

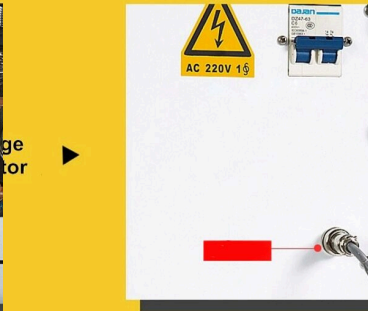

Motor

Power





## ZGRZEWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DO TOREBEK Z SYSTEMEM VACCUM WYSYSANIA POWIETRZA LUB DOZOWANIA GAZU AZOTEM

Automatyczna maszyna do zgrzewania ciągłego do napełniania azotem lub systemem wysysania powietrza.

Zgrzewarka do worków i torebek doypack ze struną ma szerokie zastosowanie zgrzewania chipsów, mięsa suszonego, pokarmu dla zwierząt i kawy.

Opis produktu

typ: półautomatyczne

Dozownik: tlenu lub mieszanki 30% tlen / 70% azot

Typ napędzany elektryczny

Napięcie 220 V / 50 HZ

Prędkość 0-12 m / min

Szerokość uszczelnienia 12mm

Grubość folii 0,02-0,8 mm

Długość zgrzewanego worka Bez ograniczeń

Temperatura pracy 0-300 stopni celsjusza

Rodzaj datownika Druk kolorowy zależy od użytej taśmy termotransferowej

Termin realizacji 3-80 dni w zależności od dostępności. Cena może być wyższa z uwagi na krótki termin realizacji.

OPAKOWANIA

Typ zamknięcia

TOREBKI i SASZETKI

Zipper Strunowe

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 9,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

**Atrybuty**Array





## ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z SYSTEMEM WYSYSANIA POWIETRZA VACCUM

Napięcie (V / Hz) AC 220/50 110/60  
Pobór mocy (W) 1150  
Moc silnika (W) 100  
Moc pompy (W) 370  
Moc uszczelnienia (W) 220X2 (300X2)

## NASYPYWANIE

Drukowanie mocy grzewczej (W) 60X2

Ciśnienie azotu  $\leq 0,6$  (6 barów)

Prędkość (m / min) 0-16

Szerokość uszczelnienia (mm) 5-12 ( $W \leq 40$ )

Zakres temperatur ( $^{\circ}\text{C}$ ) 0-400

Rodzaj druku

Rolka z tuszem stałym

Odległość od środka uszczelnienia do przenośnika (mm)

15-50

Odległość od płyty bazowej do wewnętrznego przenośnika 60-140

Rozmiar przenośnika (dł. X szer.) (Mm) 1050x155 (można dostosować 1050x200, 1050x300)

Max. Obciążenie przenośnika dla pojedynczej torby (KG)  $\leq 1$

Całkowite obciążenie przenośnika (KG)  $\leq 3$

Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. X wys.) (Mm) 1050x460x1080mm

Wymiary (dł. X szer. X wys.) (Mm) 1130x550x1160mm

Waga wspornika (KG)

Waga netto (KG) 75

Waga brutto (KG) 90

OPAKOWANIA

Typ zamknięcia

SASZETKI, TOREBKI i SASZETKI, WORKI

Zgrzew, Zipper Strunowe

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 9,500.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PROSZEK](#)

**Atrybuty** Array



## MASZYNA PAKUJĄCA W TOREBKI DOYPACK SÓL MORSKĄ

Stosowany do produktów droбноziarnistych i gruboziarnistych. O średnich do dużych wymiarach i zawiera zestaw wibrujących powierzchni, które dociskają produkt w kierunku komory ważenia. Gdy tylko zaprogramowana waga zostanie osiągnięta, wibrujące powierzchnie zatrzymują się natychmiast, a komora wagowa opróżnia jej zawartość. Jest to kombinacja nasion, cukru, ryżu, soli, karmy dla zwierząt domowych, herbaty, kawy, detergentów itp.

### funkcje

Łatwy w obsłudze: sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna.

Regulacja prędkości konwersji częstotliwości: Za pomocą urządzenia do regulacji konwersji częstotliwości można dowolnie regulować prędkość w określonym zakresie.

Łatwa regulacja szerokości klipu: sterowanie silnikiem; tylko za pomocą przycisku można zsynchronizować sterowanie 8 zestawami klipów.

Poziom materiału jest wykonany w całości ze stali nierdzewnej 304 lub tworzywa sztucznego do kontaktu z żywnością, zgodnie z wymogami higieny żywności.

Mechanizm otwierania zamka błyskawicznego: konstrukcja zapewniająca charakterystykę torby na zamek błyskawiczny, wysoki współczynnik otwierania (patent na wynalazek).

### Dane techniczne

Model Mikrofalowa obrotowa maszyna do pakowania popcornu

Stanowisko pracy Osiem stanowisk pracy

Materiał woreczka Folia laminowana, PE, PP

Wzór woreczka Specjalna torba na popcorn do mikrofalówki

Zakres napełniania 10-1000g

## NASYPYWANIE

Zakres ważenia  $\pm 0,5-1,5$  g  
Prędkość 10-50 worków / min  
Rozmiar torebki L: 100-350 mm W: 100-210 mm  
Napięcie 380 V 3 fazy 50/60 Hz  
Moc 4,5KW  
Sprężone powietrze 0,6 m<sup>3</sup> / min (dostawa przez użytkownika)  
FAQ

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



## LINIA PAKUJĄCA PRODUKUJĄCA TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM MODEL 180

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 559,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNNE](#), [PROSZEK](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA POZIOMO FOLIĘ TOREBKI PILLOW ZE ZGRZEWEM TYLNIŁ DO BATONIKÓW

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)





## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI DROBNYCH ELEMENTÓW PRODUKTÓW

1. Nadaje się do pakowania następujących materiałów:

Armatura (śruba, nakrętka, podkładka, gwóźdź, rury, złącze itp.),

Farmacja (tabletki, kapsułki itp.),

Żywność (cukierki, ciastka itp.),

Części zamienne do mebli, okucia, części zamienne do maszyn i urządzeń, części odzieży (guziki, suwaki itp.) i inne stałe materiały.

Może pakować ten sam materiał lub mieszać materiały w workach lub kartonach według ilości.

2. W przypadku ciężkich śrub i łączników itp., Aby uniknąć dziurkowania lub pęknięcia worków, można użyć tego rodzaju opakowania

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [MASZyny](#), [NASYPIWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI PODUSZKA PILLOW

maszyna jest przeznaczona do pakowania szerokiej gamy produktów, takich jak żywność granulowana, mrożonki, przekąski, warzywa i wiele innych produktów w postaci cząstek, może również pakować produkty w proszku, takie jak mleko w proszku, proszek owocowy itp.

Ta maszyna jest zaprojektowana tak, aby była łatwa do obsługi i konserwacji, a także łatwe do czyszczenia. Zastosowane wysokowydajne serwomechanizmy z doskonałą kontrolą ruchu, współpracujące z ekranem dotykowym, mogą zapewnić elastyczność wyposażenia dla różnych produktów, różnych folii i różnych funkcji.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI STOJĄCE DOYPACK ZE STRUNĄ


Maszyna pakująca w torebki stojące doypack ze struną

Ta maszyna jest przeznaczona do pakowania szerokiej gamy produktów, takich jak żywność granulowana, mrożonki, przekąski, warzywa i wiele innych produktów w postaci cząstek, może również pakować produkty w proszku, takie jak mleko w proszku, proszek owocowy itp.

Ta maszyna została zaprojektowana przez synchroniczny system ściągania folii i zamka błyskawicznego, może tworzyć torebkę stojącą z zamkiem błyskawicznym lub bez.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

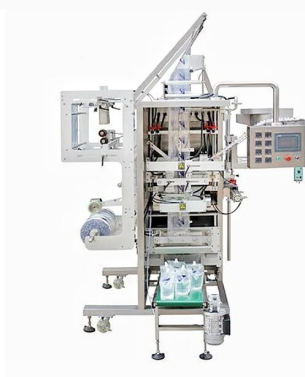

## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI DOYPACK OPCJA Z KORKIEM

Maszyna uniwersalna do pakowania, nalewania, nasypywania w torebki doypack.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [PROSZEK](#)





## MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI STABILNE ZGRZEWY BOCZNE

Maszyna pakująca Qual

Charakterystyka techniczna:

Sterowanie PLC ze stabilnym, niezawodnym dwuosiowym wyjściem o wysokiej dokładności i kolorowym ekranem dotykowym, robienie toreb, mierzenie, napełnianie, drukowanie,

cięcie zakończone w jednej operacji.

Oddzielne skrzynki obwodów do sterowania pneumatycznego i kontroli mocy. Hałas jest niski, a obwód jest bardziej stabilny.

Ciągnięcie folii za pomocą podwójnego paska z serwomotorem: mniejszy opór przy ciągnięciu, torba ma dobry kształt i lepszy wygląd, pasek jest

odporny na zużycie.

Zewnętrzny mechanizm zwalniający folię: prostszy i łatwiejszy montaż folii opakowaniowej.

Regulacja odchylenia worka wymagała jedynie sterowania za pomocą ekranu dotykowego. Obsługa jest bardzo



## NASYPYWANIE

prosta.

Mechanizm zamykający, chroniący proszek do wnętrza maszyny.

Model:

Rodzaj torby

Torebka z czterema zgrzewami, torebka z zakładkami

Tryb pracy

Przerywany

Prędkość

Do 50 worków / min

Worek Quad Seal

Długość

100 do 420 mm (4 do 16,5 cala)

Szerokość

100 do 240 mm (4 do 9,4 cala)

Głębokość

50 do 120 mm (2 do 4,7 cala)

Szerokość folii szpuli:

Kombinacje szerokości i głębokości są ograniczone przez ogólne 730 mm (28,7 cala)

Szerokość uszczelnienia krawędzi

5-10 mm (0,2-0,39 cala)

Grubość folii

0,04-0,12 mm (40-120 mikronów)

Średnica zewnętrzna szpuli

500 mm (19,7 cala)

Średnica wewnętrzna szpuli

75 mm (2,9 cala)

Napięcie

220 V / 50 Hz, 1 faza lub według specyfikacji klienta

Pobór energii

4KW

Wymagania dotyczące sprężonego powietrza

0,6 MPa 0,36 M3 / min

Wymiar maszyny:

Dł. 1850 x szer. 1300 x wys. 2300 mm;

## NASYPYWANIE

(cale): dł. 73 x szer. 51,2 x wys. 90,5

Wymiar wysyłki:

L1850 X W1400 X H2000 mm; (cal): L72,8 X W55,2 X H78,8

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA SYPKIE W TOREBKI Z WAGĄ WIELOGŁOWICOWĄ

Charakterystyka techniczna:

1. Wyświetlacz angielski, obsługa jest prosta.
2. System komputerowy PLC, funkcja jest bardziej stabilna, regulacja parametrów nie wymaga zatrzymywania maszyny.
3. Może składować dziesięć, łatwo zmienić odmianę.

4. Odetnij folię do rysowania silnika, dokładnie umieść.
5. Niezależny od temperatury system sterowania, dokładność do  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
6. Pozioma, pionowa regulacja temperatury, odpowiednia dla różnych złożonych folii, materiałów opakowaniowych z folii PE.
7. Dywersyfikacja typu opakowania, uszczelnianie poduszki, typ stojący, wykrawanie itp.
8. Worek, zgrzewanie, pakowanie, nadruk daty w jednej operacji.
9. Miejsce pracy ciche, niski poziom hałasu.
10. 4 zestawy serwomechanizmów ( marka Omron ) z ciągłym systemem folii ciągnącej, do ciągnięcia folii, poziomymi szczękami zgrzewającymi, poziomym systemem zgrzewania w górę, pionowym systemem zgrzewania i poziomym systemem przesuwania góra-dół.

Podanie:

Nadaje się do pakowania wielu różnych rodzajów produktów; takie jak puszyste jedzenie, bułka z krewetkami, orzeszki ziemne, popcorn, mąka kukurydziana, suszone owoce, nasiona , drobny sprzęt, pierogi, warzywa, owoce i cukier itp., których kształt to rolka, plaster i granulat.

Parametry techniczne:

Rodzaj

Długość torby

50-400 mm (dł.)

Szerokość torby

60-250mm (W)

Maksymalna szerokość rolki folii

520mm

Szybkość pakowania

Maks. 150 worków / min

Zużycie powietrza

0,3 m<sup>3</sup> / min 0,7 Mps

Napięcie

4,8 kW 220 V 50/60 Hz

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA SYPKIE W TOREBKI ZE ZGRZEWEM TYLNYM

Podanie:

Nadaje się do pakowania wielu różnych rodzajów produktów; takie jak puszyste jedzenie, bułka z krewetkami, orzeszki ziemne, popcorn, mąka kukurydziana, suszone owoce, nasiona, drobny sprzęt, pierogi, warzywa, owoce i cukier itp., których kształt to rolka, plaster i granulaty.

Charakterystyka techniczna:

1. Sterowanie PLC ze stabilnym, niezawodnym dwuosiowym wyjściem o wysokiej dokładności i kolorowym ekranem dotykowym, robienie toreb, mierzenie, napełnianie, drukowanie, cięcie i wykończenie w jednej operacji.
2. Oddzielne skrzynki obwodów do sterowania pneumatycznego i kontroli mocy. Hałas jest niski, a obwód jest bardziej stabilny.
3. Ciągnięcie folii za pomocą podwójnego paska z serwomotorem: mniejszy opór przy ciągnięciu, torba ma dobry kształt i lepszy wygląd; pasek jest odporny na zużycie.
4. Mechanizm zwalniający folię zewnętrzną: prostszy i łatwiejszy montaż folii opakowaniowej.

5. Regulacja odchylenia worka wymagała jedynie kontroli za pomocą ekranu dotykowego. Obsługa jest bardzo prosta.

6. Mechanizm zamykający, chroniący proszek do wnętrza maszyny.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA W WORKI FAŁDOWE ZGRZEWY RANTÓW TYPU STABILNA I WAGONASYPYWARKA

### Charakterystyka techniczna

1. Sterowanie PLC ze stabilnym, niezawodnym dwuosiowym wyjściem o wysokiej dokładności i kolorowym ekranie dotykowym, robienie toreb, mierzenie, napełnianie, drukowanie, cięcie, wykończone w jednej operacji.
2. Oddzielne skrzynki obwodów do sterowania pneumatycznego i kontroli mocy. Hałas jest niski, a obwód jest bardziej stabilny.
3. Sterowanie serwomechanizmem, orientacja o wysokiej precyzji, rozmiar bardziej estetyczny.



## NASYPYWANIE

4. Mechanizm zwalniający folię zewnętrzną: prostszy i łatwiejszy montaż folii opakowaniowej.
5. Regulacja odchylenia worka wystarczyła do sterowania ekranem dotykowym. Obsługa jest bardzo prosta.
6. Mechanizm zamykający, chroniący proszek do wnętrza maszyny.

Parametry techniczne:

Rodzaj

Długość torby

100-400 mm (dł.)

Szerokość torby przedniej

75-180 mm (szer.)

Szerokość boku

40-80 mm

Szerokość rolki folii

5-10mm

Maksymalna szerokość rolki folii

460mm

Szybkość pakowania

10-60 worków / min

Skala

3000 ml (MAX)

Zużycie powietrza

0,65Mpa

Zużycie gazu

0,4 m<sup>3</sup> / min

Napięcie

220VAC / 50 HZ

Moc

5,5 kW

Wymiar

(L) 1500 × (W) 1220 × (H) 1800 mm

Nośność maszyny

1200 kg

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA W TOREBKI Z TYLNIEM ZGRZEWEM Z DOZOWNIKIEM, WAGONASYPYWARKA

Podanie:

Nadaje się do pakowania wielu różnych rodzajów produktów; takie jak puszyste jedzenie, bułka z krewetkami, orzeszki ziemne, popcorn, mąka kukurydziana, suszone owoce, nasiona, drobny sprzęt, pierogi, warzywa, owoce i cukier itp., Które mają kształt rolki, plastra i granulatu.

Charakterystyka techniczna:

1. Sterowanie PLC ze stabilnym, niezawodnym dwuosiowym wyjściem o wysokiej dokładności i kolorowym ekranem dotykowym, robienie worków, mierzenie, napełnianie, drukowanie, cięcie, wykończone w jednej operacji.
2. Oddzielne skrzynki obwodów do sterowania pneumatycznego i kontroli mocy. Hałas jest niski, a obwód jest bardziej stabilny.
3. Przeciąganie folii za pomocą podwójnego paska z serwomotorem: mniejszy opór przy ciągnięciu, torba ma dobry kształt i lepszy wygląd, pasek jest odporny na zużycie.
4. Mechanizm zwalniający folię zewnętrzną: prostszy i łatwiejszy montaż folii opakowaniowej.

## NASYPYWANIE

5. Regulacja odchylenia worka wymagała jedynie kontroli za pomocą ekranu dotykowego. Obsługa jest bardzo prosta.

6. Mechanizm zamykający, chroniący proszek do wnętrza maszyny.

Parametry techniczne:

Rodzaj

Długość torby

100-350 mm (dł.)

Szerokość torby

60-250 mm (W)

Maksymalna szerokość rolki folii

520mm

Szybkość pakowania

10-70 worków / min

Skala

3000g

Zużycie powietrza

0,65 mpa

Zużycie gazu

0,4 m<sup>3</sup> / min

Napięcie

220 V / 50 HZ

Moc

4KW

Wymiar

(L) 1500 mm \* (W) 1170 mm \* (H) 1650 mm

Nośność maszyny

800 kg

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA PROSZEK W TOREBKI Z TYLNIEM ZGRZEWEM LUB 3 ZGRZEWY

Pionowa maszyna pakująca

TECHNICZNE Charakterystyka:

Angielski ekran, obsługa jest prosta.

System komputerowy PLC, funkcja jest bardziej stabilna, regulacja parametrów nie wymaga zatrzymywania maszyny.

Może składować dziesięć, łatwo zmienić odmianę.

Odetnij folię do rysowania silnika, ustaw dokładnie.

Pozioma, pionowa regulacja temperatury, odpowiednia dla różnych folii mieszanych, materiałów opakowaniowych z folii PE.

Dywersyfikacja typu opakowania, uszczelnianie poduszek, typ stojący, wykrawanie itp.

Robienie worków, zgrzewanie, pakowanie, drukowanie daty w jednej operacji.

# NASYPYWANIE

Parametry techniczne:

System sterowania

Interfejs PLC + angielski

Szybkość pakowania

40-130 worków / min

Rozmiar woreczka na poduszkę

Długość: 50-200 mm; szerokość 40-150mm

Rozmiar torebki zgrzewającej z 3 stron

Długość: 50-200 mm; szerokość 40-160mm

Maksymalna szerokość folii rolkowej

320mm

Rodzaj uszczelnienia

Torba typu poduszka, zgrzewana z 3 stron

Materiał pakunkowy

OPP / CPP, OPP / CE, PET / PE

Skala

50-300 ML

Specyfikacja zasilania

220 V 50 Hz 2 kW

Całkowity rozmiar

1200 (L) \* 700 (W) \* 1520 (H) mm

Masa własna maszyny

400 kg

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)





## MASZYNA PAKUJĄCA SYPKIE W TOREBKI STABILNE I PIRAMIDKI

Podanie:

Nadaje się do wszystkich rodzajów proszków, takich jak: mąka, kawa mielona, skrobia, przyprawy itp

Parametry techniczne:

1. Sterowanie PLC ze stabilnym , niezawodnym dwuosiowym wyjściem o wysokiej dokładności i kolorowym ekranie dotykowym, robienie toreb, mierzenie, napełnianie, drukowanie, cięcie, wykończone w jednej operacji.
2. Oddzielne skrzynki obwodów do sterowania pneumatycznego i kontroli mocy. Hałas jest niski, a obwód jest bardziej stabilny.
3. Sterowanie serwomechanizmem, orientacja o wysokiej precyzji, rozmiar bardziej estetyczny.
4. Mechanizm zwalniający folię zewnętrzną: prostszy i łatwiejszy montaż folii opakowaniowej.
5. Regulacja odchylenia worka wystarczyła do sterowania ekranem dotykowym. Obsługa jest bardzo prosta.
6. Mechanizm zamykający, chroniący proszek do wnętrza maszyny.

## NASYPYWANIE

Długość torby

100-400 mm (dł.)

Szerokość torby przedniej

75-1 80 mm (szer.)

Szerokość boku

40-80 mm

Szerokość rolki folii

5-10 mm

Maksymalna szerokość rolki folii

460mm

Szybkość pakowania

10-60 worków / min

Skala

3000 ml (MAX)

Zużycie powietrza

0,65Mpa

Zużycie gazu

0,4 m<sup>3</sup> / min

Napięcie

220VAC / 50 HZ

Moc

5,5 kW

Wymiar

(L) 1500 × (W) 1220 × (H) 1800 mm

Nośność maszyny

1200 kg

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



## PODAJNIK PRÓŻNIOWY ZAŁADUJ DO GOTOWEGO WORECZKA

Półautomatyczne ręczne ładowanie tacy do gotowej torebki z funkcją próżni na roczne ciasto, wyposażone w ładowanie płynów i lej do ładowania ciasta ryżowego można przełączać na różne wymagania projektu i wyposażyć w oddzielną pompę próżniową i źródło dla niezawodnej wydajności próżni.

Podanie

# NASYPYWANIE

Średnia i mała roślina spożywcza

Załaduj produkt ręcznie


Automatyczne otwieranie i napełnianie torebek za pomocą funkcji ręcznej i próżniowej oraz uszczelniania

Taca, etui, pudełko, kubek, torba itp.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 62,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#)

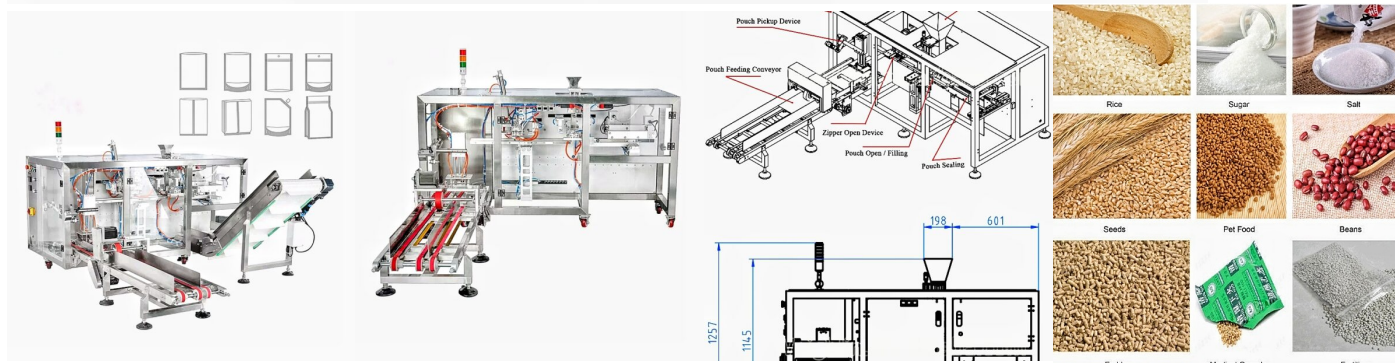

# MASZYNA PAKUJĄCA W GOTOWE TOREBKI DOYPACK STOJĄCE

## Typ woreczka

Woreczek z zamkiem błyskawicznym / woreczek do stania / woreczek z zamkiem błyskawicznym / 3-stronny woreczek / woreczek z klinem / woreczek z wylewką / woreczek z możliwością ponownego zamykania / woreczek z płaskim dnem / woreczek z zamkiem górnym / woreczek termozgrzewalny / woreczek z papieru Kraft z otwieranym okienkiem. itp

## PODANIE

Zwykle ważenie i pakowanie granulek, orzechów i roślin strączkowych, proszku, świeżych warzyw, sałatek owocowych, przekąsek, herbaty i kawy, mrożonek, wyrobów cukierniczych, karmy dla zwierząt domowych, karmy dla ptaków, karmy dla psów, karmy dla kotów, fasoli, zboża, ryżu, sezamu, cukier, sól, nasiona, dodatki do żywności, muesli, nawozy, jagody, chipsy pomidorowe, orzechy czekoladowe, pasza, tabletki, pieprz itp.

## SPECYFIKACJA

Pakowanie w gotowe torebki stojąca, gotowa torebka z możliwością ponownego zamykania, gotowa torebka z płaskim dnem, torebka z 3-stronnym zgrzewem, torebka z zamkiem błyskawicznym, torebka z zamkiem błyskawicznym, góra woreczek na suwak, woreczek zgrzewany, woreczek z papieru kraft z otwartym oknem

## Gotowy rozmiar woreczka

80 ~ 300 mm (szer.) X 100 ~ 350 mm (dł.)

## Szybkość pakowania

10 ~ 20 worków / min

## Zasilacz

220 V / 50 Hz lub 60 Hz, jednofazowy 1 kW

## Ciśnienie powietrza

7,0CFM@80 PSI

## Panel sterujący

7,0 "ekran dotykowy użytkownika

## Elektroniczny

Mitsubishi PLC / regulator temperatury Omron / wyłącznik zasilania Omron / wyłącznik Schneider

## Pneumatyczny

Element pneumatyczny Airtac z Tajwanu;  
Generator podciśnienia PIAB / Fliter podciśnienia SMC

## Opcje

Automatyczne urządzenie do otwierania zamka błyskawicznego, części pneumatyczne SMC, osadnik produktu, funkcja płukania gazu i próżni, przenośniki na wynos, urządzenia do napełniania, Drukarka do stempli taśmowych

## Kluczowa technologia

- Projekt poziomy
- Stal nierdzewna SUS304
- Pasuje do różnych typów torebek



## NASYPYWANIE

Zintegrowane urządzenie do otwierania zamka błyskawicznego zgodnie z życzeniem

- Zautomatyzowane sterowanie PLC Podnieś - Otwórz - Napełnij - Uszczelnij - Wylot

- Łatwo dopasowujący się uchwyt na woreczek przeznaczony do różnych rozmiarów woreczków

- Płukanie gazem do napełniania azotem, wyciągu powietrza, drukarka znaczków zgodnie z życzeniem

OPAKOWANIA

Typ zamknięcia

TOREBKI i SASZETKI

Zipper Strunowe

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 79,000.00 zł

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PROSZEK](#)

**Atrybuty**Array



## MASZYNA PAKUJĄCA W DOYPACK WAGONASYPYWARKA 10-14 GŁOWIC

Masa wypełniająca

Waga 2,5L

10 lub 14 głowicowa

Podanie sól, cukier, mleko w proszku, kawa mielona itp.

Prędkość

1-10 porcji na min

Precyzja

10-1kg

System sterowania

PLC + ekran dotykowy

Moc

220 V, 50 Hz, 1P, 15A

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 160,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [GRANULOWANE](#), [NASYPYWANIE](#), [PROSZEK](#)



## NASYPYWARKA 4 GŁOWICOWA SYPKICH I ZIAREN

Liczba głowic 4 głowice (opcjonalnie)

Pojemność leja 500 ML

Zakres napełniania 10 ~ 100g

## NASYPYWANIE

Szybkość napełniania 5 ~ 40 opakowań / min

Dokładność napełniania 1 ~ 3g

Układ napędowy

Silnik krokowy

Karmienie materiałem

Ręczny lub automatyczny przenośnik

System sterowania

MCU + modułowa płytką drukowana

Materiały budowlane

Stal nierdzewna SUS304

Opcje

Przednie obudowy z tworzywa sztucznego / przełącznik uruchamiania nożnego / powierzchnia z wgłębieniami / zbiornik o większej pojemności / kłapa drobnoziarnista siłownika pneumatycznego itp.

Konstrukcja potrójnych misek do karmienia

\* Układ napędowy z silnikiem krokowym

\* Pamięć programu do 10

\* Z drobną misą do karmienia, aby uzyskać najlepszą dokładność

\* Beznarzędziowe i szybkie do usunięcia w celu czyszczenia

\* Moduł sterujący MCU + płytką PCB, 7-calowy ekran dotykowy

\* Cyfrowy czujnik zwiększający prędkość / precyzję / zdolność przeciwzakłóceń

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 36,000.00 zł + VAT 23%

**Kategoria:** [NASYPYWANIE](#)



## AUTOMATYCZNA MASZYNA PAKUJĄCA 5 KG WAGI ZIAREN W WORECZKI STOJĄCE DOYPACK

Wypełniacz ciężarków 2 głowice Waga liniowa (opcjonalnie) Zakres napełniania 500 ~ 5000 g Dokładność napełniania 0,5 ~ 5 g Maszyna pakująca Maszyna pakująca w duże etui Doypack Rozmiar woreczka 250-450 mm (szer.), 250-500 mm (l) Prędkość pakowania 5 ~ 10 toreb / min Ręczne podawanie materiału lub za pomocą automatycznego systemu sterowania przenośnikiem MCU + modułowa płyta drukowana Materiały budowlane SUS304 Stal nierdzewna



## NASYPYWANIE

◆ Szczegóły systemu

◆ Kluczowa technologia:

Układ napędowy z silnikiem krokowym

Pamięć programów do 10

Funkcja automatycznego uczenia się, bez nudnego ustawiania

Unikalny projekt z bramą do podawania dribble

Beznarzędziowy i szybki do usunięcia w celu czyszczenia

System sterowania Modułowy MCU + płytką drukowaną, 7-calowy ekran dotykowy

Cyfrowy czujnik zwiększający prędkość / precyzję / zdolność przeciwzakłóceń

Zwykle ważenie i pakowanie witamin, tabletek, pigułek, świeżych warzyw, owoców, wyrobów cukierniczych, mrożonek, przekąsek, orzechów i roślin strączkowych, herbaty i kawy, karmy suszonej, karmy dla zwierząt domowych, suchej karmy dla niemowląt, nasion, zbóż, ryżu, sezamu, melona Nasiona, dodatki do żywności, cukier, esencja z kurczaka, muesli, musli, nawozy, pasza, czarnuszka, porzeczka, pistacje, jagody, chipsy ziemniaczane, orzechy czekoladowe, pasza, tabletki, pieprz itp.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 99,000.00 zł + VAT 23%

**Kategoria:** [NASYPYWANIE](#)



## **LINIA PAKUJĄCA SIĘ W GOTOWE TOREBKI DOYPACK SYPKICH I PYLĄCYCH PROSZKÓW Z PODAJNIKIEM I PRZENOŚNIKIEM ODBIÓRCZYM**

Linia do pakowania proszku z przenośnikiem ślimakowym, maszyna pakująca dla torebek typu doypack i z fałdami bocznymi.

# NASYPYWANIE

## Ważenie:

Przenośnik ślimakowy serwo

Zakres dozowania 10 ~ 2000g

Dokładność nasypywania  $\pm 1,5\%$

Maszyna pakująca Doypack V1

Rozmiar worka 100-350 mm (szer.), 100-350 mm (L)

Prędkość pakowania 5 ~ 15 worków / min

Instrukcja podawania materiału lub przez system automatycznego sterowania przenośnikiem MCU + modułowa płytką drukowaną Materiały budowlane SUS304 Stal nierdzewna

## ♦ Szczegóły systemu:

### ♦ Funkcja dozownika ślimakowego:

Konstrukcja dzielonego leja z szybkim uwalnianiem

Łatwa obsługa i czyszczenie

Sterowanie napędzane silnikiem serwo

Niezależny PLC i ekran dotykowy

Zastosuj do proszku lub małych ziaren

Regulowany zakres napełniania

### ♦ Funkcja maszyny pakującej:

Łatwe czyszczenie i unikanie gromadzenia się śmieci.

Kompaktowy, jednostanowiskowy, pneumatyczny system używany do bezpiecznej pracy i niewielkiej konserwacji.

Od podniesienia torebki - otwarcia - napełnienia - zamknięcia do wyjścia kontrolowanego przez PLC.

Automatyczny czujnik wykrywający torebkę, brak torebki bez zrzutu zapewnia rozpryskiwanie materiału.

Interlock Safety, CE - automatyczne zatrzymanie, gdy drzwi są otwarte.

Zwykle ważenie i pakowanie mleka w proszku, proszku przypraw, proszku daktylowego, wody kokosowej w proszku, proszku kakaowego, proszku chili, kawy w proszku, proszku do picia itp.

Typ zamknięcia

OPAKOWANIA

Zipper Strunowe



TOREBKI i SASZETKI

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 129,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [NASYPYWANIE](#), [PROSZEK](#)

**Atrybuty**Array

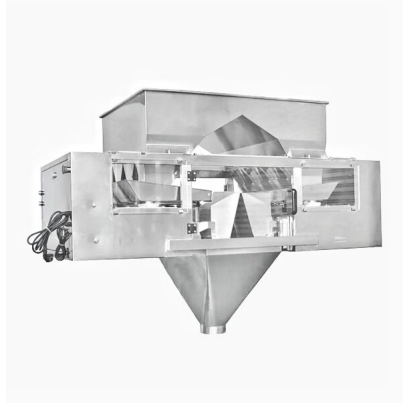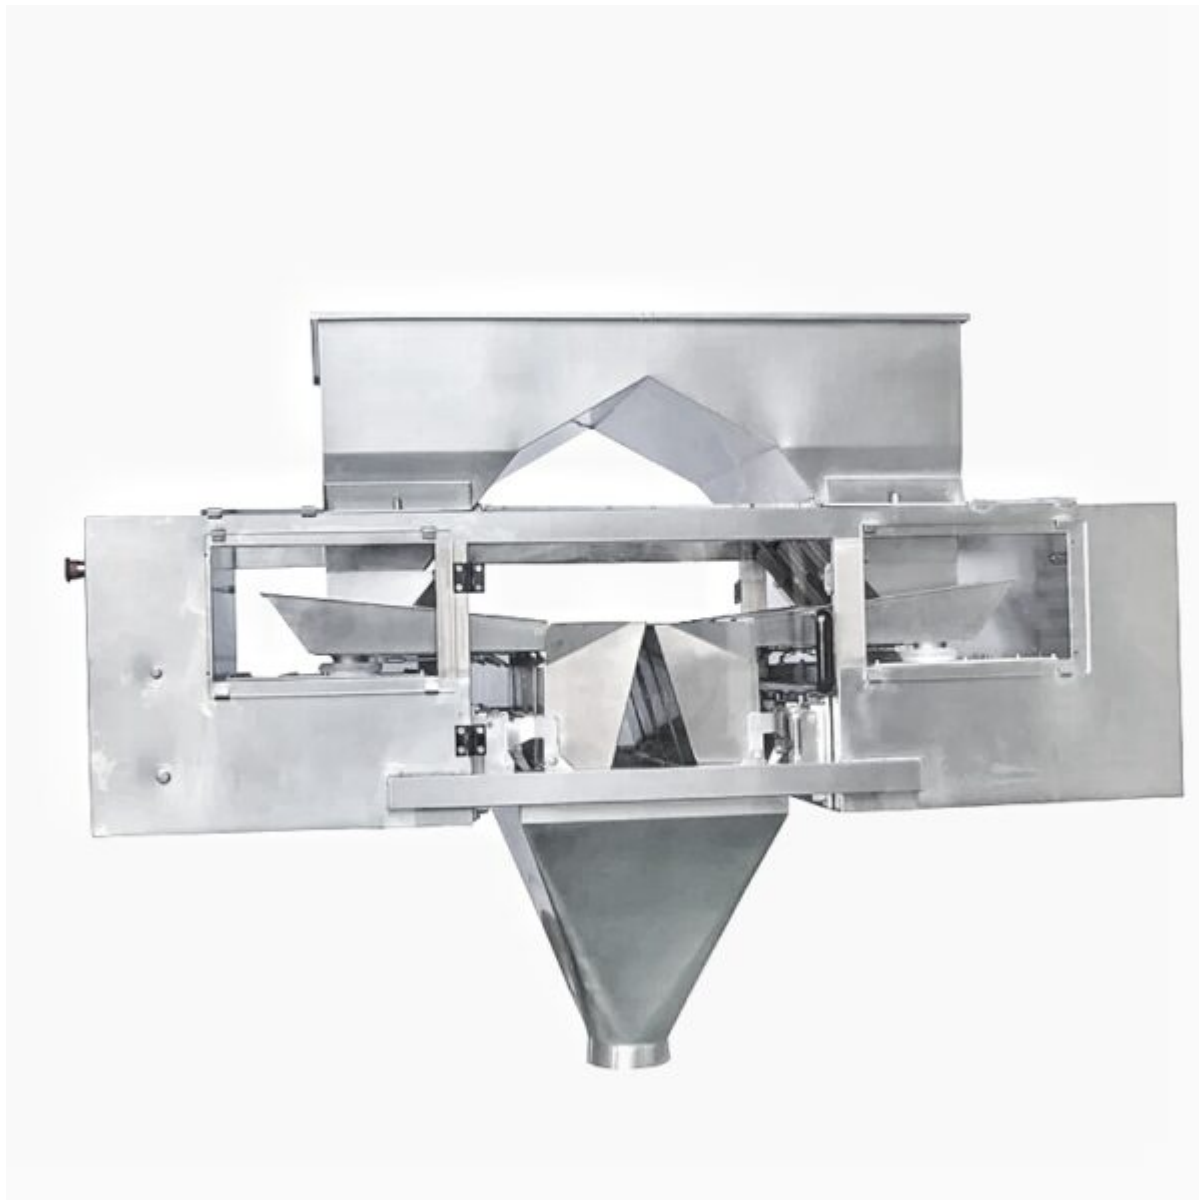

## WIELOGŁOWICOWA WAGA DOZOWNIK LINIOWY PRODUKTÓW SYPKICH O DUŻEJ WYDAJNOŚCI

Wielogłowicowa waga liniowa do maszyny o wysokiej prędkości pakowania w sól cukrową

Liczba 8 głowic (opcjonalnie)

Pojemność leja

# NASYPYWANIE

3L

Zakres napełniania

10 ~ 2000g

Szybkość napełniania

60 ~ 90 worków / min

Dokładność napełniania

1 ~ 3g

Układ napędowy

Silnik krokowy

Karmienie materiałem

Ręczny lub automatyczny przenośnik

System sterowania

MCU + modułowa płytką drukowana

Materiały budowlane

Stal nierdzewna SUS304

Opcje

Przednie obudowy z tworzywa sztucznego / przełącznik uruchamiania nożnego / powierzchnia z wgłębieniami / zbiornik o większej pojemności / kłapa drobnoziarnista siłownika pneumatycznego itp.

Szczegółowe obrazy

- ◆ Kluczowa technologia: \* 8 głowic z dużą prędkością
- \* Układ napędowy z silnikiem krokowym
- \* Pamięć programu do 10
- \* Z drobną misą do karmienia, aby uzyskać najlepszą dokładność
- \* Beznarzędziowe i szybkie do usunięcia w celu czyszczenia
- \* Moduł sterujący MCU + płytką PCB, 7-calowy ekran dotykowy
- \* Cyfrowy czujnik zwiększający prędkość / precyzję / zdolność przeciwzakłóceń
- \* Zwykle ważenie i pakowanie soli, cukru, ryżu, fasoli itp., Granulatu

◆ Rozwiązania pod klucz:

dedykowana do ważenia żywności, obejmowała wysokoobrotowe, precyzyjne wagi wielogłowicowe, ekonomiczne praktyczne wagi liniowe, dynamiczne sprawdzanie i klasyfikowanie wagi, wykonaną pakowarkę, wysokiej jakości akcesoria takie jak platforma i przenośniki, a także opakowania do ważenia pełnego karmienia linia kontrolna itp. oraz inne powiązane zindywidualizowane maszyny pakujące. Wysokiej jakości rozwiązania opakowaniowe są wynikiem wieloletniego doświadczenia firmy Weighlin i zrozumienia branży opakowań. WEIGHLIN dąży do perfekcji w pogoni za jakością, mając na uwadze łatwość obsługi, łatwość demontażu, łatwość czyszczenia, niewielką inwestycję, stabilne działanie, tak aby opakowanie nosiło, dostarczało i tworzyło wartość.

Pakowanie i wysyłka

Bezpłatna skrzynia ze sklejką do fumigacji do eksportu, konstrukcja z szybkim łączeniem do łatwego otwierania i ponownego użycia;  
Wewnętrzne opakowanie z folii z tworzywa sztucznego chroni towary przed soleniem, wiatrem lub uszkodzeniem;  
Warunki wysyłki: EXWORK, FOB, C & F, CIF Warunki drogą morską lub powietrzną;  
Można dokonać wysyłki luzem lub w kontenerze.

FAQ

A. Jakie jest motto dotyczące pakowania?



Opakowania dostarczają i tworzą wartość.

B. Kiedy rozpoczął się i jakie są Twoje główne produkty?

Firma Packaging została założona w 2011 roku i od ponad 10 lat prowadzi badania i rozwój i sztabę sprzedawców z profesjonalną wiedzą.

Naszymi głównymi produktami są modułowe wagi liniowe nowej generacji, wielogłowicowe waga, waga kontrolna i wykrywacz metalu, maszyna do pakowania w mini gotowe torebki i mini VFFS, a także kompletne rozwiązanie linii pakującej pod klucz.

C. Dlaczego warto wybrać opakowanie Weighlin?

1. Konkurencyjna cena. Jako oryginalny producent posiadamy własny nowoczesny warsztat zaplecze obróbcze z obróbki laserowej, gięcia i spawania, doświadczona kadra i jakość System kontroli, możemy samodzielnie kontrolować dobrą jakość i koszty.

2. Szybka odpowiedź. Dobrze wyszkolony i posiadający know-how salesteam, pracujący 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby reagować na zapytania i pytania cały czas w ciągu 12 godzin.

3. Terminowość dostaw. Zamówione produkty są zawsze dostarczane na czas, co nie tylko pomaga oszczędność czasu, ale również kosztów dla naszych klientów, a terminowość dostaw gwarantuje naszym klientom sprawdzić produkty przed ich właściwym użyciem. Cenimy również naszą terminowość i ofertę naszych klientów produkty bezproblemowe.

4. Polityka marketingowa uczciwości i profesjonalizmu. Zawsze stoimy po Twojej stronie. Jesteśmy poświęcony dostarczaniu naszym klientom najlepszych usług z zachowaniem pełnej uczciwości. Profesjonalizm ku pełnej satysfakcji naszych klientów.

5. Niskie koszty utrzymania. Produkty dostarczane zgodnie z wymaganiami naszych klientów nie tylko doskonała jakość, ale również niewymagająca konserwacji.

6. Przechowywanie części i akcesoriów. mamy dobrze zaopatrzone części i akcesoria do każdego i każdą maszynę.

D. Jakie jest wsparcie serwisowe Weighlin?

Obsługa przedsprzedażna (zapytania i wsparcie konsultacyjne. Wsparcie w testowaniu próbek. Zobacz naszą fabrykę)


Usługa Mid-Sales (Aktualizuj postęp produkcji za pomocą zdjęć i filmów, materiałów lub etui testowanie w trakcie)

Obsługa posprzedażna (szkolenie w zakresie instalacji, szkolenie z obsługi; inżynierowie są dostępni do serwisu za granicą)

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 30,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [NASYPYWANIE](#), [WAGOWE KOMBINACYJNE](#)

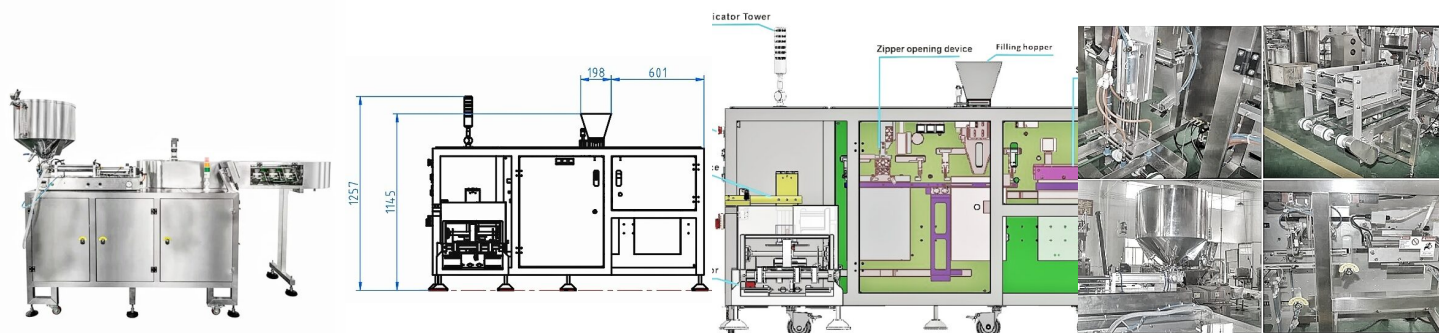

## MASZYNA DO PAKOWANIA W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z RĄCZKĄ LITYCH PRODUKTÓW PAŁEK KURCZAKA

Ta 4-stanowiskowa maszyna doypack z magazynkiem dolnym jest specjalnie zaprojektowana do szybszego pakowania dużych torebek doypack ze struną lub saszetek z łatwą niezawodną wydajnością pobierania woreczków. Specjalnie dla udek kurczaka i linii pakowania podudzi.

Napełnianie do udek kurczaka z podudzia + 4 stacje

# NASYPYWANIE

Podanie

Udka z Kurczaka

Prędkość 10-15 porcji na min

Precyzja 1g

System sterowania

PLC + ekran dotykowy

Moc 220 V, 50 Hz, 1P, 15A

Podanie udka lub pałeczki kurczaka

Kluczowa technologia

- \* 4 stacje działające do szybkiego pakowania
- \* Silnik serwo napędzany dla niezawodnej wydajności
- \* Automatyczna regulacja rozmiaru worka dla łatwej obsługi
- \* Automatyczne sterowanie działaniem
- \* 7 "Przyjazny dla użytkownika H.M.I. zapewnia wysoką wydajność
- \* Automatyczny czujnik wykrywania woreczka, brak worka bez zrzutu zapewnia rozpryskiwanie materiału
- \* Automatyczne wykrywanie awarii i rozwiązanie jest wyraźnie wyświetlane na ekranie

Różne funkcje opcjonalne są dostępne na żądanie

Opcje

- \* Automatyczne urządzenie do otwierania zamka błyskawicznego
- \* Drukarka do stemplowania na gorąco
- \* Osadnik produktu
- \* Funkcja płukania gazem lub próżni
- \* Urządzenia do napełniania

Większość naszych towarów jest wykonywana na zamówienie zgodnie z dokładnymi wymaganiami projektu.

Jeśli to możliwe, poinformuj nas o szczegółach dotyczących Twojego projektu, takich jak materiał, zakres wagi, prędkość, rozmiar torby itp.

Lepiej skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia.

Gwarantujemy całą maszynę przez 15 miesięcy od daty wysyłki;

W razie potrzeby serwisant zagraniczny jest dostępny u nas;

W okresie gwarancyjnym, jeśli chodzi o problem z jakością produktów, wymiana części zamiennych i opłaty kurierskie będą bezpłatne, ale koszt usługi na miejscu naszego personelu, codzienne zakwaterowanie i odszkodowanie będą płatne zgodnie z naszymi standardami;

Jeśli chodzi o problemy poza okresem gwarancji lub spowodowane niewłaściwą obsługą lub naprawą bez zezwolenia w okresie gwarancji, pobieramy rozsądne opłaty zgodnie z naszą polityką serwisową;

Przed wysyłką zaktualizujemy zdjęcie i odtwarzacz wideo o wydajności towarów, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku;

Szybka reakcja w ciągu 24 godzin na wszystkie reklamacje lub informacje zwrotne;

Pomoc techniczna

Obsługa przedsprzedażna (zapytania i wsparcie konsultacyjne. Wsparcie w testowaniu próbek.

Usługa Mid-Sales (aktualizacja postępu produkcji za pomocą zdjęć i filmów, w trakcie testowania materiałów lub torebek)

Obsługa posprzedażna (szkolenie w zakresie instalacji, szkolenie w zakresie obsługi; inżynierowie są dostępni do obsługi za granicą)

Rodzaje pakietów

Automatyczne ważenie materiałów niespożywczych

Gotowe etui, takie jak standup, ziplock, klin, woreczek na kielki itp

Fill Roll, puszka, wiadro, słoik itp.

Często zadawane pytania

A. Jakie jest motto dotyczące pakowania?

Opakowania dostarczają i tworzą wartość.

B. jakie są Twoje główne produkty?

Nasze główne produkty to m.in. modułowa waga liniowa nowej generacji, waga wielogłowicowa, waga kontrolna i wykrywacz metali, mini pakowaczka w torebki i mini VFFS, a także kompletne rozwiązanie linii pakującej pod klucz.

C. Dlaczego warto wybrać opakowanie?

1. Konkurencyjna cena. Jako oryginalny producent dysponujemy własnym, nowoczesnym zakładem obróbki warsztatowej z obróbki laserowej, gięcia i spawania, doświadczoną kadrą oraz systemem kontroli jakości, możemy samodzielnie kontrolować jakość i koszty.

2. Szybka odpowiedź. Dobrze wyszkolona i posiadająca know-how salesteam, pracująca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby reagować na zapytania i pytania przez cały czas w ciągu 12 godzin.

3. Terminowość dostaw. Zamówione produkty są zawsze dostarczane na czas, co nie tylko pomaga zaoszczędzić czas, ale także koszty dla naszych klientów. Terminowa dostawa gwarantuje naszym klientom sprawdzenie produktów na długo przed ich właściwym użyciem. Cenimy również naszą punktualność i oferujemy naszym klientom bezproblemowe produkty.

4. Polityka marketingowa uczciwości i profesjonalizmu. Zawsze stoimy po Twojej stronie. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom możliwie najlepszych usług z zachowaniem pełnej uczciwości. Profesjonalizm ku pełnej satysfakcji naszych klientów.

5. Niskie koszty utrzymania. Produkty dostarczane zgodnie z wymaganiami naszych klientów są nie tylko doskonałe pod względem jakości, ale także charakteryzują się niewielkimi wymaganiami w zakresie konserwacji.

6. Przechowywanie części i akcesoriów. mamy dobrze zaopatrzone części i akcesoria do każdej maszyny.

D. Jakie jest wsparcie serwisowe?

Obsługa przedsprzedażna (zapytania i wsparcie konsultacyjne. Wsparcie w testowaniu próbek. Zobacz naszą fabrykę)

Usługa Mid-Sales (aktualizacja postępu produkcji za pomocą zdjęć i filmów, w trakcie testowania materiałów lub torebek)

Obsługa posprzedażna (szkolenie w zakresie instalacji, szkolenie w zakresie obsługi; inżynierowie są dostępni do obsługi za granicą)

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 160,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



## ZGRZEWARKA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO W WORKI Z GAZEM VACCUM I AZOTEM

maszyna do pakowania próżniowego

Rozmiar uszczelnienia

500 \* 8 mm



# NASYPYWANIE

Wynik

2-4 razy na min

Napięcie

110 V / 220 V.

Moc pompy

120W

Materiał

Stal nierdzewna

Waga

55 kg

Uszczelka

Główne cechy

Seria maszyn do pakowania próżniowego obejmuje automatyczną obróbkę próżniową, zgrzewającą, chłodzącą, która znajduje zastosowanie w pakowaniu próżniowym w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, wodnym, chemicznym i elektronicznym. Może zapobiegać utlenianiu i powstawaniu pleśni, a także korozji i wilgoci, zachowując jakość i świeżość oraz wydłużając czas przechowywania.

Wielofunkcyjny:

1. próżnia + uszczelnienie
2. próżnia + azot + uszczelnienie
3. uszczelnienie
4. liczba

Różne próbki

Panel sterowania

Sterowanie mikrokomputerem

Łatwa obsługa i regulacja

Filtr zewnętrzny

Ciecz filtracyjna

Berło

Interfejs azotu i pedału nożnego

O naszej firmie

maszyna próżniowa do żywności

Podobne maszyny

maszyna do pakowania próżniowego

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 6,000.00 zł + VAT 23%

**Kategoria:** [NASYPYWANIE](#)



## PIONOWA MASZYNA PAKUJĄCA Z NAWAŻARKĄ LINIOWĄ

### OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Skład maszyny

Wydajność szt./minutę

Materiał

Cechy maszyny

Doza

Ciśnienie powietrza (MPa)

Termin realizacji (dni)

Opcje płatne

Tolerancja +/-

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zużycie powietrza m3/min

Moc maszyny kW

Szerokość folii (mm)

TOREBKI i SASZETKI, WORKI

GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie

Orzechy, Ryż, Suszone owoce, Ziarna

maszyna pakująca, naważarka liniowa, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt

5, 50

BOPP, CPP, PET/AL/PE

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Czujnik do zadrukowanej folii, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Wymaga podłączenia kompresora

10-1000 g

0,8

90

Datownik, Dogazowanie, Tubus pod inną szerokość opakowania, Wibracje zbiornika, Wykrojnik nacięcia do łatwego otwierania, Zgrzew 4 stronny

2-3 g

380 V 50 Hz

2800

0,45

4,2

320

# NASYPYWANIE

Szerokość opakowania (mm)  
Wysokość opakowania (mm)  
Grubość materiału (mm)  
ATUTY

30-160  
100-250  
0,04-0,13

Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, pakuje opakowania o różnych rozmiarach i pojemnościach, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa

Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza



BRANŻE

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 129,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

**Atrybuty**Array



## MASZYNA PAKUJĄCA W WORKI 20-50 KG

maszyna pakująca w gotowe torebki służy do automatycznego dostarczania i pobierania pustych worków do maszyny napełniającej

Osiąga w pełni zautomatyzowaną linię do pakowania i zgrzewania worków, zmieniając proces pobierania worków na tryb automatyczny zamiast ręcznego.

Jest szeroko stosowany w produkcji opakowań z materiałów chemicznych, leków, zbóż, pasz, żywności itp.

Zasady działania:

Po umieszczeniu worków na platformie do przechowywania worków i uruchomieniu maszyny, mechanizm pobierania worka automatycznie usuwa torbę i obraca się o 90 °, aby wykonać czynność pobierania worka, a następnie koordynuje się z mechanizmem otwierania worka i mechanizmem lokalizacji worka, aby zrobić torbę gotowy do napełniania maszyny do napełniania materiałów wewnątrz worka. Po zakończeniu procesu napełniania worek jest przenoszony na przenośniki, przy czym powietrze jest usuwane za pomocą mechanizmu zaciskowego i synchronicznie górna część worka kierowana jest do zgrzewarki.

Parametry:

Model

Napięcie (V / Hz)

(3 fazy) AC380 / 50

Wydajność (worek / h) 300

Całkowita moc (KW) 3

Ciśnienie zasilania powietrzem (Mpa) 0,4-0,6

Prędkość wyciągu powietrza (m<sup>3</sup> / h) 22.5

Waga do napełnienia (kg) 20-50

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZINY](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA FLOWPACK W TOREBKI PILLOW ZE ZGRZEWEM TYLNI

Maszyna do pakowania poduszek o podwójnym przepływie z podwójną częstotliwością

1- Jest to podstawowa maszyna do pakowania w formowanie.

2-nadaje się do pakowania biszkoptów, chleba, czekolady, ciasta, mydła, leków, towarów, część sprzętowa, taca kartonowa, chusteczka, inne zwykłe produkty.

3. Automatyczne podawanie, układanie i pakowanie podobnych produktów. Służy do osiągnięcia automatycznej



linii produkcyjnej.

Kształty worków mogą być następujące:

1. Zaawansowana technologia sterowania konwersją podwójnej częstotliwości.
2. Zmniejszyć mechanizm transmisji, niski poziom hałasu, łatwy w utrzymaniu.
3. LCD, łatwy w obsłudze.
4. Przekładnia bezstopniowa (CVT), zarówno długość worka, jak i prędkość są kontrolowane przez przetwornicę częstotliwości.
5. Regulacja długości worka i fotoelektryczne śledzenie są obsługiwane na ekranie, wystarczy ustawić, nie ma potrzeby ręcznej obsługi.
6. Regulacja szerokości uszczelnienia w pionie. I bezpośrednie ogrzewanie pionowego koła uszczelniającego, z wyraźnymi i pięknymi liniami uszczelniającymi.
7. Po zatrzymaniu maszyny poziomy kąt zgrzewania można ustawić dowolnie.
8. Wyposażony w łożysko NSK i niemiecki czujnik SICK.
9. Stal węglowa.

Główne parametry:

Szybkość pakowania

25-220 worków / min

Zakres rozmiarów toreb

L 90 ~ 180 mm (2 noże)

L 140 ~ 360 mm (1 nóż)

W 35 ~ 150 mm

H ≤60 mm

Szerokość folii opakowaniowej

100-350 mm

Napięcie

220V

Moc

3,2 kW

Wymiar maszyny

L 4450 \* W 1050 \* H 1600 mm

Waga

500kg

Urządzenia opcjonalne:

1. Drukarka daty
2. Urządzenie do karmienia grawitacyjnego
3. Poziome urządzenie do wykrawania uszczelek
4. Urządzenie do podawania azotu
5. Rynna odtleniacza
6. Poziome wyposażenie do wkładania uszczelnienia

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [LITE](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA POZIOMO FOLIĘ TOREBKI PILLOW ZE ZGRZEWEM TYLNIŁ DO BATONÓW

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [LITE](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)



## MASZYNY PAKUJĄCA LIZAKI W SASZETKI

Lollipop lizak pakowany w saszetkę

1. Ta maszyna składa się głównie z ułożenia dysku, stojaka na wstęgę folii, rolki papieru, ponownie stojaka, części pionowej, części otoczek, łańcucha ruchu, części przenośnika, fotokomórki itp.
2. Część opakowania jest kontrolowana przez mikrokomputer, z ładną jakością i pięknym działaniem płynnie, działa łatwo.
3. Funkcja automatycznego ustawiania cukierków, system sterowania PLC, wysoka automatyzacja.
4. Szeroki zakres długości folii, odpowiedni do pakowania wszelkiego rodzaju lizaków.
5. Przyjęcie struktury kontroli różnicowej, bardzo dokładne do położenia laccation.

Główne parametry:

Parametry pozycji

Wydajność 140-200szt / min




Całkowita moc 3,62 kW

Wymiar 2680 \* 1000 \* 1600 mm

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 95,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [LITE](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

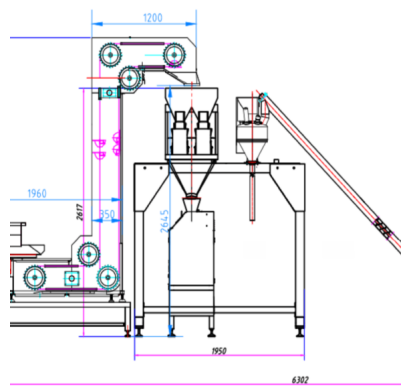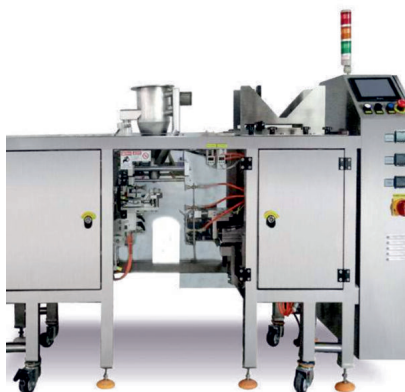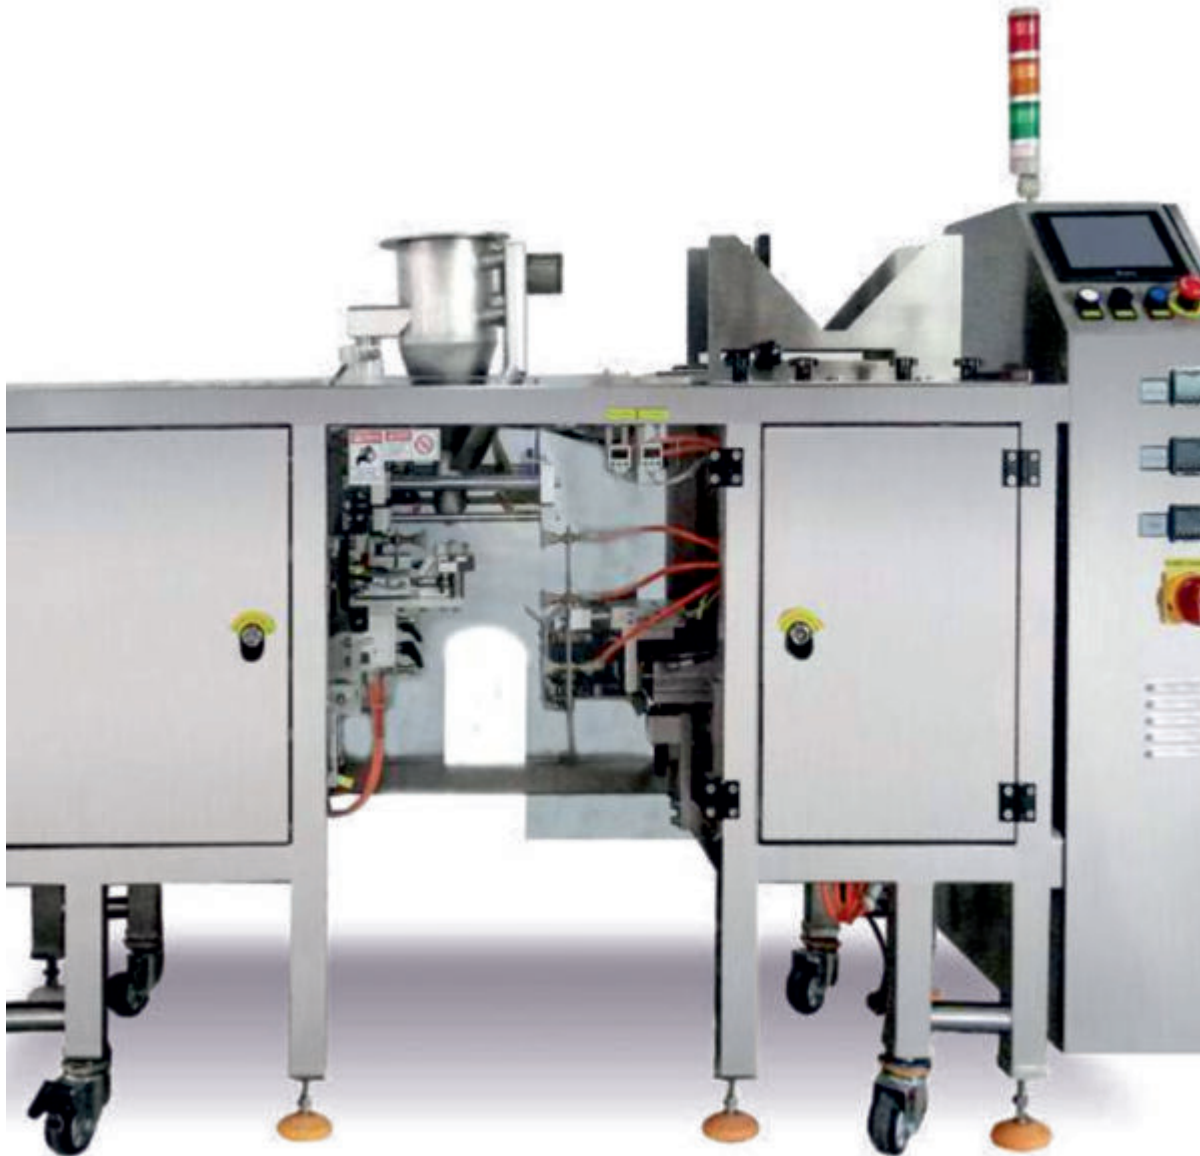

## LINIA PAKUJĄCA PROSZEK W TOREBKI Z FAŁDAMI BOCZNYMI I DNEM

NEW CHAIN SAW

**Powerful Saw X-700**

Using dummy content or fake information in the Web design process can result in products with unrealistic. [View More](#)











[przeczytaj więcej](#)  
**Kategorie:** [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)