




Gas Nozz



The Quality Machine is Ad

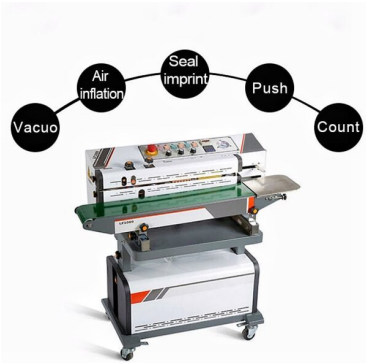


Details Shows



Control P.

Length Wheel



Motor



Power





ZGRZEWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DO TOREBEK Z SYSTEMEM VACCUM WYSYSANIA POWIETRZA LUB DOZOWANIA GAZU AZOTEM

Automatyczna maszyna do zgrzewania ciągłego do napełniania azotem lub systemem wysysania powietrza.

Zgrzewarka do worków i torebek doypack ze struną ma szerokie zastosowanie zgrzewania chipsów, mięsa suszonego, pokarmu dla zwierząt i kawy.

Opis produktu

typ: półautomatyczne

Dozownik: tlenu lub mieszanki 30% tlen / 70% azot

Typ napędzany elektryczny

Napięcie 220 V / 50 HZ

Prędkość 0-12 m / min

Szerokość uszczelnienia 12mm

Grubość folii 0,02-0,8 mm

Długość zgrzewanego worka Bez ograniczeń

Temperatura pracy 0-300 stopni celsjusza

Rodzaj datownika Druk kolorowy zależy od użytej taśmy termotransferowej

Termin realizacji 3-80 dni w zależności od dostępności. Cena może być wyższa z uwagi na krótki termin realizacji.

OPAKOWANIA

Typ zamknięcia

TOREBKI i SASZETKI

Zipper Strunowe

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

AtrybutyArray



ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z SYSTEMEM WYSYSANIA POWIETRZA VACCUM

Napięcie (V / Hz) AC 220/50 110/60
Pobór mocy (W) 1150
Moc silnika (W) 100
Moc pompy (W) 370
Moc uszczelnienia (W) 220X2 (300X2)

DROBNE

Drukowanie mocy grzewczej (W) 60X2

Ciśnienie azotu $\leq 0,6$ (6 barów)

Prędkość (m / min) 0-16

Szerokość uszczelnienia (mm) 5-12 ($W \leq 40$)

Zakres temperatur ($^{\circ}\text{C}$) 0-400

Rodzaj druku

Rolka z tuszem stałym

Odległość od środka uszczelnienia do przenośnika (mm)

15-50

Odległość od płyty bazowej do wewnętrznego przenośnika 60-140

Rozmiar przenośnika (dł. X szer.) (Mm) 1050x155 (można dostosować 1050x200, 1050x300)

Max. Obciążenie przenośnika dla pojedynczej torby (KG) ≤ 1

Całkowite obciążenie przenośnika (KG) ≤ 3

Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. X wys.) (Mm) 1050x460x1080mm

Wymiary (dł. X szer. X wys.) (Mm) 1130x550x1160mm

Waga wspornika (KG)

Waga netto (KG) 75

Waga brutto (KG) 90

OPAKOWANIA

Typ zamknięcia

SASZETKI, TOREBKI i SASZETKI, WORKI


Zgrzew, Zipper Strunowe

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PROSZEK](#)

Atrybuty Array

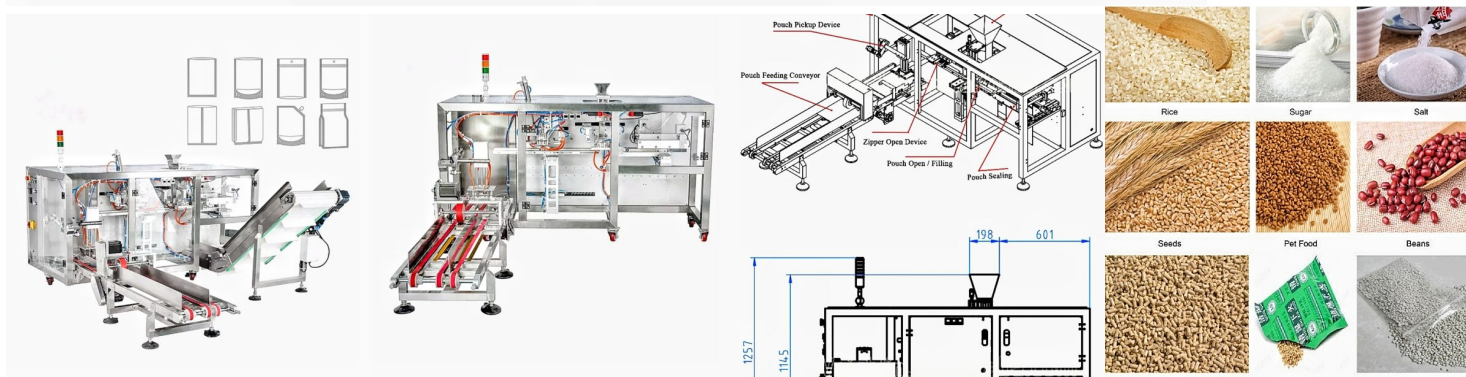

MASZYNA PAKUJĄCA W GOTOWE TOREBKI DOYPACK STOJĄCE

Typ woreczka

Woreczek z zamkiem błyskawicznym / woreczek do stania / woreczek z zamkiem błyskawicznym / 3-stronny woreczek / woreczek z klinem / woreczek z wylewką / woreczek z możliwością ponownego zamykania / woreczek z płaskim dnem / woreczek z zamkiem górnym / woreczek termozgrzewalny / woreczek z papieru Kraft z otwieranym okienkiem. itp

DROBNE

PODANIE

Zwykle ważenie i pakowanie granulek, orzechów i roślin strączkowych, proszku, świeżych warzyw, sałatek owocowych, przekąsek, herbaty i kawy, mrożonek, wyrobów cukierniczych, karmy dla zwierząt domowych, karmy dla ptaków, karmy dla psów, karmy dla kotów, fasoli, zboża, ryżu, sezamu, cukier, sól, nasiona, dodatki do żywności, muesli, nawozy, jagody, chipsy pomidorowe, orzechy czekoladowe, pasza, tabletki, pieprz itp.

SPECYFIKACJA

Pakowanie w gotowe torebki stojąca, gotowa torebka z możliwością ponownego zamykania, gotowa torebka z płaskim dnem, torebka z 3-stronnym zgrzewem, torebka z zamkiem błyskawicznym, torebka z zamkiem błyskawicznym, góra
woreczek na suwak, woreczek zgrzewany, woreczek z papieru kraft z otwartym oknem

Gotowy rozmiar woreczka

80 ~ 300 mm (szer.) X 100 ~ 350 mm (dł.)

Szybkość pakowania

10 ~ 20 worków / min

Zasilacz

220 V / 50 Hz lub 60 Hz, jednofazowy 1 kW

Ciśnienie powietrza

7,0CFM@80 PSI

Panel sterujący

7,0 "ekran dotykowy użytkownika

Elektroniczny

Mitsubishi PLC / regulator temperatury Omron / wyłącznik zasilania Omron / wyłącznik Schneider

Pneumatyczny

Element pneumatyczny Airtac z Tajwanu;
Generator podciśnienia PIAB / Fliter podciśnienia SMC

Opcje

Automatyczne urządzenie do otwierania zamka błyskawicznego, części pneumatyczne SMC, osadnik produktu, funkcja płukania gazu i próżni, przenośniki na wynos, urządzenia do napełniania, Drukarka do stempli taśmowych

Kluczowa technologia

- Projekt poziomy
- Stal nierdzewna SUS304
- Pasuje do różnych typów torebek
- Zintegrowane urządzenie do otwierania zamka błyskawicznego zgodnie z życzeniem
- Zautomatyzowane sterowanie PLC Podnieś - Otwórz - Napełnij - Uszczelnij - Wylot
- Łatwo dopasowujący się uchwyt na woreczek przeznaczony do różnych rozmiarów woreczków
- Płukanie gazem do napełniania azotem, wyciągu powietrza, drukarka znaczków zgodnie z żądaniem

OPAKOWANIA
Typ zamknięcia

TOREBKI i SASZETKI
Zipper Strunowe

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PROSZEK](#)

AtrybutyArray