



MASZYNA DO PAKOWANIA SASZETEK STICK / PODUSZKA Z TYLNYM ZGRZEWEM

1. Ta pionowa maszyna pakująca 2w1 może osiągnąć ogromną wydajność, maksymalna prędkość wynosi 150 torebek na minutę, szeroko stosowana do przekąsek, kawy, słodyczy, suchych orzechów, chrupiących owoców, chipsów itp.

2. Odpowiednie typy worków mogą być saszetką z 3/4 bocznym uszczelnieniem, torbą na poduszkę, folią do ciągnięcia silnika serwo, dzięki czemu gotowa torba jest piękniejsza, bardziej równomiernie;

DROBNE

3. Cała maszyna dostosowuje energię elektryczną znanej marki, część zamienną, kontroler, co czyni ją bardziej niezawodną, gwarantuje jej dłuższą żywotność;

Uszczelka tylna/3 i 4 boczne woreczki uszczelniające

Tylna i 3/4 boczne uszczelnienie/torba trójkątna

Szerokość worka / Długość worka / Prędkość w opakowaniu


20-60 mm 50-200 mm 20-40 saszetek/min

40-120 mm 50-180 mm 20-80 worków/min

40-120 mm 50-180 mm 20-80 worków/min

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

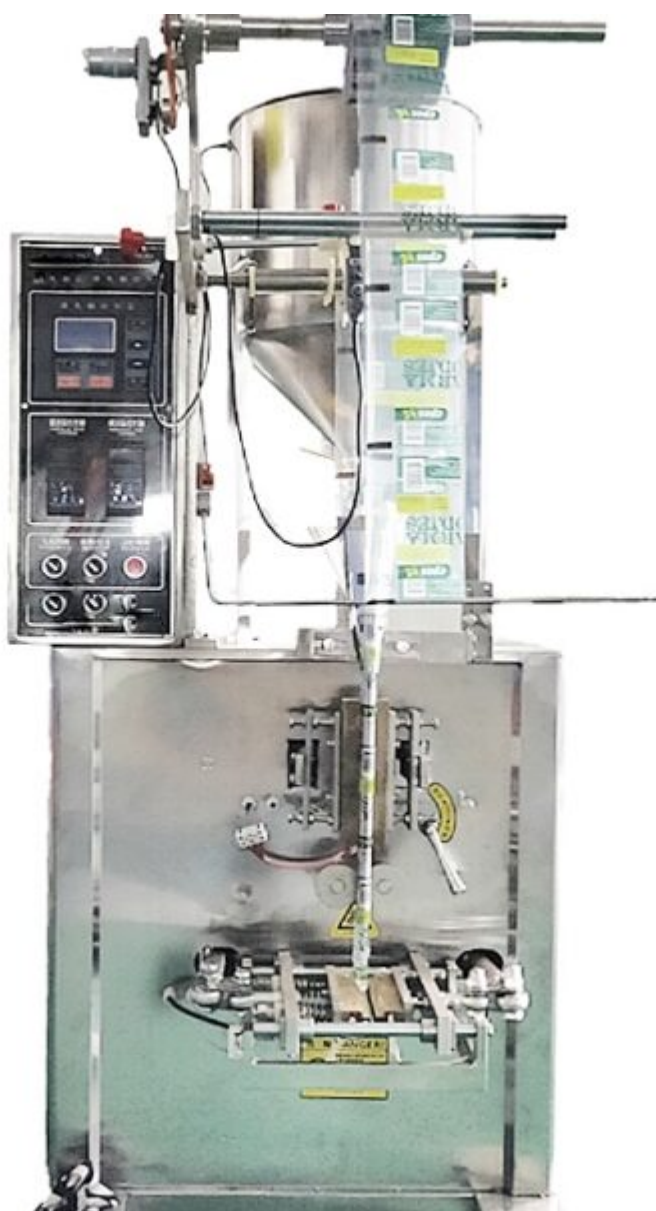

AUTOMATYCZNA MASZYNA DO PAKOWANIA W TOREBKI SÓL

PRZYPRAW KAWY CUKIER ORZESZKI ZIEMNE W PROSZKU

Automatyczna maszyna do pakowania w torebki z solą i przyprawą do kawy Suger orzeszki ziemne w proszku

Zastosowania: Nadaje się do ważenia wszelkiego rodzaju małych cząstek i materiałów sypkich. Nadaje się również do niektórych dużych cząstek lub nieregularnych materiałów, takich jak: łuskane orzeszki ziemne, słodczyce, krótsze ślimaki, herbata, herbatniki itp.

Główne cechy i charakterystyka konstrukcji

1. Użyj precyzyjnego czujnika cyfrowego, aby przeprowadzić sprzężenie zwrotne masy podczas karmienia, kontrolować prędkość podawania i zbliżyć się do wartości docelowej, aby uzyskać kwantyfikację materiału;
2. Przyjęcie silnika krokowego, cichej pracy, stabilnej pracy i długiej żywotności;
3. System sterowania mikrokomputerem, system operacyjny z ekranem dotykowym LCD, interfejs operacyjny w języku chińskim, angielskim i rosyjskim, łatwy do nauczenia. Podwójne podawanie wibracji sprawia, że dozowanie jest bardziej precyzyjne, zaawansowane i proste w obsłudze;
4. Wszystkie uszczelnione korpusy ze stali nierdzewnej 304, z efektem antykorozyjnym i pyłoszczelnym. Tarczę uderzeniową żyłki pomiarowej można szybko zdemontować w celu łatwego czyszczenia i konserwacji;
5. Silna kompatybilność, łatwe połączenie z innymi urządzeniami do pakowania.

Główny parametr techniczny:

Napięcie AC 208 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz

Temperatura -5 ~ 40 °C

Wilgotność 35-85%

Rozmiar torby Dł. 50-180 mm, szer. 40-150 mm

Pojemność 40-60 worków / min

Zakres napełniania 50-200ml



Moc 2kw

Wymiary 980 × 800 × 2000 mm

Waga 500 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PROSZEK](#)

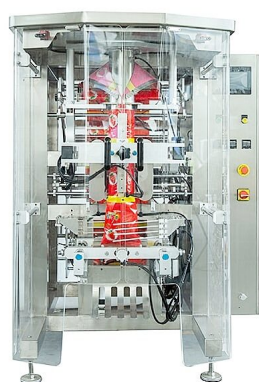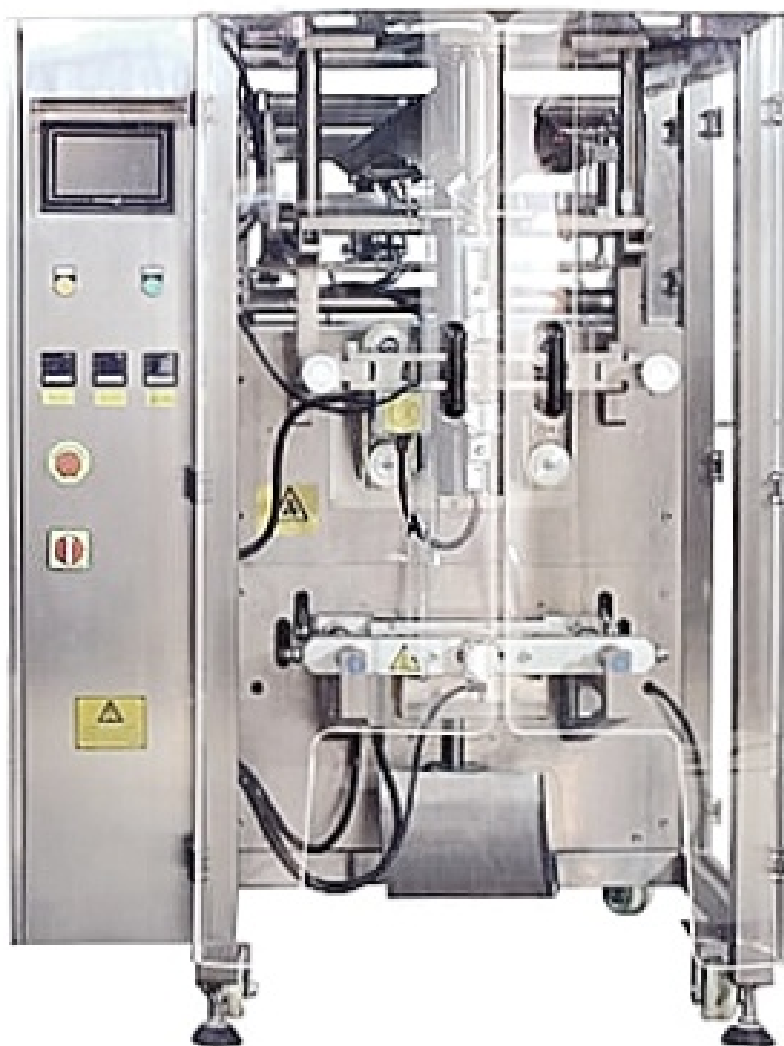

MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI PILLOW PODUSZKI PERFORACJA NA SYPKIE WYROBY PRECYZYJNA

Automatyczna duża maszyna pakująca

Prędkość pakowania: 35-45 worków / min (w zależności od materiału)

Dokładność pomiaru: $\leq \pm 1,5-2\%$

Rozmiar torby: (długość) 80-350 mm (szerokość) 100-250 mm

DROBNE

Maksymalna szerokość folii opakowaniowej: 520 mm

Forma wykonania worka: worek na poduszkę, worek perforowany, worek na szpilki, worek próżniowy

Forma ciągnięcia folii: podwójne pasy ciągnące folię

Grubość folii: 0,04-0,09 mm

Materiały opakowaniowe: BOPP / CPP, PET / AL / PE i inne ogrzewane materiały kompozytowe

Zużycie powietrza: 0,8Mpa 0,5 m³ / min

Napięcie zasilania: 2,2 kW / 220 V 50/60 Hz

Sprężarka powietrza: nie mniej niż 1 m³

Pozioma siła zgrzewania: pneumatyczna

Wymiary: (L) długość 1350 * (W) szerokość 1140 * (H) wysokość * 1450

proszę wybrać

funkcje

Cała maszyna może być wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304 #, która jest odporna na korozję i ma dłuższą żywotność.

Importowane komponenty sterowania PLC to wszystkie międzynarodowe markowe urządzenia elektryczne o niezawodnej wydajności.

Podwójne pasy szybciej ciągną folię i poruszają się płynniej.

Doskonały system sygnalizacji usterek pomaga szybko i skutecznie rozwiązywać problemy.

Doskonała wydajność, może zakończyć wysyłanie, mierzenie, wytwarzanie worków, napełnianie, nadmuchiwanie (wydech), uszczelnianie, cięcie, drukowanie daty itp.

Dokładność pomiaru jest wysoka.

Wysoka wydajność, odpowiednia do delikatnych przedmiotów.

Kombinacja wyposażenia: w tym pionowa maszyna pakująca, wielogłowicowa waga kombinowana, platforma i półka, podajnik wibracyjny, podnośnik kubelkowy i przenośnik wyjściowy.

Szereg zastosowań:

Zastosowania: Nadaje się do wysokiej dokładności pomiaru i delikatnych materiałów sypkich, takich jak nasiona, ryż, orzechy, słodczyce, drobny sprzęt itp.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



MASZYNA DO PAKOWANIA HERBATY W TOREBKACH ZE SZNURKIEM

automatyczna maszyna do pakowania torebek herbaty może automatycznie zakończyć cały proces pomiaru, formowania torebek, napełniania, mocowania nici, uszczelniania i cięcia itp. Jako materiał opakowaniowy przyjmuje się zgrzewalny papier filtracyjny.

podanie:

Automatyczna maszyna do pakowania torebek herbaty jest szeroko stosowana do pakowania napojów rozmięczających, takich jak herbata, chińskie leki ziołowe, kawa itp.

Parametry:

Napięcie (V / HZ)

AC 220/50 110/60

Moc (W)

1500

Pojemność opakowania (ml)

1,5-40

Wydajność (worki / min)

35-70

Długość torby (mm)

50-110

Szerokość worka (mm)

30-80

DROBNE

Długość gwintu (mm)

160

Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.) (Mm)

840 × 640 × 1840

Waga netto (kg)

350

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [Uncategorized](#)



ZGRZEWARKA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO W WORKI 600X600 MM ZGRZEW 6 MM NAPEŁNIANIE GAZEM LUB ODSYSANIEM TLENU

Opis produktu:

Podciśnienie jest szybkie, a uszczelnienie jest czyste, płaskie i mocne. Posiada podwójną funkcję próżni i nadmuchiwanie. Cała maszyna jest sterowana przez programowalny sterownik "PLC".

DROBNE

Wydajność jest stabilna. Stół ze stali nierdzewnej do napełniania azotu lub innego gazu, w zależności od wielkości opakowania, wysokość można dowolnie regulować, a miejsce pracy można dowolnie przesuwać. Proste pudełko do przechowywania worków do pakowania próżniowego lub wspólnych części zamiennych.

Zasilanie moc 110/220 V 50/60 HZ 0,9 kW

Wymiary (mm) D670 × S460 × H1020

waga netto 80kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 8,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#), [PRÓŻNIOWE](#)



ZGRZEWARKA DO PRÓŻNIOWEGO PAKOWANIA 800 MM SZEROKOŚĆ ZGRZEW 8 MM NAPEŁNIANIE AZOTEM LUB TLENEM

Opis produktu:

Podciśnienie jest szybkie, a uszczelnienie jest czyste, płaskie i mocne. Posiada podwójną funkcję próżni i

DROBNE

nadmuchiwania. Cała maszyna jest sterowana przez programowalny sterownik "PLC".

Wydajność jest stabilna. Stół ze stali nierdzewnej do napełniania azotu lub innego gazu, w zależności od wielkości opakowania, wysokość można dowolnie regulować, a miejsce pracy można dowolnie przesunąć. Proste pudełko do przechowywania worków do pakowania próżniowego lub wspólnych części zamiennych.

Zasilanie moc 110/220 V 50/60 HZ 0,9 kW

Wymiary (mm) L870 x W460 x H1020

waga netto 95kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#), [PRÓŻNIOWE](#)





ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z SYSTEMEM WYSYSANIA POWIETRZA VACCUUM

Napięcie (V / Hz) AC 220/50 110/60

Pobór mocy (W) 1150

Moc silnika (W) 100

Moc pompy (W) 370

Moc uszczelnienia (W) 220X2 (300X2)

Drukowanie mocy grzewczej (W) 60X2

Ciśnienie azotu $\leq 0,6$ (6 barów)

Prędkość (m / min) 0-16

Szerokość uszczelnienia (mm) 5-12 ($W \leq 40$)

Zakres temperatur (°C) 0-400

Rodzaj druku

Rolka z tuszem stałym

Odległość od środka uszczelnienia do przenośnika (mm)

15-50

Odległość od płyty bazowej do wewnętrznego przenośnika 60-140

Rozmiar przenośnika (dł. X szer.) (Mm) 1050x155 (można dostosować 1050x200, 1050x300)

Max. Obciążenie przenośnika dla pojedynczej torby (KG) ≤ 1

Całkowite obciążenie przenośnika (KG) ≤ 3

Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. X wys.) (Mm) 1050x460x1080mm

Wymiary (dł. X szer. X wys.) (Mm) 1130x550x1160mm

Waga wspornika (KG)

Waga netto (KG) 75

Waga brutto (KG) 90

OPAKOWANIA

Typ zamknięcia

SASZETKI, TOREBKI i SASZETKI, WORKI

Zgrzew, Zipper Strunowe

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PROSZEK](#)

AtrybutyArray