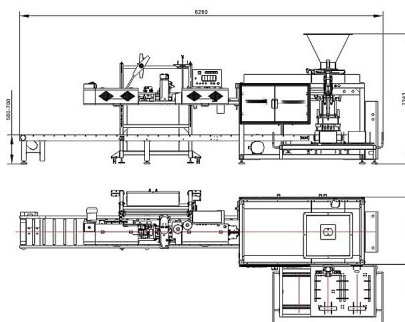


MASZYNA PAKUJĄCA W WORKI 20-50 KG

maszyna pakująca w gotowe torebki służy do automatycznego dostarczania i pobierania pustych worków do maszyny napełniającej

Osiąga w pełni zautomatyzowaną linię do pakowania i zgrzewania worków, zmieniając proces pobierania worków na tryb automatyczny zamiast ręcznego.

LITE

Jest szeroko stosowany w produkcji opakowań z materiałów chemicznych, leków, zbóż, pasz, żywności itp.

Zasady działania:

Po umieszczeniu worków na platformie do przechowywania worków i uruchomieniu maszyny, mechanizm pobierania worka automatycznie usuwa torbę i obraca się o 90 °, aby wykonać czynność pobierania worka, a następnie koordynuje się z mechanizmem otwierania worka i mechanizmem lokalizacji worka, aby zrobić torbę gotowy do napełniania maszyny do napełniania materiałów wewnątrz worka. Po zakończeniu procesu napełniania worek jest przenoszony na przenośniki, przy czym powietrze jest usuwane za pomocą mechanizmu zaciskowego i synchronicznie górna część worka kierowana jest do zgrzewarki.

Parametry:

Model

Napięcie (V / Hz)

(3 fazy) AC380 / 50

Wydajność (worek / h) 300

Całkowita moc (KW) 3

Ciśnienie zasilania powietrzem (Mpa) 0,4-0,6

Prędkość wyciągu powietrza (m³ / h) 22.5

Waga do napełnienia (kg) 20-50

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



ZGRZEWARKA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO W WORKI 600X600 MM ZGRZEW 6 MM NAPEŁNIANIE GAZEM LUB ODSYSANIEM TLENU

Opis produktu:

Podciśnienie jest szybkie, a uszczelnienie jest czyste, płaskie i mocne. Posiada podwójną funkcję próżni i nadmuchiwanie. Cała maszyna jest sterowana przez programowalny sterownik "PLC".

Wydajność jest stabilna. Stół ze stali nierdzewnej do napełniania azotu lub innego gazu, w zależności od wielkości opakowania, wysokość można dowolnie regulować, a miejsce pracy można dowolnie przesuwać. Proste pudełko do przechowywania worków do pakowania próżniowego lub wspólnych części zamiennych.

Zasilanie moc 110/220 V 50/60 HZ 0,9 kW

Wymiary (mm) D670 × S460 × H1020

waga netto 80kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 8,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#), [PRÓŻNIOWE](#)



ZGRZEWARKA DO PRÓŻNIOWEGO PAKOWANIA 800 MM SZEROKOŚĆ ZGRZEW 8 MM NAPEŁNIANIE AZOTEM LUB TLENEM

Opis produktu:

Podciśnienie jest szybkie, a uszczelnienie jest czyste, płaskie i mocne. Posiada podwójną funkcję próżni i nadmuchiwanie. Cała maszyna jest sterowana przez programowalny sterownik "PLC".

Wydajność jest stabilna. Stół ze stali nierdzewnej do napełniania azotu lub innego gazu, w zależności od wielkości opakowania, wysokość można dowolnie regulować, a miejsce pracy można dowolnie przesuwać. Proste pudełko do przechowywania worków do pakowania próżniowego lub wspólnych części zamiennych.

Zasilanie moc 110/220 V 50/60 HZ 0,9 kW

Wymiary (mm) L870 x W460 x H1020

waga netto 95kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PAKUJĄCE](#),

[PROSZEK](#), [PRÓŻNIOWE](#)



ZGRZEWARKA LINIOWA PÓŁAUTOMATYCZNA DO CIĄGŁEGO NAPEŁNIANIA AZOTEM LUB POWIETRZEM

Maszyna ze stali nierdzewnej przeznaczona do kontaktu z żywnością

Funkcje maszyny

Ta maszyna jest używana do pakowania żywności poprzez dozowanie gazów.

Automatyczna maszyna zgrzewająca folię zgrzewem o szerokości 10 mm oraz napełniania gazem lub powietrzem, umożliwiające drukowanie daty.

Zgrzewanie podczas jednej operacji plastikowe torebki wypełnienia azotem aby zabezpieczyć przed zmiażdżeniem i zniszczeniem opakowania podczas transportu.

Wypełnianie azotem gwarancją świeżej żywności, i przedłużenia okresu przydatności do spożycia!

Zastosowanie

Ta seria maszyna do uszczelniania ciągłego nadaje się do worków i torebek wykonanych z udziałem folii polietylenu (LDPE), polipropylen, aluminiowej, torby papierowe z folii aluminiowej;

Może być szeroko stosowana w żywności, słodczych, herbacie, medycynie i przemyśle metalowym, sklepach, Domy, fabryki, firmy łatwy w użyciu, ekonomiczny i praktyczny sprzęt uszczelniający

Napięcie 220V/50Hz

Moc: 800W

Żądanie ciśnienia powietrza 0.2Mpa, rurka powietrzna o średnicy 8mm

Prędkość przenośnika: 0-16 metrów na minutę

Szerokość zgrzewu: 6-15mm

Folia grubość 0.1-0.8mm

Temperatury 0-300 stopni Celsjusza

Typ drukowania daty: tłoczenie termo transferowe

Maszyna waga 35kg

Rurka powietrzna i zbiornik azotu muszą być przygotowane przez klienta

Proces pracy

Dysza do napełniania jest automatyczna, wolna przesuwa się z boku z torebką

Dysza zaczyna napełniać powietrze po pełnym napełnieniu worka przez taśmę zgrzewającą

Napełnianie dyszy automatyczne cofanie się po osiągnięciu czasu napełniania, napełnianie powietrzem zakończone.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 3,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)



MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI Z AZOTEM I WYSYSANIE FORMOWANIE+NĄSYPYWANIE+ZGRZEWANIE

Komputer sterowania PLC i automatyczne niepokojące funkcji.

Angielski lub Chiński ekran wyświetlacz, łatwa obsługa.

Wysoka czułość fotoelektryczne kolor oczu śledzenia, bardziej dokładność.

LITE

Torba mogą dostosowane do 3 boki uszczelniające, 4 boki uszczelniające, worek poduszki, wstać etui i długo trzymać torby.

Znane marki komponentów, upewnij się, że jakość i trwałość maszyny.

Wagi pomiaru, worek podejmowania, napełniania, uszczelniania, cięcie i torby liczenie może być wykonywane automatycznie.

Wstążka drukarki kod, link-torba urządzenie jest rozwiązaniem.

Uniwersalny opakowanie, nadaje się do różnych opakowaniach różnych produktów.

Opcjonalnie urządzenie do wyboru:

1. Datownik
2. Dziurkowanie Urządzenia (Otworkowej, Okrągły otwór, otworem motylem)
3. linkami torba urządzenia sterującego
4. Air-Urządzenie napełniające
5. wylotu Powietrza Urządzenie
6. Tear Notch Urządzenia
7. azotu inflacji urządzenia

Applications:

Nadaje się do pakowania różnych rodzajów sypkiej żywności, krewetki, batony, cukierki, orzeszki ziemne, popcornu, ryż oraz ziaren lub kawałków.

Typy torebek

tylni zgrzew worka, 3 boki zgrzane, 4 boki zgrzane, wąska saszetka, itp.


[przeczytaj więcej](#)

Price: 28,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#), [Uncategorized](#)



♦ Material



♦ Packing Type



♦ Packing Sample



MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI TYPU PODUSZKA Z TYLNYM ZGRZEWEM

Główne Wyniki I Struktura Cechy:
Komputer sterowania PLC i automatyczne funkcje

Angielski ekran wyświetlacz, łatwa obsługa.

Wysoka czułość fotokomorki śledzenia bardziej dokładna.

Torebka dostosowane do zgrzewania 3 boków, 4 boki, worek z tylnym zgrzewem, etui i długie torebki z uchwytem.

Znane marki komponentów zapewnia jakość i trwałość maszyny.

Waga pomiaru, worek podejmowania, napełniania, uszczelniania, cięcie i torby liczenie może być wykonywane automatycznie.

Wstążka drukarki kod, link-torba urządzenie jest rozwiązaniem.

Uniwersalne opakowanie, nadaje się do różnych opakowaniach różnych produktów.

ZV-320B_01

Specyfikacja maszyny:

Typ ZV-320B ZV-380B ZV-420B ZV-520B

Szerokość folii 120-320mm 180-380mm Max.420MM Max.520MM

Długość worka 50-200mm 60-280mm 80-300mm 80-350mm

Torba Szerokość 50-150mm 60-180mm 60-200mm 100-250mm

Zakres Pomiaru 50-500 ml 50-570 ml 150-1500 ml 2000 ml

Film Średnicy Rolki Max.320MM Max.320MM Max.320MM Max.320MM

Opakowanie Stopa 35-70 Bag/Min 35-70 Bag/Min 5-60 Bag/Min 5-60 Bag/Min

Moc

220 v 50/60 hz

2.2KW

220 v 50/60 hz

2.5KW

220 v 50/60 hz

2.0KW

220 v 50/60 hz

3KW

Maszyna Rozmiar (MM) 970*680*1950 1100*800*2150 1217*1015*1343 1488*1080*1490

Maszyna Jakości 300 kg 450 kg 650 kg 680 kg

Opcjonalnie urządzenie do wyboru:

1. data Coder

2. Dziurkowanie Urządzenia (Otworkowej, Okrągły otwór, otworem motylem)

3. linkami torba urządzenia sterującego

4. Air-Urządzenie napełniające

5. wylotu Powietrza Urządzenie

6. Tear Notch Urządzenia

7. azotu inflacji urządzenia

Applications:


Nadaje się do pakowania różnych rodzajów leavened żywności, krewetki bary, cukierki, orzeszki ziemne, popcorns, ryż i takich materiałów w ziarnie lub kawałek.

Różne torba typy są dostępne, np back-uszczelnienie worka, 3 boki seal torba, 4 boki seal, kij torba, linkami, itp

[przeczytaj więcej](#)

Price: 26,000.00 zł + VAT 23%



Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

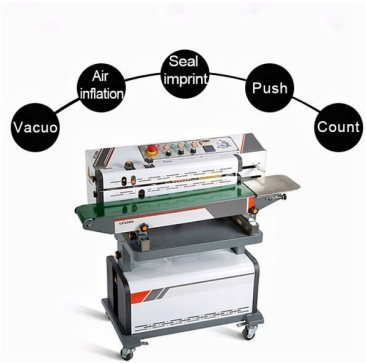


Gas Nozz



The Quality Machine is Ad

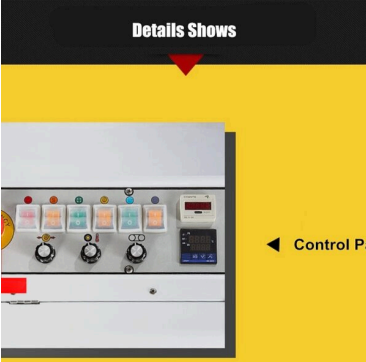


Details Shows

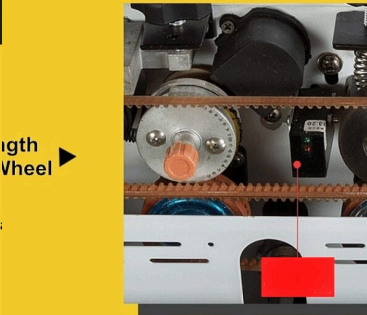


Length Wheel

Control Panel

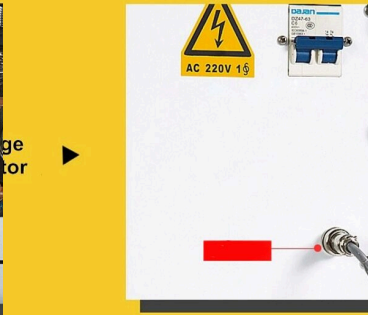

Motor

Power

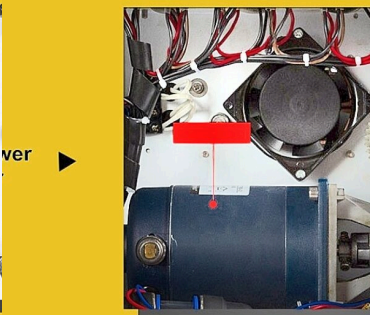



ZGRZEWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DO TOREBEK Z SYSTEMEM VACCUM WYSYSANIA POWIETRZA LUB DOZOWANIA GAZU AZOTEM

Automatyczna maszyna do zgrzewania ciągłego do napełniania azotem lub systemem wysysania powietrza.

Zgrzewarka do worków i torebek doypack ze struną ma szerokie zastosowanie zgrzewania chipsów, mięsa suszonego, pokarmu dla zwierząt i kawy.

Opis produktu

typ: półautomatyczne

Dozownik: tlenu lub mieszanki 30% tlen / 70% azot

Typ napędzany elektryczny

Napięcie 220 V / 50 HZ

Prędkość 0-12 m / min

Szerokość uszczelnienia 12mm

Grubość folii 0,02-0,8 mm

Długość zgrzewanego worka Bez ograniczeń

Temperatura pracy 0-300 stopni celsjusza

Rodzaj datownika Druk kolorowy zależy od użytej taśmy termotransferowej

Termin realizacji 3-80 dni w zależności od dostępności. Cena może być wyższa z uwagi na krótki termin realizacji.

OPAKOWANIA

Typ zamknięcia

TOREBKI i SASZETKI

Zipper Strunowe

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

AtrybutyArray



ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z SYSTEMEM WYSYSANIA POWIETRZA VACCUM

Napięcie (V / Hz) AC 220/50 110/60
 Pobór mocy (W) 1150
 Moc silnika (W) 100
 Moc pompy (W) 370
 Moc uszczelnienia (W) 220X2 (300X2)

LITE

Drukowanie mocy grzewczej (W) 60X2

Ciśnienie azotu $\leq 0,6$ (6 barów)

Prędkość (m / min) 0-16

Szerokość uszczelnienia (mm) 5-12 ($W \leq 40$)

Zakres temperatur ($^{\circ}\text{C}$) 0-400

Rodzaj druku

Rolka z tuszem stałym

Odległość od środka uszczelnienia do przenośnika (mm)

15-50

Odległość od płyty bazowej do wewnętrznego przenośnika 60-140

Rozmiar przenośnika (dł. X szer.) (Mm) 1050x155 (można dostosować 1050x200, 1050x300)

Max. Obciążenie przenośnika dla pojedynczej torby (KG) ≤ 1

Całkowite obciążenie przenośnika (KG) ≤ 3

Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. X wys.) (Mm) 1050x460x1080mm

Wymiary (dł. X szer. X wys.) (Mm) 1130x550x1160mm

Waga wspornika (KG)

Waga netto (KG) 75

Waga brutto (KG) 90

OPAKOWANIA

Typ zamknięcia

SASZETKI, TOREBKI i SASZETKI, WORKI

Zgrzew, Zipper Strunowe

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PROSZEK](#)

Atrybuty Array



MASZYNA PAKUJĄCA FLOWPACK W TOREBKI PILLOW ZE ZGRZEWEM TYLNI

Maszyna do pakowania poduszek o podwójnym przepływie z podwójną częstotliwością

1- Jest to podstawowa maszyna do pakowania w formowanie.

2-nadaje się do pakowania biszkoptów, chleba, czekolady, ciasta, mydła, leków, towarów, część sprzętowa, taca kartonowa, chusteczka, inne zwykłe produkty.

3. Automatyczne podawanie, układanie i pakowanie podobnych produktów. Służy do osiągnięcia automatycznej

linii produkcyjnej.

Kształty worków mogą być następujące:

1. Zaawansowana technologia sterowania konwersją podwójnej częstotliwości.
2. Zmniejszyć mechanizm transmisji, niski poziom hałasu, łatwy w utrzymaniu.
3. LCD, łatwy w obsłudze.
4. Przekładnia bezstopniowa (CVT), zarówno długość worka, jak i prędkość są kontrolowane przez przetwornicę częstotliwości.
5. Regulacja długości worka i fotoelektryczne śledzenie są obsługiwane na ekranie, wystarczy ustawić, nie ma potrzeby ręcznej obsługi.
6. Regulacja szerokości uszczelnienia w pionie. I bezpośrednie ogrzewanie pionowego koła uszczelniającego, z wyraźnymi i pięknymi liniami uszczelniającymi.
7. Po zatrzymaniu maszyny poziomy kąt zgrzewania można ustawić dowolnie.
8. Wyposażony w łożysko NSK i niemiecki czujnik SICK.
9. Stal węglowa.

Główne parametry:

Szybkość pakowania

25-220 worków / min

Zakres rozmiarów toreb

L 90 ~ 180 mm (2 noże)

L 140 ~ 360 mm (1 nóż)

W 35 ~ 150 mm

H ≤60 mm

Szerokość folii opakowaniowej

100-350 mm

Napięcie

220V

Moc

3,2 kW

Wymiar maszyny

L 4450 * W 1050 * H 1600 mm

Waga

500kg

Urządzenia opcjonalne:

1. Drukarka daty
2. Urządzenie do karmienia grawitacyjnego
3. Poziome urządzenie do wykrawania uszczelek
4. Urządzenie do podawania azotu
5. Rynna odtleniacza
6. Poziome wyposażenie do wkładania uszczelnienia

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [LITE](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

LITE



MASZYNA PAKUJĄCA POZIOMO FOLIĘ TOREBKI PILLOW ZE ZGRZEWEM TYLNIŁ DO BATONIKÓW

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)



MASZYNA PAKUJĄCA POZIOMO FOLIĘ TOREBKI PILLOW ZE ZGRZEWEM TYLNIŁ DO BATONÓW

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [LITE](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)



MASZYNY PAKUJĄCA LIZAKI W SASZETKI

Lollipop lizak pakowany w saszetkę

1. Ta maszyna składa się głównie z ułożenia dysku, stojaka na wstęgę folii, rolki papieru, ponownie stojaka, części pionowej, części otoczek, łańcucha ruchu, części przenośnika, fotokomórki itp.
2. Część opakowania jest kontrolowana przez mikrokomputer, z ładną jakością i pięknym działaniem płynnie, działa łatwo.
3. Funkcja automatycznego ustawiania cukierków, system sterowania PLC, wysoka automatyzacja.
4. Szeroki zakres długości folii, odpowiedni do pakowania wszelkiego rodzaju lizaków.
5. Przyjęcie struktury kontroli różnicowej, bardzo dokładne do położenia laccation.

Główne parametry:

Parametry pozycji

Wydajność 140-200szt / min


Całkowita moc 3,62 kW

Wymiar 2680 * 1000 * 1600 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [LITE](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

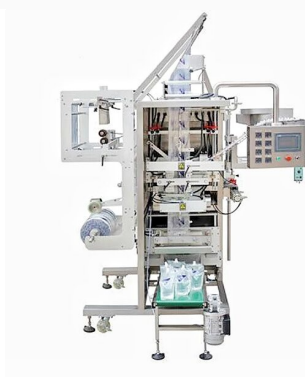

MASZYNA PAKUJĄCA TOREBKI DOYPACK OPCJA Z KORKIEM

Maszyna uniwersalna do pakowania, nalewania, nasypywania w torebki doypack.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GĘSTE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [PROSZEK](#)



PODAJNIK PRÓŻNIOWY ZAŁADUJ DO GOTOWEGO WORECZKA

Półautomatyczne ręczne ładowanie tacy do gotowej torebki z funkcją próżni na roczne ciasto, wyposażone w ładowanie płynów i lej do ładowania ciasta ryżowego można przełączać na różne wymagania projektu i wyposażyć w oddzielną pompę próżniową i źródło dla niezawodnej wydajności próżni.

Podanie

LITE

Średnia i mała roślina spożywcza

Załaduj produkt ręcznie


Automatyczne otwieranie i napełnianie torebek za pomocą funkcji ręcznej i próżniowej oraz uszczelniania

Taca, etui, pudełko, kubek, torba itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 62,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#)

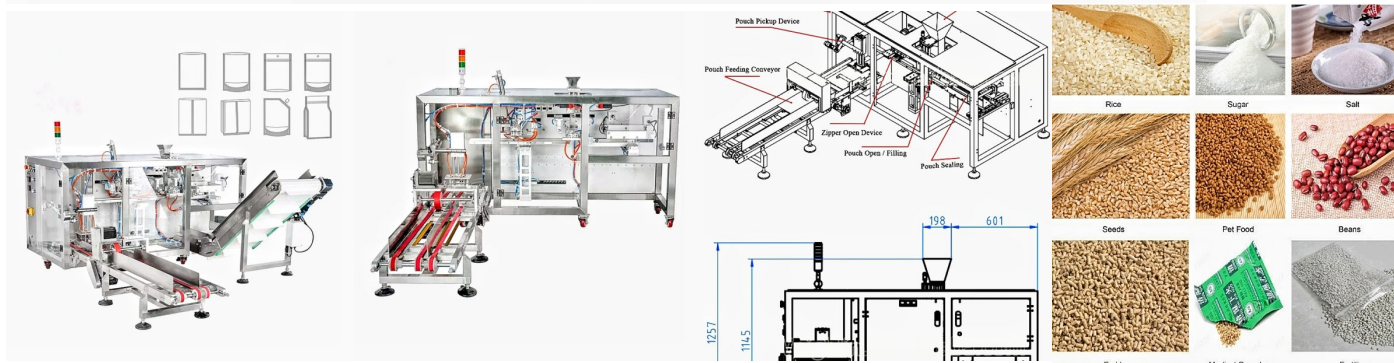

MASZYNA PAKUJĄCA W GOTOWE TOREBKI DOYPACK STOJĄCE

Typ woreczka

Woreczek z zamkiem błyskawicznym / woreczek do stania / woreczek z zamkiem błyskawicznym / 3-stronny woreczek / woreczek z klinem / woreczek z wylewką / woreczek z możliwością ponownego zamykania / woreczek z płaskim dnem / woreczek z zamkiem górnym / woreczek termozgrzewalny / woreczek z papieru Kraft z otwieranym okienkiem. itp

PODANIE

Zwykle ważenie i pakowanie granulek, orzechów i roślin strączkowych, proszku, świeżych warzyw, sałatek owocowych, przekąsek, herbaty i kawy, mrożonek, wyrobów cukierniczych, karmy dla zwierząt domowych, karmy dla ptaków, karmy dla psów, karmy dla kotów, fasoli, zboża, ryżu, sezamu, cukier, sól, nasiona, dodatki do żywności, muesli, nawozy, jagody, chipsy pomidorowe, orzechy czekoladowe, pasza, tabletki, pieprz itp.

SPECYFIKACJA

Pakowanie w gotowe torebki stojąca, gotowa torebka z możliwością ponownego zamykania, gotowa torebka z płaskim dnem, torebka z 3-stronnym zgrzewem, torebka z zamkiem błyskawicznym, torebka z zamkiem błyskawicznym, góra woreczek na suwak, woreczek zgrzewany, woreczek z papieru kraft z otwartym oknem

Gotowy rozmiar woreczka

80 ~ 300 mm (szer.) X 100 ~ 350 mm (dł.)

Szybkość pakowania

10 ~ 20 worków / min

Zasilacz

220 V / 50 Hz lub 60 Hz, jednofazowy 1 kW

Ciśnienie powietrza

7,0CFM@80 PSI

Panel sterujący

7,0 "ekran dotykowy użytkownika

Elektroniczny

Mitsubishi PLC / regulator temperatury Omron / wyłącznik zasilania Omron / wyłącznik Schneider

Pneumatyczny

Element pneumatyczny Airtac z Tajwanu;
Generator podciśnienia PIAB / Fliter podciśnienia SMC

Opcje

Automatyczne urządzenie do otwierania zamka błyskawicznego, części pneumatyczne SMC, osadnik produktu, funkcja płukania gazu i próżni, przenośniki na wynos, urządzenia do napełniania, Drukarka do stempli taśmowych

Kluczowa technologia

- Projekt poziomy
- Stal nierdzewna SUS304
- Pasuje do różnych typów torebek

LITE

Zintegrowane urządzenie do otwierania zamka błyskawicznego zgodnie z życzeniem

- Zautomatyzowane sterowanie PLC Podnieś - Otwórz - Napełnij - Uszczelnij - Wylot

- Łatwo dopasowujący się uchwyt na woreczek przeznaczony do różnych rozmiarów woreczków

- Płukanie gazem do napełniania azotem, wyciągu powietrza, drukarka znaczków zgodnie z żądaniem

OPAKOWANIA

Typ zamknięcia

TOREBKI i SASZETKI

Zipper Strunowe

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [NALEWANIE](#), [NASYPYWANIE](#), [PROSZEK](#)

AtrybutyArray



PIONOWA MASZYNA PAKUJĄCA Z NAWAŻARKĄ LINIOWĄ

OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Skład maszyny

TOREBKI i SASZETKI, WORKI

GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie

Orzechy, Ryż, Suszone owoce, Ziarna

maszyna pakująca, naważarka liniowa, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt

5, 50

BOPP, CPP, PET/AL/PE

Wydajność szt./minutę

Materiał

Cechy maszyny

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali

nierdzewnej, Czujnik do zadrukowanej folii, Obudowa ze stali

LITE

Doza	nierdzewnej, Panel dotykowy, Wymaga podłączenia kompresora
Ciśnienie powietrza (MPa)	10-1000 g
Termin realizacji (dni)	0,8
Opcje płatne	90
	Datownik, Dogazowanie, Tubus pod inną szerokość opakowania, Wibracje zbiornika, Wykrojnik nacięcia do łatwego otwierania, Zgrzew 4 stronny
Tolerancja +/-	2-3 g
Zasilanie	380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2800
Zużycie powietrza m3/min	0,45
Moc maszyny kW	4,2
Szerokość folii (mm)	320
Szerokość opakowania (mm)	30-160
Wysokość opakowania (mm)	100-250
Grubość materiału (mm)	0,04-0,13
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, pakuje opakowania o różnych rozmiarach i pojemnościach, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza

[przeczytaj więcej](#)

Price: 129,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

AtrybutyArray