
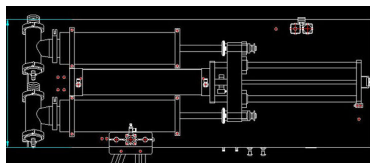
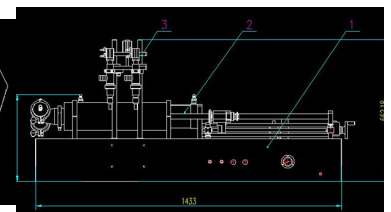
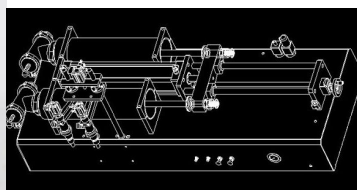
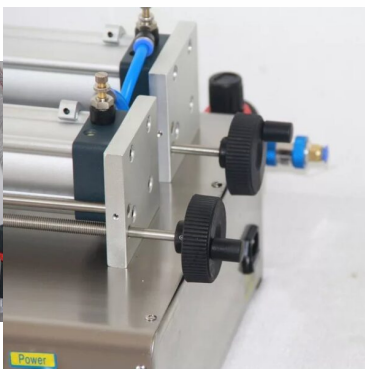
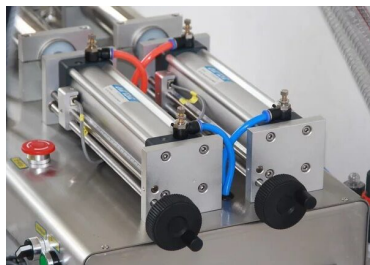


-36%

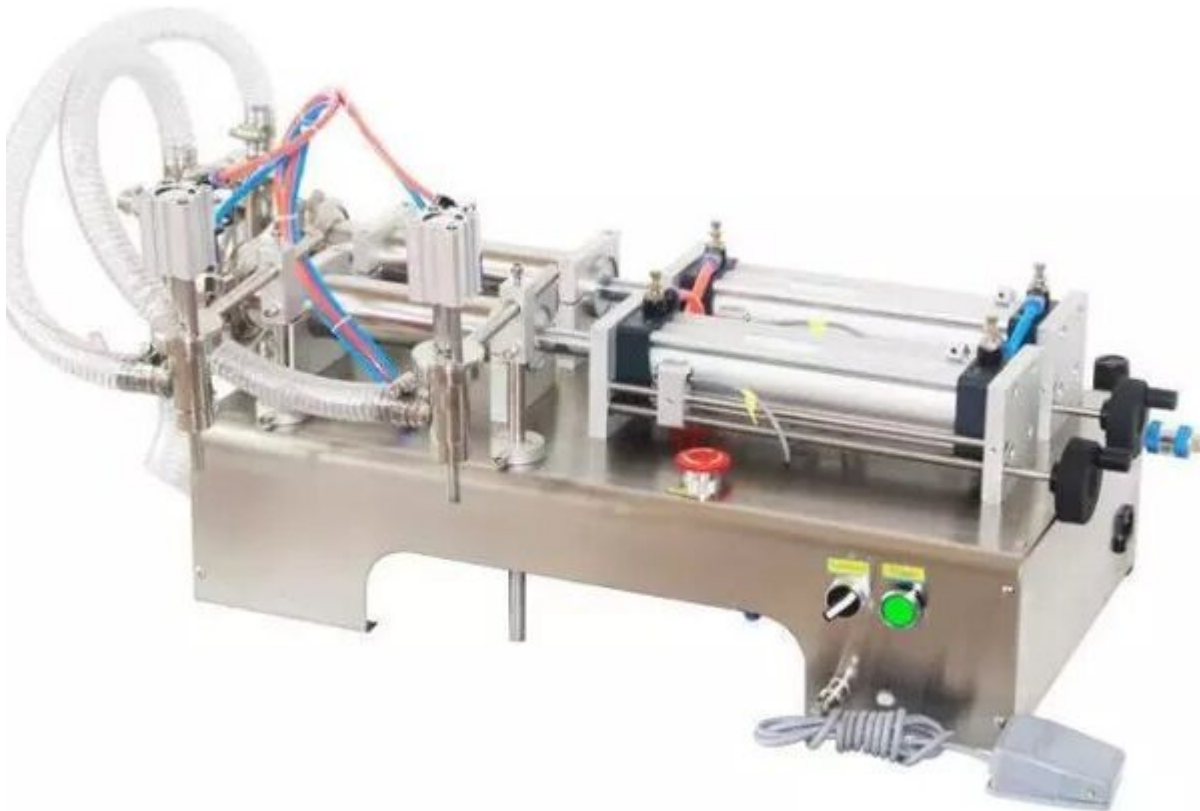

POMPA TŁOKOWA 2 DYSZE 50-500 ML DOZUJĄCA PŁYNY RZADKIE

pompa tłokowa 2 dysze do rzadkich płynów zakres dozowania 50-500 ml

Wydajność 300-400 taktów na godzinę

[przeczytaj więcej](#)

Price: 12,500.00 zł Original price was: 12,500.00 zł 8,000.00 zł Current price is: 8,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#)

-17%



3
**Stepless speed
regulator**
Stable and
stable speed

4

Rotating disc
Suitable for bottles
of various specifications



Stainless steel body

Easy to clean, beautiful and durable



■ Suitable for all kinds
of plastic bottles and
glass bottles

■ Stainless steel body,
easy to clean





STÓŁ PODAWCZY 800 MM

Sposób nakładania produktu

Nadaje się do automatycznego przenoszenia okrągłych i kwadratowych butelek, takich jak przenośnik taśmowy podłączony do maszyny do etykietowania, maszyny do napełniania i maszyny zamykającej, aby automatycznie podawać butelkę w celu poprawy wydajności.

Cechy

Zakres odpowiednich butelek można dowolnie regulować, prędkość transportu butelek wynosi 30 ~ 200 butelek / min, a prędkość można regulować bezstopniowo, aby ułatwić organizację produkcji.

Napięcie 110 V/60 Hz 220 V/50 Hz AC

Moc 220 W

Obowiązująca średnica produktu (do okrągłych butelek) 20-100 mm

Obowiązująca wysokość produktu (dla okrągłych butelek) 20-150 mm

Waga 95 KG

Rozmiar 990×900×1040 mm

Rozmiar koła podawczego 800 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~9,500.00 zł~~ Original price was: 9,500.00 zł **7,900.00 zł** Current price is: 7,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)

-8%



ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 20-150 MM 3000W CHŁODZONA WODĄ

Zastosowanie:

Urządzenie służy do indukcyjnego grzewania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła.

Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

Funkcje:

Regulacja prędkości taśmociągu.

Regulacja wysokości głowicy grzewącej.

Regulacja wielkości pola indukcyjnego.

Prosta obsługa.

Nie może być stosowane do opakowań metalowych.

Dane techniczne:

Moc: 3 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Szybkość pracy: 0-18 m / min.

Średnica wieczek: 20-150 mm (wymaga ręcznego ustawienia)

Wysokość pojemnika: 20-400 mm

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 680 x 970 x 1440 mm

Wymiary tasmociągu 1880 x 570 x 900 mm


Waga: 104 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~32,000.00 zł~~ Original price was: 32,000.00 zł. ~~29,500.00 zł~~ Current price is: 29,500.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#)

-9%

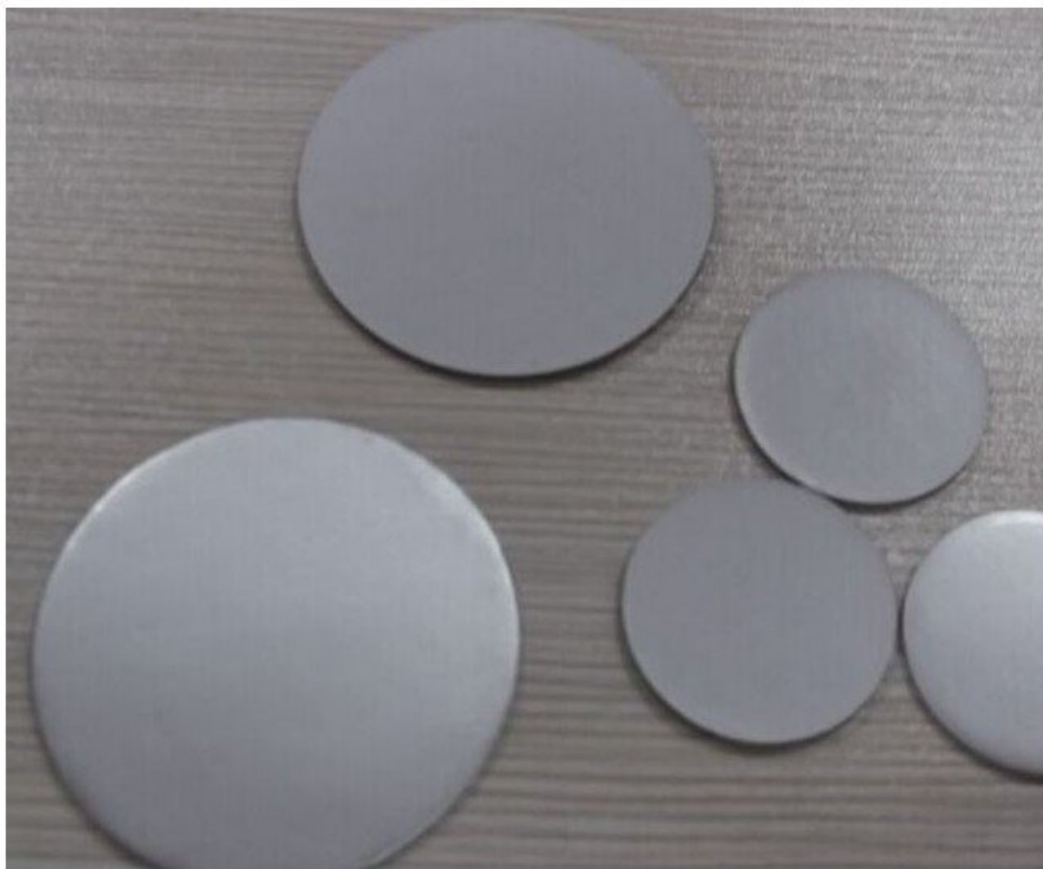



ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 3000A

Zastosowanie:

Urządzenie przeznaczone do indukcyjnego dogrzewania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła.

Nie może być stosowane do opakowań metalowych.

Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

Funkcje:

Model przeznaczony do włączenia w linie produkcyjne o wysokiej wydajności.

Posiada system chłodzenia wodą zabezpieczający przed przegrzaniem.

Regulacja prędkości taśmociągu.

Regulacja wysokości głowicy zgrzewającej.

Regulacja wielkości pola indukcyjnego.

Alarm świetlny sygnalizujący awarię.

Prosta obsługa.

Urządzenie wykonane ze stali szlachetnej.

Dane techniczne :

Moc: 3 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Wydajność: 0 - 300 szt. / min.

Średnica wieczek: 15 - 120 mm

Wysokość pojemnika: 30 - 260 mm

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 1800 x 420 x 1450 mm




Waga: 75 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~55,000.00 zł~~ Original price was: 55,000.00 zł ~~49,900.00 zł~~ Current price is: 49,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#)

-14%

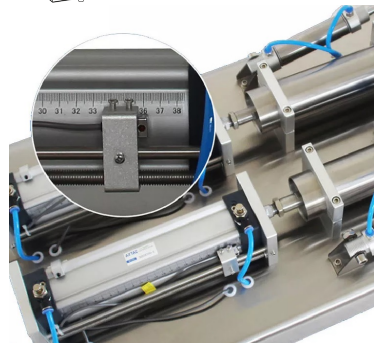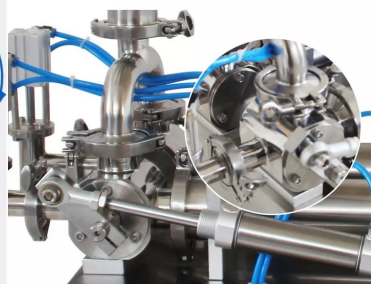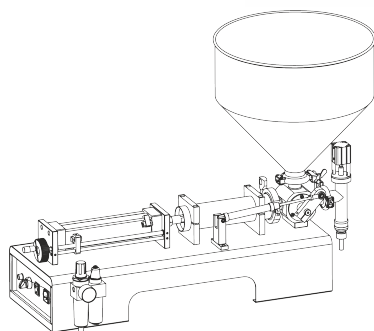

DOZOWNIK 30-300 ML 2 GŁOWICE DO GĘSTYCH I PÓLPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Typ produktu (zawartość)	Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy, Suplementy diety
Dysze dozujące	2
Doza	30-300
Wydajność szt./minutę	12-22
Tolerancja +/-	1%
Pojemność zbiornika (l)	30
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Siłownik pneumatyczny, Zbiornik
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	Na magazynie
Opcje płatne	Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie, Zbiornik
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	900x500x1050
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	30
Podzespoły	Airtec, Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodocyze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja


[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~14,000.00 zł~~ Original price was: 14,000.00 zł.~~12,000.00 zł~~Current price is: 12,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)


AtrybutyArray

-19%

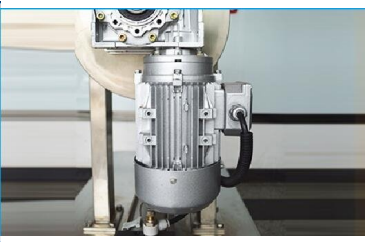

Selection reference	Description of material	Material picture
	Ketchup, mayonnaise sauce, soybean paste and other uniform sauces can be through fine particles.	
	There are large particles but contain starch through the good, easy to cut off.	
	Beef sauce, mushroom sauce and other large particles, suitable for material with poor fluidity.	



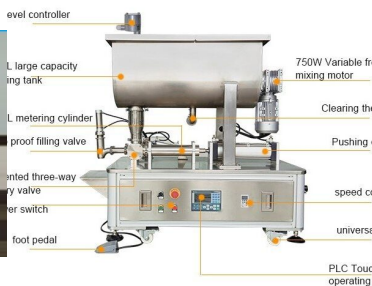

Selection reference	Description of material	Material picture
	Ketchup, mayonnaise sauce, soybean paste and other uniform sauces can be through fine particles.	
	There are large particles, but contain starch, though the good, easy to cut off.	
	Beef sauce, mushroom sauce and other large particles, suitable for material with poor fluidity.	



POMPA TŁOKOWA Z PODGRZEWANIEM DO NALEWANIA 50-500 ML DO SOSÓW Z DROBINKAMI

Butelka ręczna gorący sos chili/owoce morza/pomidor/sos rybny

maszyna do napełniania sosów rybnych --- wprowadzenie produktu
Półautomatyczna maszyna do napełniania sosów ma rozsądną strukturę, kompaktowe rozmiary, niezawodne działanie, dokładną ilość i wygodną obsługę. Maszyna jest ze stali nierdzewnej 304, głowica napełniająca zapobiegająca wyciekom i kapiącym olejom, konstrukcja napędu cylindra powietrznego, zwiększenie zbiornika 200L, aluminiowa powłoka rdzeń miedziany silnik mieszający o dużej mocy, kontrola prędkości konwersji częstotliwości, inteligentne sterowanie PLC, użytkownik może w zależności od potrzeb aby dostosować objętość napełniania i prędkość napełniania, precyzja napełniania jest wysoka.

maszyna do napełniania sosu pomidorowego --- parametr techniczny
Zakres napełniania
50-500 ml (inny zakres napełniania można dostosować)
Prędkość napełniania
50 obr/min
Pojemność leja

100L
Temperatura napełniania
≤90 °C
Dokładność napełniania
±1,5%
Moc
0,8 kW
Nadaje się do wysokości butelki
30-180mm
Nadaje się do średnicy ust butelki
30-80mm
Rozmiar maszyny
1200*800*620mm

Maszyna do napełniania sosu z owoców morza

Zalety sprzętu

1. Maszyna do napełniania zapobiegającego kapaniu SUS316L
Wykonany ze stali nierdzewnej 316L, specjalnie zaprojektowany do napełniania sosów, dokładnego polerowania wewnątrz i na zewnątrz, prawdziwa głowica do napełniania żywności.

Zawory obrotowe trójdrożne

2.316L SS
Różne typy są wybierane dla różnych materiałów, o wyższej wydajności i bardziej profesjonalnym.

Zasobnik mieszający ze stali nierdzewnej

3.304
Zasobnik mieszający ze stali nierdzewnej 304, unikalna konstrukcja z podwójną spiralą, bardziej równomierne mieszanie materiałów.

4. silnik mieszający o dużej mocy
W przypadku sosów z dużymi częstkami tłuste sosy warstwowe są mieszane bardziej równomiernie, aby zapewnić wysoką dokładność napełniania

5.elektroniczne elementy sterujące
Elektroniczny moduł sterujący, sterowany programowaniem oprogramowania, łatwa konserwacja.

6. Angielski ekran dotykowy
Interfejs człowiek-maszyna, kontroluj parametry całej maszyny za pomocą inteligentnego systemu, dostosuj działanie całej maszyny.

7. korpus maszyny ze stali nierdzewnej;
Korpus maszyny ze stali nierdzewnej klasy spożywczej 304 spełnia krajowy standard higieny żywności.

8. Element pneumatyczny AirTac
Zapewnienie jakości.

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~43,000.00 zł~~ Original price was: 43,000.00 zł.35,000.00 złCurrent price is: 35,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [Uncategorized](#)

-19%



POMPA TŁOKOWA DO GĘSTYCH PAST I SOSÓW 100-500 ML

Maszyna do napełniania sosów z pojedynczą głowicą może automatycznie zakończyć cały proces pomiaru i napełniania i jest wygodna w obsłudze. Wyposażony w automatyczne mieszanie, aby zapewnić pełne wymieszanie produktu. Objętość napełniania można dowolnie regulować w określonym zakresie, a błąd pomiaru jest niewielki.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,500.00 zł Original price was: 39,500.00 zł ~~32,000.00 zł~~ Current price is: 32,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

-19%





POMPA TŁOKOWA DO GĘSTYCH PAST I SOSÓW 100-500 ML

Maszyna do napełniania o małej wadze z pojedynczą głowicą może automatycznie zakończyć cały proces pomiaru i napełniania dzięki czemu jest wygodna w obsłudze. Wyposażony w automatyczny mikser, aby zapewnić pełne wymieszanie sosów można go wypełnić ziarnistą masą. Objętość napełniania można dowolnie regulować w określonym zakresie, a błąd pomiaru jest niewielki.

Zakres napełniania

100-500ml

Gwarancja

Roczna gwarancja

Lej mieszający ze stali nierdzewnej 304:

5l maszyna do napełniania 200L super duży lej mieszający ze stali nierdzewnej 304, specjalna konstrukcja powiększonego ostrza leja ze stali nierdzewnej

Trójdrożny zawór obrotowy ze stali nierdzewnej:

maszyna do napełniania mydła dokonuje różnych wyborów dla różnych materiałów, co jest bardziej wydajne i profesjonalne

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego:

Interfejs człowiek-maszyna do ważenia i napełniania kontroluje parametry całej maszyny za pomocą inteligentnego systemu i dostosowuje działanie całej maszyny.

Głowica napełniająca zapobiegająca kapaniu:

półautomatyczna maszyna do napełniania. Wykonana jest ze stali nierdzewnej 316L, specjalnie zaprojektowana do napełniania sosów, o dobrym kształcie przejścia, dokładnym polerowaniu wewnątrz i na zewnątrz

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~36,000.00 zł~~ Original price was: 36,000.00 zł. 29,000.00 zł Current price is: 29,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

-14%



ETYKIECIARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DO APLIKOWANIA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH NA BUTELKI PUSZKI SŁOIKI

1. Mała konstrukcja zajmuje mniej miejsca i jest łatwa do przenoszenia
2. Dobra precyzja i stabilność etykietowania bez zmarszczek, bez pęcherzy.
3. Może łatwo uzyskać etykietowanie na obwodzie i etykietowanie z ręcznym pozycjonowaniem produktu np.

butelki z winem etykietowanie dwustronne.

4. Spełnia etykietowanie okrągłych butelek o średnicy między butelkami 10-120 mm.

5. Jest łatwa w użyciu i regulacji. Nowi pracownicy mogą go łatwo używać lub dostosowywać po prostym szkoleniu.

6. Części rotacyjne są całkowicie zakryte, aby uniknąć nienormalnych warunków, które sprawiają, że użytkowanie jest bezpieczniejsze.

7. Konstrukcja, która pozwala użytkownikowi mechanicznie dostosować niektóre kombinacje konstrukcji i nawijania etykiet, ułatwia swobodną regulację pozycji etykietowania. Wszystko to ułatwia zmianę produktów i etykiet.

8. Cały sprzęt wykonany jest głównie ze stali nierdzewnej i stopu aluminium.

Aplikacja:

Nadaje się do różnych rozmiarów etykiet samoprzylepnych lub folii samoprzylepnej (białej) na wszystkich rodzajach okrągłych butelek, Wysoka dokładność, automatyczne etykietowanie.

Odpowiedni rodzaje butelek: Okrągła butelka, Okrągły pojemnik Okrągła słoik do etykiet samoprzylepnych.

Jest stosowany w butelce PET, plastikowej butelce, szklanej butelce itp.

Parametry techniczne:

Dokładność etykietowania mniej niż $\pm 0,5$ mm

Efektywność 8-15 sztuk/minutę

Rozmiar obrabianego przedmiotu Średnica 10-120 mm

Szerokość etykiety: 26-150 mm

Długość etykiety 25-300 mm

Zasilacz 220 V 50 Hz /60 Hz

Moc silnika 100 w

rozmiar maszyny 650 x 345 x 450 mm




waga 25 kg


[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~6,900.00 zł~~ Original price was: 6,900.00 zł ~~5,900.00 zł~~ Current price is: 5,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

-27%

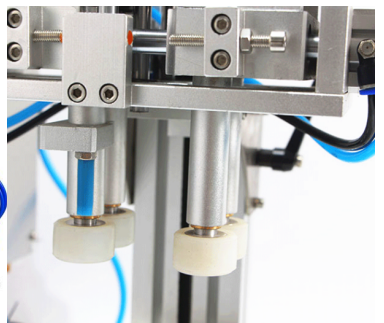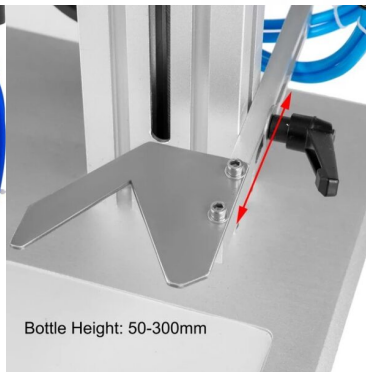

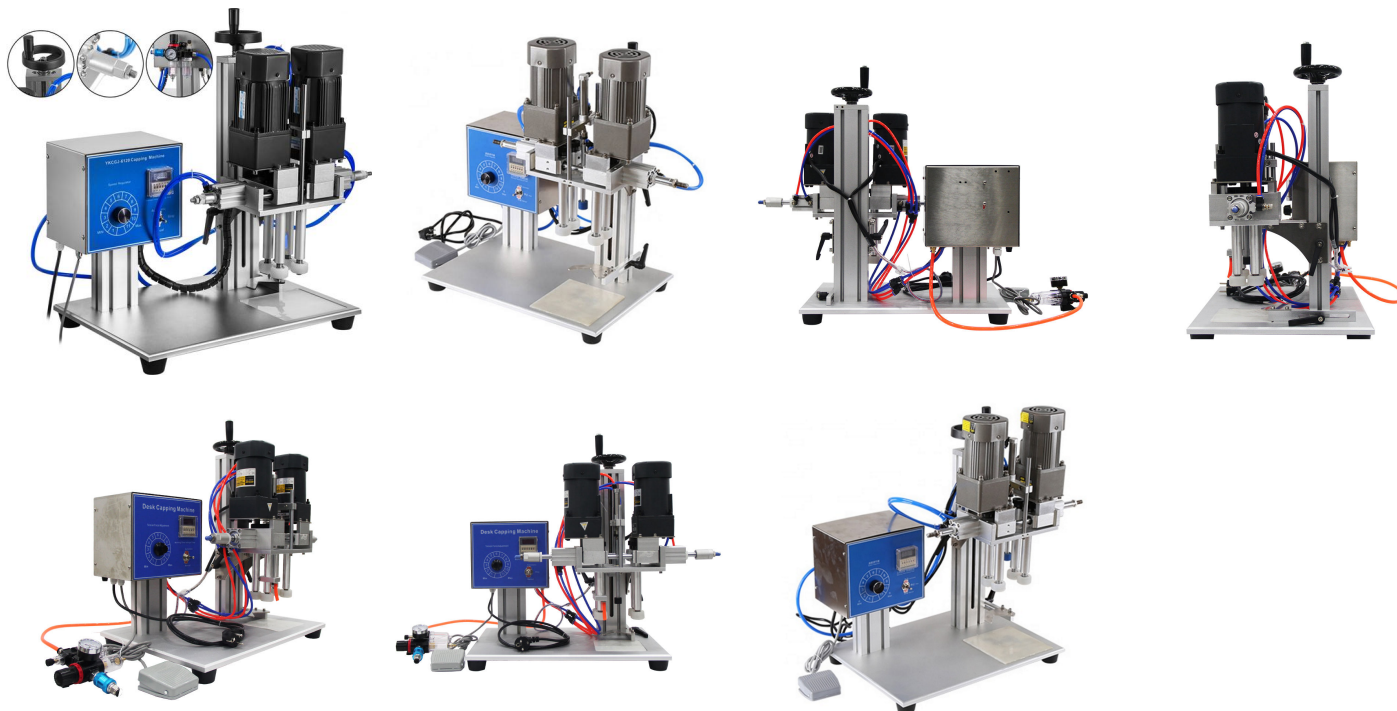

ZAKRĘCARKA DO ZAKRĘTEK 20-55 MM NA BUTELKACH

Opis produktu

Nadaje się do wszystkich rodzajów plastikowych nakrętek.

Parametry

Moc 90W

Waga 35kg

Ograniczenie prędkości 30-45 sztuk

Napięcie 220v 50hz

Wymiary 59*41*63 cm

Zasilacz 0,4-0,6 MPa

Moment dokręcania Standardowo 4-8 kg/cm

Cechy

1. Przełącznik regulacji prędkości, dostosuj prędkość w dowolnym momencie!
2. Ręczne automatyczne przełączanie zapewnia szeroką gamę opcji spełniających Twoje potrzeby.
3. Wyświetlanie czasu pracy i interwału.
4. Ręczne sterowanie pedałami jest szybkie i łatwe.
5. Sterowanie mikrokomputerem, wyświetlacz cyfrowy.
6. Ruch sterowany elektrycznie, urządzenie pozycjonujące, łatwa obsługa.
7. Nadaje się do różnych nasadek blokujących o różnych kształtach i specyfikacjach.
8. Szybkość zamykania i szczelność można dostosować do różnych nasadek.
9. Ma zastosowanie do zamykania kosmetyków, leków, chemikaliów, napojów i wielu rodzajów kapsli itp.

Aplikacja

Ma zastosowanie do zamykania butelek kosmetycznych, medycznych, chemicznych, napojów i wielu rodzajów kapsli itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~9,500.00 zł~~ Original price was: 9,500.00 zł ~~6,900.00 zł~~ Current price is: 6,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [ZAKRĘCANIA](#)

-8%



ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 PIONOWA ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Zgrzewarki do żywności serii 810 mogą zgrzewać folie z tworzyw sztucznych wykonane z różnych materiałów.

Urządzenie wyposażone w datownik stałotramentowy jest przystosowane do drukowania w kolorze na torbie podczas zgrzewania. Kółko drukujące wyposażone w maszynę może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T.

W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT). W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie w liczenie.

Seria AUFRBM810 obejmuje trzy modele, w tym model poziomy (-810I), model pionowy (810II) i model konsolowy (810III).

Cechy:

parametry:

AUF-810II

Napięcie (V/Hz)

AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc uszczelnienia (W) 220×2 (300×2)

Drukowanie Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) ósmy

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od centrum uszczelniania do stołu przenośnika (mm) 200-320

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 950×180
Maksymalne obciążenie przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg) ≤1
Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤3
Wymiary zewnętrzne (Dł.×Szer.×Wys.) (mm) 950×420×520
Waga netto (kg) 57

DRUKARKI

Termotransferowa, Wytłoczenie

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~4,900.00 zł~~ Original price was: 4,900.00 zł ~~4,500.00 zł~~ Current price is: 4,500.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

AtrybutyArray

-17%



DOZOWNIK PROSZKU I GRANULEK WIBRACYJNY

Dozownik wibracyjny, który odmierza proszki i drobny granulaty. Urządzenie bardzo proste w obsłudze poprzez intuicyjny panel kontrolny. Wibracja przy opróżnianiu pozwala na wysoką dokładność urządzenia.

Urządzenie nadaje się do pakowania przypraw, granulatu, herbat, akcesoriów sprzętowych, guzików, orzechów, ziaren, ziół itp.

Uwaga! Przed użytkowaniem maszyny należy odkręcić śruby transportowe unieruchamiające wibrujące elementy urządzenia.

Specyfikacja

Model

M-20 M-50 M-500 M-1000

Zasilanie (V/Hz) 230/50

Moc (W) 150

Zakres dozowania (g) 1-20 1-50 1-500 1-1000

Prędkość dozowania (szt./min.) 1-15

Precyzja dozowania (g) 0,3

Wymiary urządzenia (mm) 400 x 280 x 530


[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~5,900.00 zł~~ Original price was: 5,900.00 zł ~~4,900.00 zł~~ Current price is: 4,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#)

-20%



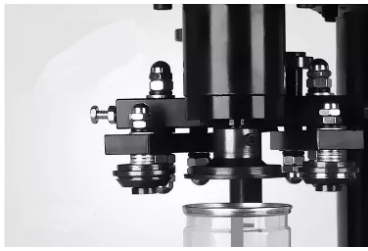

ZAKRĘCARKA DO PUSZEK

Zakręcarka nablatowa do puszek tekturowych, aluminiowych, blaszanych i plastikowych PET

Nadaje się do zamykania różnych okrągłych puszek metalowych, puszek z tworzyw sztucznych PET, puszek papierowych i innych puszek. Jakość jest niezawodna i można ją zwiąć i uszczelnić, aby spełnić wymagania dotyczące braku wycieków, bez owłosienia i bez zmarszczek. Operacja jest prosta i lekka, a jedna osoba może ją wykonać. Jest to niezbędny idealny sprzęt dla przemysłu spożywczego, napojów, toników i produktów zdrowotnych.

Nazwa produktu	Zgrzewarka do puszek z podwójną głowicą
Volatge	220V
Częstotliwość	50 Hz/60 Hz
Waga	92 kg
Rozmiar	60*50*76 CM
Wielkość opakowania	79*58*84 CM
Szereg zastosowań	Średnica: 45-126 MM Wysokość: 30-200 MM
Silnik elektryczny	YB02-4 370W

Główne cechy

1. Usta zszywacza nadają się do wszelkiego rodzaju okrągłych puszek, plastikowych puszek PET, papierowych puszek i innych puszek.
2. Jakość jest niezawodna, r potargane nawet bez fałd, bez wycieków. Łatwa obsługa i lżejsze, zastosowanie zasilania oświetlenia, jedna osoba może zakończyć operację. Ten elektryczny zszywacz w porównaniu z tradycyjną dźwignią pedału może uszczelnić maszynę, może uszczelnić wydajność został znacznie ulepszony, zmniejszyć pracochłonność pracowników i zmniejszyć wadliwy produkt spowodowany czynnikami ludzkimi, jest idealnym wyposażeniem przemysłu spożywczego i napojów, niezbędnym.
3. Ten sprzęt to moja firma, która integruje różne maszyny przemysłowe, jest trudna, w najprostszy sposób, aby osiągnąć idealny efekt uszczelnienia, szczególnie nadaje się do użytku w małych firmach lub sklepach indywidualnych! Obejmuje obszar małej, łatwej w obsłudze ceny jest tanie!
4. Ta produkcja ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju okrągłych żelaznych, szklanych, plastikowych puszek, jakość jest niezawodna, łatwa w obsłudze i lżejsza, jest to idealne wyposażenie przemysłu spożywczego i napojów, niezbędne.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,900.00 zł Original price was: 9,900.00 zł ~~7,900.00 zł~~ Current price is: 7,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PUSZKI](#), [WYPRZEDAŻ](#)

-11%



AUTOMATYCZNA MASZYNA PAKUJĄCA W ZGRZEWKI FOLIOWE

Zestaw zawiera przenośnik z prowadnicami + zgrzewarka + tunel do obkurczania

1. Zgrzewarka do owijania folią 6040A

Moc 1.5 KW 230V 50HZ

Wydajność 0-10 paczek/min

Powietrze 0.4 -0. 6 MPa

Szerokość/grubość folii: Max. 600mm/0.03-0.25mm

Max. rozmiar zgrzewki (D*Sz*W) 600*400*400mm

Min. rozmiar zgrzewki (D*Sz*W) 250*50*100mm
Przenośnik (D*Sz*W) 2500x350x1500mm
Rozmiar urządzenia (D*Sz*W) 1060*1600*1930mm
Waga 370KGS

2: Tunel

Moc 24kw 380V 50HZ 3phase
Prędkość pracy 0-15m/minute
Rozmiar tunelu (D*Sz*W):1800*600*410mm
Przenośnik 35 kg max
Rozmiar (D*Sz*W):2800*850*1750mm
Waga 340kgs
Folie: PE,POF,PVC,PP

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~89,000.00 zł~~ Original price was: 89,000.00 zł. ~~79,000.00 zł~~ Current price is: 79,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [ZGRZEWKI](#)

-33%





ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA CIĄGŁĄ SERIA AUFR-770

Opis:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.

Możliwość wyposażenia w urządzenie drukujące i liczące.

Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUFR-770I), model pionowy (AUFR-770II) i model konsolowy (AUFR-770III)

Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości

Wniosek:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer nadaje się do zgrzewania małych opakowań

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~3,600.00 zł~~ Original price was: 3,600.00 zł. 2,400.00 zł Current price is: 2,400.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

-19%





ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z DATOWNIKIEM +WYCIĄG POWIETRZA LUB PODANIE GAZU

Napięcie (V/Hz) AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc pompy ssącej (W) 750

Moc uszczelnienia (W) 300*2

Drukowanie

Moc grzewcza (W) 40x2

Prędkość uszczelniania (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) 10

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) 10-40

Odległość od płyty podstawy do wewnętrznego przenośnika (mm) 68-85

Rozmiar stołu przenośnika (dł. x szer.) (mm) 930x153

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤10

Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) (mm) 1050x550x900

Waga netto (kg) 67

Zasilanie

220V 50/60Hz

Moc maszyny kW

0,01

Wydajność szt./minutę

12

Temperatura pracy °C

0-300

DRUKARKI

Termotransferowa

Waga maszyny (kg)

170

[przeczytaj więcej](#)

Price: 15,900.00 zł Original price was: 15,900.00 zł ~~12,900.00 zł~~ Current price is: 12,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Uncategorized](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

AtrybutyArray

-25%




Filling accuracy $\pm 1\%$, easy operation
AIRTAC pneumatic components ensure filling accuracy and longer life

Superb workmanship
304 stainless steel body, 316 stainless steel filling system, mirror polishing hopper

Suitable for a wide range of industries
High viscosity material Cosmetics, chemical, pharmaceutical, food industry, GMP compliant

Heating constant temperature filling
Hopper, piston, filling nozzle are constant temperature temperature is adjustable

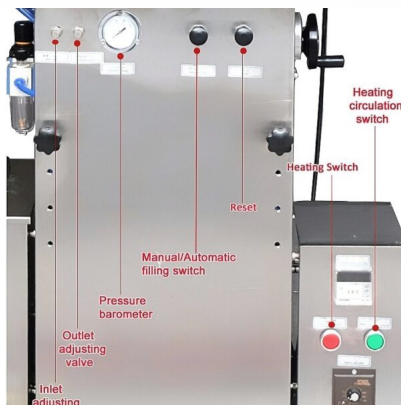

Heating circulation switch

Heating Switch


Reset

Manual/Automatic filling switch

Pressure barometer

Outlet adjusting valve

Inlet adjusting

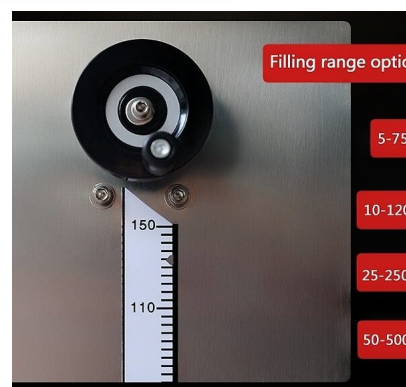

Filling range option

5-75ml

10-120ml

25-250ml

50-500ml

DOZOWNIK GĘSTYCH PAST, KREMÓW, SOSÓW Z MIESZALNIKIEM I PODGRZEWANIEM

Maszyna z mieszalnikiem i podgrzewaniem do napełniania półautomatycznego lub na linii produkcyjnej kremów, wosku, pasty, sosów i gęstych past.

Parametry techniczne maszyny

Zakres napełniania do wyboru 100-1000ml (dostępny)

Inne zakresy napełniania na zamówienie: 5-60ml 10-120ml 25-250ml 50-500ml

Wymagane ciśnienie powietrza 5-8mpa

Prędkość napełniania 0-20 butelek na minutę (bazować na podstawie znajomości obsługi maszyny)


Dokładność napełniania $\pm 0,5\%$
Waga netto 37kg
Wymiary maszyny 450x450x1500 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~32,000.00 zł~~ Original price was: 32,000.00 zł. ~~24,000.00 zł~~ Current price is: 24,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#)

-7%

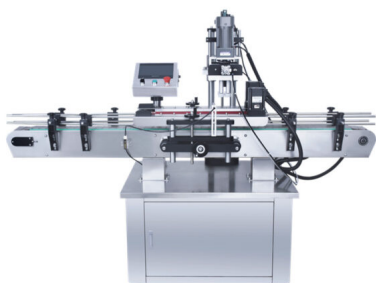

ZAKRĘCARKA LINIOWA DO ZAKRĘTEK PLASTIKOWYCH

Wysokość butelki: 50-250 mm

Średnica zakrętki: **20-55 mm, 60-110 lub 80-130 mm**

Wydajność do 60 szt./min (zależy od wielkości butelki i zamknięcia)

Napięcie 220V 50-60HZ 300W

Siła zakręcania: 4-9 kgf/cm

Moc 800W

Waga: 220 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 42,000.00 zł Original price was: 42,000.00 zł ~~39,000.00 zł~~ Current price is: 39,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [ZAKRĘCANIA](#)

-6%





ETYKIECIARKA DWUSTRONNA BUTELEK PŁASKICH AUTOMATYCZNA

Maszyna może jednocześnie etykietować dwustronnie pojemniki i płaskie butelki, butelki kwadratowe. Szeroko stosowana w przemyśle: kosmetyczny, codzienny przemysł chemiczny. Drukarka termo-transferowa w celu umieszczenia daty produkcji wydrukowanej na etykiecie i informacji o partii.

Funkcje

1. Maszyna etykietująca wykonana ze stali nierdzewnej sus304
2. Maszyna etykietująca może być wyposażona w stół podawczy
3. Maszyna do etykietowania pozwala uniknąć wielu problemów związanych z etykietowaniem roboczym, etykietowaniem skośnym, bąbelkami, zmarszczkami, nieregularnym etykietowaniem itp
4. etykietarka wyposażona w fotokomórkę w celu podawania etykiety i wykrywania produktu.
5. Panel dotykowy plc, moduł pozycjonujący, silnik krokowy i sterowanie systemem fotokomórki.

APLIKACJA:

1. Rodzaje etykiety etykiety samoprzylepne foliowe i papierowe
2. Odpowiednie produkty: Wymaga płaszczyzny bocznej, bocznej powierzchni szczotki
3. Przemysł: szeroko stosowany w przemyśle kosmetycznym, chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym, metalowym, tworzyw sztucznych i innych.
4. Przykłady zastosowań: etykietowanie płaskich butelek szamponu, etykietowanie płaskich butelek chemicznych, etykietowanie butelek syropów

Parametry techniczne

Nazwa Ekonomiczna maszyna do etykietowania płaskich butelek

Szybkość etykietowania 20-200 sztuk / min (w zależności od długości etykiety i grubości butelki)

Wysokość obiektu 30-280mm

Grubość obiektu 30-120mm

Wysokość etykiety 15-220mm

Długość etykiety 25-300mm

Średnica wewnętrzna rolki etykiet 76mm

Średnica zewnętrzna rolki etykiet 350mm

Dokładność etykietowania ± 1 mm

Zasilacz 220 V 50/60 HZ 1,5 kW

Rozmiar maszyny do etykietowania 2200 (dł.) × 1100 (szer.) × 1300 (wys.) Mm

Waga maszyny do etykietowania 280 kg

Automatyczna etykietaarka dwustronna

Obowiązujące etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp. Dotyczy produktów: produkty, które wymagają umieszczenia etykiet na płaszczyźnie bocznej, bocznej powierzchni dużego łuku i powierzchni obwodowej Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w kosmetyce, chemii codziennej, elektronice, medycynie, sprzęcie, tworzywach sztucznych i innych gałęziach przemysłu Przykłady zastosowań: etykietowanie płaskich butelek z szamponem, etykietowanie płaskich butelek z olejem smarowym, etykietowanie okrągłych butelek szamponu itp. Podstawowe zastosowanie/ PODSTAWOWE

ZASTOSOWANIA Automatyczna etykietaarka dwustronna

Nadaje się do jednostronnego i dwustronnego etykietowania płaskich butelek, okrągłych butelek i kwadratowych butelek, takich jak płaskie butelki szamponu, płaskie butelki z olejem smarującym, okrągłe butelki do dezynfekcji rąk itp. Wydajność, szeroko stosowana w codziennym przemyśle chemicznym, kosmetycznym, petrochemicznym, farmaceutycznym i innych.

Podstawowe zastosowanie automatycznej maszyny etykietującej dwustronnie

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odpowiednia etykieta Etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Kwalifikujące się produkty Produkty wymagające umieszczenia etykiet na płaszczyźnie bocznej, dużej powierzchni łuku i powierzchni obwodu.

Etykietowanie płaskich butelek szamponu, etykietowanie płaskich butelek smaru, etykietowanie okrągłych butelek szamponu itp.

PRZEBIEG PRACY

Proces roboczy automatycznej maszyny etykietującej dwustronnie

Podstawowa zasada działania : czujnik wykrywa przejście produktu i odsyła sygnał do systemu kontroli etykietowania. W odpowiedniej pozycji system sterowania kontroluje wysyłanie etykiety i dołącza ją do produktu, który ma być etykietowany. Produkt przepływa przez urządzenie etykietujące, a etykieta jest przymocowana do Na produkcie umieszczenie etykiety jest zakończone.

Proces obsługi : wydanie produktów (możliwość włączenia w linii) -> dostawa produktu -> separacja produktu -> etykietowanie (automatycznie realizowane przez urządzenie) -> odbiór etykietowanych produktów.

FUNKCJE

01 Jedna maszyna może realizować jednostronne i dwustronne etykietowanie butelka płaska, butelka kwadratowa, butelka o specjalnym kształcie)

02 Zmniejsz trudność obsługi Dwustronny, sztywny, synchroniczny łańcuch prowadzący z tworzywa sztucznego służy do automatycznego zapewnienia neutralności butelki. Ma niskie wymagania dla pracownika, aby umieścić butelkę i linię montażową w celu połączenia butelki, co znacznie zmniejsza trudność pracy pracownika lub linii montażowej. Może być wykonany na jednej maszynie lub podłączony do linii produkcyjnej.

03 Automatyczny mechanizm oddzielania butelek Wyposażony w automatyczny mechanizm oddzielania butelek, odstępy są automatycznie oddzielane przed prowadzeniem butelki, aby zapewnić stabilność kolejnej prowadnicy butelek, przenoszenia i etykietowania

04 Podwójny standard

Wyposażony w podwójny mechanizm etykietujący, aby zapewnić dokładność etykietowania po raz pierwszy.

Drugie etykietowanie ściśnięte może skutecznie wyeliminować pęcherzyki powietrza i zapewnić, że głowica i koniec etykiety są dobrze przymocowane.

05 inteligentna kontrola

Automatyczne śledzenie fotoelektryczne bez obiektów i etykiet, automatyczna korekta etykiet i funkcje automatycznego wykrywania etykiet, aby uniknąć marnowania etykiet i brakujących etykiet




06 Budowa Głównym materiałem urządzenia jest stal nierdzewna i wysokiej jakości stop aluminium, który jest zgodny ze specyfikacjami produkcji GMP, a ogólna konstrukcja jest mocna i piękna

[przeczytaj więcej](#)

Price: 84,000.00 zł Original price was: 84,000.00 zł 79,000.00 zł Current price is: 79,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)

-20%

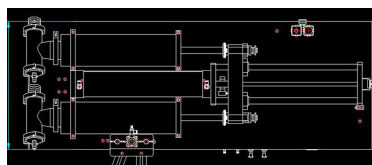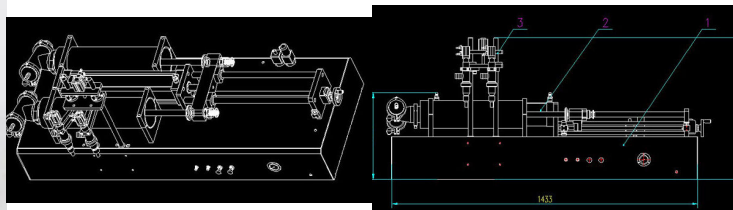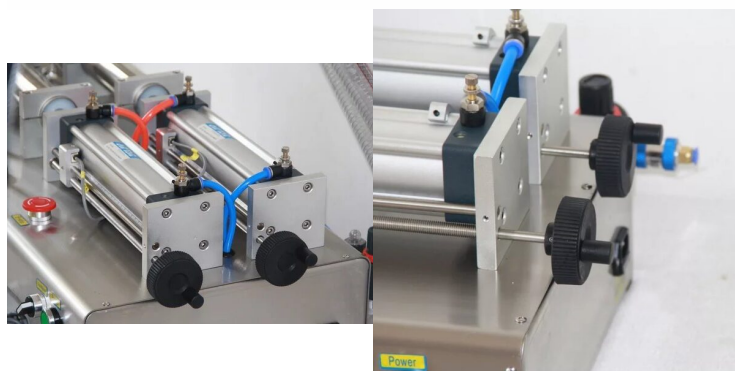

POMPA TŁOKOWA 2 DYSZE 500-2500 ML DOZUJĄCA PŁYNNY RZADKIE

pompa tłokowa 2 dysze do rzadkich płynów zakres dozowania 500-2500 ml

Wydajność 300-400 taktów na godzinę

[przeczytaj więcej](#)

Price: 12,500.00 zł Original price was: 12,500.00 zł 10,000.00 zł Current price is: 10,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#)

-21%



DOYPACK III



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole





AUTOMAT NASYPUJĄCE GRANULAT W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

Charakterystyka:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

Wizualny alarm na maszynie (wyczerpanie worków lub produktu)

Łatwy do przenoszenia dzięki chowanym kołom

Przewody elektryczne biegną przez rury ramy

Próżnia i elektryczna w pełni oddzielone

Programowanie ekranu dotykowego

Mitsubishi PLC

Ruch i otwieranie worka za pomocą siłowników pneumatycznych i przyssawek

Zasilanie: 230V mono - 1,2 KW

Zużycie powietrza: 0,6 m³ / min (600 litrów)

Rozmiar: 1.768 x 600 mm x 1.450 mm

Waga: 340 kg

Szerokość worka: min. 120 mm do maks. 300 mm (niestandardowe rozmiary na zamówienie)

Szerokość worka na worki z fałdą boczną; min. 80 mm do maks. 210mm

Długość worka: 120 mm do 420 mm (rozmiary niestandardowe na życzenie)

Maks. waga worka: 1,5 Kg (z opcją ciężkiego asystenta worka)

Wszystkie łożyska ze stali nierdzewnej 304

Ciężka rama 50x50x3mm, stal nierdzewna 304

Automatyczna diagnostyka awarii na ekranie dotykowym

Pręty uszczelniające powlekane PTFE

Pneumatyczne ramię z przyssawkami wylapuje jeden worek z ładowarki za pomocą efektu przyssawek (1). Następnie umieszcza go w pozycji napełniania (2). Worek zostaje otwarty (3) i można rozpocząć napełnianie po wysłaniu sygnału do maszyny napełniającej (4). Po zakończeniu napełniania listwy zgrzewające zamykają się (5), a po zamknięciu worka otwierają się i worek opada na przenośnik wyjściowy (6).

Dodatki:

Dodatkowy lejek

Maszyna standardowo wyposażona jest w jeden lejek powiązany z daną wielkością worka. Jeśli używanych jest więcej worków, które są znacznie mniejsze lub większe, możesz potrzebować dodatkowego lejka, aby przyspieszyć proces napełniania.

Uszczelka do uchwytu

Dodatkowe szczęki, które zaciskają worek wokół lejka, gdy rozpoczyna się proces napełniania, aby uzyskać jak najmniej produktu w powietrzu. Często używany do lekkich produktów sypkich.

Aplikacja do otwierania struny ziplock

Specjalne urządzenie otwierające zamek zipper strunę przed wejściem lejka do torby.

Łopata większego ciężaru / Osadnik produktu

Służy do napełniania powyżej 1 kg i służy do opukiwania pod workiem w celu obniżenia poziomu produktu podczas napełniania.

Wibrator produktu

Silnik wibracyjny podłączony do lejka dla lepszego przepływu produktu na lepkich produktach.

Waga liniowa z pojedynczą lub podwójną głowicą

Oddzielna waga, która dozuje produkt przed umieszczeniem go w lejku maszyny pakującej. Ta maszyna komunikuje się z maszyną więc automatycznie spada i dozuje.

Przenośnik wyjściowy

Napełniony worek spada na ten przenośnik, który przenosi go na przykład na obrotowy stół do pakowania.

TOREBKI & SASZETKI

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

OPAKOWANIA

TOREBKI i SASZETKI

Pakowanie

GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste

Typ produktu (zawartość)

Cukier, Groch, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mięso i ryby, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Ryż, Suszone owoce, Zboża, Ziarna

TYP DOZOWNIKA

Azot gaz, Wagowy liniowy

Wydajność szt./minutę

20-50

Wysokość opakowania (mm)

110-350

Skład maszyny

Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie

Szerokość opakowania (mm)

70-280

Tolerancja +/-

2 mm

Typ zamknięcia

Zgrzew, Zipper Strunowe

Dysze dozujące

1, 4

Doza

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60

Pojemność zbiornika (l)

50

Zużycie powietrza m3/min

120

Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy


[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~125,000.00 zł~~ Original price was: 125,000.00 zł ~~99,000.00 zł~~ Current price is: 99,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray

-14%

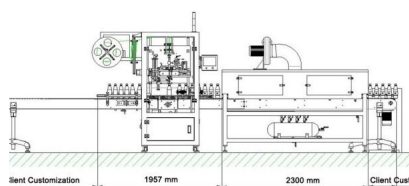

MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

Zastosowanie:

Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w

tunelu parowym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Dane techniczne:

Aplikator etykiet termokurczliwych model 250

1. Moc 3,5 kW

2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz

3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h

4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000

5. Średnica pojemnika (mm) $\phi 28$ mm ~ $\phi 120$ mm

6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm

7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm

8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"

9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS

10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm

11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V

2. Moc wejściowa 24 kW

3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa

4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l

5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7. Waga 125 kg

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI

Termokurczliwe rękawy sleeve

Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył

Koło, Kwadrat, Oval, Prostokąt

30-250

30-280

28-125

25-230

0-150

1 mm

0,035-0,13

500

76, 76-127

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów,

Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik

podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole

etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

24, 3

450

2000x1055x1550mm

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytłoczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnia i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje,
Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna,
Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza,
Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 150,000.00 zł Original price was: 150,000.00 zł.129,000.00 złCurrent price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray