



DRUKARKA TERMICZNA DATY I PARTII

Drukarka przeznaczona do nadruku etykiet na papierze, cienkim kartonie oraz plastikowej i aluminiowej folii. Wykorzystuje technologię solid-ink charakteryzującą się dużą wyrazistością oraz natychmiastowym nadrukiem i schnięciem. Możliwość wyboru różnych kolorów nadruku, mocne przywieranie.

Właściwości:

1. Posiada funkcję automatycznej kontroli temperatury, automatycznego liczenia, oraz regulowaną pozycję drukowania.
2. Wałek drukujący, w który wyposażona jest maszyna można ustawić w dwóch różnych pozycjach. W modelu W: drukowane jest 11 linii po 10 czcionek, a w modelu F: 8 linii po 8 czcionek.
3. Efektywna i automatyczna praca przy dużej prędkości, do 300 nadruków na minutę.

Specyfikacja

Model F lub W

Zasilanie (V/Hz) 230/50

Wydajność (szt./min.) 12

Długość kartonika (mm) 55-500

Szerokość kartonika (mm) 30-300 lub 30-400

Moc (W) 220

DRUKU

Wymiary urządzenia (mm)


440 x 345 x 260 lub 440 x 445 x 260

Waga urządzenia (kg) 23 lub 26

[przeczytaj więcej](#)

Price: 4,300.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DATOWANIE](#) [NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#), [MASZyny](#)

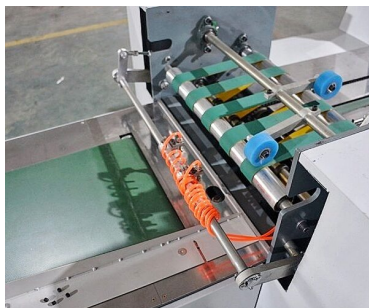

MASZYNA DO DRUKU NA PAPIEROWYCH TORBACH I OPAKOWANI KRAFT DOYPACK

Maszyna do drukowania toreb papierowych

Zestaw zespołów drukujących na gotowych toreb papierowych ze skręcanego papieru rączkę i bez rączki

1. Materiał struktury maszyny

Zastosowana płyta stalowa 10 mm, aby wykonać konstrukcję maszyny. Płyta stalowa jest wykonana przez laser, dzięki czemu konstrukcja maszyny jest wysoce precyzyjna.

Wysoce popraw precyzję drukowania i zmniejsz hałas maszyny.

2. Pełny automatyczny stół podajnika.Możliwość ładowania stosu worków o długości 100 cm

Posiada fotokomórkę do wykrywania worka, gdy worek prezesowa się do rolki podającej, taśma transportowa zatrzyma się, a następnie pobiera.

Z boku stołu roboczego znajduje się płytka lokalizacyjna, która może pomóc w dobrym zamocowaniu torby na taśmie transportowej.

3. Mechaniczne ramię

Zastosuj mechaniczną rękę do podawania papierowej torby, a następnie wyślij torbę do jednostki przejściowej.

4. Cała maszyna jest synchroniczną kontrolą przez system PLC.

5. Przejściowa prawidłowa jednostka i wejście do drukowania

Gdy worek jest podawany ręcznie i wysyłany do części przejściowej, pazur nadawczy zatrzyma worek i przesunie się do wejścia druku, wałek korygujący odchylenie skoryguje odchylenie i ustawi worek w płaskim kierunku nadawania.

Przy wejściu znajduje się elektroniczne oko fotokomórki (nowe oko fotokomórki może sprawdzić torbę w kolorze czarnym.), gdy nadejdzie torba, wyśle znak do cylindra drukującego, aby rozpocząć drukowanie.

6. Okrągły system atramentu

Wałek rastrowy + wałek gumowy + pompa cyrkulacyjna atramentu + sprężarka powietrza, automatyczny okrągły atrament, sprawiają, że atrament jest zawsze czysty, ma kolorowy efekt drukowania.

Rolka rastrowa 220 Mesh.Może równomiernie przenosić atrament, zwłaszcza gdy drukujesz słowa o rozmiarze 2mm na materiale.W każdym razie, oszczędza atrament drukarski.

Twardość Shore'a 90 Olejoodporny wałek gumowy, olejoodporny charakter zapewnia długą żywotność.

7. Specjalne dostosowanie sprzętu o grubości 4 cm.

Nasz sprzęt jest dostosowany do grubości 4 cm, dzięki czemu maszyna pracuje bardziej stabilnie, szybko, z niskim poziomem hałasu, tworząc dobre środowisko dla twojego pracownika.

Kolor wydruku

2 kolory

3 kolory

Szerokość materiału

150(mm)-450(mm)

150(mm)-450(mm)

Długość materiału

DRUKU

200(mm)-500(mm)

200(mm)-500(mm)

Maksymalna efektywna szerokość drukowania

450 (mm)

450 (mm)

Maksymalna efektywna długość drukowania

500 (mm)

500 (mm)

Średnica cylindra druku (mm)

300 (mm)

300 (mm)

Szybkość drukowania

30-60 sztuk/min

Moc 2,5 kW lub 3KW

Grubość płyty drukarskiej

2,84-5 (mm)

Wymiary maszyny (mm)

dł.4200×szer.1200×wys.1200

dł.4700×szer.1200×wys.1200

Waga maszyny (mm)

1200 kg

1400 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 120,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [INTROLIGATORNIA](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DO DRUKU NA PAPIEROWYCH TORBACH I OPAKOWANIACH KRAFT DOYPACK

Maszyna drukarska służy do drukowania logo, napisów i tekstu na torbach papierowych, torby jutowe i plastikowe z laminatów sztywnych, toreb FIBC, torby z włókniny i innych materiałów opakowaniowych.

Funkcja i parametry

1. Materiał struktury maszyny

Konstrukcja maszyny wykonana jest z blachy stalowej o grubości 12 mm i stali u. Spraw, aby maszyna była bardziej stabilna.

2. Wejście do drukowania

Na wejściu znajduje się fotokomórka elektroniczna, gdy nadejdzie torba, wyda ona polecenie wysyłania koła z boku, aby przenieść torbę do cylindra drukującego.

Sterowanie fotokomórką i kołami wysyłającymi przez system PLC, tylko gdy materiał nadejdzie, koło wysyłające się poruszy, jeśli nie nadejdzie materiał, koło wysyłające nie będzie miało żadnej akcji. Dzięki temu wysyłanie i drukowanie materiałów jest dokładne. I oszczędzanie energii.

3. Miękkie gumowe koło wysyłające

Spraw, aby wysyłanie materiałów przebiegało sprawniej.

DRUKU

Upewnij się również, że koło wysyłające nie będzie się łatwo zużywać podczas długotrwałej pracy i będzie cichsze niż koło plastikowe.

4. Cylinder drukujący

Ścianka o grubości 10 mm

Do ustalenia wymiar i długość druku.

5. Automatyczne połączenie wałka rastrowego i gumowego

Połączenie wałka anilokсового i wałka gumowego jest automatyczne sterowanie za pomocą cylindra pneumatycznego, co pozwala zaoszczędzić więcej czasu w pracy.

5. Koła zębate o grubości 5 cm

Model

Kolor wydruku

2 kolory / 3 kolory / 4 kolory / 5 kolorów

Maksymalna szerokość

900 (mm) lub 700 (mm)

Maksymalna długość druku

1200 (mm)

Pojemność druku

1500-4500szt/h

Średnica cylindra (mm)

423(mm)

Grubość płyty drukarskiej

2,84-7 (mm)

Moc (kW) / Waga (kg)

1,5 kW / 1100

2,2 kW / 1400

3kW / 1700

4,5 kW / 2100

Kompletny rozmiar maszyny (mm)

4800x1500x1200


5500x1500x1200

6100x1500x1200

6800x1500x1200

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [INTROLIGATORNIA](#), [MASZYNY](#)

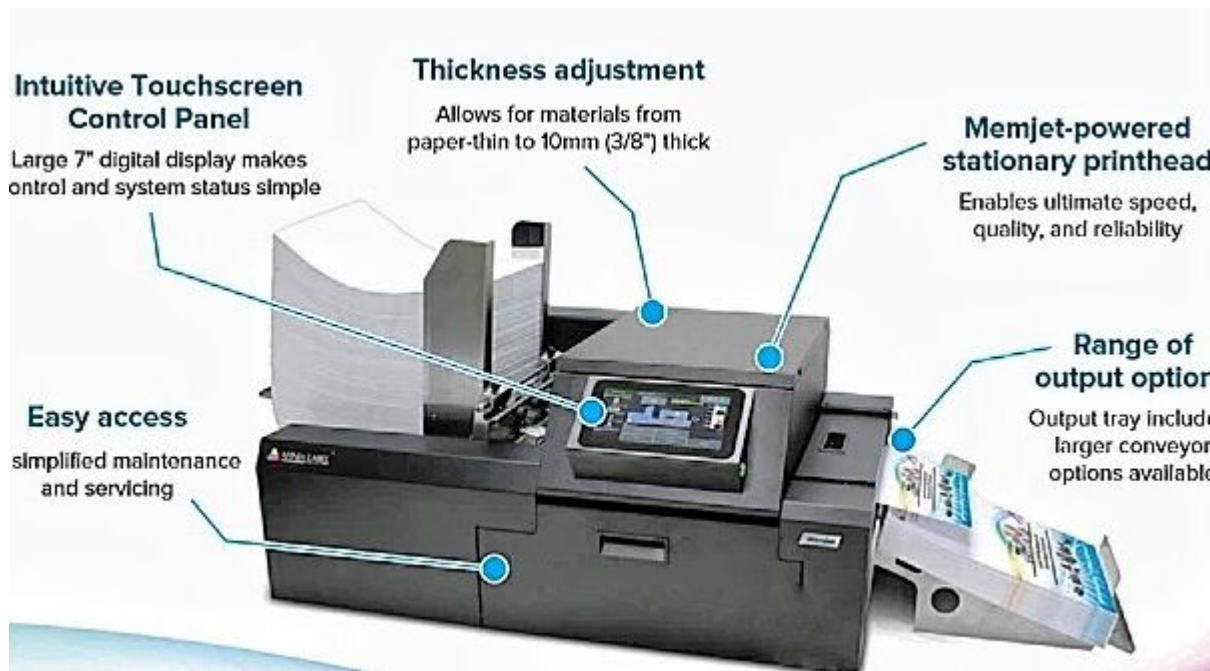

Printer:	
Print method:	Memjet Waterfall Technology™ Integrated Circuit (IC) Chip – 75,400 nozzles
Size:	Desktop, 200W, 200W cartridge (250, 500)
Print resolution:	Variable dpi to 1200 dpi
Print speed:	87.57 per second (8.54in x 3.5in)
Print area (max):	8.57" x 11" (218.8mm x 279.4mm)
Media:	
Media types:	Compatible with a range of rigid receptive paper, polypropylene, and vinyl materials
Media width:	37.4" (950mm–244.7mm)
Media length:	4.2"–14.2" (107mm–362mm)
Thickness:	0.004" (0.1mm–0.39mm)
Printer capacity:	Up to 500 single sheets or 750 P/B envelopes
General:	
Interface:	USB 2.0, Ethernet Port
Job Monitor:	Variable on 7" Touchscreen Display and HP iPrint Solution
Operating System:	Windows Print Server for Windows 8, 8.1, 10
Operation:	Variable on 7" Touchscreen Display and HP iPrint Solution
Data Storage:	Optional Print Server for Job Library
Firmware Update:	Flash update through HP iPrint Solution
Operating temperature:	50°–100°F (10°–38°C) at 50% RH, non-condensing at 10°
Duty Cycle:	350,000 when used at 100% per month
Overall dimensions:	20.5" (519.1mm) x 13.5" (342.9mm) x 18.5" (469.7mm)
Weight:	55 lb, 45.3 kg
Electrical:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Options:	Conveyor System, Conveyor Grip Tray, Printer Grip Tray
Warranty:	One year

Print directly on packaging and thicker media

The T1100 Envelope and Packaging Printer is built with Memjet's Sirius print engine, featuring a stationary printhead for ultimate speed, quality, and reliability. The printhead can be raised or lowered, allowing for printing on a range of porous and inkjet coated media substrates of varying thicknesses (up to 10 mm).

Key Features

- ✓ Accepts media up to 10mm in thickness
- ✓ Instantaneous ink cost
- ✓ Fast print speeds up to 12 in/sec
- ✓ Adjustable printhead height

Water-Resistant Inks

The HP iPrint Solution has WaterShield® for increased moisture resistance. This optional technology is perfect for prints that may be exposed to moisture, such as chilled or frozen foods, chemicals, or pharmaceutical products.

Intuitive Touchscreen Control Panel

Large 7" digital display makes control and system status simple

Thickness adjustment

Allows for materials from paper-thin to 10mm (3/8") thick

Memjet-powered stationary printhead

Enables ultimate speed, quality, and reliability

Easy access

For simplified maintenance and servicing

Range of output options

Output tray includes larger conveyor options available



DRUKARKA CYFROWA KOPERT TOREBEK DOYPACK

Drukuj bezpośrednio na kopertach, torebkach Doypack ze struną i grubszych nośnikach
Regulowana wysokość nośnika — akceptuje materiał o grubości do 10 mm

Drukarka do kopert i opakowań jest wyposażona w mechanizm drukujący Sirius firmy Memjet, wyposażony w stacjonarną głowicę drukującą, która zapewnia najwyższą szybkość, jakość i niezawodność. Głowicę drukującą można podnosić lub opuszczać, co pozwala na drukowanie na różnych podłożach porowatych i powlekanych atramentowo o różnej grubości (do 10 mm).

Wzornictwo przemysłowe i duża szybkość produkcji łączą się z wyjątkową jakością obrazu, umożliwiając tworzenie pełnokolorowych wydruków na szerokiej gamie nośników. Twórz żywe, kolorowe wydruki w wysokiej rozdzielczości do 1600 DPI. Rozmiary zadań od małych do dużych są ekonomiczne, a pięć wkładów atramentowych CMYKK o pojemności 250 ml zapewnia wyjątkowo niski koszt wydruku.

Opcjonalny system przenośników

Rozszerz funkcjonalność i potencjał wyjściowy swojego dzięki systemowi przenośników, który zgrabnie zbiera drukowane materiały w stos lub upuszcza je na głęboką tacę w celu łatwego zbierania.

KLUCZOWA CECHA

- ✓ Grubość nośnika do 10 mm
- ✓ Drukuj do 8000 na godzinę
- ✓ Dostępne wyjście przenośnika
- ✓ Intuicyjny interfejs z ekranem dotykowym

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#)



DRUKARKA KOPERT TOREBEK DOYPACK

Drukuj bezpośrednio na kopertach, torebkach Doypack ze struną i grubszych nośnikach
Regulowana wysokość nośnika — akceptuje materiał o grubości do 10 mm

Drukarka do kopert i opakowań jest wyposażona w mechanizm drukujący Sirius firmy Memjet, wyposażony w stacjonarną głowicę drukującą, która zapewnia najwyższą szybkość, jakość i niezawodność. Głowicę drukującą można podnosić lub opuszczać, co pozwala na drukowanie na różnych podłożach porowatych i powlekanych atramentowo o różnej grubości (do 10 mm).

Wzornictwo przemysłowe i duża szybkość produkcji łączą się z wyjątkową jakością obrazu, umożliwiając tworzenie pełnokolorowych wydruków na szerokiej gamie nośników. Twórz żywe, kolorowe wydruki w wysokiej rozdzielczości do 1600 DPI. Rozmiary zadań od małych do dużych są ekonomiczne, a pięć wkładów atramentowych CMYKK o pojemności 250 ml zapewnia wyjątkowo niski koszt wydruku.

Opcjonalny system przenośników

Rozszerz funkcjonalność i potencjał wyjściowy swojego dzięki systemowi przenośników, który zgrabnie zbiera drukowane materiały w stos lub upuszcza je na głęboką tacę w celu łatwego zbierania.

KLUCZOWA CECHA

- ✓ Grubość nośnika do 10 mm
- ✓ Drukuj do 8000 kopert na godzinę
- ✓ Dostępne wyjście przenośnika

DRUKU

✓ Intuicyjny interfejs z ekranem dotykowym

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA HOT STAMPING DO NAKŁADANIA FOLII NA ZAKRĘTKI KOSMETYCZNE FLIPTOP

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#), [Uncategorized](#)



MASZYNA DO NADRUKU BEZPOŚREDNIEGO TRANSFEROWEGO NA DŁUGOPISY, POMADKI PISAKI. AUTOMATYCZNE PODAWANIE

Automatyczna maszyna do nadruku termotransferowego na długopisy, pisaki

Funkcja

1, nowa koncepcja projektu, automatyczny materiał w górę, łańcuch podawania bardziej płynny;

DRUKU

- 2, synchroniczna praca wałka gumowego i materiału transferowego, bez marszczenia
- 3, automatyczna równowaga płyty grzejnej, zapobieganie defektom, takim jak druk transferowy.
- 4, cały układ bardziej zgodny z nawykiem działania
- 5, falownik steruje pracą przy stałym momencie obrotowym, aby zapewnić spójny efekt wymiany ciepła.
- 6, praca z dużą prędkością, praktyczna prędkość może osiągnąć 3000 ps/h, powiększenie leja może realizować bez nadzoru w trendzie The Times.
- 7, jest szeroko stosowany w szybkim transferze termicznym na obiektach cylindrycznych, takich jak ołówek długopis marker, tablica z długopisem, brwi pióra, szminka ołówkowa.

Parametr

- 1, średnica drukowania: $\varnothing 6 \sim \varnothing 20$ mm
- 2, długość drukowania: 60 ~ 180 mm;
- 3, skok drukowania transferowego: 0 ~ 80 mm
- 4, prędkość drukowania transferu: 3000 sztuk / godz
- 5, (z zastrzeżeniem limitu długości interwału, aby wydać membranę)
- 6, zasilanie: 220 V 50/60 Hz 1,6 kW;
- 7, waga maszyny: 480 kg;
- 8, wymiar maszyny: 2200 × 1700 × 830 mm;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 99,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#), [TERMOTRANSFEROWA](#)



MASZYNA DO NADRUKU BEZPOŚREDNIEGO TRANSFEROWEGO NA DŁUGOPISY, POMADKI PISAKI. AUTOMATYCZNE PODAWANIE

Automatyczna maszyna do nadruku termotransferowego na długopisy, pisaki

Funkcja

- 1, nowa koncepcja projektu, automatyczny materiał w górę, łańcuch podawania bardziej płynny;
- 2, synchroniczna praca wałka gumowego i materiału transferowego, bez marszczenia
- 3, automatyczna równowaga płyty grzejnej, zapobieganie defektom, takim jak druk transferowy.
- 4, cały układ bardziej zgodny z nawykiem działania
- 5, falownik steruje pracą przy stałym momencie obrotowym, aby zapewnić spójny efekt wymiany ciepła.
- 6, praca z dużą prędkością, praktyczna prędkość może osiągnąć 3000 ps/h, powiększenie leja może realizować bez nadzoru w trendzie The Times.
- 7, jest szeroko stosowany w szybkim transferze termicznym na obiektach cylindrycznych, takich jak ołówek długopis marker, tablica z długopisem, brwi pióra, szminka ołówkowa.

Parametr

- 1, średnica drukowania: $\varnothing 6 \sim \varnothing 20$ mm
- 2, długość drukowania: 60 ~ 180 mm;
- 3, skok drukowania transferowego: 0 ~ 80 mm
- 4, prędkość drukowania transferu: 3000 sztuk / godz
- 5, (z zastrzeżeniem limitu długości interwału, aby wydać membranę)
- 6, zasilanie: 220 V 50/60 Hz 1,6 kW;
- 7, waga maszyny: 480 kg;
- 8, wymiar maszyny: 2200 × 1700 × 830 mm;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 99,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZyny](#), [TERMOTRANSFEROWA](#)



MASZYNA DO NADRUKU BEZPOŚREDNIEGO TRANSFEROWEGO

Automatyczna maszyna do nadruku termotransferowego na długopisy, pisaki

Funkcja

- 1, nowa koncepcja projektu, automatyczny materiał w górę, łańcuch podawania bardziej płynny;
- 2, synchroniczna praca wałka gumowego i materiału transferowego, bez marszczenia
- 3, automatyczna równowaga płyty grzejnej, zapobieganie defektom, takim jak druk transferowy.
- 4, cały układ bardziej zgodny z nawykiem działania
- 5, falownik steruje pracą przy stałym momencie obrotowym, aby zapewnić spójny efekt wymiany ciepła.
- 6, praca z dużą prędkością, praktyczna prędkość może osiągnąć 3000 ps/h, powiększenie leja może realizować bez nadzoru w trendzie The Times.
- 7, jest szeroko stosowany w szybkim transferze termicznym na obiektach cylindrycznych, takich jak ołówek długopis marker, tablica z długopisem, brwi pióra, szminka ołówkowa.

Parametr

- 1, średnica drukowania: $\varnothing 6 \sim \varnothing 20$ mm
- 2, długość drukowania: 60 ~ 180 mm;
- 3, skok drukowania transferowego: 0 ~ 80 mm
- 4, prędkość drukowania transferu: 3000 sztuk / godz
- 5, (z zastrzeżeniem limitu długości interwału, aby wydać membranę)
- 6, zasilanie: 220 V 50/60 Hz 1,6 kW;
- 7, waga maszyny: 480 kg;

DRUKU

8, wymiar maszyny: 2200 × 1700 × 830 mm;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 99,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#), [TERMOTRANSFEROWA](#)



DRUKARKA ATRAMENTOWA KODÓW KRESKOWYCH QR OPISU SKŁADU

Internetowa drukarka atramentowa dla przemysłu spożywczego i napojów

Data ważności wkładu szybkiego suszenia / Drukarka z kodem QR Ręczna drukarka atramentowa do produkcji opakowań plastikowych do żywności
Data ważności wykorzystuje wiodącą na świecie oryginalną importowaną technologię atramentową HP, zaprojektowaną z wymiennymi wkładami typu plug-and-play. Ma wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 600DPI, najlepszą jakość druku, może drukować datę, częstotliwość i numer seryjny itp. (Zmiana w czasie) kody kreskowe, kody QR. Jest to dobrej jakości drukarka atramentowa.

Funkcje kształtu	Drukowanie ABS UV
Wymiary	220 * 140 * 95 (mm)
System operacyjny	Wbudowany bezpieczny system operacyjny Linux
Drukowanie zdjęć	wszelkiego rodzaju logo, zdjęcia można przysyłać na dysk USB
Języki do wyboru	Angielski
Rozdzielczość drukarki	600 X 600 DPI (podłużne: 100 DPI, 150 DPI, 300 DPI, 600 DPI; boczne: 30-600 DPI Precyzyjna regulacja) Możliwość regulacji druku w skali szarości na poziomie 1-6
Główny sprzęt	Amerykański procesor przemysłowy, amerykański układ specjalistyczny
Obrazy do druku	Alfanumeryczne, logo, data ważności, data / godzina, kod zmiany, kod skrzynki partii i kod kreskowy, licznik
Linie i wysokości do druku	dostępne urządzenia na 1, 2, 3, 4 linie x 12,7 mm (każda linia)
Wysokość	2,7 mm, 3,6 mm, 5,5 mm, 8 mm, 10 mm, 12,7 mm
Szybkość drukowania	406 m / min (90 DPI), 304 m / min (120 DPI), 240 m / min (150 DPI), 120 m / min (300 DPI), 60 m / min (600 DPI), urządzenie ręczne lub online
Odległość drukowania	2-5mm (od dyszy do materiału drukowanego)
Druk automatyczny	data, godzina, zmiana numeru partii i numer seryjny itp
Przechowywanie	Przechowuj do 1000 wiadomości na karcie SD
Kolor atramentu	czarny, biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, niewidoczny
Objętość atramentu	42 ml, spożywczy, wodny, oleisty, rozpuszczalnikowy
Interfejs zewnętrzny	USB, RS232
Materiał do drukowania	deska, karton, kamień, rura, kabel, metal, produkt z tworzywa sztucznego, elektronika, płyta pilśniowa, kil z lekkiej stali, folia aluminiowa itp.

1. Oryginalny importowany szybko schnący pojemnik na atrament, natychmiastowy druk, szybko schnący, odłączany i wymienny, wyraźny druk
2. Ręczne podwójne zastosowanie online
3. Inteligentna obsługa ekranu dotykowego, wyraźne kodowanie, importowanie grafiki z dysku u
4. Wymienna bateria, akumulator można ładować oddzielnie
5. Wyposażony w ergonomiczną równowagę, wygodny uchwyt i łatwe drukowanie
6. Edycja daty, import grafiki , słowa z kropkami, kodowanie numeru seryjnego
7. Podczas drukowania kodu wałek styka się z natryskiwanym produktem i można go rozpylać zgodnie z kierunkiem natryskiwania, co jest łatwe w obsłudze.
8. Dysza atramentowa dużego kalibru, którą można rozpylić równomiernie na płaskim przedmiocie. Najwyższa wysokość druku to 12,7 mm.
9. Czarny przycisk na uchwycie roboczym maszyny to przycisk drukowania. Podczas drukowania naciskaj przycisk, aby zakończyć.
10. Znakomite opakowanie z podkładką z gąbki, która zapobiega uszkodzeniom maszyny w wyniku wibracji podczas transportu, zapewniając podwójną ochronę.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 2,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DATOWANIE](#) [NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#)



SITODRUK MAŁY PŁASKI DRUK

Mini drukarka płaskoekranowa z cylindrem

Ta przykładowa maszyna do sitodruku próżniowego jest zmodyfikowana na podstawie mini sitodruku ma dwa płaskie choce - jeden używa folt T-solt, a drugi używa próżni próżniowej. Próżniowy stół roboczy maszyny jest galwanizowany, aby był odporny na rdzę i ma cechy szybkiej prędkości, stałej wydajności, wysokiej precyzji, co może stanowić linię produkcyjną w małym warsztacie lub w małej przestrzeni. Maszyna szczególnie nadaje się do użytku w vc, papier, wszystkie rodzaje drewna, wizytówka, szkło do oczu, sitodruk z żelazem krzemionkowym i tak dalej.

funkcje

1. dotykanie panelu współrzędnych SCM IC w celu wykonania programowania działań
2. Zastosuj szafkę ze stali nierdzewnej, aby chronić korpus maszyny, a jej próżniowy stół roboczy jest galwanizowany, aby był odporny na rdzę.
3. Wbudowany automatyczny 4-cyfrowy licznik zliczający ilość wydruków
4. Airframe przyjmuje stop monety i metalową powierzchnię powlekającą
5. konstrukcja pionowa stylisty, wysoka precyzja, stabilna praca

6. skok transversa można regulować, odstępy za pomocą przełącznika elektronicznego Tajwanu
7. kąt skrobaka i ostrzy pokrywających atrament można regulować losowo
8. instalacja skrobaka o stałym ciśnieniu, aby upewnić się, że ciśnienie jest stabilne podczas drukowania
8. stół roboczy można regulować w przód iw tył lub w prawo iw lewo, a następnie mocować
10. możesz regulować ramkę ekranu w przód iw tył, w prawo iw lewo lub w poziomie
11. próżniowy stół roboczy ze stali nierdzewnej, może wchłaniać rodzaje produktów foliowych
12. instalacja bufora oleju CEC w górę iw dół, w lewo i w prawo, aby uniknąć szoku drukowania
13. Maszyna pracuje szybko, stabilnie i cicho.
- 14.Opcja modelu akcji: w pełni automatyczna | półautomatyczny | podręcznik
- 15.Metoda uruchamiania: panel | przełączniki nożne
16. regulator ciśnienia zgarniacza: za pomocą zaworu regulującego ciśnienie
17. pionowy styl jazdy: pneumatyczny

Specyfikacja

1. tryb
2. obszar wydruku: 200x300mm
- 3.Max wysokość produktów drukarskich: 100mm
4. skok transversa: 300 MM
5. skok pionowy: 120 MM
6. rozmiar stołu roboczego: 250x450mm
7. prędkość drukowania: 1200 sztuk / godzinę
8. moc: 110 V / 200 V 50/60 Hz 50 W.
9. rozmiar maszyny: 93x74x87 CM
10. rozmiar opakowania: 104x98x84 CM (L * W * H)
11. waga netto: 125 KG
12. waga brutto: 160 KG

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK DO SZKLANYCH BUTELEK KOSMETYCZNYCH

Nazwa produktu: Automatyczna drukarka do szklanych butelek dla przemysłu kosmetycznego

Aplikacje:

Ta wielofunkcyjna automatyczna drukarka do szklanych butelek, która pasuje do stożkowej szklanej butelki, kwadratowa szklana butelka, owalna szklana butelka i cylindryczna szklana butelka sitodrukowa. To jest bardzo popularne

w przemyśle kosmetycznym i szeroko stosowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Parametry:

1. rozmiar nadruku: Okrągła butelka: $\varnothing 20$ - $\varnothing 80$ mm długość: 25-150mm

Butelka owalna: szerokość: 25-120mm, długość: 25-150mm

2. prędkość: okrągła butelka: 2400 sztuk / h.

Butelka kwadratowa (jednostronna): 3000 szt./h.

DRUKU

Butelka kwadratowa (z wielu stron): 1500-2500 sztuk / h.

Butelka owalna: 2600szt / min

Butelka owalna (pełna okrągła): 1500-2000 sztuk / h

3. ciśnienie powietrza: 0,6Mpa

4. moc: 380 V 3 fazy 50 Hz 30 kW

5. Rozmiar maszyny: 1300 * 1500 * 1700 mm

Funkcje:

Ładowanie i rozładowywanie robotów, projektowanie PLC i HMI, szybka zmiana oprzyrządowania w czasie.


Działa stabilnie.

Łatwe do wymiany oprzyrządowanie dla różnych kształtów szklanej butelki.

Używając zwykłego tuszu .

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

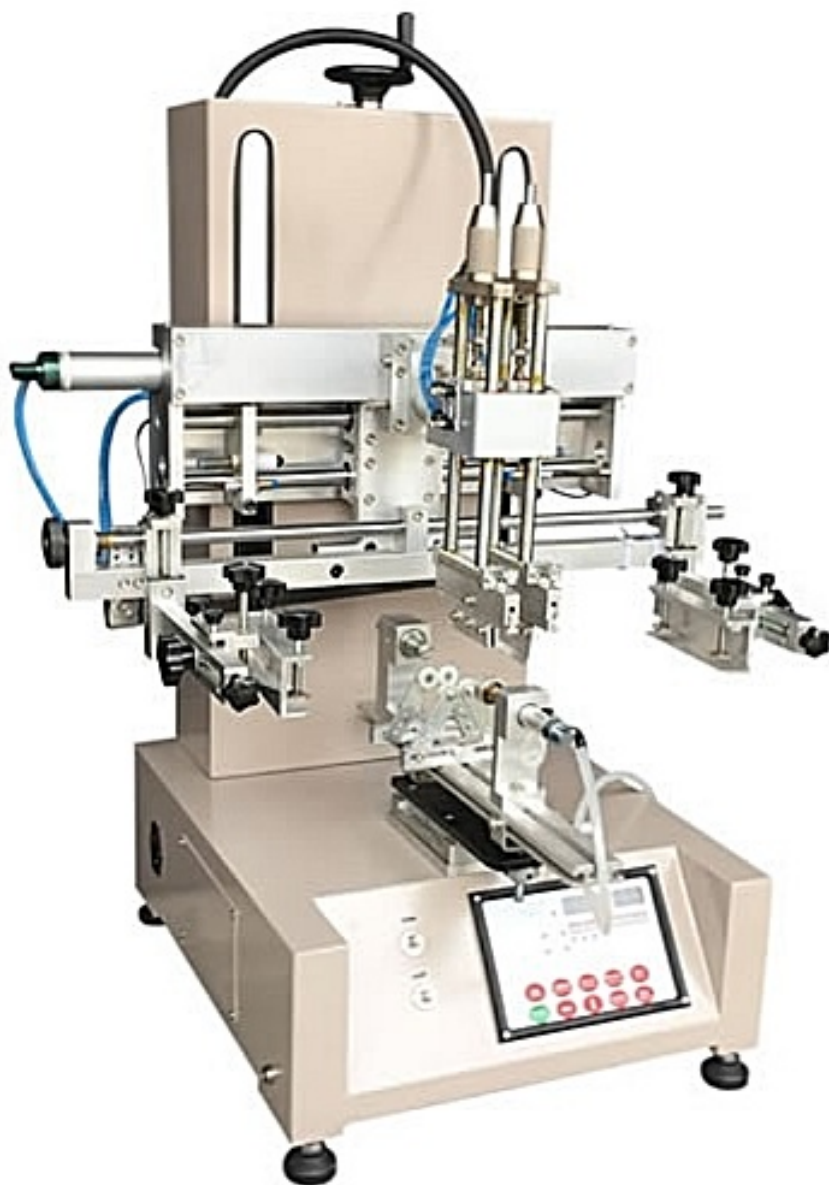

MINI SITODRUK CYLINDRYCZNYCH OPAKOWAŃ

Jaka jest nowość w naszym nowym modelu mini sitodrukarki ?

Funkcja i specyfikacja

1. Sterowanie mikrokomputerem, wysoki stopień automatyzacji, łatwa i wygodna obsługa
2. Wbudowany automatyczny 4-cyfrowy licznik
3. może drukować produkty okrągłe i stożkowe
4. Aby sprostać wymaganiom drukowania, można regulować skok i prędkość drukowania
5. stół roboczy można precyzyjnie dostrajać w górę i w dół lub w lewo i w prawo oraz płaski kąt oscylacji, bardzo precyzyjne drukowanie, wygodnie i szybko dostosować
6. pneumatyczne sterowanie drukiem z regulowanym systemem docisku
7. stabilna i niezawodna funkcja sterowania mikrokomputer
8. Samodzielne drukowanie i kontrolowana prędkość odzyskiwania atramentu
9. z funkcją huffingu, może drukować produkty miękkie
10. oddzielna specjalna forma do produktów okrągłych i stożkowych
11. opcja trybu działania: w pełni automatyczny | półautomatyczny | ręczny
12. metoda uruchomienia: panel | pedał
13. sposób napędu: pneumatyczny
14. sposób napędu lewy i prawy: pneumatyczny
15. skok pionowy: 125 mm
16. skok poprzeczny: 350 mm
17. maksymalny obszar drukowania: 300 mm (długość obwodu lub wypukła powierzchnia) * 200 mm (szerokość)

DRUKU

18: średnica do druku: 5 ~ 150 mm

19: jeśli drukujesz całe koło, maksymalna średnica drukowania wynosi: 95 mm

20: maksymalna długość drukowanych produktów: 250 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 11,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGLE](#), [SITODRUKU](#)



URZĄDZENIE DO TŁOCZENIA NA GORĄCO HOTSTAMPING OD GÓRY WIECZEK I ZAKRĘTEK

Maszyna sitodruk do tłoczenia na gorąco hotstamping folii na zakrętkach i wieczkach od góry.

Zalety

1. System wytłaczania folii silikonowej Rolling zapewniający doskonałą jakość tłoczenia.
2. W pełni automatyczny system załadunku i karmienia zapewniający głównie oszczędność kosztów pracy i największą wydajność.
3. System sterowania PLC, z ustawieniem kodu, konserwacją, kontrolą temperatury, automatycznym systemem alarmowania itp.

Parametr

1. Odległość od środka drukowania: 150 mm
2. Max obszar drukowania: 150 x 230 mm
3. powierzchnia stołu roboczego: 220 x 220 mm
4. maksymalna wysokość druku: 75 mm
5. Maksymalna prędkość drukowania: 1800-3000 sztuk / godz
5. ciśnienie powietrza: 4-6 bar
6. moc: 110 V / 220 V 50/60 Hz 1500 W.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)





SITODRUK CYLINDRYCZNYCH OPAKOWAŃ

Nadaje się do drukowania na powierzchni przedmiotów cylindrycznych, stożkowych i owalnych; takie jak szminka, butelki kosmetyczne, butelki do szorowania, butelki na napoje, garnki, powłoka filtra oleju itp., Materiały wykonane z metalu, plastiku, ceramiki, szkła, drewna i tak dalej. Dzięki doskonałemu projektowi i innowacyjnej technologii, zapewniają dużą szybkość drukowania i dobrą jakość druku. Cecha: 1. Zaawansowana, w pełni automatyczna, skomputeryzowana kontrola systemu, łatwa obsługa. 2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED

3. Nadaje się do drukowania na okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich projektach
 4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, regulowalność tras i prędkości
 5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
 6. Głębokość ściągaczki / belki zalewowej, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
 7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
 8. Stół roboczy z ramą siatkową można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybki.
 9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części Cylinder FESTO wyprodukowane przez Geramny
- Specyfikacje:
1. Grubość materiału drukarskiego: 0 ~ 350 mm
 2. Wygląd produktu: okrągły / spłaszczony / płaski
 3. (okrągły) Max. Średnica nadruku: $\Phi 120\text{mm}$
 4. (Okrągły) Max długość łuku drukującego: L: 370mm
 5. (spłaszczony) Max średnica druku: 500mm
 6. (płaski) Maksymalny obszar zadruku: 320 x 220mm
 7. Maksymalny gradient obrabianego przedmiotu: $<14^\circ$
 8. Ciśnienie powietrza: 6 barów
 9. Zużycie powietrza: 500 litrów / min
 10. Napięcie zasilania: 220 V / 110 V 60/50 Hz
 11. Pobór mocy: 50 W
 12. Wymiary maszyny: 1080 x 850 x 1280 mm 13. Waga maszyny: 145 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK DŁUGICH ELEMENTÓW CYLINDRYCZNYCH PŁASKICH OKRĄGŁYCH

maszyna jest przeznaczona do precyzyjnego drukowania cienkich, długich wałków i form cylindrycznych, które mają gładką krzywą powierzchnię, taką jak wędka, kije golfowe, kijek, wędka do piłki golfowej, wędka, fajka wodna i wszelkiego rodzaju nadruki z długimi rurami z długim nadrukiem rozmiar. Charakteryzuje się również nadrukiem 360 stopni, a jedno urządzenie jest odpowiednie dla wszystkich średnic w obrębie 130 mm całego koła lub półkola w jednym kolorze i wielokolorowym druku.

Funkcja

1. Zaawansowane sterowanie systemem komputerowym
2. Wbudowany licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Napędzany pneumatycznie adopt z FESTO, może regulować prędkość ruchu każdej części
5. Może być obsługiwany w trybie ręcznym i półautomatycznym w zależności od poziomu umiejętności pracowników.
6. Ruch poziomy ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
7. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Komponenty pneumatyczne niemieckiego FESTO, zapewniają jakość maszyny

Specyfikacje

1. Liczba kolorów : 1 kolor (może być procesem kolorowym)

DRUKU

2. Maksymalna średnica druku: $\Phi 130\text{mm}$
3. Maksymalny obszar drukowania : $380 \times 1000 \text{ mm}$
4. Ciśnienie powietrza : 6 Bar
5. Zużycie powietrza : 200 litrów / min
6. Napięcie zasilania: AC 110 V / 220 V.
7. Pobór mocy : 35 W
8. Wymiary maszyny: $1430 \times 1240 \times 1510 \text{ mm}$
9. Waga maszyny: 260kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 130 DŁUGIE WĄSKIE CYLINDRYCZNE

maszyna jest przeznaczona do precyzyjnego drukowania cienkich, długich wałków i form cylindrycznych, które mają gładką krzywą powierzchnię, taką jak wędka, kije golfowe, kijek, wędka do piłki golfowej, wędka, fajka wodna i wszelkiego rodzaju nadruki z długimi rurami z długim nadrukiem rozmiar. Charakteryzuje się również nadrukiem 360 stopni, a jedno urządzenie jest odpowiednie dla wszystkich średnic w obrębie 130 mm całego koła lub półkola w jednym kolorze i wielokolorowym druku.

Funkcja

DRUKU

1. Zaawansowane sterowanie systemem komputerowym
2. Wbudowany licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Napędzany pneumatycznie adopt z FESTO, może regulować prędkość ruchu każdej części
5. Może być obsługiwany w trybie ręcznym i półautomatycznym w zależności od poziomu umiejętności pracowników.
6. Ruch poziomy ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
7. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Komponenty pneumatyczne niemieckiego FESTO, zapewniają jakość maszyny

Specyfikacje

1. Liczba kolorów : 1 kolor (może być procesem kolorowym)
2. Maksymalna średnica druku: $\Phi 130\text{mm}$
3. Maksymalny obszar drukowania : $380 \times 1000\text{ mm}$
4. Ciśnienie powietrza : 6 Bar
5. Zużycie powietrza : 200 litrów / min
6. Napięcie zasilania: AC 110 V / 220 V.
7. Pobór mocy : 35 W
8. Wymiary maszyny: $1430 \times 1240 \times 1510\text{ mm}$
9. Waga maszyny: 260kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZINY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 130 DŁUGIE WĄSKIE CYLINDRYCZNE POJEMNIKI

maszyna jest przeznaczona do precyzyjnego drukowania cienkich, długich wałków i cylindrycznych form, które mają gładką krzywą powierzchnię, taką jak wędka, kije golfowe, kijek, wędka do golfa, wędka, fajka wodna i wszelkiego rodzaju długie druk produktu tubowego z długim rozmiarem nadruku. Charakteryzuje się również nadrukiem 360 stopni, a jedno urządzenie jest odpowiednie dla wszystkich średnic w obrębie 130 mm całego koła lub półkoła w jednym kolorze i wielokolorowym druku.

Funkcja

1. Zaawansowane sterowanie systemem komputerowym
2. Wbudowany licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Napędzany pneumatycznie adopt z FESTO, może regulować prędkość ruchu każdej części
5. Może być obsługiwany w trybie ręcznym i półautomatycznym w zależności od poziomu umiejętności pracowników.
6. Ruch poziomy ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
7. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Komponenty pneumatyczne niemieckiego FESTO, zapewniają jakość maszyny

Specyfikacje

1. Liczba kolorów : 1 kolor (może być procesem kolorowym)
2. Maksymalna średnica druku: $\Phi 130\text{mm}$
3. Maksymalny obszar drukowania : $380 \times 1000 \text{ mm}$
4. Ciśnienie powietrza : 6 Bar
5. Zużycie powietrza : 200 litrów / min
6. Napięcie zasilania: AC 110 V / 220 V.
7. Pobór mocy : 35 W
8. Wymiary maszyny: $1430 \times 1240 \times 1510 \text{ mm}$
9. Waga maszyny: 260kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 220 CYLINDRYCZNY I PŁASKI STOŻKOWY OWALNY

sitodruku płaskiego i okrągłego Nadaje się do drukowania na powierzchni przedmiotów cylindrycznych, stożkowych i owalnych; takie jak szminka, butelki kosmetyczne, butelki do szorowania, butelki na napoje, garnki, powłoka filtra oleju itp., Materiały wykonane z metalu, plastiku, ceramiki, szkła, drewna i tak dalej. Dzięki doskonałemu projektowi i innowacyjnej technologii, zapewnij dużą prędkość drukowania i dobrą jakość druku.

Funkcja

1. Zaawansowane, w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.
2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości
5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Stół roboczy z ramą siatkową można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybki.
9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części cylindra FESTO wyprodukowane przez Geramny

Urządzenie sterujące windą Wał prowadzący ze stali o wysokiej wytrzymałości

Urządzenie sterujące ostrzem Wał prowadzący ze stali o wysokiej wytrzymałości

Dopasuj produkty cylindryczne o średnicy poniżej 220 mm. Konstrukcja bezpieczeństwa zapewnia zdrowie operatora, nadaje się do drukowania różnych przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych, metalu, szkła, drewna. Itp.

Można stosować zarówno atrament UV, jak i atrament na bazie rozpuszczalnika, przy użyciu atramentu UV urządzenie do utwardzania UV powinno pasować do drukarki sitowej, W przypadku przedmiotów wykonanych z PP PE do drukowania konieczna jest obróbka płomieniem.

Butelki o różnej średnicy muszą mieć inny osprzęt i sprzęt;

Funkcje i zastosowanie: Ponieważ niektóre druki są blisko krawędzi, należy wykonać specjalną ramkę do sitodruku. Średnica 700 mm, odpowiednia do drukowania mniejszych, pustych plastikowych butelek, węża, jest niewielki zwężenie ekranu kolorowego materiału o twardej i miękkiej powierzchni. Szeroko stosowany w butelkach dla niemowląt, butelkach kosmetycznych, butelkach na leki, filtrach, zniczach i innych pustych pojemnikach z jednokolorowym nadrukiem; Dzięki urządzeniu do utwardzania powierzchni UV można wykonać sitodruk UV pojemników z tworzyw sztucznych; Farby: rozpuszczalnikowa, UV Możesz użyć przełącznika nożnego do pracy automatycznej, współczynnik bezpieczeństwa znacznie się zwiększył;

1. maks. wysokość druku: 320mm;
2. maks. Średnica nadruku:: całe koło: 220mm; łuk: 680mm;
3. maks. prędkość druku: 1000szt / godz;
4. Zużycie powietrza: 80 litrów / min (6 barów).
5. Maksymalna rama sita: 850 × 450 mm; Maksymalny obszar drukowania : 350 × 670 mm
6. Skok w górę i w dół stołu roboczego: 150 mm;
7. przesuwanie w górę i w dół rakla: 50mm;
8. Maksymalna długość drukowanych obiektów: 400mm;
9. Zasięg do tyłu ściągaczki: 250mm;
10. Średnica osi oprawy: 18mm;
11. Zasięg do tyłu ramy sita: 180 mm.
12. Maksymalne nachylenie przedmiotu obrabianego : 14 °
13. Napięcie zasilania: AC 110 V / 220 V 50 Hz
14. Pobór mocy : 50 W
15. Wymiary maszyny : 1200 × 1180 × 1450 mm
16. Waga maszyny: 210 kg

Parametry techniczne:

1. Wybierz stół warsztatowy typu zaciskowego może być nadmuchiwany lub nie dmuchać, może być umieszczony na wszystkich typach okrągłych, owalnych podłoży;
2. Kontakt z podłożem, stół roboczy w górę i w dół, aby ułatwić ułożenie podłoża i usunąć;
3. Wysoka precyzja sterowania osiami. Sito rama w górę i w dół pracuje płynnie z dokładnością do 0,07 mm;
4. Precyzyjny ruch sterowania osią. Nacisk sitodruku jest jednolity i niezawodny, dokładność do 0,07 mm;
5. Technologia zbierania balansującego z ostrzem tylnym, aby zapewnić równą warstwę farby
6. Programy zapisanych ustawień
7. Mechaniczna regulacja skoku drukowanego, regulacja prędkości sterowanie z panelu

Wydajność:

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [OKRĄGLE](#), [OWALNE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 375MM CYLINDRYCZNY

do drukowania na powierzchni przedmiotów cylindrycznych, stożkowych i owalnych; takie jak szminka, butelki kosmetyczne, butelki do szorowania, butelki na napoje, garnki, powłoka filtra oleju itp., Materiały wykonane z metalu, plastiku, ceramiki, szkła, drewna i tak dalej. dzięki doskonałemu wzornictwu i innowacyjnej technologii zapewniają dużą prędkość drukowania i dobrą jakość druku.

funkcja

1. zaawansowane w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.
2. wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy led
3. nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości
5. automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie, skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
7. poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb drukowania.
8. Stół roboczy z siatkową ramą można regulować wokół emblematu, stonować logo, drukowanie, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybkie.
9. Zaadoptuj niemieckie komponenty festo, główne części festo cylinde made by geramny

specyfikacje

1. maksymalna średnica druku: $\Phi 375$ mm
2. Maksymalny obszar drukowania : 420 × 1170 mm
3. Maksymalne nachylenie przedmiotu obrabianego : 14 °
4. Ciśnienie powietrza : 6 Bar

- 5. Zużycie powietrza : 600 litrów / min
- 6. Napięcie zasilania: AC 110 V / 220 V.
- 7. Pobór mocy : 50 W
- 8. Wymiary maszyny : 1720 × 1600 × 1650 mm
- 9. Waga maszyny: 230 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK CYLINDRYCZNYCH BUTLI GAŚNICZYCH GAZOWYCH

Parametr maszyny

- 1. Grubość wysokości druku: 0-400 mm
- 2. (okrągły) Max. Średnica druku: $\Phi 200$ mm
- 3. (na płasko) Maksymalny obszar nadruku: 400 x 580 mm
- 4. Przesuwany stół lewy i prawy odstęp: 500mm
- 5. Ciśnienie powietrza: 6 barów
- 6. Napięcie zasilania: 110V / 220V 60 / 50Hz

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK CYLINDRYCZNYCH OPAKOWAŃ BUTELEK

Nadaje się do drukowania na powierzchni przedmiotów cylindrycznych, stożkowych i owalnych; takie jak szminka, butelki kosmetyczne, butelki do szorowania, butelki na napoje, garnki, powłoka filtra oleju itp., Materiały wykonane z metalu, plastiku, ceramiki, szkła, drewna i tak dalej. Z doskonałą konstrukcją i innowacyjną technologią zapewniają dużą prędkość druku i dobrą jakość druku.

Funkcja

1. Zaawansowane, w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.
 2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED
 3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
 4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości
 5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
 6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
 7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
 8. Stół roboczy z ramą siatkową można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybki.
 9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części cylindra FESTO wyprodukowane przez Geramny
- Specyfikacje

1. Grubość materiału drukarskiego: 0 ~ 350 mm
2. Wygląd produktu: okrągły / spłaszczony / płaski
3. (okrągły) Max. Średnica druku: Φ 120 mm
4. (Okrągły) Maksymalna długość łuku drukarskiego: L: 370 mm
5. (spłaszczony) Maksymalna średnica nadruku: 500mm
6. (na płasko) Maksymalny obszar nadruku: 320 x 220 mm
7. Maksymalne nachylenie przedmiotu obrabianego: $<14^{\circ}$
8. Ciśnienie powietrza: 6 barów
9. Zużycie powietrza: 500 litrów / min
10. Napięcie zasilania: 220V / 110V 60 / 50Hz
11. Pobór mocy: 50 W
12. Wymiary maszyny: 1080 x 850 x 1280 mm
13. Waga maszyny: 145 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK CYLINDRYCZNYCH OPAKOWAŃ

Drukarka cylindryczna. Nadaje się do drukowania na produktach płaskich, okrągłych, owalnych. Nadaje się do precyzyjnych podłoży drukarskich w formach cylindrycznych, stożkowych i owalnych, które mają

DRUKU

gładką krzywą powierzchnię i są wykonane z różnych materiałów, takich jak metal, plastik, ceramika, szkło, drewno itp. ... Obiekty drukarskie, takie jak szminki, butelki kosmetyczne, butelki do czyszczenia, napoje butelki, garnki, osłona filtra oleju itp.

Drukarki sitodrukowe cylindryczne mogą drukować w jednym kolorze jednocześnie. Po wymianie ramki i tuszu mogą drukować 2, 3 kolory.

Funkcja

1. Zaawansowane, w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.
2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości
5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Stół roboczy z ramą siatkową można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybki.
9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części cylindra FESTO wyprodukowane przez Geramny

Specyfikacje

1. Numer
2. Wygląd produktu: okrągły / spłaszczony / płaski
3. (okrągły) Max. Średnica druku: $\Phi 82\text{mm}$
4. (Okrągły) Maksymalna długość łuku drukarskiego: L: 270 mm
- 5: (spłaszczony) Maksymalna średnica nadruku: 420 mm
- 6 ... (płasko) Maksymalny obszar nadruku: 260 *; 220mm
7. Szybkość drukowania: 1300 PC / godz
8. Maszyna / waga: 115 kg
6. Ciśnienie powietrza: 0,5 MPa
7. Napięcie zasilania: 220 V / 60 HZ lub 110 V / 50 HZ

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK CYLINDRYCZNYCH OPAKOWAŃ

Nadaje się do drukowania na powierzchni przedmiotów cylindrycznych, stożkowych i owalnych; takie jak szminka, butelki kosmetyczne, butelki do szorowania, butelki na napoje, garnki, filtr oleju itp., Materiały wykonane z metalu, plastiku, ceramiki, szkła, drewna i tak dalej. Dzięki doskonałemu projektowi i innowacyjnej technologii, zapewnij dużą prędkość drukowania i dobrą jakość druku.

Funkcja

1. Zaawansowane, w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.
2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości
5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Stół roboczy z ramą siatkową można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybki.
9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części cylindra FESTO wyprodukowane przez Geramny

Specyfikacje

1. Maksymalna średnica nadruku: $\Phi 405$ mm
2. Maksymalny obszar drukowania : 450 × 1280 mm
3. Maksymalne nachylenie przedmiotu obrabianego : 14 °
4. Ciśnienie powietrza : 6 Bar

- 5. Zużycie powietrza : 600 litrów / min
- 6. Napięcie zasilania: AC 110 V / 220 V.
- 7. Pobór mocy : 50 W
- 8. Wymiary maszyny : 1820 × 1650 × 1650 mm
- 9. Waga maszyny: 270 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 375

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp. Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości. Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze. Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.
2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.
Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 98,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZINY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADRUKU - 250

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją.
Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.
Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.
Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze
Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)
Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.
- 2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 89,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 180

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją.

Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze

Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 85,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 82

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze

Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADRUKU - 120

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze

Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.



2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

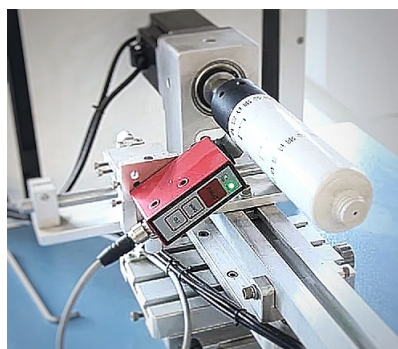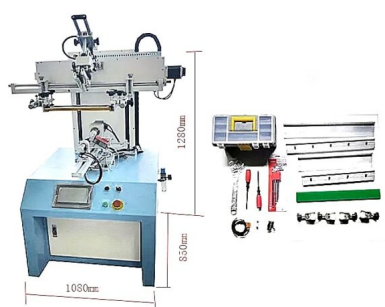

SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp. Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze
Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)
Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.
- 2) Nie potrzeba żadnych kół zębatych, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.
- Szerokość produktu/opakowania (mm)

120, 180, 250, 375, 82
- Wysokość druku (mm)

260, 300, 350, 420
- Szerokość druku (mm)

1170, 300, 360, 570, 770
- Wydajność szt./minutę

12, 16, 18, 20, 22
- Moc maszyny kW

2,3, 2,8, 3,2, 3,6
- Zasilanie

220V 50/60Hz
- Ciśnienie powietrza (MPa)

0.6
- Termin realizacji (dni)

90 dni
- Kształt podstawy

Koło, Oval
- OPAKOWANIA



BIDONY, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUSZKI, ZAKRĘTKI NAKRĘTKI, SZKLANKA

[przeczytaj więcej](#)

Variations

Image	Description	Szerokość produktu/opakowania (mm)	Price
		120	69,000.00 zł + VAT 23%
		82	65,000.00 zł + VAT 23%
		180	85,000.00 zł + VAT 23%
		250	89,000.00 zł + VAT 23%
		375	98,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)
AtrybutyArray

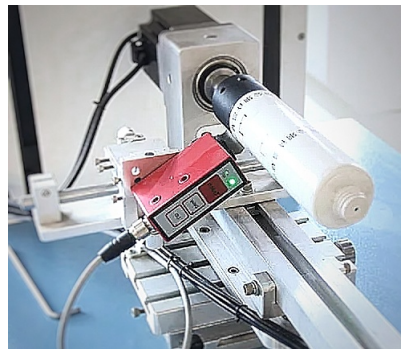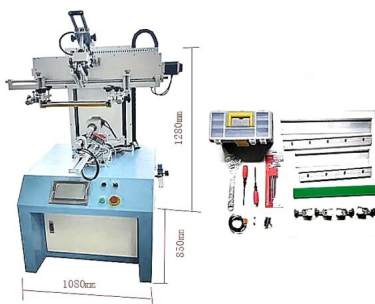

SITODRUK 260X300MM BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADRUKU

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze
Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

82

Wysokość druku (mm)

260

Szerokość druku (mm)

300

Wydajność szt./minutę

22

Moc maszyny kW

2,3

Waga maszyny (kg)

320

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

850x850x1250

Zasilanie

220V 50/60Hz

Ciśnienie powietrza (MPa)

0.6

Termin realizacji (dni)

90 dni

Kształt podstawy

Koło, Oval

OPAKOWANIA


BIDONY, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUZSKI, ZAKRĘTKI NAKRĘTKI, SZKLANKA

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

AtrybutyArray



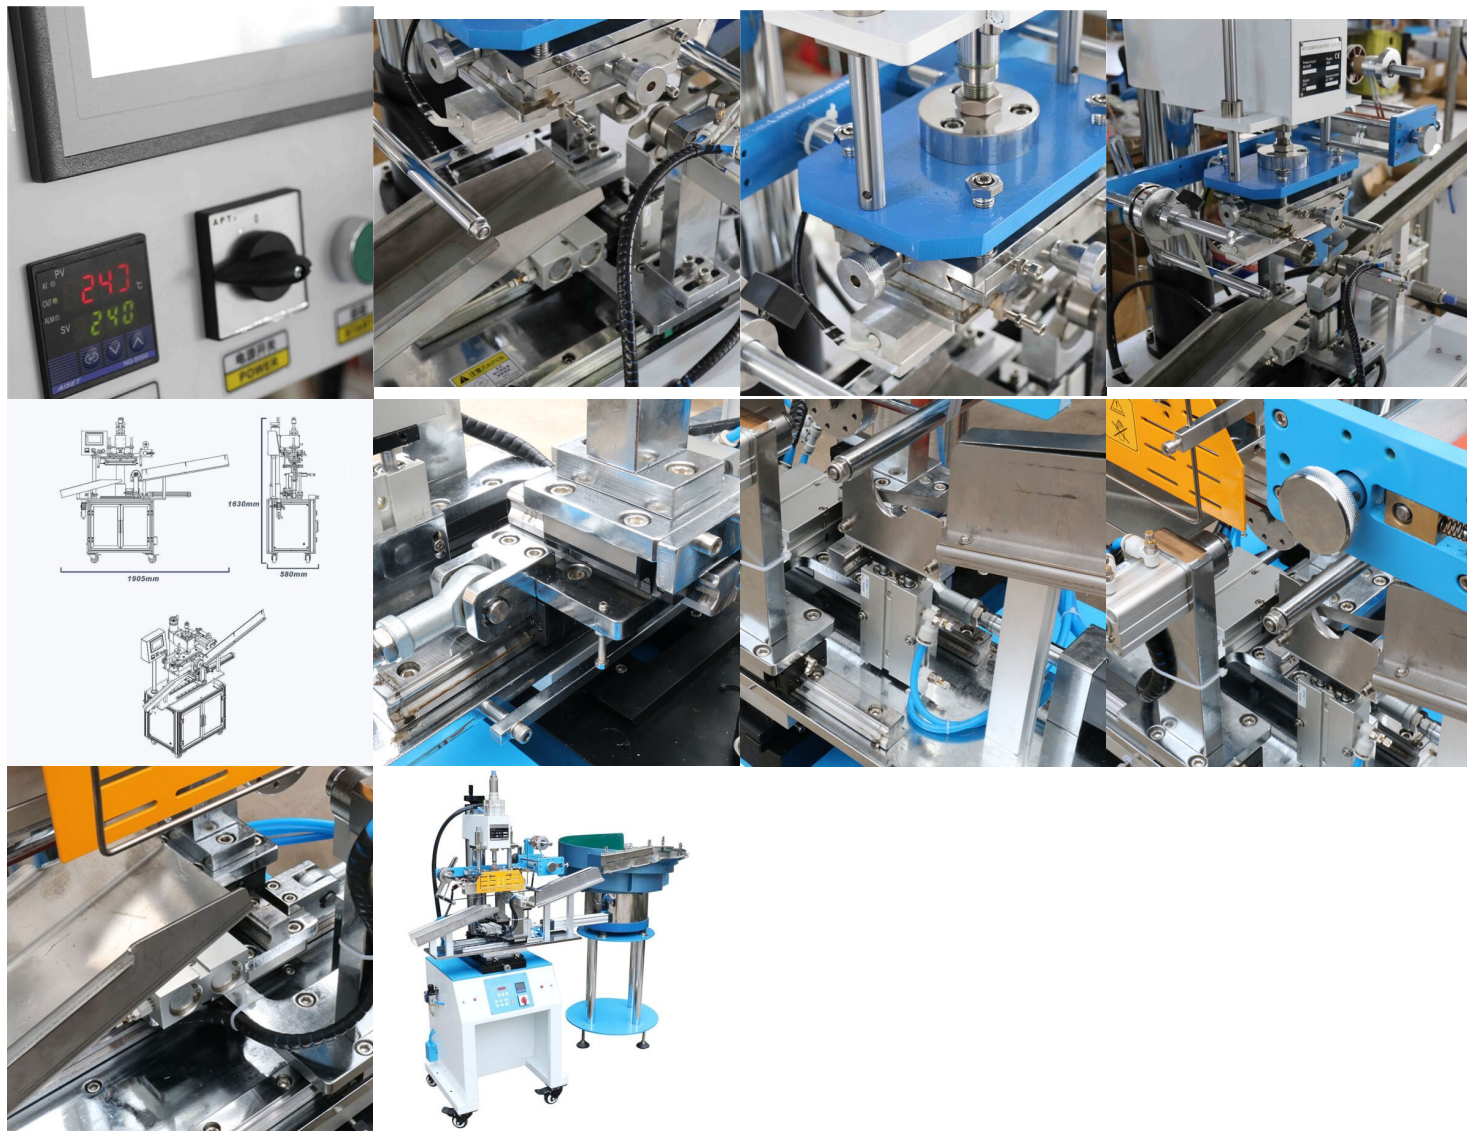

MASZYNA TERMOTRANSFEROWA DO NANOSZENIA FOLII METALIZOWANEJ NA ZAKRĘTKI KOSMETYCZNE

Zasilanie 220 V / 50 HZ

Moc 1000W

Prędkość 10-50 szt./min

Temperatura Max 300 ° C

Wysokość powierzchni roboczej 0-300 mm

Obszar drukowania 150x200mm

Miejsce pracy 220 x 170 mm / 125 x 125 mm

Odległość od środka do druku 160 mm

Waga 138 kg

Wymiary zewnętrzne 850x550x1530mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)



SITODRUK DO BUTELEK Z SERWO NAPEDEM

Półautomatyczna Maszyna Do Druku Serwo
Parametr

Prędkość: 1000-2000 sztuk / godz

Rozmiar nadruku: średnica 10-100 mm

Długość: 20-200 mm

Sprężone powietrze: 5-7Bar

Objętość: 1907 mm * 1000 mm * 1500 mm

Źródło zasilania: 380 VAC, 3-FAZOWE, 2,8 kVA

Minimalna wielkość zamówienia:1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Prędkość parametru: 1000-2000 sztuk / godz

Rozmiar nadruku: średnica 10-100 mm

Długość: 20-200 mm

Sprężone powietrze: 5-7Bar

DRUKU

Objętość: 1907 mm * 1000 mm * 1500 mm

Zasilanie: 380 VAC, 3-FAZOWE, 2,8 kVA

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [KWADRATOWE](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK DO BUTELEK OKRĄGLYCH ELIPTYCZNYCH OWALNYCH

automatyczna maszyna do sitodruku z zakrzywioną powierzchnią do butelek ten model to wielofunkcyjna automatyczna monochromatyczna maszyna do sitodruku, odpowiednia do drukowania powierzchni cylindrycznych i eliptycznych cylindrycznych butelek i może być elastycznie łączona i dopasowywana do różnych potrzeb i może składać się z kilku pojedyncze maszyny Wielokolorowy druk ciągły, który po podzieleniu na pojedyncze maszyny może pracować niezależnie, co w większym stopniu spełnia różne potrzeby klientów. Nowo zaprojektowana konstrukcja przekładni działa płynniej, łatwo jest zmienić typ butelki, a działanie jest bardziej elastyczne i doskonałe.

Minimalna wielkość zamówienia:1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Parametry

Prędkość drukowania: okrągły 4000szt / godz owal 5000szt / godz
Rozmiar produktu: okrągły średnica 20-100mm długość 25-300mm
owalny kształt szerokość 25-120mm długość 25-300
sprężone powietrze: 0,6-0,8MPa skroplony
gaz: 0,15MPa
objętość: 1908X1000X1500mm
Moc źródło: Napięcie 380VAC, 3-FAZOWE, 50
Hz Moc UV 5 kW Moc silnika 1,5 kW

Dotyczy typu produktu:

Automatyczny dobór materiałów powierzchniowych i obróbka powierzchni detali:

Automatyczne pozycjonowanie drukowania

Obróbka ultrafioletem UV, szybkie utwardzanie atramentu

Druk wielokolorowy

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [ELIPTYCZNE](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGLE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK NA OWALNE BUTELKI Z HOT STAMPING

Pełni Automatyczna Maszyna Do Sitodruku I Tłoczenia Na Gorąco

Parametry

Prędkość tłoczenia na gorąco: 1500szt / godz - 2400szt / godz

Wielkość tłoczenia na gorąco: średnica 20-100mm długość 25-300mm

szerokość 25-120mm długość 25-300mm

sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa skroplony

gaz: 0,15 MPa

objętość: 2400 x 2400 x 2200 mm waga: 3,2

Źródło zasilania T : napięcie 380 V moc: 24 kW

Minimalna wielkość zamówienia:1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Parametry

Prędkość tłoczenia na gorąco: 1500szt / godz - 2400szt / godz

Wielkość tłoczenia na gorąco: średnica 20-100mm długość 25-300mm

szerokość 25-120mm długość 25-300mm

sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa skroplony

gaz: 0,15 MPa

objętość: 2400 x 2400 x 2200 mm waga: 3,2

DRUKU

Źródło zasilania T : napięcie 380 V moc: 24 kW

Maszyna serwo

Urządzenie to jest wysoce precyzyjnym i inteligentnym urządzeniem do drukowania materiałów opakowaniowych, które jest w pełni zautomatyzowanym dwukolorowym sitodrukiem i jednorazowym tłoczeniem na gorąco. Jest przeznaczone do opakowań szklanych, butelek akrylowych,

Zintegrowane są materiały opakowaniowe butelek kosmetycznych, takich jak butelki plastikowe PET oraz metoda przetwarzania wielokolorowego zadruku i tłoczenia okrągłych stożków. Posiada funkcję automatycznego pozycjonowania i nadruku obrazów cnc do form

Dwukolorowy sitodruk i jednokolorowe tłoczenie na gorąco można wykonać za jednym razem, tworząc różnorodne metody przetwarzania.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#)





MASZYNA SITODRUK 2 KOLORY I TŁOCZENIA NA GORĄCO NA BUTELKI PET AKRYLOWE

Pełni Automatyczna Maszyna Do Sitodruku i Tłoczenia Na Gorąco

Parametry

Prędkość tłoczenia na gorąco: 1500szt / godz - 2400szt / godz

Wielkość tłoczenia na gorąco: średnica 20-100mm długość 25-300mm

szerokość 25-120mm długość 25-300mm

sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa skroplony

gaz: 0,15 MPa

objętość: 2400 x 2400 x 2200 mm waga: 3,2

Źródło zasilania T : napięcie 380 V moc: 24 kW

Minimalna wielkość zamówienia:1

Parametry

Prędkość tłoczenia na gorąco: 1500szt / godz - 2400szt / godz

Wielkość tłoczenia na gorąco: średnica 20-100mm długość 25-300mm

szerokość 25-120mm długość 25-300mm

sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa skroplony

gaz: 0,15 MPa

objętość: 2400 x 2400 x 2200 mm waga: 3,2

Źródło zasilania T : napięcie 380 V moc: 24 kW

Urządzenie to jest wysoce precyzyjnym i inteligentnym urządzeniem do drukowania materiałów opakowaniowych, które jest w pełni zautomatyzowanym dwukolorowym sitodrukiem i jednorazowym tłoczeniem na gorąco. Jest przeznaczone do opakowań szklanych, butelek akrylowych,

Zintegrowane są materiały opakowaniowe butelek kosmetycznych, takich jak butelki plastikowe PET oraz metoda przetwarzania wielokolorowego zadruku i tłoczenia okrągłych stożków. Posiada funkcję automatycznego pozycjonowania i nadruku obrazów CNC do formy opakowania.

Dwukolorowy sitodruk i jednokolorowe tłoczenie na gorąco można wykonać za jednym razem, tworząc różnorodne metody druku i tłoczenia.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [KARUZELA](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



MASZYNA DO TŁOCZENIA NA GORĄCO NA ZAKRĘTKI DO WINA I ALKOHOLU

Maszyna Do Tłoczenia Na Gorąco Zakrętek Do Butelek Wina
Parametr prędkość tłoczenia na gorąco: 3600-4000 sztuk / godz

Rozmiar tłoczenia na gorąco: zewnętrzna średnica zakrętki butelki $\Phi 15$ - $\Phi 34$ mm długość zakrętki 25-60mm

Sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa

Objętość: 2300X1400X2300mm

Zasilanie: 220 V 2,5 kW

Minimalna wielkość zamówienia:1

Maszyna ma funkcję bez części i bez gorącej, brak funkcji alarmu materiału, funkcję niskiego ciśnienia powietrza, funkcję alarmu braku papieru, automatyczny wybór powierzchni i funkcję sortowania materiału

Wydajność tłoczenia na gorąco: 3600-4000 sztuk / godz

Rozmiar tłoczenia na gorąco: zewnętrzna średnica zakrętki butelki $\Phi 15$ - $\Phi 34$ mm długość zakrętki 25-60mm

DRUKU

Sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa

Objętość: 2300X1400X2300mm

Zasilanie: 220 V 2,5 kW

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)



SITODRUK DRUK NIERÓWNOMIERNYCH OPAKOWAŃ NA CAŁYM OBWODZIE BUTELEK KWADRATOWYCH OWALNYCH

sitodruk do druku na całym obwodzie nierównomiernych przedmiotów, opakowań, butelek.

Parametr prędkość drukowania: 1800-2100szt./godz. Rozmiar produktu: średnica koła 20-100mm długość 30-180mm owal, kwadrat, szerokość w kształcie 20-100mm długość 30-180mm sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa skroplony gaz: 0,15 MPa zasilanie: napięcie 380V

Minimalna wielkość zamówienia: 1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Parametry

DRUKU

Prędkość druku: 1800-2100szt / h

Rozmiar produktu: średnica koła 20-100mm długość 30-180mm

owal, kwadrat, specjalny kształt szerokość 20-100mm długość 30-180mm

sprężone powietrze: 0,6-0,8MPa skroplony

gaz: 0,15MPa

zasilanie: napięcie 380V

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [KWADRATOWE](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)





MASZYNA DO TŁOCZENIA NA GORĄCO DO NIERÓWNOMIERNYCH Kształtów ZAKRĘTEK

Maszyna do tłoczenia na gorąco do nieregularnych kształtów (czapki wielokątne / toczone / owalne)

Zastosowanie

Ta maszyna do tłoczenia ma zastosowanie do stemplowania i formowania linii konturowych na nieprawidłowych kapslach (plastikowe o nieregularnym kształcie), charakteryzujących się dobrą ruchliwością i jednolitością (okrągłe i owalne, płaskie, stożkowe, wielowarstwowe) i wypolerowane stemple bez połączeń na zakrzywionych na zewnątrz powierzchniach lub rogach.

Cechy

1. Profesjonalny projekt, prosta konstrukcja, łatwa regulacja, łatwa obsługa.
2. Elastyczna głowica drukująca i oś mocująca mogą być przesuwane w zależności od kształtu przedmiotów, co pozwala maszynie drukować części o różnych kształtach, takie jak części okrągłe, płaskie, owalne i wielowarstwowe.
3. Dobra jakość nadruku: proporcjonalny, wysoki połysk, brak śladów połączenia i niskie zużycie.
4. Części pneumatyczne SMC, obietnica jakości towaru.
5. Mały rozmiar, ładny kształt, lekki i wytrzymały.
6. Rolka jest regulowana do przodu i do tyłu i może mieć niewielki kąt od kierunku poziomego.

Parametry maszyny

- 1: Zasilanie: AC220V / 50Hz
- 2: Pobór mocy: 640 W
- 3: Ciśnienie powietrza : 4-6 bar
- 4: Średnica podłoża: min. średnica 10 mm, maks. średnica 100 mm
- 5: Szerokość drukowania: 0-20 mm
- 6: Prędkość drukowania: 1200-3000 sztuk / h
- 7: Wymiary maszyny: 600 * 500 * 1150 mm
- 8: Tryb ogrzewania: ceramiczne ogrzewanie IR
- 9: Rolka silikonowa Rozmiar: 38 * 91 (średnica wewnętrzna . * średnica zewnętrzna) Twardość: 90
- 9: Waga netto / brutto: 80 kg / 120 kg
- 10: Rozmiar opakowania: 900 * 800 * 1420 mm

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DO TŁOCZENIA NA GORĄCO OKRĄGŁE

OPAKOWANIA

Wielofunkcyjne maszyny do tłoczenia na gorąco do okrągłych owalnych płaskich produktów

Nasza firma produkuje płaską i cylindryczną maszynę do tłoczenia na gorąco, która nadaje się do tłoczenia płaskich i okrągłych elementów obrabianych, które można zmienić tylko w oprawie, szczególnie nadającej się do stemplowania liter i logo. Obrabiane elementy, na przykład: plastikowe opakowania, ozdoby, okulary, zabawki itp.

Cecha

1. Sterowanie mikroprocesorowe;
2. Doskonała konstrukcja konstrukcji wału korbowego, wysokie ciśnienie i niskie zużycie powietrza.
3. Może regulować ciśnienie, temperaturę i prędkość tłoczenia;
4. Automatyczny stół roboczy zapewnia bezpieczną i szybką pracę;
5. Automatyczne podawanie i odbiór folii;
6. Wysoki poziom tłoczenia można regulować;

Parametry techniczne:

1. Maksymalny rozmiar nadruku na gorąco
Powierzchnia płaska: 150 × 210 mm
Średnica cylindryczna: 150 mm
 2. Powierzchnia stołu roboczego: 170 × 220 mm
 3. Maksymalny nacisk drukowania: 2000-3000 kg
 4. Maksymalna wysokość robocza: 200 mm
 5. Moc grzewcza: 1500W
 6. Ciśnienie powietrza: 4-7bar
 7. Regulacja temperatury: 0-300Degree.
 8. Rozmiar maszyny (dł. X szer . X wys.): 600 × 660 × 1650 mm
 9. Prędkość (liczba sztuk / minutę): 20
 10. Metoda zbierania folii: napęd Morot, regulacja czasu zbierania
 11. Regulacja temperatury: Nagrzewanie rury grzewczej , Automatyczna kontrola temperatury, ustawienie bez temperatury
 12. sposób regulacji ciśnienia : góra-dół stołu roboczego
 13. stół roboczy: urządzenie do mikroregulacji
 14. Zastosowanie: złożenie małych przedmiotów, wypiekanie wyrobów z drewna, brązowanie tworzyw sztucznych
- Certyfikat norm: ISO9001-2000,
Malowane na kolor CE : niebieski
osprzęt maszynowy
1. jeden podręcznik w języku angielskim
 2. jeden zestaw narzędzi
- data wysyłki 1. drogą morską.
w ciągu 30 dni od otrzymania przelewu 2. drogą powietrzną.
w ciągu 6 dni od otrzymania przelewu
- Gwarancja 1.
Cylinder można wymienić bezpłatnie w ciągu 1 roku, odbiór frachtu.
2. inne części można wymienić bezpłatnie w ciągu 2 lat

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DO NAKRĘTEK TŁOCZENIA NA GORĄCO

- maksymalny rozmiar nadruku: $\Phi 40 \times 70 \text{ mm}$
- 2. prędkość (sztuk / minutę): 60 sztuk / min.
- 3. rozmiar maszyny (DxSxW): 117X75X160cm
- 4. waga netto: 380 kg
- 5. ciśnienie powietrza (bar): 5-7bar
- 6. moc: 220 V / 50 Hz 2 kW
- 7. Moc silnika: 1600W
- 8. ciśnienie w górę i w dół: 117 kg
- 9. pakowanie Szie: 122 * 82 * 170 CM
- 10. waga brutto: 310 KG
- 11. waga netto: 280 kg

Maszyna do tłoczenia na gorąco do okrągłych nakrętek jest przekształcana z innego modelu co zapewnia większe ulepszenia w zakresie operacji, wyglądu, parametrów technicznych, który zwiększył rowki załadunku i rozładunku w kształcie podlewania; który jest wyposażony w sterowanie pneumatyczne, aby zaoszczędzić pracę i pokazać wysoką prędkość i wydajność. Służy do tłoczenia na gorąco okrągłych nakrętek.




Maszyna do tłoczenia na gorąco do okrągłych czapek przyjmuje urządzenie do podparcia szyny i ma takie cechy, jak wysokie ciśnienie i wysoka precyzja przesuwania. Przyjmuje również nachylony podajnik do usuwania materiałów w celu zmniejszenia tarcia nakrętek. W międzyczasie maszyna jest sterowana za pomocą części pneumatycznych, które będą pracować stabilnie, bardzo wygodna jest wymiana oprzyrządowania i łatwa konserwacja, ponieważ obwód jest kontrolowany przez przełącznik. Poza tym ma takie cechy, jak duża prędkość,

DRUKU

dobre osiągi, bezpieczeństwo pracy, brak kapturków bez foliowania, niskie zużycie i wysoka wydajność, a także jest bardzo łatwy w obsłudze.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)

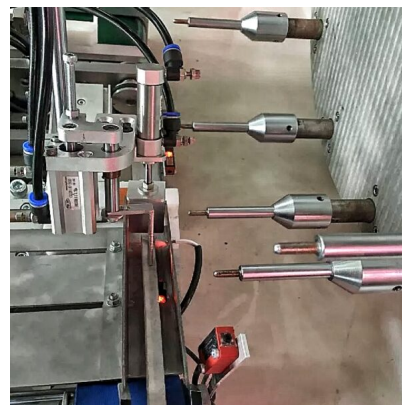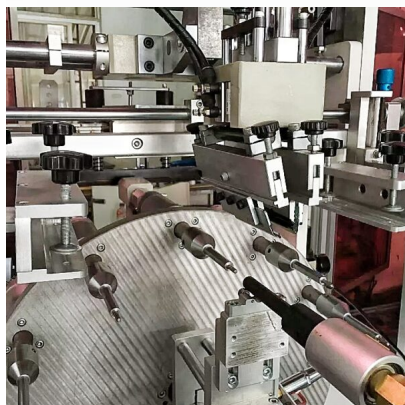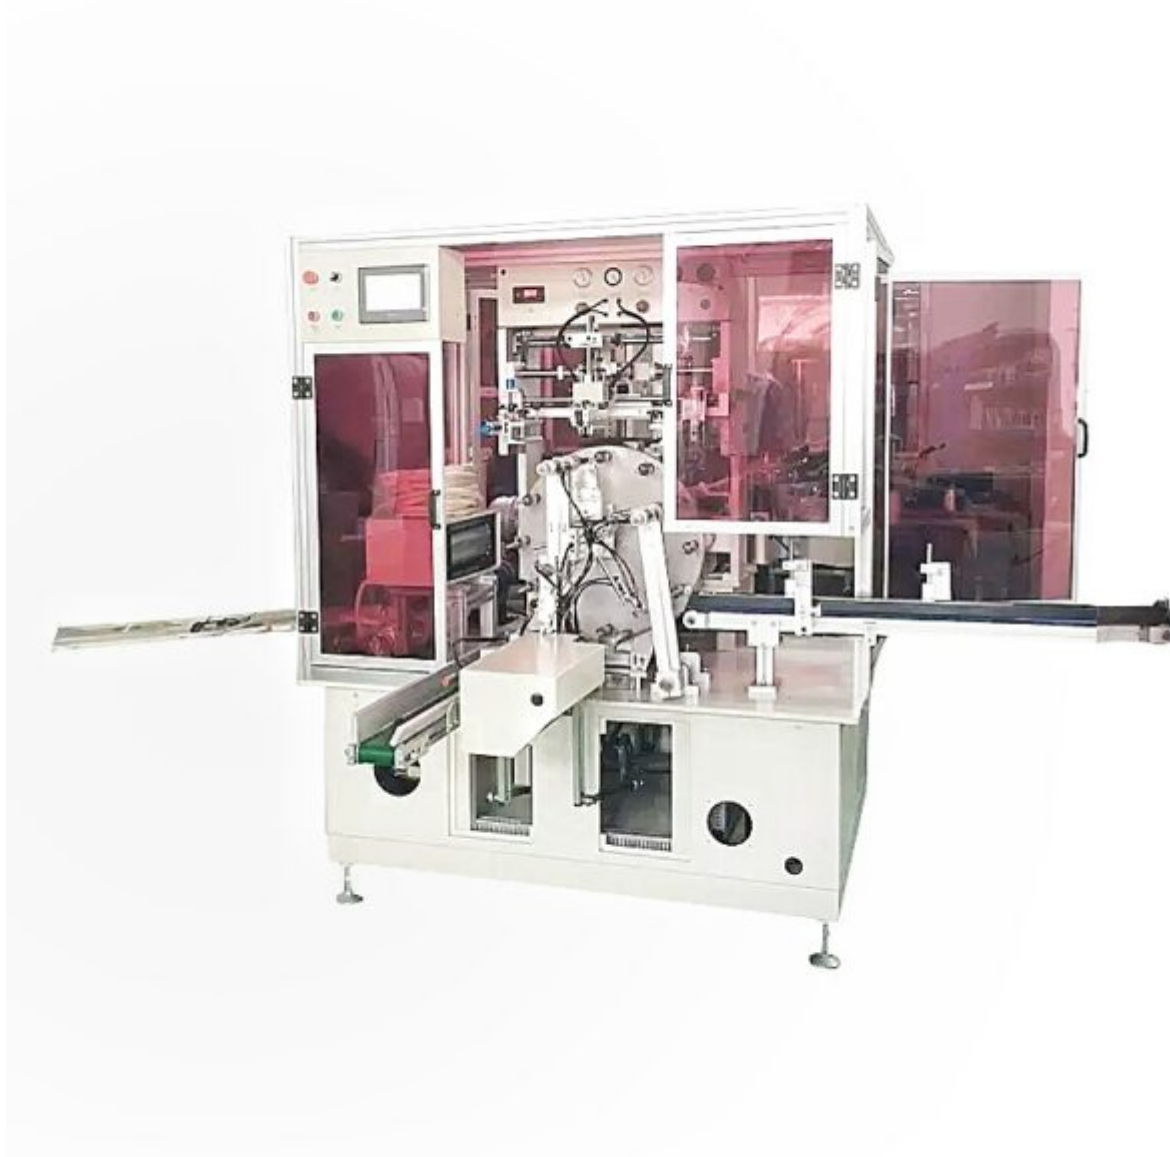

SITODRUK AMPUŁEK MAŁYCH BUTELEK

Podanie

Może być szeroko stosowany do monochromatycznego szybkiego drukowania małych szklanych butelek, medycznych probówek i innych przedmiotów.

Opis maszyny

1. Zaprojektowany do sitodruku małych szklanych pojemników, z prostą i rozsądną strukturą, wygodnym i szybkim debugowaniem, stabilnym i niezawodnym ruchem.
2. Cała maszyna integruje wiele funkcji, takich jak podawanie synchroniczne, automatyczne wyrównanie wstępne, drukowanie automatyczne i UV (utwardzanie ultrafioletem) oraz automatyczne podawanie przez manipulator.
3. Dwanaście stacji drukujących ze stołem obrotowym poprawia wydajność produkcji.
4. System automatycznie wykrywa obrabiany przedmiot, automatycznie wyrzuca materiał do stacji i ma precyzyjne pozycjonowanie.
5. W pełni mechaniczna skrzynia biegów, obsługa ekranu dotykowego, łatwy do zrealizowania dialog człowiek-maszyna, szybka wymiana pieniędzy.
6. Czujnik elektroniczny automatycznie wykrywa działanie „brak części bez drukowania” oraz funkcje automatycznego monitorowania, takie jak alarm niskiego ciśnienia powietrza.
7. Przed drukowaniem materiał jest automatycznie podawany, a manipulator automatycznie zaciska i wyjmuje materiał po wydrukowaniu.
8. Wyposażony w moduł funkcji ładowania i usuwania kurzu (opcjonalnie), elektrostatyczne usuwanie kurzu przed drukowaniem (opcjonalnie), które może zminimalizować zapylenie przed drukowaniem na uchwycie na długopis;
9. Utwardzanie lampy UV po wydrukowaniu w celu zapewnienia wydajnej produkcji.
10. Elementy elektryczne i układ sterowania całej maszyny są przystosowane do komponentów niemieckich i japońskich, aby zapewnić stabilną pracę maszyny.

Specyfikacja maszyny do sitodruku z ampułkami

Średnica drukowania

Φ10 ~ φ35 mm

Drukowanie obrysu

20 ~ 80 mm

Długość druku

40 ~ 80 mm

Szybkość drukowania

4000 szt / godz

Napięcie

220 V 50 / 60Hz / 5,5 kW

Rozmiar wydruku

80 × 100 (mm)

wielkość paczki

3200 * 1500 * 1800 mm

Szybkość drukowania

4000 (SZT / H)

Waga brutto

600kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 99,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



TUNEL DO SUSZENIA UV KUBKÓW I OPAKOWAŃ

Podanie

Służy głównie do utwardzania farb UV po wydrukowaniu na różnych powierzchniach butelkowych, beczkowatych, płaskich i zakrzywionych.

Specyfikacja

Maksymalny rozmiar oprawy oświetleniowej

Φ 300 * 300 mm

Szerokość przenośnika

300mm

Prędkość przenośnika

1-10 m / min

Regulacja prędkości

Elektroniczna bezstopniowa regulacja prędkości

Moc lampy

5KW / 380V

Moc silnika przenośnika

60 W / 1 P / 220 V.

Całkowita moc

5,4 kW

Całkowity rozmiar

2500 * 900 * 1350 mm

Waga

DRUKU

380kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [TUNELE](#)



TUNEL UV DO WIADER, BUTELEK, KUBKÓW UTRWALANIE PROMIENIAMI

Podanie

Służy głównie do utwardzania farb UV po wydrukowaniu na różnych powierzchniach butelkowych, beczkowatych, płaskich i zakrzywionych.

Specyfikacja

Maksymalny rozmiar światła

Φ 300 * 300 mm

Szerokość przenośnika

300mm

Prędkość przenośnika

1-10 m / min

Regulacja prędkości

Elektroniczna bezstopniowa regulacja prędkości

Moc lampy

5KW / 380V

Moc silnika przenośnika

60 W / 1 P / 220 V.

Całkowita moc

5,4 kW

Całkowity rozmiar



2500 * 900 * 1350 mm

Waga

[przeczytaj więcej](#)

Price: 12,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [TUNELE](#)

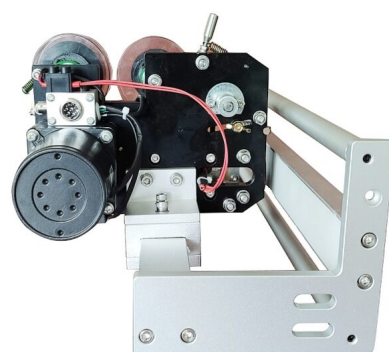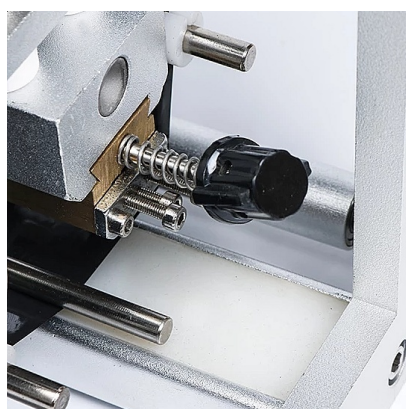

DATOWNIK TERMOTRANSFEROWY DO ETYKIECIAREK, MASZYN PAKUJĄCYCH

Maszyna do kodowania gorącego stempla
(napędzana silnikiem) pneumatyczna maszyna do
kodowania na gorąco, odpowiednia do pionowej

maszyny pakującej do napełniania worków,
maszyny do pakowania miękkiego mleka,
zainstalowanych opakowań do żywności w
pudełkach, takich jak przerywana produkcja
worków, maszyna do pakowania. Wbudowane
pneumatyczne sterowanie spustem maszyny,
mała objętość, łatwa instalacja, prosta obsługa,
łatwa konserwacja. Można go łatwo wykorzystać
do daty, numeru partii, daty ważności, wagi, ceny,
rozmiaru, pochodzenia, składu, dodatków, składu,
jakości, reprezentacji, numeru karty, numeru
rejestracyjnego, producentów, dystrybutorów i
innego kodu.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 3,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DATOWANIE](#) [NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#), [MASZYNY](#)



DRUKARKA MANUALNA DO KARTONÓW NAPISÓW

Prosty i opłacalny koder! Koder obrotowy zapewnia prosty i skuteczny sposób kodowania prostych komunikatów do pakietów. Doskonały dla WSZYSTKICH gałęzi przemysłu Ręczne kodery są przeznaczone do prostych zastosowań drukowania. Wrażenia są czyste i ostre, ponieważ te drukarki działają płynnie wzdłuż materiałów w linii prostej. Modele ręczne można zabrać do pracy i przetoczyć wzdłuż produktu w celu łatwego znakowania dużych, ciężkich lub nieporęcznych elementów. Urządzenie można również zamontować na linii przenośnika w celu drukowania napędzanego tarciem na ruchomych materiałach. Gumę można łatwo usunąć i zainstalować w rowku jaskółczego ogona koła drukującego w celu szybkiej zmiany drukowanych informacji. Twoje logo lub klienta może zostać wydrukowane wraz z kodami dat, numerami części lub innymi informacjami.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DATOWANIE NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#), [MASZYNY](#)



SITODRUK Z SERWONAPEDEM 3 KOLORY DO BUTELEK PŁASKICH OKRĄGŁYCH KWADRATOWYCH

automatyczna wielokolorowa drukarka z serwomechanizmem i suszeniem LED
podanie:

DRUKU

Butelki cylindryczne.

Jest w stanie drukować wielokolorowo na pojemnikach bez punktu rejestracji koloru.

Przyspiesz drukowanie w jednym kolorze i w dwóch kolorach

Ogólny opis:

1. Rejestracja silnika serwo.
2. Automatyczny pasek ładujący z robotem
3. Automatyczna obróbka płomienia (opcjonalnie)
4. Automatyczny rozładunek za pomocą robota i małego pojemnika rozładunkowego.
5. Potrafi drukować wielokolorowo na cylindrycznych butelkach bez punktu rejestracji koloru.
6. Suszenie UV LED
7. Przyspieszenie funkcji dzięki jednej taśmie rozładowniczej wewnątrz maszyny.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 200,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#)



SITODRUK 3 KOLORY DO NADRUKU NA KAPSLE TUBY OPAKOWANIA OKRĄGŁE

trzy kolory szybkoobrotowe węże rurki kapsle do butelek etykieta automatyczna maszyna do sitodruku z systemem uv

Opis produktu

rozmiar nadruku (mm): 13 * 50; 20 * 210; lub dostosowane

Prędkość (szt / min): 55szt / min

Źródło zasilania: AC380V 50 HZ

Moc: 11 kW

Zużycie gazu: Press (bar): 5-7

Wymiar maszyny (mm): 2600 * 1970 * 1900 mm

Waga maszyny (kg): 2500kg

Funkcja:

◆ UV to wielofunkcyjna 16-stanowiskowa automatyczna maszyna do drukowania pojemników z tworzywa sztucznego, która jest specjalnym wyposażeniem opracowanym specjalnie do węży, nasadki, kremowej osłony i innych produktów cylindrycznych bez punktu kotwiczenia.

W zależności od wymagań procesowych produktów specjalnych na stacji można zastosować różne konfiguracje. Konfiguracja standardowa: trzy zestawy jednostek do sitodruku; trzy zestawy systemu utwardzania UA. Opcjonalne konfiguracje: urządzenia do stemplowania, urządzenie do automatycznego pozycjonowania kursora; urządzenie do szklenia dla prepress lub post-press. Automatyczny system podawania i podawania (dla zakrętek) może być opracowany zgodnie z wymaganiami klienta, co jest bardziej wydajne i oszczędza siłę roboczą.

◆ Skonfiguruj maszynę tak, aby dostosowywała się do procesu dla różnych wymagań klientów w zakresie pakowania, naprawdę realizuje uniwersalność maszyny, oszczędzając więcej zasobów dla klientów i poprawiając wydajność.

◆ Zastosowanie konstrukcji obrotowej, mechanicznej transmisji napędu i komputerowych systemów sterowania sprawia, że obsługa jest wygodna i zapewnia wysoką jakość wydruków.

◆ Nadaje się do dużych ilości węży, zakrętek do butelek, zbiorników na pastę monochromatyczną do trójkolorowego drukowanego jedwabiu itp.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#)



SITODRUK NA STOŻKOWE KUBKI

Podanie

Ta maszyna do druku sitem różnych produktów chemicznych, leków, żywności i innych pojemników do pakowania, urządzeń elektronicznych, zabawek, narzędzi itp. Może spełniać wymagania drukowania łukiem kołowym na pojemnikach cylindrycznych i jest kompatybilny z pojemnikami wykonanymi z tworzywa sztucznego, szkła i metalu. Inteligentne sterowanie całą maszyną realizowane jest za pomocą sterownika PLC i ekranu dotykowego. Nowy system przekładni składa się z zaawansowanego importowanego silnika, urządzenia do zmiany prędkości i elementów pneumatycznych, które mogą realizować funkcje kontrolne bezstopniowej zmiany prędkości,

DRUKU

synchronicznej skrzyni biegów, automatycznego wyrównania i braku drukowania butelek.

Specyfikacja

maksymalny obszar drukowania

400x600mm

wielkość stołu do drukowania

500x700mm

Maksymalna prędkość drukowania

4200 sztuk / godzinę

Grubość druku

≤30

Ciśnienie powietrza

5 ~ 7bar

Napięcie znamionowe / moc

50 Hz / 60 Hz

[przeczytaj więcej](#)

Price: 160,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 400*600MM ARKUSZY SZKŁA Z PODAJNIKIEM

Lista konfiguracji
Nie.
Pozycja
Marka
Pochodzenie
Posiadany komponent
1 Motoreduktor
CPG
Tajwan
Wydrukować
2 Szyna prowadząca
HiWin
Tajwan
Wydrukować
3 Butla pneumatyczna
AirTAC
Tajwan
Wydrukować
4 Reduktor
Tajwan Beiji
Tajwan
Wersja Wash
5 Stycznik
China Chint / Delixi
Chiny
Sterowanie maszyną
7 Przekątnik
China Chint / Delixi
Chiny
Sterowanie maszyną
8 PLC
Mitsubishi
Japonia
Sterowanie maszyną
9 Siłownik
Matsushita
Japonia
Serwomechanizm podający
10 Przełącznik kontrolny
Marka Tajwanu
Tajwan
Sterowanie maszyną
11 Czujnik zbliżeniowy
fotek
Tajwan
Sterowanie maszyną
12 zawór odpowietrzający
AirTAC
Chiny
Sterowanie maszyną
13 Zawór ELEKTROMAGNETYCZNY
AirTAC
Tajwan
Sterowanie maszyną
14 Podłączenie gazu
TWSA
Tajwan
Sterowanie maszyną
15 Próżniowa pompa powietrza
Shanghaifuli
Chiny
Drukuj tabelę

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 400X600 ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM I PODNOŻENIEM PÓŁAUTOMAT

opis produktów

40 * 60 cm półautomatyczna maszyna do sitodruku nadaje się do drukowania na płaskich powierzchniach na płytkach drukowanych, transferach tekstylnych, papierze, naklejkach, przełączniku membranowym, oznakowaniu, szkłe hartowanym, płycie drewnianej, folii PVC i tak dalej.

Pionowa maszyna do sitodruku stołowego próżniowego

Maksymalny obszar drukowania

40 * 60 CM

Łóżko próżniowe

50 * 70 CM

Rozmiar ramki ekranu maks

70 * 100 CM (OD)

Rozmiar ramki ekranu min

30 * 50 CM (OD)

Grubość podłoża (do druku)

25 MM

Ruch łóżka próżniowego do rejestracji

+/- 10 MM

Maksymalna prędkość drukowania

1000 szt./godz

DRUKU

Skompresowane powietrze

5-6MPA

Zasilacz

3 fazy 380 V lub jednofazowe 220 V.

Pobór energii

2,2 kW

Wymiary (L * W * H)

1230 * 950 * 1580 mm

Waga

490 KG

Pionowa maszyna do sitodruku stołowego próżniowego 4060

1. Wózek ściągaczki na twardym chromowanym wale stalowym z liniowym ruchem łożyska.

2. Regulowany uchwyt ramy ekranu

3. Zmienna długość skoku drukowania

4. Wybór pojedynczego / podwójnego skoku

5. Równoległy ruch ramy ekranu (wygodny w przypadku punktowego lakieru UV i atramentów o niskiej lepkości, aby uniknąć rozlania atramentu na całym ekranie)

6. Mechanizm odklejania (aby uzyskać dokładne odwzorowanie punktów półtonowych i uniknąć rozmazywania, krwawienia i rozmazywania)

7. Regulacja kąta ssawki od 0 do 30°

8. wytłaczany aluminiowy uchwyt na ściągaczkę i urządzenie do powlekania dla równomiernego nacisku

9. ruch łożyska do rejestracji x, y i obrotowy ± 10 mm

10. Drążek / stop awaryjny dla bezpieczeństwa operatora

11. Kółka na kółkach ułatwiające przemieszczanie

12. Operacja drukowania za pomocą przełącznika nożnego lub cyklu automatycznego, z licznikiem czasu oczekiwania 0-10 sek.

Szczegóły obrazów

Zmienna długość skoku drukowania

Wysokiej jakości silnik prądu przemiennego

Mocna pompa próżniowa

Stół roboczy do odsysania próżniowego

Tajwańska przetwornica częstotliwości

W górę i w dół napędzane silnikiem

Stabilna prowadnica

Zmienna długość skoku drukowania

Zdjęcia produktów

Zobacz szkło

Szyba kontroli dostępu

Dotykowy szklany panel

Operacyjny panel szklany

Produkty powiązane

Sterowanie PLC Oszczędzaj siłę roboczą i popraw wydajność Automatyczna maszyna do sitodruku

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [PŁASKI](#), [PODNOszony stół](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK UNIWERSALNY NA KWADRATOWE PŁASKIE OWALNE OKRĄGŁE

półautomatyczna drukarka do sitodruku

Cylindryczne / owalne / kwadratowe plastikowe / szklane butelki z nadrukiem atramentowym UV lub solwentowym.

DRUKU

Drukowanie przedmiotów, takich jak butelki, kubki, puszki, butelki do kąpiel, butelki szamponu, butelki kosmetyczne itp.

Ogólny opis:

1. Łatwa obsługa i programowalny panel
2. Stół roboczy XYR regulowany
3. Rowek T, płaski z funkcją próżni, dostępne okrągłe i owalne oraz łatwa konwersja.
4. Regulacja posuwu i prędkości drukowania.
5. Łatwa regulacja mocowania do druku stożkowego
6. Maszyny zgodne ze standardem CE

Model maszyny

250

350

650 (okrągły, owalny)

1000 (okrągły, owalny)

Maks. rozmiar druku

150 * 220 mm (Φ75 mm)

250 * 320 mm (Φ 110 mm)

200 * 630 mm (Φ 200 mm)

300 * 1000 mm (Φ 300 mm)

Prędkość (szt / h)

1200

1100

900

700

Waga

135kg

150 kg

170 kg

260 kg

Rozmiar maszyny

950 * 800 * 1250 mm

1030 * 850 * 1280 mm

1150 * 880 * 1350 mm

1650 * 1300 * 1400 mm

Zasilanie


DRUKU

110/220 V, 50/60 Hz, 40 W.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 18,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [KWADRATOWE](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)

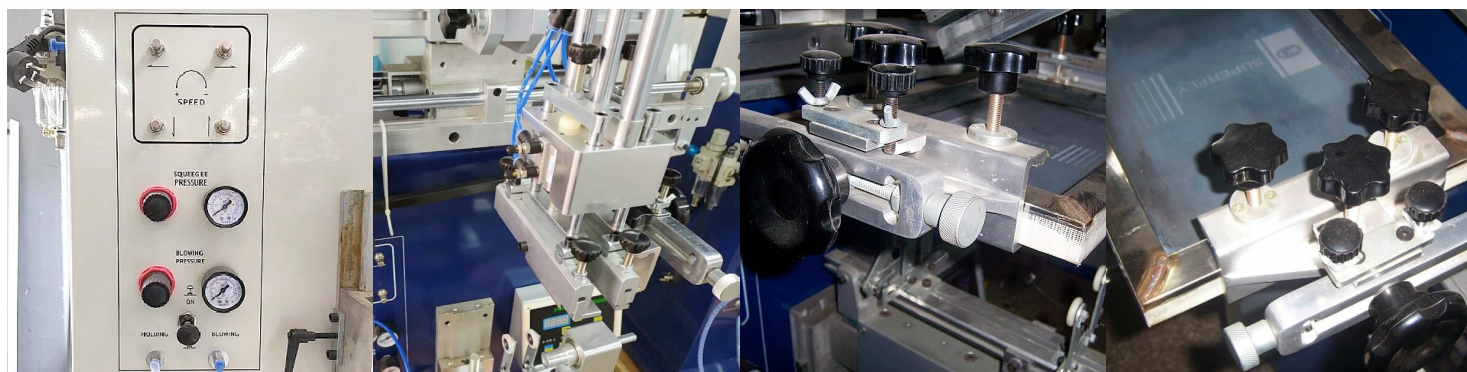



SITODRUK DO BUTELEK I KUBKÓW

sposób nakładania produktu

półautomatyczna spersonalizowana maszyna do sitodruku cylindrycznego lub stożkowego

spersonalizowana maszyna do drukowania kubków nadaje się do drukowania na okrągłych, cylindrycznych, stożkowych i owalnych powierzchniach, szeroko stosowana w druku produktów przemysłowych, takich jak plastikowe butelki, szklane butelki, plastikowy kubek, szklany kubek, kubki, tubki kosmetyczne, plastikowa miska, pojemnik, kij, szczotka itp.

specyfikacje dla maszyny do sitodruku kubkowego

Model

tx250m

zasilacz:

220 V / 110 V / 50 Hz / 60 Hz

Max. Obszar drukowania (mm)

170 * 200

Skok cylindra

250mm

Max. Ramka ekranu (mm)

430 * 280

Wydajność (cykle / godz.)

1700

Min. Ramka ekranu (mm)

230 * 140

Zużycie powietrza (l / min)

5bar / 50L

Długość druku (mm)

≤250

Wymiar (mm)

136 * 79 * 78

Główne cechy

1. Dostosuj rodzaje czapek, parasoli itp.

2. Stół roboczy w górę i w dół

3. Ułatw umieszczenie kubków

4. Wysoka precyzja ruchu sterowania osią, dokładność do 0,02 mm

5. Samobalansująca technologia skrobaka i ostrze pokrywające atrament

6. Program sterujący mikrokomputerem

7. Wbudowany w cztery cyfry licznik LED

8. Drukowanie mechanicznych regulacji skoku, regulacja prędkości cyfrowego układu scalonego

Szczegółowe obrazy

Części maszyny

Imię i nazwisko: głowica drukująca

Niezależna kontrola prędkości skoku lewo / prawo, góra / dół.

Automatyczne wyważanie ściązaczk / noża podczas drukowania.

Nadaje się do druku cylindrycznego i zakrzywionego.

Główne cechy

Nazwa: obsługa opraw

Wspornik uchwytu można zastosować do drukarek okrągłych, eliptycznych i innych krzywych na różnych cylindrach.

Można go regulować w górę / w dół, w lewo / w prawo i lekko obracać.

Części maszyny

Nazwa: Bliwing Cylinder

Przyjmuje sterowanie pneumatyczne, dzięki czemu działania są szybkie i bezpieczne, bez zanieczyszczenia otaczającego środowiska.

Ściągaczkę można precyzyjnie regulować w lewo / w prawo. Wyrównanie podłoża jest szybkie i precyzyjne;

Główne cechy

Nazwa: panel sterowania

Wbudowany 4-cyfrowy licznik automatyczny

Wyposażony w zaawansowane sterowanie mikrokomputerem. Dzięki programowaniu wielu głównych funkcji maszyny są wielofunkcyjne

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [OKRĄGLE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK DO PLAKATÓW SZKŁA TWORZYWA

ma trzy tryby: ręczny i półautomatycznej oraz w pełni automatycznej przesuw maszyny do sitodruku

Ta maszyna nadaje się do drukowania na średniej wielkości plakatach, POP, naklejkach, szkłe, metalowych płytach, płytach plastikowych, akrylu, płytach drewnianych i obwodach.

Parametry

Maksymalna grubość produktu

150mm

Maksymalny rozmiar druku

DRUKU

600 * 800 mm
Rozmiar tabeli
700 * 900 mm
Maksymalny rozmiar ramy
100 * 1200 mm
Przesuwne ograniczone
550mm
Maksymalna prędkość drukowania
500 (SZT / H)
Ciśnienie powietrza
4,0 ~ 6,0 kfg / cm²
Napięcie znamionowe / moc
380 V / 50 Hz / 4,5 kW
Rozmiar kartonu
1400 * 1610 * 1720 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK DO 80 MM 1-4 KOLORÓW NADDRUKU UV LED AUTOMATYCNIE PODAJE I ODBIERA

Specyfikacja

1. Perspektywy produktu: atrament cylindryczny
2. Rozmiar wydruku: Max Dia.80mm
3. Długość druku: Max. Długość: 300 mm
4. Wydajność robocza: 900 sztuk / godzinę
5. Ramka Moc grzewcza: 3,2W
6. Zasilanie: 220 V 1-fazowe 50 Hz
7. Sprężarka powietrza: 5-7 barów
- 8: całkowita moc: 2,8 kW
- 10: Wymiary maszyny: 2300 × 1000 × 1700 mm
11. Waga netto: 600 kg
- 12: lampa LED: 1000 W.

Zalety

1. rama ze stopu aluminium.
2. automatyczne podawanie, transport, sitodruk, suszenie.
3. Jednorazowe ładowanie obiektów i wielobarwny nadruk z utwardzaniem UV LED . Dopasuj drukowane obiekty bez punktu orientacji i otworu.
4. sterowanie PLC i technologia obsługi ekranu dotykowego.
- 5.Słynna na całym świecie marka części pneumatycznych i elektronowych.
- 6.Wysoka wydajność drukowania i wysoka precyzja drukowania.

Opis produktu

Przeznaczony do drukowania na butelkach bez znaku rejestracyjnego, ale wymaga nadruku wielokolorowego. Maszyna ta charakteryzuje się dużą precyzją nadruku i dużą szybkością drukowania; układ automatycznego podawania i ładowania; Idealnie nadaje się do drukowania na okrągłych i stożkowych butelkach, takich jak butelki szklane, butelki ceramiczne, miękkie tuby, butelki sportowe itp.

Podanie:

W pełni automatyczna maszyna do sitodruku w trzech kolorach jest nowym patentem, używana głównie do butelek wina, butelek do picia, drukowania butelek szklanych. Użył prostego sposobu, aby rozwiązać trudny wydruk chromatyczny bez rejestru.

Technika: Ta automatyczna maszyna do sitodruku na szklanych butelkach została ulepszona o system utwardzania UV LED, który nadaje się do drukowania butelek szklanych zarówno atramentem wysokotemperaturowym (termoplastyczny), jak i atramentem szklanym LED UV.

Aby użyć tradycyjnych termoplastycznych tworzyw sztucznych, należy go przymocować na długości 30 metrów z obrotem piekarnika co najmniej 580 stopni, jakość będzie odporna na zarysowanie nożem. W przypadku drukowania atramentu LED UV na szklanych butelkach należy go utwardzić w piecu UV o mocy 5 kW, a jakość będzie odporna na zadrapania kciukiem i zanurzenie chemiczne

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK SZKLANYCH DO 80 MM 1-3 KOLOROWY NADRUK UV AUTOMATYCNIE PODAJE DRUKUJE I ODBIERA

pełni automatyczne maszyny do sitodruku na 1-4 kolorowe butelki szklane. Głównym zastosowaniem tej maszyny jest drukowanie butelek piwa, butelek z napojami i szklanek wodnych, kubków, wazonów ceramicznych itp. Cechą charakterystyczną tej maszyny jest zastosowanie prostego rozwiązania w celu rozwiązania problemu z pozycjonowaniem rejestracji. Zastosuj tusz szklany o wysokiej temperaturze, drukowane przez ogrzewanie stopionej glazury. Po zakończeniu drukowania, ostatni etap suszenia wypalania w piecu wysokotemperaturowym tak, aby farba całkowicie stopiła się z podłożem. Rama ekranu jest używana do recyklingu. Będziesz zaskoczony jakością druku, a także niskimi kosztami druku i ochroną środowiska. Glazura została zmierzona.

Funkcja:

1. rama ze stopu aluminium.
2. automatyczne podawanie, transport, druk, suszenie.
3. Jednorazowe ładowanie obiektów i wielobarwny nadruk. dopasowywanie obiektów drukowania bez punktu orientacji i otworu.
4. sterowanie PLC i technologia obsługi ekranu dotykowego.
5. Słynna na całym świecie marka części pneumatycznych i elektronowych.
6. Wysoka wydajność drukowania i wysoka precyzja drukowania.
7. Zaprojektowany do drukowania obiektów bez otworów orientacyjnych i precyzji nadruku punktowego i ma dużą prędkość drukowania. automatyczne podawanie i ładowanie do sitodruku wielobarwnego, specjalnie dopasowana szklana butelka z nadrukiem.

DRUKU

8. Tusz szklany o wysokiej temperaturze do rozpuszczenia podczas drukowania.

Specyfikacja

1. Perspektywy produktu: atrament cylindryczny
2. Rozmiar wydruku: Max Dia.80mm
3. Długość druku: Max. Długość: 300 mm
4. Kolory druku: 1-4 kolory
5. Wydajność robocza: 900 sztuk / godzinę
6. Ramka Moc grzewcza: 2,2 kW
7. Zasilanie: 220 V 1-fazowe 50 Hz
8. Sprężarka powietrza: 5-7 barów
- 9: całkowita moc: 2,8 kW
- 10: Wymiary maszyny: 2300 × 1000 × 1700 mm
- 11.4 Kolor Rozmiar opakowania maszyny: 325x127186cm
12. waga netto: 1100 kg (4 kolory)
13. waga brutto: 1250 KG (4 kolory)

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 5 KOŁOROWY NADRUK UV NA BUTELKACH AUTOMATYCZNA MASZYNA DRUKUJĄCA

Ten system automatycznej prasy drukarskiej jest specjalnie używany do sitodruku różnych wzorów na przedmiotach o okrągłym lub owalnym kształcie. Ponieważ składa się z kilku pojedynczych jednostek tworzących łańcuch drukowania, można go wykorzystać do druku jednokolorowego. Materiały do nadruku mogą być tworzywem sztucznym, szkłem, ceramiką, metalem itp

Specyfikacje:

1. okrągła butelka: 4000 sztuk / godz
2. butelka owalna : 5000 sztuk / godz
3. Średnica nadruku na okrągłej butelce: 20 mm-100 mm. Długość: 25-300 mm
- Szerokość owalnej butelki: 25-120 mm. Długość: 25-300 mm
4. Sprężone powietrze: 5 barów
5. Gaz płynny: 1,5 bara
6. Dominuj maszyny: 9500 mm * 1200 mm * 1600 mm
8. Rozładuj przenośnik : 1700 mm * 500 mm * 700 mm
9. Głównie moc : 380VAC / 3-FAZOWY / 50 Hz / 25 kW
10. waga całkowita: 5050 kg

Zalety:

1. W pełni automatyczny sitodruk przystosowany do nadruku na różnych odcieniach detali cylindrycznych, eliptycznych i falc;
2. W połączeniu z systemem automatycznego podawania i ładowania przedmiotu obrabianego;
3. urządzenie do obróbki płomieniem przystosowane do ponownej obróbki detali z PE lub PP w celu uzyskania najwyższej przyczepności atramentu;
4. Wbudowana jest funkcja wcześniejszego umieszczania przedmiotu obrabianego w celu nadruku cylindrycznego lub eliptycznego;
5. Czujnik elektryczny „nie tworzy żadnego przedmiotu obrabianego, nie drukuje”, co prowadzi do inteligentnego monitora i inteligentnego sterowania;
6. wysokiej jakości system utwardzania UV zastosowany w celu zapewnienia szybkiego wysychania atramentu i rejestracji koloru;
7. Wysoka prędkość drukowania, która do 4000 sztuk / godz. Przyniesie Ci wysoką wydajność;
8. Wygodna i łatwa regulacja i zmiana oprawy, która oszczędza cenny czas;

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 4 KOLOROWY NADRUK UV NA BUTELKACH

Ten system automatycznej prasy do sitodruku jest specjalnie używany do drukowania różnych wzorów na obiektach o okrągłym lub owalnym kształcie. Ponieważ składa się z kilku pojedynczych jednostek tworzących łańcuch drukowania, można go wykorzystać do druku jednokolorowego. Materiały do nadruku mogą być tworzywem sztucznym, szkłem, ceramiką, metalem itp

Specyfikacje:

1. okrągła butelka: 4000 sztuk / godz
2. butelka owalna: 5000 sztuk / godz
3. Średnica nadruku na okrągłej butelce: 20 mm-100 mm. Długość: 25-300 mm
- Szerokość owalnej butelki: 25-120 mm. Długość: 25-300 mm
4. Sprężone powietrze: 5 barów
5. Gaz płynny: 1,5 bara
6. Dominuj maszyny: 7600 mm * 1200 mm * 1600 mm
8. Rozładunek przenośnika: 1700 mm * 500 mm * 700 mm
9. Głównie moc: 380VAC / 3-FAZOWY / 50 Hz / 20 kW

DRUKU

Zalety:

1. w pełni automatyczny druk nadający się do drukowania na różnych odcieniach elementów cylindrycznych, eliptycznych i falt;
2. W połączeniu z systemem automatycznego podawania i ładowania przedmiotu obrabianego;
3. urządzenie do obróbki płomieniem przystosowane do ponownej obróbki detali z PE lub PP w celu uzyskania najwyższej przyczepności atramentu;
4. Wbudowana jest funkcja wcześniejszego umieszczania przedmiotu obrabianego w celu nadruku cylindrycznego lub eliptycznego;
5. Czujnik elektryczny „nie tworzy żadnego przedmiotu obrabianego, nie drukuje”, co prowadzi do inteligentnego monitora i inteligentnego sterowania;
6. wysokiej jakości system utwardzania UV zastosowany w celu zapewnienia szybkiego wysychania atramentu i rejestracji koloru;
7. Wysoka prędkość drukowania, która do 4000 sztuk / godz. Przyniesie Ci wysoką wydajność;
8. Wygodna i łatwa regulacja i zmiana oprawy, która oszczędza cenny czas;
9. Wiele zestawów tego urządzenia może osiągnąć 2-kolorowy, 3-kolorowy, a nawet 4-kolorowy system automatycznego drukowania.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [OKRĄGLE](#), [SITODRUKU](#)





SITODRUK 25-125 MM 3 KOLOROWY NADRUK NA BUTELKI

Ten automatyczny system prasy drukarskiej jest specjalnie używany do drukowania różnych wzorów na przedmiotach o okrągłym lub owalnym kształcie. Ponieważ składa się z kilku pojedynczych jednostek tworzących łańcuch drukowania, można go wykorzystać do druku jednokolorowego. Materiały do nadruku mogą być tworzywem sztucznym, szkłem, ceramiką, metalem itp.

Dane techniczne:

1. Butelka okrągła: 4000 szt./godz.
2. Butelka owalna: 5000 szt. / Godz.
3. Butelka okrągła Średnica drukowania: 20 mm-100 mm. Długość: 25-300 mm
Szerokość butelki owalnej: 25-120 mm. Długość: 25-300 mm
4. Sprężone powietrze: 5 barów
5. Gaz skroplony: 1,5 bara
6. Rozmiar maszyny: 5700 mm * 1200 mm * 1600 mm
8. Przenośnik rozładujący: 1700 mm * 500 mm * 700 mm
9. Głównie moc: 380VAC / 3-FAZOWY / 50HZ / 15KW 10.Masa całkowita: 3050KG

Zalety: 1. W

pełni automatyczne drukowanie odpowiednie do drukowania na różnych odcieniach przedmiotów cylindrycznych, eliptycznych i falcowanych;

2.W połączeniu z systemem automatycznego podawania i ładowania przedmiotu obrabianego;

3.Urządzenie do obróbki płomieniem przystosowane do ponownej obróbki detali z PE lub PP w celu uzyskania najwyższej przyczepności inka;

4. Wbudowana jest funkcja wcześniejszego umieszczania przedmiotu obrabianego w celu nadruku cylindrycznego lub eliptycznego;

5. Czujnik elektryczny „nie tworzy żadnego przedmiotu obrabianego, nie drukuje”, co prowadzi do inteligentnego monitora i inteligentnego sterowania;

6. wysokiej jakości system suszenia UV zastosowany w celu zapewnienia szybkiego wysychania atramentu i rejestracji koloru;


7.Wysoka prędkość drukowania, która do 4000 sztuk / godz. Zapewni wysoką wydajność;

8.Wygodna i łatwa regulacja i zmiana oprawy, która oszczędza cenny czas;

9. Wiele zestawów tego urządzenia może osiągnąć 2-kolorowy, 3-kolorowy, a nawet 4-kolorowy system automatycznego drukowania.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)

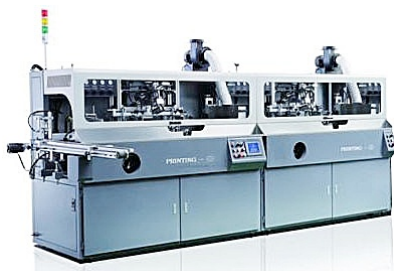

SITODRUK 2 KOLOROWY DRUK

Maszyna jest wielobarwną automatyczną drukarką sitową z wielofunkcyjnością. Innowacyjny system przekładni jest bardzo stabilny w podawaniu butelek, łatwy do zmiany między różnymi typami butelek, łatwy w obsłudze. Będzie szeroko akceptowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa ze względu na wysoki stosunek jakości do ceny.

Zastosowanie:

plastikowe butelki, butelki kosmetyczne, butelki na mleko, butelki medyczne, butelki do picia, rękawy na długopisy itp.

Funkcja

1. w pełni automatyczny druk nadający się do drukowania na różnych odcieniach elementów cylindrycznych, eliptycznych i falc;
2. W połączeniu z systemem automatycznego podawania i ładowania przedmiotu obrabianego;

3. Urządzenie do obróbki płomieniowej przystosowane do ponownej obróbki detali z PE lub PP w celu uzyskania najwyższej przyczepności atramentu;
4. Wbudowana jest funkcja wcześniejszego umieszczania przedmiotu obrabianego w celu nadruku cylindrycznego lub eliptycznego;
5. Czujnik elektryczny „nie tworzy żadnego przedmiotu obrabianego, nie drukuje”, co prowadzi do inteligentnego monitora i inteligentnego sterowania;
6. wysokiej jakości system utwardzania UV zastosowany w celu zapewnienia szybkiego wysychania atramentu i rejestracji koloru;
7. Wysoka prędkość drukowania, która do 4000 sztuk / godz. Przyniesie Ci wysoką wydajność;
8. Wygodna i łatwa regulacja i zmiana oprawy, która oszczędza cenny czas;
9. Wiele zestawów tego urządzenia może osiągnąć 3-kolorowy, a nawet 4-kolorowy system automatycznego drukowania.


Specyfikacja

1. prędkość drukowania: Okrągły 4000 sztuk / godz. Owalny 5000 sztuk / godz
2. rozmiar nadruku: okrągła średnica 20-100 mm długość 25-300 mm
Szerokość owalu 25-120mm Długość 25-300mm
3. sprężone powietrze: 0,6Mpa
4. LPG: 0,15Mpa
5. rozmiar maszyny: główny / pomocniczy 1908 * 1000 * 1500 mm
6. moc jednostki: napięcie 380VAC, 3-FAZOWE, 50 Hz
Moc maszyny UV 5KW
Moc silnika 1,5 kW

[przeczytaj więcej](#)

Price: 290,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGLE](#), [SITODRUKU](#)

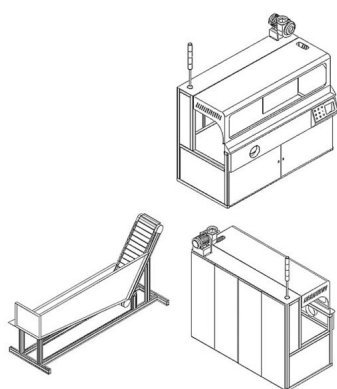

SITODRUK 25-120 MM NA BUTELKI

Tryb transmisji: pneumatycznie napędzane
 jednym kolorze maszyny do sitodruku auto . Elastyczność łączenia się z drukarkami serwerowymi sprawia, że staje się drukarką wielokolorową. Innowacyjny system transmisji zapewnia bardzo stabilny transport butelek. łatwe przełączanie między różnymi typami butelek, łatwe w obsłudze. Jest mile widziany przez wiele małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na wysoką efektywność.

Specyfikacja

1. prędkość drukowania: Okrągły 4000 sztuk / godz. Owalny 5000 sztuk / godz


DRUKU

- 2. rozmiar nadruku: okrągła średnica 20-100 mm długość 25-300 mm
Szerokość owalu 25-120mm Długość 25-300mm
- 3. sprężone powietrze: 0,6Mpa
- 4.LPG: 0,15Mpa
- 5. rozmiar maszyny: główny / pomocniczy 1908 * 1000 * 1500 mm
- 6. moc jednostki: napięcie 380VAC, 3-FAZOWE, 50 Hz
Moc maszyny UV 5KW
Moc silnika 1,5 kW

[przeczytaj więcej](#)

Price: 120,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)

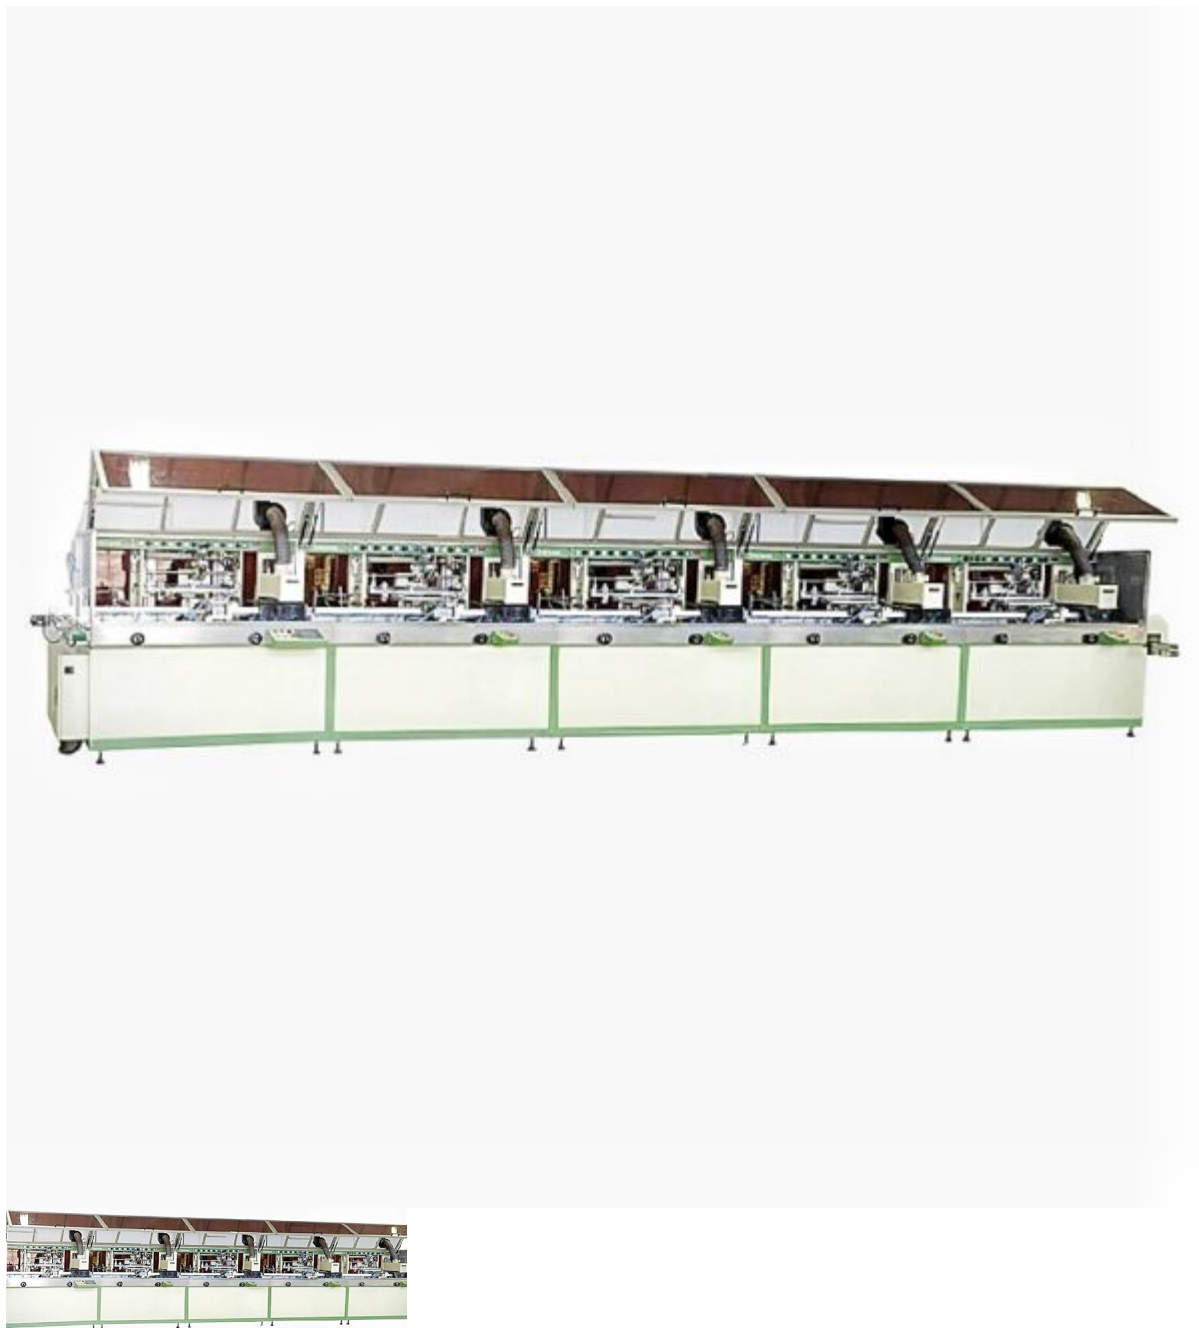

**SITODRUK 120 MM 5 KOLORÓW DRUK UV BUTELEK PUSZEK
TUBEK**

Jego największą zaletą jest szybka i płynna transmisja, która jest łatwa do dostosowania i drukowania pozycjonowanie i jest łatwa do zmiany różnych oprawek dla różnych rozmiarów i kształtów przedmiotów obrabianych.

Jest to ulepszona automatyczna drukarka do sitodruku ze starej maszyny napędzanej pneumatycznie.

Podanie

Ten system automatycznej prasy drukarskiej jest specjalnie używany do drukowania różnych wzorów na obiektach okrągły, owalny, spłaszczony, stożkowy i płaski. Ponieważ składa się z kilku poszczególnych jednostek tworzą wielokolorowy łańcuch nadruku do 8 kolorów. Materiały do druku mogą być z tworzywa sztucznego, szkła, ceramiki, metalu itp

Funkcja:

1. Automatyczny system podawania, załadunku i pobierania z taśmą i robotem próżniowym (podajnik miski i lej opcjonalny).

2. Przyjęty czujnik elektryczny nie tworzy „żadnego przedmiotu obrabianego nie drukuje”, co prowadzi do inteligentnego monitora i

inteligentne sterowanie, automatyczny licznik, wadliwe urządzenie alarmowe.

3. Napędzany mechanicznie. Tryb jazdy mechanizmów krzywkowych połączony z systemem sterowania PLC skutecznie gwarantując niezawodność i wydajność.

4. Urządzenie do obróbki płomieniowej przystosowane do ponownej obróbki detali z PE lub PP w celu uzyskania najlepszego atramentu

przyczepność.

5. Automatyczny antystatyczny system czyszczenia kurzu opcjonalnie.

6. Zastosowany wysokiej jakości system utwardzania UV zapewniający szybkie wysychanie atramentu i rejestrację koloru.

7. Wysoka prędkość druku, która do 4000 sztuk / godz. Zapewni wysoką wydajność.

8. Wygodna i łatwa regulacja i zmiana oprzyrządowania, które oszczędzają cenny czas.

9. Wiele zestawów tego urządzenia może osiągnąć 2-kolorowe, 3-kolorowe, a nawet 8-kolorowe automatyczne drukowanie

system.

Główne części

1. GŁÓWNY SILNIK ---- SITI (Włochy)

2. PLC ---- Omron (Japonia)

3. CZUJNIK --- Optex (Japonia)

4. ... EKRAŃ DOTYKOWY: ---- Proface (Japonia)

5. Przełącznik ---- Schneider (Francja)

6. KONTAKTOR ----: Schneider (Francja)

7. PRZEKAŹNIK ---- Idec (Japonia)

8. FALOWNIK ---- Omron (Japonia)

9. UTWARDZANIE UV ---- Primarc (Wielka Brytania)

10. PNEUMATYCZNE --- Festo (Niemcy)

Specyfikacja

1. nr modelu : LCB-120UV-5

2. Kolory drukowania : 5 kolorów

3. Wygląd produktu : Okrągła butelka / spłaszczona butelka

4. Praca : Pełna automatyka

5. min średnica druku : okrągła butelka: 20 mm

6. maksymalna średnica nadruku : okrągła butelka: 100 mm

7. min promień drukowania : spłaszczona butelka: 25 mm

8. maksymalny promień druku : spłaszczona butelka: 260 mm

9. szerokość butelki 20-100 mm

10. płyta grubość butelki : 20-80 mm

11. Maksymalna prędkość drukowania : 4000-5000 sztuk / godz

12. Power : 380V

13. Waga : 5050 (kg)

14. Wymiary : L: 1900 × W: 1000 × H: 1500 (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 120 MM 3 KOLOROWY DRUK UV BUTELEK PUSZEK TUBEK

Jego największą zaletą jest szybka i płynna transmisja, która jest łatwa do dostosowania i drukowania pozycjonowanie i jest łatwa do zmiany różnych oprawek dla różnych rozmiarów i kształtów przedmiotów obrabianych.

Jest to ulepszona automatyczna drukarka do sitodruku ze starej maszyny napędzanej pneumatycznie.

Podanie

Ten system automatycznej prasy drukarskiej jest specjalnie używany do drukowania różnych wzorów na obiektach okrągły, owalny, spłaszczony, stożkowy i płaski. Ponieważ składa się z kilku

poszczególne jednostki tworzą wielokolorowy łańcuch nadruku do 8 kolorów. Materiały do druku mogą być z tworzywa sztucznego, szkła, ceramiki, metalu itp

Funkcja:

1. Automatyczny system podawania, załadunku i pobierania z taśmą i robotem próżniowym (podajnik miski i lej opcjonalny).

2. Przyjęty czujnik elektryczny nie tworzy „żadnego przedmiotu obrabianego nie drukuje”, co prowadzi do inteligentnego monitora i

inteligentne sterowanie, automatyczny licznik, wadliwe urządzenie alarmowe.

3. Napędzany mechanicznie. Tryb jazdy mechanizmów krzywkowych połączony z systemem sterowania PLC skutecznie gwarantując niezawodność i wydajność.

4. Urządzenie do obróbki płomieniowej przystosowane do ponownej obróbki detali z PE lub PP w celu uzyskania najlepszego atramentu

przyczepność.

5. Automatyczny antystatyczny system czyszczenia kurzu opcjonalnie.

6. Zastosowany wysokiej jakości system utwardzania UV zapewniający szybkie wysychanie atramentu i rejestrację koloru.

7. Wysoka prędkość druku, która do 4000 sztuk / godz. Zapewni wysoką wydajność.

8. Wygodna i łatwa regulacja i zmiana oprzyrządowania, które oszczędzają cenny czas.

9. Wiele zestawów tego urządzenia może osiągnąć 2-kolorowe, 3-kolorowe, a nawet 8-kolorowe automatyczne drukowanie

Specyfikacja

1. Nr modelu : LCB-120AL4

2 Kolory nadruku : Auto 4 kolory 3

Wygląd produktu : Okrągła butelka / spłaszczona butelka 4

Działanie : Pełna automatyka 5

min średnicy nadruku : Okrągła butelka: 20 mm 6

Maksymalna średnica druku : Okrągła butelka: 100 mm

7. min promień drukowania : spłaszczona butelka: 25 mm

8. maksymalny promień drukowania : spłaszczona butelka: 260 mm

9. szerokość butelki : 20-100 mm

10. grubość butelki : 20-80 mm

11. maksymalna prędkość drukowania : 4000-5000

sztuk / godz. 12 Moc :

380 V 14 Wymiary : L: 1900 × W: 1000 × H: 1500 (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 120 MM 3 KOŁOROWY DRUK UV BUTELEK PUSZEK

Jego największą zaletą jest szybka i płynna transmisja, która jest łatwa do dostosowania i drukowania pozycjonowanie i jest łatwa do zmiany różnych oprawek dla różnych rozmiarów i kształtów przedmiotów obrabianych.

Jest to ulepszona automatyczna drukarka do sitodruku ze starej maszyny napędzanej pneumatycznie.

Podanie

Ten system automatycznej prasy drukarskiej jest specjalnie używany do drukowania różnych wzorów na obiektach

DRUKU

okrągły, owalny, spłaszczony, stożkowy i płaski. Ponieważ składa się z kilku poszczególnych jednostek tworzą wielokolorowy łańcuch nadruku do 8 kolorów. Materiały do druku mogą być z tworzywa sztucznego, szkła, ceramiki, metalu itp

Funkcja:

1. Automatyczny system podawania, załadunku i pobierania z taśmą i robotem próżniowym (podajnik miski i lej opcjonalny).
2. Przyjęty czujnik elektryczny nie tworzy „żadnego przedmiotu obrabianego nie drukuje”, co prowadzi do inteligentnego monitora i inteligentne sterowanie, automatyczny licznik, wadliwe urządzenie alarmowe.
3. Napędzany mechanicznie. Tryb jazdy mechanizmów krzywkowych połączony z systemem sterowania PLC skutecznie gwarantując niezawodność i wydajność.
4. Urządzenie do obróbki płomieniowej przystosowane do ponownej obróbki detali z PE lub PP w celu uzyskania najlepszego atramentu przyczepność.
5. Automatyczny antystatyczny system czyszczenia kurzu opcjonalnie.
6. Zastosowany wysokiej jakości system utwardzania UV zapewniający szybkie wysychanie atramentu i rejestrację koloru.
7. Wysoka prędkość druku, która do 4000 sztuk / godz. Zapewni wysoką wydajność.
8. Wygodna i łatwa regulacja i zmiana oprzyrządowania, które oszczędzają cenny czas.
9. Wiele zestawów tego urządzenia umożliwia automatyczne drukowanie 2-kolorowe, 3-kolorowe, a nawet 8-kolorowe

Specyfikacje

Drukowanie w kolorze: Automatyczne drukowanie w 3 kolorach

Średnica drukowania dla okrągłej butelki $\Phi 20$ MM ~ $\Phi 120$ MM

Średnica nadruku na owalną butelkę $\Phi 25$ MM ~ $\Phi 250$ MM

owalna szerokość butelki 20 ~ 40 MM

Grubość owalnej butelki 20 ~ 80 MM

Maksymalna długość druku: 300 M.

Maksymalna prędkość drukowania 4000 szt./godz

Napięcie zasilania 380 V.

Ciśnienie powietrza 6BAR

Maszyna waży 2500 kg

Pobór mocy 10 KW

Zużycie powietrza 900 LITRÓW / MIN

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 120 2 KOLORY DRUK UV BUTELEK OKRĄGLYCH AUTOMATYCNIE

Jego największą zaletą jest szybka i płynna transmisja, która jest łatwa do dostosowania i drukowania

pozycjonowanie i jest łatwa do zmiany różnych oprawek dla różnych rozmiarów i kształtów przedmiotów obrabianych.

To ulepszona automatyczna drukarka do sitodruku ze starej maszyny napędzanej pneumatycznie.

Podanie

Ten system automatycznej prasy drukarskiej jest specjalnie używany do drukowania różnych wzorów na obiektach

okrągły, owalny, spłaszczony, stożkowy i płaski. Ponieważ składa się z kilku poszczególnych jednostek tworzą wielokolorowy łańcuch nadruku do 8 kolorów. Materiały do druku mogą być z tworzywa sztucznego, szkła, ceramiki, metalu itp.

Funkcja:

1. Automatyczny system podawania, załadunku i pobierania z taśmą i robotem próżniowym (podajnik miski i lej opcjonalny).
2. Przyjęty czujnik elektryczny nie tworzy „żadnego przedmiotu obrabianego nie drukuje”, co prowadzi do inteligentnego monitora i inteligentne sterowanie, automatyczny licznik, wadliwe urządzenie alarmowe.
3. Napędzany mechanicznie. Tryb jazdy mechanizmów krzywkowych połączony z systemem sterowania PLC skutecznie gwarantując niezawodność i wydajność.
4. Urządzenie do obróbki płomieniowej przystosowane do ponownej obróbki detali z PE lub PP w celu uzyskania najlepszego atramentu przyczepność.
5. Automatyczny antystatyczny system czyszczenia kurzu opcjonalnie.
6. Zastosowany wysokiej jakości system utwardzania UV zapewniający szybkie wysychanie atramentu i rejestrację koloru.
7. Wysoka prędkość druku, która do 4000 sztuk / godz. Zapewni wysoką wydajność.
8. Wygodna i łatwa regulacja i zmiana oprzyrządowania, które oszczędzają cenny czas.
9. Wiele zestawów tego urządzenia może osiągnąć 2-kolorowe, 3-kolorowe, a nawet 8-kolorowe automatyczne drukowanie

system.

Specyfikacje

Drukowanie w kolorze : Automatyczne drukowanie w 2 kolorach

Średnica drukowania dla okrągłej butelki $\Phi 20$ MM ~ $\Phi 120$ MM

Średnica druku dla owalnej butelki $\Phi 25$ MM ~ $\Phi 250$ MM

Szerokość owalnej butelki 20 ~ 40MM

Grubość owalnej butelki 20 ~ 80MM

Maksymalna długość druku 300M

Maksymalna prędkość druku 4000 sztuk / HR

Napięcie zasilania 380V

Ciśnienie powietrza 6BAR

Waga maszyny 1000 KG

Pobór mocy 6 KW

Zużycie powietrza 400 LITRÓW / MIN

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK Φ 30-150MM DO OKRĄGLYCH BUTELEK PUSZEK TUBEK AUTOMATYCZNY Z PODAJNIKIEM

W pełni automatyczny system podawania

1. Produkty: butelki, kubki, strzykawka, miękka tuba itp
2. Wielkość produktów: Φ 30-150mm, wysokość: 60 - 300mm
3. Maksymalna objętość napełniania (za każdym razem): 200-1200 szt./ raz
4. maksymalna prędkość podawania: 3000-5000 sztuk / godz

System sitodruku

Specyfikacje

Drukowanie w kolorze: Automatyczne drukowanie w 2 kolorach

Średnica drukowania dla okrągłej butelki Φ 20 MM ~ Φ 120 MM

Średnica nadruku na owalną butelkę Φ 25 MM ~ Φ 250 MM

owalna szerokość butelki 20 ~ 40 MM

Grubość owalnej butelki 20 ~ 80 MM

DRUKU

Maksymalna długość druku 300 M.

Maksymalna prędkość drukowania 4000 szt./godz

Napięcie zasilania 380 V.

Ciśnienie powietrza 6BAR

Waga maszyny 1000 kg

Pobór mocy 6 KW

Zużycie powietrza 400 LITRÓW / MIN

Podanie

Ten system automatycznej prasy drukarskiej jest specjalnie używany do drukowania różnych wzorów na obiektach okrągły, owalny, spłaszczony, stożkowy i płaski. Ponieważ składa się z kilku poszczególnych jednostek tworzą wielokolorowy łańcuch nadruku do 8 kolorów. Materiały do druku mogą być z tworzywa sztucznego, szkła, ceramiki, metalu itp

Funkcja:

1. Automatyczny system podawania, załadunku i pobierania z taśmą i robotem próżniowym (podajnik miski i lej opcjonalny).

2. Przyjęty czujnik elektryczny nie tworzy „żadnego przedmiotu obrabianego nie drukuje”, co prowadzi do inteligentnego monitora i inteligentne sterowanie, automatyczny licznik, wadliwe urządzenie alarmowe.

3. Napędzany mechanicznie. Tryb jazdy mechanizmów krzywkowych połączony z systemem sterowania PLC skutecznie gwarantując niezawodność i wydajność.

4. Urządzenie do obróbki płomieniowej przystosowane do ponownej obróbki detali z PE lub PP w celu uzyskania najlepszego atramentu przyczepność.

5. Automatyczny antystatyczny system czyszczenia kurzu opcjonalnie.

6. Zastosowany wysokiej jakości system utwardzania UV zapewniający szybkie wysychanie atramentu i rejestrację koloru.

7. Wysoka prędkość druku, która do 4000 sztuk / godz. Zapewni wysoką wydajność.

8. Wygodna i łatwa regulacja i zmiana oprzyrządowania, które oszczędzają cenny czas.

9. Wiele zestawów tego urządzenia może osiągnąć 2-kolorowe, 3-kolorowe, a nawet 8-kolorowe automatyczne drukowanie system.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 350 MM DRUK UV BUTELEK PUSZEK Z PODAWANIEM ODBIERANIEM

Jego największą zaletą jest szybka i płynna transmisja, która jest łatwa do dostosowania i drukowania pozycjonowanie i jest łatwa do zmiany różnych opravek dla różnych rozmiarów i kształtów przedmiotów obrabianych.

Jest to ulepszona, w pełni automatyczna maszyna do sitodruku ze starej maszyny napędzanej pneumatycznie.

Podanie

Ten system automatycznej prasy drukarskiej jest specjalnie używany do drukowania różnych wzorów na obiektach okrągły, owalny, spłaszczony, stożkowy i płaski. Ponieważ składa się z kilku poszczególne jednostki tworzą wielokolorowy łańcuch nadruku do 8 kolorów. Materiały do druku mogą być z tworzywa sztucznego, szkła, ceramiki, metalu itp

Funkcja:

1. Automatyczny system podawania, załadunku i pobierania z taśmą i robotem próżniowym (podajnik miski i lej opcjonalny).

2. Przyjęty czujnik elektryczny nie tworzy „żadnego przedmiotu obrabianego nie drukuje”, co prowadzi do inteligentnego monitora i inteligentne sterowanie, automatyczny licznik, wadliwe urządzenie alarmowe.

3. Napędzany mechanicznie. Tryb jazdy mechanizmów krzywkowych połączony z systemem sterowania PLC

skutecznie gwarantując niezawodność i wydajność.

4. Urządzenie do obróbki płomieniowej przystosowane do ponownej obróbki detali z PE lub PP w celu uzyskania najlepszego atramentu
przyczepność.

5. Automatyczny antystatyczny system czyszczenia kurzu opcjonalnie.

6. Zastosowany wysokiej jakości system utwardzania UV zapewniający szybkie wysychanie atramentu i rejestrację koloru.

7. Wysoka prędkość druku, która do 4000 sztuk / godz. Zapewni wysoką wydajność.

8. Wygodna i łatwa regulacja i zmiana oprzyrządowania, które oszczędzają cenny czas.

9. Wiele zestawów tego urządzenia może osiągnąć 2-kolorowe, 3-kolorowe, a nawet 8-kolorowe automatyczne drukowanie system.

Główne części

1. GŁÓWNY SILNIK: SITI (Włochy)

2. PLC: Omron (Japonia)

3. CZUJNIK: Optex (Japonia)

4. EKRAN DOTYKOWY: Proface (Japonia)

5. Switch: Schneider (Francja)

6. (KONTAKTOR): (Schneider) (Francja)

7. (PRZEKAŹNIK): (Iddec) (Japonia)

8. (FALOWNIK): Omron (Japonia)

9. (UTWARDZANIE UV) (Primarc) Wielka Brytania

10. (PNEUMATYCZNE): Festo (Niemcy)

Specyfikacja

1. nr modelu : LCB-350AL1

2. kolory drukowania, 1 kolor

3. wygląd produktu : Okrągła butelka

4. Operacja : Pełna automatyka

5. Min średnica nadruku : okrągła butelka: 150 mm

6. Max średnica nadruku : okrągła butelka: 350 mm

7. maksymalna prędkość drukowania : 2000 sztuk / godz

8. moc : 380 V.

9. waga : 1550 (kg)

10. wymiary : L: 1900 × W: 1000 × H: 1500 (mm)

Warunki cenowe: FOB ShenZhen lub GuangZhou

Warunki płatności: T / T.

Pakowanie: skrzynia drewniana

Czas realizacji: 25 dni od wpłaty

SKU: 1 zestawy

Certyfikat norm: CE

Metr sześcienny: 4,8

Waga brutto: 1550 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 126,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 150 DRUK UV BUTELEK

Jego największą zaletą jest szybka i płynna transmisja, która jest łatwa do dostosowania i drukowania pozycjonowanie i jest łatwa do zmiany różnych oprawek dla różnych rozmiarów i kształtów przedmiotów obrabianych.

Jest to ulepszona automatyczna drukarka do sitodruku ze starej maszyny napędzanej pneumatycznie.

Podanie

Ten system automatycznej prasy drukarskiej jest specjalnie używany do drukowania różnych wzorów na obiektach

okrągły, owalny, spłaszczony, stożkowy i płaski. Ponieważ składa się z kilku poszczególne jednostki tworzą wielokolorowy łańcuch nadruku do 8 kolorów. Materiały do druku mogą być z tworzywa sztucznego, szkła, ceramiki, metalu itp

Cecha:

1.Automatyczny system karmienia, załadunku i pobierania z taśmą i robotem próżniowym (

opcjonalnie podajnik miski i lej).

2. Przyjęty czujnik elektryczny nie wytwarza przedmiotu obrabianego bez drukowania, co prowadzi do inteligentnego monitora i inteligentnego sterowania, automatycznego licznika, wadliwego urządzenia alarmowego.

3. Napędzany mechanicznie. Tryb jazdy mechanizmów krzywkowych połączony z systemem sterowania PLC skutecznie gwarantuje niezawodność i wydajność.

4. Urządzenie do obróbki płomieniowej przystosowane do ponownej obróbki detali z PE lub PP w celu uzyskania najwyższej przyczepności farby.

5. Automatyczny antystatyczny system czyszczenia kurzu opcjonalnie.

6. Zastosowany wysokiej jakości system utwardzania UV , zapewniający szybkie wysychanie atramentu i rejestrację koloru.

7. Wysoka prędkość druku, która do 4000 sztuk / godz. Zapewni wysoką wydajność.

8. Wygodna i łatwa regulacja i zmiana oprzyrządowania, które oszczędzają cenny czas.

9. Wiele zestawów tego urządzenia umożliwia automatyczne drukowanie 2-kolorowe, 3-kolorowe, a nawet 8-kolorowe.

Główne części

1. GŁÓWNY SILNIK: SITI (Włochy)

2. PLC: Omron (Japonia)

3. CZUJNIK: Optex (Japonia)

4 ... EKRAN DOTYKOWY: Proface (Japonia)

5. Przełącznik: Schneider (Francja)

6. (STYCZNIK): (Schneider) (Francja)

7 (PRZEKAŹNIK): (Idec) (Japonia)

8. (FALOWNIK) : Omron (Japonia)

9. (UTWARDZANIE UV) (Primarc) Wielka Brytania

10. (PNEUMATYCZNE): Festo (Niemcy)

Specyfikacja

1 Nr modelu : LCB-150AL1 2

colors Kolory druku : 1 kolor

3. Wygląd produktu : Okrągła butelka / spłaszczona butelka 4 Obsługa : Pełna automatyka

5. min średnica nadruku : okrągła butelka: 20 mm

6. maksymalna średnica nadruku : okrągła butelka: 150 mm

7. min promień nadruku : spłaszczona butelka: 25 mm

8. Maksymalny promień drukowania : spłaszczona butelka: 300 mm

9 szerokość butelki : 20-100 mm

10 grubość butelki : 20-100 mm

11 maksymalna prędkość drukowania : 4000-5000

szt./godz. 12 moc :

380 V 13. waga : 1360 (kg)

14. Wymiary : L: 1900 × W: 1000 × H: 1500 (mm)

Warunki cenowe: FOB ShenZhen lub GuangZhou

Warunki płatności: T / T

Pakowanie: drewniana skrzynia

Czas realizacji: 25 dni po złożeniu

SKU: 1 zestawy

Normy Certyfikat: CE

Metr sześcienny: 4,8

Waga brutto: 1360 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 99,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 120 DRUK UV BUTELEK AUTOMATYCZNY PODAJNIK ODBIÓR

Tryb transmisji: napędzany mechanicznie

Nasze serie 120, 150 i 350 przyjmują system transmisji napędzany mechanicznie

Jego największą zaletą jest szybka i płynna transmisja, która jest łatwa do dostosowania i drukowania pozycjonowanie i jest łatwa do zmiany różnych oprawek dla różnych rozmiarów i kształtów przedmiotów obrabianych.

Jest to ulepszona automatyczna drukarka do sitodruku ze starej maszyny napędzanej pneumatycznie.

Zastosowanie

Ten system automatycznej prasy do sitodruku jest specjalnie używany do drukowania różnych wzorów na

DRUKU

obiektach

okrągły, owalny, spłaszczony, stożkowy i płaski. Ponieważ składa się z kilku poszczególnych jednostek tworzą wielokolorowy łańcuch nadruku do 8 kolorów. Materiały do druku mogą być z tworzywa sztucznego, szkła, ceramiki, metalu itp

Funkcja:

1. Automatyczny system podawania, załadunku i pobierania z taśmą i robotem próżniowym (podajnik miski i lej opcjonalny).
2. Przyjęty czujnik elektryczny nie tworzy „żadnego przedmiotu obrabianego nie drukuje”, co prowadzi do inteligentnego monitora i inteligentnego sterowania, automatyczny licznik, wadliwe urządzenie alarmowe.
3. Napędzany mechanicznie. Tryb jazdy mechanizmów krzywkowych połączony z systemem sterowania PLC skutecznie gwarantując niezawodność i wydajność.
4. Urządzenie do obróbki płomieniowej przystosowane do ponownej obróbki detali z PE lub PP w celu uzyskania najlepszej przyczepności farby.
5. Automatyczny antystatyczny system czyszczenia kurzu opcjonalnie.
6. Zastosowany wysokiej jakości system utwardzania UV zapewniający szybkie wysychanie atramentu i rejestrację koloru.
7. Wysoka prędkość druku, która do 4000 sztuk / godz. Zapewni wysoką wydajność.
8. Wygodna i łatwa regulacja i zmiana oprzyrządowania, które oszczędzają cenny czas.
9. Wiele zestawów tego urządzenia może osiągnąć 2-kolorowe, 3-kolorowe, a nawet 8-kolorowe automatyczne drukowanie system.

Główne części

1. GŁÓWNY SILNIK: SITI (Włochy)
2. PLC: Omron (Japonia)
3. CZUJNIK: Optex (Japonia)
- 4 ... EKRAN DOTYKOWY: Proface (Japonia)
5. Przełącznik: Schneider (Francja)
6. (STYCZNIK): (Schneider) (Francja)
- 7 (PRZEKAŹNIK): (Idec) (Japonia)
8. (FALOWNIK): Omron (Japonia)
9. (UTWARDZANIE UV) (Lampa UV marki Primarc) Wielka Brytania
10. (PNEUMATYCZNE): Festo (Niemcy)

Specyfikacja

- 1 Model nr : ECB-120AL1
- 2 Kolory nadruku : 1 kolor 3
- Wygląd produktu : Okrągła butelka / spłaszczona butelka 4
- Działanie : Pełna automatyka
5. min średnica druku : Okrągła butelka: 20 mm 6
- max nadruk średnica : butelka okrągła: 100 mm
7. min promień nadruku : butelka spłaszczona: 25 mm
8. promień drukowania printing spłaszczona butelka: 260 mm
- 9 szerokość butelki bottle 20-100 mm
- 10 grubość butelki : 20-80 mm 11
- Maksymalna prędkość drukowania : 4000-5000 szt./
- godz. 12. Moc 380 V 13. Waga : 1050 (kg) 14
- Wymiary : L: 1900 × W: 1000 × H: 1500 (mm)

Warunki

płatności : FOB ShenZhen lub GuangZhou Warunki płatności: T / T

Pakowanie: drewniana skrzynia

Czas realizacji: 25 dni po złożeniu

SKU: 1 ustawia

Normy Certyfikat:

Metr sześcienny CE : 4,8

Waga brutto: 1100 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 89,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK DO TUB MIĘKKIE TUBY Z POLIETYLENU KOSMETYCZNE I BUDOWLANE

Automatyczna maszyna do sitodruku do miękkiej tuby Ta maszyna jest specjalna do drukowania 1-kolorowego lub wielokolorowego drukowania na miękkiej tubie, kapslach do butelek, drukowaniu okładek kosmetycznych, pojemniku kosmetycznym, szkle i podobnym do specjalnego pojemnika z tworzywa sztucznego. Maksymalna prędkość drukowania to 4500-6000 sztuk / godzinę. Maszyna ta łączy się z: zaawansowanym sterownikiem PLC, ekranem dotykowym i systemem sterowania wyświetlaniem, cyfrowym serwomechanizmem światłowodowym (drugi wydruk), systemem automatycznego podawania i rozładunku przenośnika, systemem obróbki płomienia, systemem transportu synchronizacji mechanicznej o wysokiej / niskiej prędkości, funkcją automatycznego wyrównania, i czujnik „nie obrabiany przedmiot nie drukuje”, ukośny system mechanicznego mocowania nadruku.

Funkcja:

1. Maszyna jest kontrolowana przez mikrokomputer, który zapewnia stabilność i niezawodność, z wyraźnym, jasnym kolorowym ekranem, dzięki czemu maszyna jest łatwa w obsłudze i wygodna w utrzymaniu.
2. Znane na całym świecie zespoły pneumatyczne, takie jak marki Festo itp., które są wybierane dla maszyny, prędkość można regulować niezależnie.
3. Maszyna jest przeznaczona do okrągłych przedmiotów, dotyczy plastikowych miękkich rurek, plastikowych butelek, kosmetyków itp.
4. Maszyna jest wygodna do wyboru ruchomej głowicy drukującej do drukowania okrągłego.
5. Punkt rejestracji wykrywający czujnik, pozycja ustalania systemu serwo, łatwe do drukowania wielokolorowe.

DRUKU

Jest to więc bardzo wydajna, wielofunkcyjna automatyczna maszyna do sitodruku.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK DO CYLINDRYCZNYCH MAŁYCH TUBEK

DŁUGOPISÓW 9-20 MM

To urządzenie może drukować długopisy z klipsami.

Posiada funkcje automatycznego podawania - automatyczne poprawne ułożenie pisaków (opcja) - automatyczna rejestracja (opcja) - drukowanie na ekranie - suszenie IR (suszenie powietrzem, opcja) lub suszenie UV (opcja) - automatyczne rozładowanie. Gdy czas się skończy.

Maszyna jest z pojedynczym korpusem lub podwójnym korpusem.

Parametr

1. średnica produktu: 9-20 mm
2. długość produktu: 60-160 mm
3. Drukowanie odległości podróży: 0-80mm
4. Szybkość drukowania: 8000 sztuk / godz. (Podwójny korpus), 4000 sztuk / godz. (Pojedynczy korpus)
5. moc: 110 V / 220 V 50/60 Hz 6,3 kW

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZINY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK Z POCHYŁYM STOŁEM 900X1200

Specyfikacja maszyny do sitodruku z pochylonym ramieniem

1. Rozmiar stołu roboczego: 1000 * 1300 MM
2. Max obszar drukowania : 900X1200MM;
3. Max. Rozmiar ekranu: 1200 * 1500
4. Min. Rozmiar ekranu: 650 * 700 mm
6. Wysokość podnoszenia ramy: 300 mm
7. Ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa - 0,5 MPa.
8. Zużycie powietrza (0,6 mpa): 13 / szt
9. Maksymalna grubość produktu: 0-50mm
10. Wskaźnik mocy: 2,3 kW
11. Napięcie: 220 V / 50 Hz, pojedyncza fraza
12. Wysokość stołu: 820 mm
13. Max. prędkość drukowania. 1500-1800 sztuk / godzinę
14. Wymiary maszyny: 1800 * 1400 * 1300 mm
15. Waga maszyny: 550 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PŁASKI](#), [POCHYLANY STÓŁ](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM 700X1000 MM REGULOWANYM KĄTEM

Płaska drukarka do sitodruku ze stołem próżniowym

1. Rozmiar stołu roboczego: 800 * 1100 MM
2. Max obszar drukowania : 700X1000MM;
3. max. Rozmiar ekranu: 1000 * 1300
4. Min. Rozmiar ekranu: 550 * 650 mm
6. wysokość podnoszenia ramy: 300 mm
7. ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa - 0,5 MPa.
8. zużycie powietrza (0,6 mpa): 13 / szt
9. Max. Grubość produktu: 0-50mm
10. moc: 2,3 kW
11. napięcie: 220 V / 50 HZ, jedna fraza
12. wysokość stołu: 820 mm
- 13 Max. prędkość drukowania. 1500-1800 sztuk / godzinę
14. wymiar maszyny: 1600 * 1350 * 1280 mm
15. waga maszyny: 480 kg

Zalety

1. Przekładnia drukująca jest napędzana silnikiem elektrycznym, synchronicznym napędem pasowym, wrażliwym na działanie, równą prędkością i można ją regulować
2. Maszyna w górę i w dół jest napędzana przez silnik elektryczny, regulację częstotliwości, płynną pracę, skrobak i ostrze skrobiące mają regulator ciśnienia powietrza, grubość druku można regulować
3. Absorpcja do mocowania podłoża do drukowania 4: Stół roboczy posiada system regulacji żyłki (może poruszać się w górę i w dół, w lewo i w prawo, do przodu i do tyłu), który sprawia, że rejestracja jest dokładniejsza i prostsza.
5. Z urządzeniami zabezpieczającymi, aby głowica drukująca zatrzymywała się w górnej części, co jest bardziej niezawodne i bezpieczniejsze
6. Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) jest centralnie sterowana przez mikrokomputer, obsługa całego urządzenia jest prostsza i bardziej elastyczna, łatwa w utrzymaniu.
7. przedni klips można regulować do przodu i do tyłu.

Opis produktu:

Ta drukarka z płaskim ekranem nadaje się do drukowania na tekturze papierosów, wina, prezentów i opakowań kosmetyków, drukowania znaku towarowego, kalendarza ściennego, malowania olejnego, klawiatury komputerowej, obrazu noworocznego, papieru transferowego, obligacji do etykiet, kredytu karta.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PŁASKI](#), [POCHYLANY STÓŁ](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK Z PRZECHYLANYM STOŁEM

Specyfikacja maszyny do sitodruku z pochyłanym stołem roboczym

1. Rozmiar stołu roboczego: 720 * 1000 MM
2. Max obszar drukowania : 600X900MM;
3. Max. Rozmiar ekranu: 900 * 1200
4. Min. Rozmiar ekranu: 450 * 550 mm
6. Wysokość podnoszenia ramy: 300 mm
7. Ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa - 0,5 MPa.
8. Zużycie powietrza (0,6 mpa): 13 / szt
9. Maksymalna grubość produktu: 0-50mm
10. Wskaźnik mocy: 2,3 kW
11. Napięcie: 220V / 50HZ, pojedyncze fazy
12. Wysokość stołu: 820 mm
13. Max. prędkość drukowania. 1500-1800 sztuk / godzinę
14. Wymiary maszyny: 1500 * 1200 * 1250 mm
15. Waga maszyny: 410 kg

Korzyść

1. Przekładnia druku jest napędzana silnikiem elektrycznym, synchronicznym napędem pasowym, czułą na działanie, równą prędkością i można ją regulować
2. Maszyna w górę i w dół jest napędzana przez silnik elektryczny, regulację częstotliwości, płynną pracę, skrobak i ostrze skrobiące mają regulator ciśnienia powietrza, grubość druku można regulować
3. Absorpcja do mocowania podłoża do drukowania 4: Stół roboczy posiada system regulacji żyłki (może poruszać się w górę i w dół, w lewo i w prawo, do przodu i do tyłu), który sprawia, że rejestracja jest dokładniejsza i prostsza.
5. Z urządzeniami zabezpieczającymi, aby głowica drukująca zatrzymała się w górnej części, która jest bardziej niezawodna i bezpieczniejsza

6. Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) jest centralnym sterowaniem przez mikrokomputer, obsługa całego urządzenia jest prostsza i bardziej elastyczna, łatwa w utrzymaniu.

7. przedni klips można regulować do przodu i do tyłu.

Opis produktu:

Ta maszyna do sitodruku z płaskim łóżkiem nadaje się do drukowania na tekturze papierosów, wina, prezentów i opakowań kosmetyków, drukowania znaku towarowego, kalendarza ściennego, malarstwa olejnego, klawiatury komputerowej, obrazu noworocznego, papieru transferowego, obligacji do etykiet, karty kredytowej

[przeczytaj więcej](#)

Price: 26,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [POCHYLANY STÓŁ](#), [SITODRUKU](#)





URZĄDZENIE DO POWLEKANIA PROSZKOWEGO MAŁOWANIA

Maszyna do powlekania na gorąco w proszku EVA to dodatkowy sprzęt po drukowaniu, który zastępuje tradycyjną pracę ręczną. Maszyna do powlekania na gorąco w proszku EVA jest wygodna w stosowaniu, wysoce skuteczna, elastyczna i wolna od zanieczyszczeń, co zarówno zwiększa produktywność i wykorzystanie surowców, jak i tworzy piękne obrazy.

W tej maszynie części do pozycji kluczowej, takie jak ssanie proszku, przetwornik, są importowane z zaletami trwałości i stabilności. W szczególności, maszyna do powlekania na gorąco w proszku EVA działa dobrze z tymi, które mają wysokie zapotrzebowanie na papier, folię, brokat i proszek topliwy. Wszystkie napędy w tej maszynie mają nieskończoną zmienność prędkości. W razie potrzeby można go również połączyć ze sprzętem do suszenia i sprzętem do fotoutwardzania UV.

Maszyna do powlekania na gorąco w proszku EVA to maszyna po druku, która może zastąpić tradycyjną technologię proszku brokatowego. Ma takie cechy, jak łatwość obsługi, brak zanieczyszczenia kurzem itp. Kiedy jest używany do wyposażenia maszyny do sitodruku, wydajność pracy może być znacznie zwiększona, współczynnik wykorzystania proszku brokatowego wzrośnie i duża różnorodność proszku brokatowego zdjęcia mogą produkować. W razie potrzeby tę maszynę można łatwo połączyć z suszarkami, maszynami do szklenia UV itp.

Kluczowe elementy tej maszyny, takie jak pas podający, wentylator, przetwornica częstotliwości, są produktami importowanymi, dzięki czemu maszyna jest wygodna w użyciu i łatwa w regulacji. Wszystkie elementy przekładni wykorzystują płynną regulację prędkości, dzięki czemu są trwałe i charakteryzują się wysoką stabilnością działania. Maszyna przyjmuje konstrukcję górnego i dolnego podwójnego wlotu ssącego, co kładzie kres zjawisku polegającemu na łatwym zarysowaniu powierzchni folii. Jest to najlepszy sprzęt po druku w technologii proszku brokatowego.

Główne parametry techniczne:

Moc: 4KW

Szerokość paska transmisyjnego: 1000 (mm)

Szerokość pudrowania: 800 (mm)

Grubość papieru: 0,1-5 (mm)

Ogólne wymiary: 2010 * 1700 * 1860

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK Z ROLI NA ROLĘ 400X600

Zakres zastosowania:

ta maszyna może drukować wszelkiego rodzaju specjalne miękkie materiały, takie jak PET, EPPE, PVC, PC, cienka folia, papier transferowy, trinidad tobago, drago, znak towarowy do automatycznego wklejania, papier nietkany i inne rodzaje materiałów opakowaniowych.

Specyfikacja

maksymalny rozmiar nadruku: 400x600mm

rozmiar ramy: 600x900mm

maksymalna szerokość materiału: 410 mm

Skrzydło zasilające maksymalna średnica: 500 mm

otrzymać skrzydło o maksymalnej średnicy: 500mm

otrzymać średnicę wału: 750mm

maksymalna prędkość drukowania: 1800 sztuk / godz

odległość podróży: 0,05-0,5

DRUKU

silnik serwera druku: 0,4 kW
silnik serwera napędowego: 1kW
silnik serwera zasilającego: 0,2 kW
Drukuj silnik próżniowy: 0,75 kW
ciśnienie powietrza: 4-8kg / cm²
rozmiar maszyny drukarskiej (L * W * H): 2200 x 1100 x 1780 mm
moc drukarki: 2,7 kW
rozmiar pieca do suszenia (L * W * H): 1850 * 850 * 1850 mm
moc piekarnika: 12kW

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [ROLA](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 500X700 MM

Drukarka ekranowa z płaskim
łożem Drukowanie opakowań papierosów, wina, prezentów i kosmetyków na tekturze; drukowanie znaku
towarowego, kalendarza ściennego, obrazu olejnego, klawiatury komputera, papieru transferowego, etykiety
samoprzylepnej, karty kredytowej
Parametr techniczny:
Powierzchnia stołu warsztatowego: 600 mm * 800 mm

DRUKU

Maksymalny obszar drukowania: 500 mm * 700 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 700 mm * 900 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 260 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 380 V.

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1350 * 1200 * 1850 mm

Waga: 450 kg

funkcje

1.Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2.Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.

3. Błat do sitodruku i błat powrotny atramentu z urządzeniem z regulacją ciśnienia powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

5. z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem, bardzo wygodny do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym. 6. sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK KARUZELA ROTACYJNA 90X125 MM PRZENOŚNIK

To jest nasz nowy produkt: Płaska drukarka z przenośnikiem, przydatna do małych i dużych ilości płaskich produktów z tworzyw sztucznych, strugania stali, drewna itp.

Zalety

1. W pełni automatyczne sterowanie przez mikrokomputer i łatwa obsługa
2. Automatyczny licznik czterech cyfr
3. Automatyczne skrobanie, powrót oleju i stół podnoszący
4. Adujust zdolność powlekania farby i szybkości
5. Samopoziomujący skrobak równoważący nacisk drukowania
6. Wysoka precyzja oraz łatwa i szybka regulacja
- 7.10 Produkty zainstalowane w celu zwiększenia szybkości druku produkcyjnego

Specyfikacja

1. Maksymalna szerokość druku: 200 MM
2. Zużycie powietrza: 75 litrów / min
3. Rozmiar konturu: 1080 × 850 × 1280 MM
4. Maksymalny obszar drukowania: 80 × 110MM
5. Wymiary stołu roboczego: 90mm x 125mm
6. Maksymalna prędkość drukowania: 2400 sztuk / godz
7. Maksymalny wymiar ramy : 410 × 350 mm
8. Skok ściągnaczki: 250mm
9. Skok cylindra stołu: 60 mm

10. Ilość stołu roboczego: 10 stanowisk

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [KARUZELA](#), [MASZyny](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI Z WYSUWANYM STOŁEM

Maszyna do sitodruku z przesuwным stołem

Nadaje się do drukowania na różnych materiałach, takich jak drewno, plastik, metal, szkło, skóra, kosmetyki, prezenty, ceramika itp.

Szerokie zastosowanie w przemyśle elektronicznym, reklamie, pakowaniu i drukowaniu, sprzęcie sportowym, zabawkach, artykułach papierniczych, prezentach, przemyśle poligraficznym itp. ... Przedmioty drukowane, takie jak kalkomanie, karty, papier transferowy, naklejki, folie PVC / PET / PC, metalowa tabliczka znamionowa itp., które są wykonane z nieodkształcalnych materiałów

Funkcja:

1. Zaawansowane sterowanie systemem komputerowym
2. Wbudowany licznik cyfrowy LED
3. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny
4. Napędzany pneumatycznie adopt z FESTO, może regulować prędkość ruchu każdej części
5. Może być obsługiwany w trybie ręcznym i półautomatycznym w zależności od poziomu umiejętności pracowników.
6. Ruch poziomy ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
7. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowe są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
8. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO
9. Maszyna działa szybko, stabilnie i cicho

Specyfikacje

1. Grubość materiału drukarskiego: 0 ~ 60 mm
2. Rozmiar stołu drukującego : 400 × 600 mm
3. Maksymalny obszar drukowania : 350 × 450 mm
4. Maksymalny skok ramy w górę i w dół : /
5. Max. prędkość drukowania : 1000 sztuk / godzinę
6. Ciśnienie powietrza : 6 Bar
7. Napięcie zasilania: AV 110 V / 220 V.
8. Pobór mocy : 35 W
9. Wymiary maszyny : 1100 × 1040 × 1550 mm
10. Waga maszyny: 240kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 25,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI Z WYSUWANYM STOŁEM 100X100 MM

Płaskoekranowa drukarka z przesuwным stołem

Ten produkt nadaje się do wszelkiego rodzaju materiałów do precyzyjnego sitodruku . Takich jak: metal, szkło, ceramika, tworzywa sztuczne, drewno, skóra i inne materiały. Szeroko stosowane w urządzeniach elektronicznych, reklamach, zabawkach, prezentach papierniczych itp. Produkty takie jak soczewki, układy scalone, rezystory termiczne itp. W międzyczasie maszyna nadaje się również do innych precyzyjnych nadruków, przełączników

DRUKU

membranowych (przycisków), przyrządów i tabliczek znamionowych, tabliczek reklamowych.

Funkcja

1, inteligentny układ scalony mikrokomputera współpracuje z lekkim dotykowym panelem sterowania programem działania kompilatora, prosta obsługa, ruch jest prawidłowy i niezawodny.

2, z czterocyfrowymi automatycznymi licznikami.

Po trzecie, może niezależnie ustawić kierunek pionowy i poziomy oraz obrócić stół roboczy, wdychając kąt mesa.

4, WYKORZYSTUJE niemieckie komponenty pneumatyczne FESTO

5, maszyna działa szybko i płynnie, hałas jest mały, hartujące tuleje wału, zapewniają pręt i zmniejszają konserwację

6, nadaje się do precyzyjnego drukowania na płaskich projektach małych produktów, wygląd jest znakomity, łatwa obsługa

Specyfikacje:

Wybór trybu działania: automatyczny / półautomatyczny

Sposób rozpoczęcia: panel

Regulacja ciśnienia ssawki: zawór regulacji ciśnienia, stałe ciśnienie

Maksymalna wysokość: zestaw 40mm

Wymiar mesy roboczej: 120 x 120 mm

Maksymalny obszar nadruku: 100 x 100 mm

Przed podróżą 245 mm: stół roboczy

Harmonogram drukowania: 135 mm

Najwyższa prędkość: 1500 sztuk / godzina po godzinie

Dokładność pozycjonowania <0,04 mm

Wymagania dotyczące ciśnienia powietrza: 6 barów

Zasilanie:: 220V / 50Hz



Rozmiar maszyny: 850 x 340 x 660 mm

Waga maszyny: 40 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)

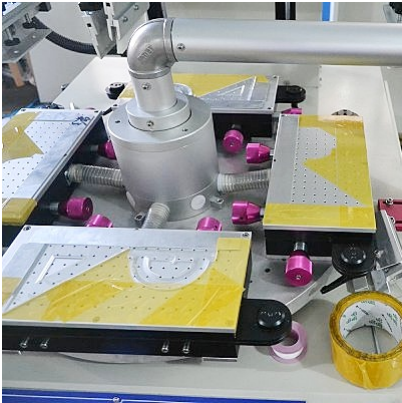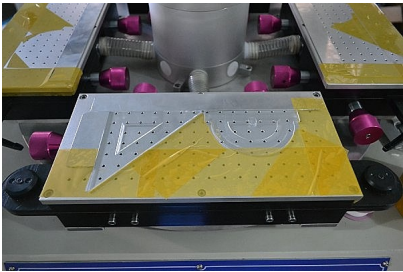

SITODRUK KARUZELA PRÓŻNIOWA 4 STANOWISKOWY STÓŁ OBROTOWY

Maszyna do sitodruku linijki z wprowadzeniem funkcji próżniowej

1. Obrotowy stół roboczy dzielnika krzywkowego o wysokiej prędkości
2. za pomocą szyny prowadzącej Tajwan LSK z własnym kierunkiem, zapewniając wysoką precyzję
3. Kierunek X i Y stołu roboczego można regulować, precyzja może wynosić do 0,01 mm
4. duży system próżniowy

Nie ma potrzeby tworzenia przyrządów do rodzajów linijki papierniczej, zmieniaj szybko

6. prędkość: 2200 sztuk / godz

7. Z funkcją braku drukowania, gdy nie ma elementów obrabianych, zmniejsz problem z czyszczeniem ramy ekranu

8. Automatyczne nęcenie za pomocą manipulatora z przyssawką

9. moc: 110/220 V 50-60 M / HZ

Nadaje się do drukowania kwadratów, linijek prostych, kątomierzy o średnicy 350 mm lub mniejszej i innych płaskich produktów.

Specyfikacja:

Druk w kolorze: pojedynczy kolor

Maksymalny rozmiar druku: 200 * 300 mm


Maksymalna prędkość drukowania: 2500 sztuk / godz

Obrotowa stacja robocza: 4 szt

Moc: 110/220 V 750 W

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)

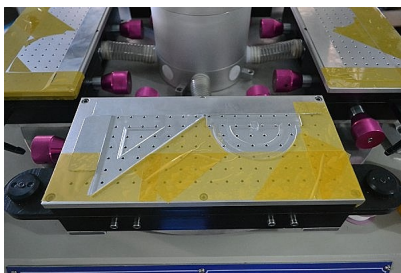

SITODRUK PRÓŻNIOWY STÓŁ ROTACYJNY Z 2 MIEJSCAMI ROBOCZYMI 200X300 MM

Sitodruk karuzela rotacyjna z 2 próżniowymi stacjami roboczymi Wprowadzenie funkcji:

1. Obrotowy stół roboczy dzielnika krzywkowego o wysokiej prędkości
2. za pomocą szyny prowadzącej Tajwan LSK z własnym kierunkiem, zapewniając wysoką precyzję
3. Kierunek X i Y stołu roboczego można regulować, precyzja może wynosić do 0,01 mm
4. duży system próżniowy
5. Nie ma potrzeby tworzenia przyrządów do rodzajów linijki papierniczej, zmieniaj szybko
6. prędkość: 2200 sztuk / godz
7. Z funkcją braku drukowania, gdy nie ma elementów obrabianych, zmniejsz problem z czyszczeniem ramy ekranu
8. Automatyczne nęcenie za pomocą manipulatora z przysawką
9. moc: 110/220 V 50-60 M / HZ

DRUKU

Nadaje się do drukowania kwadratów, linijek prostych, kątomierzy o średnicy 350 mm lub mniejszej i innych płaskich produktów.

Sepcyfikacja

Druk w kolorze: pojedynczy kolor

Maksymalny rozmiar druku: 200 * 300 mm

Maksymalna prędkość drukowania: 2200 sztuk / godz

Obrotowa stacja robocza: 2 szt

Moc: 110/220 V 750 W.

Miejsce pochodzenia: Chiny

pakowanie: obudowa ze sklejki

MOQ: 1 zestaw

Warunki płatności: TT / LC

Warunki dostawy: Drukarka cylindryczna drogą morską lub powietrzną

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZINY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK KARUZELA Z 8 STACJAMI 200X300 MM

Pneumatyczna rotacyjna maszyna do sitodruku

0. Druk w kolorze: jeden kolor

DRUKU

1. Maksymalny obszar drukowania: 200 * 300 mm
2. Skok poprzeczny: 400 MM
3. Skok pionowy: 100 MM
4. Rozmiar stołu roboczego: 600 mm
5. Maksymalna wysokość produktów poligraficznych: 50mm
6. stacja robocza: 2, 4, 8 do wyboru
7. rozmiar maszyny: 765 * 95 * 150 CM
8. waga: 195KGS
9. pakowanie: obudowa ze sklejki
10. Warunki dostawy: drogą morską lub lotniczą
11. Termin dostawy: w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia

Ta maszyna to szybka i precyzyjna drukarka do sitodruku, wykorzystująca Tajwan Mechaniczny rozdzielacz krzywkowy tworzy stół obrotowy o dużej prędkości, który nie ma szopy, gdy Drukowanie, ponieważ ma więcej stacji roboczych, możesz wybrać i umieścić obrabiany przedmiot W tym samym czasie. Prędkość jest bardzo szybka, może wynosić do 2800 sztuk / godz. To pierwsza wybór dla ciebie do drukowania dużej ilości.

Wprowadzenie funkcji:

1. Dotykowy panel kontrolny współrzędnych SCM IC do kompilacji programowania działań
2. Wbudowany automatyczny 4-cyfrowy licznik zliczający ilość wydruków
3. Płatowiec przyjmuje stop monety i metalową powłokę
4. Distyle pionowa konstrukcja, wysoka precyzja, stabilna praca
5. Skok poprzeczny można regulować, odstępy za pomocą tajwańskiego przełącznika elektronicznego
6. Kąt skrobaka i ostrzy pokrywających atrament można regulować losowo
7. Zainstalowanie skrobaka o stałym ciśnieniu, aby zapewnić stały nacisk podczas drukowania
8. Stół roboczy można regulować w przód iw tył lub w prawo iw lewo, a następnie mocować
9. Możesz regulować ramkę ekranu w przód iw tył, w prawo iw lewo lub w poziomie
10. Stół roboczy z rowkiem T, wygodny w instalacji formy
11. Instalowanie bufora oleju CEC w górę iw dół, po lewej i prawej stronie, aby uniknąć szokującego drukowania
12. Maszyna pracuje szybko, stabilnie i cicho.
13. Opcja modelu akcji: w pełni automatyczny, półautomatyczny, ręczny
14. Metoda uruchamiania: panelowe przełączniki nożne
15. Regulator ciśnienia zgarniacza: Za pomocą zaworu regulującego ciśnienie
16. Pionowy styl jazdy: pneumatyczny
17. Styl jazdy poprzecznej: elektryczny

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZINY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI STÓŁ Z OBROTOWYMI CZTEREMA STACJAMI 200X300 MM

Obrotowa drukarka płaska z 4 stacjami roboczymi

- 0. Druk w kolorze: jeden kolor
- 1. Maksymalny obszar drukowania: 200 * 300 mm
- 2. Skok poprzeczny: 400 MM
- 3. Skok pionowy: 100 MM
- 4. Rozmiar stołu roboczego: 600 mm
- 5. Maksymalna wysokość produktów poligraficznych: 50mm
- 6. stacja robocza: 2, 4, 8 do wyboru
- 7. rozmiar maszyny: 765 * 95 * 150 CM
- 8. waga: 195KGS
- 9. pakowanie: obudowa ze sklejki
- 10. Warunki dostawy: drogą morską lub lotniczą
- 11. Termin dostawy: w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia

Ta maszyna to szybka i precyzyjna drukarka do sitodruku, wykorzystująca Tajwan Mechaniczny rozdzielacz krzywkowy tworzy stół obrotowy o dużej prędkości, który nie ma szopy, gdy drukowanie, ponieważ ma więcej stacji roboczych, możesz wybrać i umieścić obrabiany przedmiot W tym samym czasie. Prędkość jest bardzo szybka, może wynosić do 2500 sztuk / godz. To pierwsza wybór dla ciebie do drukowania dużej ilości.

Wprowadzenie funkcji:

1. Dotykowy panel kontrolny współrzędnych SCM IC do kompilacji programowania działań
2. Wbudowany automatyczny 4-cyfrowy licznik zliczający ilość wydruków
3. Płatowiec przyjmuje stop monety i metalową powłokę
4. Distyle pionowa konstrukcja, wysoka precyzja, stabilna praca
5. Skok poprzeczny można regulować, odstępy za pomocą tajwańskiego przełącznika elektronicznego
6. Kąt skrobaka i ostrzy pokrywających atrament można regulować losowo
7. Zainstalowanie skrobaka o stałym ciśnieniu, aby zapewnić stały nacisk podczas drukowania
8. Stół roboczy można regulować w przód i w tył lub w prawo i w lewo, a następnie mocować
9. Możesz regulować ramkę ekranu w przód i w tył, w prawo i w lewo lub w poziomie
10. Stół roboczy z rowkiem T, wygodny w instalacji formy
11. Instalowanie bufora oleju CEC w górę i w dół, po lewej i prawej stronie, aby uniknąć szokującego drukowania
12. Maszyna pracuje szybko, stabilnie i cicho.
13. Opcja modelu akcji: w pełni automatyczny, półautomatyczny, ręczny
14. Metoda uruchamiania: panelowe przełączniki nożne
15. Regulator ciśnienia zgarniacza: Za pomocą zaworu regulującego ciśnienie
16. Pionowy styl jazdy: pneumatyczny
17. Styl jazdy poprzecznej: elektryczny

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK Z OBROTOWYM STOŁEM DWIE STACJE X 200X300 MM

Szybka drukarka płaska obrotowy stół z 2 stacjami roboczymi

0. Druk w kolorze: jeden kolor.

1. Maksymalny obszar drukowania: 200 * 300 mm

2. Skok poprzeczny : 400 mm

3. Skok pionowy: 100 mm

4. Rozmiar stołu roboczego : 600 mm

5. Maksymalna wysokość produktów drukarskich: 50 mm

6.

Stanowisko robocze: 2, 4, 8 do wyboru 7. Maszyna rozmiar: 765 * 95 * 150

CM 8. waga: 195

kg 9. pakowanie: sklejka etui

10. warunki dostawy: drogą morską lub lotniczą

11. termin dostawy: w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia

Ta maszyna jest szybką i precyzyjną drukarką do sitodruku, wykorzystującą Tajwan

Mechaniczny rozdzielacz krzywkowy, który tworzy stół obrotowy o dużej prędkości, który nie ma szopy podczas drukowania, ponieważ ma więcej stacji roboczych, możesz jednocześnie wybrać i umieścić obrabiany przedmiot

. Prędkość jest bardzo szybka, może wynosić do 2200 sztuk / godz. To pierwszy

wybór, jeśli chcesz drukować w dużych ilościach.

Wprowadzenie funkcji:

1. Panel dotykowy współrzędnych SCM IC do kompilacji programowania działań

2. Wbudowany automatyczny 4-cyfrowy licznik, zliczający ilość wydruków

3. Płatowiec przyjmuje stop monet i metalową powierzchnię powlekającą

4. Distyle pionowa struktura, wysoka precyzja, stabilna Obsługa

5. Skok poprzeczny można regulować, odstępy za pomocą tajwańskiego przełącznika elektronicznego

6. Kąt skrobaka i ostrzy pokrywających atrament można regulować losowo.

7. Instalowanie urządzenia o stałym ciśnieniu skrobaka, aby zapewnić stały nacisk podczas drukowania.

8. Stół roboczy można regulować w przód iw tył lub w prawo iw lewo, a następnie mocować go

9 . Możesz regulować ramkę ekranu w przód iw tył, w prawo iw lewo lub w poziomie

10. Stół roboczy z rowkiem T , wygodny do zainstalowania formy

11. Instalowanie bufora oleju CEC w górę iw dół, w lewo iw prawo, aby uniknąć szokującego drukowania

12. Maszyna jest działa szybko, stabilnie i cicho.

13. Opcja modelu działania: w pełni automatyczny, półautomatyczny, ręczny.

14. Metoda uruchamiania: panelowe przełączniki nożne

15. Regulator ciśnienia zgarniacza: za pomocą zaworu regulującego ciśnienie

16. Pionowy styl jazdy: pneumatyczny

17. Poprzeczny styl jazdy: elektryczny

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 800X2200 MM

Specyfikacja wielkoformatowej maszyny do druku płaskiego ekranu

- 1: Max. Rozmiar wydruku: 800X2200 (mm)
 - 2: Maks. Rozmiar stołu roboczego: 900X2400 (mm)
 - 3: Maks. Rozmiar ramy: 1000 × 2500 (mm)
 - 4: Maks. Grubość produktu: 0-50 (mm)
 - 5: Wydajność robocza: 800 sztuk / h
 - 6: Zasilanie: 220 V / 380 V 3 fazy
 - 7: Sprężarka powietrza: 0,6-0,8Mpa
- Podanie

DRUKU

Nadaje się do drukowania podłoży w formie tektury, arkusza, folii lub kostki, które mają gładką płaską powierzchnię i są wykonane z metalu, tworzywa sztucznego, ceramiki, szkła, drewna itp.

Być szeroko stosowane w przemyśle elektronicznym, reklamie, pakowaniu i drukowaniu, zabawkach, artykułach papierniczych, prezentach, dziedzinach sztuki przemysłowej itp.

Drukowanie obiektów, takich jak akcesoria elektroniczne, reostat, klawiatury, klawiatury z żelazem krzemionkowym, paster, naklejki, tabliczka znamionowa, panele, plastikowe listwy itp.

Funkcje:

1). Struktura pionowa, kompaktowa i oszczędzająca miejsce. Sterowanie PLC, łatwa obsługa i dobra stabilność. Język opcjonalny, angielski lub chiński.

2). Drukowanie napędzane silnikiem, zainstalowaną prowadnicą liniową lub prowadnicą liniową. Prędkość drukowania i prędkość zalewania atramentem są regulowane. Działa płynnie i długa żywotność.

3). Specjalny cylinder amortyzujący zainstalowany na lewym / prawym zderzaku.

4). Rama ekranu napędu silnika w górę i w dół, prowadnica dwubiegunowa. Oddzielny bufor powietrza w celu zachowania rejestru stabilności.

5). Stół roboczy z duraluminium (wykonany zgodnie z międzynarodowym standardem odlewu aluminiowego JISH5302-2000), precyzyjna regulacja skali z mikroregulacją. Utrzymywanie płaskości 0,05 mm, chropowatość

6). Kąt drukowania / nacisk drukowania i odstępy między ramą ekranu a stołem są regulowane.

7). Niezawodne urządzenie zabezpieczające jest zainstalowane zgodnie z normą CE

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 600X900

Precyzyjna maszyna do sitodruku na tekturze Drukowanie opakowań papierosów, wina, prezentów i kosmetyków; drukowanie znaku towarowego, kalendarza ściennego, obrazu olejnego, klawiatury komputerowej, papieru transferowego, etykiety samoprzylepnej, karty kredytowej

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 700 mm * 1000 mm

Maksymalny obszar drukowania: 600 mm * 900 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 800 mm * 1200 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 280 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 380 V.

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 650 * 1300 * 1850 mm

Waga: 500 kg

funkcje

1. Sitodruk Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.
5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
6. sterowanie ECU za pomocą mikrokomputera, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 600X700 MM

Maszyna do sitodruku z płaskim stołem

Drukowanie opakowań papierosów, wina, prezentów i kosmetyków; drukowanie znaku towarowego, kalendarza ściennego, obrazu olejnego, klawiatury komputera, papieru transferowego, etykiety samoprzylepnej, karty kredytowej

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 600 mm * 800 mm

Maksymalny obszar drukowania: 500 mm * 700 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 700 mm * 900 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 50 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania : 4,0-8 kg / Cm^2

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V jednofazowy

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1350 * 1200 * 1850 mm

Waga: 450 kg

funkcje

1.Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd

pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

6. sterowanie ECU za pomocą mikrokomputera, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK Z PŁASKIM STOŁEM 400X600

sitodruku z płaskim stołem Drukowanie opakowań papierosów, wina, prezentów i kosmetyków; drukowanie znaku handlowego, kalendarza ściennego, obrazu olejnego, klawiatury komputerowej, papieru transferowego, etykiety samoprzylepnej, karty kredytowej.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 500 mm * 700 mm

Maksymalny obszar drukowania: 400 mm * 600 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 700 mm * 850 mm

DRUKU

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 50 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie drukowania: $4,0-8$ kg / Cm^2
Operacyjne ciśnienie powietrza: $0,3$ MPa- $0,5$ MPa
Moc źródła: $2,3$ kW
Napięcie znamionowe: 380 V.
Prędkość drukowania na płaskim ekranie : $400-600$ PCS / godz
Wymiar (L * W * H): $1250 * 1000 * 1850$ mm
Waga: 400 kg

funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.
5. z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem, bardzo wygodny do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
6. sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)





SITODRUK PŁASKI Z SUSZENIEM UV LUB IR

Nasza automatyczna maszyna do sitodruku składa się z trzech części: płaskiej maszyny do sitodruku + ramienia maszyny + utwardzacza UV lub suszarki IR

1. Płaska maszyna do sitodruku (opcjonalnie, jak poniżej)

a. Maszyna do sitodruku z uchylnym ramieniem

[przeczytaj więcej](#)

Price: 75,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM 700X1000 MM

to jest najlepsze elektryczne Maszyna do sitodruku z płaskim łóżem i stołem próżniowym

Advantage

Pionowa podwójna szyna prowadząca

Poprzeczna podwójna szyna prowadząca

Inteligentny panel operacyjny w nowym stylu

Zaktualizuj przemiennik częstotliwości

Regulacja Cool ze skalą

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 800 mm * 1100 mm

Maksymalny obszar drukowania: 700 mm * 1000 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 1000 mm * 1300 mm

Stosowana wysokość produktu wysokość nadruku: 0-50 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie) 3 fazy

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1650 * 1400 * 1850 mm

Waga: 550 kg

DRUKU

funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

Parametr techniczny:

Obszar stołu warsztatowego: 800 mm * 1100 mm

Maksymalny obszar drukowania: 700 mm * 1000 mm Maksymalny rozmiar ekranu: 1000 mm * 1300 mm

Wysokość druku produktu: 0-50 mm

Precyzja pozioma

stołu warsztatowego : $\pm 0,05$ Dokładność

nadruku nadkolorowego : $\pm 0,01$ Ciśnienie druku: 4,0-8 kg / Cm²

Ciśnienie powietrza roboczego: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie) 3-fazowa

prędkość drukowania: 400-600 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1650 * 1400 * 1850 mm

Waga: 550 kg

Funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokoprocentowa liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Płacz próżniowy w celu naprawienia materiałów drukarskich.
5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM 600X900 MM

najlepsza elektryczna maszyna do sitodruku ze stołem próżniowym

Advantage

Pionowa podwójna szyna prowadząca

Poprzeczna podwójna szyna prowadząca

Inteligentny panel operacyjny w nowym stylu

Zaktualizuj przemiennik częstotliwości

Regulacja Cool ze skalą

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 700 mm * 1000 mm

Maksymalny obszar drukowania: 600 mm * 900 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 900 mm * 1200 mm

Wysokość druku produktu: 0-50 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / cm^2

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie) 3 fazy

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1550 * 1300 * 1850 mm

Waga: 500 kg

DRUKU

funkcje

1. Drukowanie Transmisja silnik wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

Parametr techniczny:

Obszar stołu warsztatowego : 700 mm * 1000 mm
Maksymalny obszar drukowania: 600 mm * 900 mm
Maksymalny rozmiar ekranu: 900 mm * 1200 mm
Wysokość druku produktu: 0-50 mm
Stół warsztatowy Precyzja pozioma: $\pm 0,05$
Dokładność druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie druku: 4,0-8 kg / Cm^2
Ciśnienie powietrza roboczego: 0,3 MPa-0,5 MPa
Moc źródła: 2,3 kW
Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie) 3-fazowa
prędkość drukowania: 400-600 szt./godz
Wymiar (L * W * H): 1550 * 1300 * 1850 mm
Waga : Cechy 500 kg

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokoprocentowa liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Płacz próżniowy w celu naprawienia materiałów drukarskich.
5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZINY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM 400X600 MM

najlepsza elektryczna maszyna do sitodruku ze stołem próżniowym

Pionowa podwójna szyna prowadząca
Poprzeczna podwójna szyna prowadząca
Inteligentny panel operacyjny w nowym stylu
Zaktualizuj przemiennik częstotliwości
Chłodna regulacja ze skalą

Ta maszyna jest ulepszona na podstawie starego modelu.
Ta sama specyfikacja z większą liczbą aktualizacji.
Ta sama cena z większą jakością.

Powierzchnia stołu warsztatowego: 500 mm * 700 mm
Maksymalny obszar drukowania: 400 mm * 600 mm
Maksymalny rozmiar ekranu: 600 mm * 800 mm
Wysokość druku produktu: 0-50 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²
Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa
Moc źródła: 2,3 kW

DRUKU

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie)

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1250 * 1100 * 1850 mm

Waga: 420 kg

funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

Parametr techniczny:

Obszar stołu warsztatowego : 500 mm * 700 mm

Maksymalny obszar drukowania: 400 mm * 600 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 600 mm * 800 mm

Wysokość druku produktu: 0-50 mm

Stół warsztatowy Precyzja pozioma: $\pm 0,05$

Dokładność druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie druku: 4,0-8 kg / Cm^2

Ciśnienie powietrza roboczego: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie)

Prędkość drukowania: 400-600 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1250 * 1100 * 1850

mm Waga: 420 kg

funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokoprocentowa liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Płacz próżniowy w celu naprawienia materiałów drukarskich.

5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 600X900 MM

Zastosowanie : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego : 700 mm * 1000 mm

Maksymalny obszar drukowania: 600 mm * 900 mm

Maksymalny rozmiar ekranu : 800 mm * 1100 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 280 mm

Stół

warsztatowy Dokładność pozioma: $\pm 0,05$ Dokładność nadruku koloru: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0 -6,0 kgf / Cm²

Ciśnienie powietrza roboczego: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 1,5 kW

Napięcie znamionowe : 380 V

Prędkość drukowania: 900 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1300 * 1200 * 1570 mm

Waga: 450 kg

Funkcja:

1.Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo iw prawo) obsługuje napęd serwowymotoru marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.

2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwomotor marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.
 3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
 4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.
 5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
- Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 500X700 MM

Zastosowanie : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego

: 600 mm * 800 mm

Maksymalny obszar drukowania: 500 mm * 700 mm

DRUKU

Maksymalny rozmiar ekranu : 700 mm * 900 mm

Maksymalna wysokość produktu: $\leq$ 250 mm

Stół

warsztatowy Dokładność pozioma: $\pm$ 0,05 Dokładność nadruku koloru: $\pm$ 0,01

Ciśnienie drukowania: 4,0 -6,0 kgf / Cm²

Ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 1,5 kW

Napięcie znamionowe : 380 V

Prędkość drukowania: 900 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1200 * 1000 * 1570 mm

Waga: 420 kg

Funkcja:

1.Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo iw prawo) obsługuje napęd serwomotoru marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.

2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwomotor marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.

5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 400X600

Zastosowanie : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego : 500 mm * 700 mm

Maksymalny obszar drukowania: 400 mm * 600 mm

Maksymalny rozmiar ekranu : 600 mm * 850 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 230 mm Stół warsztatowy

Dokładność pozioma: $\pm 0,05$

Dokładność nadruku koloru: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0 -6,0 kgf / Cm²

Ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 1,5 kW

Napięcie znamionowe : 380 V

Prędkość drukowania: 900 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1100 * 900 * 1570 mm

Waga: 380 kg

Funkcja:

1.Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo iw prawo) obsługuje napęd serwowatoru marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.

2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwomotor marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.
 3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
 4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.
 5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
- Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 200X300 MM

Zastosowanie wysokoprecyzyjnej płaskiej drukarki ekranowej : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 300 mm * 400 mm

Maksymalny obszar drukowania: 200 mm * 300 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 450 mm * 620 mm

DRUKU

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 180 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie druku: 4,0-6,0 kg / cm²
Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa
Moc źródła: 1,5 kW
Napięcie znamionowe: 380 V.
Prędkość drukowania: 960 sztuk / godz
Wymiar (L * W * H): 700 * 650 * 1570 mm
Waga: 250 kg

Funkcja:

1. Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo i w prawo) obsługuje napęd serwowym marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.
 2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwowym marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.
 3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
 4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.
 5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
- Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 600X800 MM

:
To jest najlepsze elektryczne Maszyna do sitodruku z płaskim łóżem i stołem próżniowym
Advantage
Pionowa podwójna szyna prowadząca
Poprzeczna podwójna szyna prowadząca
Inteligentny panel operacyjny w nowym stylu
Zaktualizuj przemiennik częstotliwości
Chłodna regulacja ze skalą

Ta maszyna jest ulepszona na podstawie starego modelu.
Ta sama specyfikacja z większą liczbą aktualizacji.
Ta sama cena z większą jakością.

Parametr techniczny:
Powierzchnia stołu warsztatowego: 600 mm * 800 mm
Maksymalny obszar drukowania: 500 mm * 700 mm
Maksymalny rozmiar ekranu: 700 mm * 900 mm
Maksymalna wysokość produktu: ≤ 50 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku następnym kolorem: $\pm 0,01$
Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²

DRUKU

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V jednofazowe

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1350 * 1200 * 1850 mm

Waga: 450 kg

funkcje

1. Drukowanie Transmisja dopasowane silnikiem, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

6. sterowanie ECU za pomocą mikrokomputera, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



MASZYNA SITODRUK DUŻY FORMAT PŁASKI + PRZENOŚNIK I UTWARDZANIE

Nasza automatyczna maszyna do sitodruku płaskiego składa się z trzech części: płaskiej maszyny do sitodruku + ramienia maszyny + utwardzacz UV lub suszarki IR

Maszyny do utwardzania UV LED

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 200X300 MM O WYSOKIEJ PRECYZJI

Zastosowanie wysokoprecyzyjnej płaskiej drukarki ekranowej : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 300 mm * 400 mm

Maksymalny obszar drukowania: 200 mm * 300 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 450 mm * 620 mm

DRUKU

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 180 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie druku: 4,0-6,0 kg / cm²
Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa
Moc źródła: 1,5 kW
Napięcie znamionowe: 380 V.
Prędkość drukowania: 960 sztuk / godz
Wymiar (L * W * H): 700 * 650 * 1570 mm
Waga: 250 kg

Funkcja:

1. Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo i w prawo) obsługuje napęd serwowym marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.
 2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwonapęd marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.
 3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
 4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.
 5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
- Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

Jaka jest różnica między drukarką z płaskim ekranem Servo a elektryczną drukarką z płaskim ekranem?

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



MASZYNA SITODRUK PŁASKI DRUK 500X1200 MM SERWONAPĘD PODNOSZONY STÓŁ

Maszyna sitodruk płaski druk serwonapęd 500x1200 mm i sterowaniem PLC

Maksymalny obszar druku: 500x1200mm

Powierzchnia stołu warsztatowego: 600 x 1300 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 800 mm * 1500 mm

Wysokość dostępnych produktów: 280 mm

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

W górę i w dół: napędzany silnikiem

Lewy i prawy: silnik serwo (Panasonic)

Sterowanie PLC: Panasonic PLC

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK MASZYNA DO KUBKÓW Z KARUZELĄ I PODAJNIKIEM

produktu: Nasza sitodrukarka cylindryczna to wielofunkcyjna maszyna do sitodruku, nadaje się do drukowania na płasko, produkty okrągłe, owalne, takie jak metal, plastik, ceramika, szkło, drewno itp szminka, butelki kosmetyczne, butelki do szorowania, butelki na napoje, powłoka filtra oleju itp. Specyfikacje: 1. numer modelu: LC-S400LED 2. wygląd produktu: okrągły 3. Max. Średnica drukowania: $\Phi 120$ mm (można ją dostosować do średnicy produktu) 4. Max obszar drukowania: 300×360 mm 5. Maksymalne pochylenie przedmiotu obrabianego: $<14^\circ$ 6. Maksymalna długość łuku drukującego: L: 370mm 7. prędkość drukowania: 2500 sztuk / godz 8. waga maszyny: 380 kg 9. Ciśnienie powietrza: 0,5 MPa 10. Napięcie zasilania: 220 V / 60 Hz lub 110 V / 50 Hz 11. wygląd maszyny (mm) : 2200 * 1400 * 1600 mm 12. moc LED UV: 1200 W

Korzyść:

1. Ta maszyna to szybkobieżna okrągła drukarka LED UV z automatycznym rozładowywaniem do drukowania logo na jednorazowym plastikowym kubku, kubku PP, kubku PET, kubku papierowym, kubkach typu U ETC ...

DRUKU

2.To z systemem koronowym (obróbka płomieniowa) do obróbki powierzchni na kubkach PP, kubku PE

3.To z systemem utwardzania Led UV, natychmiast susząc atramenty UV.

4. dzięki automatycznemu rozładowywaniu znacznie poprawia wydajność i oszczędza koszty pracy.

Może drukować pełne koło 360 stopni na kubkach, maksymalna średnica drukowania to 120mm.

6. Zastosuj działanie PLC, aby zapewnić wyniki drukowania.

7.Automaticoil, powrót oleju i stół podnoszący

Warunki cenowe EXW DONGGUAN CHINA

Pakowanie drewniana skrzynka

Czas realizacji : 28 dni po dokonaniu płatności

Certyfikat norm : CE

Obszar zastosowań : rurki, butelki, pokrywki, części butli,


Waga brutto: 380 kg

Główne części Szablon, ściągaczka, tusz

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [SITODRUKU](#)

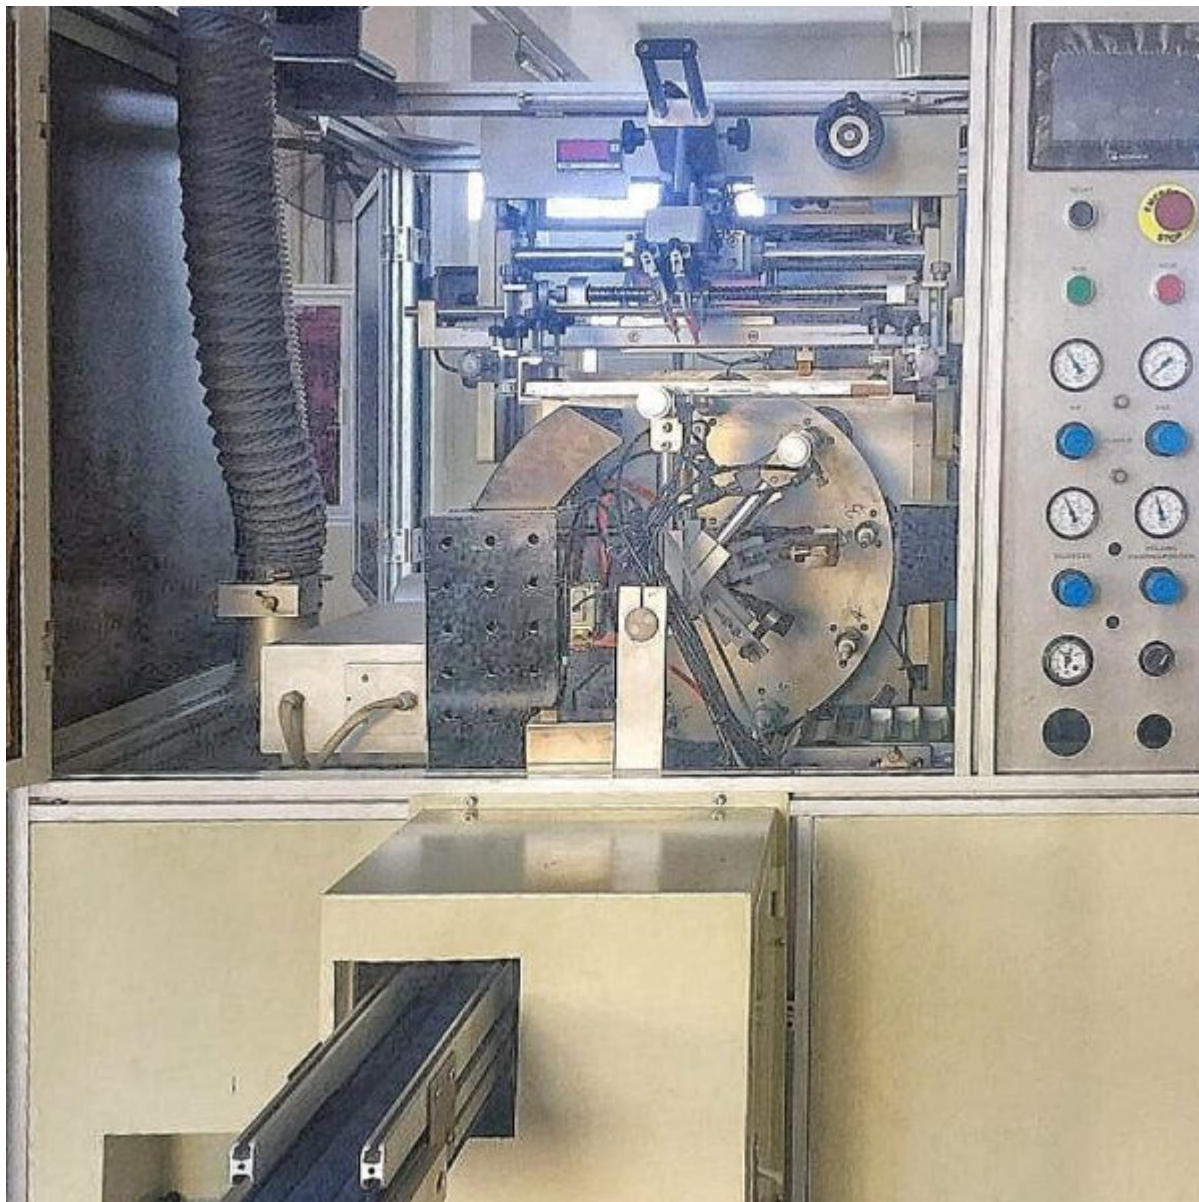

SITODRUK JEDNOKOLOROWY NA KUBKI

Jednokolorowa automatyczna drukarka UV z czujnikami fotoelektronicznymi

Japońskie serwo Fuji, niemiecki czujnik koloru Leuze i japoński system PLC Hitachi, a niemiecki czujnik koloru Leuze służy do rozpoznawania pozycji drukowania.

Opis produktu

Jednokolorowa automatyczna drukarka UV z czujnikami fotoelektronicznymi wideo

Jednokolorowa automatyczna drukarka UV ze specyfikacjami czujników fotoelektronicznych

Pozycja Specyfikacja Maksymalna prędkość drukowania 3200 szt./godz Obszar drukowania 236 mm x 170 mm
Wysokość na butelkę 20 mm <wysokość <200 mm Średnica na butelkę 10 mm <średnica <120 mm Moc lampy UV
4 kW Główny rozmiar maszyny 1500 mm x 1180 mm x 1900 mm Obszar osłony maszyny 2600 mm x 3600 mm x
2000 mm Ciężar maszyny 1100 kg Dopływ powietrza 5 do 7 barów Zużycie powietrza 100 litrów / min Zasilacz 380
V, 3 fazy, 50 Hz Pobór energii 4,5 kw

Jednokolorowa automatyczna sitodrukarka UV z czujnikami fotoelektronicznymi Zalety:

1. Specjalnie zaprojektowany do zastosowań o okrągłym kształcie, takich jak tuby, nakrętki i butelki do form wtryskowych .

DRUKU

2. Servo światłowodowy system indeksowania. Możliwe jest drukowanie wielokolorowe i nadruk dla niektórych zastosowań
3. Maszyna integruje automatyczne urządzenie podające, obróbkę płomienia, automatyczne urządzenie do wykrywania kierunku lodu i system utwardzania UV i tak dalej
4. Łączy napęd mechaniczny z napędem pneumatycznym i wyświetlaczem LED. Maksymalna wydajność druku maszyny to 3200szt / godz.
5. Ten system jest wyposażony w różne urządzenia ostrzegawcze, takie jak niskie ciśnienie i przeciążenie. Czujnik może wykryć „brak produktu, brak druku”.
6. Elementy elektryczne i system sterowania pochodzą z Japonii i Niemiec, zapewniają dobrą jakość druku
7. Świadczymy usługi projektowania i budowy maszyn do zastosowań specjalnych

Jednokolorowa automatyczna sitodrukarka UV z mocowaniem czujników fotoelektronicznych :

1. Jeden zestaw mocowań do produktu
2. Jedna ramka ekranu
3. Jedna instrukcja obsługi.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 110,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [SITODRUKU](#), [Uncategorized](#)



MASZYNA SITODRUK DO DRUKU NA BUTELKACH

największa cecha tej maszyny jest szczególnie przydatna do butelek szklanych, butelek aluminiowych, nierdzewnych

stalowe butelki bez punktów pozycjonowania. Zacisk obraca się jako całość, a butelka nie

rusza się. Upewnij się, że butelka nie została wyrzucona, złamana lub przeniesiona. Może dodać niemieckie czujniki,

wielokolorowy nadruk. Szybkie drukowanie, prędkość może wynosić co najmniej 50 sztuk / min.

Jednokolorowa automatyczna drukarka UV z czujnikami fotoelektronicznymi

Japoński serwomechanizm Fuji i japoński system PLC Hitachi, a do rozpoznawania pozycji drukowania używany jest niemiecki czujnik koloru Leuze.

Jednokolorowa automatyczna drukarka UV z czujnikami fotoelektronicznymi wideo

Jednokolorowa automatyczna drukarka UV z fotokomórką

Maksymalna prędkość drukowania

3200 szt./godz

Obszar drukowania

50 mm x 150 mm

Wysokość na butelkę

20 mm

Śr ednica na butelkę

10 mm

Jednokolorowa automatyczna sitodrukarka UV z czujnikami fotoelektronicznymi Zalety:

1. Specjalny projekt do szklanej butelki, metalowej butelki, plastikowej butelki do automatycznego sitodruku UV
2. Servo światłowodowy system indeksowania. W niektórych zastosowaniach możliwy jest druk wielokolorowy i nadruk
3. Maszyna integruje automatyczne urządzenie podające, obróbkę płomieni, automatyczne urządzenie do wykrywania kierunku lodu i system utwardzania UV i tak dalej
4. Łączy napęd mechaniczny z napędem pneumatycznym i wyświetlaczem LED. Maksymalna wydajność druku maszyny to 3200szt / godz.
5. Ten system jest wyposażony w różne urządzenia ostrzegawcze, takie jak niskie ciśnienie i przeciążenie. Czujnik może wykryć „brak produktu, brak druku”.
6. Elementy elektryczne i system sterowania pochodzą z Japonii i Niemiec, zapewniają dobrą jakość druku
7. Świadczymy usługi projektowania i budowy maszyn do zastosowań specjalnych

Jednokolorowa automatyczna sitodrukarka UV z mocowaniem czujników fotoelektronicznych :

1. Jeden zestaw mocowań do produktu
2. Jedna ramka ekranu
3. Jedna instrukcja obsługi.

Aby zapewnić naszym klientom dobre prawa i interesy, przeprowadziliśmy testy dokładnie przed eksportem maszyny; staramy się zapewnić naszym klientom najlepszą obsługę posprzedażną.

Cel firmy: Najlepsza jakość, wiodąca technologia oraz zapewnienie najlepszych produktów i usług dla naszych klientów.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat naszej jednokolorowej automatycznej drukarki sitodrukowej do próbek o średnicy 12 mm lub innych maszyn, skontaktuj się z nami.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 240,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [SITODRUKU](#)



MASZYNA DO DRUKU NA KUBKACH SITODRUK

W pełni automatyczna drukarka do sitodruku to szybkobieżna okrągła drukarka LED UV z automatycznym podawaniem i automatycznym rozładowywaniem do drukowania logo na jednorazowym plastikowym kubku, kubku PP, kubku PET, kubku papierowym, kubkach typu U ...

Specyfikacje:

DRUKU

Wygląd produktu

Okrągły

Maksymalna średnica druku

100 mm (można go dostosować do średnicy produktu)

Szybkość drukowania

2500 PC / godz

Ciężar maszyny

450kg

Rozmiar maszyny

3100 * 1500 * 1450 mm

Ciśnienie powietrza

0,5Mpa

Moc napięcia

220 V / 50 HZ lub 110 V / 60 HZ

Punkty sprzedaży:

1. Może drukować pełne koło 360 stopni na kubkach, maksymalna średnica drukowania to 100 mm.
2. Jest wyposażony w system koronowy (obróbka płomieniowa) do obróbki powierzchni na kubkach PP, kubkach PE, kubkach PET, kubkach papierowych, kubkach typu U ...
3. Działanie PLC, wyniki drukowania są bardzo piękne.
4. W pełni automatyczna praca, nie potrzeba żadnego pracownika do jej obsługi, oszczędność kosztów pracy.
- 5.To z systemem utwardzania Led UV, natychmiast susząc atramenty UV.

Certyfikat norm : CE

Obszar zastosowań Kubki PET, kubki PP, kubki papierowe, kubki typu U ...


Waga brutto: 450

Główne części : maszyna do sitodruku, suszarka do utwardzania UV LED, system koronowy (obróbka płomieniowa)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 120,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [SITODRUKU](#)

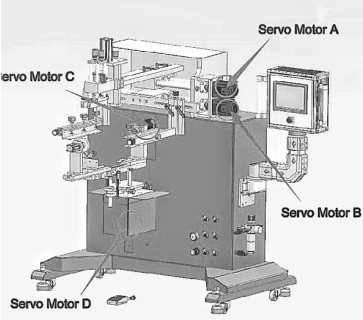

SITODRUK 360 DO DRUKU NA OBWODZIE BUTELEK KWADRATOWYCH I OWALNYCH

maszyna jest w pełni maszyną do sitodruku CNC, ma cztery zestawy systemów serwo.

Silnik serwo A jest przeznaczony do sitodruku z lewej i prawej strony.

Silnik serwo B służy do przesuwania ramy ekranu w lewo i w prawo.

Serwomotor C służy do sterowania obrotem oprawy.

Silnik serwo D służy do sterowania stołem roboczym w górę i w dół.

Jest przeznaczony specjalnie do kwadratowych butelek i owalnych butelek do sitodruku 360 stopni.

Druk w pełnym cyklu dla całej kwadratowej butelki i owalnej butelki.

Może również drukować okrągłe butelki i butelki rombowe.

Parametr

Okrągła średnica butelki: $\Phi 15-80$ mm, wysokość: 20-150 mm

Kwadratowy obwód butelki < 300 mm , wysokość: 20-150 mm

Obwód owalnej butelki < 300 mm , wysokość: 20-150 mm

Ciśnienie powietrza: 3-5 bar

Moc: 110 V / 220 V 50/60 Hz, 3 kW

Wymiar maszyny: 1000 mm * 800 mm * 1200 mm

Waga maszyny: 300 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 79,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZINY](#), [SITODRUKU](#)



Compared to traditional contact coders such as hot stamp or roller coders, digital thermal transfer coding offers superior print quality, profitability and lower running costs. Even against comparable thermal transfer coders, our revolutionary new **i-Tech Ribbon Drive** uses up to 60% less ribbon.

Combined with easy installation, versatility and reliable performance, renowned global support from Domino makes V120 the perfect choice for both manufacturers and packaging machinery OEMs.

V120 machines and installers, across an ever-growing fleet and healthcare applications.

Variable data with no manual set up

Prints date, volume, lot and type over a large area

Simple creation of codes using a variety of barcode sets

Clear high-resolution codes every time

Greiner credentials

Domino's investment and resources focused on innovative and precise machine we frequently exceed our customers' expectations. From our 100-year-old tradition and reputation, we are committed to ensuring the satisfaction of our customers and ensuring the reliability of our products. Our products are built to last and are compliant with the most stringent standards.

V120

Innovative design has enabled a 30% reduction in weight compared to previous models, making for installation.

Easy to install and maintain

Sleek industrial design is a noted feature of Domino printers.

Optional handheld **TouchPad** with **QuickStep** interface can be shown in display station, otherwise use any PC-based interface

Build on **EasyDesign** platform means no extra costs

i-Tech Ribbon Drive reduces ribbon use by up to 60%

Proven **Dancing Arm** technology ensures no ribbon break-related downtime

600m ribbon rolls for long production runs with effective length of up to 1620m when Economy Mode is used

Unique ribbon loading system for simple and quick changeovers

Continuous and Intermittent Mode functionality in same printer - suitable for all applications

USB and Ethernet connectivity

Versatile

Our 300dpi resolution digital print head can print logos as well as text and code, allowing greater coding flexibility to guarantee a consistent readable code every time, compared to typewriters that become worn through the high impact of heatshrink.

Real time

A real time clock allows variable data such as date and time information to be updated automatically between prints with no manual intervention, increasing the life of costly coding arrays.

Quick

VOXWING selection of electronically driven carriage means quick entry from one change

Lowest running costs – thanks to the i-Tech Ribbon Drive

Economical

Domino's **i-Tech Ribbon Drive** offers a ribbon save setting including Economy Mode which allows you to save up to 60% less ribbon per print - without affecting print quality, as well as reducing ribbon costs this increases the effective ribbon roll.

Reliable


Countdown caused by ribbon breaks is virtually eliminated in **i-Tech** ribbon drive. When correctly tensioned ribbon is used, additionally the system does not need component as further improving reliability and reducing running costs.



DRUKARKA CYFROWA TERMOTRANSFEROWA NA FOLII CIĄGŁY NADruk KODÓW KRESKOWYCH

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DATOWANIE NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#), [MASZYNY](#)

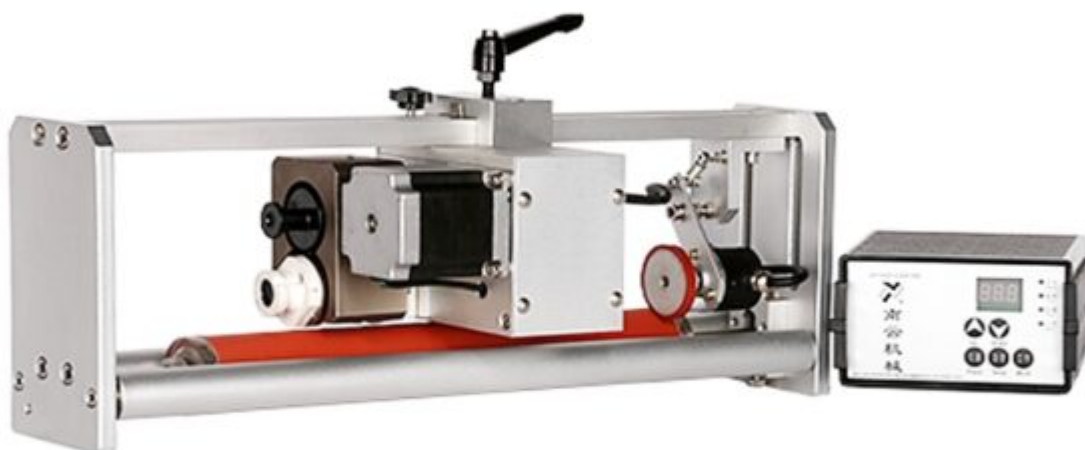

DATOWNIK CIĄGŁY

Silnik krokowy Znacznik daty z gorącym atramentem Koder daty dla maszyn pakujących.

I. Aplikacje:

Nadaje się do wszystkich rodzajów poziomych i pionowych maszyn do ciągłego pakowania w celu automatycznego drukowania daty produkcji, numeru partii i innych powiązanych informacji.

II. Funkcje:

1. Przyjmuje silnik krokowy, stałą jakość, długą żywotność. Automatyczne śledzenie szybkości pakowania, a

DRUKU

prędkość drukowania może dotrzymać kroku szybkości pakowania.

2. Wyjmowana głowica drukująca i specjalna struktura zmiany słów, znaki są łatwe do zainstalowania i wymiany.

III. Dane technologiczne:

Kierowca Silnik krokowy

Napięcie 220 V / 50 Hz

Moc 220W

Szybkość drukowania 300 razy / min

Rozmiar czcionki 2 mm * 3,4 mm * 6,8 mm, 3 mm * 3,4 mm * 6,8 mm, 2,5 mm * 7,0 mm * 6,8 mm, 3,4 * 3,4 * 6,8 mm

Jadalne Rolka atramentu

Waga 9kg

Wymiar (L * W * H) 560 mm * 195 mm * 240 mm

Uwagi: Inne specyfikacje można dostosować.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DATOWANIE NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#), [MASZyny](#)





URZĄDZENIE DO DATOWANIA NA MASZYNIE PAKUJĄCEJ W LINII OBROTOWE

Nadaje się do wszelkiego rodzaju poziomych maszyn do druku ciągłego do nadruku daty produkcji, terminu ważności, numeru partii itp. W przemyśle spożywczym, napojowym i medycznym.

II . Funkcje:

- 1 . Zdejmowana głowica drukująca, prosta konstrukcja urządzenia do ekstrakcji rolki atramentu, znaki i rolka atramentu są łatwe do ustawienia i wymiany.
- 2 . Wykorzystuje działającą siłę tarcia folii opakowaniowej do obracania głowicy drukującej.
- 3 . Automatycznie śledź prędkość pakowania i prędkość drukowania zsynchronizowane z maszyną pakującą, aby upewnić się, że pozycja drukowania jest spójna.

III . Dane technologiczne:

Kierowca Tarcie

Napięcie 220 V / 50 Hz

Moc 220W

Szybkość drukowania 0-300 razy / min

Drukowanie linii Typ T (osiowy) do 13 linii, maksymalnie 18 znaków w linii

Typ R (radialny) do 8 linii, maksymalnie 11 znaków w linii

Długość etui ≥ 33 mm (drukarka 4-up)

≥ 66 mm (drukarka 2-up)

Rozmiar czcionki Typ T 2 mm * 3,4 mm, 3,0 * 3,4 mm, 2,5 mm * 7,0 mm

Typ R 3,4 mm * 3,4 mm

Jadalne Rolka tuszu $\varnothing 36$ * 15 mm; $\varnothing 36$ * 32 mm;

Waga 8 kg

Wymiar (L * W * H) 470 mm * 130 mm * 230 mm

Uwagi: Inne specyfikacje można dostosować.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 10,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DATOWANIE](#) [NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#), [MASZYNY](#)



SITODRUK NA BUTLE WIADRA PUSZKI KEGI O.KSZTALCIE CYLINDRA.

maszyna do drukowania wiader, baniek, kegow, puszek
cylindryczna maszyna do sitodruku do okrągłych przedmiotów

Rozmiar maszyny można dostosować zgodnie z
rozmiar wydruku produktu.

Specyfikacja techniczna:

1. rozmiar wydruku: 350 * 100 mm
 2. rozmiar ramy: 400 * 1200 mm
 3. moc: 220 V / 50 HZ 1KW
 4. ciśnienie powietrza: 5Bar
- Waga netto: 350 kg

1. Dzięki praktycznej funkcji automatycznego sterowania mikrokomputerem, procedury operacyjne są elastyczne i niezawodny.
2. Wielokolorowa maszyna do sitodruku, o wysokiej wydajności i precyzji.
3. Przyjmuje części pneumatyczne Japan SMC i FESTO, szybkie i stabilne.
4. Konstrukcja obrotowa, sterowanie programem PLC, podnoszenie płyty do sitodruku w kierunku pionowym w górę i w dół,

DRUKU

nosek druku przesuwają się do przodu i do tyłu.


5. Reduktor o zmiennej częstotliwości napędza stół roboczy obrotowy i stabilnie się porusza.

6. Może drukować różnego rodzaju materiały: szkło, tworzywa, stal nierdzewna, kalkomania ceramiczna, przemysł elektroniczny, PCB, PC, PVC, PET i tak dalej.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 38,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [SITODRUKU](#)

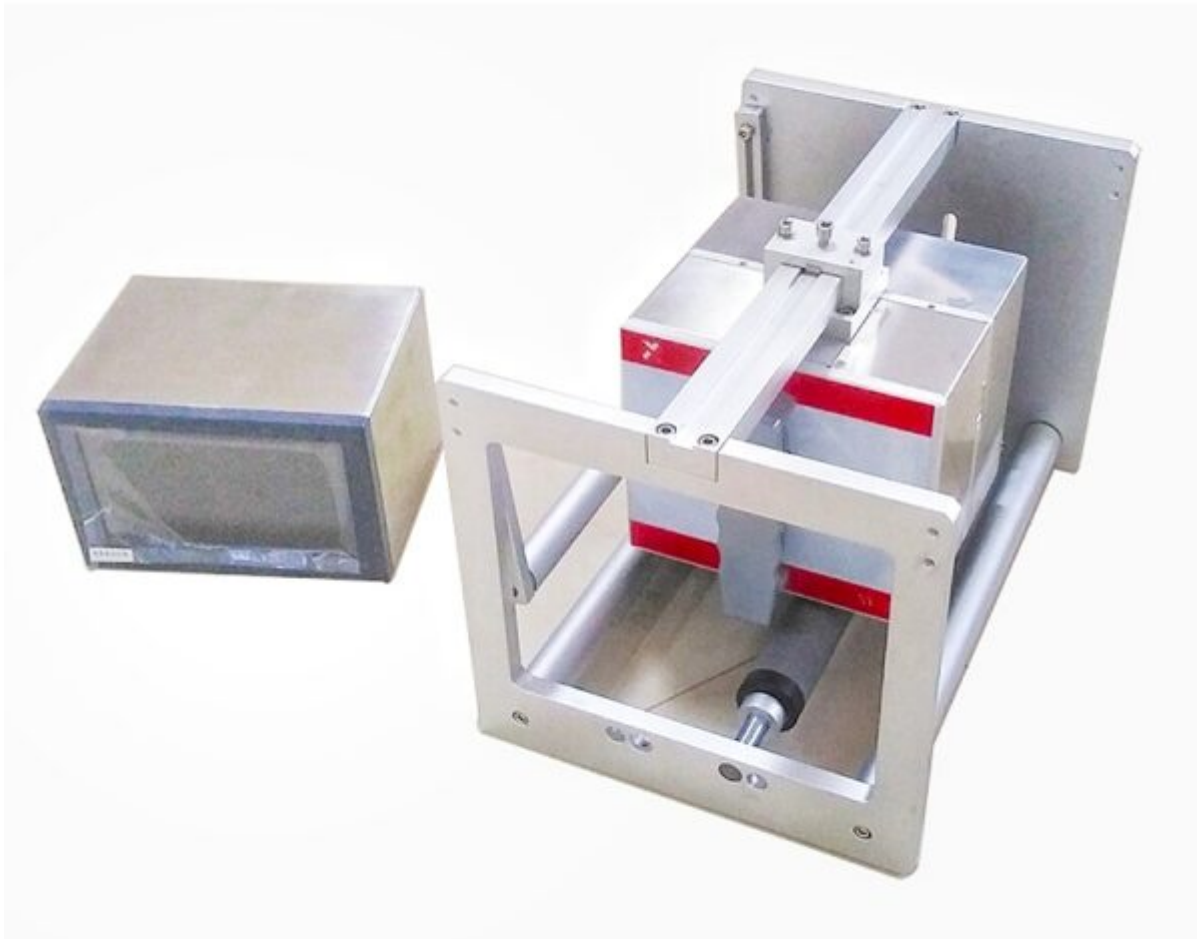

DRUKARKA KODÓW I LOGO DATY TERMOTRANSFEROWA EKONOMICZNA I EFEKTYWNA

mały, łatwy w obsłudze elektroniczny koder, wykorzystujący zaawansowaną technologię termotransferu. używa głowicy drukującej 300 dpi do drukowania kodów kreskowych, kodów qr, dat przydatności do spożycia, czasu rzeczywistego, grafiki, zdjęć, logo i innych zmiennych informacji bezpośrednio na opakowaniu, podłożu i innych materiałach. rozmiar, położenie i treść informacji można ustalić lub zmienić w interfejsie użytkownika.

funkcje

◆ wykrywanie naprężenia taśmy; detekcja położenia głowicy termicznej; wykrywanie otwarcia pokryw; wykrywanie przekroczenia temperatury głowicy termicznej; wykrywanie zerwania taśmy.

◆ obsługa sygnałów z przeplotem, radialnym i wielokrotnym drukowaniem cyfrowe drukowanie oszczędzające taśmę, cofanie taśmy i inne tryby oszczędzania taśmy; minimalny odstęp między dwoma liniami druku nie przekracza 0,5 mm.

Aplikacje

Drukarki termotransferowe można bezproblemowo zintegrować z szeregiem elastycznych maszyn pakujących, które mogą drukować wyraźną, czytelną alfabetę numeryczną, logo, kod kreskowy, a także tekst na przerywanych i szybkich liniach produkcyjnych.

kontroler ekranu dotykowego

7-calowy kontroler z ekranem dotykowym i przyjazny dla użytkownika interfejs upraszczają całą obsługę. zawartość do druku można edytować za pomocą naszego menu w stylu ikon oprogramowania poręcznego na komputerze i przenosić do drukarki za pomocą dysku flash USB.

drukarka termotransferowa z taśmą tto

ma dwa typy:

Jedna to maszyna praworeczna; druga to maszyna leworeczna.

Dzięki głowicy drukującej 34 mm i 53 mm jest jedną z najbardziej opłacalnych inteligentnych maszyn do kodowania, zapewnia doskonałe rozwiązania w zakresie znakowania miękkich opakowań w wielu dziedzinach, takich jak żywność, farmacja, chemikalia codziennego użytku, nasiona, papier codziennego użytku i rachunek finansowy itp.

Drukarka termotransferowa do maszyny pakującej ciastka

Bez względu na to, co chcesz wydrukować w kalendarzu irańskim, perskim lub specjalnym języku, możesz to dowolnie edytować.

Odpowiedni materiał

Folia z tworzywa sztucznego PT, PE, PVC, OPP, KT, folia aluminiowa;

Wszelkiego rodzaju kompozyty plastikowe, torby plastikowe, papier, naklejki, karty), skóra, tkaniny;

Pakowanie toreb kontenerowych, produktów z tworzyw sztucznych;

Powlekane, syntetyczne, polipropylenowe i poliestrowe, opakowania elastyczne itp.

Specyfikacje

※ Drukuj treść

Format wydruku: czcionka True Type w systemie Windows

Zmień zawartość: data, godzina, okres przydatności do spożycia w czasie rzeczywistym

Kod kreskowy: EAN13, EAN8, 128 jardów

Złożona grafika: rezydentne typy plików graficznych to BMP i PCX, inne formaty graficzne są pobierane i konwertowane przez oprogramowanie.

※ Wydrukuj parametry

Rozdzielczość: 300 DPI (12 punktów / mm)

Obszar zadruku: 53 x 75 mm (model przerywany),

53 mm x 100 mm (model ciągły).

Prędkość: tryb przerywany: 20 mm / s ~ 200 mm / s,

Tryb ciągły: 40 mm / s ~ 600 mm / s.

※ Tryb drukowania

Dwa tryby drukowania: przerywany, ciągły.

※ Interfejs operacyjny

8-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD

Podgląd wydruku WYSIWYG, menu diagnostyczne online

※ Faborek

Szerokość: minimum 22 mm, 35 mm, maksimum 55 mm

Długość: do 600 metrów

Napęd: napęd taśmowy z podwójnym silnikiem bez sprzęgła

※ Komunikacja zewnętrzna

Interfejs RS 232, USB

* Sygnał wejściowy
Wyzwalanie sygnału drukowania, synchronizator
* Sygnał wyjściowy
Wyjście stanu błędu (wyjście sygnału przekaźnika)

* Użyj środowiska

Zasilanie: 90 ~ 264 V AC, 47/63 Hz, 150 VA

Zakres temperatur: 0 ~ 40 ° C

Sprężone powietrze: ciśnienie 3 ~ 6 bar, czyste, suche sprężone powietrze

Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji

* Oprogramowanie do projektowania

Oprogramowanie Format Designer

może być instalowany na różnego rodzaju maszynach pakujących, na przykład: pozioma ciągła maszyna pakująca, pionowa przerywana maszyna pakująca, etykieciarka, podajnik itp. Jest to idealny koder dla linii produkcyjnych o niskiej i średniej prędkości druku na elastycznej folii.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 8,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DATOWANIE](#) [NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#), [MASZyny](#), [TERMOTRANSFEROWA](#)



SITODRUK AUTOMATYCZNY DO DRUKU NA SŁOIKACH, KAPSLACH

Funkcje

Automatyczna maszyna do sitodruku jest wyposażona w 12-stanowiskową wielofunkcyjną automatyczną maszynę do drukowania na pojemnikach plastikowych, która została specjalnie opracowana do specjalnego drukowania okrągłych produktów, takich jak węże, kapsle do butelek, słoiki do kremów itp.

Zgodnie z wymaganiami technologicznymi produktów specjalnych, na stacji roboczej można skonfigurować różne konfiguracje.

Zgodnie z wymaganiami klienta można opracować automatyczny system podawania i sortowania, który jest bardziej wydajny i oszczędza siłę roboczą, dzięki czemu maszynę można dostosować do różnych potrzeb procesowych klientów dla różnych opakowań, naprawdę osiągając wiele zastosowań jednej maszyny i oszczędzając więcej zasobów klientów i poprawić wydajność.

Przyjmuje obrotową konstrukcję rozdzielacza, mechaniczną transmisję i komputerowy system sterowania, który jest łatwy w obsłudze i gwarantuje wysokiej jakości wyniki drukowania.

Parametr produktu

Model produktu

Cylindryczna średnica nadruku

20-200mm

Szybkość drukowania

3600szt

Cylindryczna długość druku

20-85 mm

Zużycie powietrza

5-7 barów

Rozmiar maszyny

1600 * 1200 * 1800 mm

Ciężar maszyny

1200 kg

Napięcie

5kW / 380V

[przeczytaj więcej](#)

Price: 120,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK KARUZELA DRUK NA KUBKACH I BUTELKACH

półautomatyczna cylindryczna maszyna drukarska nadaje się do drukowania powierzchniowego na przedmiotach cylindrycznych i owalnych, takich jak szklana butelka, butelki formowane z rozdmuchem, tubki kosmetyczne, aluminiowe butelki na wodę, pałeczki bębnowe, szklane tubki itp

specyfikacje dla maszyny do sitodruku

maksymalna okrągła powierzchnia nadruku:

120mm Ø

Maksymalny owalny obszar druku:

Długość łuku 380 mm

Maksymalna długość druku:

200mm

Maksymalny rozmiar ramki ekranu:

430 * 280 mm

Cykl drukowania:

1200 sztuk / godzinę

Źródło elektryczne:

110 V / 220 V 50-60 Hz 60 W.

Ciśnienie powietrza:

5-6Ba

Wymiary:

73x58x128cm

Waga:

DRUKU

130KG

Główne cechy

1. sterowane pneumatycznie z amortyzatorami
2. sterowane mikroprocesorem - PCB
3. Pionowe podnoszenie części z regulacją wysokości
4. Skok drukowania kontrolowany za pomocą cylindra beztłoczyskowego
5. Stół montażowy do pozycjonowania X / Y / R
6. Liniowe łożyska kulkowe na wałach hartowanych
7. regulacja nachylenia, skosu i wysokości ściągaczki
8. regulacja kąta i nachylenia ramy ekranu
9. Zsynchronizowany system napełniania butli z regulatorem
10. Regulowane ciśnienie wycieraczki z manometrem
11. Niwelatory i kółka podłogowe
12. przełącznik nożny sterowany

Szczegóły maszyny

Okrągłe urządzenie drukujące z jednostką otwierania i zamykania

Pneumatyczna głowica drukująca z precyzyjną regulacją i automatycznym podnoszeniem do zmiany sita i czyszczenia

Głowica do sitodruku

operacja jest prosta, automatyczne podnoszenie skrobaka tuszu, tuszu, stołu warsztatowego, wyważanie skrobaka, gwarantuje ciśnienie drukowania

wyrównanie.

Zacisk ramy do siatki

stół warsztatowy i rama ekranu mogą być w górę i w dół, po lewej i prawej stronie, przed i po dostrojeniu, precyzja

drukowania jest wysoka

i regulacja łatwa i szybka

Panel sterowania

- 1, sterowanie mikrokomputerem, wysoka automatyzacja, prosta obsługa i wygodne.
- 2, z automatycznym licznikiem, ma funkcję drukowania okrągłej powierzchni i stożka.

Umieść platformę

1, skok i prędkość drukowania można regulować, aby spełnić różne wymagania drukowania.

2, skrobak można podnosić niezależnie, łatwo wymieniając i czyszcząc ramę siatki.

Próbka drukowania

Nadruk na kubek kawy


Drukowanie na kubkach papierowych

Kieliszek do wina Printng

Drukowanie obiektów owalnych

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [SITODRUKU](#)

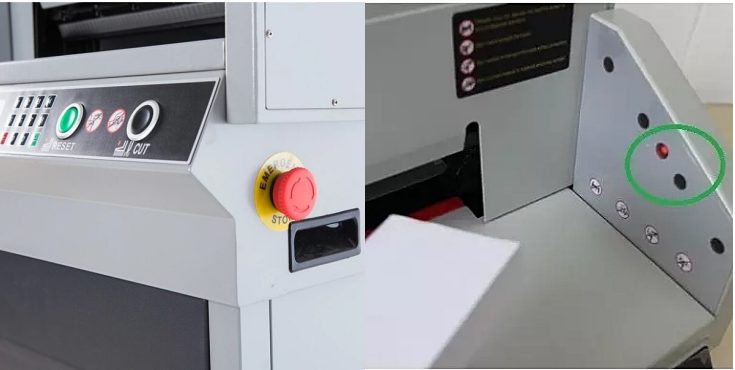

GILOTYNA DO PAPIERU I TWORZYW ARKUSZY

Podanie

Elektryczna gilotyna do papieru jest szeroko stosowana w szybkim drukowaniu grafiki, firmach i biurach itp. To idealny sprzęt do cięcia automatyki biurowej, który nadaje się do cięcia wszelkiego rodzaju książek, albumów, rachunków i PVC, TPV TPC oraz innych produktów post-press.

Główna cecha

1. Automatyczne prasowanie na płasko
2. Zaprogramowany panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym
3. System ochrony przed światłem
4. Popchnij papier podwójnym stojakiem
5. Ostrze ze stali szybko tnącej
6. Linia cięcia IR.

Parametr

Model 450VS +

Wyświetlacz cyfrowy dioda LED

Zasilacz 220 V $\pm$ 10%; 50 Hz

Bezpieczeństwo pokrywa ochronna

Maksymalna szerokość cięcia 450mm

Waga 110 kg

Max. Grubość cięcia 40mm

Precyzja $\pm$ 0,5 mm

Rozmiar 780x590x1010mm

Papier zaciskowy

elektryczny

Push Paper

elektryczny

Więcej szczegółów

Obwód ochronny

Podwójna ochrona układu elektrycznego zapewnia bezpieczną pracę.

Detektor podczerwieni

Detektor podczerwieni zapewniający bezpieczeństwo cięcia

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [INTROLIGATORNIA](#), [MASZYNY](#)



GILOTYNA NABLATOWA DO PAPIERU I TWORZYWA

Główna cecha

- 1) ręczne zaciskanie i dociskanie papieru;
- 2) podczerwień do bezpiecznego działania;
- 3) precyzyjna regulacja głębokości ostrza z zewnątrz maszyny;
- 4) optyczna linia cięcia

Parametry produktu

Model

TX-E330D

Szerokość cięcia

330 mm / 1,29 cala

Wysokość cięcia

40 mm / 1,57 cala

Min. ciąć

30 mm / 1,18 cala

Głębokość cięcia

330 mm / 1,29 cala

Precyzja cięcia

≤0,5 mm

Wymiar maszyny

600 * 500 * 280 mm

Waga netto

DRUKU

40kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 6,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [INTROLIGATORNIA](#), [MASZyny](#)



SITODRUK DO NADDRUKU NA AMPUŁKACH

Korzyść

1. Podawanie całego opakowania, automatyczne ładowanie do druku.
2. Wielki rozładunek i wyjście opakowania znacznie zwiększa wydajność pracy.
3. Sposób suszenia: suszenie UV lub suszenie IR.
4. Jeden pracownik może obsługiwać system drukowania holowania w tym samym czasie.
5. Wysoka prędkość druku, maksymalna prędkość druku 8000 szt./godz.
6. Jedna maszyna z dwoma systemami drukującymi, może drukować dwa różne produkty w tym samym czasie.

Parametr

1. Średnica druku: $\phi 5 \sim \phi 20$ mm
2. Długość druku: 60 $\sim$ 180 mm
3. Skok drukowania: 0-80 mm
4. Szybkość drukowania: 8000 sztuk / godzinę
5. Moc: 220 V 50/60 Hz 5,5 kW
6. Waga netto: 550kg
7. Wymiary maszyny: 3850 $\times$ 1120 $\times$ 1650 mm

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [SITODRUKU](#)



MASZYNA SITODRUK DO DRUKU NA TUBACH

Informacje o produkcie :

ta jednokolorowa linia produkcyjna może drukować na tubie, zakrętce butelki, pojemniku. maksymalna prędkość to 4000 sztuk / godz. Obejmuje kontroler programu, system sterowania z ekranem dotykowym, optyczny system serwo, maszynę podającą, maszynę do obróbki płomienia, szybki / wolny system transferu synchronizacji. „bez butelki bez nadruku”, czujnik, system mocowania.

cecha:

1. Maszyna jest wyspecjalizowaną konstrukcją do drukowania na tubie, zakrętce, pojemniku.
2. Podajnik może załadować produkt do sitodruku automatycznie... w pełni automatyczny podajnik, obróbkę płomieniową, sitodruk UV i utwardzanie UV.
3. Jest to przenośnik mechaniczny, obsługa panelu dotykowego, łatwa obsługa maszyny. Szybka regulacja, łatwa obsługa. Szybkie drukowanie, prędkość: 6000 szt./godz
4. W pełni automatyczne urządzenie będzie alarmować bez ładowania produktu i drukowania bez produktu. może oszczędzać energię
5. dzięki optycznemu systemowi serwo, który może drukować więcej kolorów i zwiększać precyzję rejestru kolorów.
6. Wszystkie komponenty i system kontroli pochodzą z Niemiec i Japonii, gwarantują jakość druku.
7. Nadaje się do: przemysłu kosmetycznego , farmaceutycznego, drukowania różnych okrągłych wzorów na powierzchni, takich jak tubki pasty do zębów , tubka , długopis , tubka szminki , zakrętki , butelki z kremem, tubki kosmetyczne itp.

Specyfikacje:

Pozycja

Specyfikacja

Maksymalna prędkość drukowania

6000 sztuk / godz

Obszar drukowania

236 mm x 170 mm (Φ75 mm)

Rozmiar drukowanego przedmiotu

10 mm <średnica <Φ75 mm 20 mm <wysokość <200 mm

Zasilacz

380 V 50 MHz

Główny rozmiar maszyny

1500 mm x 1180 mm x 1900 mm

Obszar osłony maszyny

2600 mm x 3600 mm x 2000 mm

Waga maszyny

1000 kg

Pobór energii

4,5 kW

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [SITODRUKU](#)



AUTOMATYCZNA MASZYNA DO DRUKU NA BUTELKI

Parametry techniczne:

1. Perspektywy produktu: cylindryczne
2. Rozmiar wydruku: Max Dia.80mm
3. Długość druku: Max. Długość: 300 mm
4. Wydajność robocza: 900 sztuk / godzinę
5. Ramka Moc grzewcza: 3,2W
6. Zasilanie: 220 V 1-fazowe 50 Hz
7. Sprężarka powietrza: 5-7 barów
- 8: całkowita moc: 2,8 kW
- 9: Wymiary maszyny: 2300 × 1000 × 1700 mm
10. LAMPY LED: 2W / PC 20W / CM2 długość fali: 395nm
- 11: waga netto: 900 kg
- 12: waga brutto: 1013 kg
- 13: Rozmiar opakowania: 265 * 127 * 189 CM

Zalety:

1. rama konstrukcji ze stopu aluminium;
2. automatyczne podawanie, transport, sitodruk, suszenie;
3. Jednorazowe ładowanie obiektów i wielobarwny nadruk. dopasować drukowane obiekty bez punktu orientacji i otworu;
4. sterowanie PLC i technologia obsługi ekranu dotykowego;
5. Słynna na całym świecie marka części pneumatycznych i elektronowych;
6. wysoka wydajność drukowania i wysoka precyzja drukowania;

Opis produktu:

Zaprojektowany do drukowania na butelkach bez znaku rejestracyjnego, ale wymaga druku wielokolorowego. Maszyna ta charakteryzuje się dużą precyzją nadruku i dużą szybkością drukowania; układ automatycznego podawania i ładowania; Jest idealny do drukowania na okrągłych i stożkowych butelkach, takich jak butelki szklane, butelki ceramiczne, miękkie tuby, butelki sportowe itp.

Podanie:

W pełni automatyczna maszyna do sitodruku w trzech kolorach to nowy patent, używana głównie do butelek wina, butelek do picia, drukowania butelek szklanych. Użył prostego sposobu, aby rozwiązać trudny wydruk chromatyczny bez rejestru.

Technika: Ta automatyczna maszyna do sitodruku na szklanych butelkach została ulepszona o system utwardzania LED, który nadaje się do drukowania butelek szklanych zarówno atramentem wysokotemperaturowym

DRUKU

(termoplastyczny), jak i atramentem szklanym LED UV. Aby użyć tradycyjnych termoplastycznych tworzyw sztucznych, należy go przymocować na długości 30 metrów z obrotem piekarnika co najmniej 580 stopni, jakość będzie odporna na zarysowanie nożem) W przypadku drukowania atramentem UV LED na szklanych butelkach należy go utwardzić 5KW Piekarnik UV, a jakość będzie odporna na zarysowanie kciuka i zanurzenie chemiczne. Do suszarki UV.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 189,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [SITODRUKU](#)



WIELOKOLOROWA AUTOMATYCZNA MASZYNA DO SITODRUKU CNC DO SZKLANYCH BUTELEK

Parametr techniczny

Prędkość drukowania: 2000-2500 sztuk / godzinę

Rozmiar wydruku: Butelka okrągła / owalna / płaska / kwadratowa maksymalny rozmiar nadruku 30-120 mm wysokość 30-300 mm

Dokładność nadruku $\pm 0,15$ mm

Ciśnienie powietrza: 0,6-0,8Mpa

Moc: 20KW 380V (utwardzanie LED)

Wymiar maszyny: 2750 * 2500 * 2050 mm

Automatyczna ocena: w pełni automatyczna

Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: Butelki i pojemniki cylindryczne, stożkowe, prostokątne, płaskie, szklane i plastikowe itp

Cecha i funkcja:

Wielokolorowa automatyczna maszyna do sitodruku CNC do butelek szklanych / plastikowych jest zbudowana z serwonapędem, obróbką ramy / pozycjonowaniem obrazu / systemem utwardzania LED. Jest realizowana z wielokolorowym nadrukiem, precyzją zakresu wynosi +/- 0,1 mm i nadaje się do drukowania wielostronnego na powierzchni sitodruku cylindrycznego, okrągłego, stożkowego, owalnego, kwadratowego, prostokątnego, diamentowego i plastikowego sitodruku. Sterowanie serwowmotorem jest idealne do drukowania wielokolorowego na szklanych butelkach z wysoką precyzją drukowania. System utwardzania do technologii LED. Zużycie energii to tylko jeden na dziesięć normalnej lampy UV!

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK AUTOMATYCZNY DO DRUKU NA TUBACH

[Automatyczna maszyna do sitodruku do miękkiej tuby](#)

Ta maszyna jest specjalna do drukowania 1-kolorowego lub wielokolorowego drukowania miękkiej tuby, kapsli, drukowania okładek kosmetycznych, pojemnika na kosmetyki, szkła i podobnie jak w przypadku specjalnego pojemnika z tworzywa sztucznego. Maksymalna prędkość drukowania to 4500-6000 sztuk / godzinę. Maszyna ta łączy się z: zaawansowanym sterownikiem PLC, ekranem dotykowym i systemem sterowania wyświetlaczem, cyfrowym

DRUKU

serwomechanizmem światłowodowym (drugi wydruk), systemem automatycznego podawania i rozładowywania przenośnika, systemem [obróbki płomienia](#), [systemem](#) transportu synchronizacji mechanicznej o wysokiej / niskiej prędkości, funkcją automatycznego wyrównania i czujnik „nie obrabiany przedmiot nie drukuje”, ukośny system mechanicznego mocowania nadruku.

Funkcja:

- 1.Maszyna jest kontrolowana przez mikrokomputer, który zapewnia stabilność i niezawodność, z wyraźnym, jasnym kolorowym ekranem, dzięki czemu maszyna jest łatwa w obsłudze i wygodna w utrzymaniu.
 2. Znane na całym świecie zespoły pneumatyczne, takie jak marki Festo itp., Które są wybierane dla maszyny, prędkość można regulować niezależnie.
 3. maszyna jest przeznaczona do okrągłych przedmiotów, dotyczy plastikowych [miękkich tub](#) , plastikowych butelek, kosmetyków itp.
 4. maszyna jest wygodna do wyboru ruchomej głowicy drukującej do drukowania okrągłego.
 - 5.Punkt rejestracji wykrywający czujnik, pozycja ustalania systemu serwo, łatwe do drukowania wielokolorowe.
- Jest to więc bardzo wydajna, wielofunkcyjna automatyczna maszyna do sitodruku.

Pozycja

Specyfikacja

Maksymalna prędkość drukowania

4000-6500 szt./godz

Obszar drukowania

236mm x 170mm (Φ75mm)

Rozmiar drukowanego przedmiotu

10mm< średnica <Φ75mm 20mm <wysokość < 200mm

Zasilacz

380 V 50 MHz

Główny rozmiar maszyny

1500mm x 1180 mm x 1900 mm

Obszar osłony maszyny

2600mm x 3600mm x 2000mm

Waga maszyny

1000 kg

Pobór energii

4,5 kW

Główna marka części:

GŁÓWNE CZĘŚCI

KRAJ

MARKA

GŁÓWNYM SILNIKIEM

WŁOCHY

SITI

PLC

JAPONIA

DRUKU

Omron

CZUJNIK

JAPONIA

OPTEX

EKRAN DOTYKOWY

JAPONIA

PROFACE

PRZEŁĄCZNIK

FRANCJA

SCHNEIDER

KONTEKTOR

FRANCJA

SCHNEIDER

PRZEKAŹNIK

JAPONIA

IDEC

FALOWNIK

JAPONIA

OMRON

LAMPA UV

UK

PRIMARC

CYLIR POWIETRZA

NIEMIECKI

FESTO

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY

NIEMIECKI

FESTO

Automatyczny sitodruk na miękkich tubach

Maszyna do drukowania na miękkich rurkach
Drukowanie na miękkich tubach kosmetycznych

Sitodrukarka z miękkimi tubami

Automatyczna maszyna do sitodruku na miękkich tubach

Maszyna do drukowania na miękkich rurkach

Drukowanie w miękkiej tubie

Miękkie rurki

Automatyczna sitodrukarka Soft Tubes

[przeczytaj więcej](#)

Price: 180,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [SITODRUKU](#)



MASZYNA DO SZTANCOWANIA I CIĘCIA ETYKIET METEK

maszyna do sztancowania, transformację materiału za pomocą mikrokontroli, 3-punktowe prowadzenie wstęgi przez fotokomórkę, sztancowanie, przewijanie odpadów i przewijanie gotowego materiału to jeden proces, nadaje się do sztancowania papieru samoprzylepnego, etykiety dakronowej i laserowy znak hologramowy, jest to idealne wyposażenie do maszyny fleksograficznej, maszyny do sitodruku, maszyny do wklęsłodruku i maszyny do drukowania znaczników hologramowych oraz najbardziej wydajne urządzenie dla drukarni.

Główna specyfikacja techniczna:

Prędkość skrawania: 20-170 t / min Max. Średnica odwijania: 500 mm Max. Szerokość wstęgi: 320 mm Max. Szerokość cięcia formy: 300 mmMax. Długość cięcia formy: 300 mm Dokładność orientacji: 0,1 mm Moc całkowita: 3,5 kW Napięcie zasilania: 220 V Masa maszyny: 1700 kg Wymiary całkowite: 2,6 * 0,99 * 1,4 (m)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 60,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [DRUKU](#)



MASZYNA DO NANOSZENIA FOLII HOT STAMPING NA BUTELKI ZAKRĘTKI CYLINDRYCZNE

cechy produktu

ręczna maszyna do nanoszenia metalizacji folii hot stamping

wytrzymała konstrukcja stalowa

łatwy w użyciu bez wymagającego specjalistycznego szkolenia, po prostu ustaw pokrętkę na żadaną postać i pociągnij za dźwignię

regulowana wysokość tłoczenia dostosowująca się do różnych materiałów

wskaźnik i przykładowa karta do wskazania lokalizacji typu wypukłego

funkcje:

* Regulowana wysokość tłoczenia Dostosowanie do innej substancji:

- Stosowana wysokość tłoczni wynosi do (40 mm).

* Regulowany ogranicznik pomaga każdemu wykonać doskonałe nadruki:

- Regulowany ogranicznik jest po prostu obracany w górę lub w dół, aby ułatwić nadruk na grubości materiału, aby uzyskać optymalną ciśnienie.

* Automatyczne przewijanie folii:

- Napęd folii można ustawić tak, aby podawał od (0-60 mm) z każdym nadrukiem, aby uniknąć marnowania folii pomiędzy każdym stemplem.

* Regulacja temperatury:

- Temperaturę można dostosować do różnych materiałów i nadruków. Poniższa tabela może służyć jako odniesienie:

- Temperatura: 100 ° C-150 ° C 150 ° C-180 ° C

- Stosowane tłoczenie: substancja Papier na wizytówki / skóra / - Papier PVC / miękki papier samoprzylepny Karty PVC / guma / produkty drewniane

* Pamiętaj, że jakość tłoczenia będzie się różnić w zależności od różnych materiałów i mocy, której używasz do pracy.

* Linijka lokalizacji utrzymuje substancję brązującą, aby była dobrze ustawiona:

- Regulowaną linijkę położenia można ustawić w prawie każdym położeniu na stole roboczym.

* Wyposażony w bezpiecznik dla większego bezpieczeństwa

Specyfikacja:

Instrukcja obsługi

Napięcie: 110 V (lub 220 V)

Moc: 300 W.

Regulowana temperatura: 0 - 300 ° C

Platforma tłocząca: 5 3/4 "x 4" (150mm x 100mm)

Maksymalny obszar brązowania: 2 1/3 "x 3 1/2" (60mm x 90mm)

Wysokość tłoczonej substancji: do 1 1/2 "(40 mm)

Regulowana długość podawania folii: 0 - 2 1/3 "(0 - 60 mm)

Całkowity wymiar: 14 "x 10" x 6 "(355mm x 254mm x 152mm)

Waga netto: 15,4 funta

Pakiet zawiera:

* 1 x maszyna do tłoczenia folii na gorąco

* 1 x stojak na papier z folii

* 1 x uchwyt do stemplowania

* 1 x śruba mocująca uchwyt

* 1 x guma przewodząca ciepło

* 1 x papier samoprzylepny do wysokich temperatur

* 2 x klucze imbusowe


* 1 x klucz nasadowy

* 1 x instrukcja w języku angielskim

[przeczytaj więcej](#)

Price: 20,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)

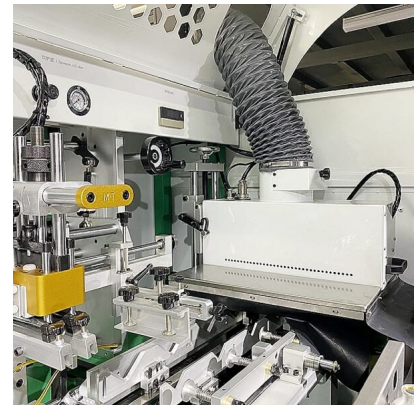

MASZYNA DO HOTSTAMPING NA OPAKOWANIACH BUTELKACH AUTOMATYCZNA LINIA

Ta maszyna jest szeroko stosowana w precyzyjnym tłoczeniu na gorąco wzorów powierzchni i tekstów na różnych opakowaniach, takich jak codzienne chemikalia, leki, żywność i urządzenia elektroniczne, zabawki, narzędzia itp. Może spełniać wymagania dotyczące drukowania powierzchni łuku cylindrycznych pojemników i jest kompatybilny z pojemnikami wykonanymi z tworzywa sztucznego, szkła, metalu i innych materiałów.

Specyfikacja

DRUKU

Stosowanie

Drukarka do rur, drukarka do butelek

Kolor i strona

Pojedynczy kolor

Napięcie

380V / 220V

Wymiary (L * W * H)

2000 mm * 1200 mm * 1750 mm

Waga

1100kg

Podstawowe komponenty

Silnik, PLC

Okrągła średnica nadruku

25mm-108mm

Okrągła wysokość druku

25mm-250mm

Płaska średnica nadruku

R25mm-R280mm

Płaska wysokość druku

25mm-250mm

Największa prędkość drukowania

4200 sztuk / godzinę


Moc znamionowa


7,5 kW

[przeczytaj więcej](#)

Price: 150,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)

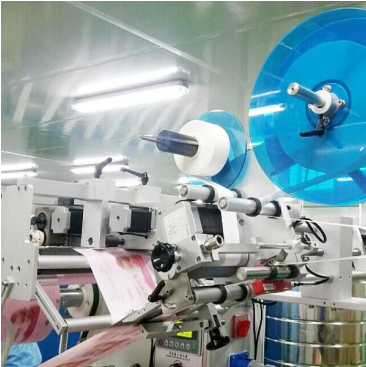

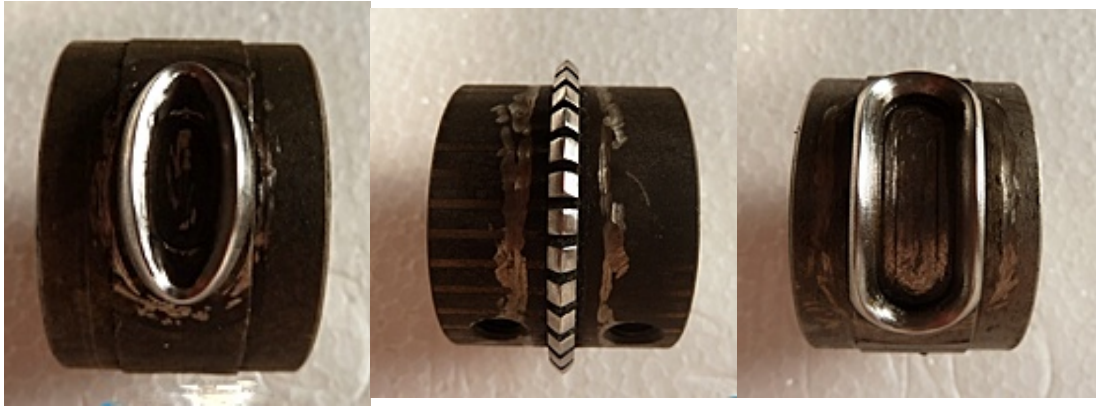

URZĄDZENIE WYKROJNIK DO WYKRAWANIA OTWORÓW ROTACYJNIE W FOLII CHUSTECZKI FLOWPACK

Pneumatyczna maszyna do dziurkowania otworów do dziurkowania worków Okrągły otwór powietrzny

I. Aplikacje:

Nadaje się do wszystkich rodzajów pionowych i poziomych maszyn do pakowania przerywanego do dziurkowania okrągłego otworu na folii z tworzywa sztucznego.

II. Funkcje:

- 1 . Nóż do dziurkowania wykonany ze stali szybko tnącej, mocny i trwały.
- 2 . Prędkość wykrawania synchroniczna z maszyną pakującą, dokładność pozycji wykrawania i wydajność.
- 3 . Przyjmuje znane i bardzo dokładne komponenty pneumatyczne i cylinder, większą stabilność jakości.

III. Dane technologiczne:

Kierowca Skompresowane powietrze

Napięcie 220 V / 50 Hz

Szybkość drukowania 0-180 razy / min

Wymiar (L * W * H) 480 mm * 230 mm * 280 mm

Opis

Pneumatyczna wykrawarka, zwana również wiertarką pneumatyczną, dziurkaczem do worków plastikowych, wykrawarką. Stanowi pomocnik pneumatycznej formy wiertniczej do worków. Sygnał podawany jest przez woreczek do zaworu elektromagnetycznego, po czym dziurkacz rozpoczyna pracę. Konstrukcja podobna do formy do wykrawania na zimno. Głównie do plastikowych toreb, papieru, folii dziurkowanej.

Struktura wykrawarki pneumatycznej

Podstawa formy do wykrawarki pneumatycznej wykonana jest z precyzyjnych materiałów stopowych odlewniczych, moc wykrawania wybiera cylinder o wysokiej precyzji, stempel wybiera importowaną stal. (twardość materiału przekracza 63 °), struktura spełnia potrzebę tłoczenia, piękny wygląd, wysoka częstotliwość pracy, długa żywotność, najwyższa częstotliwość do 280 razy. (różnica częstotliwości wzoru otworów to różnica)

Dziurkarka do maszyny do znakowania worków

[przeczytaj więcej](#)

Price: 6,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [WYKROJNIKI](#)



SITODRUK 120 OWALNY PŁASKI OKRĄGŁY

Nadaje się do drukowania na powierzchni przedmiotów cylindrycznych, stożkowych i owalnych; takie jak szminka, butelki kosmetyczne, butelki do szorowania, butelki na napoje, garnki, powłoka filtra oleju itp., Materiały wykonane z metalu, plastiku, ceramiki, szkła, drewna i tak dalej. Z

doskonałą konstrukcją i innowacyjną technologią zapewniają dużą prędkość druku i dobrą jakość druku.

Funkcja

1. Zaawansowane, w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.
2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości
5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Stół roboczy z ramą siatkową można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybki.
9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części cylindra FESTO wyprodukowane przez Geramny

Specyfikacje

1. Grubość materiału drukarskiego: 0 ~ 350 mm
2. Wygląd produktu: okrągły / spłaszczony / płaski
3. (okrągły) Max. Średnica druku: Φ 120 mm
4. (Okrągły) Maksymalna długość łuku drukarskiego: L: 370 mm

5. (spłaszczony) Maksymalna średnica nadruku: 500mm
6. (na płasko) Maksymalny obszar nadruku: 320 x 220 mm
7. Maksymalne nachylenie przedmiotu obrabianego: <14 °
8. Ciśnienie powietrza: 6 barów
9. Zużycie powietrza: 500 litrów / min
10. Napięcie zasilania: 220V / 110V 60 / 50Hz
11. Pobór mocy: 50 W
12. Wymiary maszyny: 1080 × 850 × 1280 mm
13. Waga maszyny: 145 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK DUŻYCH BUTLI

Ta maszyna służy do drukowania butli, butelek wody mineralnej, z doskonałym projektem i innowacyjną technologią, zapewnia dobrą jakość druku.

Funkcja

1. Zaawansowane sterowanie systemem komputerowym
2. Wbudowany licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich

4. Napędzany pneumatycznie adopt z FESTO, może regulować prędkość ruchu każdej części
5. Może być obsługiwany w trybie ręcznym i półautomatycznym w zależności od poziomu umiejętności pracowników.
6. Ruch poziomy ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
7. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Komponenty pneumatyczne niemieckiego FESTO, zapewniają jakość maszyny.
9. przełącznik trybu podwójnego z powrotem do skrobaka oleju; spełniają różne wymagania dotyczące drukowania.

Specyfikacje


1. Liczba kolorów : 1 kolor (może być procesem kolorowym)
2. Maksymalny obszar drukowania : 220 × 360 mm
3. Ciśnienie powietrza : 6 Bar
4. Zużycie powietrza : 220 litrów / min
5. Napięcie zasilania: AC 110 V / 220 V 50 Hz
6. Pobór mocy : 50W
7. Wymiary maszyny : 980 × 1360 × 1300 mm
8. Waga maszyny: 149 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 34,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [OKRĄGLE](#), [SITODRUKU](#)



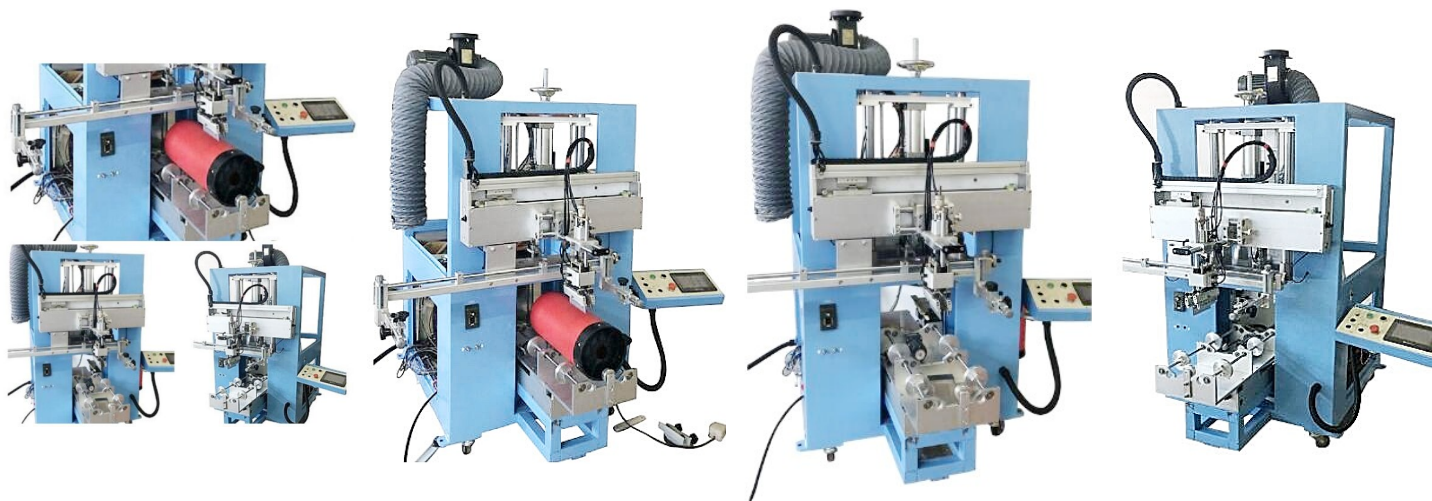

SITODRUK CYLINDRYCZNYCH DŁUGICH POJEMNIKÓW

maszyna może być używana do długich cylindrycznych wydruków, takich jak pompa, pistolet na wodę, armatka wodna, hydrant przeciwpożarowy, kule, uroczyste berło, pałka, wędka, dźwięk kolumny, beczka, beczka, wymuszona broń, armata stalowa, gaśnica, tlen butla, rurka do nurkowania, wiaderko z lodem, beczka piwa, butelka wina, meble, rękodzieło, ludzkie kości 3D, materiały medyczne

Od sitodruku po suszenie UV, podawanie ręczne, drukowanie automatyczne, automatyczne suszenie, automatyczne przesunięcie do początku, może być rejestrowane w kolorze, druk wielokolorowy, rozładunek ręczny, regulacja prędkości drukowania, 600-800 razy / godzinę.

Automatyczny tusz UV do sitodruku, po zakończeniu drukowania oprawa automatycznie cofa się do obszaru suszenia, tor wraca do suszenia UV, środkowa przesłona zablokuje światło UV, po zakończeniu suszenia ścieżka powróci do pozycji sitodruku, można ręcznie zdjąć GASZĘ

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELKI Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU

Zakres zastosowania:

sitodruk zakrzywiony cylindra, elipsy, wyrobów płaskich z tworzywa sztucznego, szkła, ceramiki, drewna, metalu i innych materiałów. Produkty z nadrukiem takie jak:

szminki, butelki na kosmetyki, butelki na detergenty, butelki na napoje, kubki, filtry, puszki

Zakres zastosowania:

sitodruk zakrzywiony cylindra, elipsy, wyrobów płaskich z tworzywa sztucznego, szkła, ceramiki, drewna, metalu i innych materiałów. Produkty z nadrukiem takie jak:

szminki, butelki na kosmetyki, butelki na detergenty, butelki na napoje, kubki, filtry, puszki, zabawki, wiaderko z farbą, wiadra, beczki i inna woda mineralna

Ta maszyna jest montowana z importowanych komponentów elektrycznych, aby jej dokładność osiągnęła wiodący poziom w branży i znacznie przedłużyła żywotność maszyny. I ciesz

się, że masz pełną roczną bezpłatną gwarancję, która pozwala na większe zaufanie. Ta maszyna jest używana głównie do drukowania różnych okrągłych wzorów. Efekt druku jest

jednolity pod względem grubości i szybki, co znacznie poprawia szybkość i jakość produkcji. W skład którego wchodzi: moduł zaawansowanego, sterowanego programowo ekranu dotykowego i systemu sterowania, sieć linii podnoszenia z precyzyjną prowadnicą liniową, wyrównanie układu serwooptycznego (drugi wydruk).

DRUKU

Parametry techniczne:

wybór trybu akcji: automatyczny / półautomatyczny

tryb startu:

sterowanie dociskiem skrobaka panelu : regulator ciśnienia stałe ciśnienie

maksymalne pole zadruku: 360 × 220 mm

zapotrzebowanie na powietrze: 6 bar

moc: 2KW

zasilanie: 220V 50Hz

maksymalna średnica druku :

Typ okrągły: Φ120 mm Typ płaski : Φ500 mm

Maksymalny obszar nadruku: 320 × 220 mmawki, wiaderko z farbą, wiadra, beczki i inna woda mineralna

Ta maszyna jest montowana z importowanych komponentów elektrycznych, aby jej dokładność osiągnęła wiodący poziom w branży i znacznie przedłużyła żywotność maszyny. I ciesz się, że masz pełną roczną bezpłatną gwarancję, która pozwala na większe zaufanie. Ta maszyna jest używana głównie do drukowania różnych okrągłych wzorów. Efekt druku jest jednolity pod względem grubości i szybki, co znacznie poprawia szybkość i jakość produkcji. W skład którego wchodzi: moduł zaawansowanego, sterowanego programowo ekranu dotykowego i systemu sterowania , sieć linii podnoszenia z precyzyjną prowadnicą liniową, wyrównanie układu serwooptycznego (drugi wydruk).

Parametry techniczne:

wybór trybu akcji: automatyczny / półautomatyczny

tryb startu:

sterowanie dociskiem skrobaka panelu : regulator ciśnienia stałe ciśnienie

maksymalne pole zadruku: 360 × 220 mm

zapotrzebowanie na powietrze: 6 bar

moc: 2KW

zasilanie: 220V 50Hz

maksymalna średnica druku :

Typ okrągły: Φ120 mm Typ płaski : Φ500 mm

Maksymalny obszar nadruku: 320 × 220 mm

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKICH OKRĄGLYCH I OWALNYCH PRZEDMIOTACH

Nadaje się do drukowania na produktach płaskich, okrągłych, owalnych.

Nadaje się do precyzyjnych podłoży drukarskich w formach cylindrycznych, stożkowych i owalnych, które mają gładką krzywą powierzchnię i są wykonane z różnych materiałów, takich jak metal, plastik, ceramika, szkło, drewno itp. Przedmioty drukowane, takie jak szminki, butelki kosmetyczne, butelki do czyszczenia, napoje butelki, garnki, osłona filtra oleju itp.

Drukarki sitodrukowe cylindryczne mogą drukować w jednym kolorze jednocześnie. Po wymianie ramki i tuszu mogą drukować 2, 3 kolory.

Funkcja

1. Zaawansowane, w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.
2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości
5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Stół roboczy z siatką można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybkość.
9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części cylindra FESTO wyprodukowane przez Geramny

DRUKU

Specyfikacje

- Wygląd produktu: okrągły / spłaszczony / płaski
- (okrągły) Max. Średnica druku: $\Phi 82\text{mm}$
- (Okrągły) Maksymalna długość łuku drukarskiego: 270 mm
- (spłaszczony) Maksymalna średnica nadruku: 420mm
- (na płasko) Maksymalny obszar nadruku: 260x220mm
- Szybkość drukowania: 1300 PC / godz

Maszyna / waga: 115 kg

Ciśnienie powietrza: 0,5 MPa

Napięcie zasilania: 220 V / 60 HZ lub 110 V / 50 HZ

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 1-3 KOLORY NA BUTELKI Z SUSZENIEM

to w pełni automatyczne 1-3 kolorowe maszyny do sitodruku na szklanych butelkach . Głównym zastosowaniem tej maszyny jest drukowanie butelek piwa, butelek z napojami i szkła wodnego, kubków, wazonów ceramicznych itp. Cechą charakterystyczną tej maszyny jest zastosowanie prostego rozwiązania w celu rozwiązania problemu z pozycjonowaniem rejestracji. Zastosuj farby utrwalane na szkłe w wysokiej temperaturze, drukowane przez wypalanie. Po zakończeniu drukowania, ostatni etap suszenia i wypalania w piecu wysokotemperaturowym tak, aby farba całkowicie związała się z podłożem. Rama ekranu jest używana do recyklingu. Będziesz zaskoczony jakością druku, a także niskimi kosztami druku i ochroną środowiska.

Funkcja:


1. rama ze stopu aluminium.
2. automatyczne podawanie, transport, sitodruk, suszenie.
3. Jednorazowe ładowanie obiektów i wielobarwny nadruk. dopasowywanie obiektów drukowania bez punktu orientacji i otworu.
4. sterowanie PLC i technologia obsługi ekranu dotykowego.
5. Słynna na całym świecie marka części pneumatycznych i elektronowych.
6. Wysoka wydajność drukowania i wysoka precyzja drukowania.
7. Zaprojektowany do drukowania obiektów bez otworów orientacyjnych i precyzji nadruku punktowego i ma dużą prędkość drukowania. automatyczne podawanie i ładowanie do sitodruku wielobarwnego, specjalnie dopasowana szklana butelka z nadrukiem.
8. Farba do szkła o wysokiej temperaturze do rozpuszczenia podczas drukowania.

Specyfikacja

1. Perspektywy produktu: atrament cylindryczny
2. Rozmiar wydruku: Max Dia.80mm
3. Długość druku: Max. Długość: 300 mm
4. Kolory druku: 1-3 kolory
5. Wydajność robocza: 1000 sztuk / godzinę
6. Ramka Moc grzewcza: 2,2 kW
7. Zasilanie: 220 V 1-fazowe 50 Hz
8. Sprężarka powietrza: 5-7 barów
- 9: całkowita moc: 2,6 kW
- 10: Wymiary maszyny: 2100 × 1000 × 1700 mm
- 11.3 Rozmiar opakowania maszyny w kolorze: 300x127x186cm
12. waga netto: 1000 kg (3 kolory)
13. waga brutto: 1100 KG (3 kolory)

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)

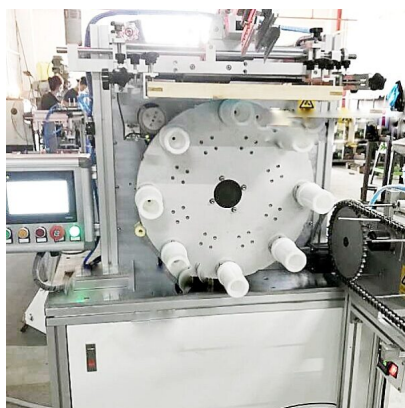

SITODRUK KARUZELA DO PUSZEK KUBKÓW AUTOMATYCNIE PODAJE SUSZY ODBIERA

Automatyczna maszyna drukarska do puszek

Ta automatyczna maszyna do sitodruku do puszek.

Podawanie ręczne, automatyczna rejestracja, automatyczny sitodruk i suszenie, automatyczny rozładunek.

Jest to spersonalizowana maszyna, możemy wykonać dowolną maszynę drukarską zgodnie z Twoimi

wymaganiami.
Poniższa specyfikacja ma charakter informacyjny.

Parametr

1. maksymalna średnica druku: 100 mm
2. Max obszar drukowania: 314 x 150 mm
3. Max prędkość drukowania: 2400 sztuk / godz
4. stanowisko robocze: Osiem stanowisk roboczych ze stołem obrotowym (suszenie IR)
16 stanowisk roboczych ze stołem obrotowym (suszenie UV)
5. Karmienie ręczne. Rejestracja mechaniczna
6. Automatyczny rozładunek, automatyczny rozładunek do suszenia IR lub suszenia UV.
7. długość suszarki IR: 200 cm
8. moc: 6kw, 110V / 220V 50 / 60Hz

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK Z ROLI NA ROLĘ DO DRUKU NA FOLIACH I MATERIAŁACH SAMOPRZYLEPNYCH

Ta maszyna jest szeroko stosowana w druku rola do rola folii, materiałów samoprzylepnych PET, PVC, IMD,

papierze transferowym (folii), folii do ogrzewania podłogowego, folii geotermalnej, folii elektrotermicznej, papierze kolorowym, folii, tabliczce znamionowej, elastycznej płytce drukowanej, key do telefonów komórkowych, kleju 3 m, kleju, przełącznik folii, laser znaku towarowego, zdrapki, naklejki samoprzylepne, papier, folia aluminiowa i folia miedziana to materiał w rolce do sitodruku.

Główne cechy

1. Główna cecha maszyny --- maszyna do sitodruku

(1), druk wielokolorowy, automatyczny kontrapunkt oka fotokomórki, sterowanie komputerowe, kod koloru automatycznego wykrywania, jeśli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, zatrzyma się automatycznie.

(2), używając silnika sterowanego numerycznie, prędkość drukowania, powrót do prędkości atramentu można ustawić w losowym bloku.

(3), za pomocą silnika sterowanego numerycznie, odległość drukowania, powrót do odległości atramentu można ustawić w losowych danych.

(4), automatyczne drukowanie obliczeniowe i obliczenie ilości, a drukowanie można ustawić automatycznie zatrzymywać.

(5), fotoelektryczne sterowanie zasilaniem i rozładowywaniem, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni podłoża, może poprawić jakość drukowania.

(6), przy użyciu precyzyjnego aparatu japońskiej marki, precyzja oka elektrycznego jest wysoka.

(7), maszyna jest wyposażona w wałek przeciwpylowy, może usuwać kurz z materiału.

(8), ta maszyna jest wyposażona w funkcję off-grid, drukowanie dużego wrażenia i kleju, aby zapobiec przyklejeniu się ramy.

(9), maszyna przyjmuje trzystopniowe urządzenie ssące, może zgodnie z wymaganiami materiałów drukowanych, które mogą regulować silne wiatry, słaby wiatr, wyłączać.

2. Funkcje podajnika

(1), zasilanie fotoelektryczne, unikaj uszkodzenia powierzchni materiału.

(2), prędkość podawania, czas, można dostosować do woli.

(3), prędkość początkowa karmienia, może się dowolnie regulować, częstotliwość początkowa zaczyna się od 0, aby działać powoli, unikać zbyt szybkiego uruchamiania, powodować zadrapania powierzchni materiału.

(4), wyposażone w automatyczne urządzenie ochronne.

3. Funkcje suszarki

(1), Suszenie gorącym powietrzem obiegowym, regulacja temperatury, automatyczne nawijanie.

(2), Piec obejmuje niewielki obszar, długość 32-60 metrów, który może realizować suszenie w niskiej temperaturze, zapewnia drukowany materiał bez deformacji skurczowej, druk wielokolorowy.

(3), Korpus suszarki z warstwą izolacyjną, izolacja cieplna.

Specyfikacje dla maszyny do drukowania z roli na rolkę

Główny materiał

PVC, OPP i poliester, etykiety, papier samoprzylepny itp

Max szerokość wstęgi wypełniającej (mm)

320

Materiał Średnica odwijania / odwijania (mm)

φ450mm

Zasilacz

3 fazy 380 V.

Pobór energii

8KW

Wymiary (L * W * H)

2600 x 950 x 1400 mm

Waga

1000 kg

Szczegóły maszyny

Maszyna do karmienia

Głowica drukarska


Czujnik

Suszarka na gorące powietrze

[przeczytaj więcej](#)

Price: 160,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [SITODRUKU](#)

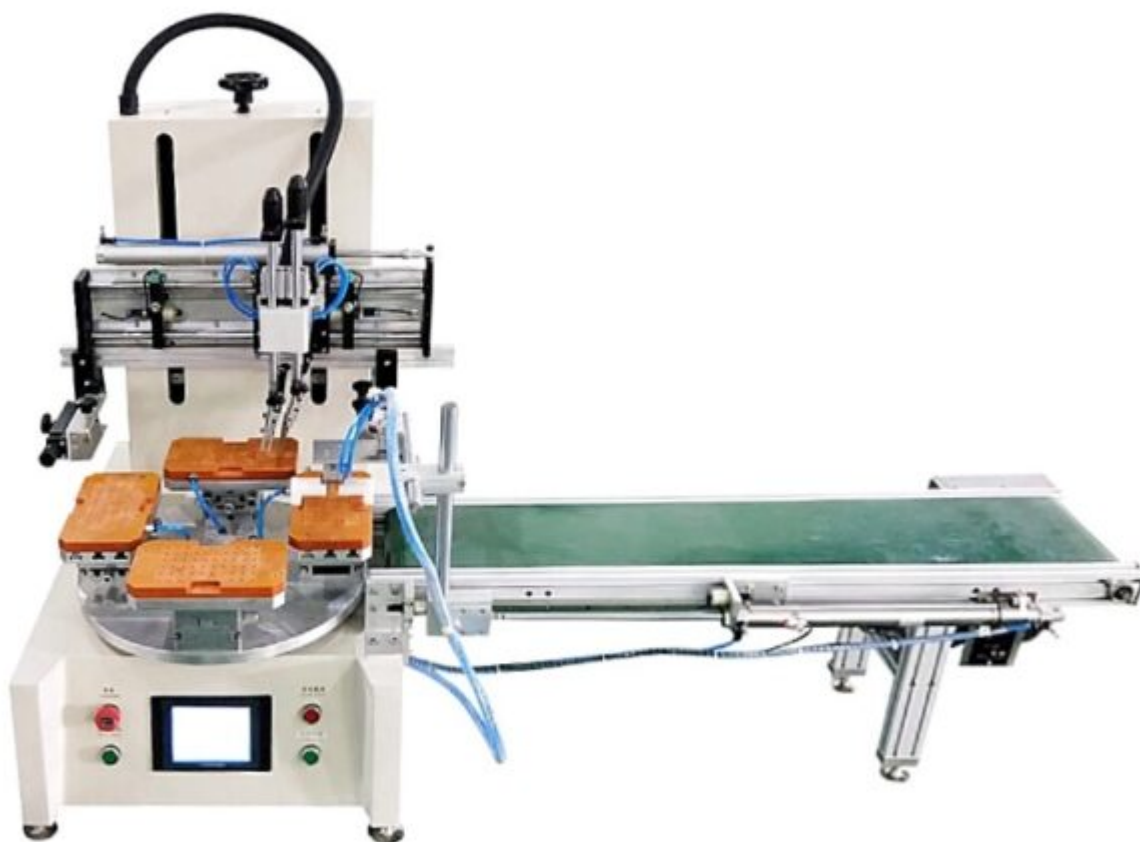

SITODRUK PŁASKI Z KARUZELĄ PRZENOŚNIKIEM

Maszyna do sitodruku stołowego z karuzelą i przenośnikiem

Model: MSP-150

1. Max obszar drukowania: 110 * 150 mm;
2. rozmiar stołu roboczego: 120 * 120 mm;
3. skok poprzeczny: 400 mm;
4. skok pionowy: 100mm;
5. średnica stołu obrotowego: 400mm;
6. maksymalna wysokość produktu: 50 mm;
7. Stacje robocze z obrotowym stołem: 2szt / 4szt;
8. Rozmiar opakowania: 86 * 87 * 121 CM
9. Masa całkowita: 120 kg
10. Masa objętościowa: 180 kg

Zastosowanie:

Mini szybkobieżna obrotowa drukarka sitowa , wykorzystująca szybki stół obrotowy z rozdzielaczem krzywkowym, poprawiająca produkcję. Prędkość wynosi 2000 sztuk / godz. Drukowanie, karmienie i nęcenie w tym samym czasie z dużą prędkością i bardzo stabilną funkcją. Jest to styl stacjonarny, łatwy w obsłudze, odpowiedni do drukowania powierzchni mobilnej powłoki, lżejszej, plastikowej powłoki, metalu drukowanie wyrobów płaskich powłoki itp.

Parametry techniczne:

1. układ scalony z programowaniem działania programu na panelu dotykowym;
2. Aluminiowy korpus odlewniczy z metalową powłoką ;
3. Automatyczny 4-cyfrowy licznik, oblicz ilość wydruków;
4. Podwójna kolumna w górę / w dół, zapewniająca precyzję i stabilność;
5. Skok poprzeczny można regulować, używając czujnika Tajwanu do ograniczenia;
6. Ściągaczka, listwa przeciwpowodziowa może być ustawiona pod dowolnym kątem;
7. Stałe ciśnienie ściągaczki, utrzymujące stabilne ciśnienie druku;
8. Stół roboczy z rowkiem T, wygodny w montażu przyrząd;
9. Instalowanie bufora CEC, upewniając się, że drukowanie jest stabilne;
10. Tryb akcji: auto | półautomatyczne | podręcznik;
11. Uruchomienie: panel | pedał;
12. Regulacja ciśnienia ssawki: zawór regulacji ciśnienia;
13. Napęd pionowy: pneumatyczny;
14. Napęd poprzeczny: elektroniczny;
15. Maksymalny obszar drukowania: 110 * 150 mm;
16. Rozmiar stołu roboczego: 120 * 120 mm;
17. Skok poprzeczny: 400 mm;
18. Skok pionowy: 100 mm;
19. Średnica stołu Rotray: 400mm;
20. Maksymalna wysokość produktu: 50mm;
21. Stanowiska do stołu obrotowego: 2szt 4szt;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 25,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [KARUZELA](#)



MASZYNA TERMOTRANSFEROWA NA RURKI

Zastosowanie

Automatyczna maszyna do przenoszenia ciepła na pręt długopisu jest szeroko dopasowana do przenoszenia produktów cylindrycznych, takich jak długopisy, długopisy, pisaki do brwi, tubki z pokrywkami itp.

Specyfikacja 1.

- Maksymalna średnica: $\phi 6 \sim \phi 20$ mm
- Maksymalna długość: 60 ~ 160 mm
- 3. Przenoszenie Skoku: 0 ~ 80 mm
- 4. Wydajność robocza: 2800 szt./godz.
- 5. Zasilanie: 220 V / 50 Hz
- 6. Waga netto: 500 kg
- 7. Wymiar zewnętrzny: 2300 × 1750 × 830 mm

Cechy

- 1. W pełni automatyczny system podawania i ładowania.
- 2. Sposób na zębatkę zapewniający stabilne i płynne poruszanie się
- 3. Rolka i folia transferowa są synchroniczne w celu odróżnienia zjawiska zmarszczek.
- 4. Mikro regulowane płyty grzewcze
- 5. Struktura maszyny jest dostosowana do zwyczajów pracownika operacyjnego, bardziej humanizowana.
- 6. Działanie kontroli przemiennika momentu obrotowego równoważenia Tajwanu, w celu zapewnienia stałego efektu transferu
- 7. Wysoka wydajność pracy przy maksymalnej wydajności 2800 sztuk na godzinę, większy podajnik do realizacji bez nadzoru.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 90,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [TERMOTRANSFEROWA](#)



MASZYNA DRUKUJĄCA TUBY TERMOTRANSFEROWA

Parametr

Nr modelu: 200

Maksymalny obszar drukowania: 30x200mm

Temperatura tłoczenia: Temperatura: 0-399C

Maksymalna prędkość tłoczenia: 1800-3000 sztuk / godz

Całkowita moc: 4000 w

Zasilanie: 220 V / 50 Hz

Waga maszyny: 800 kg

Rozmiar maszyny: 1400 x 1200 x 2000 mm

Opis

1. Automatyczna maszyna do przenoszenia ciepła

2. Sterowanie PLC

3. Specjalny projekt do drukowania na rurach

4. Automatyczne przesyłanie i usuwanie

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [TERMOTRANSFEROWA](#)