





## DRUKARKA TERMICZNA DATY I PARTII

Drukarka przeznaczona do nadruku etykiet na papierze, cienkim kartonie oraz plastikowej i aluminiowej folii. Wykorzystuje technologię solid-ink charakteryzującą się dużą wyrazistością oraz natychmiastowym nadrukiem i schnięciem. Możliwość wyboru różnych kolorów nadruku, mocne przywieranie.

Właściwości:

1. Posiada funkcję automatycznej kontroli temperatury, automatycznego liczenia, oraz regulowaną pozycję drukowania.
2. Wałek drukujący, w który wyposażona jest maszyna można ustawić w dwóch różnych pozycjach. W modelu W: drukowane jest 11 linii po 10 czcionek, a w modelu F: 8 linii po 8 czcionek.
3. Efektywna i automatyczna praca przy dużej prędkości, do 300 nadruków na minutę.

Specyfikacja

Model F lub W

Zasilanie (V/Hz) 230/50

Wydajność (szt./min.) 12

Długość kartonika (mm) 55-500

Szerokość kartonika (mm) 30-300 lub 30-400

Moc (W) 220

## DATOWANIE NUMEROWANIE

Wymiary urządzenia (mm)

440 x 345 x 260 lub 440 x 445 x 260

Waga urządzenia (kg) 23 lub 26

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 4,300.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DATOWANIE NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#), [MASZyny](#)



# DRUKARKA ATRAMENTOWA KODÓW KRESKOWYCH QR OPISU SKŁADU

## Internetowa drukarka atramentowa dla przemysłu spożywczego i napojów

Data ważności wkładu szybkiego suszenia / Drukarka z kodem QR Ręczna drukarka atramentowa do produkcji opakowań plastikowych do żywności  
Data ważności wykorzystuje wiodącą na świecie oryginalną importowaną technologię atramentową HP, zaprojektowaną z wymiennymi wkładami typu plug-and-play. Ma wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 600DPI, najlepszą jakość druku, może drukować datę, częstotliwość i numer seryjny itp. (Zmiana w czasie) kody kreskowe, kody QR. Jest to dobrej jakości drukarka atramentowa.

|                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje kształtu           | Drukowanie ABS UV                                                                                                                                                |
| Wymiary                    | 220 * 140 * 95 (mm)                                                                                                                                              |
| System operacyjny          | Wbudowany bezpieczny system operacyjny Linux                                                                                                                     |
| Drukowanie zdjęć           | wszelkiego rodzaju logo, zdjęcia można przysyłać na dysk USB                                                                                                     |
| Języki do wyboru           | Angielski                                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość drukarki     | 600 X 600 DPI (podłużne: 100 DPI, 150 DPI, 300 DPI, 600 DPI; boczne: 30-600 DPI Precyzyjna regulacja) Możliwość regulacji druku w skali szarości na poziomie 1-6 |
| Główny sprzęt              | Amerykański procesor przemysłowy, amerykański układ specjalistyczny                                                                                              |
| Obrazy do druku            | Alfanumeryczne, logo, data ważności, data / godzina, kod zmiany, kod skrzynki partii i kod kreskowy, licznik                                                     |
| Linie i wysokości do druku | dostępne urządzenia na 1, 2, 3, 4 linie x 12,7 mm (każda linia)                                                                                                  |
| Wysokość                   | 2,7 mm, 3,6 mm, 5,5 mm, 8 mm, 10 mm, 12,7 mm                                                                                                                     |
| Szybkość drukowania        | 406 m / min (90 DPI), 304 m / min (120 DPI), 240 m / min (150 DPI), 120 m / min (300 DPI), 60 m / min (600 DPI), urządzenie ręczne lub online                    |
| Odległość drukowania       | 2-5mm (od dyszy do materiału drukowanego)                                                                                                                        |
| Druk automatyczny          | data, godzina, zmiana numeru partii i numer seryjny itp                                                                                                          |
| Przechowywanie             | Przechowuj do 1000 wiadomości na karcie SD                                                                                                                       |
| Kolor atramentu            | czarny, biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, niewidoczny                                                                                                  |
| Objętość atramentu         | 42 ml, spożywczy, wodny, oleisty, rozpuszczalnikowy                                                                                                              |
| Interfejs zewnętrzny       | USB, RS232                                                                                                                                                       |
| Materiał do drukowania     | deska, karton, kamień, rura, kabel, metal, produkt z tworzywa sztucznego, elektronika, płyta pilśniowa, kil z lekkiej stali, folia aluminiowa itp.               |



1. Oryginalny importowany szybko schnący pojemnik na atrament, natychmiastowy druk, szybko schnący, odłączany i wymienny, wyraźny druk
2. Ręczne podwójne zastosowanie online
3. Inteligentna obsługa ekranu dotykowego, wyraźne kodowanie, importowanie grafiki z dysku u
4. Wymienna bateria, akumulator można ładować oddzielnie
5. Wyposażony w ergonomiczną równowagę, wygodny uchwyt i łatwe drukowanie
6. Edycja daty, import grafiki , słowa z kropkami, kodowanie numeru seryjnego
7. Podczas drukowania kodu wałek styka się z natryskiwanym produktem i można go rozpylać zgodnie z kierunkiem natryskiwania, co jest łatwe w obsłudze.
8. Dysza atramentowa dużego kalibru, którą można rozpylić równomiernie na płaskim przedmiocie. Najwyższa wysokość druku to 12,7 mm.
9. Czarny przycisk na uchwycie roboczym maszyny to przycisk drukowania. Podczas drukowania naciskaj przycisk, aby zakończyć.
10. Znakomite opakowanie z podkładką z gąbki, która zapobiega uszkodzeniom maszyny w wyniku wibracji podczas transportu, zapewniając podwójną ochronę.

## DATOWANIE NUMEROWANIE

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 2,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DATOWANIE NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#)

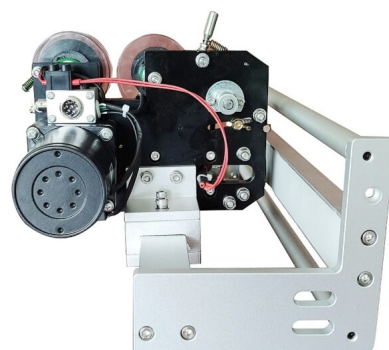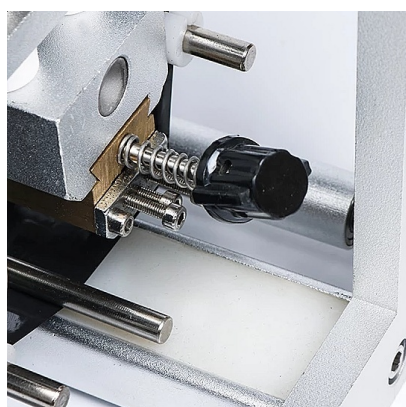

**DATOWNIK TERMOTRANSFEROWY DO ETYKIECIAREK,**

## MASZYN PAKUJĄCYCH

Maszyna do kodowania gorącego stempla (napędzana silnikiem) pneumatyczna maszyna do kodowania na gorąco, odpowiednia do pionowej maszyny pakującej do napełniania worków, maszyny do pakowania miękkiego mleka, zainstalowanych opakowań do żywności w pudełkach, takich jak przerywana produkcja worków, maszyna do pakowania. Wbudowane pneumatyczne sterowanie spustem maszyny, mała objętość, łatwa instalacja, prosta obsługa, łatwa konserwacja. Można go łatwo wykorzystać do daty, numeru partii, daty ważności, wagi, ceny, rozmiaru, pochodzenia, składu, dodatków, składu, jakości, reprezentacji, numeru karty, numeru rejestracyjnego, producentów, dystrybutorów i innego kodu.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 3,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DATOWANIE NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#), [MASZYNY](#)




## DRUKARKA MANUALNA DO KARTONÓW NAPISÓW

Prosty i opłacalny koder! Koder obrotowy zapewnia prosty i skuteczny sposób kodowania prostych komunikatów do pakietów. Doskonały dla WSZYSTKICH gałęzi przemysłu Ręczne kodery są przeznaczone do prostych zastosowań drukowania. Wrażenia są czyste i ostre, ponieważ te drukarki działają płynnie wzdłuż materiałów w linii prostej. Modele ręczne można zabrać do pracy i przetoczyć wzdłuż produktu w celu łatwego znakowania dużych, ciężkich lub nieporęcznych elementów. Urządzenie można również zamontować na linii przenośnika w celu drukowania napędzanego tarciem na ruchomych materiałach. Gumę można łatwo usunąć i zainstalować w rowku jaskółczego ogona koła drukującego w celu szybkiej zmiany drukowanych informacji. Twoje logo lub klienta może zostać wydrukowane wraz z kodami dat, numerami części lub innymi informacjami.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DATOWANIE NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#), [MASZYNY](#)

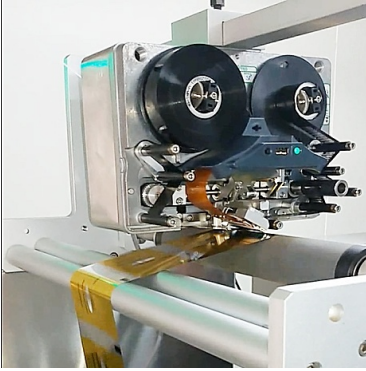

Compared to traditional contact coders such as hot stamp or roller coders, digital thermal transfer coding offers superior print quality, profitability and lower running costs. Even against comparable thermal transfer coders, our revolutionary new **i-Tech Ribbon Drive** uses up to 60% less ribbon.

Combined with easy installation, versatility and reliable performance, renowned global support from Domino makes V120 the perfect choice for both manufacturers and packaging machinery OEMs.

V120 machines and installers, across an ever-growing fleet and healthcare applications.

Variable data with no manual set up

Prints alpha, numeric, bar and logo over a large area

Simple creation of codes using a variety of barcode sets

Clear high-resolution codes every time

**Greiner credentials**

Domino's investment and resources focused on innovative and precise machine we frequently exceed our customers' expectations. From our 100-year-old tradition and reputation, we are committed to ensuring the satisfaction of our customers and ensuring the highest quality of our products. Our products are built and tested to ensure they are reliable.

**V120**

Innovative design has enabled a 30% reduction in weight compared to previous models, faster set-up time.

**Easy to install and maintain**

Sleek industrial design is a noted feature of Domino printers.

Optional handheld **TouchPad** with **QuickSet** software can be shown in display station alternative via the PC-based interface

Build on **EasyDesign** software interface

**i-Tech Ribbon Drive** reduces ribbon use by up to 60%

Proven **Dancing Arm** technology ensures no ribbon break-related downtime

600m ribbon rolls for long production runs with effective length of up to 1620m when Economy Mode is used

Unique ribbon loading system for simple and quick changeovers

Continuous and Intermittent Mode functionality in same printer - suitable for all applications

USB and Ethernet connectivity

**Versatile**

Our 300dpi resolution digital print head can print logos as well as text and code, offering greater coding flexibility to guarantee a consistent readable code every time, compared to typewriters that become worn through the high impact of heatshrink.

**Real time**

A real time clock allows variable data such as date and time information to be updated automatically between prints with no manual intervention, increasing the life of costly coding arrays.

**Quick**

VOXWING selection of electronically driven carriage ensures quick entry from any change

**Lowest running costs – thanks to the i-Tech Ribbon Drive**

**Economical**

Domino's **i-Tech Ribbon Drive** offers a ribbon save setting including Economy Mode which allows you to save up to 60% less ribbon per print - without affecting print quality, as well as reducing ribbon costs this increases the effective ribbon roll.

**Reliable**


Overcome caused by ribbon breaks is virtually eliminated in **i-Tech** ribbon drive. The system also has no need to be replaced as further improving reliability and reducing running costs.



# DRUKARKA CYFROWA TERMOTRANSFEROWA NA FOLII CIĄGŁY NADruk KODÓW KRESKOWYCH

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DATOWANIE NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#), [MASZYNY](#)

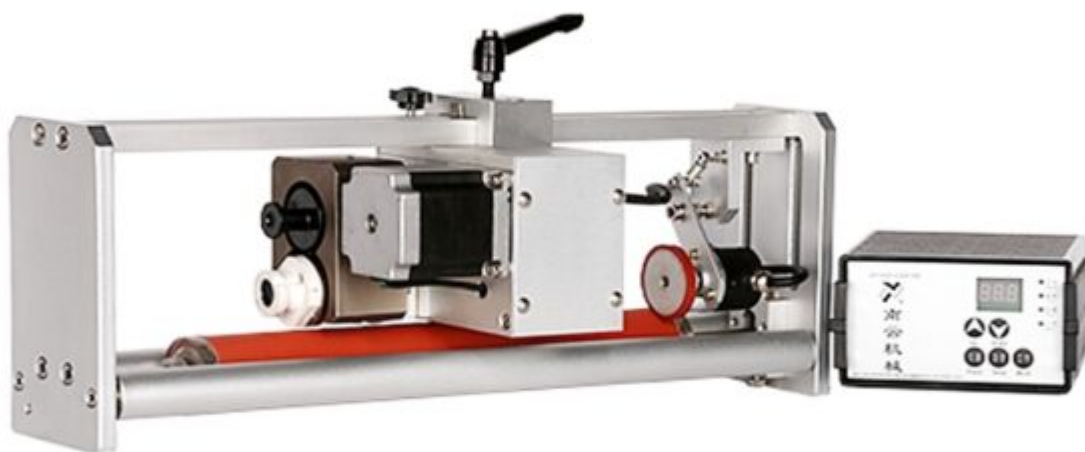

## DATOWNIK CIĄGŁY

Silnik krokowy Znacznik daty z gorącym atramentem Koder daty dla maszyn pakujących.

I. Aplikacje:

Nadaje się do wszystkich rodzajów poziomych i pionowych maszyn do ciągłego pakowania w celu automatycznego drukowania daty produkcji, numeru partii i innych powiązanych informacji.

II. Funkcje:

1. Przyjmuje silnik krokowy, stałą jakość, długą żywotność. Automatyczne śledzenie szybkości pakowania, a

## DATOWANIE NUMEROWANIE

prędkość drukowania może dotrzymać kroku szybkości pakowania.

2. Wyjmowana głowica drukująca i specjalna struktura zmiany słów, znaki są łatwe do zainstalowania i wymiany.

### III. Dane technologiczne:

Kierowca Silnik krokowy

Napięcie 220 V / 50 Hz

Moc 220W

Szybkość drukowania 300 razy / min

Rozmiar czcionki 2 mm \* 3,4 mm \* 6,8 mm, 3 mm \* 3,4 mm \* 6,8 mm, 2,5 mm \* 7,0 mm \* 6,8 mm, 3,4 \* 3,4 \* 6,8 mm

Jadalne Rolka atramentu


Waga 9kg

Wymiar (L \* W \* H) 560 mm \* 195 mm \* 240 mm

Uwagi: Inne specyfikacje można dostosować.

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [DATOWANIE NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#), [MASZYNY](#)

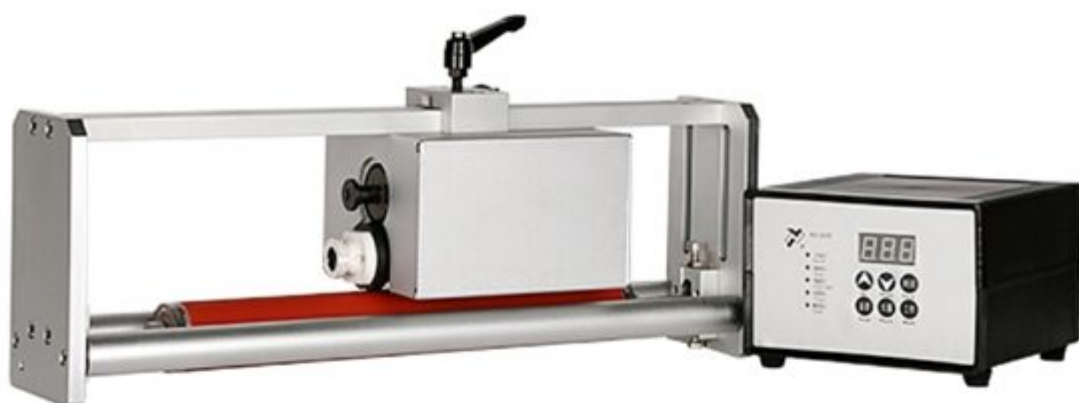



## URZĄDZENIE DO DATOWANIA NA MASZYNIE PAKUJĄCEJ W LINII OBROTOWE

Nadaje się do wszelkiego rodzaju poziomych maszyn do druku ciągłego do nadruku daty produkcji, terminu ważności, numeru partii itp. W przemyśle spożywczym, napojowym i medycznym.

### II . Funkcje:

- 1 . Zdejmowana głowica drukująca, prosta konstrukcja urządzenia do ekstrakcji rolki atramentu, znaki i rolka atramentu są łatwe do ustawienia i wymiany.
- 2 . Wykorzystuje działającą siłę tarcia folii opakowaniowej do obracania głowicy drukującej.
- 3 . Automatycznie śledź prędkość pakowania i prędkość drukowania zsynchronizowane z maszyną pakującą, aby upewnić się, że pozycja drukowania jest spójna.

### III . Dane technologiczne:

Kierowca Tarcie

Napięcie 220 V / 50 Hz

Moc 220W

Szybkość drukowania 0-300 razy / min

Drukowanie linii Typ T (osiowy) do 13 linii, maksymalnie 18 znaków w linii

Typ R (radialny) do 8 linii, maksymalnie 11 znaków w linii

Długość etui ≥33mm (drukarka 4-up)

≥66 mm (drukarka 2-up)

Rozmiar czcionki Typ T 2 mm \* 3,4 mm, 3,0 \* 3,4 mm, 2,5 mm \* 7,0 mm

Typ R 3,4 mm \* 3,4 mm

Jadalne Rolka tuszu  $\varnothing$  36 \* 15 mm;  $\varnothing$  36 \* 32 mm;

Waga 8 kg


Wymiar (L \* W \* H) 470 mm \* 130 mm \* 230 mm

Uwagi: Inne specyfikacje można dostosować.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 10,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [DRUKU](#), [DATOWANIE NUMEROWANIE](#)

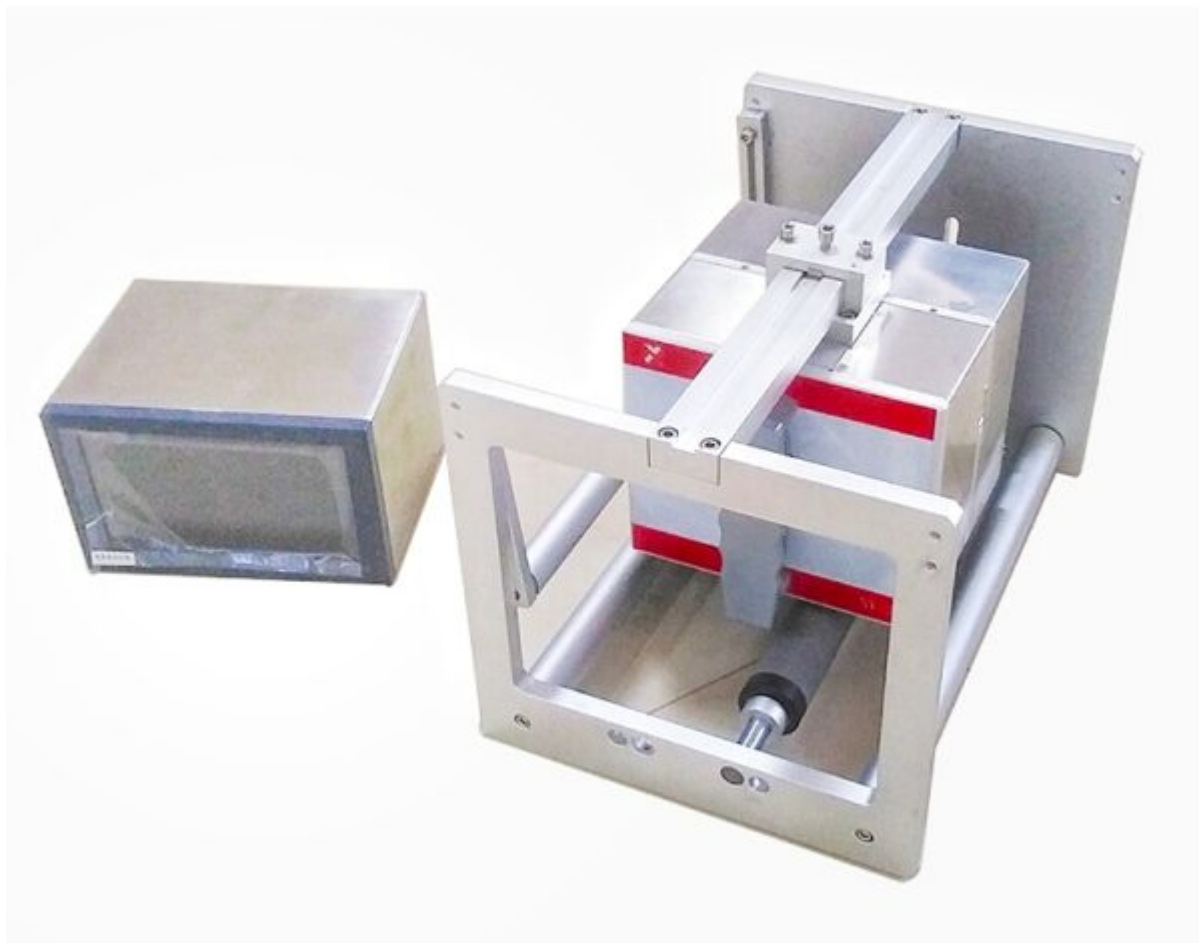

## DRUKARKA KODÓW I LOGO DATY TERMOTRANSFEROWA EKONOMICZNA I EFEKTYWNA

mały, łatwy w obsłudze elektroniczny koder, wykorzystujący zaawansowaną technologię termotransferu. używa głowicy drukującej 300 dpi do drukowania kodów kreskowych, kodów qr, dat przydatności do spożycia, czasu rzeczywistego, grafiki, zdjęć, logo i innych zmiennych informacji bezpośrednio na opakowaniu, podłożu i innych materiałach. rozmiar, położenie i treść informacji można ustalić lub zmienić w interfejsie użytkownika.

funkcje

◆ wykrywanie naprężenia taśmy; detekcja położenia głowicy termicznej; wykrywanie otwarcia pokrywy; wykrywanie przekroczenia temperatury głowicy termicznej; wykrywanie zerwania taśmy.

◆ obsługa sygnałów z przeplotem, radialnym i wielokrotnym drukowaniem cyfrowe drukowanie oszczędzające taśmę, cofanie taśmy i inne tryby oszczędzania taśmy; minimalny odstęp między dwoma liniami druku nie przekracza 0,5 mm.

**Aplikacje**  
Drukarki termotransferowe można bezproblemowo zintegrować z szeregiem elastycznych maszyn pakujących, które mogą drukować wyraźną, czytelną alfabetę numeryczne, logo, kod kreskowy, a także tekst na przerywanych i szybkich liniach produkcyjnych.

**kontroler ekranu dotykowego**  
7-calowy kontroler z ekranem dotykowym i przyjazny dla użytkownika interfejs upraszczają całą obsługę. zawartość do druku można edytować za pomocą naszego menu w stylu ikon oprogramowania poręcznego na komputerze i przenosić do drukarki za pomocą dysku flash USB.

**drukarka termotransferowa z taśmą tto**  
ma dwa typy:  
Jedna to maszyna praworeczna; druga to maszyna leworeczna.  
Dzięki głowicy drukującej 34 mm i 53 mm jest jedną z najbardziej opłacalnych inteligentnych maszyn do kodowania, zapewnia doskonałe rozwiązania w zakresie znakowania miękkich opakowań w wielu dziedzinach, takich jak żywność, farmacja, chemikalia codziennego użytku, nasiona, papier codziennego użytku i rachunek finansowy itp.

**Drukarka termotransferowa do maszyny pakującej ciastka**  
Bez względu na to, co chcesz wydrukować w kalendarzu irańskim, perskim lub specjalnym języku, możesz to dowolnie edytować.

**Odpowiedni materiał**  
Folia z tworzywa sztucznego PT, PE, PVC, OPP, KT, folia aluminiowa;  
Wszelkiego rodzaju kompozyty plastikowe, torby plastikowe, papier, naklejki, karty), skóra, tkaniny;  
Pakowanie toreb kontenerowych, produktów z tworzyw sztucznych;  
Powlekane, syntetyczne, polipropylenowe i poliestrowe, opakowania elastyczne itp.

**Specyfikacje**  
\* Drukuj treść  
Format wydruku: czcionka True Type w systemie Windows  
Zmień zawartość: data, godzina, okres przydatności do spożycia w czasie rzeczywistym  
Kod kreskowy: EAN13, EAN8, 128 jardów  
Złożona grafika: rezydentne typy plików graficznych to BMP i PCX, inne formaty graficzne są pobierane i konwertowane przez oprogramowanie.

\* Wydrukuj parametry  
Rozdzielczość: 300 DPI (12 punktów / mm)  
Obszar zadruku: 53 x 75 mm (model przerywany),  
53 mm x 100 mm (model ciągły).  
Prędkość: tryb przerywany: 20 mm / s ~ 200 mm / s,  
Tryb ciągły: 40 mm / s ~ 600 mm / s.

\* Tryb drukowania  
Dwa tryby drukowania: przerywany, ciągły.

\* Interfejs operacyjny  
8-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD  
Podgląd wydruku WYSIWYG, menu diagnostyczne online

\* Faborek  
Szerokość: minimum 22 mm, 35 mm, maksimum 55 mm  
Długość: do 600 metrów  
Napęd: napęd taśmowy z podwójnym silnikiem bez sprzęgła

\* Komunikacja zewnętrzna  
Interfejs RS 232, USB

\* Sygnał wejściowy  
Wyzwalanie sygnału drukowania, synchronizator

\* Sygnał wyjściowy  
Wyjście stanu błędu (wyjście sygnału przekaźnika)

\* Użyj środowiska  
Zasilanie: 90 ~ 264 V AC, 47/63 Hz, 150 VA  
Zakres temperatur: 0 ~ 40 ° C  
Sprężone powietrze: ciśnienie 3 ~ 6 bar, czyste, suche sprężone powietrze  
Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji

\* Oprogramowanie do projektowania  
Oprogramowanie Format Designer  
może być instalowany na różnego rodzaju maszynach pakujących, na przykład: pozioma

ciągła maszyna pakująca, pionowa przerywana maszyna pakująca, etykieciarka, podajnik itp. Jest to idealny koder dla linii produkcyjnych o niskiej i średniej prędkości druku na elastycznej folii.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 8,500.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DATOWANIE NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [TERMOTRANSFEROWA](#)