


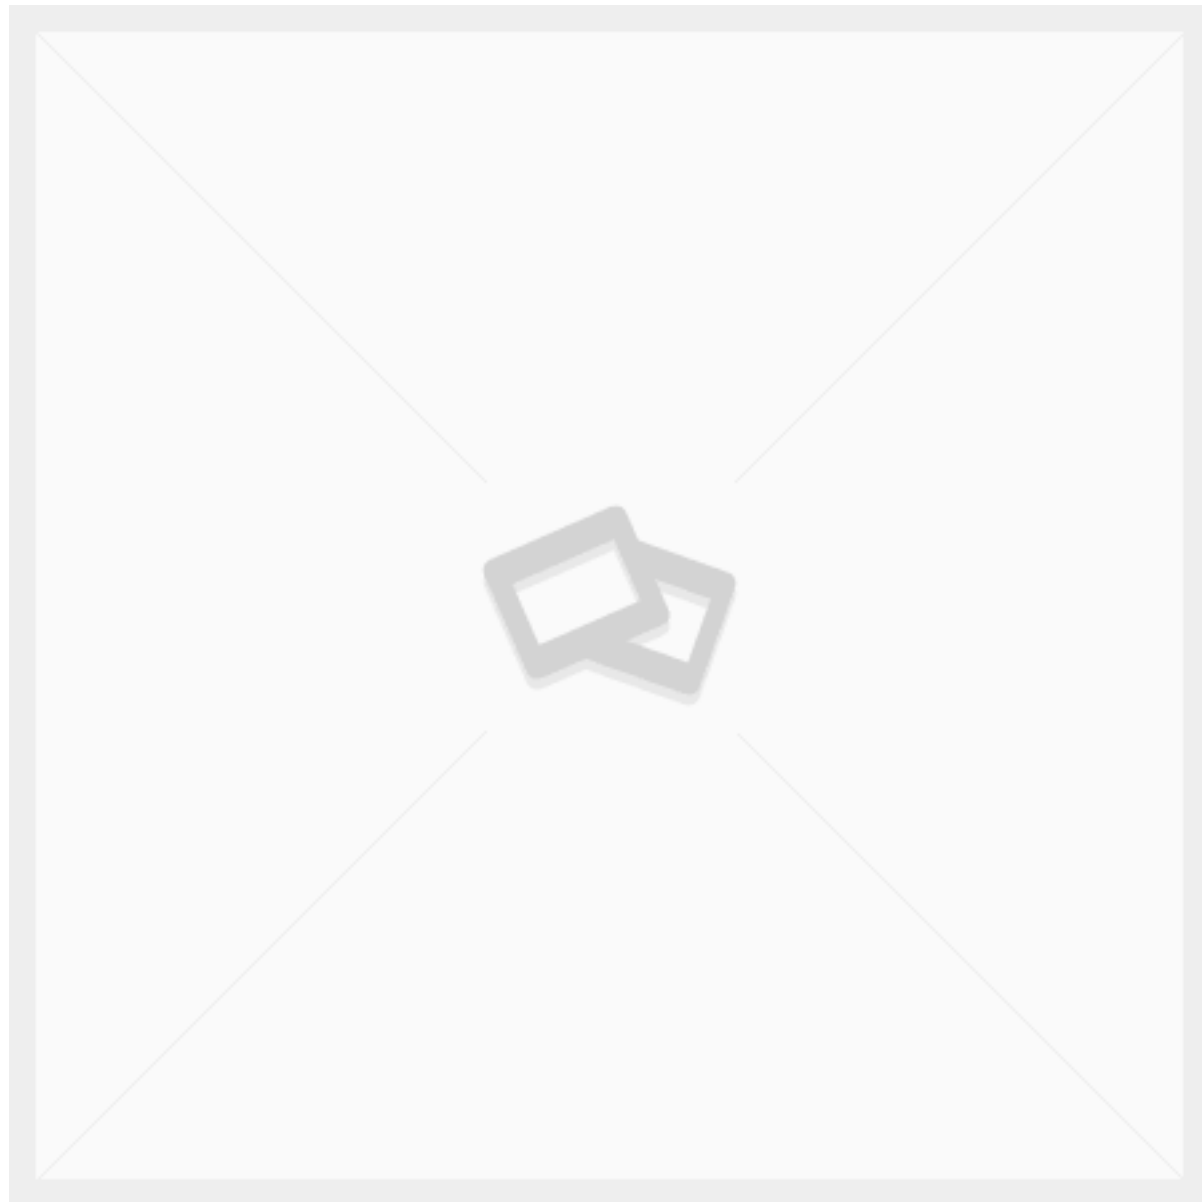

MASZYNA HOT STAMPING DO NAKŁADANIA FOLII NA ZAKRĘTKI KOSMETYCZNE FLIPTOP

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#), [Uncategorized](#)



MASZYNA DO NADRUKU BEZPOŚREDNIEGO TRANSFEROWEGO NA DŁUGOPISY, POMADKI PISAKI. AUTOMATYCZNE PODAWANIE

Automatyczna maszyna do nadruku termotransferowego na długopisy, pisaki

Funkcja

1, nowa koncepcja projektu, automatyczny materiał w górę, łańcuch podawania bardziej płynny;

HOT STAMPING

- 2, synchroniczna praca wałka gumowego i materiału transferowego, bez marszczenia
- 3, automatyczna równowaga płyty grzejnej, zapobieganie defektom, takim jak druk transferowy.
- 4, cały układ bardziej zgodny z nawykiem działania
- 5, falownik steruje pracą przy stałym momencie obrotowym, aby zapewnić spójny efekt wymiany ciepła.
- 6, praca z dużą prędkością, praktyczna prędkość może osiągnąć 3000 ps/h, powiększenie leja może realizować bez nadzoru w trendzie The Times.
- 7, jest szeroko stosowany w szybkim transferze termicznym na obiektach cylindrycznych, takich jak ołówek długopis marker, tablica z długopisem, brwi pióra, szminka ołówkowa.

Parametr

- 1, średnica drukowania: $\varnothing 6 \sim \varnothing 20$ mm
- 2, długość drukowania: 60 ~ 180 mm;
- 3, skok drukowania transferowego: 0 ~ 80 mm
- 4, prędkość drukowania transferu: 3000 sztuk / godz
- 5, (z zastrzeżeniem limitu długości interwału, aby wydać membranę)
- 6, zasilanie: 220 V 50/60 Hz 1,6 kW;
- 7, waga maszyny: 480 kg;
- 8, wymiar maszyny: 2200 × 1700 × 830 mm;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 99,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#), [TERMOTRANSFEROWA](#)



MASZYNA DO NADRUKU BEZPOŚREDNIEGO TRANSFEROWEGO NA DŁUGOPISY, POMADKI PISAKI. AUTOMATYCZNE PODAWANIE

Automatyczna maszyna do nadruku termotransferowego na długopisy, pisaki

Funkcja

- 1, nowa koncepcja projektu, automatyczny materiał w górę, łańcuch podawania bardziej płynny;
- 2, synchroniczna praca wałka gumowego i materiału transferowego, bez marszczenia
- 3, automatyczna równowaga płyty grzejnej, zapobieganie defektom, takim jak druk transferowy.
- 4, cały układ bardziej zgodny z nawykiem działania
- 5, falownik steruje pracą przy stałym momencie obrotowym, aby zapewnić spójny efekt wymiany ciepła.
- 6, praca z dużą prędkością, praktyczna prędkość może osiągnąć 3000 ps/h, powiększenie leja może realizować bez nadzoru w trendzie The Times.
- 7, jest szeroko stosowany w szybkim transferze termicznym na obiektach cylindrycznych, takich jak ołówek długopis marker, tablica z długopisem, brwi pióra, szminka ołówkowa.


Parametr

- 1, średnica drukowania: $\varnothing 6 \sim \varnothing 20$ mm
- 2, długość drukowania: 60 ~ 180 mm;
- 3, skok drukowania transferowego: 0 ~ 80 mm
- 4, prędkość drukowania transferu: 3000 sztuk / godz
- 5, (z zastrzeżeniem limitu długości interwału, aby wydać membranę)
- 6, zasilanie: 220 V 50/60 Hz 1,6 kW;
- 7, waga maszyny: 480 kg;
- 8, wymiar maszyny: 2200 × 1700 × 830 mm;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 99,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#), [TERMOTRANSFEROWA](#)

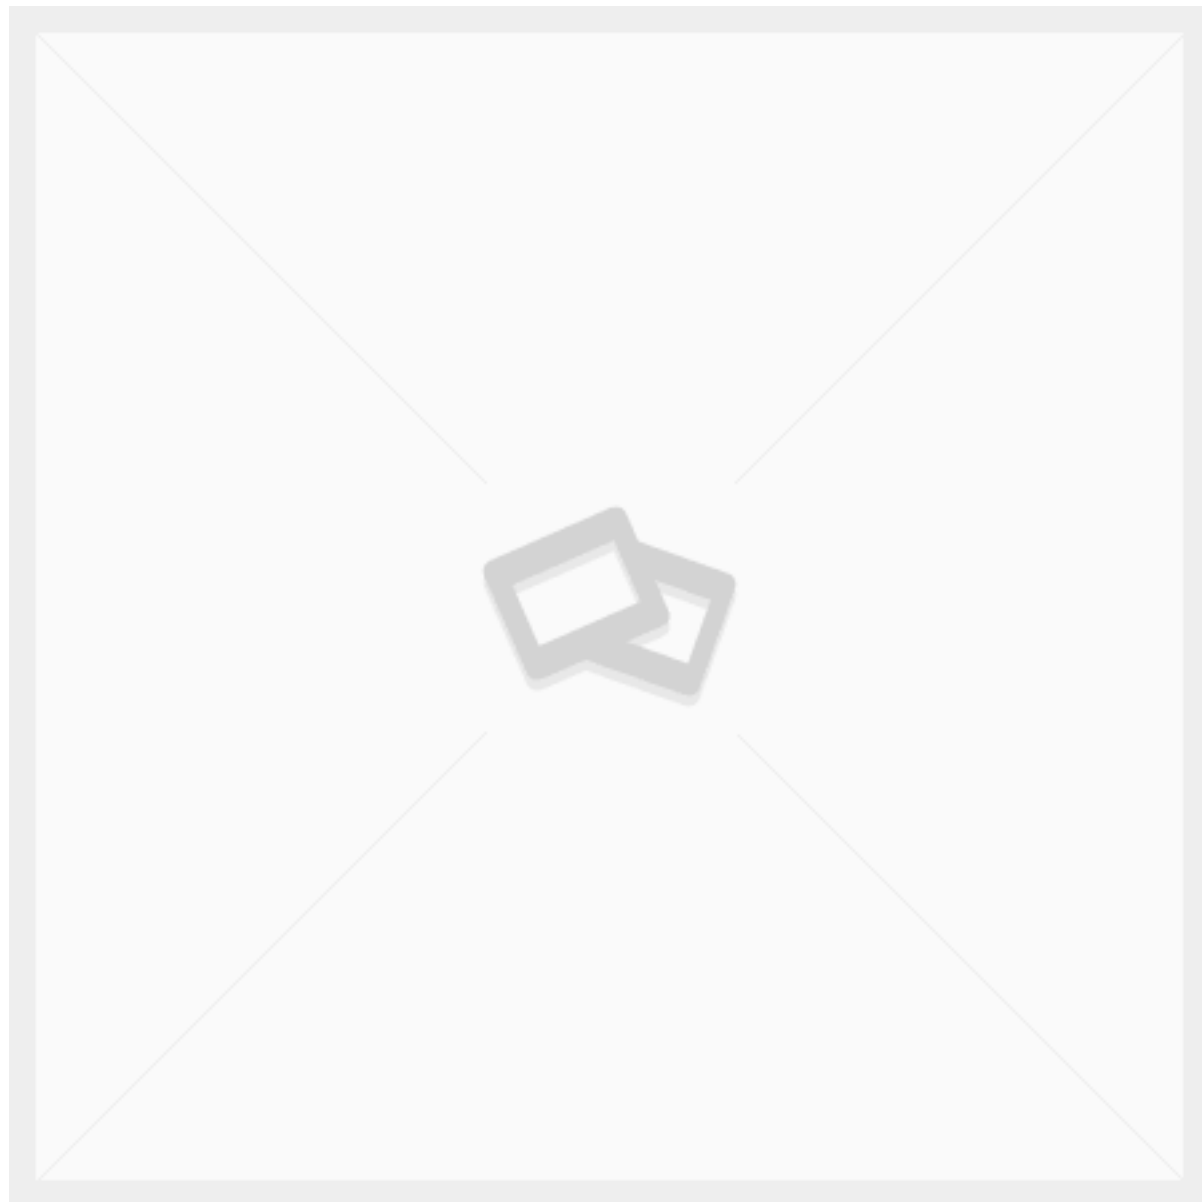

MASZYNA DO NADRUKU BEZPOŚREDNIEGO TRANSFEROWEGO

Automatyczna maszyna do nadruku termotransferowego na długopisy, pisaki

Funkcja

- 1, nowa koncepcja projektu, automatyczny materiał w górę, łańcuch podawania bardziej płynny;
- 2, synchroniczna praca wałka gumowego i materiału transferowego, bez marszczenia
- 3, automatyczna równowaga płyty grzejnej, zapobieganie defektom, takim jak druk transferowy.
- 4, cały układ bardziej zgodny z nawykiem działania
- 5, falownik steruje pracą przy stałym momencie obrotowym, aby zapewnić spójny efekt wymiany ciepła.
- 6, praca z dużą prędkością, praktyczna prędkość może osiągnąć 3000 ps/h, powiększenie leja może realizować bez nadzoru w trendzie The Times.
- 7, jest szeroko stosowany w szybkim transferze termicznym na obiektach cylindrycznych, takich jak ołówek długopis marker, tablica z długopisem, brwi pióra, szminka ołówkowa.

Parametr

- 1, średnica drukowania: $\varnothing 6 \sim \varnothing 20$ mm
- 2, długość drukowania: 60 ~ 180 mm;
- 3, skok drukowania transferowego: 0 ~ 80 mm
- 4, prędkość drukowania transferu: 3000 sztuk / godz
- 5, (z zastrzeżeniem limitu długości interwału, aby wydać membranę)
- 6, zasilanie: 220 V 50/60 Hz 1,6 kW;
- 7, waga maszyny: 480 kg;

HOT STAMPING

8, wymiar maszyny: 2200 × 1700 × 830 mm;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 99,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#), [TERMOTRANSFEROWA](#)



URZĄDZENIE DO TŁOCZENIA NA GORĄCO HOTSTAMPING OD GÓRY WIECZEK I ZAKRĘTEK

Maszyna sitodruk do tłoczenia na gorąco hotstamping folii na zakrętekach i wieczkach od góry.

Zalety

1. System wytłaczania folii silikonowej Rolling zapewniający doskonałą jakość tłoczenia.
2. W pełni automatyczny system załadunku i karmienia zapewniający głównie oszczędność kosztów pracy i największą wydajność.
3. System sterowania PLC, z ustawieniem kodu, konserwacją, kontrolą temperatury, automatycznym systemem alarmowania itp.


Parametr

1. Odległość od środka drukowania: 150 mm
2. Max obszar drukowania: 150 x 230 mm
3. powierzchnia stołu roboczego: 220 x 220 mm
4. maksymalna wysokość druku: 75 mm
5. Maksymalna prędkość drukowania: 1800-3000 sztuk / godz
6. ciśnienie powietrza: 4-6 bar
6. moc: 110 V / 220 V 50/60 Hz 1500 W.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)



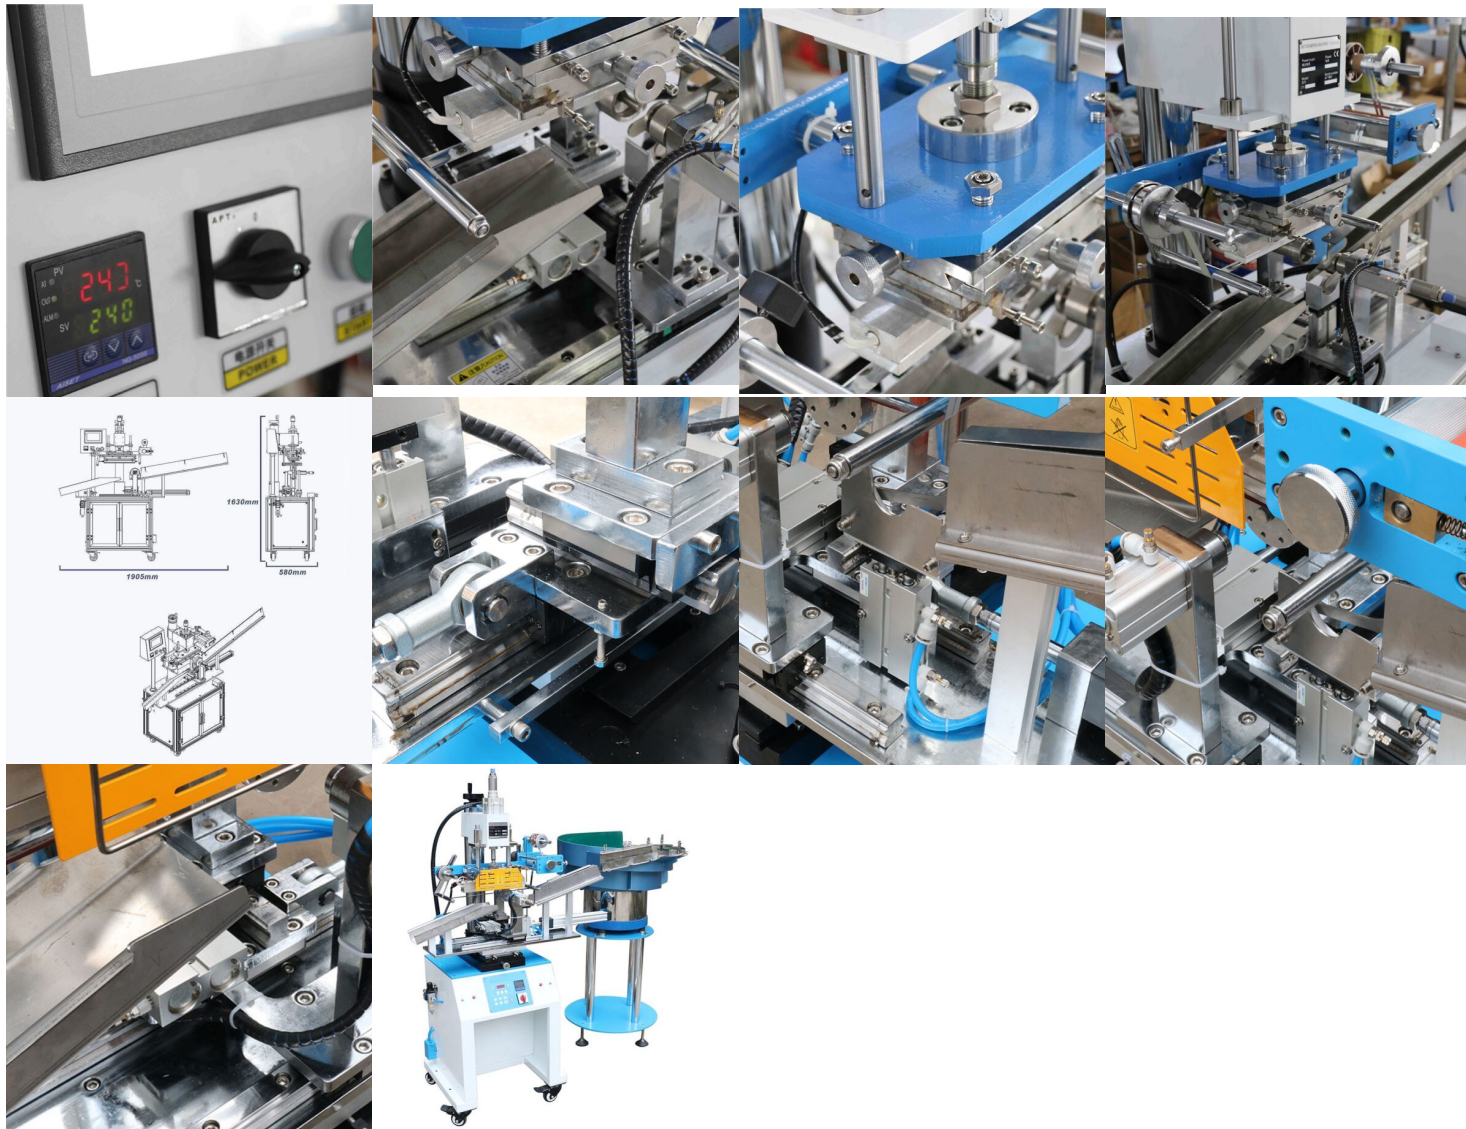

MASZYNA TERMOTRANSFEROWA DO NANOSZENIA FOLII METALIZOWANEJ NA ZAKRĘTKI KOSMETYCZNE

Zasilanie 220 V / 50 HZ

Moc 1000W

Prędkość 10-50 szt./min

Temperatura Max 300 ° C

Wysokość powierzchni roboczej 0-300 mm

Obszar drukowania 150x200mm

Miejsce pracy 220 x 170 mm / 125 x 125 mm

Odległość od środka do druku 160 mm

Waga 138 kg

Wymiary zewnętrzne 850x550x1530mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)



SITODRUK DO BUTELEK OKRĄGLYCH ELIPTYCZNYCH OWALNYCH

automatyczna maszyna do sitodruku z zakrzywioną powierzchnią do butelek ten model to wielofunkcyjna automatyczna monochromatyczna maszyna do sitodruku, odpowiednia do drukowania powierzchni cylindrycznych i eliptycznych cylindrycznych butelek i może być elastycznie łączona i dopasowywana do różnych potrzeb i może składać się z kilku pojedyncze maszyny Wielokolorowy druk ciągły, który po podzieleniu na pojedyncze maszyny może pracować niezależnie, co w większym stopniu spełnia różne potrzeby klientów. Nowo

HOT STAMPING

zaprojektowana konstrukcja przekładni działa płynniej, łatwo jest zmienić typ butelki, a działanie jest bardziej elastyczne i doskonałe.

Minimalna wielkość zamówienia:1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Parametry

Prędkość drukowania: okrągły 4000szt / godz owal 5000szt / godz

Rozmiar produktu: okrągły średnica 20-100mm długość 25-300mm

owalny kształt szerokość 25-120mm długość 25-300

sprężone powietrze: 0,6-0,8MPa skroplony

gaz: 0,15MPa

objętość: 1908X1000X1500mm

Moc źródło: Napięcie 380VAC, 3-FAZOWE, 50

Hz Moc UV 5 kW Moc silnika 1,5 kW

Dotyczy typu produktu:

Automatyczny dobór materiałów powierzchniowych i obróbka powierzchni detali:

Automatyczne pozycjonowanie drukowania

Obróbka ultrafioletem UV, szybkie utwardzanie atramentu

Druk wielokolorowy

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [ELIPTYCZNE](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK NA OWALNE BUTELKI Z HOT STAMPING

Pełni Automatyczna Maszyna Do Sitodruku I Tłoczenia Na Gorąco

Parametry

Prędkość tłoczenia na gorąco: 1500szt / godz - 2400szt / godz

Wielkość tłoczenia na gorąco: średnica 20-100mm długość 25-300mm

szerokość 25-120mm długość 25-300mm

sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa skroplony

gaz: 0,15 MPa

objętość: 2400 x 2400 x 2200 mm waga: 3,2

Źródło zasilania T : napięcie 380 V moc: 24 kW

Minimalna wielkość zamówienia:1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Parametry

Prędkość tłoczenia na gorąco: 1500szt / godz - 2400szt / godz

Wielkość tłoczenia na gorąco: średnica 20-100mm długość 25-300mm

szerokość 25-120mm długość 25-300mm

sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa skroplony

gaz: 0,15 MPa

objętość: 2400 x 2400 x 2200 mm waga: 3,2

HOT STAMPING

Źródło zasilania T : napięcie 380 V moc: 24 kW

Maszyna serwo

Urządzenie to jest wysoce precyzyjnym i inteligentnym urządzeniem do drukowania materiałów opakowaniowych, które jest w pełni zautomatyzowanym dwukolorowym sitodrukiem i jednorazowym tłoczeniem na gorąco. Jest przeznaczone do opakowań szklanych, butelek akrylowych,

Zintegrowane są materiały opakowaniowe butelek kosmetycznych, takich jak butelki plastikowe PET oraz metoda przetwarzania wielokolorowego zadruku i tłoczenia okrągłych stożków. Posiada funkcję automatycznego pozycjonowania i nadruku obrazów cnc do form

Dwukolorowy sitodruk i jednokolorowe tłoczenie na gorąco można wykonać za jednym razem, tworząc różnorodne metody przetwarzania.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#)





MASZYNA SITODRUK 2 KOLORY I TŁOCZENIA NA GORĄCO NA BUTELKI PET AKRYLOWE

Pełni Automatyczna Maszyna Do Sitodruku i Tłoczenia Na Gorąco

Parametry

Prędkość tłoczenia na gorąco: 1500szt / godz - 2400szt / godz

Wielkość tłoczenia na gorąco: średnica 20-100mm długość 25-300mm

szerokość 25-120mm długość 25-300mm

sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa skroplony

gaz: 0,15 MPa

objętość: 2400 x 2400 x 2200 mm waga: 3,2

Źródło zasilania T : napięcie 380 V moc: 24 kW

Minimalna wielkość zamówienia:1

Parametry

Prędkość tłoczenia na gorąco: 1500szt / godz - 2400szt / godz

Wielkość tłoczenia na gorąco: średnica 20-100mm długość 25-300mm

szerokość 25-120mm długość 25-300mm

sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa skroplony

gaz: 0,15 MPa

objętość: 2400 x 2400 x 2200 mm waga: 3,2

Źródło zasilania T : napięcie 380 V moc: 24 kW

Urządzenie to jest wysoce precyzyjnym i inteligentnym urządzeniem do drukowania materiałów opakowaniowych, które jest w pełni zautomatyzowanym dwukolorowym sitodrukiem i jednorazowym tłoczeniem na gorąco. Jest przeznaczone do opakowań szklanych, butelek akrylowych,

Zintegrowane są materiały opakowaniowe butelek kosmetycznych, takich jak butelki plastikowe PET oraz metoda przetwarzania wielokolorowego zadruku i tłoczenia okrągłych stożków. Posiada funkcję automatycznego pozycjonowania i nadruku obrazów cnc do formy opakowania.

Dwukolorowy sitodruk i jednokolorowe tłoczenie na gorąco można wykonać za jednym razem, tworząc różnorodne metody druku i tłoczenia.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [KARUZELA](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



MASZYNA DO TŁOCZENIA NA GORĄCO NA ZAKRĘTKI DO WINA I ALKOHOLU

Maszyna Do Tłoczenia Na Gorąco Zakrętek Do Butelek Wina
Parametr prędkość tłoczenia na gorąco: 3600-4000 sztuk / godz

Rozmiar tłoczenia na gorąco: zewnętrzna średnica zakrętki butelki $\Phi 15\text{-}\Phi 34\text{mm}$ długość zakrętki 25-60mm

Sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa

Objętość: 2300X1400X2300mm

Zasilanie: 220 V 2,5 kW

Minimalna wielkość zamówienia:1

Maszyna ma funkcję bez części i bez gorącej, brak funkcji alarmu materiału, funkcję niskiego ciśnienia powietrza, funkcję alarmu braku papieru, automatyczny wybór powierzchni i funkcję sortowania materiału

Wydajność tłoczenia na gorąco: 3600-4000 sztuk / godz

Rozmiar tłoczenia na gorąco: zewnętrzna średnica zakrętki butelki $\Phi 15\text{-}\Phi 34\text{mm}$ długość zakrętki 25-60mm

HOT STAMPING

Sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa

Objętość: 2300X1400X2300mm

Zasilanie: 220 V 2,5 kW

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)





MASZYNA DO TŁOCZENIA NA GORĄCO DO NIERÓWNOMIERNYCH KSZTAŁTÓW ZAKRĘTEK

Maszyna do tłoczenia na gorąco do nieregularnych kształtów (czapki wielokątne / toczone / owalne)

Zastosowanie

Ta maszyna do tłoczenia ma zastosowanie do stemplowania i formowania linii konturowych na nieprawidłowych kapslach (plastikowe o nieregularnym kształcie), charakteryzujących się dobrą ruchliwością i jednolitością (okrągłe i owalne, płaskie, stożkowe, wielowarstwowe) i wypolerowane stemple bez połączeń na zakrzywionych na zewnątrz powierzchniach lub rogach.

Cechy

1. Profesjonalny projekt, prosta konstrukcja, łatwa regulacja, łatwa obsługa.
2. Elastyczna głowica drukująca i oś mocująca mogą być przesuwane w zależności od kształtu przedmiotów, co pozwala maszynie drukować części o różnych kształtach, takie jak części okrągłe, płaskie, owalne i wielowarstwowe.
3. Dobra jakość nadruku: proporcjonalny, wysoki połysk, brak śladów połączenia i niskie zużycie.
4. Części pneumatyczne SMC, obietnica jakości towaru.
5. Mały rozmiar, ładny kształt, lekki i wytrzymały.
6. Rolka jest regulowana do przodu i do tyłu i może mieć niewielki kąt od kierunku poziomego.

Parametry maszyny

- 1: Zasilanie: AC220V / 50Hz
- 2: Pobór mocy: 640 W
- 3: Ciśnienie powietrza : 4-6 bar
- 4: Średnica podłoża: min. średnica 10 mm, maks. średnica 100 mm
- 5: Szerokość drukowania: 0-20 mm
- 6: Prędkość drukowania: 1200-3000 sztuk / h
- 7: Wymiary maszyny: 600 * 500 * 1150 mm
- 8: Tryb ogrzewania: ceramiczne ogrzewanie IR
- 9: Rolka silikonowa Rozmiar: 38 * 91 (średnica wewnętrzna . * średnica zewnętrzna) Twardość: 90
- 9: Waga netto / brutto: 80 kg / 120 kg
- 10: Rozmiar opakowania: 900 * 800 * 1420 mm

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DO TŁOCZENIA NA GORĄCO OKRĄGŁE

OPAKOWANIA

Wielofunkcyjne maszyny do tłoczenia na gorąco do okrągłych owalnych płaskich produktów

Nasza firma produkuje płaską i cylindryczną maszynę do tłoczenia na gorąco, która nadaje się do tłoczenia płaskich i okrągłych elementów obrabianych, które można zmienić tylko w oprawie, szczególnie nadającej się do stemplowania liter i logo. Obrabiane elementy, na przykład: plastikowe opakowania, ozdoby, okulary, zabawki itp.

Cecha

1. Sterowanie mikroprocesorowe;
2. Doskonała konstrukcja konstrukcji wału korbowego, wysokie ciśnienie i niskie zużycie powietrza.
3. Może regulować ciśnienie, temperaturę i prędkość tłoczenia;
4. Automatyczny stół roboczy zapewnia bezpieczną i szybką pracę;
5. Automatyczne podawanie i odbiór folii;
6. Wysoki poziom tłoczenia można regulować;

Parametry techniczne:

1. Maksymalny rozmiar nadruku na gorąco
Powierzchnia płaska: 150 × 210 mm
Średnica cylindryczna: 150 mm
 2. Powierzchnia stołu roboczego: 170 × 220 mm
 3. Maksymalny nacisk drukowania: 2000-3000 kg
 4. Maksymalna wysokość robocza: 200 mm
 5. Moc grzewcza: 1500W
 6. Ciśnienie powietrza: 4-7bar
 7. Regulacja temperatury: 0-300Degree.
 8. Rozmiar maszyny (dł. X szer . X wys.): 600 × 660 × 1650 mm
 9. Prędkość (liczba sztuk / minutę): 20
 10. Metoda zbierania folii: napęd Morot, regulacja czasu zbierania
 11. Regulacja temperatury: Nagrzewanie rury grzewczej , Automatyczna kontrola temperatury, ustawienie bez temperatury
 12. sposób regulacji ciśnienia : góra-dół stołu roboczego
 13. stół roboczy: urządzenie do mikroregulacji
 14. Zastosowanie: złożenie małych przedmiotów, wypiekanie wyrobów z drewna, brązowanie tworzyw sztucznych
- Certyfikat norm: ISO9001-2000,
Malowane na kolor CE : niebieski
osprzęt maszynowy
1. jeden podręcznik w języku angielskim
 2. jeden zestaw narzędzi
- data wysyłki 1. drogą morską.
w ciągu 30 dni od otrzymania przelewu 2. drogą powietrzną.
w ciągu 6 dni od otrzymania przelewu
- Gwarancja 1.
Cylinder można wymienić bezpłatnie w ciągu 1 roku, odbiór frachtu.
2. inne części można wymienić bezpłatnie w ciągu 2 lat

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DO NAKRĘTEK TŁOCZENIA NA GORĄCO

- maksymalny rozmiar nadruku: $\Phi 40 \times 70 \text{ mm}$
- 2. prędkość (sztuk / minutę): 60 sztuk / min.
- 3. rozmiar maszyny (DxSxW): 117X75X160cm
- 4. waga netto: 380 kg
- 5. ciśnienie powietrza (bar): 5-7bar
- 6. moc: 220 V / 50 Hz 2 kW
- 7. Moc silnika: 1600W
- 8. ciśnienie w górę i w dół: 117 kg
- 9. pakowanie Szie: 122 * 82 * 170 CM
- 10. waga brutto: 310 KG
- 11. waga netto: 280 kg

Maszyna do tłoczenia na gorąco do okrągłych nakrętek jest przekształcana z innego modelu co zapewnia większe ulepszenia w zakresie operacji, wyglądu, parametrów technicznych, który zwiększył rowki załadunku i rozładunku w kształcie podlewania; który jest wyposażony w sterowanie pneumatyczne, aby zaoszczędzić pracę i pokazać wysoką prędkość i wydajność. Służy do tłoczenia na gorąco okrągłych nakrętek.

Maszyna do tłoczenia na gorąco do okrągłych czapek przyjmuje urządzenie do podparcia szyny i ma takie cechy, jak wysokie ciśnienie i wysoka precyzja przesuwania. Przyjmuje również nachylony podajnik do usuwania materiałów w celu zmniejszenia tarcia nakrętek. W międzyczasie maszyna jest sterowana za pomocą części pneumatycznych, które będą pracować stabilnie, bardzo wygodna jest wymiana oprzyrządowania i łatwa konserwacja, ponieważ obwód jest kontrolowany przez przełącznik. Poza tym ma takie cechy, jak duża prędkość,

HOT STAMPING

dobrze osiągi, bezpieczeństwo pracy, brak kapturków bez foliowania, niskie zużycie i wysoka wydajność, a także jest bardzo łatwy w obsłudze.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DO NANOSZENIA FOLII HOT STAMPING NA BUTELKI ZAKRĘTKI CYLINDRYCZNE

cechy produktu

ręczna maszyna do nanoszenia metalizacji folii hot stamping

wytrzymała konstrukcja stalowa

łatwy w użyciu bez wymagającego specjalistycznego szkolenia, po prostu ustaw pokrętkę na żądaną postać i pociągnij za dźwignię

regulowana wysokość tłoczenia dostosowująca się do różnych materiałów

wskaźnik i przykładowa karta do wskazania lokalizacji typu wypukłego

funkcje:

* Regulowana wysokość tłoczenia Dostosowanie do innej substancji:

- Stosowana wysokość tłoczni wynosi do (40 mm).

* Regulowany ogranicznik pomaga każdemu wykonać doskonałe nadruki:

- Regulowany ogranicznik jest po prostu obracany w górę lub w dół, aby ułatwić nadruk na grubości materiału, aby

HOT STAMPING

uzyskać optymalną
ciśnienie.

* Automatyczne przewijanie folii:

- Napęd folii można ustawić tak, aby podawał od (0-60 mm) z każdym nadrukiem, aby uniknąć marnowania folii pomiędzy każdym stemplem.

* Regulacja temperatury:

- Temperaturę można dostosować do różnych materiałów i nadruków. Poniższa tabela może służyć jako odniesienie:

- Temperatura: 100 ° C-150 ° C 150 ° C-180 ° C

- Stosowane tłoczenie: substancja Papier na wizytówki / skóra / - Papier PVC / miękki papier samoprzylepny Karty PVC / guma / produkty drewniane

* Pamiętaj, że jakość tłoczenia będzie się różnić w zależności od różnych materiałów i mocy, której używasz do pracy.

* Linijka lokalizacji utrzymuje substancję brązującą, aby była dobrze ustawiona:

- Regulowaną linijkę położenia można ustawić w prawie każdym położeniu na stole roboczym.

* Wyposażony w bezpiecznik dla większego bezpieczeństwa

Specyfikacja:

Instrukcja obsługi

Napięcie: 110 V (lub 220 V)

Moc: 300 W.

Regulowana temperatura: 0 - 300 ° C

Platforma tłocząca: 5 3/4 "x 4" (150mm x 100mm)

Maksymalny obszar brązowania: 2 1/3 "x 3 1/2" (60mm x 90mm)

Wysokość tłoczonej substancji: do 1 1/2 "(40 mm)

Regulowana długość podawania folii: 0 - 2 1/3 "(0 - 60 mm)

Całkowity wymiar: 14 "x 10" x 6 "(355mm x 254mm x 152mm)

Waga netto: 15,4 funta

Pakiet zawiera:

* 1 x maszyna do tłoczenia folii na gorąco

* 1 x stojak na papier z folii

* 1 x uchwyt do stemplowania

* 1 x śruba mocująca uchwyt

* 1 x guma przewodząca ciepło

* 1 x papier samoprzylepny do wysokich temperatur

* 2 x klucze imbusowe

* 1 x klucz nasadowy

* 1 x instrukcja w języku angielskim

[przeczytaj więcej](#)

Price: 20,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DO HOTSTAMPING NA OPAKOWANIACH BUTELKACH AUTOMATYCZNA LINIA

Ta maszyna jest szeroko stosowana w precyzyjnym tłoczeniu na gorąco wzorów powierzchni i tekstów na różnych opakowaniach, takich jak codzienne chemikalia, leki, żywność i urządzenia elektroniczne, zabawki, narzędzia itp. Może spełniać wymagania dotyczące drukowania powierzchni łuku cylindrycznych pojemników i jest kompatybilny z pojemnikami wykonanymi z tworzywa sztucznego, szkła, metalu i innych materiałów.

Specyfikacja

HOT STAMPING

Stosowanie

Drukarka do rur, drukarka do butelek

Kolor i strona

Pojedynczy kolor

Napięcie

380V / 220V

Wymiary (L * W * H)

2000 mm * 1200 mm * 1750 mm

Waga

1100kg

Podstawowe komponenty

Silnik, PLC

Okrągła średnica nadruku

25mm-108mm

Okrągła wysokość druku

25mm-250mm

Płaska średnica nadruku

R25mm-R280mm

Płaska wysokość druku

25mm-250mm

Największa prędkość drukowania

4200 sztuk / godzinę

Moc znamionowa

7,5 kW

[przeczytaj więcej](#)

Price: 150,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#)