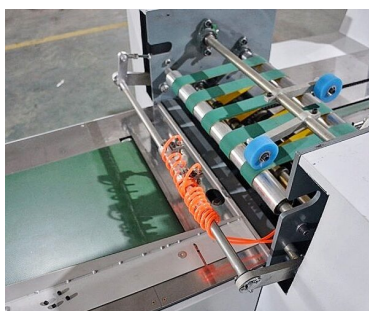


MASZYNA DO DRUKU NA PAPIEROWYCH TORBACH I OPAKOWANI KRAFT DOYPACK

Maszyna do drukowania toreb papierowych

Zestaw zespołów drukujących na gotowych toreb papierowych ze skręcanego papieru rączkę i bez rączki

1. Materiał struktury maszyny

INTROLIGATORNIA

Zastosowana płyta stalowa 10 mm, aby wykonać konstrukcję maszyny. Płyta stalowa jest wykonana przez laser, dzięki czemu konstrukcja maszyny jest wysoce precyzyjna.

Wysoce popraw precyzję drukowania i zmniejsz hałas maszyny.

2. Pełny automatyczny stół podajnika. Możliwość ładowania stosu worków o długości 100 cm

Posiada fotokomórkę do wykrywania worka, gdy worek prezesowa się do rolki podającej, taśma transportowa zatrzyma się, a następnie pobiera.

Z boku stołu roboczego znajduje się płytka lokalizacyjna, która może pomóc w dobrym zamocowaniu torby na taśmie transportowej.

3. Mechaniczne ramię

Zastosuj mechaniczną rękę do podawania papierowej torby, a następnie wyślij torbę do jednostki przejściowej.

4. Cała maszyna jest synchroniczną kontrolą przez system PLC.

5. Przejściowa prawidłowa jednostka i wejście do drukowania

Gdy worek jest podawany ręcznie i wysyłany do części przejściowej, pazur nadawczy zatrzyma worek i przesunie się do wejścia druku, wałek korygujący odchylenie skoryguje odchylenie i ustawi worek w płaskim kierunku nadawania.

Przy wejściu znajduje się elektroniczne oko fotokomórki (nowe oko fotokomórki może sprawdzić torbę w kolorze czarnym.), gdy nadejdzie torba, wyśle znak do cylindra drukującego, aby rozpocząć drukowanie.

6. Okrągły system atramentu

Wałek rastrowy + wałek gumowy + pompa cyrkulacyjna atramentu + sprężarka powietrza, automatyczny okrągły atrament, sprawiają, że atrament jest zawsze czysty, ma kolorowy efekt drukowania.

Rolka rastrowa 220 Mesh. Może równomiernie przenosić atrament, zwłaszcza gdy drukujesz słowa o rozmiarze 2mm na materiale. W każdym razie, oszczędza atrament drukarski.

Twardość Shore'a 90 Olejoodporny wałek gumowy, olejoodporny charakter zapewnia długą żywotność.

7. Specjalne dostosowanie sprzętu o grubości 4 cm.

Nasz sprzęt jest dostosowany do grubości 4 cm, dzięki czemu maszyna pracuje bardziej stabilnie, szybko, z niskim poziomem hałasu, tworząc dobre środowisko dla twojego pracownika.

Kolor wydruku

2 kolory

3 kolory

Szerokość materiału

150(mm)-450(mm)

150(mm)-450(mm)

Długość materiału

200(mm)-500(mm)

200(mm)-500(mm)

Maksymalna efektywna szerokość drukowania

450 (mm)

450 (mm)

Maksymalna efektywna długość drukowania

INTROLIGATORNIA

500 (mm)

500 (mm)

Średnica cylindra druku (mm)

300 (mm)

300 (mm)

Szybkość drukowania

30-60 sztuk/min

Moc 2,5 kW lub 3KW

Grubość płyty drukarskiej

2,84-5 (mm)

Wymiary maszyny (mm)

dł.4200×szer.1200×wys.1200

dł.4700×szer.1200×wys.1200

Waga maszyny (mm)

1200 kg

1400 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 120,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [INTROLIGATORNIA](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DO DRUKU NA PAPIEROWYCH TORBACH I OPAKOWANIACH KRAFT DOYPACK

Maszyna drukarska służy do drukowania logo, napisów i tekstu na torbach papierowych, torby jutowe i plastikowe z laminatów sztywnych, toreb FIBC, torby z włókniny i innych materiałów opakowaniowych.

Funkcja i parametry

1. Materiał struktury maszyny

Konstrukcja maszyny wykonana jest z blachy stalowej o grubości 12 mm i stali u. Spraw, aby maszyna była bardziej stabilna.

2. Wejście do drukowania

Na wejściu znajduje się fotokomórka elektroniczna, gdy nadejdzie torba, wyda ona polecenie wysyłania koła z boku, aby przenieść torbę do cylindra drukującego.

Sterowanie fotokomórką i kołami wysyłającymi przez system PLC, tylko gdy materiał nadejdzie, koło wysyłające się poruszy, jeśli nie nadejdzie materiał, koło wysyłające nie będzie miało żadnej akcji. Dzięki temu wysyłanie i drukowanie materiałów jest dokładne. I oszczędzanie energii.

3. Miękkie gumowe koło wysyłające

Spraw, aby wysyłanie materiałów przebiegało sprawniej.

Upewnij się również, że koło wysyłające nie będzie się łatwo zużywać podczas długotrwałej pracy i będzie cichsze niż koło plastikowe.

4. Cylinder drukujący

Ścianka o grubości 10 mm

Do ustalenia wymiar i długość druku.

5. Automatyczne połączenie wałka rastrowego i gumowego

Połączenie wałka anilokсового i wałka gumowego jest automatyczne sterowanie za pomocą cylindra pneumatycznego, co pozwala zaoszczędzić więcej czasu w pracy.

5. Koła zębate o grubości 5 cm

Model

Kolor wydruku

2 kolory / 3 kolory / 4 kolory / 5 kolorów

Maksymalna szerokość

900 (mm) lub 700 (mm)

Maksymalna długość druku

1200 (mm)

Pojemność druku

1500-4500szt/h

Średnica cylindra (mm)

423(mm)

Grubość płyty drukarskiej

2,84-7 (mm)

Moc (kW) / Waga (kg)

1,5 kW / 1100

2,2 kW / 1400

3kW / 1700

4,5 kW / 2100

Kompletny rozmiar maszyny (mm)

4800x1500x1200

5500x1500x1200

6100x1500x1200

6800x1500x1200

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DROKU](#), [INTROLIGATORNIA](#), [MASZYNY](#)



GILOTYNA DO PAPIERU I TWORZYW ARKUSZY

Podanie

Elektryczna gilotyna do papieru jest szeroko stosowana w szybkim drukowaniu grafiki, firmach i biurach itp. To idealny sprzęt do cięcia automatyki biurowej, który nadaje się do cięcia wszelkiego rodzaju książek, albumów, rachunków i PVC, TPV TPC oraz innych produktów post-press.

Główna cecha

1. Automatyczne prasowanie na płasko
2. Zaprogramowany panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym
3. System ochrony przed światłem
4. Popchnij papier podwójnym stojakiem
5. Ostrze ze stali szybko tnącej
6. Linia cięcia IR.

Parametr

Model 450VS +

Wyświetlacz cyfrowy dioda LED

Zasilacz 220 V $\pm$ 10%; 50 Hz

Bezpieczeństwo pokrywa ochronna

Maksymalna szerokość cięcia 450mm

Waga 110 kg

Max. Grubość cięcia 40mm

Precyzja $\pm$ 0,5 mm

Rozmiar 780x590x1010mm

Papier zaciskowy

elektryczny

Push Paper

elektryczny

Więcej szczegółów

Obwód ochronny

Podwójna ochrona układu elektrycznego zapewnia bezpieczną pracę.

Detektor podczerwieni

Detektor podczerwieni zapewniający bezpieczeństwo cięcia

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [INTROLIGATORNIA](#), [MASZYNY](#)



GILOTYNA NABLATOWA DO PAPIERU I TWORZYWA

Główna cecha

- 1) ręczne zaciskanie i dociskanie papieru;
- 2) podczerwień do bezpiecznego działania;
- 3) precyzyjna regulacja głębokości ostrza z zewnątrz maszyny;
- 4) optyczna linia cięcia

Parametry produktu

Model

TX-E330D

Szerokość cięcia

330 mm / 1,29 cala

Wysokość cięcia

40 mm / 1,57 cala

Min. ciąć

30 mm / 1,18 cala

Głębokość cięcia

330 mm / 1,29 cala

Precyzja cięcia

≤0,5 mm

Wymiar maszyny

600 * 500 * 280 mm

Waga netto

INTROLIGATORNIA



40kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 6,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [INTROLIGATORNIA](#), [MASZYNY](#)



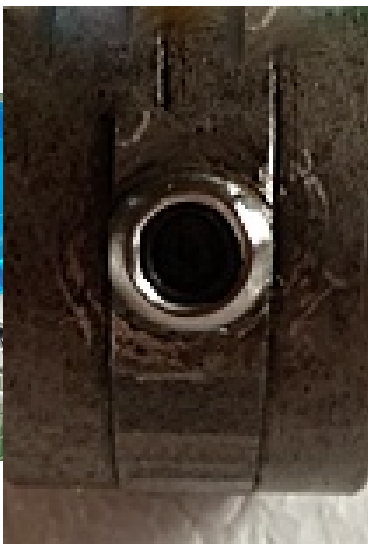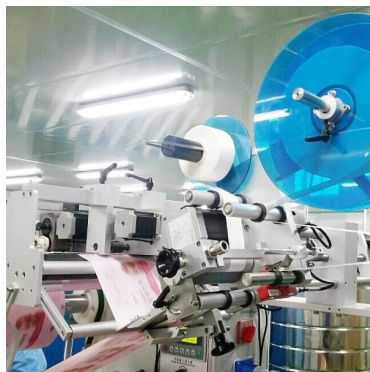

URZĄDZENIE WYKROJNIK DO WYKRAWANIA OTWORÓW ROTACYJNIE W FOLII CHUSTECZKI FLOWPACK

Pneumatyczna maszyna do dziurkowania otworów do dziurkowania worków Okrągły otwór powietrzny

I. Aplikacje:

Nadaje się do wszystkich rodzajów pionowych i poziomych maszyn do pakowania przerywanego do dziurkowania okrągłego otworu na folii z tworzywa sztucznego.

II. Funkcje:

- 1 . Nóż do dziurkowania wykonany ze stali szybko tnącej, mocny i trwały.
- 2 . Prędkość wykrawania synchroniczna z maszyną pakującą, dokładność pozycji wykrawania i wydajność.
- 3 . Przyjmuje znane i bardzo dokładne komponenty pneumatyczne i cylinder, większą stabilność jakości.

III. Dane technologiczne:

Kierowca Skompresowane powietrze

Napięcie 220 V / 50 Hz

Szybkość drukowania 0-180 razy / min

Wymiar (L * W * H) 480 mm * 230 mm * 280 mm

Opis

Pneumatyczna wykrawarka, zwana również wiertarką pneumatyczną, dziurkaczem do worków plastikowych, wykrawarką. Stanowi pomocnik pneumatycznej formy wiertniczej do worków. Sygnał podawany jest przez woreczek do zaworu elektromagnetycznego, po czym dziurkacz rozpoczyna pracę. Konstrukcja podobna do formy do wykrawania na zimno. Głównie do plastikowych toreb, papieru, folii dziurkowanej.

Struktura wykrawarki pneumatycznej

Podstawa formy do wykrawarki pneumatycznej wykonana jest z precyzyjnych materiałów stopowych odlewniczych, moc wykrawania wybiera cylinder o wysokiej precyzji, stempel wybiera importowaną stal. (twardość materiału przekracza 63 °), struktura spełnia potrzebę tłoczenia, piękny wygląd, wysoka częstotliwość pracy, długa żywotność, najwyższa częstotliwość do 280 razy. (różnica częstotliwości wzoru otworów to różnica)

Dziurkarka do maszyny do znakowania worków

[przeczytaj więcej](#)

Price: 6,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [WYKROJNIKI](#)