



SITODRUK MAŁY PŁASKI DRUK

Mini drukarka płaskoekranowa z cylindrem

Ta przykładowa maszyna do sitodruku próżniowego jest zmodyfikowana na podstawie mini sitodruku ma dwa płaskie choce - jeden używa folt T-solt, a drugi używa próżni próżniowej. Próżniowy stół roboczy maszyny jest galwanizowany, aby był odporny na rdzę i ma cechy szybkiej prędkości, stałej wydajności, wysokiej precyzji, co może stanowić linię produkcyjną w małym warsztacie lub w małej przestrzeni. Maszyna szczególnie nadaje się do użytku w vc, papier, wszystkie rodzaje drewna, wizytówka, szkło do oczu, sitodruk z żelazem krzemionkowym i tak dalej.

funkcje

1. dotykanie panelu współrzędnych SCM IC w celu wykonania programowania działań
2. Zastosuj szafkę ze stali nierdzewnej, aby chronić korpus maszyny, a jej próżniowy stół roboczy jest galwanizowany, aby był odporny na rdzę.
3. Wbudowany automatyczny 4-cyfrowy licznik zliczający ilość wydruków
4. Airframe przyjmuje stop monety i metalową powierzchnię powlekającą
5. konstrukcja pionowa stylisty, wysoka precyzja, stabilna praca
6. skok transewersa można regulować, odstępy za pomocą przełącznika elektronicznego Tajwanu
7. kąt skrobaka i ostrzy pokrywających atrament można regulować losowo
8. instalacja skrobaka o stałym ciśnieniu, aby upewnić się, że ciśnienie jest stabilne podczas drukowania
8. stół roboczy można regulować w przód i w tył lub w prawo i w lewo, a następnie mocować
10. możesz regulować ramkę ekranu w przód i w tył, w prawo i w lewo lub w poziomie
11. próżniowy stół roboczy ze stali nierdzewnej, może wchłaniać rodzaje produktów foliowych

PŁASKI

12. instalacja bufora oleju CEC w górę iw dół, w lewo i w prawo, aby uniknąć szoku drukowania
13. Maszyna pracuje szybko, stabilnie i cicho.
- 14.Opcja modelu akcji: w pełni automatyczna | półautomatyczny | podręcznik
- 15.Metoda uruchamiania: panel | przełączniki nożne
16. regulator ciśnienia zgarniacza: za pomocą zaworu regulującego ciśnienie
17. pionowy styl jazdy: pneumatyczny

Specyfikacja

1. tryb
2. obszar wydruku: 200x300mm
- 3.Max wysokość produktów drukarskich: 100mm
4. skok transeversa: 300 MM
5. skok pionowy: 120 MM
6. rozmiar stołu roboczego: 250x450mm
7. prędkość drukowania: 1200 sztuk / godzinę
8. moc: 110 V / 200 V 50/60 Hz 50 W.
9. rozmiar maszyny: 93x74x87 CM
10. rozmiar opakowania: 104x98x84 CM (L * W * H)
11. waga netto: 125 KG
12. waga brutto: 160 KG

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZINY](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 130 DŁUGIE WĄSKIE CYLINDRYCZNE

maszyna jest przeznaczona do precyzyjnego drukowania cienkich, długich wałków i form cylindrycznych, które mają gładką krzywą powierzchnię, taką jak wędka, kije golfowe, kijek, wędka do piłki golfowej, wędka, fajka wodna i wszelkiego rodzaju nadruki z długimi rurami z długim nadrukiem rozmiar. Charakteryzuje się również nadrukiem 360 stopni, a jedno urządzenie jest odpowiednie dla wszystkich średnic w obrębie 130 mm całego koła lub półkoła w jednym kolorze i wielokolorowym druku.

Funkcja

1. Zaawansowane sterowanie systemem komputerowym
2. Wbudowany licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Napędzany pneumatycznie adopt z FESTO, może regulować prędkość ruchu każdej części
5. Może być obsługiwany w trybie ręcznym i półautomatycznym w zależności od poziomu umiejętności pracowników.
6. Ruch poziomy ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
7. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Komponenty pneumatyczne niemieckiego FESTO, zapewniają jakość maszyny

Specyfikacje

1. Liczba kolorów : 1 kolor (może być procesem kolorowym)
2. Maksymalna średnica druku: $\Phi 130\text{mm}$
3. Maksymalny obszar drukowania : $380 \times 1000 \text{ mm}$
4. Ciśnienie powietrza : 6 Bar
5. Zużycie powietrza : 200 litrów / min
6. Napięcie zasilania: AC 110 V / 220 V.
7. Pobór mocy : 35 W
8. Wymiary maszyny: $1430 \times 1240 \times 1510 \text{ mm}$
9. Waga maszyny: 260kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 120 OWALNY PŁASKI OKRĄGŁY

Nadaje się do drukowania na powierzchni przedmiotów cylindrycznych, stożkowych i owalnych; takie jak szminka, butelki kosmetyczne, butelki do szorowania, butelki na napoje, garnki, powłoka filtra oleju itp., Materiały wykonane z metalu, plastiku, ceramiki, szkła, drewna i tak dalej. Z

doskonałą konstrukcją i innowacyjną technologią zapewniają dużą prędkość druku i dobrą jakość druku.

Funkcja

1. Zaawansowane, w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.
2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości
5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowe są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Stół roboczy z ramą siatkową można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybki.
9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części cylindra FESTO wyprodukowane przez Geramny

Specyfikacje

1. Grubość materiału drukarskiego: 0 ~ 350 mm
2. Wygląd produktu: okrągły / spłaszczony / płaski
3. (okrągły) Max. Średnica druku: Φ 120 mm
4. (Okrągły) Maksymalna długość łuku drukarskiego: L: 370 mm

PŁASKI

- 5. (spłaszczony) Maksymalna średnica nadruku: 500mm
- 6. (na płasko) Maksymalny obszar nadruku: 320 x 220 mm
- 7. Maksymalne nachylenie przedmiotu obrabianego: <14 °
- 8. Ciśnienie powietrza: 6 barów
- 9. Zużycie powietrza: 500 litrów / min
- 10. Napięcie zasilania: 220V / 110V 60 / 50Hz
- 11. Pobór mocy: 50 W
- 12. Wymiary maszyny: 1080 × 850 × 1280 mm
- 13. Waga maszyny: 145 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 220 CYLINDRYCZNY I PŁASKI STOŻKOWY OWALNY

sitodruku płaskiego i okrągłego Nadaje się do drukowania na powierzchni przedmiotów cylindrycznych, stożkowych i owalnych; takie jak szminka, butelki kosmetyczne, butelki do szorowania, butelki na napoje, garnki, powłoka filtra oleju itp., Materiały wykonane z metalu, plastiku, ceramiki, szkła, drewna i tak dalej. Dzięki doskonałemu projektowi i innowacyjnej technologii, zapewnij dużą prędkość drukowania i dobrą jakość druku.

Funkcja

- 1. Zaawansowane, w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.

2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości
5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Stół roboczy z ramą siatkową można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybki.
9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części cylindra FESTO wyprodukowane przez Geramny

Urządzenie sterujące windą Wał prowadzący ze stali o wysokiej wytrzymałości

Urządzenie sterujące ostrzem Wał prowadzący ze stali o wysokiej wytrzymałości

Dopasuj produkty cylindryczne o średnicy poniżej 220 mm. Konstrukcja bezpieczeństwa zapewnia zdrowie operatora, nadaje się do drukowania różnych przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych, metalu, szkła, drewna. Itp.

Można stosować zarówno atrament UV, jak i atrament na bazie rozpuszczalnika, przy użyciu atramentu UV urządzenie do utwardzania UV powinno pasować do drukarki sitowej, W przypadku przedmiotów wykonanych z PP PE do drukowania konieczna jest obróbka płomieniem.

Butelki o różnej średnicy muszą mieć inny osprzęt i sprzęt;

Funkcje i zastosowanie: Ponieważ niektóre druki są blisko krawędzi, należy wykonać specjalną ramkę do sitodruku. Średnica 700 mm, odpowiednia do drukowania mniejszych, pustych plastikowych butelek, węża, jest niewielki zwężenie ekranu kolorowego materiału o twardej i miękkiej powierzchni. Szeroko stosowany w butelkach dla niemowląt, butelkach kosmetycznych, butelkach na leki, filtrach, zniczach i innych pustych pojemnikach z jednokolorowym nadrukiem; Dzięki urządzeniu do utwardzania powierzchni UV można wykonać sitodruk UV pojemników z tworzyw sztucznych; Farby: rozpuszczalnikowa, UV Możesz użyć przełącznika nożnego do pracy automatycznej, współczynnik bezpieczeństwa znacznie się zwiększył;

1. maks. wysokość druku: 320mm;
2. maks. Średnica nadruku:: całe koło: 220mm; łuk: 680mm;
3. maks. prędkość druku: 1000szt / godz;
4. Zużycie powietrza: 80 litrów / min (6 barów).
5. Maksymalna rama sita: 850 × 450 mm; Maksymalny obszar drukowania : 350 × 670 mm
6. Skok w górę i w dół stołu roboczego: 150 mm;
7. przesuwanie w górę i w dół rakla: 50mm;
8. Maksymalna długość drukowanych obiektów: 400mm;
9. Zasięg do tyłu ściągaczki: 250mm;
10. Średnica osi oprawy: 18mm;
11. Zasięg do tyłu ramy sita: 180 mm.
12. Maksymalne nachylenie przedmiotu obrabianego : 14 °
13. Napięcie zasilania: AC 110 V / 220 V 50 Hz
14. Pobór mocy : 50 W
15. Wymiary maszyny : 1200 × 1180 × 1450 mm
16. Waga maszyny: 210 kg

Parametry techniczne:

Wydajność:

1. Wybierz stół warsztatowy typu zaciskowego może być nadmuchiwany lub nie dmuchać, może być umieszczony na wszystkich typach okrągłych, owalnych podłożu;
2. Kontakt z podłożem, stół roboczy w górę i w dół, aby ułatwić ułożenie podłoża i usunąć;
3. Wysoka precyzja sterowania osiami. Sito rama w górę i w dół pracuje płynnie z dokładnością do 0,07 mm;
4. Precyzyjny ruch sterowania osią. Nacisk sitodruku jest jednolity i niezawodny, dokładność do 0,07 mm;
5. Technologia zbierania balansującego z ostrzem tylnym, aby zapewnić równą warstwę farby
6. Programy zapisanych ustawień
7. Mechaniczna regulacja skoku drukowanego, regulacja prędkości sterowanie z panelu

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKICH OKRĄGŁYCH I OWALNYCH PRZEDMIOTACH

PŁASKI

Nadaje się do drukowania na produktach płaskich, okrągłych, owalnych.

Nadaje się do precyzyjnych podłoży drukarskich w formach cylindrycznych, stożkowych i owalnych, które mają gładką krzywą powierzchnię i są wykonane z różnych materiałów, takich jak metal, plastik, ceramika, szkło, drewno itp. Przedmioty drukowane, takie jak szminki, butelki kosmetyczne, butelki do czyszczenia, napoje butelki, garnki, osłona filtra oleju itp.

Drukarki sitodrukowe cylindryczne mogą drukować w jednym kolorze jednocześnie. Po wymianie ramki i tuszu mogą drukować 2, 3 kolory.

Funkcja

1. Zaawansowane, w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.
2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości
5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Stół roboczy z siatką można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybkość.
9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części cylindra FESTO wyprodukowane przez Geramny

Specyfikacje

- Wygląd produktu: okrągły / spłaszczony / płaski
 - (okrągły) Max. Średnica druku: $\Phi 82\text{mm}$
 - (Okrągły) Maksymalna długość łuku drukarskiego: 270 mm
 - (spłaszczony) Maksymalna średnica nadruku: 420mm
 - (na płasko) Maksymalny obszar nadruku: 260x220mm
- Szybkość drukowania: 1300 PC / godz

Maszyna / waga: 115 kg

Ciśnienie powietrza: 0,5 MPa

Napięcie zasilania: 220 V / 60 HZ lub 110 V / 50 HZ

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



MASZYNA SITODRUK 2 KOLORY I TŁOCZENIA NA GORĄCO NA BUTELKI PET AKRYLOWE

Pełni Automatyczna Maszyna Do Sitodruku i Tłoczenia Na Gorąco
Parametry

Prędkość tłoczenia na gorąco: 1500szt / godz - 2400szt / godz

Wielkość tłoczenia na gorąco: średnica 20-100mm długość 25-300mm
szerokość 25-120mm długość 25-300mm

PŁASKI

sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa skroplony
gaz: 0,15 MPa
objętość: 2400 x 2400 x 2200 mm waga: 3,2
Źródło zasilania T : napięcie 380 V moc: 24 kW

Minimalna wielkość zamówienia:1

Parametry

Prędkość tłoczenia na gorąco: 1500szt / godz - 2400szt / godz
Wielkość tłoczenia na gorąco: średnica 20-100mm długość 25-300mm
szerokość 25-120mm długość 25-300mm
sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa skroplony
gaz: 0,15 MPa
objętość: 2400 x 2400 x 2200 mm waga: 3,2
Źródło zasilania T : napięcie 380 V moc: 24 kW

Urządzenie to jest wysoce precyzyjnym i inteligentnym urządzeniem do drukowania materiałów opakowaniowych, które jest w pełni zautomatyzowanym dwukolorowym sitodrukiem i jednorazowym tłoczeniem na gorąco. Jest przeznaczone do opakowań szklanych, butelek akrylowych,

Zintegrowane są materiały opakowaniowe butelek kosmetycznych, takich jak butelki plastikowe PET oraz metoda przetwarzania wielokolorowego zadruku i tłoczenia okrągłych stożków. Posiada funkcję automatycznego pozycjonowania i nadruku obrazów cnc do formy opakowania.

Dwukolorowy sitodruk i jednokolorowe tłoczenie na gorąco można wykonać za jednym razem, tworząc różnorodne metody druku i tłoczenia.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [KARUZELA](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK DRUK NIERÓWNOMIERNYCH OPAKOWAŃ NA CAŁYM OBWODZIE BUTELEK KWADRATOWYCH OWALNYCH

sitodruk do druku na całym obwodzie nierównomiernych przedmiotów, opakowań, butelek.

Parametr prędkość drukowania: 1800-2100szt./godz. Rozmiar produktu: średnica koła 20-100mm długość 30-180mm owal, kwadrat, szerokość w kształcie 20-100mm długość 30-180mm sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa skroplony gaz: 0,15 MPa zasilanie: napięcie 380V

Minimalna wielkość zamówienia: 1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Parametry

Prędkość druku: 1800-2100szt / h

Rozmiar produktu: średnica koła 20-100mm długość 30-180mm

owal, kwadrat, specjalny kształt szerokość 20-100mm długość 30-180mm


sprężone powietrze: 0,6-0,8MPa skroplony

gaz: 0,15MPa

zasilanie: napięcie 380V

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [KWADRATOWE](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)

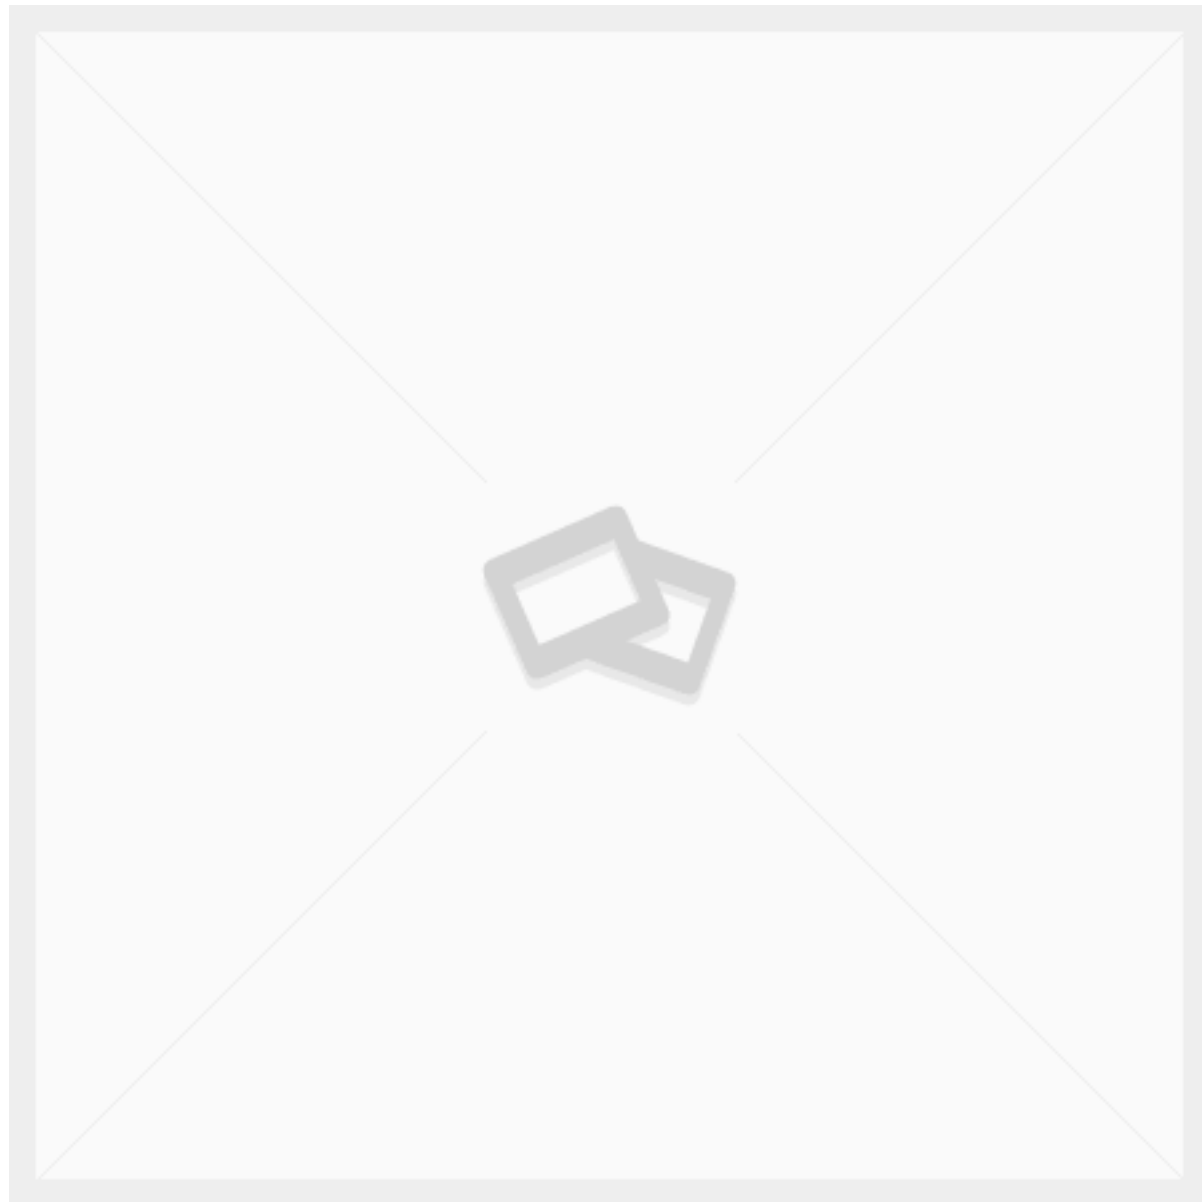

SITODRUK 400*600MM ARKUSZY SZKŁA Z PODAJNIKIEM

Lista konfiguracji

Nie.

Pozycja

Marka

Pochodzenie

Posiadany komponent

1 Motoreduktor

CPG

Tajwan

Wydrukować

2 Szyna prowadząca

HiWin

Tajwan

Wydrukować

3 Butla pneumatyczna

AirTAC

Tajwan

Wydrukować

4 Reduktor

Tajwan Beiji


Tajwan

PŁASKI

Wersja Wash
5 Stycznik
China Chint / Delixi
Chiny
Sterowanie maszyną
7 Przekątnik
China Chint / Delixi
Chiny
Sterowanie maszyną
8 PLC
Mitsubishi
Japonia
Sterowanie maszyną
9 Siłownik
Matsushita
Japonia
Serwomechanizm podający
10 Przełącznik kontrolny
Marka Tajwanu
Tajwan
Sterowanie maszyną
11 Czujnik zbliżeniowy
fotek
Tajwan
Sterowanie maszyną
12 zawór odpowietrzający
AirTAC
Chiny
Sterowanie maszyną
13 Zawór ELEKTROMAGNETYCZNY
AirTAC
Tajwan
Sterowanie maszyną
14 Podłączenie gazu
TWSA
Tajwan
Sterowanie maszyną
15 Próżniowa pompa powietrza
Shanghaifuli
Chiny
Drukuj tabelę

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)

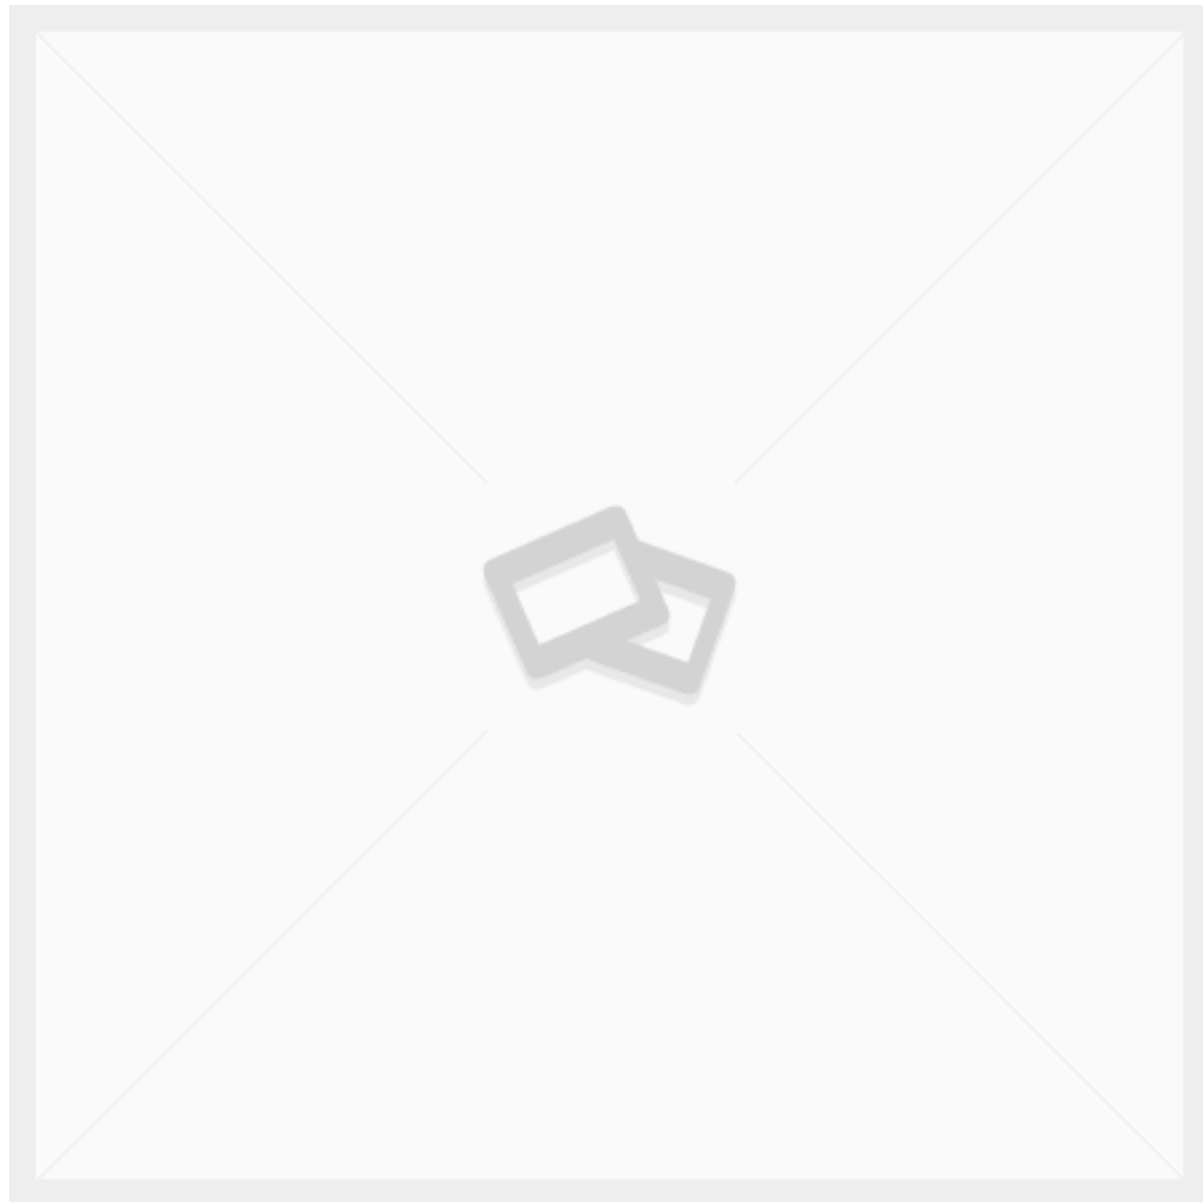

SITODRUK 400X600 ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM I PODNOŻENIEM PÓŁAUTOMAT

opis produktów

40 * 60 cm półautomatyczna maszyna do sitodruku nadaje się do drukowania na płaskich powierzchniach na płytkach drukowanych, transferach tekstylnych, papierze, naklejkach, przełączniku membranowym, oznakowaniu, szkle hartowanym, płycie drewnianej, folii PVC i tak dalej.

Pionowa maszyna do sitodruku stołowego próżniowego

Maksymalny obszar drukowania

40 * 60 CM

Łóżko próżniowe

50 * 70 CM

Rozmiar ramki ekranu maks

70 * 100 CM (OD)

Rozmiar ramki ekranu min

30 * 50 CM (OD)

Grubość podłoża (do druku)

25 MM

Ruch łóżka próżniowego do rejestracji

+/- 10 MM

Maksymalna prędkość drukowania

1000 szt./godz

PŁASKI

Skompresowane powietrze

5-6MPA

Zasilacz

3 fazy 380 V lub jednofazowe 220 V.

Pobór energii

2,2 kW

Wymiary (L * W * H)

1230 * 950 * 1580 mm

Waga

490 KG

Pionowa maszyna do sitodruku stołowego próżniowego 4060

1. Wózek ściągaczki na twardym chromowanym wale stalowym z liniowym ruchem łożyska.

2. Regulowany uchwyt ramy ekranu

3. Zmienna długość skoku drukowania

4. Wybór pojedynczego / podwójnego skoku

5. Równoległy ruch ramy ekranu (wygodny w przypadku punktowego lakieru UV i atramentów o niskiej lepkości, aby uniknąć rozlania atramentu na całym ekranie)

6. Mechanizm odklejania (aby uzyskać dokładne odwzorowanie punktów półtonowych i uniknąć rozmazywania, krwawienia i rozmazywania)

7. Regulacja kąta ssawki od 0 do 30°

8. wytłaczany aluminiowy uchwyt na ściągaczkę i urządzenie do powlekania dla równomiernego nacisku

9. ruch łożka do rejestracji x, y i obrotowy ± 10 mm

10. Dźwignia / stop awaryjny dla bezpieczeństwa operatora

11. Kółka na kółkach ułatwiające przemieszczanie

12. Operacja drukowania za pomocą przełącznika nożnego lub cyklu automatycznego, z licznikiem czasu oczekiwania 0-10 sek.

Szczegóły obrazów

Zmienna długość skoku drukowania

Wysokiej jakości silnik prądu przemiennego

Mocna pompa próżniowa

Stół roboczy do odsysania próżniowego

Tajwańska przetwornica częstotliwości

W górę i w dół napędzane silnikiem

Stabilna prowadnica

Zmienna długość skoku drukowania

Zdjęcia produktów

Zobacz szkło

Szyba kontroli dostępu

Dotykowy szklany panel

Operacyjny panel szklany

Produkty powiązane

Sterowanie PLC Oszczędzaj siłę roboczą i popraw wydajność Automatyczna maszyna do sitodruku

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [PŁASKI](#), [PODNOszony stół](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK UNIWERSALNY NA KWADRATOWE PŁASKIE OWALNE OKRĄGŁE

półautomatyczna drukarka do sitodruku

Cylindryczne / owalne / kwadratowe plastikowe / szklane butelki z nadrukiem atramentowym UV lub solwentowym.

PLASKI

Drukowanie przedmiotów, takich jak butelki, kubki, puszki, butelki do kąpiel, butelki szamponu, butelki kosmetyczne itp.

Ogólny opis:

- 1. Łatwa obsługa i programowalny panel
- 2. Stół roboczy XYR regulowany
- 3. Rowek T, płaski z funkcją próżni, dostępne okrągłe i owalne oraz łatwa konwersja.
- 4. Regulacja posuwu i prędkości drukowania.
- 5. Łatwa regulacja mocowania do druku stożkowego
- 6. Maszyny zgodne ze standardem CE

Model maszyny

250

350

650 (okrągły, owalny)

1000 (okrągły, owalny)

Maks. rozmiar druku

150 * 220 mm (Φ75 mm)

250 * 320 mm (Φ 110 mm)

200 * 630 mm (Φ 200 mm)

300 * 1000 mm (Φ 300 mm)

Prędkość (szt / h)

1200

1100

900

700

Waga

135kg

150 kg

170 kg

260 kg

Rozmiar maszyny

950 * 800 * 1250 mm

1030 * 850 * 1280 mm

1150 * 880 * 1350 mm

1650 * 1300 * 1400 mm

Zasilanie

PŁASKI

110/220 V, 50/60 Hz, 40 W.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 18,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [KWADRATOWE](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK DO PLAKATÓW SZKŁA TWORZYWA

ma trzy tryby: ręczny i półautomatycznej oraz w pełni automatycznej przesuw maszyny do sitodruku
Ta maszyna nadaje się do drukowania na średniej wielkości plakatach, POP, naklejkach, szkłe, metalowych płytach, płytach plastikowych, akrylu, płytach drewnianych i obwodach.

Parametry

Maksymalna grubość produktu

150mm

Maksymalny rozmiar druku

600 * 800 mm

Rozmiar tabeli

700 * 900 mm

Maksymalny rozmiar ramy

100 * 1200 mm

PŁASKI

Przesuwne ograniczone
550mm
Maksymalna prędkość drukowania
500 (SZT / H)
Ciśnienie powietrza
4,0 ~ 6,0 kfg / cm²
Napięcie znamionowe / moc
380 V / 50 Hz / 4,5 kW
Rozmiar kartonu
1400 * 1610 * 1720 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK Z POCHYŁYM STOŁEM 900X1200

Specyfikacja maszyny do sitodruku z pochylonym ramieniem

1. Rozmiar stołu roboczego: 1000 * 1300 MM
2. Max obszar drukowania : 900X1200MM;
3. Max. Rozmiar ekranu: 1200 * 1500

PŁASKI

4. Min. Rozmiar ekranu: 650 * 700 mm
6. Wysokość podnoszenia ramy: 300 mm
7. Ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa - 0,5 MPa.
8. Zużycie powietrza (0,6 mpa): 13 / szt
9. Maksymalna grubość produktu: 0-50mm
10. Wskaźnik mocy: 2,3 kW
11. Napięcie: 220 V / 50 Hz, pojedyncza fraza
12. Wysokość stołu: 820 mm
13. Max. prędkość drukowania. 1500-1800 sztuk / godzinę
14. Wymiary maszyny: 1800 * 1400 * 1300 mm
15. Waga maszyny: 550 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PŁASKI](#), [POCHYLANY STÓŁ](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM 700X1000 MM REGULOWANYM KĄTEM

Płaska drukarka do sitodruku ze stołem próżniowym

1. Rozmiar stołu roboczego: 800 * 1100 MM
2. Max obszar drukowania : 700X1000MM;
3. max. Rozmiar ekranu: 1000 * 1300
4. Min. Rozmiar ekranu: 550 * 650 mm
6. wysokość podnoszenia ramy: 300 mm
7. ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa - 0,5 MPa.

PŁASKI

8. zużycie powietrza (0,6 mpa): 13 / szt
9. Max. Grubość produktu: 0-50mm
10. moc: 2,3 kW
11. napięcie: 220 V / 50 HZ, jedna fraza
12. wysokość stołu: 820 mm
- 13 Max. prędkość drukowania. 1500-1800 sztuk / godzinę
14. wymiar maszyny: 1600 * 1350 * 1280 mm
15. waga maszyny: 480 kg

Zalety

1. Przekładnia drukująca jest napędzana silnikiem elektrycznym, synchronicznym napędem pasowym, wrażliwym na działanie, równą prędkością i można ją regulować
2. Maszyna w górę i w dół jest napędzana przez silnik elektryczny, regulację częstotliwości, płynną pracę, skrobak i ostrze skrobiące mają regulator ciśnienia powietrza, grubość druku można regulować
3. Absorpcja do mocowania podłoża do drukowania 4: Stół roboczy posiada system regulacji żyłki (może poruszać się w górę i w dół, w lewo i w prawo, do przodu i do tyłu), który sprawia, że rejestracja jest dokładniejsza i prostsza.
5. Z urządzeniami zabezpieczającymi, aby głowica drukująca zatrzymywała się w górnej części, co jest bardziej niezawodne i bezpieczniejsze
6. Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) jest centralnie sterowana przez mikrokomputer, obsługa całego urządzenia jest prostsza i bardziej elastyczna, łatwa w utrzymaniu.
7. przedni klips można regulować do przodu i do tyłu.


Opis produktu:

Ta drukarka z płaskim ekranem nadaje się do drukowania na tekturze papierosów, wina, prezentów i opakowań kosmetyków, drukowania znaku towarowego, kalendarza ściennego, malowania olejnego, klawiatury komputerowej, obrazu noworocznego, papieru transferowego, obligacji do etykiet, kredytu karta.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PŁASKI](#), [POCHYLANY STÓŁ](#), [SITODRUKU](#)

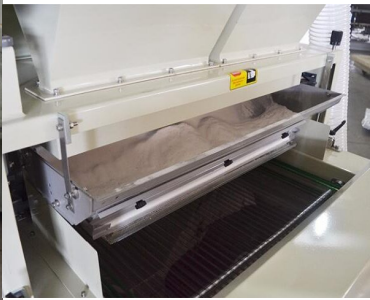

URZĄDZENIE DO POWLEKANIA PROSZKOWEGO MAŁOWANIA

Maszyna do powlekania na gorąco w proszku EVA to dodatkowy sprzęt po drukowaniu, który zastępuje tradycyjną pracę ręczną. Maszyna do powlekania na gorąco w proszku EVA jest wygodna w stosowaniu, wysoce skuteczna, elastyczna i wolna od zanieczyszczeń, co zarówno zwiększa produktywność i wykorzystanie surowców, jak i tworzy piękne obrazy.

W tej maszynie części do pozycji kluczowej, takie jak ssanie proszku, przetwornik, są importowane z zaletami trwałości i stabilności. W szczególności, maszyna do powlekania na gorąco w proszku EVA działa dobrze z tymi, które mają wysokie zapotrzebowanie na papier, folię, brokat i proszek topliwy. Wszystkie napędy w tej maszynie mają nieskończoną zmienność prędkości. W razie potrzeby można go również połączyć ze sprzętem do suszenia i sprzętem do fotoutwardzania UV.

Maszyna do powlekania na gorąco w proszku EVA to maszyna po druku, która może zastąpić tradycyjną technologię proszku brokatowego. Ma takie cechy, jak łatwość obsługi, brak zanieczyszczenia kurzem itp. Kiedy jest używany do wyposażenia maszyny do sitodruku, wydajność pracy może być znacznie zwiększona, współczynnik wykorzystania proszku brokatowego wzrośnie i duża różnorodność proszku brokatowego zdjęcia mogą produkować. W razie potrzeby tę maszynę można łatwo połączyć z suszarkami, maszynami do szklenia UV itp.

Kluczowe elementy tej maszyny, takie jak pas podający, wentylator, przetwornica częstotliwości, są produktami importowanymi, dzięki czemu maszyna jest wygodna w użyciu i łatwa w regulacji. Wszystkie elementy przekładni wykorzystują płynną regulację prędkości, dzięki czemu są trwałe i charakteryzują się wysoką stabilnością działania. Maszyna przyjmuje konstrukcję górnego i dolnego podwójnego wlotu ssącego, co kładzie kres zjawisku polegającemu na łatwym zarysowaniu powierzchni folii. Jest to najlepszy sprzęt po druku w technologii proszku brokatowego.

Główne parametry techniczne:

Moc: 4KW

Szerokość paska transmisyjnego: 1000 (mm)

Szerokość pudrowania: 800 (mm)

Grubość papieru: 0,1-5 (mm)

Ogólne wymiary: 2010 * 1700 * 1860

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 500X700 MM

Drukarka ekranowa z płaskim
łożem Drukowanie opakowań papierosów, wina, prezentów i kosmetyków na tekturze; drukowanie znaku
towarowego, kalendarza ściennego, obrazu olejnego, klawiatury komputera, papieru transferowego, etykiety
samoprzylepnej, karty kredytowej

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 600 mm * 800 mm

Maksymalny obszar drukowania: 500 mm * 700 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 700 mm * 900 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 260 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 380 V.

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1350 * 1200 * 1850 mm

Waga: 450 kg

funkcje

1.Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd
pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. Błat do sitodruku i błat powrotny atramentu z urządzeniem z regulacją ciśnienia powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.
5. z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem, bardzo wygodny do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
6. sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK KARUZELA ROTACYJNA 90X125 MM PRZENOŚNIK

To jest nasz nowy produkt: Płaska drukarka z przenośnikiem, przydatna do małych i dużych ilości płaskich produktów z tworzyw sztucznych, strugania stali, drewna itp.

Zalety

1. W pełni automatyczne sterowanie przez mikrokomputer i łatwa obsługa
2. Automatyczny licznik czterech cyfr
3. Automatyczne skrobanie, powrót oleju i stół podnoszący
4. Adujust zdolność powlekania farby i szybkości
5. Samopoziomujący skrobak równoważący nacisk drukowania

PŁASKI

- 6. Wysoka precyzja oraz łatwa i szybka regulacja
- 7.10 Produkty zainstalowane w celu zwiększenia szybkości druku produkcyjnego

Specyfikacja

- 1. Maksymalna szerokość druku: 200 MM
- 2. Zużycie powietrza: 75 litrów / min
- 3. Rozmiar konturu: 1080 × 850 × 1280 MM
- 4. Maksymalny obszar drukowania: 80 × 110MM
- 5. Wymiary stołu roboczego: 90mm x 125mm
- 6. Maksymalna prędkość drukowania: 2400 sztuk / godz
- 7. Maksymalny wymiar ramy : 410 × 350 mm
- 8. Skok ściągaczki: 250mm
- 9. Skok cylindra stołu: 60 mm
- 10. Ilość stołu roboczego: 10 stanowisk

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [KARUZELA](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)





SITODRUK PŁASKI Z WYSUWANYM STOŁEM

Maszyna do sitodruku z przesuwным stołem

Nadaje się do drukowania na różnych materiałach, takich jak drewno, plastik, metal, szkło, skóra, kosmetyki, prezenty, ceramika itp.

Szerokie zastosowanie w przemyśle elektronicznym, reklamie, pakowaniu i drukowaniu, sprzęcie sportowym, zabawkach, artykułach papierniczych, prezentach, przemyśle pola artystyczne itp. ... Przedmioty drukowane, takie jak kalkomanie, karty, papier transferowy, naklejki, folie PVC / PET / PC, metalowa tabliczka znamionowa itp., które są wykonane z nieodkształcalnych materiałów

Funkcja:

1. Zaawansowane sterowanie systemem komputerowym
2. Wbudowany licznik cyfrowy LED
3. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny
4. Napędzany pneumatycznie adopt z FESTO, może regulować prędkość ruchu każdej części
5. Może być obsługiwany w trybie ręcznym i półautomatycznym w zależności od poziomu umiejętności pracowników.
6. Ruch poziomy ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
7. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
8. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO
9. Maszyna działa szybko, stabilnie i cicho

Specyfikacje

1. Grubość materiału drukarskiego: 0 ~ 60 mm
2. Rozmiar stołu drukującego : 400 × 600 mm
3. Maksymalny obszar drukowania : 350 × 450 mm
4. Maksymalny skok ramy w górę iw dół : /
5. Max. prędkość drukowania : 1000 sztuk / godzinę
6. Ciśnienie powietrza : 6 Bar
7. Napięcie zasilania: AV 110 V / 220 V.
8. Pobór mocy : 35 W
9. Wymiary maszyny : 1100 × 1040 × 1550 mm
10. Waga maszyny: 240kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 25,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI Z WYSUWANYM STOŁEM 100X100 MM

Płaskoekranowa drukarka z przesuwным stołem

Ten produkt nadaje się do wszelkiego rodzaju materiałów do precyzyjnego sitodruku . Takich jak: metal, szkło, ceramika, tworzywa sztuczne, drewno, skóra i inne materiały. Szeroko stosowane w urządzeniach elektronicznych, reklamach, zabawkach, prezentach papierniczych itp. Produkty takie jak soczewki, układy scalone, rezystory termiczne itp. W międzyczasie maszyna nadaje się również do innych precyzyjnych nadruków, przełączników

PŁASKI

membranowych (przycisków), przyrządów i tabliczek znamionowych, tabliczek reklamowych.

Funkcja

1, inteligentny układ scalony mikrokomputera współpracuje z lekkim dotykowym panelem sterowania programem działania kompilatora, prosta obsługa, ruch jest prawidłowy i niezawodny.

2, z czterocyfrowymi automatycznymi licznikami.

Po trzecie, może niezależnie ustawić kierunek pionowy i poziomy oraz obrócić stół roboczy, wdychając kąt mesa.

4, WYKORZYSTUJE niemieckie komponenty pneumatyczne FESTO

5, maszyna działa szybko i płynnie, hałas jest mały, hartujące tuleje wału, zapewniają pręt i zmniejszają konserwację

6, nadaje się do precyzyjnego drukowania na płaskich projektach małych produktów, wygląd jest znakomity, łatwa obsługa

Specyfikacje:

Wybór trybu działania: automatyczny / półautomatyczny

Sposób rozpoczęcia: panel

Regulacja ciśnienia ssawki: zawór regulacji ciśnienia, stałe ciśnienie

Maksymalna wysokość: zestaw 40mm

Wymiar mesy roboczej: 120 x 120 mm

Maksymalny obszar nadruku: 100 x 100 mm

Przed podróżą 245 mm: stół roboczy

Harmonogram drukowania: 135 mm

Najwyższa prędkość: 1500 sztuk / godzina po godzinie

Dokładność pozycjonowania <0,04 mm

Wymagania dotyczące ciśnienia powietrza: 6 barów

Zasilanie:: 220V / 50Hz



Rozmiar maszyny: 850 x 340 x 660 mm

Waga maszyny: 40 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)

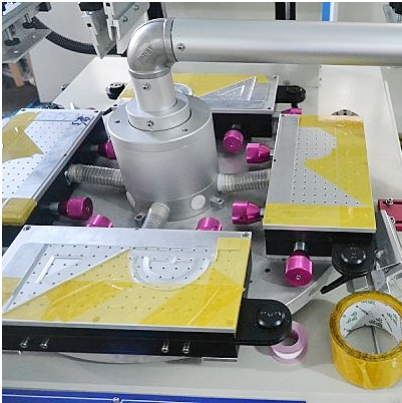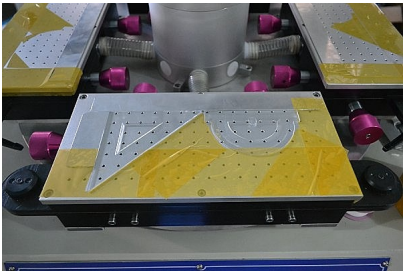

SITODRUK KARUZELA PRÓŻNIOWA 4 STANOWISKOWY STÓŁ OBROTOWY

Maszyna do sitodruku linijki z wprowadzeniem funkcji próżniowej

1. Obrotowy stół roboczy dzielnika krzywkowego o wysokiej prędkości
2. za pomocą szyny prowadzącej Tajwan LSK z własnym kierunkiem, zapewniając wysoką precyzję
3. Kierunek X i Y stołu roboczego można regulować, precyzja może wynosić do 0,01 mm
4. duży system próżniowy

Nie ma potrzeby tworzenia przyrządów do rodzajów linijki papierniczej, zmieniaj szybko

6. prędkość: 2200 sztuk / godz

7. Z funkcją braku drukowania, gdy nie ma elementów obrabianych, zmniejsz problem z czyszczeniem ramy ekranu

8. Automatyczne nęcenie za pomocą manipulatora z przyssawką

9. moc: 110/220 V 50-60 M / HZ

Nadaje się do drukowania kwadratów, linijek prostych, kątomierzy o średnicy 350 mm lub mniejszej i innych płaskich produktów.

Specyfikacja:

Druk w kolorze: pojedynczy kolor

Maksymalny rozmiar druku: 200 * 300 mm


Maksymalna prędkość drukowania: 2500 sztuk / godz

Obrotowa stacja robocza: 4 szt

Moc: 110/220 V 750 W

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)

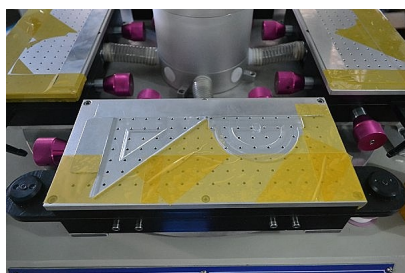

SITODRUK PRÓŻNIOWY STÓŁ ROTACYJNY Z 2 MIEJSCAMI ROBOCZYMI 200X300 MM

Sitodruk karuzela rotacyjna z 2 próżniowymi stacjami roboczymi Wprowadzenie funkcji:

1. Obrotowy stół roboczy dzielnika krzywkowego o wysokiej prędkości
 2. za pomocą szyny prowadzącej Tajwan LSK z własnym kierunkiem, zapewniając wysoką precyzję
 3. Kierunek X i Y stołu roboczego można regulować, precyzja może wynosić do 0,01 mm
 4. duży system próżniowy
- Nie ma potrzeby tworzenia przyrządów do rodzajów linijki papierniczej, zmieniaj szybko
6. prędkość: 2200 sztuk / godz
 7. Z funkcją braku drukowania, gdy nie ma elementów obrabianych, zmniejsz problem z czyszczeniem ramy ekranu
 8. Automatyczne nęcenie za pomocą manipulatora z przysawką
 9. moc: 110/220 V 50-60 M / HZ

PŁASKI

Nadaje się do drukowania kwadratów, linijek prostych, kątomierzy o średnicy 350 mm lub mniejszej i innych płaskich produktów.

Sepcyfikacja

Druk w kolorze: pojedynczy kolor

Maksymalny rozmiar druku: 200 * 300 mm

Maksymalna prędkość drukowania: 2200 sztuk / godz

Obrotowa stacja robocza: 2 szt

Moc: 110/220 V 750 W.

Miejsce pochodzenia: Chiny

pakowanie: obudowa ze sklejki

MOQ: 1 zestaw

Warunki płatności: TT / LC

Warunki dostawy: Drukarka cylindryczna drogą morską lub powietrzną

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK KARUZELA Z 8 STACJAMI 200X300 MM

Pneumatyczna rotacyjna maszyna do sitodruku

0. Druk w kolorze: jeden kolor

PŁASKI

1. Maksymalny obszar drukowania: 200 * 300 mm
2. Skok poprzeczny: 400 MM
3. Skok pionowy: 100 MM
4. Rozmiar stołu roboczego: 600 mm
5. Maksymalna wysokość produktów poligraficznych: 50mm
6. stacja robocza: 2, 4, 8 do wyboru
7. rozmiar maszyny: 765 * 95 * 150 CM
8. waga: 195KGS
9. pakowanie: obudowa ze sklejki
10. Warunki dostawy: drogą morską lub lotniczą
11. Termin dostawy: w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia

Ta maszyna to szybka i precyzyjna drukarka do sitodruku, wykorzystująca Tajwan

Mechaniczny rozdzielacz krzywkowy tworzy stół obrotowy o dużej prędkości, który nie ma szopy, gdy drukowanie, ponieważ ma więcej stacji roboczych, możesz wybrać i umieścić obrabiany przedmiot W tym samym czasie. Prędkość jest bardzo szybka, może wynosić do 2800 sztuk / godz. To pierwsza wybór dla ciebie do drukowania dużej ilości.

Wprowadzenie funkcji:

1. Dotykowy panel kontrolny współrzędnych SCM IC do kompilacji programowania działań
2. Wbudowany automatyczny 4-cyfrowy licznik zliczający ilość wydruków
3. Płatowiec przyjmuje stop monety i metalową powłokę
4. Distyle pionowa konstrukcja, wysoka precyzja, stabilna praca
5. Skok poprzeczny można regulować, odstępy za pomocą tajwańskiego przełącznika elektronicznego
6. Kąt skrobaka i ostrzy pokrywających atrament można regulować losowo
7. Zainstalowanie skrobaka o stałym ciśnieniu, aby zapewnić stały nacisk podczas drukowania
8. Stół roboczy można regulować w przód iw tył lub w prawo iw lewo, a następnie mocować
9. Możesz regulować ramkę ekranu w przód iw tył, w prawo iw lewo lub w poziomie
10. Stół roboczy z rowkiem T, wygodny w instalacji formy
11. Instalowanie bufora oleju CEC w górę iw dół, po lewej i prawej stronie, aby uniknąć szokującego drukowania
12. Maszyna pracuje szybko, stabilnie i cicho.
13. Opcja modelu akcji: w pełni automatyczny, półautomatyczny, ręczny
14. Metoda uruchamiania: panelowe przełączniki nożne
15. Regulator ciśnienia zgarniacza: Za pomocą zaworu regulującego ciśnienie
16. Pionowy styl jazdy: pneumatyczny
17. Styl jazdy poprzecznej: elektryczny

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZINY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI STÓŁ Z OBROTOWYMI CZTEREMA STACJAMI 200X300 MM

Obrotowa drukarka płaska z 4 stacjami roboczymi

0. Druk w kolorze: jeden kolor
1. Maksymalny obszar drukowania: 200 * 300 mm
2. Skok poprzeczny: 400 MM
3. Skok pionowy: 100 MM
4. Rozmiar stołu roboczego: 600 mm
5. Maksymalna wysokość produktów poligraficznych: 50mm
6. stacja robocza: 2, 4, 8 do wyboru
7. rozmiar maszyny: 765 * 95 * 150 CM
8. waga: 195KGS
9. pakowanie: obudowa ze sklejki
10. Warunki dostawy: drogą morską lub lotniczą
11. Termin dostawy: w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia

Ta maszyna to szybka i precyzyjna drukarka do sitodruku, wykorzystująca Tajwan Mechaniczny rozdzielacz krzywkowy tworzy stół obrotowy o dużej prędkości, który nie ma szopy, gdy drukowanie, ponieważ ma więcej stacji roboczych, możesz wybrać i umieścić obrabiany przedmiot W tym samym czasie. Prędkość jest bardzo szybka, może wynosić do 2500 sztuk / godz. To pierwsza wybór dla ciebie do drukowania dużej ilości.

PŁASKI

Wprowadzenie funkcji:

1. Dotykowy panel kontrolny współrzędnych SCM IC do kompilacji programowania działań
2. Wbudowany automatyczny 4-cyfrowy licznik zliczający ilość wydruków
3. Płatowiec przyjmuje stop monety i metalową powłokę
4. Distyle pionowa konstrukcja, wysoka precyzja, stabilna praca
5. Skok poprzeczny można regulować, odstępy za pomocą tajwańskiego przełącznika elektronicznego
6. Kąt skrobaka i ostrzy pokrywających atrament można regulować losowo
7. Zainstalowanie skrobaka o stałym ciśnieniu, aby zapewnić stały nacisk podczas drukowania
8. Stół roboczy można regulować w przód i w tył lub w prawo i w lewo, a następnie mocować
9. Możesz regulować ramkę ekranu w przód i w tył, w prawo i w lewo lub w poziomie
10. Stół roboczy z rowkiem T, wygodny w instalacji formy
11. Instalowanie bufora oleju CEC w górę i w dół, po lewej i prawej stronie, aby uniknąć szokującego drukowania
12. Maszyna pracuje szybko, stabilnie i cicho.
13. Opcja modelu akcji: w pełni automatyczny, półautomatyczny, ręczny
14. Metoda uruchamiania: panelowe przełączniki nożne
15. Regulator ciśnienia zgarniacza: Za pomocą zaworu regulującego ciśnienie
16. Pionowy styl jazdy: pneumatyczny
17. Styl jazdy poprzecznej: elektryczny

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK Z OBROTOWYM STOŁEM DWIE STACJE X 200X300 MM

Szybka drukarka płaska obrotowy stół z 2 stacjami roboczymi

0. Druk w kolorze: jeden kolor.

1. Maksymalny obszar drukowania: 200 * 300 mm

2. Skok poprzeczny : 400 mm

3. Skok pionowy: 100 mm

4. Rozmiar stołu roboczego : 600 mm

5. Maksymalna wysokość produktów drukarskich: 50 mm

6.

Stanowisko robocze: 2, 4, 8 do wyboru 7. Maszyna rozmiar: 765 * 95 * 150

CM 8. waga: 195

kg 9. pakowanie: sklejka etui

10. warunki dostawy: drogą morską lub lotniczą

11. termin dostawy: w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia

Ta maszyna jest szybką i precyzyjną drukarką do sitodruku, wykorzystującą Tajwan

Mechaniczny rozdzielacz krzywkowy, który tworzy stół obrotowy o dużej prędkości, który nie ma szopy podczas drukowania, ponieważ ma więcej stacji roboczych, możesz jednocześnie wybrać i umieścić obrabiany przedmiot

. Prędkość jest bardzo szybka, może wynosić do 2200 sztuk / godz. To pierwszy

wybór, jeśli chcesz drukować w dużych ilościach.

Wprowadzenie funkcji:

1. Panel dotykowy współrzędnych SCM IC do kompilacji programowania działań

2. Wbudowany automatyczny 4-cyfrowy licznik, zliczający ilość wydruków

3. Płatowiec przyjmuje stop monet i metalową powierzchnię powlekającą

4. Distyle pionowa struktura, wysoka precyzja, stabilna Obsługa

5. Skok poprzeczny można regulować, odstępy za pomocą tajwańskiego przełącznika elektronicznego

6. Kąt skrobaka i ostrzy pokrywających atrament można regulować losowo.

7. Instalowanie urządzenia o stałym ciśnieniu skrobaka, aby zapewnić stały nacisk podczas drukowania.

8. Stół roboczy można regulować w przód iw tył lub w prawo iw lewo, a następnie mocować go

9 . Możesz regulować ramkę ekranu w przód iw tył, w prawo iw lewo lub w poziomie

10. Stół roboczy z rowkiem T , wygodny do zainstalowania formy

11. Instalowanie bufora oleju CEC w górę iw dół, w lewo iw prawo, aby uniknąć szokującego drukowania

12. Maszyna jest działa szybko, stabilnie i cicho.

13. Opcja modelu działania: w pełni automatyczny, półautomatyczny, ręczny.

14. Metoda uruchamiania: panelowe przełączniki nożne

15. Regulator ciśnienia zgarniacza: za pomocą zaworu regulującego ciśnienie

16. Pionowy styl jazdy: pneumatyczny

17. Poprzeczny styl jazdy: elektryczny

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 800X2200 MM

Specyfikacja wielkoformatowej maszyny do druku płaskiego ekranu

- 1: Max. Rozmiar wydruku: 800X2200 (mm)
 - 2: Maks. Rozmiar stołu roboczego: 900X2400 (mm)
 - 3: Maks. Rozmiar ramy: 1000 × 2500 (mm)
 - 4: Maks. Grubość produktu: 0-50 (mm)
 - 5: Wydajność robocza: 800 sztuk / h
 - 6: Zasilanie: 220 V / 380 V 3 fazy
 - 7: Sprężarka powietrza: 0,6-0,8Mpa
- Podanie

PŁASKI

Nadaje się do drukowania podłoży w formie tektury, arkusza, folii lub kostki, które mają gładką płaską powierzchnię i są wykonane z metalu, tworzywa sztucznego, ceramiki, szkła, drewna itp.

Być szeroko stosowane w przemyśle elektronicznym, reklamie, pakowaniu i drukowaniu, zabawkach, artykułach papierniczych, prezentach, dziedzinach sztuki przemysłowej itp.

Drukowanie obiektów, takich jak akcesoria elektroniczne, reostat, klawiatury, klawiatury z żelazem krzemionkowym, paster, naklejki, tabliczka znamionowa, panele, plastikowe listwy itp.

Funkcje:

1). Struktura pionowa, kompaktowa i oszczędzająca miejsce. Sterowanie PLC, łatwa obsługa i dobra stabilność. Język opcjonalny, angielski lub chiński.

2). Drukowanie napędzane silnikiem, zainstalowaną prowadnicą liniową lub prowadnicą liniową. Prędkość drukowania i prędkość zalewania atramentem są regulowane. Działa płynnie i długa żywotność.

3). Specjalny cylinder amortyzujący zainstalowany na lewym / prawym zderzaku.

4). Rama ekranu napędu silnika w górę i w dół, prowadnica dwubiegowa. Oddzielny bufor powietrza w celu zachowania rejestru stabilności.

5). Stół roboczy z duraluminium (wykonany zgodnie z międzynarodowym standardem odlewu aluminiowego JISH5302-2000), precyzyjna regulacja skali z mikroregulacją. Utrzymywanie płaskości 0,05 mm, chropowatość

6). Kąt drukowania / nacisk drukowania i odstępy między ramą ekranu a stołem są regulowane.

7). Niezawodne urządzenie zabezpieczające jest zainstalowane zgodnie z normą CE

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 600X900

Precyzyjna maszyna do sitodruku na tekturze Drukowanie opakowań papierosów, wina, prezentów i kosmetyków; drukowanie znaku towarowego, kalendarza ściennego, obrazu olejnego, klawiatury komputerowej, papieru transferowego, etykiety samoprzylepnej, karty kredytowej

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 700 mm * 1000 mm

Maksymalny obszar drukowania: 600 mm * 900 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 800 mm * 1200 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 280 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 380 V.

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 650 * 1300 * 1850 mm

Waga: 500 kg

funkcje

1. Sitodruk Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.
5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
6. sterowanie ECU za pomocą mikrokomputera, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 600X700 MM

Maszyna do sitodruku z płaskim stołem

Drukowanie opakowań papierosów, wina, prezentów i kosmetyków; drukowanie znaku towarowego, kalendarza ściennego, obrazu olejnego, klawiatury komputera, papieru transferowego, etykiety samoprzylepnej, karty kredytowej

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 600 mm * 800 mm

Maksymalny obszar drukowania: 500 mm * 700 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 700 mm * 900 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 50 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania : 4,0-8 kg / Cm²

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V jednofazowy

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1350 * 1200 * 1850 mm

Waga: 450 kg

funkcje

1.Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd

PŁASKI

pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

6. sterowanie ECU za pomocą mikrokomputera, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DROKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODROKU](#)



SITODRUK Z PŁASKIM STOŁEM 400X600

sitodruku z płaskim stołem Drukowanie opakowań papierosów, wina, prezentów i kosmetyków; drukowanie znaku handlowego, kalendarza ściennego, obrazu olejnego, klawiatury komputerowej, papieru transferowego, etykiety samoprzylepnej, karty kredytowej.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 500 mm * 700 mm

Maksymalny obszar drukowania: 400 mm * 600 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 700 mm * 850 mm

PŁASKI

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 50 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie drukowania: $4,0-8$ kg / Cm^2
Operacyjne ciśnienie powietrza: $0,3$ MPa- $0,5$ MPa
Moc źródła: $2,3$ kW
Napięcie znamionowe: 380 V.
Prędkość drukowania na płaskim ekranie : $400-600$ PCS / godz
Wymiar (L * W * H): $1250 * 1000 * 1850$ mm
Waga: 400 kg

funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramie maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.
5. z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem, bardzo wygodny do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
6. sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DROKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODROKU](#)





SITODRUK PŁASKI Z SUSZENIEM UV LUB IR

Nasza automatyczna maszyna do sitodruku składa się z trzech części: płaskiej maszyny do sitodruku + ramienia maszyny + utwardzacza UV lub suszarki IR

1. Płaska maszyna do sitodruku (opcjonalnie, jak poniżej)
 - a. Maszyna do sitodruku z uchylnym ramieniem

[przeczytaj więcej](#)

Price: 75,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM 700X1000 MM

to jest najlepsze elektryczne Maszyna do sitodruku z płaskim łóżem i stołem próżniowym

Advantage

Pionowa podwójna szyna prowadząca

Poprzeczna podwójna szyna prowadząca

Inteligentny panel operacyjny w nowym stylu

Zaktualizuj przemiennik częstotliwości

Regulacja Cool ze skalą

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 800 mm * 1100 mm

Maksymalny obszar drukowania: 700 mm * 1000 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 1000 mm * 1300 mm

Stosowana wysokość produktu wysokość nadruku: 0-50 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie) 3 fazy

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1650 * 1400 * 1850 mm

Waga: 550 kg

PŁASKI

funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

Parametr techniczny:

Obszar stołu warsztatowego: 800 mm * 1100 mm

Maksymalny obszar drukowania: 700 mm * 1000 mm Maksymalny rozmiar ekranu: 1000 mm * 1300 mm

Wysokość druku produktu: 0-50 mm

Precyzja pozioma

stołu warsztatowego : $\pm 0,05$ Dokładność

nadruku nadkolorowego : $\pm 0,01$ Ciśnienie druku: 4,0-8 kg / Cm²

Ciśnienie powietrza roboczego: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie) 3-fazowa

prędkość drukowania: 400-600 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1650 * 1400 * 1850 mm

Waga: 550 kg

Funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokoprocentowa liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Płacz próżniowy w celu naprawienia materiałów drukarskich.
5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM 600X900 MM

najlepsza elektryczna maszyna do sitodruku ze stołem próżniowym

Advantage

Pionowa podwójna szyna prowadząca

Poprzeczna podwójna szyna prowadząca

Inteligentny panel operacyjny w nowym stylu

Zaktualizuj przemiennik częstotliwości

Regulacja Cool ze skalą

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 700 mm * 1000 mm

Maksymalny obszar drukowania: 600 mm * 900 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 900 mm * 1200 mm

Wysokość druku produktu: 0-50 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm^2

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie) 3 fazy

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1550 * 1300 * 1850 mm

Waga: 500 kg

PŁASKI

funkcje

1. Drukowanie Transmisja silnik wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

Parametr techniczny:

Obszar stołu warsztatowego : 700 mm * 1000 mm
Maksymalny obszar drukowania: 600 mm * 900 mm
Maksymalny rozmiar ekranu: 900 mm * 1200 mm
Wysokość druku produktu: 0-50 mm
Stół warsztatowy Precyzja pozioma: $\pm 0,05$
Dokładność druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie druku: 4,0-8 kg / Cm^2
Ciśnienie powietrza roboczego: 0,3 MPa-0,5 MPa
Moc źródła: 2,3 kW
Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie) 3-fazowa
prędkość drukowania: 400-600 szt./godz
Wymiar (L * W * H): 1550 * 1300 * 1850 mm
Waga : Cechy 500 kg

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokoprocentowa liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Płacz próżniowy w celu naprawienia materiałów drukarskich.
5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZINY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM 400X600 MM

najlepsza elektryczna maszyna do sitodruku ze stołem próżniowym

Pionowa podwójna szyna prowadząca
Poprzeczna podwójna szyna prowadząca
Inteligentny panel operacyjny w nowym stylu
Zaktualizuj przemiennik częstotliwości
Chłodna regulacja ze skalą

Ta maszyna jest ulepszona na podstawie starego modelu.
Ta sama specyfikacja z większą liczbą aktualizacji.
Ta sama cena z większą jakością.

Powierzchnia stołu warsztatowego: 500 mm * 700 mm
Maksymalny obszar drukowania: 400 mm * 600 mm
Maksymalny rozmiar ekranu: 600 mm * 800 mm
Wysokość druku produktu: 0-50 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²
Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa
Moc źródła: 2,3 kW

PŁASKI

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie)

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1250 * 1100 * 1850 mm

Waga: 420 kg

funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

Parametr techniczny:

Obszar stołu warsztatowego : 500 mm * 700 mm

Maksymalny obszar drukowania: 400 mm * 600 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 600 mm * 800 mm

Wysokość druku produktu: 0-50 mm

Stół warsztatowy Precyzja pozioma: $\pm 0,05$

Dokładność druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie druku: 4,0-8 kg / Cm^2

Ciśnienie powietrza roboczego: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie)

Prędkość drukowania: 400-600 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1250 * 1100 * 1850

mm Waga: 420 kg

funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokoprocentowa liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Płacz próżniowy w celu naprawienia materiałów drukarskich.

5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 600X900 MM

Zastosowanie : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego : 700 mm * 1000 mm

Maksymalny obszar drukowania: 600 mm * 900 mm

Maksymalny rozmiar ekranu : 800 mm * 1100 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 280 mm

Stół

warsztatowy Dokładność pozioma: $\pm 0,05$ Dokładność nadruku koloru: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0 -6,0 kgf / Cm²

Ciśnienie powietrza roboczego: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 1,5 kW

Napięcie znamionowe : 380 V

Prędkość drukowania: 900 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1300 * 1200 * 1570 mm

Waga: 450 kg

Funkcja:

1.Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo iw prawo) obsługuje napęd serwowymotoru marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.

PŁASKI

2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwomotor marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.
 3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
 4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.
 5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
- Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 500X700 MM

Zastosowanie : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego

: 600 mm * 800 mm

Maksymalny obszar drukowania: 500 mm * 700 mm

PŁASKI

Maksymalny rozmiar ekranu : 700 mm * 900 mm

Maksymalna wysokość produktu: $\leq$ 250 mm

Stół

warsztatowy Dokładność pozioma: $\pm$ 0,05 Dokładność nadruku koloru: $\pm$ 0,01

Ciśnienie drukowania: 4,0 -6,0 kgf / Cm²

Ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 1,5 kW

Napięcie znamionowe : 380 V

Prędkość drukowania: 900 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1200 * 1000 * 1570 mm

Waga: 420 kg

Funkcja:

1.Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo iw prawo) obsługuje napęd serwomotoru marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.

2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwomotor marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.

5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 400X600

Zastosowanie : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego : 500 mm * 700 mm

Maksymalny obszar drukowania: 400 mm * 600 mm

Maksymalny rozmiar ekranu : 600 mm * 850 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 230 mm Stół warsztatowy

Dokładność pozioma: $\pm 0,05$

Dokładność nadruku koloru: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0 -6,0 kgf / Cm²

Ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 1,5 kW

Napięcie znamionowe : 380 V

Prędkość drukowania: 900 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1100 * 900 * 1570 mm

Waga: 380 kg

Funkcja:

1.Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo iw prawo) obsługuje napęd serwowatoru marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.

2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwomotor marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.
 3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
 4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.
 5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
- Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 200X300 MM

Zastosowanie wysokoprecyzyjnej płaskiej drukarki ekranowej : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 300 mm * 400 mm

Maksymalny obszar drukowania: 200 mm * 300 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 450 mm * 620 mm

PŁASKI

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 180 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie druku: 4,0-6,0 kg / cm²
Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa
Moc źródła: 1,5 kW
Napięcie znamionowe: 380 V.
Prędkość drukowania: 960 sztuk / godz
Wymiar (L * W * H): 700 * 650 * 1570 mm
Waga: 250 kg

Funkcja:

1. Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo i w prawo) obsługuje napęd serwowym marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.
 2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwowym marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.
 3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
 4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.
 5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
- Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 600X800 MM

:
To jest najlepsze elektryczne Maszyna do sitodruku z płaskim łóżem i stołem próżniowym
Advantage
Pionowa podwójna szyna prowadząca
Poprzeczna podwójna szyna prowadząca
Inteligentny panel operacyjny w nowym stylu
Zaktualizuj przemiennik częstotliwości
Chłodna regulacja ze skalą

Ta maszyna jest ulepszona na podstawie starego modelu.
Ta sama specyfikacja z większą liczbą aktualizacji.
Ta sama cena z większą jakością.

Parametr techniczny:
Powierzchnia stołu warsztatowego: 600 mm * 800 mm
Maksymalny obszar drukowania: 500 mm * 700 mm
Maksymalny rozmiar ekranu: 700 mm * 900 mm
Maksymalna wysokość produktu: ≤ 50 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku następnym kolorem: $\pm 0,01$
Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²

PŁASKI

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V jednofazowe

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1350 * 1200 * 1850 mm

Waga: 450 kg

funkcje

1. Drukowanie Transmisja dopasowane silnikiem, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

6. sterowanie ECU za pomocą mikrokomputera, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



MASZYNA SITODRUK DUŻY FORMAT PŁASKI + PRZENOŚNIK I UTWARDZANIE

Nasza automatyczna maszyna do sitodruku płaskiego składa się z trzech części: płaskiej maszyny do sitodruku + ramienia maszyny + utwardzacz UV lub suszarki IR

Maszyny do utwardzania UV LED

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 200X300 MM O WYSOKIEJ PRECYZJI

Zastosowanie wysokoprecyzyjnej płaskiej drukarki ekranowej : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 300 mm * 400 mm

Maksymalny obszar drukowania: 200 mm * 300 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 450 mm * 620 mm

PŁASKI

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 180 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie druku: 4,0-6,0 kg / cm²
Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa
Moc źródła: 1,5 kW
Napięcie znamionowe: 380 V.
Prędkość drukowania: 960 sztuk / godz
Wymiar (L * W * H): 700 * 650 * 1570 mm
Waga: 250 kg

Funkcja:

1. Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo i w prawo) obsługuje napęd serwowym marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.
 2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwonapęd marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.
 3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
 4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.
 5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
- Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

Jaka jest różnica między drukarką z płaskim ekranem Servo a elektryczną drukarką z płaskim ekranem?

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



MASZYNA SITODRUK PŁASKI DRUK 500X1200 MM SERWONAPĘD PODNOSZONY STÓŁ

Maszyna sitodruk płaski druk serwonapęd 500x1200 mm i sterowaniem PLC

Maksymalny obszar druku: 500x1200mm

Powierzchnia stołu warsztatowego: 600 x 1300 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 800 mm * 1500 mm

Wysokość dostępnych produktów: 280 mm

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa


W górę i w dół: napędzany silnikiem

Lewy i prawy: silnik serwo (Panasonic)

Sterowanie PLC: Panasonic PLC

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)

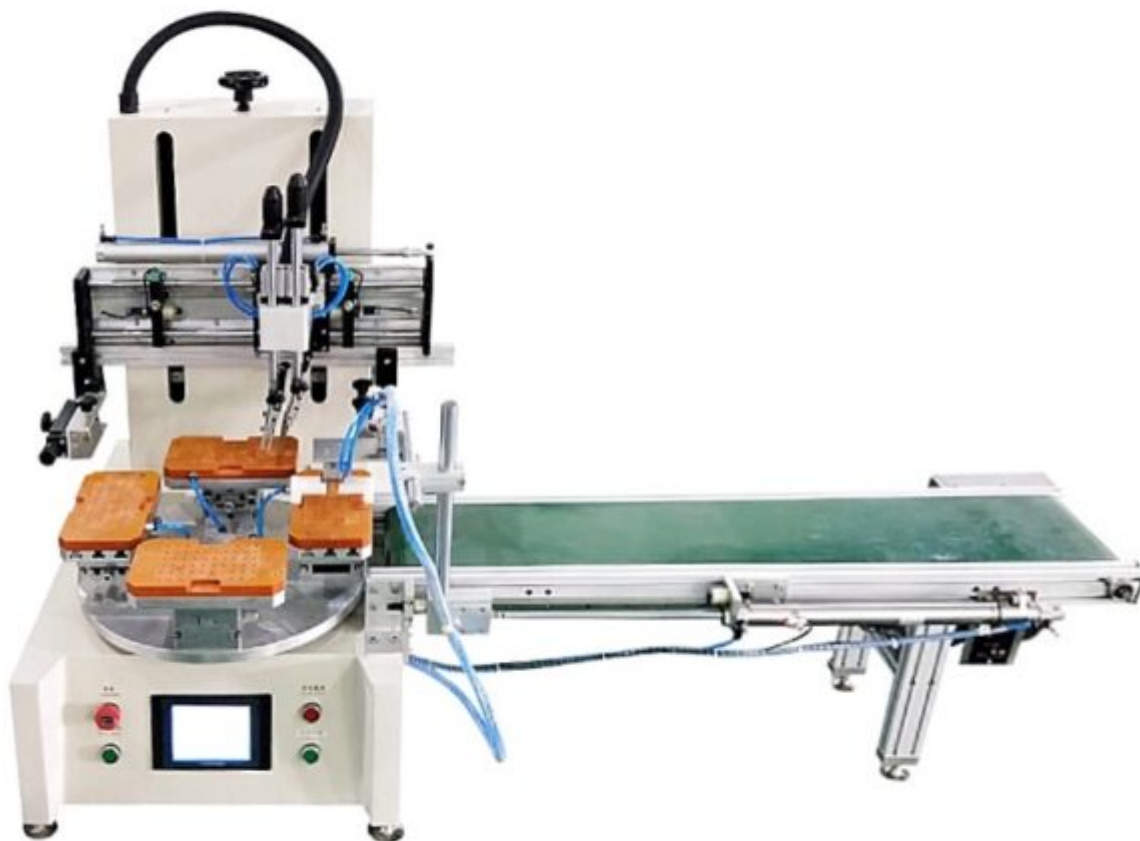

SITODRUK PŁASKI Z KARUZELĄ PRZENOŚNIKIEM

Maszyna do sitodruku stołowego z karuzelą i przenośnikiem

Model: MSP-150

1. Max obszar drukowania: 110 * 150 mm;
2. rozmiar stołu roboczego: 120 * 120 mm;
3. skok poprzeczny: 400 mm;
4. skok pionowy: 100mm;
5. średnica stołu obrotowego: 400mm;
6. maksymalna wysokość produktu: 50 mm;
7. Stacje robocze z obrotowym stołem: 2szt / 4szt;
8. Rozmiar opakowania: 86 * 87 * 121 CM
9. Masa całkowita: 120 kg
10. Masa objętościowa: 180 kg

Zastosowanie:

Mini szybkieobrotowa drukarka sitowa , wykorzystująca szybki stół obrotowy z rozdzielaczem krzywkowym, poprawiająca produkcję. Prędkość wynosi 2000 sztuk / godz. Drukowanie, karmienie i nęcenie w tym samym czasie z dużą prędkością i bardzo stabilną funkcją. Jest to styl stacjonarny, łatwy w obsłudze, odpowiedni do drukowania powierzchni mobilnej powłoki, lżejszej, plastikowej powłoki, metalu
drukowanie wyrobów płaskich powłoki itp.

Parametry techniczne:

1. układ scalony z programowaniem działania programu na panelu dotykowym;
2. Aluminiowy korpus odlewniczy z metalową powłoką ;
3. Automatyczny 4-cyfrowy licznik, oblicz ilość wydruków;
4. Podwójna kolumna w górę / w dół, zapewniająca precyzję i stabilność;
5. Skok poprzeczny można regulować, używając czujnika Tajwanu do ograniczenia;
6. Ściągaczka, listwa przeciwpowodziowa może być ustawiona pod dowolnym kątem;
7. Stałe ciśnienie ściągaczki, utrzymujące stabilne ciśnienie druku;
8. Stół roboczy z rowkiem T, wygodny w montażu przyrząd;
9. Instalowanie bufora CEC, upewniając się, że drukowanie jest stabilne;
10. Tryb akcji: auto | półautomatyczne | podręcznik;
11. Uruchomienie: panel | pedał;
12. Regulacja ciśnienia ssawki: zawór regulacji ciśnienia;
13. Napęd pionowy: pneumatyczny;
14. Napęd poprzeczny: elektroniczny;
15. Maksymalny obszar drukowania: 110 * 150 mm;
16. Rozmiar stołu roboczego: 120 * 120 mm;
17. Skok poprzeczny: 400 mm;
18. Skok pionowy: 100 mm;
19. Średnica stołu Rotray: 400mm;
20. Maksymalna wysokość produktu: 50mm;
21. Stanowiska do stołu obrotowego: 2szt 4szt;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 25,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [KARUZELA](#)



SITODRUK Z PRZECHYLANYM STOŁEM STOŁEM

Specyfikacja maszyny do sitodruku z pochylanym stołem roboczym

1. Rozmiar stołu roboczego: 720 * 1000 MM
2. Max obszar drukowania : 600X900MM;
3. Max. Rozmiar ekranu: 900 * 1200
4. Min. Rozmiar ekranu: 450 * 550 mm
6. Wysokość podnoszenia ramy: 300 mm
7. Ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa - 0,5 MPa.
8. Zużycie powietrza (0,6 mpa): 13 / szt
9. Maksymalna grubość produktu: 0-50mm
10. Wskaźnik mocy: 2,3 kW
11. Napięcie: 220V / 50HZ, pojedyncze fazy
12. Wysokość stołu: 820 mm
13. Max. prędkość drukowania. 1500-1800 sztuk / godzinę
14. Wymiary maszyny: 1500 * 1200 * 1250 mm
15. Waga maszyny: 410 kg

Korzyść

1. Przekładnia druku jest napędzana silnikiem elektrycznym, synchronicznym napędem pasowym, czułą na działanie, równą prędkością i można ją regulować
2. Maszyna w górę i w dół jest napędzana przez silnik elektryczny, regulację częstotliwości, płynną pracę, skrobak i ostrze skrobiące mają regulator ciśnienia powietrza, grubość druku można regulować
3. Absorpcja do mocowania podłoża do drukowania 4: Stół roboczy posiada system regulacji żyłki (może poruszać się w górę i w dół, w lewo i w prawo, do przodu i do tyłu), który sprawia, że rejestracja jest dokładniejsza i prostsza.
5. Z urządzeniami zabezpieczającymi, aby głowica drukująca zatrzymała się w górnej części, która jest bardziej niezawodna i bezpieczniejsza

6. Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) jest centralnym sterowaniem przez mikrokomputer, obsługa całego urządzenia jest prostsza i bardziej elastyczna, łatwa w utrzymaniu.

7. przedni klips można regulować do przodu i do tyłu.

Opis produktu:

Ta maszyna do sitodruku z płaskim łóżkiem nadaje się do drukowania na tekturze papierosów, wina, prezentów i opakowań kosmetyków, drukowania znaku towarowego, kalendarza ściennego, malarstwa olejnego, klawiatury komputerowej, obrazu noworocznego, papieru transferowego, obligacji do etykiet, karty kredytowej

[przeczytaj więcej](#)

Price: 26,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [POCHYLANY STÓŁ](#), [SITODRUKU](#)