


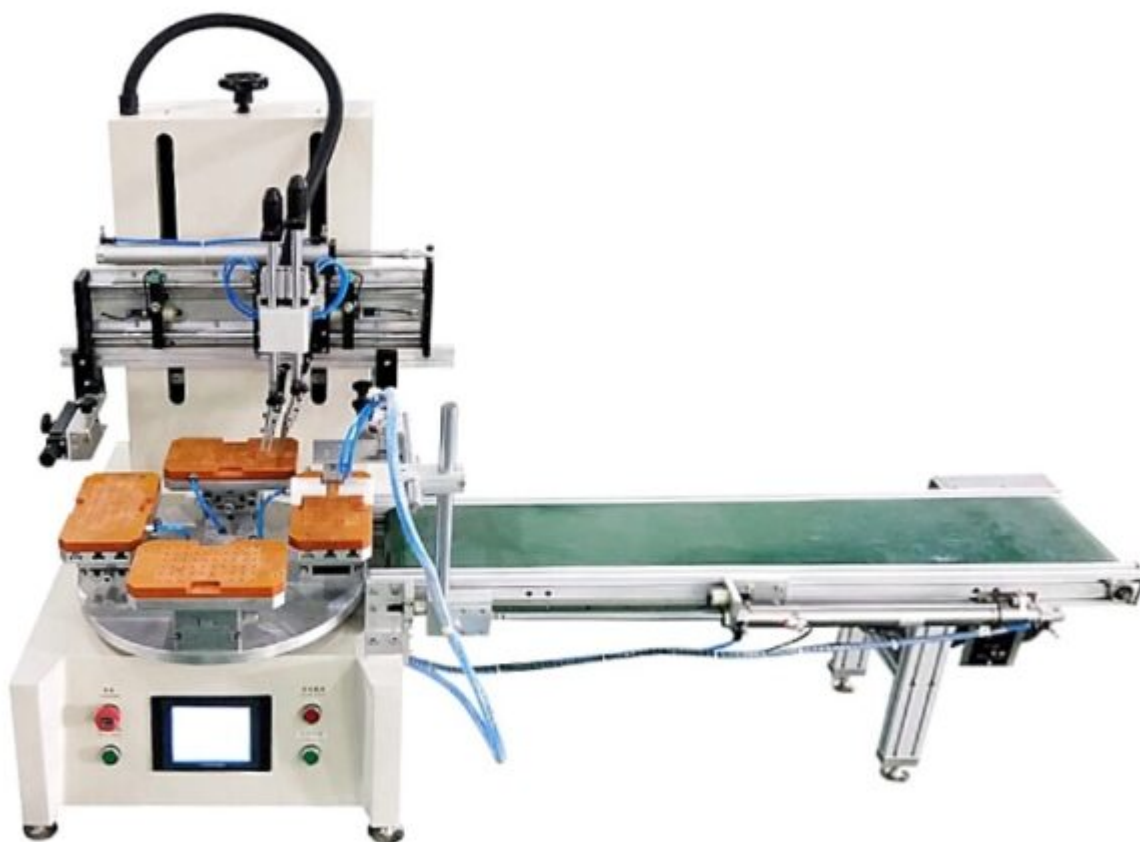

SITODRUK PŁASKI Z KARUZELĄ PRZENOŚNIKIEM

Maszyna do sitodruku stołowego z karuzelą i przenośnikiem

Model: MSP-150

1. Max obszar drukowania: 110 * 150 mm;
2. rozmiar stołu roboczego: 120 * 120 mm;
3. skok poprzeczny: 400 mm;
4. skok pionowy: 100mm;
5. średnica stołu obrotowego: 400mm;
6. maksymalna wysokość produktu: 50 mm;
7. Stacje robocze z obrotowym stołem: 2szt / 4szt;
8. Rozmiar opakowania: 86 * 87 * 121 CM
9. Masa całkowita: 120 kg
10. Masa objętościowa: 180 kg

Zastosowanie:

Mini szybkobieżna obrotowa drukarka sitowa, wykorzystująca szybki stół obrotowy z rozdzielaczem krzywkowym, poprawiająca produkcję. Prędkość wynosi 2000 sztuk / godz. Drukowanie, karmienie i nęcenie w tym samym czasie z dużą prędkością i bardzo stabilną funkcją. Jest to styl stacjonarny, łatwy w obsłudze, odpowiedni do drukowania powierzchni mobilnej powłoki, lżejszej, plastikowej powłoki, metalu drukowanie wyrobów płaskich powłoki itp.

Parametry techniczne:

1. układ scalony z programowaniem działania programu na panelu dotykowym;
2. Aluminiowy korpus odlewniczy z metalową powłoką ;
3. Automatyczny 4-cyfrowy licznik, oblicz ilość wydruków;
4. Podwójna kolumna w górę / w dół, zapewniająca precyzję i stabilność;
5. Skok poprzeczny można regulować, używając czujnika Tajwanu do ograniczenia;
6. Ściągaczka, listwa przeciwpowodziowa może być ustawiona pod dowolnym kątem;
7. Stałe ciśnienie ściągaczki, utrzymujące stabilne ciśnienie druku;
8. Stół roboczy z rowkiem T, wygodny w montażu przyrząd;
9. Instalowanie bufora CEC, upewniając się, że drukowanie jest stabilne;
10. Tryb akcji: auto | półautomatyczne | podręcznik;
11. Uruchomienie: panel | pedał;
12. Regulacja ciśnienia ssawki: zawór regulacji ciśnienia;
13. Napęd pionowy: pneumatyczny;
14. Napęd poprzeczny: elektroniczny;
15. Maksymalny obszar drukowania: 110 * 150 mm;
16. Rozmiar stołu roboczego: 120 * 120 mm;
17. Skok poprzeczny: 400 mm;
18. Skok pionowy: 100 mm;
19. Średnica stołu Rotray: 400mm;
20. Maksymalna wysokość produktu: 50mm;
21. Stanowiska do stołu obrotowego: 2szt 4szt;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 25,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [KARUZELA](#)



MASZYNA SITODRUK 2 KOLORY I TŁOCZENIA NA GORĄCO NA BUTELKI PET AKRYLOWE

Pełni Automatyczna Maszyna Do Sitodruku i Tłoczenia Na Gorąco
Parametry

Prędkość tłoczenia na gorąco: 1500szt / godz - 2400szt / godz

Wielkość tłoczenia na gorąco: średnica 20-100mm długość 25-300mm
szerokość 25-120mm długość 25-300mm

KARUZELA

sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa skroplony
gaz: 0,15 MPa
objętość: 2400 x 2400 x 2200 mm waga: 3,2
Źródło zasilania T : napięcie 380 V moc: 24 kW

Minimalna wielkość zamówienia:1

Parametry

Prędkość tłoczenia na gorąco: 1500szt / godz - 2400szt / godz
Wielkość tłoczenia na gorąco: średnica 20-100mm długość 25-300mm
szerokość 25-120mm długość 25-300mm
sprężone powietrze: 0,6-0,8 MPa skroplony
gaz: 0,15 MPa
objętość: 2400 x 2400 x 2200 mm waga: 3,2
Źródło zasilania T : napięcie 380 V moc: 24 kW

Urządzenie to jest wysoce precyzyjnym i inteligentnym urządzeniem do drukowania materiałów opakowaniowych, które jest w pełni zautomatyzowanym dwukolorowym sitodrukiem i jednorazowym tłoczeniem na gorąco. Jest przeznaczone do opakowań szklanych, butelek akrylowych,

Zintegrowane są materiały opakowaniowe butelek kosmetycznych, takich jak butelki plastikowe PET oraz metoda przetwarzania wielokolorowego zadruku i tłoczenia okrągłych stożków. Posiada funkcję automatycznego pozycjonowania i nadruku obrazów cnc do formy opakowania.

Dwukolorowy sitodruk i jednokolorowe tłoczenie na gorąco można wykonać za jednym razem, tworząc różnorodne metody druku i tłoczenia.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [KARUZELA](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK KARUZELA ROTACYJNA 90X125 MM PRZENOŚNIK

To jest nasz nowy produkt: Płaska drukarka z przenośnikiem, przydatna do małych i dużych ilości płaskich produktów z tworzyw sztucznych, strugania stali, drewna itp.

Zalety

1. W pełni automatyczne sterowanie przez mikrokomputer i łatwa obsługa
2. Automatyczny licznik czterech cyfr
3. Automatyczne skrobanie, powrót oleju i stół podnoszący
4. Adujust zdolność powlekania farby i szybkości
5. Samopoziomujący skrobak równoważący nacisk drukowania
6. Wysoka precyzja oraz łatwa i szybka regulacja
- 7.10 Produkty zainstalowane w celu zwiększenia szybkości druku produkcyjnego

Specyfikacja

1. Maksymalna szerokość druku: 200 MM
2. Zużycie powietrza: 75 litrów / min
3. Rozmiar konturu: 1080 × 850 × 1280 MM
4. Maksymalny obszar drukowania: 80 × 110MM
5. Wymiary stołu roboczego: 90mm x 125mm
6. Maksymalna prędkość drukowania: 2400 sztuk / godz
7. Maksymalny wymiar ramy : 410 × 350 mm
8. Skok ściągnaczki: 250mm
9. Skok cylindra stołu: 60 mm

KARUZELA

10. Ilość stołu roboczego: 10 stanowisk

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [KARUZELA](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)