



SITODRUK PŁASKI 500X700 MM

Drukarka ekranowa z płaskim łożem Drukowanie opakowań papierosów, wina, prezentów i kosmetyków na tekturze; drukowanie znaku towarowego, kalendarza ściennego, obrazu olejnego, klawiatury komputera, papieru transferowego, etykiety samoprzylepnej, karty kredytowej

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 600 mm * 800 mm

Maksymalny obszar drukowania: 500 mm * 700 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 700 mm * 900 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 260 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 380 V.

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1350 * 1200 * 1850 mm

Waga: 450 kg

funkcje

1.Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. Błat do sitodruku i błat powrotny atramentu z urządzeniem z regulacją ciśnienia powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.
5. z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem, bardzo wygodny do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
6. sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK KARUZELA ROTACYJNA 90X125 MM PRZENOŚNIK

To jest nasz nowy produkt: Płaska drukarka z przenośnikiem, przydatna do małych i dużych ilości płaskich produktów z tworzyw sztucznych, strugania stali, drewna itp.

Zalety

1. W pełni automatyczne sterowanie przez mikrokomputer i łatwa obsługa
2. Automatyczny licznik czterech cyfr
3. Automatyczne skrobienie, powrót oleju i stół podnoszący
4. Adujust zdolność powlekania farby i szybkości
5. Samopoziomujący skrobak równoważący nacisk drukowania

- 6. Wysoka precyzja oraz łatwa i szybka regulacja
- 7.10 Produkty zainstalowane w celu zwiększenia szybkości druku produkcyjnego

Specyfikacja

- 1. Maksymalna szerokość druku: 200 MM
- 2. Zużycie powietrza: 75 litrów / min
- 3. Rozmiar konturu: 1080 × 850 × 1280 MM
- 4. Maksymalny obszar drukowania: 80 × 110MM
- 5. Wymiary stołu roboczego: 90mm x 125mm
- 6. Maksymalna prędkość drukowania: 2400 sztuk / godz
- 7. Maksymalny wymiar ramy : 410 × 350 mm
- 8. Skok ściągaczki: 250mm
- 9. Skok cylindra stołu: 60 mm
- 10. Ilość stołu roboczego: 10 stanowisk

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [KARUZELA](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)





SITODRUK PŁASKI Z WYSUWANYM STOŁEM

Maszyna do sitodruku z przesuwным stołem

Nadaje się do drukowania na różnych materiałach, takich jak drewno, plastik, metal, szkło, skóra, kosmetyki, prezenty, ceramika itp.

Szerokie zastosowanie w przemyśle elektronicznym, reklamie, pakowaniu i drukowaniu, sprzęcie sportowym, zabawkach, artykułach papierniczych, prezentach, przemyśle pola artystyczne itp. ... Przedmioty drukowane, takie jak kalkomanie, karty, papier transferowy, naklejki, folie PVC / PET / PC, metalowa tabliczka znamionowa itp., które są wykonane z nieodkształcalnych materiałów

Funkcja:

1. Zaawansowane sterowanie systemem komputerowym
2. Wbudowany licznik cyfrowy LED
3. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny
4. Napędzany pneumatycznie adopt z FESTO, może regulować prędkość ruchu każdej części
5. Może być obsługiwany w trybie ręcznym i półautomatycznym w zależności od poziomu umiejętności pracowników.
6. Ruch poziomy ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
7. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
8. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO
9. Maszyna działa szybko, stabilnie i cicho

Specyfikacje

1. Grubość materiału drukarskiego: 0 ~ 60 mm
2. Rozmiar stołu drukującego : 400 × 600 mm
3. Maksymalny obszar drukowania : 350 × 450 mm
4. Maksymalny skok ramy w górę i w dół : /
5. Max. prędkość drukowania : 1000 sztuk / godzinę
6. Ciśnienie powietrza : 6 Bar
7. Napięcie zasilania: AV 110 V / 220 V.
8. Pobór mocy : 35 W
9. Wymiary maszyny : 1100 × 1040 × 1550 mm
10. Waga maszyny: 240kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 25,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI Z WYSUWANYM STOŁEM 100X100 MM

Płaskoekranowa drukarka z przesuwным stołem

Ten produkt nadaje się do wszelkiego rodzaju materiałów do precyzyjnego sitodruku. Takich jak: metal, szkło, ceramika, tworzywa sztuczne, drewno, skóra i inne materiały. Szeroko stosowane w urządzeniach elektronicznych, reklamach, zabawkach, prezentach papierniczych itp. Produkty takie jak soczewki, układy scalone, rezystory termiczne itp. W międzyczasie maszyna nadaje się również do innych precyzyjnych nadruków, przełączników

membranowych (przycisków), przyrządów i tabliczek znamionowych, tabliczek reklamowych.

Funkcja

1, inteligentny układ scalony mikrokomputera współpracuje z lekkim dotykowym panelem sterowania programem działania kompilatora, prosta obsługa, ruch jest prawidłowy i niezawodny.

2, z czterocyfrowymi automatycznymi licznikami.

Po trzecie, może niezależnie ustawić kierunek pionowy i poziomy oraz obrócić stół roboczy, wdychając kąt mesa.

4, WYKORZYSTUJE niemieckie komponenty pneumatyczne FESTO

5, maszyna działa szybko i płynnie, hałas jest mały, hartujące tuleje wału, zapewniają pręt i zmniejszają konserwację

6, nadaje się do precyzyjnego drukowania na płaskich projektach małych produktów, wygląd jest znakomity, łatwa obsługa

Specyfikacje:

Wybór trybu działania: automatyczny / półautomatyczny

Sposób rozpoczęcia: panel

Regulacja ciśnienia ssawki: zawór regulacji ciśnienia, stałe ciśnienie

Maksymalna wysokość: zestaw 40mm

Wymiar mesy roboczej: 120 x 120 mm

Maksymalny obszar nadruku: 100 x 100 mm

Przed podróżą 245 mm: stół roboczy

Harmonogram drukowania: 135 mm

Najwyższa prędkość: 1500 sztuk / godzina po godzinie

Dokładność pozycjonowania <0,04 mm

Wymagania dotyczące ciśnienia powietrza: 6 barów

Zasilanie:: 220V / 50Hz



Rozmiar maszyny: 850 x 340 x 660 mm

Waga maszyny: 40 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)

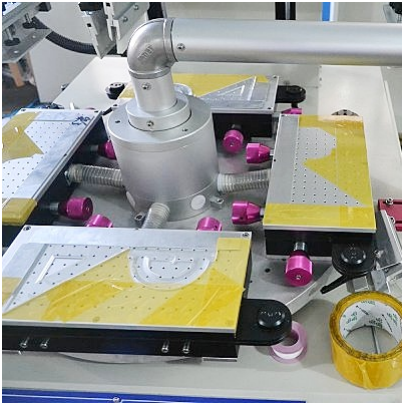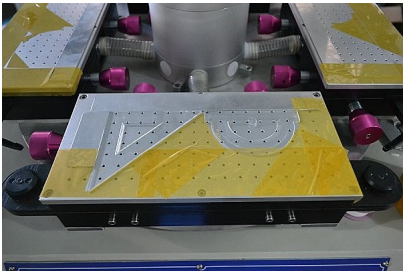

SITODRUK KARUZELA PRÓŻNIOWA 4 STANOWISKOWY STÓŁ OBROTOWY

Maszyna do sitodruku linijki z wprowadzeniem funkcji próżniowej

1. Obrotowy stół roboczy dzielnika krzywkowego o wysokiej prędkości
2. za pomocą szyny prowadzącej Tajwan LSK z własnym kierunkiem, zapewniając wysoką precyzję
3. Kierunek X i Y stołu roboczego można regulować, precyzja może wynosić do 0,01 mm
4. duży system próżniowy

Nie ma potrzeby tworzenia przyrządów do rodzajów linijki papierniczej, zmieniaj szybko

6. prędkość: 2200 sztuk / godz

7. Z funkcją braku drukowania, gdy nie ma elementów obrabianych, zmniejsz problem z czyszczeniem ramy ekranu

8. Automatyczne nęcenie za pomocą manipulatora z przyssawką

9. moc: 110/220 V 50-60 M / HZ

Nadaje się do drukowania kwadratów, linijek prostych, kątomierzy o średnicy 350 mm lub mniejszej i innych płaskich produktów.

Specyfikacja:

Druk w kolorze: pojedynczy kolor

Maksymalny rozmiar druku: 200 * 300 mm


Maksymalna prędkość drukowania: 2500 sztuk / godz

Obrotowa stacja robocza: 4 szt

Moc: 110/220 V 750 W

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)

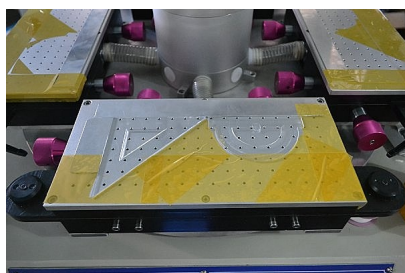

SITODRUK PRÓŻNIOWY STÓŁ ROTACYJNY Z 2 MIEJSCAMI ROBOCZYMI 200X300 MM

Sitodruk karuzela rotacyjna z 2 próżniowymi stacjami roboczymi Wprowadzenie funkcji:

1. Obrotowy stół roboczy dzielnika krzywkowego o wysokiej prędkości
2. za pomocą szyny prowadzącej Tajwan LSK z własnym kierunkiem, zapewniając wysoką precyzję
3. Kierunek X i Y stołu roboczego można regulować, precyzja może wynosić do 0,01 mm
4. duży system próżniowy
5. Nie ma potrzeby tworzenia przyrządów do rodzajów linijki papierniczej, zmieniaj szybko
6. prędkość: 2200 sztuk / godz
7. Z funkcją braku drukowania, gdy nie ma elementów obrabianych, zmniejsz problem z czyszczeniem ramy ekranu
8. Automatyczne nęcenie za pomocą manipulatora z przysawką
9. moc: 110/220 V 50-60 M / HZ

Nadaje się do drukowania kwadratów, linijek prostych, kątomierzy o średnicy 350 mm lub mniejszej i innych płaskich produktów.

Sepcyfikacja

Druk w kolorze: pojedynczy kolor

Maksymalny rozmiar druku: 200 * 300 mm

Maksymalna prędkość drukowania: 2200 sztuk / godz

Obrotowa stacja robocza: 2 szt

Moc: 110/220 V 750 W.

Miejsce pochodzenia: Chiny

pakowanie: obudowa ze sklejki

MOQ: 1 zestaw

Warunki płatności: TT / LC

Warunki dostawy: Drukarka cylindryczna drogą morską lub powietrzną

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK KARUZELA Z 8 STACJAMI 200X300 MM

Pneumatyczna rotacyjna maszyna do sitodruku

0. Druk w kolorze: jeden kolor

PIONOWA

1. Maksymalny obszar drukowania: 200 * 300 mm
2. Skok poprzeczny: 400 MM
3. Skok pionowy: 100 MM
4. Rozmiar stołu roboczego: 600 mm
5. Maksymalna wysokość produktów poligraficznych: 50mm
6. stacja robocza: 2, 4, 8 do wyboru
7. rozmiar maszyny: 765 * 95 * 150 CM
8. waga: 195KGS
9. pakowanie: obudowa ze sklejki
10. Warunki dostawy: drogą morską lub lotniczą
11. Termin dostawy: w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia

Ta maszyna to szybka i precyzyjna drukarka do sitodruku, wykorzystująca Tajwan

Mechaniczny rozdzielacz krzywkowy tworzy stół obrotowy o dużej prędkości, który nie ma szopy, gdy

Drukowanie, ponieważ ma więcej stacji roboczych, możesz wybrać i umieścić obrabiany przedmiot

W tym samym czasie. Prędkość jest bardzo szybka, może wynosić do 2800 sztuk / godz. To pierwsza

wybór dla ciebie do drukowania dużej ilości.

Wprowadzenie funkcji:

1. Dotykowy panel kontrolny współrzędnych SCM IC do kompilacji programowania działań
2. Wbudowany automatyczny 4-cyfrowy licznik zliczający ilość wydruków
3. Płatowiec przyjmuje stop monety i metalową powłokę
4. Distyle pionowa konstrukcja, wysoka precyzja, stabilna praca
5. Skok poprzeczny można regulować, odstępy za pomocą tajwańskiego przełącznika elektronicznego
6. Kąt skrobaka i ostrzy pokrywających atrament można regulować losowo
7. Zainstalowanie skrobaka o stałym ciśnieniu, aby zapewnić stały nacisk podczas drukowania
8. Stół roboczy można regulować w przód iw tył lub w prawo iw lewo, a następnie mocować
9. Możesz regulować ramkę ekranu w przód iw tył, w prawo iw lewo lub w poziomie
10. Stół roboczy z rowkiem T, wygodny w instalacji formy
11. Instalowanie bufora oleju CEC w górę iw dół, po lewej i prawej stronie, aby uniknąć szokującego drukowania
12. Maszyna pracuje szybko, stabilnie i cicho.
13. Opcja modelu akcji: w pełni automatyczny, półautomatyczny, ręczny
14. Metoda uruchamiania: panelowe przełączniki nożne
15. Regulator ciśnienia zgarniacza: Za pomocą zaworu regulującego ciśnienie
16. Pionowy styl jazdy: pneumatyczny
17. Styl jazdy poprzecznej: elektryczny

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI STÓŁ Z OBROTOWYMI CZTEREMA STACJAMI 200X300 MM

Obrotowa drukarka płaska z 4 stacjami roboczymi

- 0. Druk w kolorze: jeden kolor
- 1. Maksymalny obszar drukowania: 200 * 300 mm
- 2. Skok poprzeczny: 400 MM
- 3. Skok pionowy: 100 MM
- 4. Rozmiar stołu roboczego: 600 mm
- 5. Maksymalna wysokość produktów poligraficznych: 50mm
- 6. stacja robocza: 2, 4, 8 do wyboru
- 7. rozmiar maszyny: 765 * 95 * 150 CM
- 8. waga: 195KGS
- 9. pakowanie: obudowa ze sklejki
- 10. Warunki dostawy: drogą morską lub lotniczą
- 11. Termin dostawy: w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia

Ta maszyna to szybka i precyzyjna drukarka do sitodruku, wykorzystująca Tajwan Mechaniczny rozdzielacz krzywkowy tworzy stół obrotowy o dużej prędkości, który nie ma szopy, gdy drukowanie, ponieważ ma więcej stacji roboczych, możesz wybrać i umieścić obrabiany przedmiot W tym samym czasie. Prędkość jest bardzo szybka, może wynosić do 2500 sztuk / godz. To pierwsza wybór dla ciebie do drukowania dużej ilości.

Wprowadzenie funkcji:

1. Dotykowy panel kontrolny współrzędnych SCM IC do kompilacji programowania działań
2. Wbudowany automatyczny 4-cyfrowy licznik zliczający ilość wydruków
3. Płatowiec przyjmuje stop monety i metalową powłokę
4. Distyle pionowa konstrukcja, wysoka precyzja, stabilna praca
5. Skok poprzeczny można regulować, odstępy za pomocą tajwańskiego przełącznika elektronicznego
6. Kąt skrobaka i ostrzy pokrywających atrament można regulować losowo
7. Zainstalowanie skrobaka o stałym ciśnieniu, aby zapewnić stały nacisk podczas drukowania
8. Stół roboczy można regulować w przód i w tył lub w prawo i w lewo, a następnie mocować
9. Możesz regulować ramkę ekranu w przód i w tył, w prawo i w lewo lub w poziomie
10. Stół roboczy z rowkiem T, wygodny w instalacji formy
11. Instalowanie bufora oleju CEC w górę i w dół, po lewej i prawej stronie, aby uniknąć szokującego drukowania
12. Maszyna pracuje szybko, stabilnie i cicho.
13. Opcja modelu akcji: w pełni automatyczny, półautomatyczny, ręczny
14. Metoda uruchamiania: panelowe przełączniki nożne
15. Regulator ciśnienia zgarniacza: Za pomocą zaworu regulującego ciśnienie
16. Pionowy styl jazdy: pneumatyczny
17. Styl jazdy poprzecznej: elektryczny

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK Z OBROTOWYM STOŁEM DWIE STACJE X 200X300 MM

Szybka drukarka płaska obrotowy stół z 2 stacjami roboczymi

0. Druk w kolorze: jeden kolor.

1. Maksymalny obszar drukowania: 200 * 300 mm

2. Skok poprzeczny : 400 mm

3. Skok pionowy: 100 mm

4. Rozmiar stołu roboczego : 600 mm

5. Maksymalna wysokość produktów drukarskich: 50 mm

6.

Stanowisko robocze: 2, 4, 8 do wyboru 7. Maszyna rozmiar: 765 * 95 * 150

CM 8. waga: 195

kg 9. pakowanie: sklejka etui

10. warunki dostawy: drogą morską lub lotniczą

11. termin dostawy: w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia

Ta maszyna jest szybką i precyzyjną drukarką do sitodruku, wykorzystującą Tajwan

Mechaniczny rozdzielacz krzywkowy, który tworzy stół obrotowy o dużej prędkości, który nie ma szopy podczas drukowania, ponieważ ma więcej stacji roboczych, możesz jednocześnie wybrać i umieścić obrabiany przedmiot

. Prędkość jest bardzo szybka, może wynosić do 2200 sztuk / godz. To pierwszy

wyбір, jeśli chcesz drukować w dużych ilościach.

Wprowadzenie funkcji:

1. Panel dotykowy współrzędnych SCM IC do kompilacji programowania działań

2. Wbudowany automatyczny 4-cyfrowy licznik, zliczający ilość wydruków

3. Płatowiec przyjmuje stop monet i metalową powierzchnię powlekającą

4. Distyle pionowa struktura, wysoka precyzja, stabilna Obsługa

5. Skok poprzeczny można regulować, odstępy za pomocą tajwańskiego przełącznika elektronicznego

6. Kąt skrobaka i ostrzy pokrywających atrament można regulować losowo.

7. Instalowanie urządzenia o stałym ciśnieniu skrobaka, aby zapewnić stały nacisk podczas drukowania.

8. Stół roboczy można regulować w przód iw tył lub w prawo iw lewo, a następnie mocować go

9 . Możesz regulować ramkę ekranu w przód iw tył, w prawo iw lewo lub w poziomie

10. Stół roboczy z rowkiem T , wygodny do zainstalowania formy

11. Instalowanie bufora oleju CEC w górę iw dół, w lewo iw prawo, aby uniknąć szokującego drukowania

12. Maszyna jest działa szybko, stabilnie i cicho.

13. Opcja modelu działania: w pełni automatyczny, półautomatyczny, ręczny.

14. Metoda uruchamiania: panelowe przełączniki nożne

15. Regulator ciśnienia zgarniacza: za pomocą zaworu regulującego ciśnienie

16. Pionowy styl jazdy: pneumatyczny

17. Poprzeczny styl jazdy: elektryczny

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 800X2200 MM

Specyfikacja wielkoformatowej maszyny do druku płaskiego ekranu

- 1: Max. Rozmiar wydruku: 800X2200 (mm)
 - 2: Maks. Rozmiar stołu roboczego: 900X2400 (mm)
 - 3: Maks. Rozmiar ramy: 1000 × 2500 (mm)
 - 4: Maks. Grubość produktu: 0-50 (mm)
 - 5: Wydajność robocza: 800 sztuk / h
 - 6: Zasilanie: 220 V / 380 V 3 fazy
 - 7: Sprężarka powietrza: 0,6-0,8Mpa
- Podanie

PIONOWA

Nadaje się do drukowania podłoży w formie tektury, arkusza, folii lub kostki, które mają gładką płaską powierzchnię i są wykonane z metalu, tworzywa sztucznego, ceramiki, szkła, drewna itp.

Być szeroko stosowane w przemyśle elektronicznym, reklamie, pakowaniu i drukowaniu, zabawkach, artykułach papierniczych, prezentach, dziedzinach sztuki przemysłowej itp.

Drukowanie obiektów, takich jak akcesoria elektroniczne, reostat, klawiatury, klawiatury z żelazem krzemionkowym, paster, naklejki, tabliczka znamionowa, panele, plastikowe listwy itp.

Funkcje:

1). Struktura pionowa, kompaktowa i oszczędzająca miejsce. Sterowanie PLC, łatwa obsługa i dobra stabilność. Język opcjonalny, angielski lub chiński.

2). Drukowanie napędzane silnikiem, zainstalowaną prowadnicą liniową lub prowadnicą liniową. Prędkość drukowania i prędkość zalewania atramentem są regulowane. Działa płynnie i długa żywotność.

3). Specjalny cylinder amortyzujący zainstalowany na lewym / prawym zderzaku.

4). Rama ekranu napędu silnika w górę i w dół, prowadnica dwubiegunowa. Oddzielny bufor powietrza w celu zachowania rejestru stabilności.

5). Stół roboczy z duraluminium (wykonany zgodnie z międzynarodowym standardem odlewu aluminiowego JISH5302-2000), precyzyjna regulacja skali z mikroregulacją. Utrzymywanie płaskości 0,05 mm, chropowatość

6). Kąt drukowania / nacisk drukowania i odstęp między ramą ekranu a stołem są regulowane.

7). Niezawodne urządzenie zabezpieczające jest zainstalowane zgodnie z normą CE

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 600X900

Precyzyjna maszyna do sitodruku na tekturze Drukowanie opakowań papierosów, wina, prezentów i kosmetyków; drukowanie znaku towarowego, kalendarza ściennego, obrazu olejnego, klawiatury komputerowej, papieru transferowego, etykiety samoprzylepnej, karty kredytowej

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 700 mm * 1000 mm

Maksymalny obszar drukowania: 600 mm * 900 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 800 mm * 1200 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 280 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 380 V.

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 650 * 1300 * 1850 mm

Waga: 500 kg

funkcje

1. Sitodruk Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.
5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
6. sterowanie ECU za pomocą mikrokomputera, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 600X700 MM

Maszyna do sitodruku z płaskim stołem

Drukowanie opakowań papierosów, wina, prezentów i kosmetyków; drukowanie znaku towarowego, kalendarza ściennego, obrazu olejnego, klawiatury komputera, papieru transferowego, etykiety samoprzylepnej, karty kredytowej

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 600 mm * 800 mm

Maksymalny obszar drukowania: 500 mm * 700 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 700 mm * 900 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 50 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania : 4,0-8 kg / Cm^2

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V jednofazowy

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1350 * 1200 * 1850 mm

Waga: 450 kg

funkcje

1.Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd

pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

6. sterowanie ECU za pomocą mikrokomputera, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DROKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODROKU](#)



SITODROKU Z PŁASKIM STOŁEM 400X600

sitodroku z płaskim stołem Drukowanie opakowań papierosów, wina, prezentów i kosmetyków; drukowanie znaku handlowego, kalendarza ściennego, obrazu olejnego, klawiatury komputerowej, papieru transferowego, etykiety samoprzylepnej, karty kredytowej.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 500 mm * 700 mm

Maksymalny obszar drukowania: 400 mm * 600 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 700 mm * 850 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 50 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie drukowania: $4,0-8$ kg / Cm^2
Operacyjne ciśnienie powietrza: $0,3$ MPa- $0,5$ MPa
Moc źródła: $2,3$ kW
Napięcie znamionowe: 380 V.
Prędkość drukowania na płaskim ekranie : $400-600$ PCS / godz
Wymiar (L * W * H): $1250 * 1000 * 1850$ mm
Waga: 400 kg

funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.
5. z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem, bardzo wygodny do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
6. sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DROKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODROKU](#)





SITODRUK PŁASKI Z SUSZENIEM UV LUB IR

Nasza automatyczna maszyna do sitodruku składa się z trzech części: płaskiej maszyny do sitodruku + ramienia maszyny + utwardzacza UV lub suszarki IR

1. Płaska maszyna do sitodruku (opcjonalnie, jak poniżej)

a. Maszyna do sitodruku z uchylnym ramieniem

[przeczytaj więcej](#)

Price: 75,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM 700X1000 MM

to jest najlepsze elektryczne Maszyna do sitodruku z płaskim łóżem i stołem próżniowym

Advantage

Pionowa podwójna szyna prowadząca

Poprzeczna podwójna szyna prowadząca

Inteligentny panel operacyjny w nowym stylu

Zaktualizuj przemiennik częstotliwości

Regulacja Cool ze skalą

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 800 mm * 1100 mm

Maksymalny obszar drukowania: 700 mm * 1000 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 1000 mm * 1300 mm

Stosowana wysokość produktu wysokość nadruku: 0-50 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie) 3 fazy

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1650 * 1400 * 1850 mm

Waga: 550 kg

funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

Parametr techniczny:

Obszar stołu warsztatowego: 800 mm * 1100 mm

Maksymalny obszar drukowania: 700 mm * 1000 mm Maksymalny rozmiar ekranu: 1000 mm * 1300 mm

Wysokość druku produktu: 0-50 mm

Precyzja pozioma

stołu warsztatowego : $\pm 0,05$ Dokładność

nadruku nadkolorowego : $\pm 0,01$ Ciśnienie druku: 4,0-8 kg / Cm²

Ciśnienie powietrza roboczego: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie) 3-fazowa

prędkość drukowania: 400-600 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1650 * 1400 * 1850 mm

Waga: 550 kg

Funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokoprocentowa liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Płacz próżniowy w celu naprawienia materiałów drukarskich.
5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM 600X900 MM

najlepsza elektryczna maszyna do sitodruku ze stołem próżniowym

Advantage

Pionowa podwójna szyna prowadząca

Poprzeczna podwójna szyna prowadząca

Inteligentny panel operacyjny w nowym stylu

Zaktualizuj przemiennik częstotliwości

Regulacja Cool ze skalą

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 700 mm * 1000 mm

Maksymalny obszar drukowania: 600 mm * 900 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 900 mm * 1200 mm

Wysokość druku produktu: 0-50 mm

Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$

Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / cm^2

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie) 3 fazy

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1550 * 1300 * 1850 mm

Waga: 500 kg

funkcje

1. Drukowanie Transmisja silnik wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

Parametr techniczny:

Obszar stołu warsztatowego : 700 mm * 1000 mm
Maksymalny obszar drukowania: 600 mm * 900 mm
Maksymalny rozmiar ekranu: 900 mm * 1200 mm
Wysokość druku produktu: 0-50 mm
Stół warsztatowy Precyzja pozioma: $\pm 0,05$
Dokładność druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie druku: 4,0-8 kg / Cm^2
Ciśnienie powietrza roboczego: 0,3 MPa-0,5 MPa
Moc źródła: 2,3 kW
Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie) 3-fazowa
prędkość drukowania: 400-600 szt./godz
Wymiar (L * W * H): 1550 * 1300 * 1850 mm
Waga : Cechy 500 kg

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokoprocentowa liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.
2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.
3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
4. Płacz próżniowy w celu naprawienia materiałów drukarskich.
5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM 400X600 MM

najlepsza elektryczna maszyna do sitodruku ze stołem próżniowym

Pionowa podwójna szyna prowadząca
Poprzeczna podwójna szyna prowadząca
Inteligentny panel operacyjny w nowym stylu
Zaktualizuj przemiennik częstotliwości
Chłodna regulacja ze skalą

Ta maszyna jest ulepszona na podstawie starego modelu.
Ta sama specyfikacja z większą liczbą aktualizacji.
Ta sama cena z większą jakością.

Powierzchnia stołu warsztatowego: 500 mm * 700 mm
Maksymalny obszar drukowania: 400 mm * 600 mm
Maksymalny rozmiar ekranu: 600 mm * 800 mm
Wysokość druku produktu: 0-50 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²
Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa
Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie)

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1250 * 1100 * 1850 mm

Waga: 420 kg

funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

Parametr techniczny:

Obszar stołu warsztatowego : 500 mm * 700 mm

Maksymalny obszar drukowania: 400 mm * 600 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 600 mm * 800 mm

Wysokość druku produktu: 0-50 mm

Stół warsztatowy Precyzja pozioma: $\pm 0,05$

Dokładność druku nadkolorowego: $\pm 0,01$

Ciśnienie druku: 4,0-8 kg / Cm^2

Ciśnienie powietrza roboczego: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V lub 380 V (opcjonalnie)

Prędkość drukowania: 400-600 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1250 * 1100 * 1850

mm Waga: 420 kg

funkcje

1. Drukowanie Transmisja adpots moter drive, wysokoprocentowa liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Płacz próżniowy w celu naprawienia materiałów drukarskich.

5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 600X900 MM

Zastosowanie : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego : 700 mm * 1000 mm

Maksymalny obszar drukowania: 600 mm * 900 mm

Maksymalny rozmiar ekranu : 800 mm * 1100 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 280 mm

Stół

warsztatowy Dokładność pozioma: $\pm 0,05$ Dokładność nadruku koloru: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0 -6,0 kgf / Cm²

Ciśnienie powietrza roboczego: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 1,5 kW

Napięcie znamionowe : 380 V

Prędkość drukowania: 900 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1300 * 1200 * 1570 mm

Waga: 450 kg

Funkcja:

1.Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo iw prawo) obsługuje napęd serwowymotoru marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.

2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwomotor marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.
 3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
 4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.
 5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
- Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 500X700 MM

Zastosowanie : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego

: 600 mm * 800 mm

Maksymalny obszar drukowania: 500 mm * 700 mm

Maksymalny rozmiar ekranu : 700 mm * 900 mm

Maksymalna wysokość produktu: $\leq$ 250 mm

Stół

warsztatowy Dokładność pozioma: $\pm$ 0,05 Dokładność nadruku koloru: $\pm$ 0,01

Ciśnienie drukowania: 4,0 -6,0 kgf / Cm²

Ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 1,5 kW

Napięcie znamionowe : 380 V

Prędkość drukowania: 900 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1200 * 1000 * 1570 mm

Waga: 420 kg

Funkcja:

1.Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo iw prawo) obsługuje napęd serwomotoru marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.

2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwomotor marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.

5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 400X600

Zastosowanie : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego : 500 mm * 700 mm

Maksymalny obszar drukowania: 400 mm * 600 mm

Maksymalny rozmiar ekranu : 600 mm * 850 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 230 mm Stół warsztatowy

Dokładność pozioma: $\pm 0,05$

Dokładność nadruku koloru: $\pm 0,01$

Ciśnienie drukowania: 4,0 -6,0 kgf / Cm²

Ciśnienie powietrza podczas pracy: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 1,5 kW

Napięcie znamionowe : 380 V

Prędkość drukowania: 900 szt./godz

Wymiar (L * W * H): 1100 * 900 * 1570 mm

Waga: 380 kg

Funkcja:

1.Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo i w prawo) obsługuje napęd serwowym marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.

2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwomotor marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.
 3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
 4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.
 5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
- Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 200X300 MM

Zastosowanie wysokoprecyzyjnej płaskiej drukarki ekranowej : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 300 mm * 400 mm

Maksymalny obszar drukowania: 200 mm * 300 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 450 mm * 620 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 180 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie druku: 4,0-6,0 kg / cm²
Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa
Moc źródła: 1,5 kW
Napięcie znamionowe: 380 V.
Prędkość drukowania: 960 sztuk / godz
Wymiar (L * W * H): 700 * 650 * 1570 mm
Waga: 250 kg

Funkcja:

1. Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo i w prawo) obsługuje napęd serwowym marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.
 2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwowym marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.
 3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
 4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.
 5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
- Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 600X800 MM

:
To jest najlepsze elektryczne Maszyna do sitodruku z płaskim łóżem i stołem próżniowym
Advantage
Pionowa podwójna szyna prowadząca
Poprzeczna podwójna szyna prowadząca
Inteligentny panel operacyjny w nowym stylu
Zaktualizuj przemiennik częstotliwości
Chłodna regulacja ze skalą

Ta maszyna jest ulepszona na podstawie starego modelu.
Ta sama specyfikacja z większą liczbą aktualizacji.
Ta sama cena z większą jakością.

Parametr techniczny:
Powierzchnia stołu warsztatowego: 600 mm * 800 mm
Maksymalny obszar drukowania: 500 mm * 700 mm
Maksymalny rozmiar ekranu: 700 mm * 900 mm
Maksymalna wysokość produktu: ≤ 50 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku następnym kolorem: $\pm 0,01$
Ciśnienie drukowania: 4,0-8 kg / Cm²

PIONOWA

Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa

Moc źródła: 2,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 V jednofazowe

Prędkość drukowania: 400-600 sztuk / godz

Wymiar (L * W * H): 1350 * 1200 * 1850 mm

Waga: 450 kg

funkcje

1. Drukowanie Transmisja dopasowane silnikiem, wysokiej precyzji liniowa szyna prowadząca i synchroniczny napęd pasowy, wrażliwy na ruch, równość prędkości i mogą być regulowane.

2. Ramię maszyny w górę i w dół jest napędzane przez silnik, regulację częstotliwości, poruszają się stabilnie.

3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.

4. Łkanie próżniowe, aby naprawić materiały drukarskie.

5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.

6. sterowanie ECU za pomocą mikrokomputera, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



MASZYNA SITODRUK DUŻY FORMAT PŁASKI + PRZENOŚNIK I UTWARDZANIE

Nasza automatyczna maszyna do sitodruku płaskiego składa się z trzech części: płaskiej maszyny do sitodruku + ramienia maszyny + utwardzacz UV lub suszarki IR

Maszyny do utwardzania UV LED

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK PŁASKI 200X300 MM O WYSOKIEJ PRECYZJI

Zastosowanie wysokoprecyzyjnej płaskiej drukarki ekranowej : PCB o wysokiej precyzji, soczewki LCD, obwód folii przewodzącej, PMMA ect, wszystkie produkty do drukowania o wysokiej precyzji.

Parametr techniczny:

Powierzchnia stołu warsztatowego: 300 mm * 400 mm

Maksymalny obszar drukowania: 200 mm * 300 mm

Maksymalny rozmiar ekranu: 450 mm * 620 mm

Maksymalna wysokość produktu: ≤ 180 mm
Pozioma precyzja stołu warsztatowego: $\pm 0,05$
Precyzja druku nadkolorowego: $\pm 0,01$
Ciśnienie druku: 4,0-6,0 kg / cm²
Operacyjne ciśnienie powietrza: 0,3 MPa-0,5 MPa
Moc źródła: 1,5 kW
Napięcie znamionowe: 380 V.
Prędkość drukowania: 960 sztuk / godz
Wymiar (L * W * H): 700 * 650 * 1570 mm
Waga: 250 kg

Funkcja:

1. Przekładnia drukowania (ruchoma głowica drukująca w lewo i w prawo) obsługuje napęd serwowym marki Panasonic, precyzyjną liniową szynę prowadzącą i synchroniczny napęd pasowy, sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego, równość prędkości i możliwość regulacji.
 2. Podnoszenie i opuszczanie głowicy drukującej i ramy ekranu jest napędzane przez serwonapęd marki Panasonic (opcja) lub silnik krokowy. Sterowanie PLC i ustawienie ekranu dotykowego lub regulacja częstotliwości poruszają się stabilnie.
 3. blacha drukarska i blacha zwrotna atramentu z urządzeniem regulowanym pod ciśnieniem powietrza i mogą zmieniać grubość druku.
 4. Stół próżniowy o dużej mocy ssania, aby naprawić drukowanie.
 5. Z górnym i dolnym, lewym i prawym, przednim i tylnym noniuszem bardzo wygodnym do rejestracji. Z bezpiecznym urządzeniem, bezpiecznym i niezawodnym.
- Scentralizowane sterowanie ECU przez mikrokomputer, łatwe w obsłudze, elastyczne i wygodne w konserwacji.

Jaka jest różnica między drukarką z płaskim ekranem Servo a elektryczną drukarką z płaskim ekranem?

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [PIONOWA](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)