


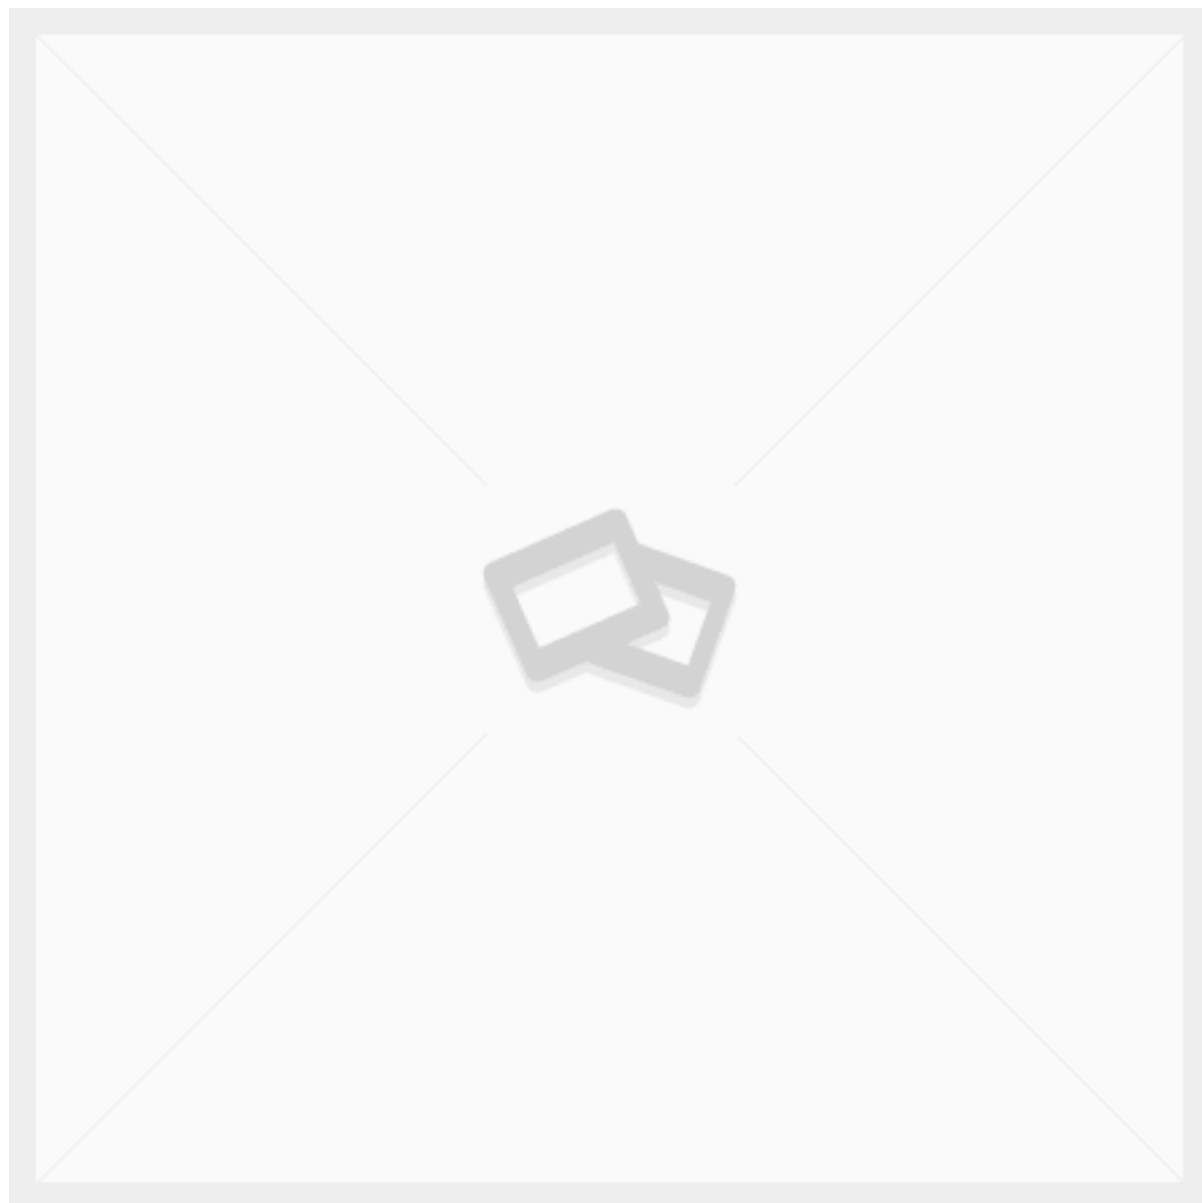

SITODRUK 400X600 ZE STOŁEM PRÓŻNIOWYM I PODNOŠZENIEM PÓŁAUTOMAT

opis produktów

40 * 60 cm półautomatyczna maszyna do sitodruku nadaje się do drukowania na płaskich powierzchniach na płytkach drukowanych, transferach tekstylnych, papierze, naklejkach, przełączniku membranowym, oznakowaniu, szkle hartowanym, płycie drewnianej, folii PVC i tak dalej.

Pionowa maszyna do sitodruku stołowego próżniowego

Maksymalny obszar drukowania

40 * 60 CM

Łóżko próżniowe

50 * 70 CM

Rozmiar ramki ekranu maks

70 * 100 CM (OD)

Rozmiar ramki ekranu min

30 * 50 CM (OD)

Grubość podłoża (do druku)

25 MM

Ruch łóżka próżniowego do rejestracji

+/- 10 MM

Maksymalna prędkość drukowania

1000 szt./godz

PODNO SZONY STÓŁ

Skompresowane powietrze

5-6MPA

Zasilacz

3 fazy 380 V lub jednofazowe 220 V.

Pobór energii

2,2 kW

Wymiary (L * W * H)

1230 * 950 * 1580 mm

Waga

490 KG

Pionowa maszyna do sitodruku stołowego próżniowego 4060

1. Wózek ścią gaczki na twardym chromowanym wale stalowym z liniowym ruchem łożyska.

2. Regulowany uchwyt ramy ekranu

3. Zmienna długość skoku drukowania

4. Wybór pojedynczego / podwójnego skoku

5. Równoległy ruch ramy ekranu (wygodny w przypadku punktowego lakieru UV i atramentów o niskiej lepkości, aby uniknąć rozlania atramentu na całym ekranie)

6. Mechanizm odklejania (aby uzyskać dokładne odwzorowanie punktów półtonowych i uniknąć rozmazywania, krwawienia i rozmazywania)

7. Regulacja kąta ssawki od 0 do 30°

8. wytłaczany aluminiowy uchwyt na ścią gaczkę i urządzenie do powlekania dla równomiernego nacisku

9. ruch łożka do rejestracji x, y i obrotowy ± 10 mm

10. Drążek / stop awaryjny dla bezpieczeństwa operatora

11. Kółka na kółkach ułatwiające przemieszczanie

12. Operacja drukowania za pomocą przełącznika nożnego lub cyklu automatycznego, z licznikiem czasu oczekiwania 0-10 sek.

Szczegóły obrazów

Zmienna długość skoku drukowania

Wysokiej jakości silnik prądu przemiennego

Mocna pompa próżniowa

Stół roboczy do odsysania próżniowego

Tajwańska przetwornica częstotliwości

W górę i w dół napędzane silnikiem

Stabilna prowadnica

Zmienna długość skoku drukowania

Zdjęcia produktów

Zobacz szkło

Szyba kontroli dostępu

Dotykowy szklany panel

Operacyjny panel szklany

Produkty powiązane

Sterowanie PLC Oszczędzaj siłę roboczą i popraw wydajność Automatyczna maszyna do sitodruku

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [PŁASKI](#), [PODNO SZONY STÓŁ](#), [SITODRUKU](#)