



MASZYNA DO NADRUKU BEZPOŚREDNIEGO TRANSFEROWEGO NA DŁUGOPISY, POMADKI PISAKI. AUTOMATYCZNE PODAWANIE

Automatyczna maszyna do nadruku termotransferowego na długopisy, pisaki

Funkcja

1, nowa koncepcja projektu, automatyczny materiał w górę, łańcuch podawania bardziej płynny;

TERMOTRANSFEROWA

- 2, synchroniczna praca wałka gumowego i materiału transferowego, bez marszczenia
- 3, automatyczna równowaga płyty grzejnej, zapobieganie defektom, takim jak druk transferowy.
- 4, cały układ bardziej zgodny z nawykiem działania
- 5, falownik steruje pracą przy stałym momencie obrotowym, aby zapewnić spójny efekt wymiany ciepła.
- 6, praca z dużą prędkością, praktyczna prędkość może osiągnąć 3000 ps/h, powiększenie leja może realizować bez nadzoru w trendzie The Times.
- 7, jest szeroko stosowany w szybkim transferze termicznym na obiektach cylindrycznych, takich jak ołówek długopis marker, tablica z długopisem, brwi pióra, szminka ołówkowa.

Parametr

- 1, średnica drukowania: $\varnothing 6 \sim \varnothing 20$ mm
- 2, długość drukowania: 60 ~ 180 mm;
- 3, skok drukowania transferowego: 0 ~ 80 mm
- 4, prędkość drukowania transferu: 3000 sztuk / godz
- 5, (z zastrzeżeniem limitu długości interwału, aby wydać membranę)
- 6, zasilanie: 220 V 50/60 Hz 1,6 kW;
- 7, waga maszyny: 480 kg;
- 8, wymiar maszyny: 2200 × 1700 × 830 mm;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 99,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#), [TERMOTRANSFEROWA](#)



MASZYNA DO NADDRUKU BEZPOŚREDNIEGO TRANSFEROWEGO NA DŁUGOPISY, POMADKI PISAKI. AUTOMATYCZNE PODAWANIE

Automatyczna maszyna do nadruku termotransferowego na długopisy, pisaki

Funkcja

- 1, nowa koncepcja projektu, automatyczny materiał w górę, łańcuch podawania bardziej płynny;
- 2, synchroniczna praca wałka gumowego i materiału transferowego, bez marszczenia
- 3, automatyczna równowaga płyty grzejnej, zapobieganie defektom, takim jak druk transferowy.
- 4, cały układ bardziej zgodny z nawykiem działania
- 5, falownik steruje pracą przy stałym momencie obrotowym, aby zapewnić spójny efekt wymiany ciepła.
- 6, praca z dużą prędkością, praktyczna prędkość może osiągnąć 3000 ps/h, powiększenie leja może realizować bez nadzoru w trendzie The Times.
- 7, jest szeroko stosowany w szybkim transferze termicznym na obiektach cylindrycznych, takich jak ołówek długopis marker, tablica z długopisem, brwi pióra, szminka ołówkowa.

Parametr

- 1, średnica drukowania: $\varnothing 6 \sim \varnothing 20$ mm
- 2, długość drukowania: 60 ~ 180 mm;
- 3, skok drukowania transferowego: 0 ~ 80 mm
- 4, prędkość drukowania transferu: 3000 sztuk / godz
- 5, (z zastrzeżeniem limitu długości interwału, aby wydać membranę)
- 6, zasilanie: 220 V 50/60 Hz 1,6 kW;
- 7, waga maszyny: 480 kg;
- 8, wymiar maszyny: 2200 × 1700 × 830 mm;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 99,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#), [TERMOTRANSFEROWA](#)



MASZYNA DO NADRUKU BEZPOŚREDNIEGO TRANSFEROWEGO

Automatyczna maszyna do nadruku termotransferowego na długopisy, pisaki

Funkcja

- 1, nowa koncepcja projektu, automatyczny materiał w górę, łańcuch podawania bardziej płynny;
- 2, synchroniczna praca wałka gumowego i materiału transferowego, bez marszczenia
- 3, automatyczna równowaga płyty grzejnej, zapobieganie defektom, takim jak druk transferowy.
- 4, cały układ bardziej zgodny z nawykiem działania
- 5, falownik steruje pracą przy stałym momencie obrotowym, aby zapewnić spójny efekt wymiany ciepła.
- 6, praca z dużą prędkością, praktyczna prędkość może osiągnąć 3000 ps/h, powiększenie leja może realizować bez nadzoru w trendzie The Times.
- 7, jest szeroko stosowany w szybkim transferze termicznym na obiektach cylindrycznych, takich jak ołówek długopis marker, tablica z długopisem, brwi pióra, szminka ołówkowa.

Parametr

- 1, średnica drukowania: $\varnothing 6 \sim \varnothing 20$ mm
- 2, długość drukowania: 60 ~ 180 mm;
- 3, skok drukowania transferowego: 0 ~ 80 mm
- 4, prędkość drukowania transferu: 3000 sztuk / godz
- 5, (z zastrzeżeniem limitu długości interwału, aby wydać membranę)
- 6, zasilanie: 220 V 50/60 Hz 1,6 kW;
- 7, waga maszyny: 480 kg;


TERMOTRANSFEROWA

8, wymiar maszyny: 2200 × 1700 × 830 mm;

[przeczytaj więcej](#)

Price: 99,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [HOT STAMPING](#), [MASZYNY](#), [TERMOTRANSFEROWA](#)

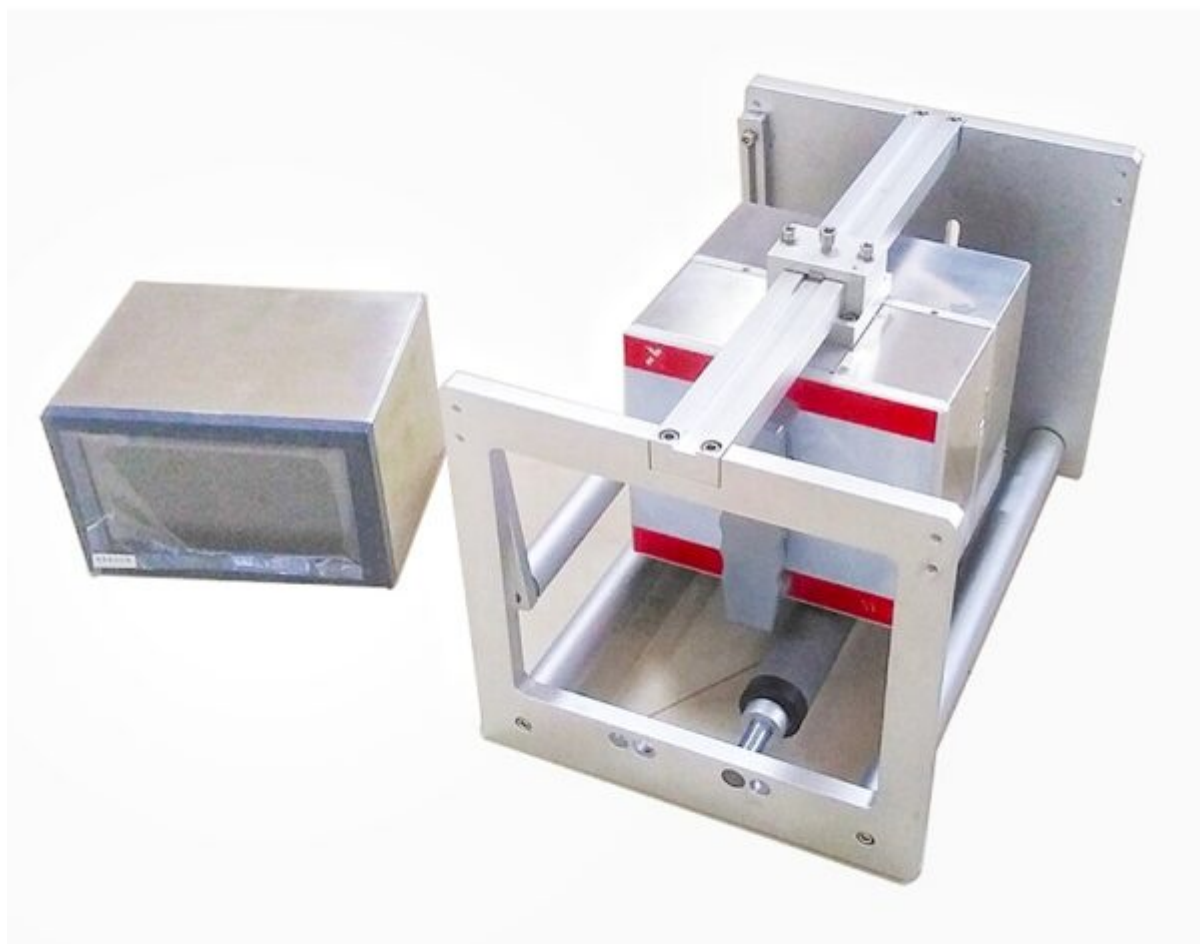

DRUKARKA KODÓW I LOGO DATY TERMOTRANSFEROWA

EKONOMICZNA I EFEKTYWNA

mały, łatwy w obsłudze elektroniczny koder, wykorzystujący zaawansowaną technologię termotransferu. używa głowicy drukującej 300 dpi do drukowania kodów kreskowych, kodów qr, dat przydatności do spożycia, czasu rzeczywistego, grafiki, zdjęć, logo i innych zmiennych informacji bezpośrednio na opakowaniu, podłożu i innych materiałach. rozmiar, położenie i treść informacji można ustalić lub zmienić w interfejsie użytkownika.

funkcje

◆ wykrywanie naprężenia taśmy; detekcja położenia głowicy termicznej; wykrywanie otwarcia pokrywy; wykrywanie przekroczenia temperatury głowicy termicznej; wykrywanie zerwania taśmy.

◆ obsługa sygnałów z przeplotem, radialnym i wielokrotnym drukowaniem cyfrowe drukowanie oszczędzające taśmę, cofanie taśmy i inne tryby oszczędzania taśmy; minimalny odstęp między dwoma liniami druku nie przekracza 0,5 mm.

Aplikacje

Drukarki termotransferowe można bezproblemowo zintegrować z szeregiem elastycznych maszyn pakujących, które mogą drukować wyraźną, czytelną alfabetę numeryczną, logo, kod kreskowy, a także tekst na przerywanych i szybkich liniach produkcyjnych.

kontroler ekranu dotykowego

7-calowy kontroler z ekranem dotykowym i przyjazny dla użytkownika interfejs upraszczają całą obsługę. zawartość do druku można edytować za pomocą naszego menu w stylu ikon oprogramowania poręcznego na komputerze i przenosić do drukarki za pomocą dysku flash USB.

drukarka termotransferowa z taśmą tto

ma dwa typy:

Jedną to maszyna praworeczna; druga to maszyna leworeczna.

Dzięki głowicy drukującej 34 mm i 53 mm jest jedną z najbardziej opłacalnych inteligentnych maszyn do kodowania, zapewnia doskonałe rozwiązania w zakresie znakowania miękkich opakowań w wielu dziedzinach, takich jak żywność, farmacja, chemikalia codziennego użytku, nasiona, papier codziennego użytku i rachunek finansowy itp.

Drukarka termotransferowa do maszyny pakującej ciastka

Bez względu na to, co chcesz wydrukować w kalendarzu irańskim, perskim lub specjalnym języku, możesz to dowolnie edytować.

Odpowiedni materiał

Folia z tworzywa sztucznego PT, PE, PVC, OPP, KT, folia aluminiowa;

Wszelkiego rodzaju kompozyty plastikowe, torby plastikowe, papier, naklejki, karty), skóra, tkaniny;

Pakowanie toreb kontenerowych, produktów z tworzyw sztucznych;

Powlekane, syntetyczne, polipropylenowe i poliestrowe, opakowania elastyczne itp.

Specyfikacje

※ Drukuj treść

Format wydruku: czcionka True Type w systemie Windows

Zmień zawartość: data, godzina, okres przydatności do spożycia w czasie rzeczywistym

Kod kreskowy: EAN13, EAN8, 128 jardów

Złożona grafika: rezydentne typy plików graficznych to BMP i PCX, inne formaty graficzne są pobierane i konwertowane przez oprogramowanie.

※ Wydrukuj parametry

Rozdzielczość: 300 DPI (12 punktów / mm)

Obszar zadruku: 53 x 75 mm (model przerywany),

53 mm x 100 mm (model ciągły).

Prędkość: tryb przerywany: 20 mm / s ~ 200 mm / s,

Tryb ciągły: 40 mm / s ~ 600 mm / s.

※ Tryb drukowania

Dwa tryby drukowania: przerywany, ciągły.

※ Interfejs operacyjny

8-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD

Podgląd wydruku WYSIWYG, menu diagnostyczne online

※ Faborek

Szerokość: minimum 22 mm, 35 mm, maksimum 55 mm

Długość: do 600 metrów

Napęd: napęd taśmowy z podwójnym silnikiem bez sprzęgła

※ Komunikacja zewnętrzna

Interfejs RS 232, USB

※ Sygnał wejściowy

Wyzwalanie sygnału drukowania, synchronizator

※ Sygnał wyjściowy

Wyjście stanu błędu (wyjście sygnału przekaźnika)

※ Użyj środowiska

Zasilanie: 90 ~ 264 V AC, 47/63 Hz, 150 VA

Zakres temperatur: 0 ~ 40 °C

Sprężone powietrze: ciśnienie 3 ~ 6 bar, czyste, suche sprężone powietrze

Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji

※ Oprogramowanie do projektowania

Oprogramowanie Format Designer

może być instalowany na różnego rodzaju maszynach pakujących, na przykład: pozioma, ciągła maszyna pakująca, pionowa przerywana maszyna pakująca, etykieciarka, podajnik itp. Jest to idealny koder dla linii produkcyjnych o niskiej i średniej prędkości druku na elastycznej folii.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 8,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DATOWANIE NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [TERMOTRANSFEROWA](#)



MASZYNA TERMOTRANSFEROWA NA RURKI

Zastosowanie

TERMOTRANSFEROWA

Automatyczna maszyna do przenoszenia ciepła na pręt długopisu jest szeroko dopasowana do przenoszenia produktów cylindrycznych, takich jak długopisy, długopisy, pisaki do brwi, tubki z pokrywkami itp.

Specyfikacja 1.

Maksymalna średnica: $\varnothing 6 \sim \varnothing 20$ mm 2.

Maksymalna długość: 60 $\sim$ 160 mm

3. Przenoszenie Skoku: 0 $\sim$ 80 mm

4. Wydajność robocza: 2800

szt./godz. 5. Zasilanie: 220 V / 50

Hz 6. Waga netto: 500 kg

7. Wymiar zewnętrzny: 2300 $\times$ 1750 $\times$ 830 mm

Cechy

1. W pełni automatyczny system podawania i ładowania.

2. Sposób na zębatkę zapewniający stabilne i płynne poruszanie się

3. Rolka i folia transferowa są synchroniczne w celu odróżnienia zjawiska zmarszczek.

4. Mikro regulowane płyty grzewcze

5. Struktura maszyny jest dostosowana do zwyczajów pracownika operacyjnego, bardziej humanizowana.

6. Działanie kontroli przemiennika momentu obrotowego równoważenia Tajwanu, w celu zapewnienia stałego efektu transferu

7. Wysoka wydajność pracy przy maksymalnej wydajności 2800 sztuk na godzinę, większy podajnik do realizacji bez nadzoru.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 90,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [TERMOTRANSFEROWA](#)



MASZYNA DRUKUJĄCA TUBY TERMOTRANSFEROWA

Parametr

Nr modelu: 200

Maksymalny obszar drukowania: 30x200mm

Temperatura tłoczenia: Temperatura: 0-399C

Maksymalna prędkość tłoczenia: 1800-3000 sztuk / godz

Całkowita moc: 4000 w

Zasilanie: 220 V / 50 Hz

Waga maszyny: 800 kg

Rozmiar maszyny: 1400 x 1200 x 2000 mm

Opis

1.Automatyczna maszyna do przenoszenia ciepła

2. Sterowanie PLC

3.Specjalny projekt do drukowania na rurach

4.Automatyczne przesyłanie i usu

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [TERMOTRANSFEROWA](#)