





## ZGRZEWARKA CIĄGŁA DO ZGRZEWANIA INDUKCYJNEGO PLATYNEK 20-150 MM MOC 3000W CHŁODZONA WODĄ

Urządzenie służy do indukcyjnego grzewania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła. Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych. Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

## ZGRZEWANIA

Funkcje: Regulacja prędkości taśmociągu. Regulacja wysokości głowicy zgrzewającej. Regulacja wielkości pola indukcyjnego.

Obudowa ze stali nierdzewnej

Zasilanie wejściowe: AC220V  $\pm$  10%, 50Hz

Maksymalna moc: 3KW

Średnica uszczelnienia:  $\varnothing 20 \sim \varnothing 150$  mm (należy wyregulować usta uszczelniające)

Wysokość opakowań: 20 ~ 400 mm

Szybkość zgrzewania: 6 ~ 18 m/min 80-150 butelek/min

Metoda chłodzenia: Chłodzenie wodne

Urządzenie odrzucające butelki + 2000 zł

Bez przenośnika - 3000 zł

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 29,500.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 20-60 MM 2000W CHŁODZONA POWIETRZEM Z PRZENOŚNIKIEM COPY

Zgrzewarka indukcyjna wykorzystująca indukcję elektromagnetyczną do wytworzenia wysokiej temperatury.

## ZGRZEWANIA

Urządzenie służy do indukcyjnego naklejania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła. Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Co pozwala na przygrzanie platynki do pojemnika do zgrzewania pojemników o średnicy od 20-60 mm i wysokości do 350 mm

Posiada płynną regulację wysokości głowicy zgrzewającej oraz prędkości przesuwu transportera. Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

Zasilanie: AC220V±10%,

Moc: 2000 W

Średnica uszczelnienia:  $\varnothing$ 20MM ~  $\varnothing$ 60MM

Optymalna średnica:  $\varnothing$ 30MM ~  $\varnothing$ 50MM

Wysokość butelki: 20-350MM


Prędkość taśmy przenośnika: 0 ~ 15m/min

Nadaje się do pracy w dobrych warunkach środowiskowych i musi być używany w suchym, czystym, wolnym od kurzu, niekorozyjnym środowisku z cyrkulacją powietrza oraz z dala od różnych źródeł ciepła. Nie nadaje się do pracy w wilgotnym środowisku z korozją kwasową i zasadową przez długi czas. Ta maszyna nadaje się tylko do uszczelniania plastikowych, szklanych, papierowych i innych pojemników, nie nadaje się do metalowych.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 16,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)

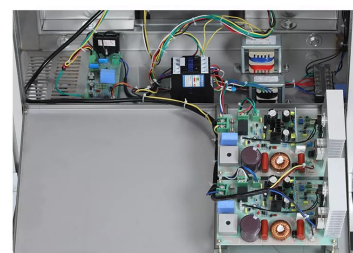

## ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 20-60 MM 2000W CHŁODZONA POWIETRZEM Z PRZENOŚNIKIEM

Zgrzewarka indukcyjna wykorzystująca indukcję elektromagnetyczną do wytworzenia wysokiej temperatury. Urządzenie służy do indukcyjnego naklejania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła. Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

## ZGRZEWANIA

Co pozwala na przygrzanie platynki do pojemnika do zgrzewania pojemników o średnicy od 20-60 mm i wysokości do 350 mm

Posiada płynną regulację wysokości głowicy zgrzewającej oraz prędkości przesuwu transportera. Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

Zasilanie: AC220V±10%,

Moc: 2000 W

Średnica uszczelnienia:  $\varnothing$ 20MM ~  $\varnothing$ 60MM

Optymalna średnica:  $\varnothing$ 30MM ~  $\varnothing$ 50MM

Wysokość butelki: 20-350MM

Prędkość taśmy przenośnika: 0 ~ 15m/min

Nadaje się do pracy w dobrych warunkach środowiskowych i musi być używany w suchym, czystym, wolnym od kurzu, niekorozyjnym środowisku z cyrkulacją powietrza oraz z dala od różnych źródeł ciepła. Nie nadaje się do pracy w wilgotnym środowisku z korozją kwasową i zasadową przez długi czas. Ta maszyna nadaje się tylko do uszczelniania plastikowych, szklanych, papierowych i innych pojemników, nie nadaje się do metalowych.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 16,300.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA INDUKCYJNA CIĄGŁA 20-180 MM 3000W CHŁODZONA WODĄ BEZ PRZENOŚNIKA

Zgrzewarka indukcyjna wykorzystująca indukcję elektromagnetyczną do wytworzenia wysokiej temperatury. Urządzenie służy do indukcyjnego naklejania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła. Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Co pozwala na przygrzanie patynki do pojemnika do zgrzewania pojemników o średnicy od 20-180 mm i wysokości do 400 mm

Posiada płynną regulację wysokości głowicy zgrzewającej oraz prędkości przesuwu transportera. Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

Zasilanie: AC230V

Moc: 3000W

Średnica uszczelnienia:  $\varnothing 20 \sim \varnothing 180 \text{ mm}$

Wysokość opakowania: 20 ~ 400 mm

Częstotliwość pracy: 50 Hz

Stopień ochrony obudowy: 1P21

Ta maszyna nadaje się do różnych środowisk pracy, z wysoką wydajnością, dużą szybkością i wygodną obsługą. Może być wyposażona w różnych liniach produkcyjnych lub używana jako samodzielnie. Należy pamiętać, że nie nadaje się do zamykania metalowych butelek i metalowych zakretek. Czysta woda lub woda destylowana muszą być używane przez trzy miesiące. Wymień wodę raz, zwróć uwagę na czystość zbiornika na wodę, w obudowie urządzenia jest wysokie napięcie, a otwieranie obudowy w celu konserwacji jest zabronione podczas pracy aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, i zwracaj uwagę na czyszczenie i konserwację urządzenia.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 26,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)



## TUNEL OBKURCZAJĄCY DO POLIETYLENU

Regulowana dmuchawa oraz recyrkulacja gorącego powietrza skraca czas podgrzewania i redukuje straty ciepła zapewniając najlepszy proces pakowania

Wyposażony w cyfrowy regulator temperatury i inwerter do ustawiania szybkości podajnika i zapewnienia stabilności maszyny

Ruchomy transporter rolkowy wyposażony w solidne rolki pokryte gumą silikonową w celu zapobiegania zabrudzeniom i pożarom

Funkcja automatycznego wyłączania może automatycznie odciąć zasilanie kiedy temperatura tunelu spadnie poniżej 70°C zapewniając maksymalną żywotność maszyny i oszczędzając czas oczekiwania

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [ZGRZEWANIA](#), [ZGRZEWKI](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA W FOLIĘ TERMOKURCZLIWĄ (ZGRZEWARKA Z TUNELEM)

- Zastosowany typ podajnika zapewnia brak ograniczeń w długości paczki
- Maszyna może stanowić element linii produkcyjnej lub być obsługiwana indywidualnie
- Stosowana do PE, PCV i innych folii termokurczliwych
- Przepustowość – do 20 paczek na minutę
- Podwyższona, stała temperatura systemu zgrzewania zapewnia porządną i mocną zgrzew
- Opcjonalnie – system kontroli w postaci ekranu dotykowego

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#), [ZGRZEWKI](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA W FOLIĘ TERMOKURCZLIWĄ (ZGRZEWARKA Z TUNELEM)

- Zastosowany typ podajnika zapewnia brak ograniczeń w długości paczki
- Maszyna może stanowić element linii produkcyjnej lub być obsługiwana indywidualnie
- Stosowana do PE, PCV i innych folii termokurczliwych
- Przepustowość – do 20 paczek na minutę
- Podwyższona, stała temperatura systemu zgrzewania zapewnia porządną i mocną zgrzew
- Opcjonalnie – system kontroli w postaci ekranu dotykowego

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#), [ZGRZEWKI](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA W FOLIĘ TERMOKURCZLIWĄ (ZGRZEWARKA Z TUNELEM)

- Zastosowany typ podajnika zapewnia brak ograniczeń w długości paczki
- Maszyna może stanowić element linii produkcyjnej lub być obsługiwana indywidualnie
- Stosowana do PE, PCV i innych folii termokurczliwych
- Przepustowość – do 20 paczek na minutę
- Podwyższona, stała temperatura systemu zgrzewania zapewnia porządną i mocną zgrzew
- Opcjonalnie – system kontroli w postaci ekranu dotykowego

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#), [ZGRZEWKI](#)



## PAKOWARKA W FOLIĘ TERMOKURCZLIWĄ POLIETYLENOWĄ (MONOBLOK – ZGRZEWARKA Z TUNELEM)

Automatyczna owijarka z tunelem, bardzo kompaktowa, oszczędzająca miejsce  
Regulowana przez falownik prędkość transportera  
Rozwijanie górnej i dolnej partii folii za pośrednictwem napędów silnikowych  
Tunel z pojedynczą komorą  
Tunel obkurczający z regulatorem temperatury o tolerancji  $\pm 10^{\circ}\text{C}$

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#), [ZGRZEWKI](#)




## AUTOMATYCZNA ZGRZEWARKA PRZEPŁYWOWA (Z WEJŚCIEM 90° PRAWOSTRONNYM)

Podawanie, liczenie, przetaczanie folii, zgrzewanie, obkurczanie i ochładzanie w spójnym systemie  
Maszyna produkuje i zamyka opakowania zgrzewając je z trzech stron  
Stosowana do PE, PVC i innych folii kurczliwych  
Możliwość wyposażenia w urządzenie przełączające tor i licznik produktów do pakowania bez zasobnika  
Cyfrowy kontroler temperatury zapewniający dokładność temperatury zgrzewania  
Podwyższona, stała temperatura systemu zgrzewania zapewnia porządkny i mocny zgrzew

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#), [ZGRZEWKI](#)

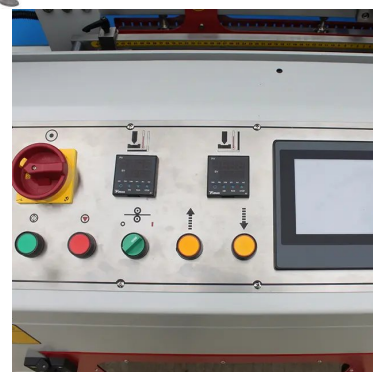

## AUTOMATYCZNA BOCZNIE ZGRZEWAJĄCA MASZYNA PAKUJĄCA ZE ZGRZEWEM CIĄGŁYM + TUNEL OBKURCZAJĄCY

Maszyna tworzy i zamyka opakowania zgrzewając je

Stale ogrzewane listwy zgrzewające mogą pracować nieprzerwanie, co umożliwia nielimitowaną długość czasu produkcji i wysoką przepustowość – do 60 opakowań na minutę

System podajnikowy z fotokomórką daje możliwość zarówno poziomego jak i pionowego dopasowania do zróżnicowanych rozmiarów produktu

Zmiana typu pakowanych produktów może być łatwo realizowana przez ręczną regulację, bez konieczności wymiany jakichkolwiek elementów

Dodatkowy pas zbliżający czyli tzw. system „kissing belt”, umożliwiający pakowanie drobnych i niewymiarowych produktów

Rodzaje folii: można stosować PE, POF i inne centralnie zagięte folie kurcziwe, szczególnie POF

System automatycznego nawijania odpadu foliowego

Praca maszyny kontrolowana przez system sterowania PLC Panasonic, wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran Kinco 5,7"

Czujnik temperatury PID firmy Yudian

Inwerter częstotliwości (falownik) Mitsubishi

Końcowe zgrzewanie kontrolowane przez serwomotor

Maszyna wyposażona w klapę bezpieczeństwa – otwarcie drzwi zatrzymuje maszynę – zgodnie ze standardami CE

Maszyna wykonana z blachy stalowej malowanej

Urządzenie rejestrujące nadruk na zadrukowanych foliach

Tunel dokonuje ponownego obiegu gorącego powietrza, aby skrócić czas ogrzewania i zredukować straty ciepła oraz zapewnić jak najlepsze kurczenie

Regulatory temperatury SSR i PID Omron – tolerancja temperatury w zakresie  $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Elementy grzewcze zaprojektowano tak, aby był do nich łatwy dostęp w celu sprawdzenia i ewentualnej wymiany

Taśma podajnika kontrolowana przez inwerter częstotliwości (falownik), prędkość przesuwu taśmy 10-40 m/min

Poziom nawiew powietrza (nawiew boczny, po obu stronach) kontrolowany i dostosowywany przez inwerter częstotliwości (falownik)

Warstwa izolacji pomiędzy strefą grzania a obudową ma ok. 100 mm grubości, aby zminimalizować straty ciepła

Maszyna wykonana z blachy stalowej malowanej

### AUTOMATYCZNA TERMOKURCZLIWA MASZYNA PAKUJĄCA TYPU MONOBLOK

Maszyna jest kombinacją zgrzewarki kątovej i tunelu termokurczącego w jednej obudowie

## ZGRZEWANIA

Urządzenie typu monoblok pozwala na opakowanie produktów w folię, a następnie jej obkurczenie w termicznym tunelu obkurczającym

Maszyna ta nadaje się do pakowania znakomitej większości wszystkich zgrzewanych i obkurczanych folią produktów

Posiada w standardzie dodatkowy pas zbliżający czyli tzw. system „kissing belt”, umożliwiający pakowanie nawet drobnych i niewymiarowych produktów

Tunel dokonuje ponownego obiegu gorącego powietrza, aby skrócić czas ogrzewania i zredukować starty ciepła oraz zapewnić jak najlepsze kurczenie

Regulatory temperatury SSR i PID – tolerancja temperatury może być regulowana w zakresie  $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Elementy grzewcze zaprojektowano tak, aby był do nich łatwy dostęp w celu sprawdzenia i ewentualnej wymiany

Tunel obkurczający jest ruchomy, aby zapewnić przejście pakowanego produktu przez centralną część tunelu

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#), [ZGRZEWKI](#)

-8%



## ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 20-150 MM 3000W CHŁODZONA WODĄ

Zastosowanie:

Urządzenie służy do indukcyjnego zgrzewania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła.

Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak

## ZGRZEWANIA

kawa, kremy, czy nawozy.

Funkcje:

Regulacja prędkości taśmociągu.

Regulacja wysokości głowicy zgrzewającej.

Regulacja wielkości pola indukcyjnego.

Prosta obsługa.

Nie może być stosowane do opakowań metalowych.

Dane techniczne:

Moc: 3 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Szybkość pracy: 0-18 m / min.

Średnica wieczek: 20-150 mm ( wymaga ręcznego ustawienia )

Wysokość pojemnika: 20-400 mm

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 680 x 970 x 1440 mm

Wymiary taśmociągu 1880 x 570 x 900 mm


Waga: 104 kg

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~32,000.00 zł~~ Original price was: 32,000.00 zł. 29,500.00 zł Current price is: 29,500.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#)

-9%

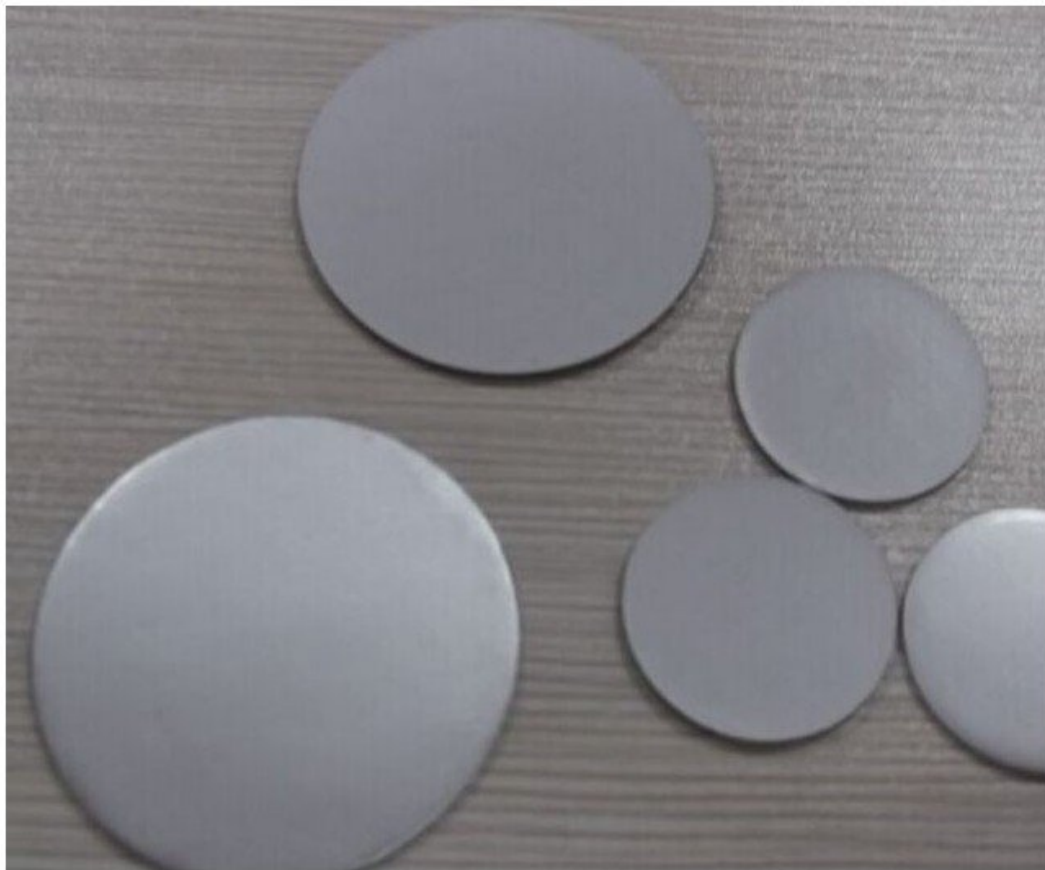

## ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 3000A

Zastosowanie:

Urządzenie przeznaczone do indukcyjnego dogrzewania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek

## ZGRZEWANIA

wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła.

Nie może być stosowane do opakowań metalowych.

Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

Funkcje:

Model przeznaczony do włączenia w linie produkcyjne o wysokiej wydajności.

Posiada system chłodzenia wodą zabezpieczający przed przegrzaniem.

Regulacja prędkości taśmociągu.

Regulacja wysokości głowicy zgrzewającej.

Regulacja wielkości pola indukcyjnego.

Alarm świetlny sygnalizujący awarię.

Prosta obsługa.

Urządzenie wykonane ze stali szlachetnej.

Dane techniczne :

Moc: 3 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Wydajność: 0 - 300 szt. / min.

Średnica wieczek: 15 - 120 mm

Wysokość pojemnika: 30 - 260 mm

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 1800 x 420 x 1450 mm

Waga: 75 kg

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 55,000.00 zł Original price was: 55,000.00 zł ~~49,900.00 zł~~ Current price is: 49,900.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA SERII 1370AL/L

### Opis:

Seria AUF-1370AL ciężka, ciągła zgrzewarka taśmowa jest specjalnie zaprojektowana do zgrzewania torebek wykonanych z grubej folii. Model AUF-1370AL/T szczególnie nadaje się do zastosowania na linii produkcyjnej.

### Aplikacja:

Zgrzewarki taśmowe o dużej wytrzymałości z serii AUF-1370AL nadają się do zgrzewania opakowań o wadze

ZGRZEWANIA

odpowiednio poniżej 5 kg, 10 kg i 20 kg.

Parametry:

|                                                     |                  |               |               |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                                     | AUF-1370AL/M     | AUF-1370AL/L  | AUF-1370AL/T  |
| Voltage (V/Hz)                                      | AC 220/50 110/60 |               |               |
| Motor Power (W)                                     | 750              |               | 100           |
| Sealing Power (W)                                   | 300×4            |               |               |
| Speed (m/min)                                       | 8                |               | 0-10          |
| Sealing Width (mm)                                  | 10               |               |               |
| Temperature Range (°C)                              | 0-300            |               |               |
| Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm) | 330-530          | 450-900       | --            |
| Distance from Machine Head to Floor (mm)            | 1300             |               |               |
| Conveyor Table Size (L×W) (mm)                      | 1900×300         | 2400×350      | --            |
| Max. Conveyor Loading for Single Package (kg)       | ≤20              |               | --            |
| Overall Conveyor Loading (kg)                       | ≤60              |               | --            |
| External Dimensions (L×W×H)(mm)                     | 2310×550×1100    | 2430×740×1450 | 1125×620×1680 |
| Net Weight(kg)                                      | 150              | 250           | 80            |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 15,300.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA SERII AUF-980

Seria AUF-980 Aerating Band Sealer może zgrzewać dowolne materiały zgrzewalne.

Oprócz funkcji napełniania gazem, model AUF-980C wykorzystuje urządzenie kodujące stałym atramentem do drukowania na torbie podczas zgrzewania.

Kółko drukujące może być używane zarówno do układu typu R, jak i T.

W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT). W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące.

Cechy:

Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.

Bezstopniowa regulacja prędkości

Kodowanie stałoaumentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, silnymi właściwościami.

Aplikacje:

Seria AUF-980 Napowietrzająca taśma uszczelniająca jest stosowana do pakowania przedmiotów kruchych lub pęczniejących.

parametry:

AUF-980III

Napięcie (V/Hz)

AC 220/50 110/60

Moc (W) 235

Moc uszczelnienia (W) 220×2 (300×2)

Drukowanie Moc grzewcza (W) 40×2

## ZGRZEWANIA

Prędkość uszczelniania (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) ósmy

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od centrum uszczelniania do stołu przenośnika (mm) 10-40

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 930×153

Maksymalne obciążenie przenośnika dla

Opakowanie jednostkowe (kg) ≤1

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤3

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 1050×560×900

Waga netto (kg)62

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 5,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)





## ZGRZEWAŁKA SERII 7101

### Product Parameters

AUF-7101

Voltage (V/Hz)

AC 220/50 110/60

Power (W) 120

Sealing Power (W) 300×2

Sealing Speed (m/min) 0-12 (0-16)

Sealing Width (mm) 10

Temperature Range (°C) 0-300

Printing Type

Steel wheel for embossing printing (optional)

Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm) 10-40

Distance from Base Plate to Inter Conveyor (mm) 80-140

Max. Conveyor Loading for Single Package (kg)

≤1

Overall Conveyor Loading (kg) ≤3

External Dimensions (L×W×H) (mm) 585\*415\*320

Net Weight (kg) 26

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 3,500.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA SERII AUF-770 NA STOJAKU ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

### Opis:

1. Zgrzewarka serii AUF-770 może w sposób ciągły uszczelniać folie z tworzyw sztucznych wykonane z różnych materiałów.
2. Urządzenie drukujące i urządzenie liczące mogą być wyposażone.
3. Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUF-770I), model pionowy (AUF-770II) i model konsolowy (AUF-770III).

### Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości.

### Aplikacje:

Zgrzewarka serii AUF-770 nadaje się do zgrzewania małych opakowań.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 3,500.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA SERII AUF-770 PIONOWA ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Typ: Zgrzewarka

Opis:

1. Ciągła zgrzewarka taśmowa serii AUF-770 może zgrzewać folie z tworzywa sztucznego wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.
2. Tłoczenie urządzenia drukującego i urządzenia liczącego może być wyposażone.

## ZGRZEWANIA

3. Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUF-770I), model pionowy (AUF-770II) i model konsolowy (AUF-770III).

Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości.

Aplikacje:

Ciągła zgrzewarka taśmowa serii AUF-770 jest odpowiednia do zgrzewania małych opakowań.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 3,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



# ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 20-120 MM 2000W CHŁODZONA POWIETRZEM

## ZGRZEWARKA INDUKCYJNA

Zgrzewarka indukcyjna wykorzystująca indukcję elektromagnetyczną do wytworzenia wysokiej temperatury. Urządzenie służy do indukcyjnego naklejania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła. Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Co pozwala na przygrzanie patynki do pojemnika do zgrzewania pojemników o średnicy od 20-130 mm i wysokości do 400 mm

Posiada płynną regulację wysokości głowicy zgrzewającej oraz prędkości przesuwu transportera. Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy. Nadaje się do pracy w dobrych warunkach środowiskowych i musi być używany w suchym, czystym, wolnym od kurzu, niekorozyjnym środowisku z cyrkulacją gazów i powietrza oraz z dala od różnych źródeł ciepła. Nie nadaje się do pracy w wilgotnym środowisku z ciężkimi korozjami kwasową i alkaliczną przez długi czas. Żywotność sprzętu jest znacznie skrócona. Ta maszyna nadaje się tylko do uszczelniania plastikowych, szklanych, papierowych i innych pojemników. Nie nadaje się do metalu

Dane techniczne:

Nowa

Funkcje:

Regulacja prędkości taśmociągu.

Regulacja wysokości głowicy zgrzewającej.

Regulacja wielkości pola indukcyjnego.

Prosta obsługa.

Urządzenie wykonane ze stali szlachetnej.

Nie może być stosowane do opakowań metalowych.

Dane techniczne:

Moc: 2 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Szybkość pracy: 0-12 m / min.

Średnica wieczek: 20-120 mm

Wysokość pojemnika: 40-400 mm

Prąd wejściowy: <10A

Prąd uszczelniający: Statyczny <2A Dynamiczny <10A

Częstotliwość robocza: 70-80 KHz

Klasa ochrony obudowy: 1P21

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 1550 x 550 x 1350 mm

Waga: 72 kg

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 19,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)



|                                       |                                         |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                         | <p>The screw of the wheel needs to be replaced when the screw driver rotates with the accessories, and the screw can be turned to the left</p> |
| <p>Sealing effect of stripe wheel</p> | <p>Sealing effect of printing wheel</p> | <p>Prepare the wheel to be replaced, lift the left index finger against the black square net, and install the wheel</p>                        |
|                                       |                                         | <p>Installation is complete</p>                                                                                                                |

**internal structure**

Simple electrical control, reasonable mechanical transmission, stable structure, low failure rate and long service life

**Up and down adjustment**

**Tightness adjustment**

**Intelligent control panel**

Intelligent digital display temperature panel, temperature adjustable, digital display clear, emergency stop switch operation safe, assured, conveyor speed adjustable

# ZGRZEWARKA Z ODSYSANIEM POWIETRZA

automatyczna zgrzewarka wypełnia opakowania gazem tak aby pakowane towary uchronić przed dostępem tlenu. Nadaje się do pakowania towarów kruchych lub żywności na szerszą skalę. Przepływ powietrza może być regulowany w zależności od rodzaju worka. Gdy zamkniemy przełącznik nadmuchać urządzenie może być wykorzystywane do pakowania bez pompowania.

Zapewniamy materiały eksploatacyjne, części zamienne i 24 miesiące gwarancji.

### PARAMETRY TECHNICZNE :

Napięcie 230 V 50/60 Hz

Moc pompy 180 W

Max przepływ powietrza 40m<sup>3</sup>/h

Wymiary 106x64x97 cm

Waga 70 Kg

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 6,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA DO TOREBEK Z EURODZIURKA

Zgrzewarka stalociepna, idealna do przygrzewania na worku etykiety kartonowej lub do woreczków z eurodziurka do zawieszenia

Długość zgrzewu nieograniczona

Szerokość zgrzewu 10 mm ( drobna 0,5 mm kratka )

Wysokość worka 15-25 cm

Obciążenie transportera do 3 Kg

Prędkość przesuwu transportera płynnie regulowana do 10 M/Min

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 3,500.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII 900 PIONOWA CIĄGŁY ZGRZEW STAŁOCIEPLNY

Zgrzewarka stałocieplna z taśmociągłem powstała w wyniku wieloletnich doświadczeń.

Zgrzewarka znajduje zastosowanie przy zgrzewaniu wszelakich woreczków z każdego rodzaju folii i o dowolnej szerokości we wszystkich gałęziach produkcji.

## ZGRZEWANIA

W regulowana jest prędkość transportu i wysokość temperatury. Dodatkowo posiada system chłodzenia zgrzewu.

Po włączeniu urządzenia do zasilania wszystkie systemy rozpoczynają pracę. Grzałki rozgrzewają się do ustawionej temperatury. Uruchamia się system chłodzenia i rozpoczyna pracę transporter.

Po włożeniu woreczka w prowadnik jest on przechwytywany przez paski napędowe i dodatkowo przesuwany przez transporter. W ten sposób woreczek dostaje się pomiędzy grzałki, gdzie następuje zgrzew zamykający, dalej do bloku chłodzenia, gdzie pod wpływem nadmuchu chłodnego powietrza zgrzew jest studzony i następuje jego stabilizacja. Następnie woreczek jest transportowany w kierunku drukarki, która dostając sygnał od czujnika fotoelektrycznego wykonuje nadruk na zgrzewie. Na koniec zamknięty i nadrukowany woreczek zostaje wyrzucony przez transporter poza obręb urządzenia.

Model AUF 900

Obudowa Malowana

Zasilanie 230V

Moc 750 W

Drukowanie Czcionka na kole

Do 39 znaków

Temperatura zgrzewu 300°C

Prędkość taśmy 12 m/ min

Długość i szerokość taśmy

74 cm x 13 cm

ciężar pakunku

3 Kg

Szerokość zgrzewa

10 mm

Wymiary zgrzewarki

800 x 400 x 430 mm


Waga

39 Kg

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 3,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Uncategorized](#), [ZGRZEWANIA](#)

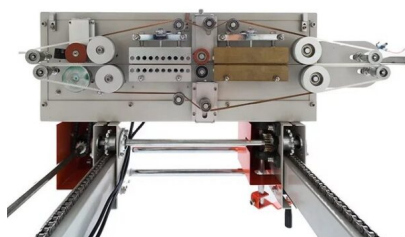

## ZGRZEWARKA CIĄGŁA DO DUŻYCH WORKÓW Z RĄCZKĄ

Zgrzewarka Stałocieplna pozioma z taśmociągim

Przeznaczona do zgrzewania wszelkiego rodzaju worków w pozycji pionowej z regulacją wysokości głowicy zgrzewającej. Możliwa regulacja prędkości przesuwu transportera oraz temperatury.

Zgrzewarka wykonuje zgrzew 10 cm od początku worka.

## ZGRZEWANIA

Idealne rozwiązanie dla zamknięcia worków które muszą być zgrzane pod rączką.

Dane techniczne:

Zasilanie (V/Hz) 230/50

Moc (W) 1000

Maks. Długość zgrzewu (mm) bez limitu

Maks. udźwig transportera (kg) 15

Prędkość przesuwu transp. (m./min.) 0-13

Szerokość zgrzewu (mm) 15

Wysokość torebki (mm) 50-700

Zakres temperatury (C°) 0-300

Wymiary urządzenia (Dł.\*Szer.\*Wys.)(cm) 1700\*750\*1600

Waga (kg) 130

Urządzenie NOWE dobrze zapakowane i gotowe do wysyłki

Zapewniamy 2 lata gwarancji

Certyfikat CE

Instrukcja w języku Polskim

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 9,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 NA STOJAKU ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Zgrzewarki do żywności serii 810 mogą zgrzewać folie z tworzyw sztucznych wykonane z różnych materiałów.

Urządzenie wyposażone w datownik stałoatramentowy jest przystosowane do drukowania w kolorze na torbie podczas zgrzewania. Kółko drukujące wyposażone w maszynę może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T.

W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT). W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie w liczenie.

Seria AUF-810 obejmuje trzy modele, w tym model poziomy (-810I), model pionowy (810II) i model konsolowy (810III).

parametry:

Napięcie (V/Hz)

AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc uszczelnienia (W) 220×2 (300×2)

Drukowanie Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) 8

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od centrum uszczelniania  
do stołu przenośnika (mm) 10-40

Rozmiar stołu przenośnika (dł.×szer.) (mm) 950×180

Maksymalne obciążenie przenośnika  
dla pojedynczego opakowania (kg) ≤1

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤3

Wymiary zewnętrzne  
(Dł.×Szer.×Wys.) (mm) 950×550×825

Waga netto (kg) 55

DRUKARKI

Termotransferowa, Wytłoczenie

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 4,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

**Atrybuty**Array



## ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 PIONOWA ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Zgrzewarki do żywności serii 810 mogą zgrzewać folie z tworzyw sztucznych wykonane z różnych materiałów.

Urządzenie wyposażone w datownik stałotramentowy jest przystosowane do drukowania w kolorze na torbie podczas zgrzewania. Kółko drukujące wyposażone w maszynę może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T.

W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT). W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie w liczenie.

Seria AUFRBM810 obejmuje trzy modele, w tym model poziomy (-810I), model pionowy (810II) i model konsolowy (810III).

Cechy:

parametry:

AUF-810II

Napięcie (V/Hz)

AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc uszczelnienia (W) 220×2 (300×2)

Drukowanie Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) ósmy

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od centrum uszczelniania do stołu przenośnika (mm) 200-320

## ZGRZEWANIA

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 950×180

Maksymalne obciążenie przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg) ≤1

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤3

Wymiary zewnętrzne (Dł.×Szer.×Wys.) (mm) 950×420×520

Waga netto (kg) 57

DRUKARKI

Termotransferowa, Wytłoczenie

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~4,900.00 zł~~ Original price was: 4,900.00 zł ~~4,500.00 zł~~ Current price is: 4,500.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

**Atrybuty**Array



ZGRZEWARKA SERII AUFRM-1120

Opis:

1. Ręczna maszyna pakująca serii AUFRM-1120L może zgrzewać wszelkiego rodzaju materiały termozgrzewalne. Urządzenie kodujące stałoa atramentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania.
2. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące.

Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i bezstopniowa regulacja prędkości.
2. Regulacja temperatury i wysokości stołu przenośnika.
3. Kodowanie stałoa atramentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, silnymi właściwościami klejącymi.
4. Wysokość głowicy modelu AUFRM-1120LD jest regulowana.

Zastosowanie: Ręczna maszyna pakująca model AUFRM-1370LD ma bardzo szerokie zastosowanie i może być również wyposażona w linię produkcyjną dzięki regulowanej głowicy maszyny i wysokości stołu przenośnika.

Parametry:

|                                                                | AUFRM-1120L             | AUFR-1370L | AUFRM-1120LD  | AUFR-1370LD |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|
| Napięcie (V/Hz)                                                | AC 220/50 110/60        |            |               |             |
| Motor Power (W)                                                | 245                     |            |               |             |
| Moc uszczelnienia (W)                                          | 300×2                   | 300×4      | 300×2         | 300×4       |
| Drukowanie Moc grzewcza (W)                                    | 40×2                    |            |               |             |
| Prędkość (m/min)                                               | 0-10                    |            |               |             |
| Szerokość uszczelnienia (mm)                                   | 10                      |            |               |             |
| Zakres temperatur ( °C )                                       | 0-300                   |            |               |             |
| Typ drukowania                                                 | Walek stałego atramentu |            |               |             |
| Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) | 100-500                 |            | 100-700       |             |
| Odległość od głowicy maszyny do podłogi (mm)                   | 700-1100                |            |               |             |
| Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)                   | 1400×250                |            |               |             |
| Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)   | 5                       |            |               |             |
| Całkowite obciążenie przenośnika (kg)                          | 15                      |            |               |             |
| Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.)(mm)                        | 1450×680×1480           |            | 1450×680×1480 |             |
| Waga netto (kg)                                                | 100                     |            | 108           | 108         |

[przeczytaj więcej](#)  
Kategorie: [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA SERII AUFRM-1120

**Opis:**

- 1. Automatyczna zgrzewarka serii AUFRM-1120 może uszczelniać wszelkiego rodzaju materiały termozgrzewalne.
- 2. Urządzenie kodujące stałotramentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące.

**Cechy:**

- 1. Stała kontrola temperatury i bezstopniowa regulacja prędkości.
- 2. Regulacja temperatury i wysokości stołu przenośnika.
- 3. Kodowanie stałotramentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, mocną przyczepnością.

**Parametry:**

|                       | AUFRM-1120W      | AUFRM-1120K |
|-----------------------|------------------|-------------|
| Napięcie (V/Hz)       | AC 220/50 110/60 |             |
| Motor Power(W)        | 100              |             |
| Moc uszczelnienia (W) | 300×2            |             |

ZGRZEWANIA

|                                                                |                           |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Drukowanie Moc grzewcza (w)                                    | 40×2                      | 40×2          |
| Prędkość (m/min)                                               | 0-12                      |               |
| Szerokość uszczelnienia (mm)                                   | 10                        |               |
| Zakres temperatur ( °C )                                       | 0-300                     |               |
| Typ drukowania                                                 | Walek z atramentem stałym |               |
| Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) | 20-80                     |               |
| Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)                   | 1100×205                  | 1400×250      |
| Maks. Ładowanie przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)   | 2.5                       |               |
| Całkowite obciążenie przenośnika (kg)                          | 7.5                       |               |
| Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.)(mm)                        | 1100×610×1030             | 1450×620×1030 |
| Waga netto (kg)                                                | 85                        | 95            |

[przeczytaj więcej](#)  
Kategorie: [TOREBK](#), [ZGRZEWANIA](#)



UPDATED CONTROL PANEL



Clean Panel Interface

Intuitive Digital Display  
Temperature Control Meter

Photoelectricity Counter  
automatically counting the quantity  
of sealed bags

CONTINUOUS BAND SEALER

Less Time, More Output



UPDATED CONTROL PANEL




Clean Panel Interface

Intuitive Digital Display  
Temperature Control Meter

Photoelectricity Counter  
automatically counting the quantity  
of sealed bags

COPPER MOTOR

or with Large Power

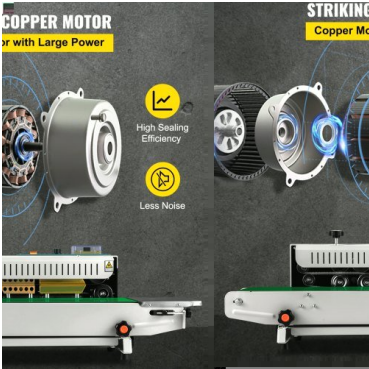

STRIKING

Copper Mc

STRIKING COPPER MOTOR

Copper Motor with Large Power



SUPERIOR QUALITY

All-Metal Construction with Electrostatic Paint Treatment



Automatic Conveying Device




Maximum Loading Capacity: ≤5 kg



AUTOMATIC SEALING

Instant Printing and Drying



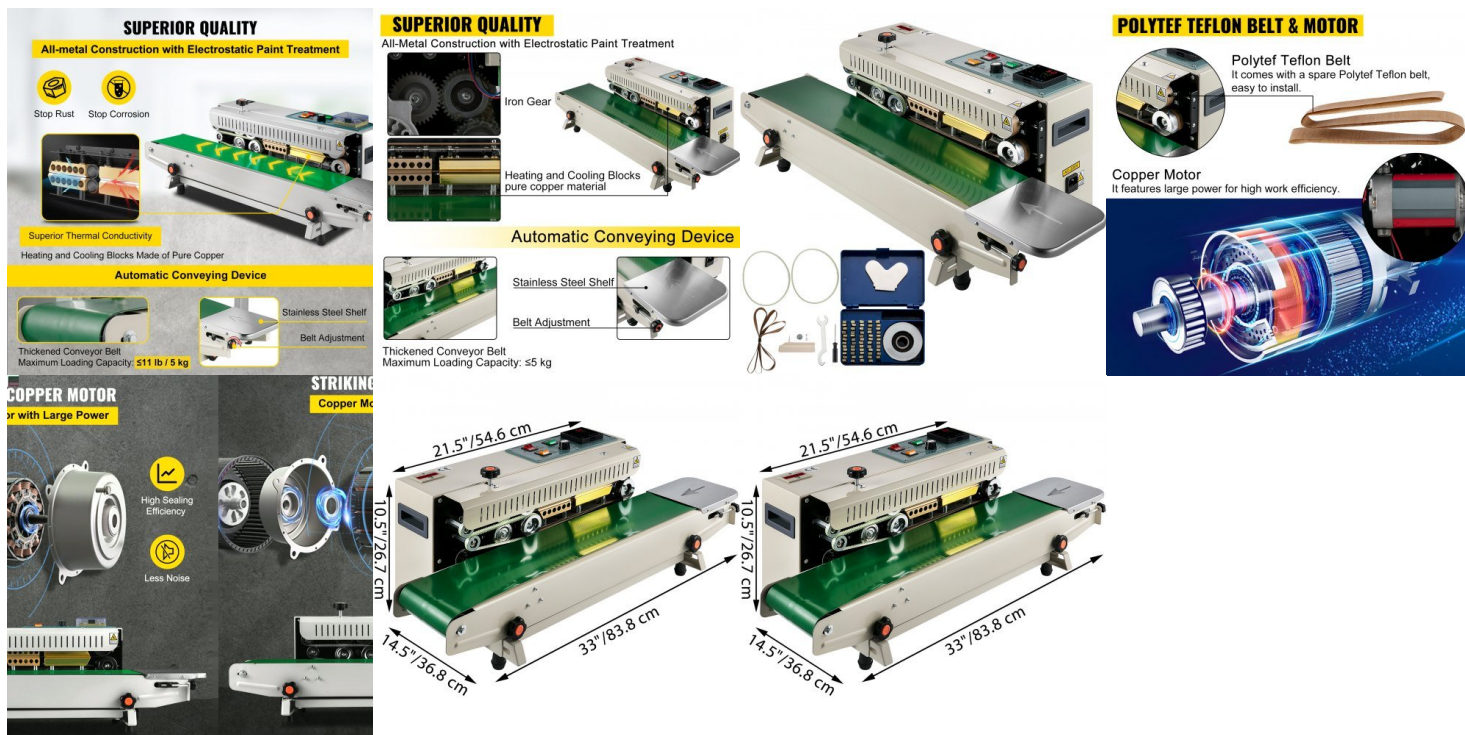

## ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 NABLATOWA ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

### Opis:

1. Seria AUFM-810 AUFM-810I Ciągła taśma uszczelniająca do kodowania stałym atramentem może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.
2. Urządzenie kodujące stałoa atramentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania.
3. Kółko drukujące może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T. W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT).
4. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące. Seria AUF-810 obejmuje wiele modeli, w tym model poziomy (AUF-810I), model pionowy (AUF-810), model na stojaku (AUFM-810III).

### Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości
3. Kodowanie stałoa atramentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, silnymi właściwościami klejącymi.

### Wniosek:

Seria AUF-810 NABLATOWA ciągła zgrzewarka taśmowa z kodowaniem stałym atramentem jest odpowiednia do zaklejania małych opakowań.

DRUKARKI


Termotransferowa, Wytlóczenie

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 3,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

**Atrybuty**Array



## ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA SERII AUFRS-1010 Z DATOWNIKIEM

Seria AUFRS-1010 Color Ribbon Printing Band Sealer nadaje się do uszczelniania dowolnych materiałów termozgrzewalnych. Urządzenie drukujące z kolorową taśmą jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące. Oprócz uszczelniania i drukowania, model AUFRSC-1010III posiada funkcję zasysania powietrza.

Cechy:

- 1. Zastosuj nowy pomysł na projekt i zaawansowaną technologię produkcji, dzięki czemu struktura maszyny jest bardziej rozsądna i idealna.
- 2. Wydrukuj kolorową etykietę podczas zgrzewania z dużą prędkością i właściwościami klejącymi.
- 3. Wydrukuj wyraźne słowa/litery w różnych kolorach do wyboru.
- 4. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
- 5. Bezstopniowa regulacja prędkości.

Wniosek:

Seria AUFRS-1010 Color Ribbon Printing Band Sealer nadaje się do uszczelniania małych opakowań.

Parametry:

|                                                                    | AUFRS-1010I      | AUFRS-1010II | AUFRS-1010III | AUFRSC-1010III |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| Napięcie (V/Hz)                                                    | AC 220/50 110/60 |              |               |                |
| Motor Power (W)                                                    | 50               |              |               |                |
| Moc pompy ssącej (W)                                               | -                |              |               | 1200           |
| Moc uszczelnienia (W)                                              | 300×2            |              |               |                |
| Drukowanie Moc grzewcza (W)                                        | 50×2             |              |               |                |
| Prędkość (m/min)                                                   | 0-12             |              |               |                |
| Szerokość uszczelnienia (mm)                                       | 12               |              |               |                |
| Zakres temperatur ( °C )                                           | 0-300            |              |               |                |
| Typ drukowania                                                     | Kolorowa wstążka |              |               |                |
| Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm)     | 10-40            | 200-320      | 10-40         |                |
| Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)                       | 1065 × 180       |              |               |                |
| Maks. Ładowanie stołu przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg) | ≤ 1              |              |               |                |
| Całkowite obciążenie przenośnika (kg)                              | ≤ 3              |              |               |                |
| Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.) (mm)                       | 1065×460×500     | 1065×540×640 | 1065×540×1325 |                |
| Waga netto (kg)                                                    | 58               | 64           | 67            | 76             |

[przeczytaj więcej](#)  
Kategorie: [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA SERII AUFRM-1370 DO ZAMYKANIA OPAKOWAŃ O WADZE ODPOWIEDNIO PONIŻEJ 5 KG 10 KG 20KG

są specjalnie zaprojektowane do zamykania worków wykonanych z grubej folii.

Parametry:

|                                                                | AUFRM-1370AL/M   | AUFR-1370AL/L | AUFR-1370AL/T |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Napięcie (V/Hz)                                                | AC 220/50 110/60 |               |               |
| Motor Power (W)                                                | 550              | 550           | 100           |
| Moc uszczelnienia (W)                                          | 300 × 4          |               |               |
| Prędkość (m/min)                                               | 0-8              |               | 0-10          |
| Szerokość uszczelnienia (mm)                                   | 10               |               |               |
| Zakres temperatur ( °C )                                       | 0-300            |               |               |
| Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) | 330-530          | 450-900       | --            |

ZGRZEWANIA

|                                                              |                |               |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Odległość od środka uszczelniającego do podłogi (mm)         | 680-880        | 850-1300      | 1300          |
| Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)                 | 1900×300       | 2400×350      | --            |
| Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg) | ≤10            | ≤20           | --            |
| Całkowite obciążenie przenośnika (kg)                        | ≤30            | ≤60           | --            |
| Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm)                     | 1950×550× 1100 | 2430×740×1450 | 1125×620×1680 |
| Waga netto (kg)                                              | 150            | 250           | 80            |

[przeczytaj więcej](#)  
Kategorie: [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)





## ZGRZEWARKA SERII 1370AL/L DO ZGRZEWANIA OPAKOWAŃ O WADZE ODPOWIEDNIO PONIŻEJ 5 KG, 10 KG I 20 KG .

### Opis:

1. Automatyczna zgrzewarka do ciężkich worków serii AUF-1370AL jest specjalnie zaprojektowana do zamykania worków wykonanych z grubej folii.

2. Model FR-1370L/T szczególnie nadaje się do zastosowania na linii produkcyjnej. Zastosowanie:

Automatyczna zgrzewarka do ciężkich worków serii AUFR-1370AL nadaje się do zgrzewania opakowań o wadze odpowiednio poniżej 5 kg, 10 kg i 20 kg .

### Parametry produktu

|                                                          | AUFR-1370AL/L    |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Napięcie (V/Hz)                                          | AC 220/50 110/60 |
| Motor Power (W)                                          | 550(750)         |
| Moc uszczelnienia (W)                                    | 300×4            |
| Prędkość (m/min) (m/min)                                 | 8                |
| Szerokość uszczelki (mm)                                 | 10               |
| Zakres temperatur (°C)                                   | 0-300            |
| Odległość od środka uszczelniającego do przenośnika (mm) | 300-900          |
| Odległość od środka uszczelniającego do przenośnika (mm) | 1300             |
| Rozmiar przenośnika (dł.xszer.) (mm)                     | 2400×350         |
| Maks. Obciążenie przenośnika dla pojedynczego worka (kg) | ≤20              |
| Całkowite obciążenie przenośnika (kg)                    | ≤60              |
| Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) (mm)                 | 2565×720×1450    |
| Waga netto (kg)                                          | 250              |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 15,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [TOREBKI](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)

-33%



## ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA CIĄGŁA SERIA AUFR-770

### Opis:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.

Możliwość wyposażenia w urządzenie drukujące i liczące.

Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUFR-770I), model pionowy (AUFR-770II) i model konsolowy (AUFR-770III)

### Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości

### Wniosek:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer nadaje się do zgrzewania małych opakowań

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~3,600.00 zł~~ Original price was: 3,600.00 zł. ~~2,400.00 zł~~ Current price is: 2,400.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)





## ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA CIĄGŁA SERIA MODELI AUFRMC-1010

### Opis:

1. Seria AUFRM-1010 Bag Poly Sealer może uszczelniać dowolne materiały termozgrzewalne. Urządzenie kodujące stałotratmentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania.
2. Koło drukujące wyposażone w maszynę może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T.
3. W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT).
4. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące. Oprócz funkcji zgrzewania i drukowania model AUFRMC-1010III posiada funkcję odsysania powietrza.

### Cechy:

1. Zastosuj nowy pomysł na projekt i zaawansowaną technologię produkcji, dzięki czemu struktura maszyny jest bardziej rozsądna i idealna.
2. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
3. Bezstopniowa regulacja prędkości.
4. Kodowanie stałotratmentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, silnymi właściwościami klejącymi.

### Zastosowanie:

Bag Poly Sealer serii AUFRM-1010 nadaje się do uszczelniania małych opakowań.

### Parametry:

|                                | AUFRM<br>1010I   | AUFRM<br>1010II | AUFRM<br>1010III | AUFRMC<br>1010III |
|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Napięcie (V/Hz)                | AC 220/50 110/60 |                 |                  |                   |
| Motor Power (W)                | 50               |                 |                  |                   |
| Moc pompy ssącej (W)           | -                |                 |                  | 1200              |
| Moc uszczelnienia (W)          | 220×2 (300×2)    |                 |                  |                   |
| Moc grzewcza drukarki daty (W) | 40×2             |                 |                  |                   |




## ZGRZEWANIA

|                                                                |                           |              |              |    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----|
| Prędkość (m/min)                                               | 0-12 (0-16)               |              |              |    |
| Szerokość uszczelnienia (mm)                                   | 12                        |              |              |    |
| Zakres temperatur ( °C )                                       | 0-300                     |              |              |    |
| Typ drukowania                                                 | Walek z atramentem stałym |              |              |    |
| Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) | 10-40                     | 200-320      | 10-40        |    |
| Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)                   | 1065 × 205                |              |              |    |
| Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)   | ≤ 1                       |              |              |    |
| Całkowite obciążenie przenośnika (kg)                          | ≤ 3                       |              |              |    |
| Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.) (mm)                   | 1065×450×360              | 1065×400×680 | 1065×550×900 |    |
| Waga netto (kg)                                                | 54                        | 60           | 54           | 74 |

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



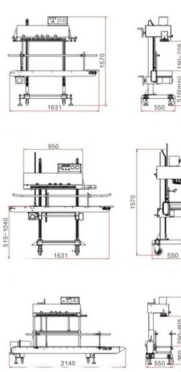

## ZGRZEWAŁKA DO DUŻYCH WORKÓW

AUF M-1370AL/M

AUF R-1370AL/L

AUF R-1370AL/T

Napięcie (V/Hz) AC 220/50

Moc silnika (W) 550, 550, 100

Moc uszczelnienia (W) 300 × 4

Prędkość (m/min) 0-8, 0-10

Szerokość uszczelnienia (mm) 10

Zakres temperatur (°C)

0-300

Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) 330-530, 450-900

--

Odległość od środka uszczelnienia do podłogi (mm) 680-880, 850-1300, 1300

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 1900×300

2400×350

--

Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)

≤10

≤20

--

Całkowite obciążenie przenośnika (kg)

≤30

≤60

--

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm)

1950×550×1100

2430×740×1450

1125×620×1680

Waga netto (kg)

150

250

80

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)

-19%



ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z DATOWNIKIEM +WYCIĄG  
POWIETRZA LUB PODANIE GAZU

Napięcie (V/Hz) AC 220/50 110/60  
Moc silnika (W) 50  
Moc pompy ssącej (W) 750  
Moc uszczelnienia (W) 300\*2  
Drukowanie  
Moc grzewcza (W) 40×2  
Prędkość uszczelniania (m/min) 0-12 (0-16)  
Szerokość uszczelnienia (mm) 10  
Zakres temperatur (°C) 0-300  
Typ drukowania Wałek stałego atramentu  
Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) 10-40  
Odległość od płyty podstawy do wewnętrznego przenośnika (mm) 68-85  
Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 930×153  
Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤10  
Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 1050×550×900  
Waga netto (kg) 67

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Zasilanie             | 220V 50/60Hz     |
| Moc maszyny kW        | 0,01             |
| Wydajność szt./minutę | 12               |
| Temperatura pracy °C  | 0-300            |
| DRUKARKI              | Termotransferowa |
| Waga maszyny (kg)     | 170              |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~15,900.00 zł~~ Original price was: 15,900.00 zł.12,900.00 złCurrent price is: 12,900.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Uncategorized](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

**Atrybuty**Array



## PÓŁAUTOMATYCZNA ZGRZEWARKA DO TACEK, KUBKÓW

Typ stołowy półautomatycznej maszyny uszczelniającej, wydajność wynosi od 350 do 700 kubków / tac na godzinę. Zgrzewarka ma niską wydajność, można ją dostosować za pomocą 1 ~ 4 form w zależności od rozmiaru pojemnika i wymagań dotyczących pojemności.

Ten typ zgrzewarki nadaje się do sklepów z napojami lub produktów, które są w fazie rozruchu lub produktów o małej wydajności.

## ZGRZEWANIA

A2 Zgrzewarka do kubków z folii aluminiowej

A1 Delikatesy, półautomatyczna maszyna do zamykania pudełek na lunch

AL Automatyczna maszyna do zagniatania tacy na lunch z folii aluminiowej

Specyfikacja produktu

Rodzaj Maszynka uszczelniająca

Produkt Tofu, mięso, pudełko na lunch, pudełko mrożone, kosmetyki, napoje itp.

Materiał kubka PP / PS / PET / PAPIER

Wymiar miseczki 45 do 300 (dł.) X 45 do 300 (szer.) X 30 do 300 (wys.) Mm, dostosowane

Uszczelniający materiał filmowy Folia w rolce / Folia cięta

Zasilacz Dostosuj

Specyfikacje maszyny

Panel sterujący

Tradycyjne przełączniki i przyciski do prostej obsługi

Dodatkowy wyłącznik awaryjny dla ochrony bezpieczeństwa

System uszczelniania i cięcia

Ręcznie napełnij produkt i załaduj tackę do dolnej formy.

Niezależny regulator temperatury dla każdej formy uszczelniającej

Aby dopasować rozmiar pojemnika, nasze frezy do formowania są w 100% dostosowane.

Urządzenie do przechowywania filmów

Utrwalacz pustych folii

Patent obliczenie długości folii na tacy w celu zaoszczędzenia kosztów folii

Automatyczna korekta śladów fotokomórka

Kolokacja z fotokomórkowym czujnikiem znaku wzoru folii

Automatyczne urządzenie do zbierania folii odpadowej

Urządzenie z automatycznym podawaniem

Specyfikacje części

Rama i blacha maszyny: stal nierdzewna zgodna z normą sanitarną

Formy dolne: anodowany stop aluminium

W pełni okablowana szafa sterownicza wyposażona w etykiety przewodów ułatwiające rozwiązywanie problemów

Stal nierdzewna: sprężyny, śruby, przekładnia napędowa i łańcuch

Wyposażenie opcjonalne

Urządzenie do kodowania daty (wstążka węglowa)

Drukarka atramentowa

jeszcze

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TACKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



## URZĄDZENIE PÓŁAUTATYCZNE DO ZGRZEWANIA TUB

Ultradźwiękowa maszyna do zgrzewania tub z tworzywa sztucznego nadaje się do pasty do zębów, kosmetyków, leków, artykułów spożywczych itp. Z poziomą strukturą ze stopu aluminium, obudowy ze stali nierdzewnej, przyjazną dla środowiska i sanitarną. Niezależna platforma, stół roboczy z regulacją pionową / poziomą, łatwa obsługa stabilna wydajność, wysoka wydajność

ultradźwiękowa maszyna do zgrzewania rur

Zasilacz AC220V  $\pm$  10V / 50Hz

Moc pozorna przetwornika 1500 W / 2000 W  $\pm$  10%

Częstotliwość ultradźwiękowa 20 KHz-15 KHz

Czas zwłoki 0,1-9,9 s

Czas zgrzewania 0,1-9,9 s

Czas przycinania 0,1-9,9 s

Skuteczny skok 50mm


## ZGRZEWANIA

Wysokość tuby  
50-180 mm, dostosuj do przyjęcia  
Średnica tuby 5-50 mm, dostosuj do przyjęcia  
Temperatura otoczenia 85%  
Wymiary zewnętrzne 300 \* 325 mm  
wymiar 1100 \* 650 \* 530 mm  
waga 104 kg

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 14,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TUBY](#), [ZGRZEWANIA](#)

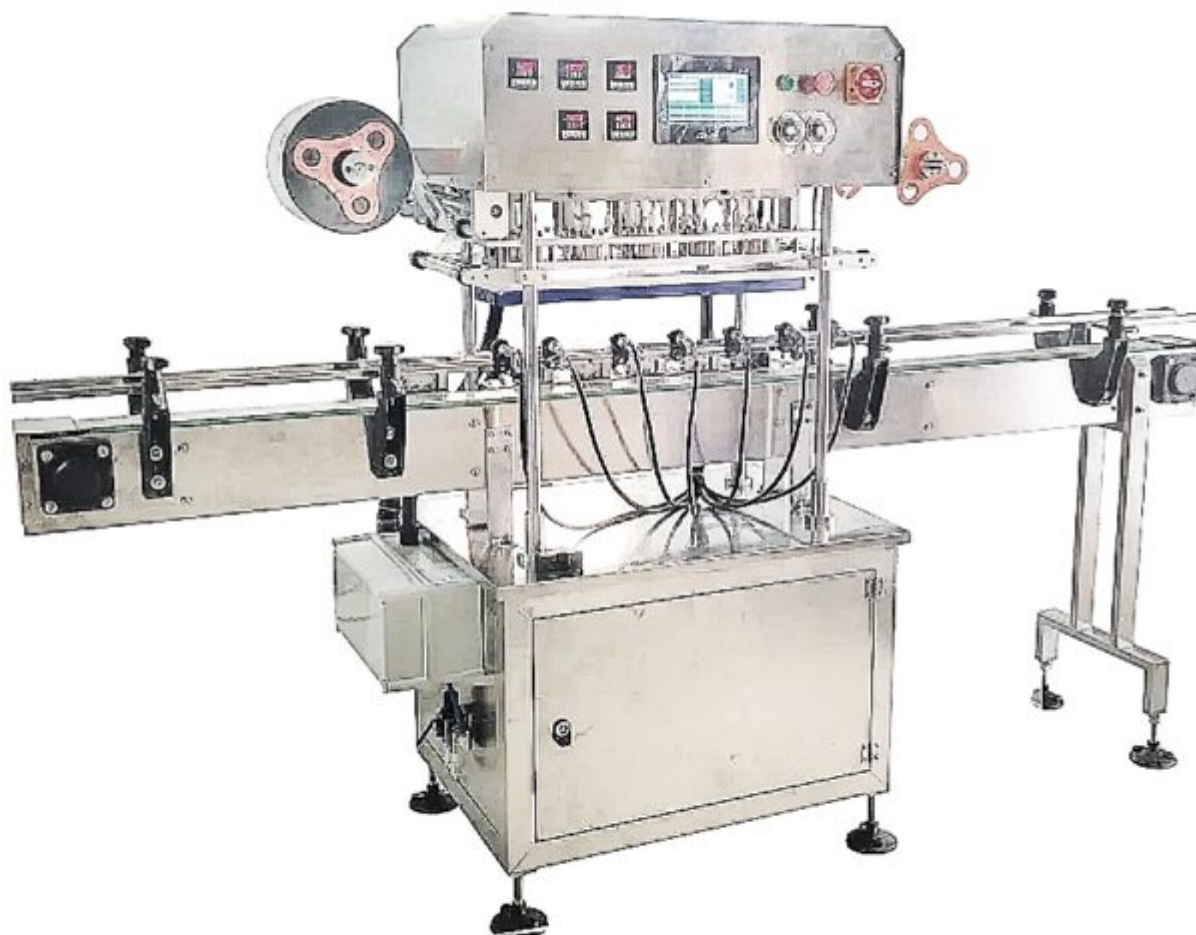

## ZGRZEWARKA WIECZKA PLOMBUJĄCE SŁOIKI WIADRA POJEMNIKI

Seria maszyn do zamykania butelek to nowa generacja zgrzewarki do folii jako plomba ma wiele zalet, zwartą konstrukcją, mocne uszczelnienie, wysoka wydajność, łatwa obsługa i konserwacja. Jest szeroko stosowany do uszczelniania różnych plastikowych butelek folią i folią aluminiową, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, kosmetyczny i inne, szczególnie nadaje się do uszczelniania butelek poliestrowych o dużej średnicy

## ZGRZEWANIA

Maszyna posiada jest odporna na wilgoć, szczelna, wydłużająca okres przydatności do spożycia produktu, a także rolę zabezpieczenia przed kradzieżą i podrabianiem.

funkcje

wykonane ze stali nierdzewnej i stopu aluminium, z projektem łączenia światła, energii elektrycznej i gazu razem, użyj sterowania PLC, dużej prędkości, prostej obsługi, wygodnej zmiany różnych średnic ust i różnych wysokich słoików.

parametry techniczne

źródło powietrza: 0,8Mpa 0,2 m<sup>3</sup> / min

Moc <1200 W.

Zasilanie AC220V 50 HZ

Wydajność 1500-1800 botów / H

Waga: około 200kg

Wymiar 1800 × 550 × 1350 mm

Temperatura uszczelnienia 50-300 °C można regulować

Zakres uszczelnienia 70-150 mm

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 59,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)



## TUNEL DO OBKURCZANIA ZGRZEWEK BUTELEK I PUSZEK

Maszyna wykorzystuje zaawansowany ekran dotykowy, który ułatwia obsługę, programowalny sterownik logiczny (PLC) „Omron” i stycznik prądu przemiennego, siłownik firmy „AirTAC”, a wszystkie pozostałe części są międzynarodowych producentów

Górny i dolny przełącznik elektromagnetyczny zapobiega błędom w uszczelnieniu i chroni operatora.

Automatyczny system alarmowy chroni maszynę i operatora.

Duży silnik przenośnika z bezstopniową regulacją prędkości zapewnia płynne podawanie.

Dwa duże wentylatory zapewniają równomierną i stabilną temperaturę w tunelu obkurczającym, co zapewnia doskonały efekt obkurczania w jednym czasie.

Super system chłodzenia chłodzi opakowanie i doskonale sprawia że zgrzewka nie jest gorąca po wyjęciu.

### Specyfikacja

W pełni automatyczna maszyna do pakowania w folię termokurczliwą butelek i innych opakowań po 12 lub 24 sztuk w jedną zgrzewkę

1. przy czym górna i dolna kontrola mocy czujnik zbliżeniowy wrażliwe na skuteczne zapobieganie opakowania mis cięcia, tymczasem zapewnienie bezpieczeństwa pracy automatycznej maszyny do pakowania butelek PET skurczowej;

2, wysokowydajny sterownik PLC Omron sprawia, że maszyna jest stabilna i niezawodna,

3, stycznik prądu przemiennego firmy Omron w połączeniu z regulacją półprzewodnikową o dużej mocy, wraz z

## ZGRZEWANIA

inteligentnym miernikiem, temperatura systemu automatycznej maszyny do pakowania w folię termokurczliwą butelek PET jest dokładniejsza, znacznie wydłużona żywotność.

4, o wysokiej mocy Układ zmiennej przekładni bezstopniowej zapewnienia przyjmuje S jakości przenośnika 5, w górnej i dolnej części układu krążenia gorącego powietrza zapewniają S że jednorazowa, aby osiągnąć doskonałe działanie opakowania.

6, ustaw regulator temperatury PID r, aby automatyczna maszyna do pakowania w folię termokurczliwą butelek PET to dokładność i oszczędność energii.

7, utomat ic systemu sterowania sprawia, że ten stabilny proces produkcji i niezawodny, może dostosować się do długiego czasu pracy bez zatrzymywania się.

8, wykorzystanie programowalnego systemu sterowania PLC w celu zapewnienia dokładności i stabilności sterowania procesem pakowania.

9, sterowanie z ekranem dotykowym, sprawia , że sterowanie działaniem sprzętu jest w stanie inteligentnym o wysokiej precyzji. Poszczególne ruchy są przedmiotem ed monitorowania, wszystkie rodzaje alarmu, stan PC są wyświetlane na ekranie dotykowym, tak że automatyczna maszyna pakująca butelka PET skurczowej jest bardziej bezpieczne i niezawodne działanie, jednostronnego działania, łatwy do debugowania i konserwacji. Sprzęt jest wyposażony w automatyczne urządzenie alarmowe, aby jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo i niezawodność sprzętu.

10, aby uczynić operatora i samą maszynę bardziej bezpiecznymi i skutecznymi , maszyna do pakowania w folię termokurczliwą butelek wody wykorzystuje zaawansowaną technologię, ustawia szereg automatycznych środków ochronnych, aby zapewnić bezpieczeństwo maszyn i operatorów.

### PRZENOŚNIK

Moc 220 V / 380 V 50/60 Hz 3 kW

Prędkość 1-10 m/min

Ciśnienie powietrza 250 / min 0,4-0,6Mpa

Szerokość / grubość folii Max 590 mm / 0,03-0,25 mm

Długość noża uszczelniającego 600mm

Maksymalny rozmiar opakowania 420x300x350mm

Minimalny rozmiar opakowania 250x50x100mm

Rozmiar maszyny 1060x1600x1930mm

Rozmiar przenośnika 900x306x800mm / 1700x306x800mm

Waga 370kg

Folie: PE, POF, PVC, PP

### TUNEL

Moc 220V380 ~ 460V, 50-60 Hz

Moc grzałek 20kw

Prędkość przenośnika 10 m / min

Rozmiar tunelu obkurczającego 1500 \* 500 \* 460 MM

Waga zgrzewki 30kg

Rozmiar maszyny 2500 \* 820 \* 1680 mm

Rodzaje folii PE, POF, PVC, PP

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [OBKURCZANIA](#), [ZGRZEWANIA](#), [ZGRZEWANIA](#), [ZGRZEWKI](#)



## ZGRZEWARKA INDUKCYJNA W LINII PRODUKCYJNEJ DO SŁOIKÓW BUTELEK KUBKÓW

Liniowa zgrzewarka indukcyjna ma zastosowanie do uszczelniania membraną zgrzewaną pod wieczkiem plastikowym do opakowań szklanych i plastikowych.

Funkcje:

Pełna obudowa ze stali nierdzewnej, wyświetlacz cyfrowy, podzielona konstrukcja, łatwa obsługa.

System cyrkulacji chłodzenia wodą, utrzymujący moc komponentów w pożądanym zakresie temperatur dla bardziej niezawodnej pracy.

Zabezpieczenie przeciw napięciowe, zabezpieczenie nadprądowe, ochrona przed przegrzaniem itp.

Wysoka moc zgrzewania, szybkie zgrzewanie, przeznaczone do szybkich linii produkcyjnych.

Napięcie (V / Hz) AC220V / 50220/60

Moc (W) 3000

Średnica uszczelnienia (mm)  $\Phi$ 15-60 lub  $\Phi$ 50-121

## ZGRZEWANIA

Prędkość zgrzewania (butelki / m) 0-300

Rozmiar korpusu głównego (mm) 1800 × 400 × 1330

Waga brutto (kg) 147

Tryb chłodzenia Chłodzenie wodne

Wygląd Stal nierdzewna

Rozmiar opakowania (mm) 1945 × 545 × 1575

Opcje:

+ Urządzenie do odrzucania butelek plus 3500 zł

- bez przenośnika 2400 zł

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 39,000.00 zł

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)



## MASZYNA DO OBKURCZANIA ZGRZEWEK BUTELEK KARTONIKÓW, PUSZEK

### Wprowadzenie do

linii obkurczającej kufę, czyli tak zwanej maszyny do obkurczania rękawów, łączy się z maszyną etykietującą (etykietującą), maszyną do obkurczania puszek i butelek, niezależnie od tego, czy ma dolną tacę, czy nie. Niektóre przykłady obejmują łatwe do otwarcia puszki z nakrętkami, butelki z alkaliczną wodą mineralną, puszki po piwie, butelki i inne napoje. Ta maszyna jest szczególnie odpowiednia do pakowania wielu rzędów kolb i puszek w różnych gałęziach przemysłu. Najlepszą taśmą do zastosowania w tej maszynie jest folia termokurczliwa PE

Źródło energii elektrycznej 380 V 50-60 HZ 3 fazy

Maksymalny rozmiar produktu 320 (L) X150 (W) X200 (H) mm

prędkość 25 kartonów / min

Rodzaj folii (taśma pakowa) PE termokurczliwy

Maksymalny rozmiar filmu 400mm (szer.) X 280mm (średnica zewnętrzna)

Całkowita pojemność 9,5 kW

Pomiar w tunelu obkurczającym 1200mm (L) (wlot) 450 (W) x220 (H) mm

Prędkość przenośnika 40 m / min (regulowany)

Mniejsze ciśnienie powietrza 0,5 MPa (5 barów)

Ciężar maszyny 600kg

Używając maszyny do owijania termokurczliwych rękawów operatorzy muszą umieścić produkty na taśmie przenośnika, po czym maszyna wykonuje sortowanie, uszczelnianie, cięcie i obkurczanie, dzięki czemu wydajność jest wysoka, a obciążenie operacyjne niskie.

Maszyna do pakowania w folię termokurczliwą wykorzystuje ostrza ze stopu pokrytego PTFE, aby uzyskać wyraźny efekt cięcia, usuwając wszelkie przywieranie piór.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 65,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [ZGRZEWANIA](#), [ZGRZEWKI](#)



## MASZYNA DO ZGRZEWANIA TUBEK

Maszyna do zgrzewania tubek ultradźwiękowo rurki LDPE, HDPE lub z laminatu. Dobra stabilność, wysoka wydajność, dynamiczne komponenty są dobrze znanymi markami. Po tym, jak starannie zaprojektowałem dla wiodących krajowych odpowiedników, byłem pionierem w zaawansowanych produktach ultradźwiękowych. Ta ulepszona obudowa maszyny w oparciu o oryginalną maszynę uszczelniającą wykonaną ze stali nierdzewnej 304 i zwiększa funkcję uszczelniania i cięcia, dzięki czemu ta sekcja maszyny spełnia trudne warunki pracy, a także spełnia korozyjny produkt Uszczelnianie kształtu (uszczelnianie w tym samym czasie funkcja automatycznego odcinania zbędnych krawędzi). Ta maszyna nadaje się do pasty do zębów, kosmetyków, leków, żywności, materiałów przemysłowych, takich jak różnego rodzaju węże i uszczelki.

### **Parametry techniczne**

Moc: AC220V / 110V 50 / 60Hz

Moc wyjściowa: 1200

W Częstotliwość robocza: 20 kHz

Średnica uszczelnienia: 5-80 mm (można dostosować)

Wysokość robocza: 0-300 mm (można dostosować)

Prędkość zgrzewania: około 15 / s

Z nożem: Napędzane pneumatycznie

Skok roboczy: 70 mm

Wymiary: 1100 \* 460 \* 450 mm

Masa całkowita: 68 kg

**Opcja: Urządzenie do znakowania kodu**

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 24,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#)



**MASZYNA DO PAKOWANIA W TACCE PRÓŻNIOWEGO Z**

## DOZOWANIEM GAZU

### Opis:

Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego i gazem w tacce serii HVT to nowy typ szeroko stosowanej maszyny pakującej.

Ta maszyna może automatycznie wykonywać procesy próżniowe, dozowania gazu, uszczelniania, drukowania (opcjonalnie) i cięcia folii, charakteryzując się wysoką wydajnością, dobrym uszczelnieniem, ładnym wyglądem opakowania i łatwą obsługą

### Cechy:

Interfejs obsługi za pomocą ekranu dotykowego z programowalnym sterownikiem (PLC), charakteryzującym się regulowanymi parametrami procesu, łatwą i niezawodną kontrolą oraz niskim współczynnikiem błędów.

Dzięki funkcji wyświetlania w czasie rzeczywistym stanów procesu i błędów, użytkownik może śledzić stany procesu, aby zapewnić normalne działanie.

Zaprojektowana z wyłącznikiem awaryjnym, uruchomiona maszyna może zostać pilnie zatrzymana dla bezpieczeństwa operatora i maszyny, gdy wystąpi nienormalna sytuacja.

Maszyna do pakowania w tackę w specjalnym rozmiarze może być dostosowana do potrzeb.

### Aplikacja:

Seria HVT Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego tacek z próżnią gazową, stosuje się do automatycznego zgrzewania folii tac z PP, PE.

Taca zapakowana w próżniowe dozowanie gazem (wysokość produktów nie może przekraczać wysokości tacy) może przedłużyć okres przydatności produktów do spożycia, jednocześnie utrzymując produkty w stanie świeżym i zapobiegając wilgoci i pleśni, takim jak różnorodność świeżych produktów, fast-food.

Odpowiedni materiał na tacę i materiał foliowy

Materiał tacy: PP, PE, PET

Materiał folii: PET / CPP, PET / PE, OPP / CPP, EVOH, folia aluminiowa.

Parametry produktu

Napięcie (V/Hz) 380V/50Hz

Moc uszczelnienia (W) 2

Moc (W) 4,43

Maksymalne podciśnienie (KPa) 1

Gazy N2 lub N2+CO2

Wydajność pompy (m3/h) 63

Wydajność (razy/min) 10~12 (tylko do uszczelniania);

Typ chłodzenia Chłodzenie powietrzem

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 2200×940×1750

Waga netto (kg) 670

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 145,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TACKI](#)



## MASZYNA DO PAKOWANIA W TACCE PRÓŻNIOWEGO Z DOZOWANIEM GAZU

### Opis:

Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego i gazem w tacce serii HVT to nowy typ szeroko stosowanej maszyny pakującej.

Ta maszyna może automatycznie wykonywać procesy próżniowe, dozowania gazu, uszczelniania, drukowania (opcjonalnie) i cięcia folii, charakteryzując się wysoką wydajnością, dobrym uszczelnieniem, ładnym wyglądem opakowania i łatwą obsługą

### Cechy:

Interfejs obsługi za pomocą ekranu dotykowego z programowalnym sterownikiem (PLC), charakteryzującym się regulowanymi parametrami procesu, łatwą i niezawodną kontrolą oraz niskim współczynnikiem błędów.

Dzięki funkcji wyświetlania w czasie rzeczywistym stanów procesu i błędów, użytkownik może śledzić stany procesu, aby zapewnić normalne działanie.

Zaprojektowana z wyłącznikiem awaryjnym, uruchomiona maszyna może zostać pilnie zatrzymana dla bezpieczeństwa operatora i maszyny, gdy wystąpi nienormalna sytuacja.

Maszyna do pakowania w tackę w specjalnym rozmiarze może być dostosowana do potrzeb.

### Aplikacja:

Seria HVT Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego tacek z próżnią gazową, stosuje się do automatycznego zgrzewania folii tac z PP, PE.

Taca zapakowana w próżniowe dozowanie gazem (wysokość produktów nie może przekraczać wysokości tacy)

## ZGRZEWANIA

może przedłużyć okres przydatności produktów do spożycia, jednocześnie utrzymując produkty w stanie świeżym i zapobiegając wilgoci i pleśni, takim jak różnorodność świeżych produktów, fast-food.

Odpowiedni materiał na tacę i materiał foliowy

Materiał tacy: PP, PE, PET

Materiał folii: PET / CPP, PET / PE, OPP / CPP, EVOH, folia aluminiowa.

Parametry produktu

Napięcie (V/Hz) 380V/50Hz

Moc uszczelnienia (W) 2

Moc (W) 4,43

Maksymalne podciśnienie (KPa) 1

Gazy N2 lub N2+CO2

Wydajność pompy (m3/h) 63

Wydajność (razy/min) 10~12 (tylko do uszczelniania);

Typ chłodzenia Chłodzenie powietrzem

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 2200×940×1750

Waga netto (kg) 670

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 145,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TACKI](#)



## MASZYNA DO PAKOWANIA W TACCE PRÓŻNIOWEGO Z DOZOWANIEM GAZU

### Opis:

Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego i gazem w tacce serii HVT to nowy typ szeroko stosowanej maszyny pakującej.

Ta maszyna może automatycznie wykonywać procesy próżniowe, dozowania gazu, uszczelniania, drukowania (opcjonalnie) i cięcia folii, charakteryzując się wysoką wydajnością, dobrym uszczelnieniem, ładnym wyglądem opakowania i łatwą obsługą

### Cechy:

Interfejs obsługi za pomocą ekranu dotykowego z programowalnym sterownikiem (PLC), charakteryzującym się regulowanymi parametrami procesu, łatwą i niezawodną kontrolą oraz niskim współczynnikiem błędów.

Dzięki funkcji wyświetlania w czasie rzeczywistym stanów procesu i błędów, użytkownik może śledzić stany procesu, aby zapewnić normalne działanie.

Zaprojektowana z wyłącznikiem awaryjnym, uruchomiona maszyna może zostać pilnie zatrzymana dla bezpieczeństwa operatora i maszyny, gdy wystąpi nienormalna sytuacja.

Maszyna do pakowania w tackę w specjalnym rozmiarze może być dostosowana do potrzeb.

### Aplikacja:

Seria HVT Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego tacek z próżnią gazową, stosuje się do automatycznego zgrzewania folii tac z PP, PE.

Taca zapakowana w próżniowe dozowanie gazem (wysokość produktów nie może przekraczać wysokości tacy) może przedłużyć okres przydatności produktów do spożycia, jednocześnie utrzymując produkty w stanie świeżym i zapobiegając wilgoci i pleśni, takim jak różnorodność świeżych produktów, fast-food.

Odpowiedni materiał na tacę i materiał foliowy

Materiał tacy: PP, PE, PET

Materiał folii: PET / CPP, PET / PE, OPP / CPP, EVOH, folia aluminiowa.

Parametry produktu

Napięcie (V/Hz) 380V/50Hz

Moc uszczelnienia (W) 2

Moc (W) 4,43

Maksymalne podciśnienie (KPa) 1

Gazy N<sub>2</sub> lub N<sub>2</sub>+CO<sub>2</sub>

Wydajność pompy (m<sup>3</sup>/h) 63

Wydajność (razy/min) 10~12 (tylko do uszczelniania);

Typ chłodzenia Chłodzenie powietrzem



Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 2200×940×1750

Waga netto (kg) 670

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 145,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TACKI](#)



# MASZYNA DO NAPEŁNIANIA I ZGRZEWANIA KUBKÓW Z WIECZKIEM, PŁATYNKAMI ALUMINIOWYMI LUB FOLII ZGRZEWALNYCH

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [WIECZKA](#)

-11%



## AUTOMATYCZNA MASZYNA PAKUJĄCA W ZGRZEWKI FOLIOWE

Zestaw zawiera przenośnik z prowadnicami + zgrzewarka + tunel do obkurczania

### **1. Zgrzewarka do owijania folią 6040A**

Moc 1.5 KW 230V 50HZ

Wydajność 0-10 paczek/min

Powietrze 0.4 -0. 6 MPa

Szerokość/grubość folii: Max. 600mm/0.03-0.25mm

Max. rozmiar zgrzewki (D\*Sz\*W) 600\*400\*400mm

Min. rozmiar zgrzewki (D\*Sz\*W) 250\*50\*100mm

Przenośnik (D\*Sz\*W) 2500x350x1500mm

Rozmiar urządzenia (D\*Sz\*W) 1060\*1600\*1930mm

Waga 370KGS

### **2: Tunel**

Moc 24kw 380V 50HZ 3phase

Prędkość pracy 0-15m/minute

Rozmiar tunelu (D\*Sz\*W):1800\*600\*410mm

Przenośnik 35 kg max

Rozmiar (D\*Sz\*W):2800\*850\*1750mm

Waga 340kgs

Folie: PE,POF,PVC,PP

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~89,000.00 zł~~ Original price was: 89,000.00 zł. ~~79,000.00 zł~~ Current price is: 79,000.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [ZGRZEWKI](#)



## MASZYNA PAKUJĄCA W RĘKAW

Największą cechą w pełni automatycznej folii składanej maszynowo może być ciągłe zgrzewanie dwustronne. Długość nie jest ograniczona. Dłuższe, szersze, cięższe zgrzewanie i cięcie. Z elektronicznym ekranem dotykowym, kontrolą programu OMRON, realizuje integrację mechanicznego i elektrycznego zgrzewania gazowego i cięcie. Wysoka elastyczność, linia zgrzewania może być dostosowana do dowolnej pozycji zgodnie z wymaganiami, automatycznie zwijanie ażuru odpadu.

Przeznaczony do ciężkich i dużych przedmiotów  
Ma zastosowanie do folii kurczliwej PE o grubości 0,03 ~ 0,06 mm  
Humanizowany interfejs operacyjny, jest wygodniejszy w użyciu  
Całkowicie zamknięty obieg grzewczy, rura grzewcza ze stali nierdzewnej  
Wskaźniki techniczne

Tunel  
Moc  
380 V / 50-60 HZ  
Moc  
380-460 V / 50-60 Hz  
Długość uszczelnienia  
1000mm  
Moc grzałki  
15KW

## ZGRZEWANIA

wydajność pracy  
3-6 zestawów / min  
Prędkość transportu  
0-15 m / min  
Ciśnienie powietrza  
1HP / 2KW  
Rozmiar tunelu  
1800 \* 600 \* 400 mm  
Czas uszczelniania  
0,5 ~ 1,5 s  
Zmniejsz wymiary  
500 \* 350 mm  
Wysokość robocza  
850 ± 50 mm  
Przenoszenie wagi  
25kg  
Rozmiar maszyny  
115 \* 91 \* 186 cm  
Rozmiar maszyny  
3000 \* 950 mm \* 1700 mm  
Ciężar maszyny  
220kg  
Ciężar maszyny  
280kg  
Rozmiar filmu  
Folia PE

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 95,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TUNELE](#), [ZGRZEWKI](#)



## URZĄDZENIE ZGRZEWANIA ZESTAWÓW ZGRZEWEK BUTELEK PUSZEK PUDEŁEK I OPAKOWAŃ W TUNELU DO OBKURCZANIA

Maszyna obsługiwana przez ekran dotykowy, który ułatwia obsługę, programowalny sterownik (PLC) „Omron” i stycznik prądu przemiennego, cylinder siłownika „AirTAC”. Górny i dolny przełącznik elektromagnetyczny zapobiega błędom w zgrzewaniu i zabezpiecza operatora. Automatyczny system powiadomień chroni maszynę przed blokadą.

Duży silnik przenośnika, z bezstopniową regulacją prędkości, zapewnia płynne podawanie opakowań i produktów

## ZGRZEWANIA

do zgrzewarki.

Dwa duże wentylatory zapewniają równomierną i stabilną temperaturę w tunelu obkurczającym, co zapewnia doskonały efekt obkurczania.

System chłodzenia chłodzi opakowanie po wyjściu z tunelu.

### **Przenośnik sortujący**

Prędkość przenośnika 0-10 m / min

Zasilanie 3 fazy 230 V / 380 V 50-60 HZ

Rozmiar przenośnika 1700 (dł.) × 306 (szer.) × 800 (wys.) mm

Moc 3kw

### **Zgrzewarka-owijarka**

Maks. wielkość opakowania 420 (dł.) × 270 (szer.) × 350 (wys.) mm

Min. wielkość opakowania 250 (dł.) × 50 (szer.) × 100 (wys.) mm

Rozmiar zgrzewarki 900 (dł.) × 410 (szer.) × 400 (wys.) mm

Ciężar maszyny 370 kg

Źródło prądu 230 / 380V 50 / 60Hz, 3PH

### **Tunel**

Wydajność do 12 zgrzewek/min

Szerokość folii max 590mm

Rozmiar komory wewnętrznej tunelu (Długość \* Szerokość \* Wysokość) 1500 \* 500 \* 400 mm

Grubość folii 0,03-0,25 mm

Wielkość zgrzewki Szerokość ≤300 mm, Wysokość <350 mm

Dopływ powietrza 250 l/min 0,4-0,6 Mpa

Waga max przenośnika 50 kg

Źródło prądu 230 / 380V 50 / 60Hz, 3PH

Waga maszyny 470 kg

Rozmiar zewnętrzny tunelu 2500 \* 820 \* 1680 mm

Moc 20 kW

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 84,000.00 zł + VAT 23%

**Kategoria:** [ZGRZEWKI](#)