





## ZGRZEWARKA SERII 1370AL/L

### Opis:

Seria AUF-1370AL ciężka, ciągła zgrzewarka taśmowa jest specjalnie zaprojektowana do zgrzewania torebek wykonanych z grubej folii. Model AUF-1370AL/T szczególnie nadaje się do zastosowania na linii produkcyjnej.

### Aplikacja:

Zgrzewarki taśmowe o dużej wytrzymałości z serii AUF-1370AL nadają się do zgrzewania opakowań o wadze

ZGRZEWANIA

odpowiednio poniżej 5 kg, 10 kg i 20 kg.

Parametry:

|                                                     |                  |               |               |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                                     | AUF-1370AL/M     | AUF-1370AL/L  | AUF-1370AL/T  |
| Voltage (V/Hz)                                      | AC 220/50 110/60 |               |               |
| Motor Power (W)                                     | 750              |               | 100           |
| Sealing Power (W)                                   | 300×4            |               |               |
| Speed (m/min)                                       | 8                |               | 0-10          |
| Sealing Width (mm)                                  | 10               |               |               |
| Temperature Range (°C)                              | 0-300            |               |               |
| Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm) | 330-530          | 450-900       | --            |
| Distance from Machine Head to Floor (mm)            | 1300             |               |               |
| Conveyor Table Size (L×W) (mm)                      | 1900×300         | 2400×350      | --            |
| Max. Conveyor Loading for Single Package (kg)       | ≤20              |               | --            |
| Overall Conveyor Loading (kg)                       | ≤60              |               | --            |
| External Dimensions (L×W×H)(mm)                     | 2310×550×1100    | 2430×740×1450 | 1125×620×1680 |
| Net Weight(kg)                                      | 150              | 250           | 80            |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 15,300.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 PIONOWA ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Zgrzewarki do żywności serii 810 mogą zgrzewać folie z tworzyw sztucznych wykonane z różnych materiałów.

Urządzenie wyposażone w datownik stałoatramentowy jest przystosowane do drukowania w kolorze na torbie podczas zgrzewania. Kółko drukujące wyposażone w maszynę może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T.

W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT). W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie w liczenie.

Seria AUFRBM810 obejmuje trzy modele, w tym model poziomy (-810I), model pionowy (810II) i model konsolowy (810III).

Cechy:

parametry:

AUF-810II

Napięcie (V/Hz)

AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc uszczelnienia (W) 220×2 (300×2)

Drukowanie Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) ósmy

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od centrum uszczelniania do stołu przenośnika (mm) 200-320

## ZGRZEWANIA

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 950×180

Maksymalne obciążenie przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg) ≤1

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤3

Wymiary zewnętrzne (Dł.×Szer.×Wys.) (mm) 950×420×520

Waga netto (kg) 57

DRUKARKI

Termotransferowa, Wytłoczenie

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~4,900.00 zł~~ Original price was: 4,900.00 zł ~~4,500.00 zł~~ Current price is: 4,500.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

**Atrybuty**Array



ZGRZEWARKA SERII AUFRM-1120

Opis:

1. Ręczna maszyna pakująca serii AUFRM-1120L może zgrzewać wszelkiego rodzaju materiały termozgrzewalne. Urządzenie kodujące stałoastramentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania.
2. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące.

Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i bezstopniowa regulacja prędkości.
2. Regulacja temperatury i wysokości stołu przenośnika.
3. Kodowanie stałoastramentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, silnymi właściwościami klejącymi.
4. Wysokość głowicy modelu AUFRM-1120LD jest regulowana.

Zastosowanie: Ręczna maszyna pakująca model AUFRM-1370LD ma bardzo szerokie zastosowanie i może być również wyposażona w linię produkcyjną dzięki regulowanej głowicy maszyny i wysokości stołu przenośnika.

Parametry:

|                                                                | AUFRM-1120L             | AUFR-1370L | AUFRM-1120LD  | AUFR-1370LD |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|
| Napięcie (V/Hz)                                                | AC 220/50 110/60        |            |               |             |
| Motor Power (W)                                                | 245                     |            |               |             |
| Moc uszczelnienia (W)                                          | 300×2                   | 300×4      | 300×2         | 300×4       |
| Drukowanie Moc grzewcza (W)                                    | 40×2                    |            |               |             |
| Prędkość (m/min)                                               | 0-10                    |            |               |             |
| Szerokość uszczelnienia (mm)                                   | 10                      |            |               |             |
| Zakres temperatur ( °C )                                       | 0-300                   |            |               |             |
| Typ drukowania                                                 | Walek stałego atramentu |            |               |             |
| Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) | 100-500                 |            | 100-700       |             |
| Odległość od głowicy maszyny do podłogi (mm)                   | 700-1100                |            |               |             |
| Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)                   | 1400×250                |            |               |             |
| Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)   | 5                       |            |               |             |
| Całkowite obciążenie przenośnika (kg)                          | 15                      |            |               |             |
| Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.)(mm)                        | 1450×680×1480           |            | 1450×680×1480 |             |
| Waga netto (kg)                                                | 100                     |            | 108           | 108         |

[przeczytaj więcej](#)  
Kategorie: [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA SERII AUFRM-1120

**Opis:**

- 1. Automatyczna zgrzewarka serii AUFRM-1120 może uszczelniać wszelkiego rodzaju materiały termozgrzewalne.
- 2. Urządzenie kodujące stałotramentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące.

**Cechy:**

- 1. Stała kontrola temperatury i bezstopniowa regulacja prędkości.
- 2. Regulacja temperatury i wysokości stołu przenośnika.
- 3. Kodowanie stałotramentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, mocną przyczepnością.

**Parametry:**

|                       | AUFRM-1120W      | AUFRM-1120K |
|-----------------------|------------------|-------------|
| Napięcie (V/Hz)       | AC 220/50 110/60 |             |
| Motor Power(W)        | 100              |             |
| Moc uszczelnienia (W) | 300×2            |             |

ZGRZEWANIA

|                                                                |                           |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Drukowanie Moc grzewcza (w)                                    | 40×2                      | 40×2          |
| Prędkość (m/min)                                               | 0-12                      |               |
| Szerokość uszczelnienia (mm)                                   | 10                        |               |
| Zakres temperatur ( °C )                                       | 0-300                     |               |
| Typ drukowania                                                 | Walek z atramentem stałym |               |
| Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) | 20-80                     |               |
| Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)                   | 1100×205                  | 1400×250      |
| Maks. Ładowanie przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)   | 2.5                       |               |
| Całkowite obciążenie przenośnika (kg)                          | 7.5                       |               |
| Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.)(mm)                        | 1100×610×1030             | 1450×620×1030 |
| Waga netto (kg)                                                | 85                        | 95            |

[przeczytaj więcej](#)  
Kategorie: [TOREBK](#), [ZGRZEWANIA](#)



UPDATED CONTROL PANEL



Clean Panel Interface

Intuitive Digital Display  
Temperature Control Meter

Photoelectricity Counter  
automatically counting the quantity  
of sealed bags

CONTINUOUS BAND SEALER

Less Time, More Output



UPDATED CONTROL PANEL




Clean Panel Interface

Intuitive Digital Display  
Temperature Control Meter

Photoelectricity Counter  
automatically counting the quantity  
of sealed bags

COPPER MOTOR

or with Large Power

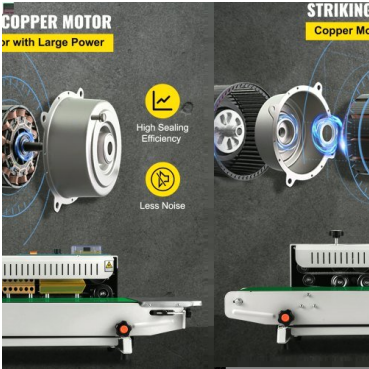

STRIKING

Copper Mc


STRIKING COPPER MOTOR

Copper Motor with Large Power




SUPERIOR QUALITY

All-Metal Construction with Electrostatic Paint Treatment

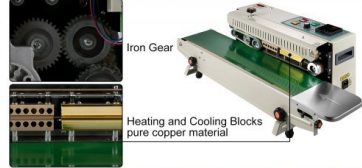

Automatic Conveying Device




Thickened Conveyor Belt  
Maximum Loading Capacity: ≤5 kg



AUTOMATIC SEALING

Instant Printing and Drying



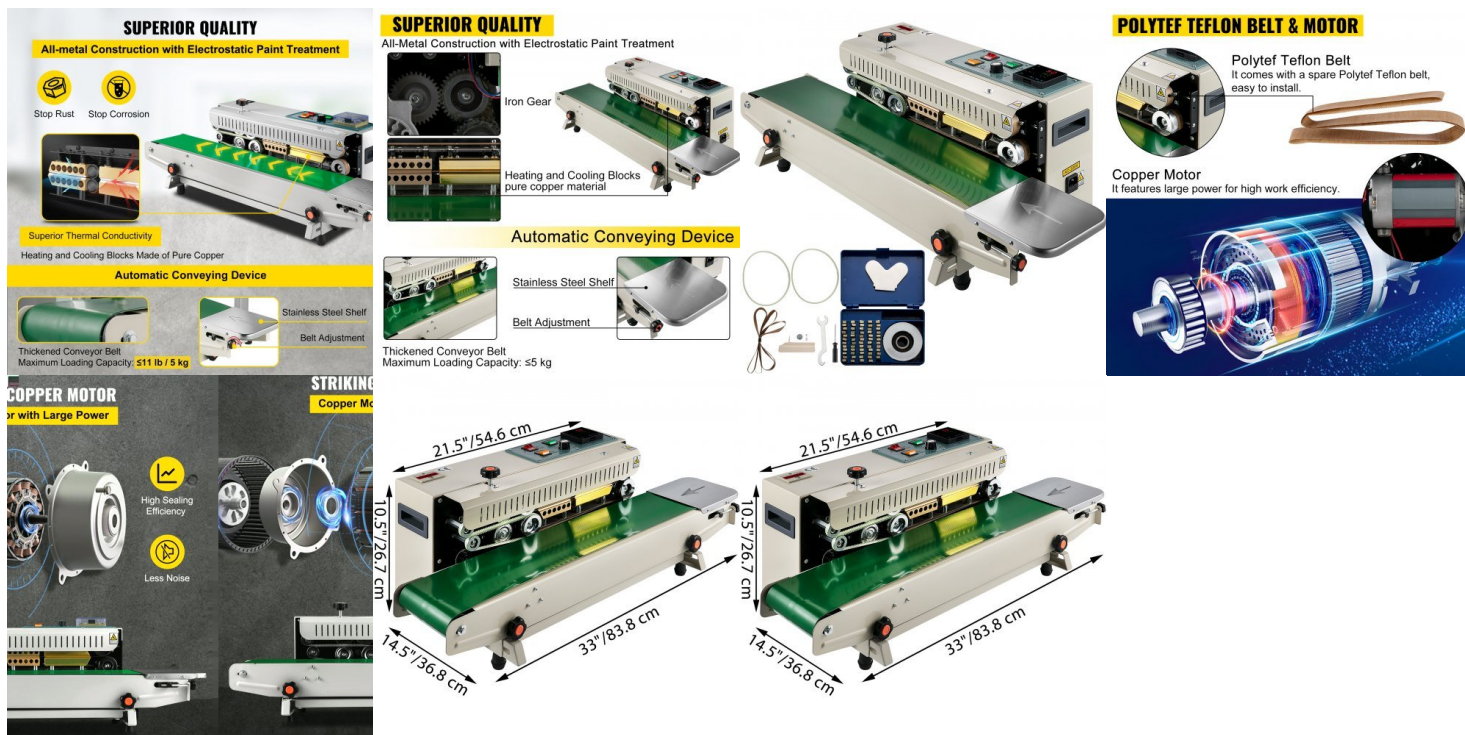

## ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 NABLATOWA ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

### Opis:

1. Seria AUFM-810 AUFM-810I Ciągła taśma uszczelniająca do kodowania stałym atramentem może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.
2. Urządzenie kodujące stałoa atramentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania.
3. Kółko drukujące może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T. W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT).
4. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące. Seria AUF-810 obejmuje wiele modeli, w tym model poziomy (AUF-810I), model pionowy (AUF-810), model na stojaku (AUFM-810III).

### Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości
3. Kodowanie stałoa atramentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, silnymi właściwościami klejącymi.

### Wniosek:

Seria AUF-810 NABLATOWA ciągła zgrzewarka taśmowa z kodowaniem stałym atramentem jest odpowiednia do zaklejania małych opakowań.

DRUKARKI

Termotransferowa, Wytlóczenie

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 3,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

**Atrybuty**Array



## ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA SERII AUFRS-1010 Z DATOWNIKIEM

Seria AUFRS-1010 Color Ribbon Printing Band Sealer nadaje się do uszczelniania dowolnych materiałów termozgrzewalnych. Urządzenie drukujące z kolorową taśmą jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące. Oprócz uszczelniania i drukowania, model AUFRSC-1010III posiada funkcję zasysania powietrza.

Cechy:

ZGRZEWANIA

- 1. Zastosuj nowy pomysł na projekt i zaawansowaną technologię produkcji, dzięki czemu struktura maszyny jest bardziej rozsądna i idealna.
- 2. Wydrukuj kolorową etykietę podczas zgrzewania z dużą prędkością i właściwościami klejącymi.
- 3. Wydrukuj wyraźne słowa/litery w różnych kolorach do wyboru.
- 4. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
- 5. Bezstopniowa regulacja prędkości.

Wniosek:

Seria AUFRS-1010 Color Ribbon Printing Band Sealer nadaje się do uszczelniania małych opakowań.

Parametry:

|                                                                    | AUFRS-1010I      | AUFRS-1010II | AUFRS-1010III | AUFRSC-1010III |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| Napięcie (V/Hz)                                                    | AC 220/50 110/60 |              |               |                |
| Motor Power (W)                                                    | 50               |              |               |                |
| Moc pompy ssącej (W)                                               | -                |              |               | 1200           |
| Moc uszczelnienia (W)                                              | 300×2            |              |               |                |
| Drukowanie Moc grzewcza (W)                                        | 50×2             |              |               |                |
| Prędkość (m/min)                                                   | 0-12             |              |               |                |
| Szerokość uszczelnienia (mm)                                       | 12               |              |               |                |
| Zakres temperatur ( °C )                                           | 0-300            |              |               |                |
| Typ drukowania                                                     | Kolorowa wstążka |              |               |                |
| Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm)     | 10-40            | 200-320      | 10-40         |                |
| Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)                       | 1065 × 180       |              |               |                |
| Maks. Ładowanie stołu przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg) | ≤ 1              |              |               |                |
| Całkowite obciążenie przenośnika (kg)                              | ≤ 3              |              |               |                |
| Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.) (mm)                       | 1065×460×500     | 1065×540×640 | 1065×540×1325 |                |
| Waga netto (kg)                                                    | 58               | 64           | 67            | 76             |

[przeczytaj więcej](#)  
Kategorie: [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA SERI AUFRM-1370 DO ZAMYKANIA OPAKOWAŃ O WADZE ODPOWIEDNIO PONIŻEJ 5 KG 10 KG 20KG

są specjalnie zaprojektowane do zamykania worków wykonanych z grubej folii.

Parametry:

|                                                                | AUFRM-1370AL/M   | AUFR-1370AL/L | AUFR-1370AL/T |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Napięcie (V/Hz)                                                | AC 220/50 110/60 |               |               |
| Motor Power (W)                                                | 550              | 550           | 100           |
| Moc uszczelnienia (W)                                          | 300 × 4          |               |               |
| Prędkość (m/min)                                               | 0-8              |               | 0-10          |
| Szerokość uszczelnienia (mm)                                   | 10               |               |               |
| Zakres temperatur ( °C )                                       | 0-300            |               |               |
| Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) | 330-530          | 450-900       | --            |

ZGRZEWANIA

|                                                              |                |               |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Odległość od środka uszczelniającego do podłogi (mm)         | 680-880        | 850-1300      | 1300          |
| Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)                 | 1900×300       | 2400×350      | --            |
| Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg) | ≤10            | ≤20           | --            |
| Całkowite obciążenie przenośnika (kg)                        | ≤30            | ≤60           | --            |
| Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm)                     | 1950×550× 1100 | 2430×740×1450 | 1125×620×1680 |
| Waga netto (kg)                                              | 150            | 250           | 80            |

[przeczytaj więcej](#)  
Kategorie: [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)

-33%





## ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA CIĄGŁĄ SERIA AUFR-770

### Opis:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.

Możliwość wyposażenia w urządzenie drukujące i liczące.

Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUFR-770I), model pionowy (AUFR-770II) i model konsolowy (AUFR-770III)

### Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości

### Wniosek:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer nadaje się do zgrzewania małych opakowań

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 3,600.00 zł Original price was: 3,600.00 zł 2,400.00 zł Current price is: 2,400.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

-19%



ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z DATOWNIKIEM +WYCIĄG  
POWIETRZA LUB PODANIE GAZU

Napięcie (V/Hz) AC 220/50 110/60  
Moc silnika (W) 50  
Moc pompy ssącej (W) 750  
Moc uszczelnienia (W) 300\*2  
Drukowanie  
Moc grzewcza (W) 40×2  
Prędkość uszczelniania (m/min) 0-12 (0-16)  
Szerokość uszczelnienia (mm) 10  
Zakres temperatur (°C) 0-300  
Typ drukowania Wałek stałego atramentu  
Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) 10-40  
Odległość od płyty podstawy do wewnętrznego przenośnika (mm) 68-85  
Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 930×153  
Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤10  
Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 1050×550×900  
Waga netto (kg) 67

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Zasilanie             | 220V 50/60Hz     |
| Moc maszyny kW        | 0,01             |
| Wydajność szt./minutę | 12               |
| Temperatura pracy °C  | 0-300            |
| DRUKARKI              | Termotransferowa |
| Waga maszyny (kg)     | 170              |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~15,900.00 zł~~ Original price was: 15,900.00 zł.12,900.00 złCurrent price is: 12,900.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Uncategorized](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

**Atrybuty**Array



## ZGRZEWARKA WIECZKA PLOMBUJĄCE SŁOIKI WIADRA POJEMNIKI

Seria maszyn do zamykania butelek to nowa generacja zgrzewarki do folii jako plomba ma wiele zalet, zwartą konstrukcję, mocne uszczelnienie, wysoka wydajność, łatwa obsługa i konserwacja. Jest szeroko stosowany do uszczelniania różnych plastikowych butelek folią i folią aluminiową, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, kosmetyczny i inne, szczególnie nadaje się do uszczelniania butelek poliestrowych o dużej średnicy.

Maszyna posiada jest odporna na wilgoć, szczelna, wydłużająca okres przydatności do spożycia produktu, a także rolę zabezpieczenia przed kradzieżą i podrabianiem.

funkcje

wykonane ze stali nierdzewnej i stopu aluminium, z projektem łączenia światła, energii elektrycznej i gazu razem, użyj sterowania PLC, dużej prędkości, prostej obsługi, wygodnej zmiany różnych średnic ust i różnych wysokich słoików.

parametry techniczne

źródło powietrza: 0,8Mpa 0,2 m<sup>3</sup> / min

Moc <1200 W.

Zasilanie AC220V 50 HZ

## ZGRZEWANIA

Wydajność 1500-1800 butów / H

Waga: około 200kg

Wymiar 1800 × 550 × 1350 mm

Temperatura uszczelnienia 50-300 °C można regulować

Zakres uszczelnienia 70-150 mm

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 59,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)



## TUNEL DO OBKURCZANIA ZGRZEWEK BUTELEK I PUSZEK

Maszyna wykorzystuje zaawansowany ekran dotykowy, który ułatwia obsługę, programowalny sterownik logiczny (PLC) „Omron” i stycznik prądu przemiennego, siłownik firmy „AirTAC”, a wszystkie pozostałe części są międzynarodowych producentów

Górny i dolny przełącznik elektromagnetyczny zapobiega błędom w uszczelnieniu i chroni operatora.

## ZGRZEWANIA

Automatyczny system alarmowy chroni maszynę i operatora.

Duży silnik przenośnika z bezstopniową regulacją prędkości zapewnia płynne podawanie.

Dwa duże wentylatory zapewniają równomierną i stabilną temperaturę w tunelu obkurczającym, co zapewnia doskonały efekt obkurczania w jednym czasie.

Super system chłodzenia chłodzi opakowanie i doskonale sprawia że zgrzewka nie jest gorąca po wyjęciu.

### Specyfikacja

W pełni automatyczna maszyna do pakowania w folię termokurczliwą butelek i innych opakowań po 12 lub 24 sztuk w jedną zgrzewkę

1. przy czym górna i dolna kontrola mocy czujnik zbliżeniowy wrażliwe na skuteczne zapobieganie opakowania mis cięcia, tymczasem zapewnienie bezpieczeństwa pracy automatycznej maszyny do pakowania butelek PET skurczowej;

2, wysokowydajny sterownik PLC Omron sprawia, że maszyna jest stabilna i niezawodna,

3, stycznik prądu przemiennego firmy Omron w połączeniu z regulacją półprzewodnikową o dużej mocy, wraz z inteligentnym miernikiem, temperatura systemu automatycznej maszyny do pakowania w folię termokurczliwą butelek PET jest dokładniejsza, znacznie wydłużona żywotność.

4, o wysokiej mocy Układ zmiennej przekładni bezstopniowej zapewnienia przyjmuje S jakości przenośnika

5, w górnej i dolnej części układu krążenia gorącego powietrza zapewniają S że jednorazowa, aby osiągnąć doskonałe działanie opakowania.

6, ustaw regulator temperatury PID r, aby automatyczna maszyna do pakowania w folię termokurczliwą butelek PET to dokładność i oszczędność energii.

7, utomat ic systemu sterowania sprawia, że ten stabilny proces produkcji i niezawodny, może dostosować się do długiego czasu pracy bez zatrzymywania się.

8, wykorzystanie programowalnego systemu sterowania PLC w celu zapewnienia dokładności i stabilności sterowania procesem pakowania.

9, sterowanie z ekranem dotykowym, sprawia, że sterowanie działaniem sprzętu jest w stanie inteligentnym o wysokiej precyzji. Poszczególne ruchy są przedmiotem ed monitorowania, wszystkie rodzaje alarmu, stan PC są wyświetlane na ekranie dotykowym, tak że automatyczna maszyna pakująca butelka PET skurczowej jest bardziej bezpieczne i niezawodne działanie, jednostronnego działania, łatwy do debugowania i konserwacji. Sprzęt jest wyposażony w automatyczne urządzenie alarmowe, aby jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo i niezawodność sprzętu.

10, aby uczynić operatora i samą maszynę bardziej bezpiecznymi i skutecznymi, maszyna do pakowania w folię termokurczliwą butelek wody wykorzystuje zaawansowaną technologię, ustawia szereg automatycznych środków ochronnych, aby zapewnić bezpieczeństwo maszyn i operatorów.

### PRZENOŚNIK

Moc 220 V / 380 V 50/60 Hz 3 kW

Prędkość 1-10 m/min

Ciśnienie powietrza 250 / min 0,4-0,6Mpa

Szerokość / grubość folii Max 590 mm / 0,03-0,25 mm

Długość noża uszczelniającego 600mm

Maksymalny rozmiar opakowania 420x300x350mm

Minimalny rozmiar opakowania 250x50x100mm

Rozmiar maszyny 1060x1600x1930mm

Rozmiar przenośnika 900x306x800mm / 1700x306x800mm

Waga 370kg

Folie: PE, POF, PVC, PP

### TUNEL

Moc 220V380 ~ 460V, 50-60 Hz

Moc grzałek 20kw

Prędkość przenośnika 10 m / min

Rozmiar tunelu obkurczającego 1500 \* 500 \* 460 MM

Waga zgrzewki 30kg

Rozmiar maszyny 2500 \* 820 \* 1680 mm

Rodzaje folii PE, POF, PVC, PP

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [ZGRZEWANIA](#), [ZGRZEWKI](#)



## MASZYNA DO ZGRZEWANIA TUBEK

Maszyna do zgrzewania tubelek ultradźwiękowo rurki LDPE, HDPE lub z laminatu. Dobra stabilność, wysoka wydajność, dynamiczne komponenty są dobrze znanymi markami. Po tym, jak starannie zaprojektowałem dla wiodących krajowych odpowiedników, byłem pionierem w zaawansowanych produktach ultradźwiękowych. Ta ulepszona obudowa maszyny w oparciu o oryginalną maszynę uszczelniającą wykonaną ze stali nierdzewnej 304 i zwiększa funkcję uszczelniania i cięcia, dzięki czemu ta sekcja maszyny spełnia trudne warunki pracy, a także spełnia korozyjny produkt Uszczelnianie kształtu (uszczelnianie w tym samym czasie funkcja automatycznego odcinania zbędnych krawędzi). Ta maszyna nadaje się do pasty do zębów, kosmetyków, leków, żywności, materiałów przemysłowych, takich jak różnego rodzaju węże i uszczelki.

### **Parametry techniczne**

Moc: AC220V / 110V 50 / 60Hz

Moc wyjściowa: 1200

W Częstotliwość robocza: 20 kHz

Średnica uszczelnienia: 5-80 mm (można dostosować)

Wysokość robocza: 0-300 mm (można dostosować)

Prędkość zgrzewania: około 15 / s

Z nożem: Napędzane pneumatycznie

Skok roboczy: 70 mm

Wymiary: 1100 \* 460 \* 450 mm

Masa całkowita: 68 kg

**Opcja: Urządzenie do znakowania kodu**

[przeczytaj więcej](#)

Price: 24,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#)

-11%



## AUTOMATYCZNA MASZYNA PAKUJĄCA W ZGRZEWKI FOLIOWE

Zestaw zawiera przenośnik z prowadnicami + zgrzewarka + tunel do obkurczania

## ZGRZEWANIA

### 1. Zgrzewarka do owijania folią 6040A

Moc 1.5 KW 230V 50HZ

Wydajność 0-10 paczek/min

Powietrze 0.4 -0. 6 MPa

Szerokość/grubość folii: Max. 600mm/0.03-0.25mm

Max. rozmiar zgrzewki (D\*Sz\*W) 600\*400\*400mm

Min. rozmiar zgrzewki (D\*Sz\*W) 250\*50\*100mm

Przenośnik (D\*Sz\*W) 2500x350x1500mm

Rozmiar urządzenia (D\*Sz\*W) 1060\*1600\*1930mm

Waga 370KGS

### 2: Tunel

Moc 24kw 380V 50HZ 3phase

Prędkość pracy 0-15m/minute

Rozmiar tunelu (D\*Sz\*W):1800\*600\*410mm

Przenośnik 35 kg max

Rozmiar (D\*Sz\*W):2800\*850\*1750mm

Waga 340kgs

Folie: PE,POF,PVC,PP

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~89,000.00 zł~~ Original price was: 89,000.00 zł 79,000.00 zł Current price is: 79,000.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [ZGRZEWKI](#)