

-8%



ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 20-150 MM 3000W CHŁODZONA WODĄ

Zastosowanie:

Urządzenie służy do indukcyjnego grzewania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła.

Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

Funkcje:

Regulacja prędkości taśmociągu.

Regulacja wysokości głowicy grzewącej.

Regulacja wielkości pola indukcyjnego.

Prosta obsługa.

Nie może być stosowane do opakowań metalowych.

Dane techniczne:

Moc: 3 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Szybkość pracy: 0-18 m / min.

Średnica wieczek: 20-150 mm (wymaga ręcznego ustawienia)

Wysokość pojemnika: 20-400 mm

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 680 x 970 x 1440 mm

Wymiary tasmociągu 1880 x 570 x 900 mm


Waga: 104 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~32,000.00 zł~~ Original price was: 32,000.00 zł. ~~29,500.00 zł~~ Current price is: 29,500.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#)

-9%

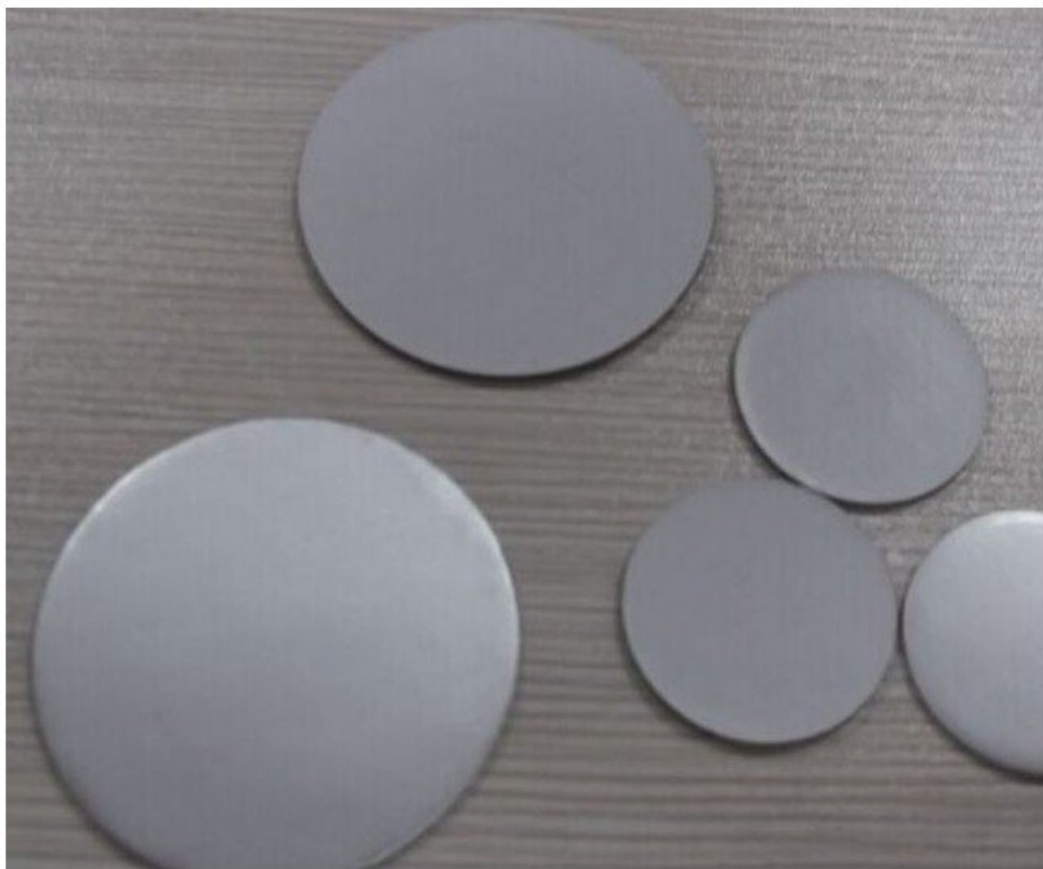



ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 3000A

Zastosowanie:

Urządzenie przeznaczone do indukcyjnego dogrzewania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła.

Nie może być stosowane do opakowań metalowych.

Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

Funkcje:

Model przeznaczony do włączenia w linie produkcyjne o wysokiej wydajności.

Posiada system chłodzenia wodą zabezpieczający przed przegrzaniem.

Regulacja prędkości taśmociągu.

Regulacja wysokości głowicy zgrzewającej.

Regulacja wielkości pola indukcyjnego.

Alarm świetlny sygnalizujący awarię.

Prosta obsługa.

Urządzenie wykonane ze stali szlachetnej.

Dane techniczne :

Moc: 3 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Wydajność: 0 - 300 szt. / min.

Średnica wieczek: 15 - 120 mm

Wysokość pojemnika: 30 - 260 mm

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 1800 x 420 x 1450 mm

Waga: 75 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~55,000.00 zł~~ Original price was: 55,000.00 zł ~~49,900.00 zł~~ Current price is: 49,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#)

-8%



ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 PIONOWA ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Zgrzewarki do żywności serii 810 mogą zgrzewać folie z tworzyw sztucznych wykonane z różnych materiałów.

Urządzenie wyposażone w datownik stałoatramentowy jest przystosowane do drukowania w kolorze na torbie podczas zgrzewania. Kółko drukujące wyposażone w maszynę może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T.

W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT). W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie w liczenie.

Seria AUFRBM810 obejmuje trzy modele, w tym model poziomy (-810I), model pionowy (810II) i model konsolowy (810III).

Cechy:

parametry:

AUF-810II

Napięcie (V/Hz)

AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc uszczelnienia (W) 220×2 (300×2)

Drukowanie Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) ósmy

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od centrum uszczelniania do stołu przenośnika (mm) 200-320

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 950×180
Maksymalne obciążenie przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg) ≤1
Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤3
Wymiary zewnętrzne (Dł.×Szer.×Wys.) (mm) 950×420×520
Waga netto (kg) 57

DRUKARKI

Termotransferowa, Wytłoczenie

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~4,900.00 zł~~ Original price was: 4,900.00 zł ~~4,500.00 zł~~ Current price is: 4,500.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

AtrybutyArray

-33%





ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA CIĄGŁA SERIA AUFR-770

Opis:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.

Możliwość wyposażenia w urządzenie drukujące i liczące.

Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUFR-770I), model pionowy (AUFR-770II) i model konsolowy (AUFR-770III)

Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości

Wniosek:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer nadaje się do zgrzewania małych opakowań

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~3,600.00 zł~~ Original price was: 3,600.00 zł ~~2,400.00 zł~~ Current price is: 2,400.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

-19%





ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z DATOWNIKIEM +WYCIĄG POWIETRZA LUB PODANIE GAZU

Napięcie (V/Hz) AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc pompy ssącej (W) 750

Moc uszczelnienia (W) 300*2

Drukowanie

Moc grzewcza (W) 40*2

Prędkość uszczelniania (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) 10

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) 10-40

Odległość od płyty podstawy do wewnętrznego przenośnika (mm) 68-85

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 930×153

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤10

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 1050×550×900

Waga netto (kg) 67

Zasilanie

220V 50/60Hz

Moc maszyny kW

0,01

Wydajność szt./minutę

12

Temperatura pracy °C

0-300

DRUKARKI

Termotransferowa

Waga maszyny (kg)

170

[przeczytaj więcej](#)

Price: 15,900.00 zł Original price was: 15,900.00 zł 12,900.00 zł Current price is: 12,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Uncategorized](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

AtrybutyArray