



ZGRZEWARKA SERII 1370AL/L

Opis:

Seria AUF-1370AL ciężka, ciągła zgrzewarka taśmowa jest specjalnie zaprojektowana do zgrzewania torebek wykonanych z grubej folii. Model AUF-1370AL/T szczególnie nadaje się do zastosowania na linii produkcyjnej.

Aplikacja:

Zgrzewarki taśmowe o dużej wytrzymałości z serii AUF-1370AL nadają się do zgrzewania opakowań o wadze

TOREBKI

odpowiednio poniżej 5 kg, 10 kg i 20 kg.

Parametry:

	AUF-1370AL/M	AUF-1370AL/L	AUF-1370AL/T
Voltage (V/Hz)	AC 220/50 110/60		
Motor Power (W)	750		100
Sealing Power (W)	300×4		
Speed (m/min)	8		0-10
Sealing Width (mm)	10		
Temperature Range (°C)	0-300		
Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm)	330-530	450-900	--
Distance from Machine Head to Floor (mm)	1300		
Conveyor Table Size (L×W) (mm)	1900×300	2400×350	--
Max. Conveyor Loading for Single Package (kg)	≤20		--
Overall Conveyor Loading (kg)	≤60		--
External Dimensions (L×W×H)(mm)	2310×550×1100	2430×740×1450	1125×620×1680
Net Weight(kg)	150	250	80

[przeczytaj więcej](#)

Price: 15,300.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA SERII AUF-980

Seria AUF-980 Aerating Band Sealer może zgrzewać dowolne materiały zgrzewalne.

Oprócz funkcji napełniania gazem, model AUF-980C wykorzystuje urządzenie kodujące stałym atramentem do drukowania na torbie podczas zgrzewania.

Kółko drukujące może być używane zarówno do układu typu R, jak i T.

W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT). W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące.

Cechy:

Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.

Bezstopniowa regulacja prędkości

Kodowanie stałoaumentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, silnymi właściwościami.

Aplikacje:

Seria AUF-980 Napowietrzająca taśma uszczelniająca jest stosowana do pakowania przedmiotów kruchych lub pęczniejących.

parametry:

AUF-980III

Napięcie (V/Hz)

AC 220/50 110/60

Moc (W) 235

Moc uszczelnienia (W) 220×2 (300×2)

Drukowanie Moc grzewcza (W) 40×2

TOREBKI

Prędkość uszczelniania (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) ósmy

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od centrum uszczelniania do stołu przenośnika (mm) 10-40

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 930×153

Maksymalne obciążenie przenośnika dla

Opakowanie jednostkowe (kg) ≤ 1

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤ 3

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 1050×560×900

Waga netto (kg) 62

[przeczytaj więcej](#)

Price: 5,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)





ZGRZEWARKA SERII 7101

Product Parameters

AUF-7101

Voltage (V/Hz)

AC 220/50 110/60

Power (W) 120

Sealing Power (W) 300×2

Sealing Speed (m/min) 0-12 (0-16)

Sealing Width (mm) 10

Temperature Range (°C) 0-300

Printing Type

Steel wheel for embossing printing (optional)

Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm) 10-40

Distance from Base Plate to Inter Conveyor (mm) 80-140

Max. Conveyor Loading for Single Package (kg)

≤1

Overall Conveyor Loading (kg) ≤3

External Dimensions (L×W×H) (mm) 585*415*320

Net Weight (kg) 26

[przeczytaj więcej](#)

Price: 3,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA SERII AUF-770 NA STOJAKU ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Opis:

1. Zgrzewarka serii AUF-770 może w sposób ciągły uszczelniać folie z tworzyw sztucznych wykonane z różnych materiałów.
2. Urządzenie drukujące i urządzenie liczące mogą być wyposażone.
3. Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUF-770I), model pionowy (AUF-770II) i model konsolowy (AUF-770III).

Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości.

Aplikacje:

Zgrzewarka serii AUF-770 nadaje się do zgrzewania małych opakowań.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 3,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA SERII AUF-770 PIONOWA ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Typ: Zgrzewarka

Opis:

1. Ciągła zgrzewarka taśmowa serii AUF-770 może zgrzewać folie z tworzywa sztucznego wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.
2. Tłoczenie urządzenia drukującego i urządzenia liczącego może być wyposażone.

TOREBKI

3. Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUF-770I), model pionowy (AUF-770II) i model konsolowy (AUF-770III).

Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości.


Aplikacje:


Ciągła zgrzewarka taśmowa serii AUF-770 jest odpowiednia do zgrzewania małych opakowań.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 3,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

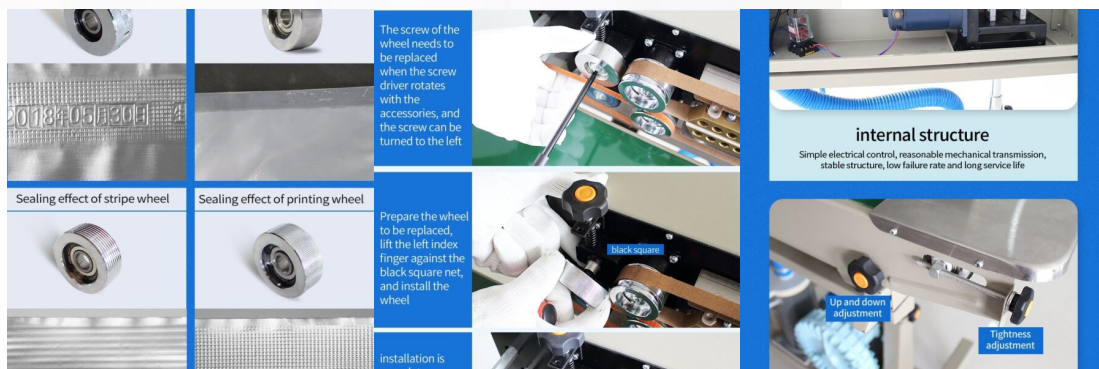

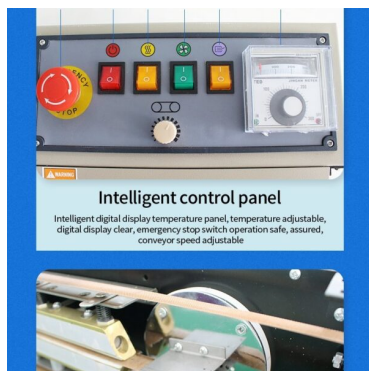

ZGRZEWARKA Z ODSYSANIEM POWIETRZA

automatyczna zgrzewarka wypełnia opakowania gazem tak aby pakowane towary uchronić przed dostępem tlenu. Nadaje się do pakowania towarów kruchych lub żywności na szerszą skalę. Przepływ powietrza może być regulowany w zależności od rodzaju worka. Gdy zamkniemy przełącznik nadmuchać urządzenie może być wykorzystywane do pakowania bez pompowania.

Zapewniamy materiały eksploatacyjne, części zamienne i 24 miesiące gwarancji.

PARAMETRY TECHNICZNE :

Napięcie 230 V 50/60 Hz

Moc pompy 180 W

Max przepływ powietrza 40m³/h

Wymiary 106x64x97 cm

Waga 70 Kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 6,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA DO TOREBEK Z EURODZIURKA

Zgrzewarka stalociepna, idealna do przygrzewania na worku etykiety kartonowej lub do woreczków z eurodziurka do zawieszenia

Długość zgrzewu nieograniczona

Szerokość zgrzewu 10 mm (drobna 0,5 mm kratka)

Wysokość worka 15-25 cm

Obciążenie transportera do 3 Kg

Prędkość przesuwu transportera płynnie regulowana do 10 M/Min

[przeczytaj więcej](#)

Price: 3,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII 900 PIONOWA CIĄGŁY ZGRZEW STAŁOCIEPLNY

Zgrzewarka stałocieplna z taśmociągim powstała w wyniku wieloletnich doświadczeń.

Zgrzewarka znajduje zastosowanie przy zgrzewaniu wszelakich woreczków z każdego rodzaju folii i o dowolnej szerokości we wszystkich gałęziach produkcji.

TOREBKI

W regulowana jest prędkość transportu i wysokość temperatury. Dodatkowo posiada system chłodzenia zgrzewu.

Po włączeniu urządzenia do zasilania wszystkie systemy rozpoczynają pracę. Grzałki rozgrzewają się do ustawionej temperatury. Uruchamia się system chodzenia i rozpoczyna pracę transporter.

Po włożeniu woreczka w prowadnik jest on przechwytywany przez paski napędowe i dodatkowo przesuwany przez transporter. W ten sposób woreczek dostaje się pomiędzy grzałki, gdzie następuje zgrzew zamykający, dalej do bloku chłodzenia, gdzie pod wpływem nadmuchu chłodnego powietrza zgrzew jest studzony i następuje jego stabilizacja. Następnie woreczek jest transportowany w kierunku drukarki, która dostając sygnał od czujnika fotoelektrycznego wykonuje nadruk na zgrzewie. Na koniec zamknięty i nadrukowany woreczek zostaje wyrzucony przez transporter poza obręb urządzenia.

Model AUF 900

Obudowa Malowana

Zasilanie 230V

Moc 750 W

Drukowanie Czcionka na kole

Do 39 znaków

Temperatura zgrzewu 300°C

Prędkość taśmy 12 m/ min

Długość i szerokość taśmy

74 cm x 13 cm

ciężar pakunku

3 Kg

Szerokość zgrzewa

10 mm

Wymiary zgrzewarki

800 x 400 x 430 mm


Waga

39 Kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 3,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [TOREBKI](#), [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#), [Uncategorized](#)

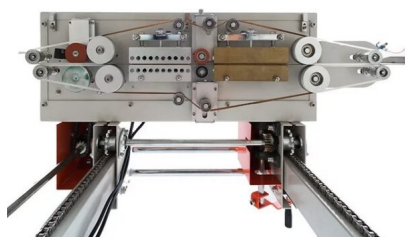

ZGRZEWARKA CIĄGŁA DO DUŻYCH WORKÓW Z RĄCZKĄ

Zgrzewarka Stałocieplna pozioma z taśmociągim

Przeznaczona do zgrzewania wszelkiego rodzaju worków w pozycji pionowej z regulacją wysokości głowicy zgrzewającej. Możliwa regulacja prędkości przesuwu transportera oraz temperatury.

Zgrzewarka wykonuje zgrzew 10 cm od początku worka.

TOREBKI

Idealne rozwiązanie dla zamknięcia worków które muszą być zgrzane pod rączką.

Dane techniczne:

Zasilanie (V/Hz) 230/50

Moc (W) 1000

Maks. Długość zgrzewu (mm) bez limitu

Maks. udźwig transportera (kg) 15

Prędkość przesuwu transp. (m./min.) 0-13

Szerokość zgrzewu (mm) 15

Wysokość torebki (mm) 50-700

Zakres temperatury (C°) 0-300

Wymiary urządzenia (Dł.*Szer.*Wys.)(cm) 1700*750*1600

Waga (kg) 130

Urządzenie NOWE dobrze zapakowane i gotowe do wysyłki

Zapewniamy 2 lata gwarancji

Certyfikat CE

Instrukcja w języku Polskim

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 NA STOJAKU ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Zgrzewarki do żywności serii 810 mogą zgrzewać folie z tworzyw sztucznych wykonane z różnych materiałów.

Urządzenie wyposażone w datownik stałoatramentowy jest przystosowane do drukowania w kolorze na torbie podczas zgrzewania. Kółko drukujące wyposażone w maszynę może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T.

W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT). W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie w liczenie.

Seria AUF-810 obejmuje trzy modele, w tym model poziomy (-810I), model pionowy (810II) i model konsolowy (810III).

parametry:

Napięcie (V/Hz)

AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc uszczelnienia (W) 220×2 (300×2)

Drukowanie Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) 8

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od centrum uszczelniania
do stołu przenośnika (mm) 10-40

Rozmiar stołu przenośnika (dł.×szer.) (mm) 950×180

Maksymalne obciążenie przenośnika
dla pojedynczego opakowania (kg) ≤1

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤3

Wymiary zewnętrzne
(Dł.×Szer.×Wys.) (mm) 950×550×825

Waga netto (kg) 55

DRUKARKI

Termotransferowa, Wytłoczenie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 4,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

AtrybutyArray



ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 PIONOWA ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Zgrzewarki do żywności serii 810 mogą zgrzewać folie z tworzyw sztucznych wykonane z różnych materiałów.

Urządzenie wyposażone w datownik stałoatramentowy jest przystosowane do drukowania w kolorze na torbie podczas zgrzewania. Kółko drukujące wyposażone w maszynę może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T.

W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT). W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie w liczenie.

Seria AUFRBM810 obejmuje trzy modele, w tym model poziomy (-810I), model pionowy (810II) i model konsolowy (810III).

Cechy:

parametry:

AUF-810II

Napięcie (V/Hz)

AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc uszczelnienia (W) 220×2 (300×2)

Drukowanie Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) ósmy

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od centrum uszczelniania do stołu przenośnika (mm) 200-320

TOREBKI

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 950×180
Maksymalne obciążenie przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg) ≤1
Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤3
Wymiary zewnętrzne (Dł.×Szer.×Wys.) (mm) 950×420×520
Waga netto (kg) 57

DRUKARKI

Termotransferowa, Wytłoczenie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 4,900.00 zł Original price was: 4,900.00 zł ~~4,500.00 zł~~ Current price is: 4,500.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

AtrybutyArray



ZGRZEWARKA SERII AUFRM-1120

Opis:

1. Automatyczna zgrzewarka serii AUFRM-1120 może uszczelniać wszelkiego rodzaju materiały termozgrzewalne.
2. Urządzenie kodujące stałotramentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące.

Cechy:

- 1. Stała kontrola temperatury i bezstopniowa regulacja prędkości.
- 2. Regulacja temperatury i wysokości stołu przenośnika.
- 3. Kodowanie stałoa atramentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, mocną przyczepnością.

Parametry:

	AUFRM-1120W	AUFRM-1120K
Napięcie (V/Hz)	AC 220/50 110/60	
Motor Power(W)	100	
Moc uszczelnienia (W)	300×2	
Drukowanie Moc grzewcza (w)	40×2	40×2
Prędkość (m/min)	0-12	
Szerokość uszczelnienia (mm)	10	
Zakres temperatur (°C)	0-300	
Typ drukowania	Walek z atramentem stałym	
Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm)	20-80	
Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)	1100×205	1400×250
Maks. Ładowanie przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)	2.5	
Całkowite obciążenie przenośnika (kg)	7.5	
Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.)(mm)	1100×610×1030	1450×620×1030
Waga netto (kg)	85	95

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [TORÉBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



UPDATED CONTROL PANEL



Clean Panel Interface

Intuitive Digital Display
Temperature Control Meter



Photoelectricity Counter
automatically counting the quantity
of sealed bags

CONTINUOUS BAND SEALER

Less Time, More Output



UPDATED CONTROL PANEL



Clean Panel Interface

Intuitive Digital Display
Temperature Control Meter



Photoelectricity Counter
automatically counting the quantity
of sealed bags

COPPER MOTOR

or with Large Power




High Sealing
Efficiency

Less Noise

STRIKING

Copper Motor




STRIKING COPPER MOTOR
Copper Motor with Large Power

High Sealing
Efficiency

Less Noise

SUPERIOR QUALITY

All-Metal Construction with Electrostatic Paint Treatment



Iron Gear

Heating and Cooling Blocks
pure copper material

Automatic Conveying Device



Stainless Steel Shelf

Belt Adjustment

Thickened Conveyor Belt
Maximum Loading Capacity: ≤5 kg



AUTOMATIC SEALING
Instant Printing and Drying



Unlimited
Sealing Length

0.02-0.08 mm
Sealing Thickness

6-15 mm
Sealing Width

0-16 m/min
Film Sealing Speed

Printing Wheel

Provided

Embossing Wheel

Provided


Stripe Wheel

Need Buy

Smooth Wheel

Need Buy



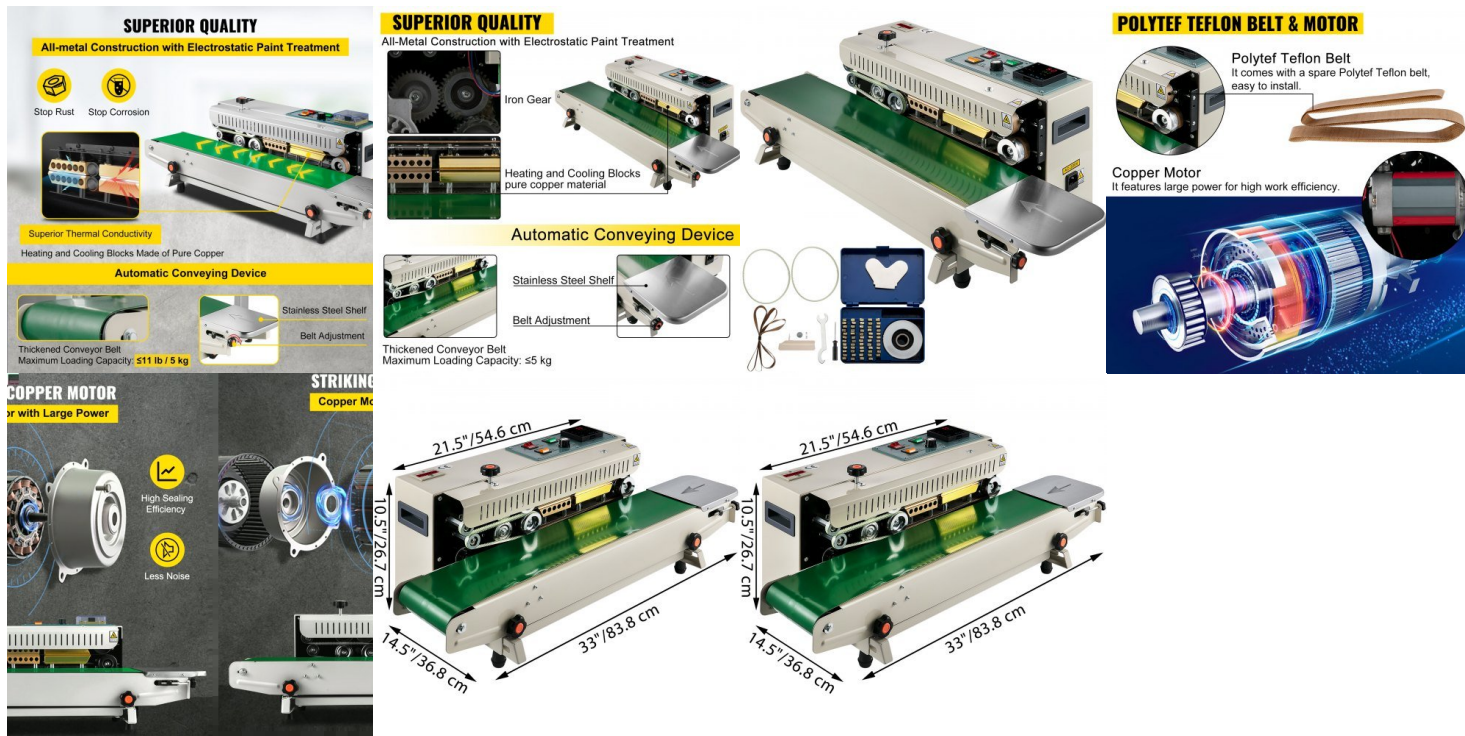

ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 NABLATOWA ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Opis:

1. Seria AUFM-810 AUFM-810I Ciągła taśma uszczelniająca do kodowania stałym atramentem może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.
2. Urządzenie kodujące stałoa atramentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania.
3. Kółko drukujące może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T. W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT).
4. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące. Seria AUF-810 obejmuje wiele modeli, w tym model poziomy (AUF-810I), model pionowy (AUF-810), model na stojaku (AUFM-810III).

Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości
3. Kodowanie stałoa atramentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, silnymi właściwościami klejącymi.

Wniosek:

Seria AUF-810 NABLATOWA ciągła zgrzewarka taśmowa z kodowaniem stałym atramentem jest odpowiednia do zaklejania małych opakowań.

DRUKARKI


Termotransferowa, Wytlóczenie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 3,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

AtrybutyArray



ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA SERII AUFRS-1010 Z DATOWNIKIEM

Seria AUFRS-1010 Color Ribbon Printing Band Sealer nadaje się do uszczelniania dowolnych materiałów termozgrzewalnych. Urządzenie drukujące z kolorową taśmą jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące. Oprócz uszczelniania i drukowania, model AUFRSC-1010III posiada funkcję zasysania powietrza.

Cechy:

1. Zastosuj nowy pomysł na projekt i zaawansowaną technologię produkcji, dzięki czemu struktura maszyny jest bardziej rozsądna i idealna.
2. Wydrukuj kolorową etykietę podczas zgrzewania z dużą prędkością i właściwościami klejącymi.
3. Wydrukuj wyraźne słowa/litery w różnych kolorach do wyboru.
4. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
5. Bezstopniowa regulacja prędkości.

Wniosek:

Seria AUFRS-1010 Color Ribbon Printing Band Sealer nadaje się do uszczelniania małych opakowań.

Parametry:

	AUFRS-1010I	AUFRS-1010II	AUFRS-1010III	AUFRSC-1010III
Napięcie (V/Hz)	AC 220/50 110/60			
Motor Power (W)	50			
Moc pompy ssącej (W)	-			1200
Moc uszczelnienia (W)	300×2			
Drukowanie Moc grzewcza (W)	50×2			
Prędkość (m/min)	0-12			
Szerokość uszczelnienia (mm)	12			
Zakres temperatur (°C)	0-300			
Typ drukowania	Kolorowa wstążka			
Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm)	10-40	200-320	10-40	
Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)	1065 × 180			
Maks. Ładowanie stołu przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)	≤ 1			
Całkowite obciążenie przenośnika (kg)	≤ 3			
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.) (mm)	1065×460×500	1065×540×640	1065×540×1325	
Waga netto (kg)	58	64	67	76

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA SERII 1370AL/L DO ZGRZEWANIA OPAKOWAŃ O WADZE ODPOWIEDNIO PONIŻEJ 5 KG, 10 KG I 20 KG .

Opis:

1. Automatyczna zgrzewarka do ciężkich worków serii AUF-1370AL jest specjalnie zaprojektowana do zamykania worków wykonanych z grubej folii.
 2. Model FR-1370L/T szczególnie nadaje się do zastosowania na linii produkcyjnej.
- Zastosowanie:
Automatyczna zgrzewarka do ciężkich worków serii AUFR-1370AL nadaje się do zgrzewania opakowań o wadze odpowiednio poniżej 5 kg, 10 kg i 20 kg .

Parametry produktu

Napięcie (V/Hz)	AUFR-1370AL/L AC 220/50 110/60
Motor Power (W)	550(750)
Moc uszczelnienia (W)	300×4
Prędkość (m/min) (m/min)	8
Szerokość uszczelki (mm)	10
Zakres temperatur (°C)	0-300
Odległość od środka uszczelniającego do przenośnika (mm)	300-900
Odległość od środka uszczelniającego do przenośnika (mm)	1300
Rozmiar przenośnika (dł.xszer.) (mm)	2400×350
Maks. Obciążenie przenośnika dla pojedynczego worka (kg)	≤20
Całkowite obciążenie przenośnika (kg)	≤60
Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) (mm)	2565×720×1450
Waga netto (kg)	250

[przeczytaj więcej](#)
Price: 15,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [TOREBKI](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)

-33%



ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA CIĄGŁA SERIA AUFR-770

Opis:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.

Możliwość wyposażenia w urządzenie drukujące i liczące.

Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUFR-770I), model pionowy (AUFR-770II) i model konsolowy (AUFR-770III)

Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości

Wniosek:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer nadaje się do zgrzewania małych opakowań

[przeczytaj więcej](#)

Price: 3,600.00 zł Original price was: 3,600.00 zł 2,400.00 zł Current price is: 2,400.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)





ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA CIĄGŁA SERIA MODELI AUFRMC-1010

Opis:

1. Seria AUFRM-1010 Bag Poly Sealer może uszczelniać dowolne materiały termozgrzewalne. Urządzenie kodujące stałotratmentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania.
2. Koło drukujące wyposażone w maszynę może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T.
3. W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT).
4. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące. Oprócz funkcji zgrzewania i drukowania model AUFRMC-1010III posiada funkcję odsysania powietrza.

Cechy:

1. Zastosuj nowy pomysł na projekt i zaawansowaną technologię produkcji, dzięki czemu struktura maszyny jest bardziej rozsądna i idealna.
2. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
3. Bezstopniowa regulacja prędkości.
4. Kodowanie stałotratmentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, silnymi właściwościami klejącymi.

Zastosowanie:

Bag Poly Sealer serii AUFRM-1010 nadaje się do uszczelniania małych opakowań.

Parametry:

	AUFRM 1010I	AUFRM 1010II	AUFRM 1010III	AUFRMC 1010III
Napięcie (V/Hz)	AC 220/50 110/60			
Motor Power (W)	50			
Moc pompy ssącej (W)	-			1200
Moc uszczelnienia (W)	220×2 (300×2)			
Moc grzewcza drukarki daty (W)	40×2			

Prędkość (m/min)	0-12 (0-16)			
Szerokość uszczelnienia (mm)	12			
Zakres temperatur (°C)	0-300			
Typ drukowania	Walek z atramentem stałym			
Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm)	10-40	200-320	10-40	
Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)	1065 × 205			
Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)	≤ 1			
Całkowite obciążenie przenośnika (kg)	≤ 3			
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.) (mm)	1065×450×360	1065×400×680	1065×550×900	
Waga netto (kg)	54	60	54	74

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

-19%





ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z DATOWNIKIEM +WYCIĄG POWIETRZA LUB PODANIE GAZU

Napięcie (V/Hz) AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc pompy ssącej (W) 750

Moc uszczelnienia (W) 300*2

Drukowanie

Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość uszczelniania (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) 10

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) 10-40

Odległość od płyty podstawy do wewnętrznego przenośnika (mm) 68-85

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 930×153

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤10

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 1050×550×900

Waga netto (kg) 67

Zasilanie

220V 50/60Hz

Moc maszyny kW

0,01

Wydajność szt./minutę

12

Temperatura pracy °C

0-300

DRUKARKI

Termotransferowa

Waga maszyny (kg)

170

[przeczytaj więcej](#)

Price: 15,900.00 zł Original price was: 15,900.00 zł ~~12,900.00 zł~~ Current price is: 12,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Uncategorized](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

AtrybutyArray